


Ler os dados de um pedido com N itens (N fornecido pelo usuário). Depois, mostrar um sumário do pedido conforme exemplo (próxima página). Nota: o instante do pedido deve ser o instante do sistema: `new Date()`

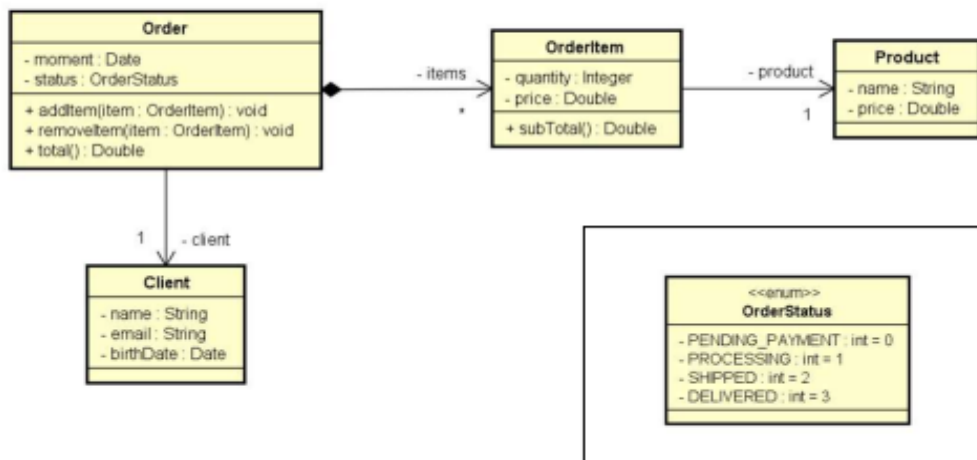

Enter cliente data:

Name: **Alex Green**

Email: **alex@gmail.com**

Birth date (DD/MM/YYYY): **15/03/1985**

Enter order data:

Status: **PROCESSING**

How many items to this order? **2**

Enter #1 item data:

Product name: **TV**

Product price: **1000.00**

Quantity: **1**

Enter #2 item data:

Product name: **Mouse**

Product price: **40.00**

Quantity: **2**

ORDER SUMMARY:

Order moment: 20/04/2018 11:25:09

Order status: PROCESSING

Client: Alex Green (15/03/1985) - alex@gmail.com

Order items:

TV, \$1000.00, Quantity: 1, Subtotal: \$1000.00

Mouse, \$40.00, Quantity: 2, Subtotal: \$80.00

Total price: \$1080.00

Você deverá instanciar os objetos em memória da seguinte forma:

