Rôle du Bastion Wallix

WALLIX Bastion => solution de gestion des accès privilégiés (PAM) pour contrôler et surveiller l'accès aux systèmes critiques :

- garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter aux ressources sensibles,
- renforcer la sécurité en appliquant une authentification forte,
- surveiller les sessions et la gestion des mots de passe,
- aider les organisations à se conformer aux réglementations en cybersécurité telles que le RGPD, l'ISO 27001 et le NIST.

En empêchant les accès non autorisés, en réduisant les menaces internes et en fournissant des journaux d'audit détaillés, WALLIX Bastion assure la continuité opérationnelle et simplifie la gestion de la sécurité informatique.

Où placer le bastion ?

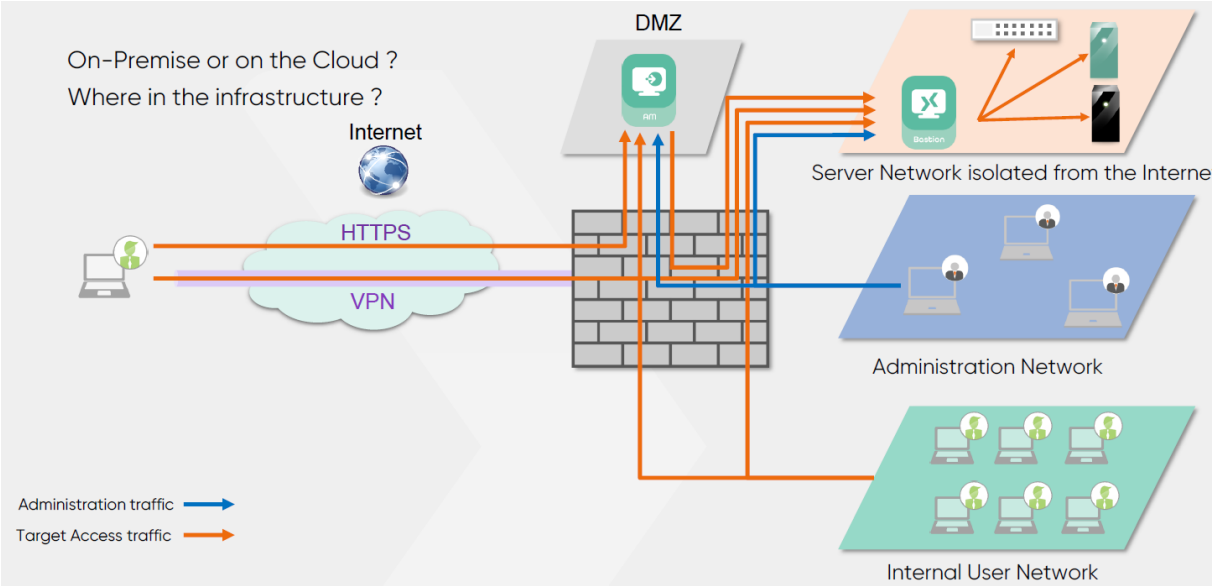

Configuration à faire à la première connexion

Se connecter au Bastion

- en ligne de lignes de commande (CLI)
- ou avec un navigateur web dans le GUI

Configurez la phrase de passe

- Impact de la configuration de la phrase de passe
- Chiffrement avec et sans phrase de passe

Configurez la licence

Connexion en CLI

- Connexion via SSH en utilisant le port 2242.
- Utilisation du seul compte possible pour une première connexion en CLI : wabadmin
- Elévation de privilège avec la commande super pour utiliser le compte : wabsuper
- Obtenir les droits root avec la commande : sudo -i

Connexion en GUI

Compte admin et mot de passe par défaut admin

Réinitialisation du mot de passe de admin en CLI en tant que wabsuper avec la commande : WABRestoreDefaultAdmin

Impact de définir une passphrase

- La passphrase permet de chiffrer la clé de déchiffrement de la base de données.
- La passphrase est modifiable à tout moment.
- Si une passphrase et définit il n’est plus possible de l’enlever.
- La perte de la passphrase rend le Bastion inutilisable.
- Si une passphrase n’est pas définie, il n’est plus possible de faire ensuite.
- Au redémarrage du Bastion, l’administrateur doit saisir la passphrase pour déverrouiller la base de données

Configurer la licence

- Générer le fichier de demande de licence
- Faire une demande au support
- Installer la clé licence

Profils par défaut

6 profils par défaut : user, auditor, approver, operation admin, system admin, product admin

- 3 profils administrateur ayant accès à plus ou moins de tâches d’administration : Operation admin : gestion et configuration de session manager et d’Access manager

- System admin : configurer et accéder au système du Bastion (surveiller son état, télécharger le fichier syslog et effectuer d'autres tâches). Il gère les interactions entre le Bastion et l'infrastructure :
    - Check Bastion status
    - Download the syslog file
    - View the startup messages
    - Configure the SMTP Server
    - Configure SMTP notifications
- Product admin : combine les privilèges de operation admin et system admin

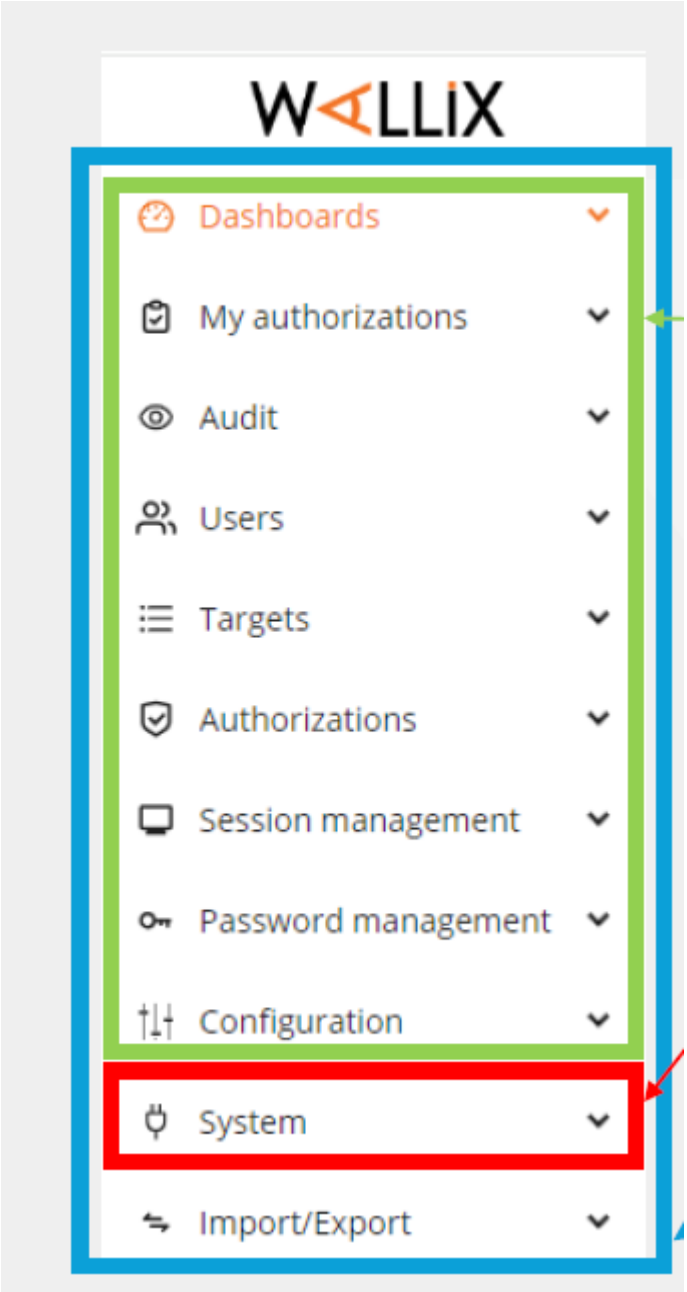

Il est recommandé de créer un nouvel administrateur local

Les profils => contrôle supplémentaire sur les restrictions d'accès :

- limitation par IP
- limitation par utilisateur/groupe cible.

Cela vous permet de gérer quels utilisateurs ou groupes peuvent accéder à certaines parties du système.

Sauvegardes

Depuis l'interface Web en y associant une clé de sauvegarde

En CLI : root@bastion# wallix-config-backup.py -d /tmp

Automatisation des sauvegardes

Restauration de la sauvegarde

Depuis l'interface Web

En CLI : root@bastion1:~# wallix-config-restore.py -f bastion1.wallix.lab_2024-07-07_12-07-45.wbk

Codification du versionng

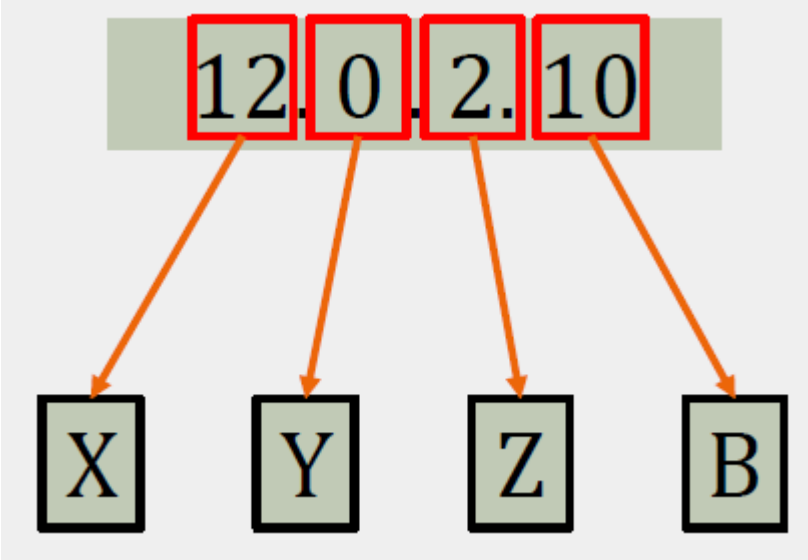

X => version majeure chaque année

Y => version mineure si > 0 ; si =0 support et maintenance pendant 3 années

Z => hotfix

B => Build

Visualiser la version du bastion : WABVersion-H

Mise à jour du bastion

Quelques commandes usuelles en CLI

WABChangeKeybord : Changing keyboard input language

WABInitReset --reset all : = reset factory

WABNetworkConfiguration : Start network configuration

WABRestoreDefaultAdmin : Restoring the factory admin account

WABSetLicense –c –f context_file.conf : Create context file

WABSetLicense –u –f bastion-licence.conf : Install new license

WABSetLicense –d : Delete the license

wallix-config-backup.py –d /tmp : Create backup file

WABBackupPurge --standard-backup 10d --min-free 5Gb : Purging backup

wallix-config-restore.py -f file.wbk : restoring backup file
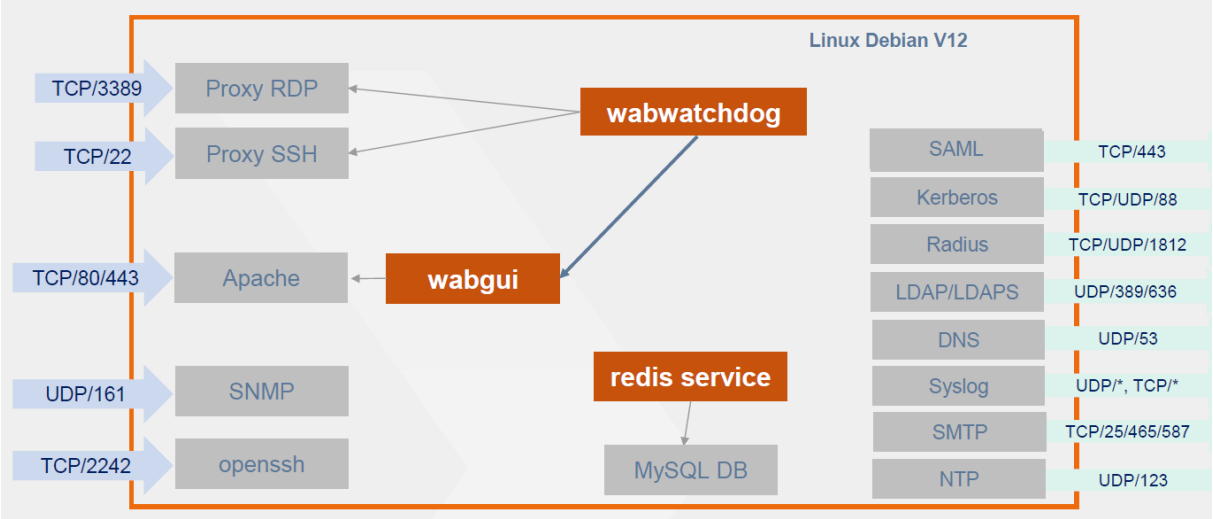
Ports du bastion