FILTERÜBERSICHT MIT WARTUNGSINTERVALLEN


Traktoren der Serie 40

3 Zyl.: 840, 940, 1040, 1140 • 4 Zyl.: 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140 • 6 Zyl.: 3040, 3140, 3640, 3640S, 4040, 4040S, 4240, 4240S, 4440

KABINE (ohne Dachluke)


LUFTFILTER

(1640 - 3140 bis Serien-Nr. 429999)
- **L35904**
(mit Flachdach) - **L31410**
bestelle 2



(1640 - 3140 ab Serien-Nr. 430000;
3640, 3640S, 4040 - 4440, 4020S, 4420S)
L38598 (A)
R65450 (B)
(mit Flachdach) - **L42107**

Reinigen nach Bedarf, Austausch **jährlich**

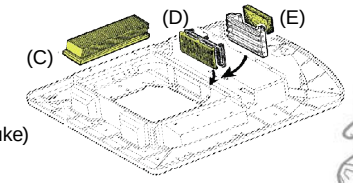

KABINE (mit Dachluke)

LUFTFILTER

(1640 - 3140 ab Serien-Nr. 430000;
3640, 3640S)

L38596 - (C) bestelle 2

L57652 (D)

R69180 (E)

Reinigen nach Bedarf, Austausch **jährlich**

KABINE


LUFTFILTER


(940 - 1140; 1640 - 2040S ab Serien-Nr. 430000)

L58629 (F)

L57264 (G)

Reinigen nach Bedarf, Austausch **jährlich**

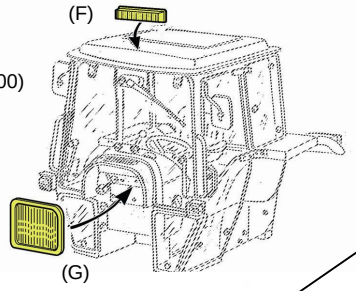

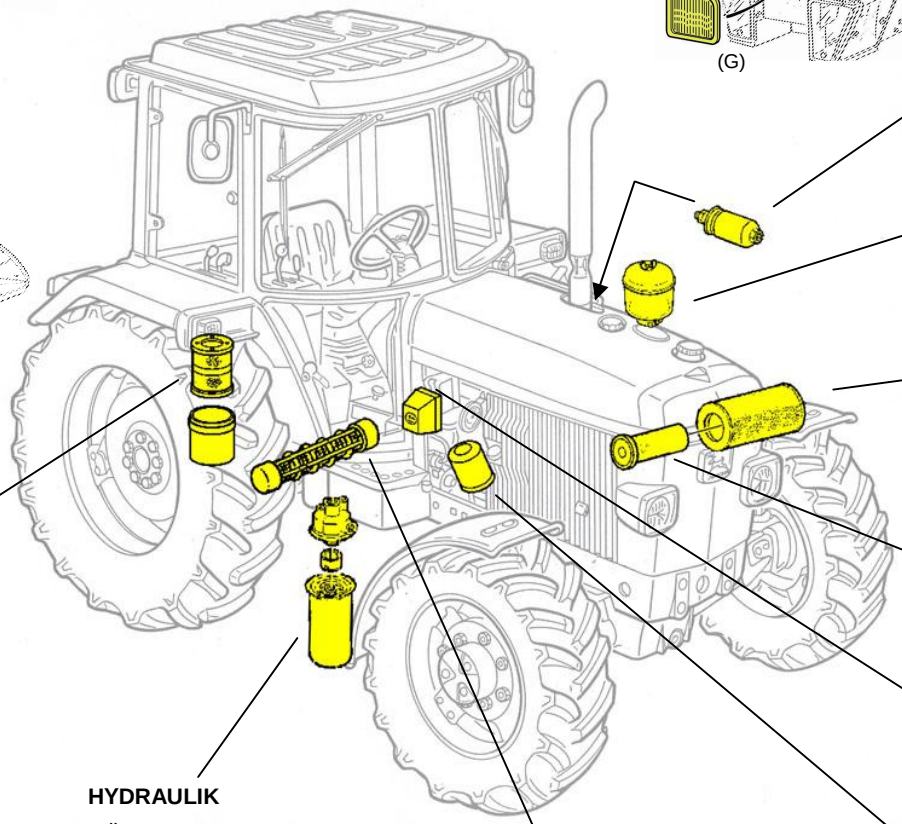

HYDROSTATISCHE LENKUNG

ÖLFILTER

(1640 - 3140) - **AL31413**

Austausch alle **1.000** Betriebsstunden

MOTOR

ZENTRIFUGAL-LUFTVORFILTER

(940 - 2040S) - **AL39934**

(2140 - 3640S) - **AZ24175**

Reinigen nach Bedarf, Austausch **jährlich**
oder **nach sechs Reinigungen**

MOTOR

HAUPT-LUFTFILTEREINSATZ

(840 - 2040S) - **AR84228** (Länge = 304,8 mm)

(2040S - 3640) - **DE17263** (Länge = 362 mm)

(3640S, 4040, 4040S, 4240) - **AR79941** (Länge = 378 mm)

(4240S, 4440) - **AR79679** (Länge = 425,5 mm)

Reinigen nach Bedarf, Austausch **jährlich**

MOTOR

SICHERHEITSELEMENT LUFTFILTEREINSATZ

(840 - 2040S) - **AE31724** (Länge = 279 mm)

(2040S - 3640) - **CE16309** (Länge = 330 mm)

(3640S, 4040, 4040S, 4240) - **AR79942** (Länge = 330 mm)

(4240S, 4440) - **AR79680** (Länge = 360 mm)

Nicht reinigen! Austausch **jährlich**

MOTOR

KRAFTSTOFFFILTER - **AR50041**

4 Zyl. - Austausch alle **1.000** Betriebsstunden

6 Zyl. - Austausch alle **500** Betriebsstunden

GETRIEBE

ÖLFILTER

(840 - 3640S ohne HFWD) - **AR75603** (Länge = 139 mm)

(1640 - 4440 mit HFWD; nicht für: 4040S, 4240S)
- **AR98098** (Länge = 203 mm)

(4040 - 4440 ohne HFWD; 4040S, 4240S)
- **AR94510** (Länge = 203 mm)

Austausch nach **50** Betriebsstunden,
danach alle **500** Betriebsstunden

4040 - 4440 mit Syncro- und Quad-Getriebe:
Austausch nach **100** Betriebsstunden,
danach alle **200** Betriebsstunden

4040 - 4440 mit Powershift Getriebe :
Austausch nach **100** Betriebsstunden,
danach alle **600** Betriebsstunden

HYDRAULIK

ÖLFILTER

(1640 - 3140 ab Serien-Nr. 430000; 3640, 3640S,
nicht für: 1840)

AL156625 (Länge = 151,6 mm)

AL56469 (Länge = 178,5 mm)

RE34958 (Länge = 245 mm)

Austausch nach **50** Betriebsstunden,
danach alle **500** Betriebsstunden

GETRIEBE

SIEB

(nicht für: 4040S, 4240S) - **R53169**

Reinigen nach Bedarf,
Austausch **nach Bedarf**

MOTOR

ÖLFILTER

(nicht für: 4240 - 4440) - **T19044**

(4240 - 4440) - **AR43634**

Reinigen nach **100** Betriebsstunden,
danach alle **200** Betriebsstunden

John Deere Werke Mannheim - Parts Business

Status August 2008 • Technische Änderungen vorbehalten

JOHN DEERE
Genuine Parts and Service