

**LERUKA**

**LERUKA**  
**Use-Case Specification: Message read**

**Version <1.1>**

## Revision History

Date	Version	Description	Author
26/10/2015	1.0	Erstellen des UC-Dokuments	Ruth W.
31/10/2015	1.1	Aktivitäten Diagramm und Mockup eingefügt	Ruth W.

## Table of Contents

- [Use-Case Name](#)
- [Brief Description](#)
- [Mockup](#)
- [Flow of Events](#)
- [Basic Flow](#)
- [Alternative Flows](#)
- [Special Requirements](#)
- [Preconditions](#)
- [Postconditions](#)
- [Extension Points](#)


## Use-Case Specification: Message read

### 1. Use-Case Name

#### 1.1 Brief Description

“Message read” is the function to read messages other users has send you.


#### 1.2 Mockup

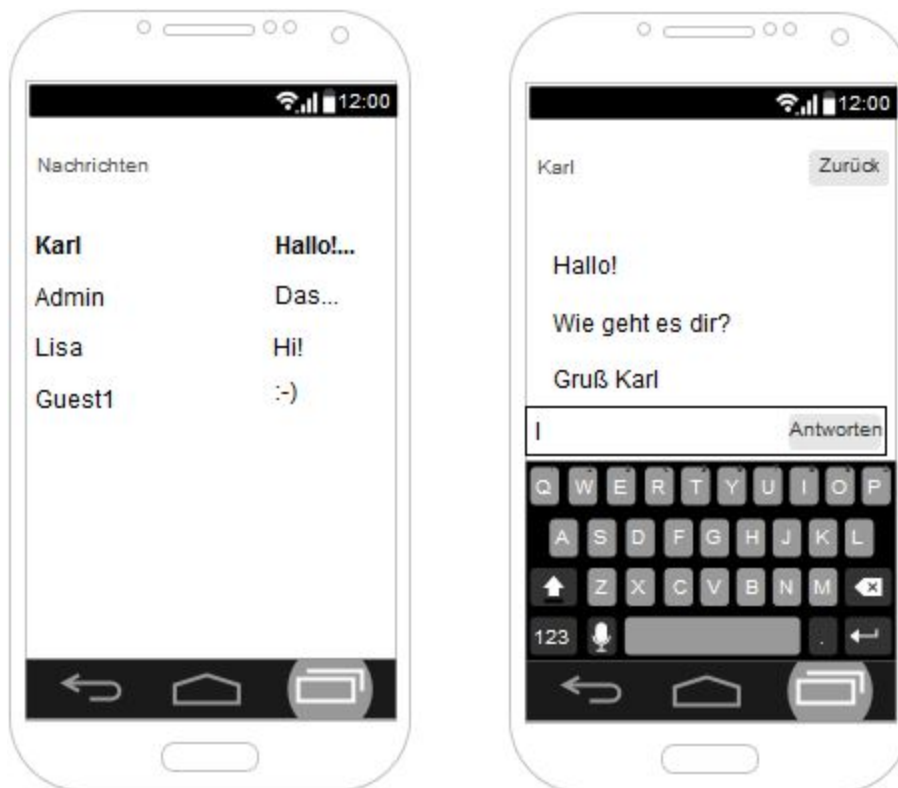

### 2. Flow of Events

#### 2.1 Basic Flow

For the user it is possible to read messages.

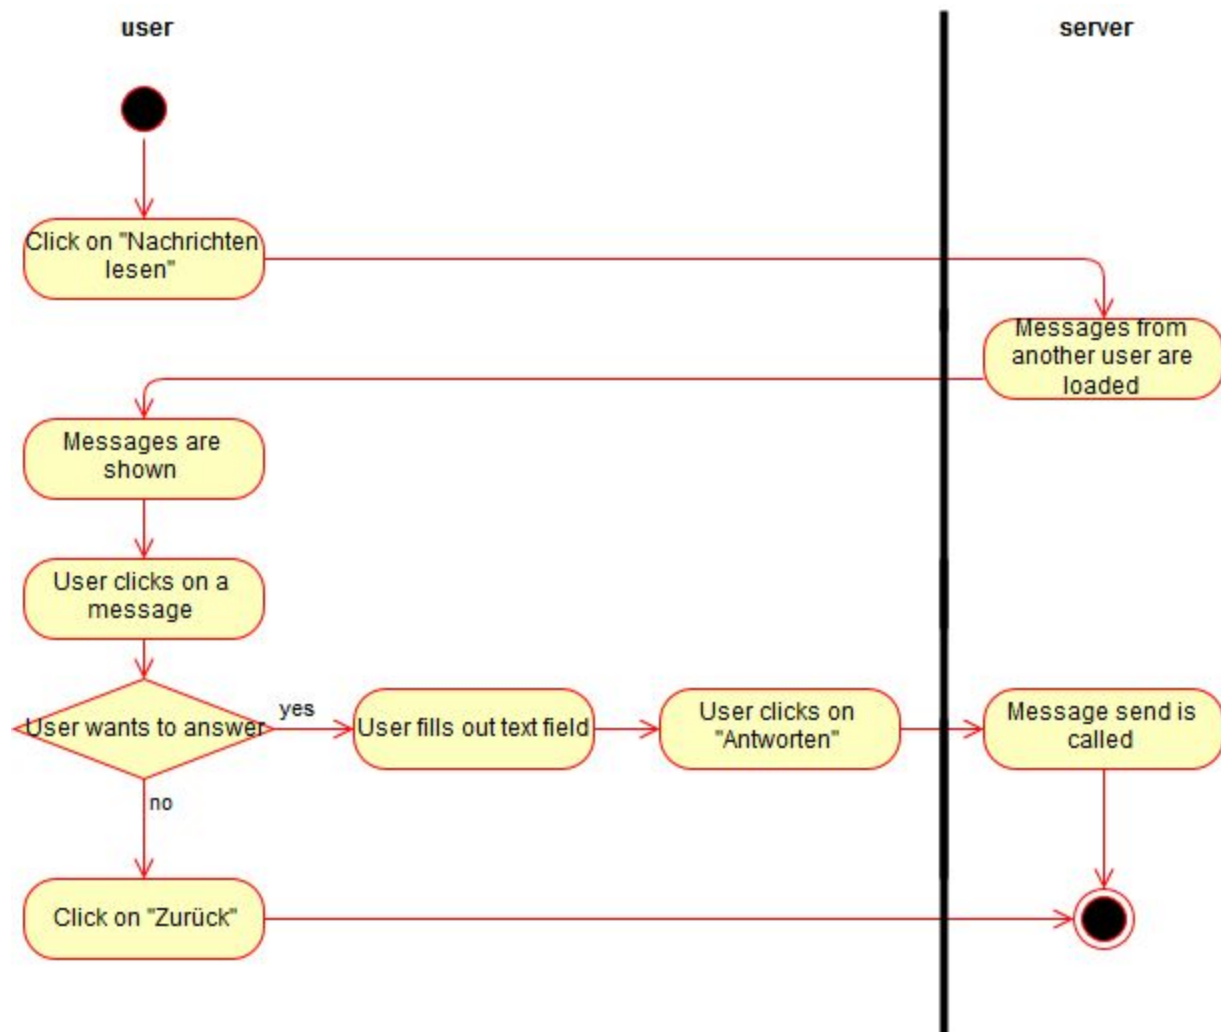

## 2.2 Alternative Flows

n / a

## 3. Special Requirements

n/a

## 4. Preconditions

The user has to be logged in.

## 5. **Postconditions**

If the user had read the message it has to be updated so that the message is shown as read.

## 6. **Extension Points**

n/a