

LERUKA

LERUKA
Use-Case Specification: Rate levels

Version <1.1>

Revision History

Date	Version	Description	Author
26/10/2015	1.0	Erstellen des UC-Dokuments	Ruth W.
31/10/2015	1.1	Aktivitäten Diagramm und Mockup hinzugefügt	Ruth W.

Table of Contents

- [Use-Case Name](#)
- [Brief Description](#)
- [Mockup](#)
- [Flow of Events](#)
- [Basic Flow](#)
- [Alternative Flows](#)
- [Special Requirements](#)
- [Preconditions](#)
- [Postconditions](#)
- [Extension Points](#)

Use-Case Specification: Change Settings

1. Use-Case Name

1.1 Brief Description

In “Rate levels” you could rate the different levels.


1.2 Mockup



2. Flow of Events

2.1 Basic Flow

For the user it is possible to rate every level.

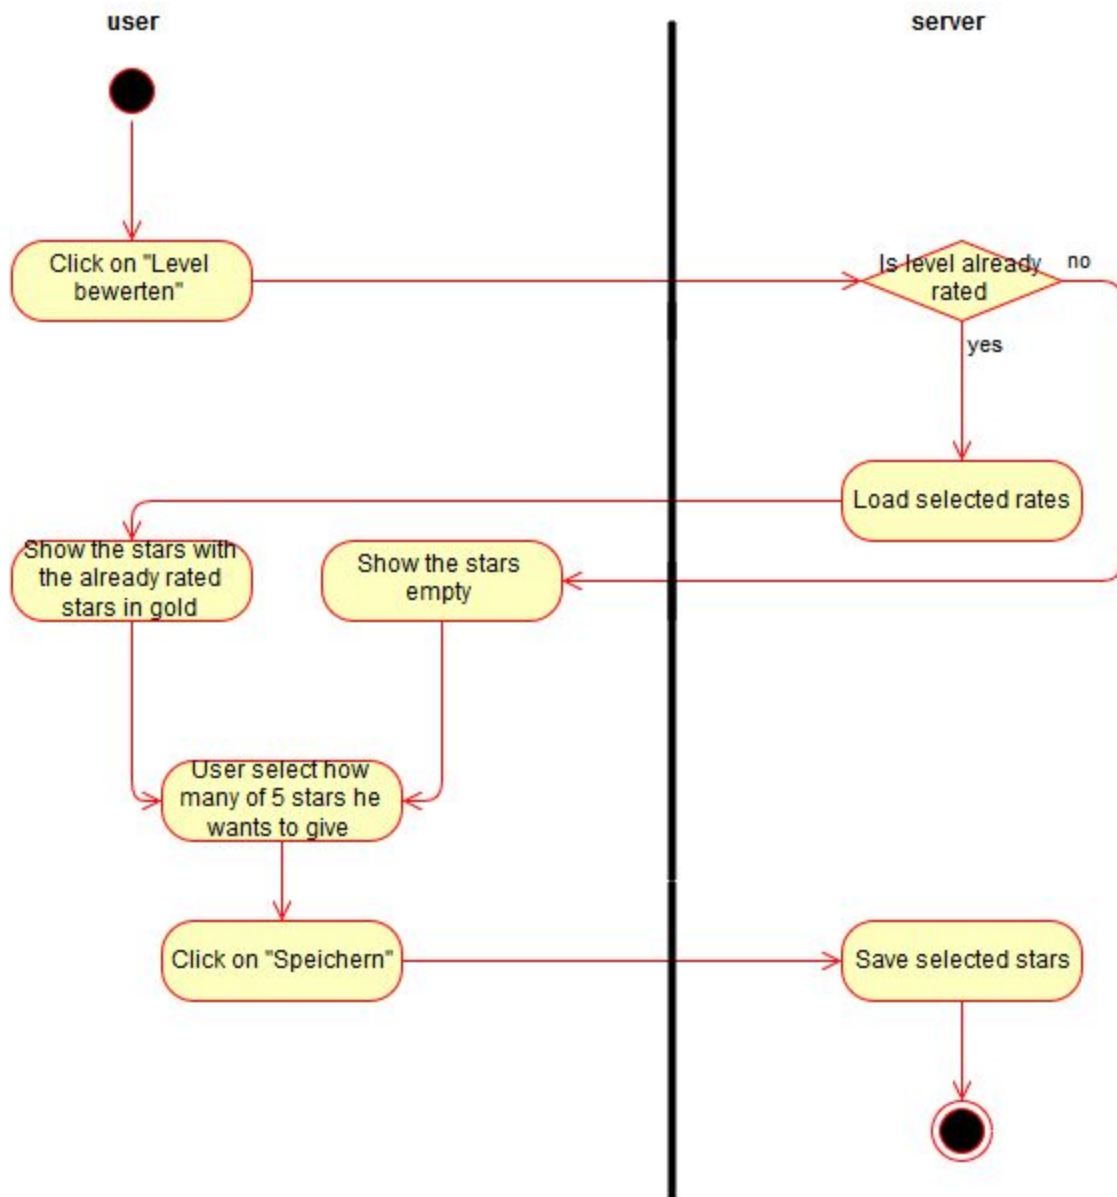

2.2 Alternative Flows

n / a

3. Special Requirements

n/a

4. **Preconditions**

The user has to be logged in. And there has to be a connection to the server,

5. **Postconditions**

If the user has rated a level it has to be updated.

6. **Extension Points**

n/a