

LERUKA

LERUKA
Use-Case Specification: Message read

Version <1.1>

Revision History

Date	Version	Description	Author
26/10/2015	1.0	Erstellen des UC-Dokuments	Ruth W.
31/10/2015	1.1	Aktivitäten Diagramm und Mockup eingefügt	Ruth W.

Table of Contents

- [Use-Case Name](#)
- [Brief Description](#)
- [Mockup](#)
- [Flow of Events](#)
- [Basic Flow](#)
- [Alternative Flows](#)
- [Special Requirements](#)
- [Preconditions](#)
- [Postconditions](#)
- [Extension Points](#)


Use-Case Specification: Message read

1. Use-Case Name

1.1 Brief Description

“Message read” is the function to read messages other users has send you.


1.2 Mockup

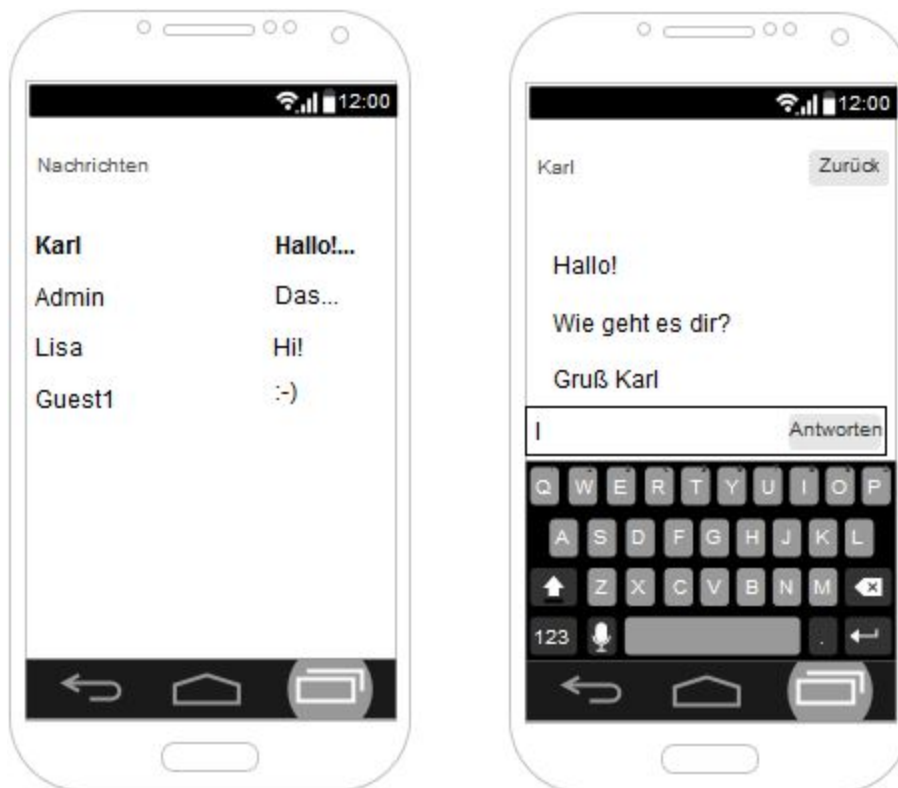

2. Flow of Events

2.1 Basic Flow

For the user it is possible to read messages.

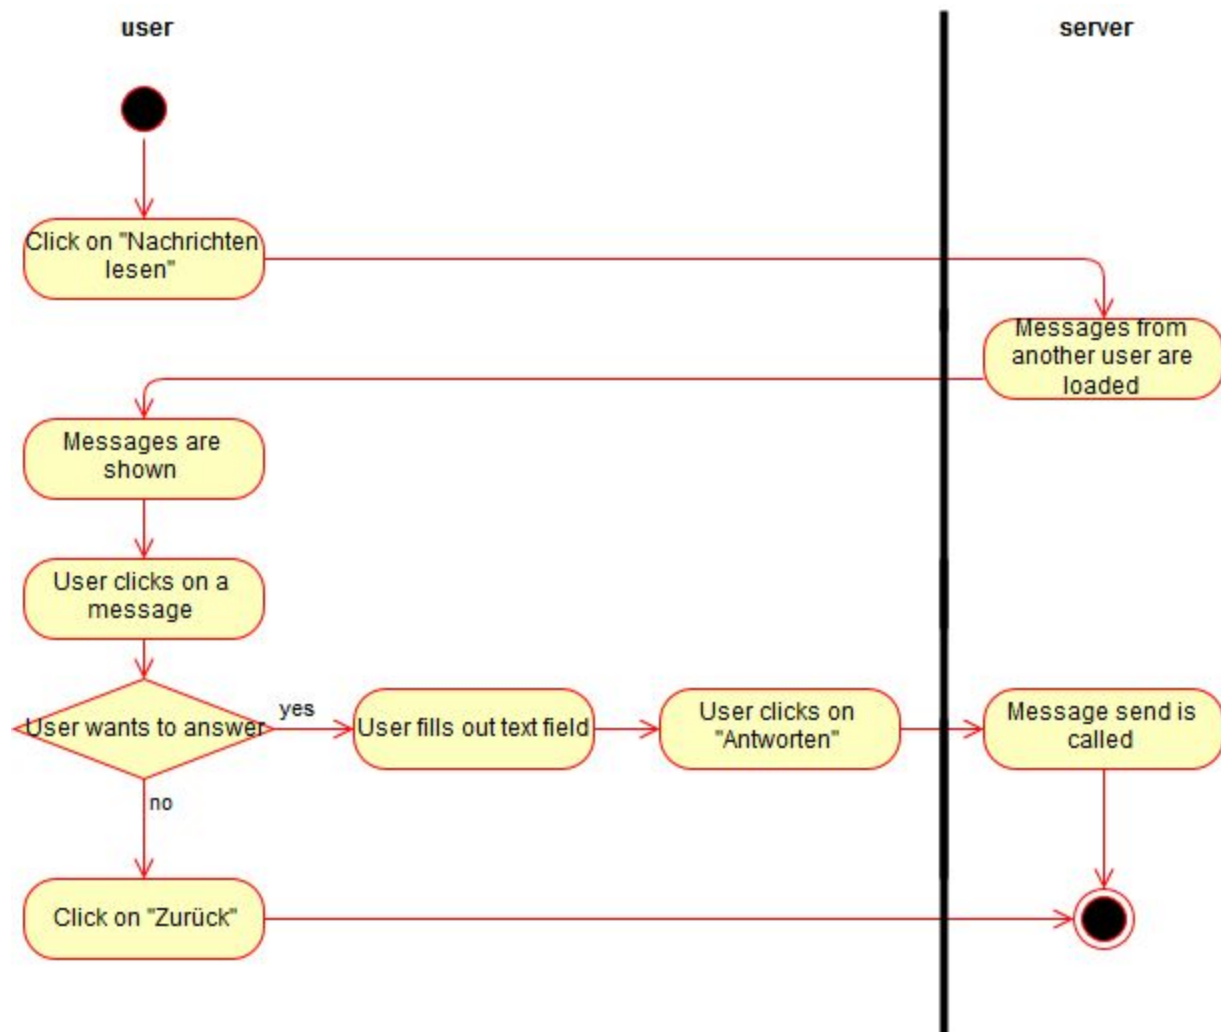

2.2 Alternative Flows

n / a

3. Special Requirements

n/a

4. Preconditions

The user has to be logged in. There must exist a connection to the server.

5. **Postconditions**

If the user had read the message it has to be updated so that the message is shown as read.

6. **Extension Points**

n/a