# MySQL与Navicat工具安装(Win)

---

## 下载 MySQL 安装包

进入官网下载：https://dev.mysql.com/downloads/installer/

```
MySQL Installer for Windows
```

选择版本：

```
mysql-installer-community-8.0.xx.msi
```

你这次下载的是：

```
离线版（≈556MB）
```

优点：不需要联网安装，包含所有组件

---

## 运行安装程序

双击：`mysql-installer-community-8.0.xx.msi`

进入安装向导。

---

## 选择安装类型

在 **Choosing Setup Type** 页面：

选择：Full

含义：安装完整组件

- MySQL Server（数据库）
- MySQL Workbench（官方管理工具）
- MySQL Shell
- Router
- 示例文件

点击：Next

然后点击：Execute

开始安装

---

# 配置 MySQL Server

进入服务器配置流程。

---

## 1️⃣ 网络配置

页面：

```
Type and Networking
```

保持默认：

```
Config Type: Development Computer
Port: 3306
```

说明：

| 项目 | 含义 |
| --- | --- |
| Development Computer | 适合开发环境 |
| 3306 | MySQL默认端口 |

点击：Next

---

## 2️⃣ 认证方式

页面：

```
Authentication Method
```

选择：

```
Use Strong Password Encryption (推荐)
```

即：

```
caching_sha2_password
```

点击：Next

---

## 3️⃣ 设置 root 用户密码

页面：

```
Accounts and Roles
```

设置管理员账号：root

密码：root

不用创建额外用户。

点击：Next

---

## 4️⃣ Windows 服务配置

页面：Windows Service

保持默认：

```
Service Name: MySQL80
Start the MySQL Server at System Startup
Standard System Account
```

含义：MySQL作为Windows服务运行。

点击：Next

---

## 5️⃣ 数据文件权限

页面：Server File Permissions

选择：

```
Yes, grant full access to the user running the Windows Service
```

保持默认即可。

点击：Next

---

# 应用配置

页面：Apply Configuration

系统执行：

```
Writing configuration file
Updating firewall rules
Initializing database
Starting the server
```

如果全部出现：

```
✓ 绿色勾
```

说明：

**MySQL 安装成功。**

点击：Finish

---

# 命令行验证 MySQL

进入 MySQL 安装目录：

```
cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin"
```

打开 PowerShell 或 CMD。

```
.\mysql -u root -p
```

输入密码：root

出现：

```
mysql>
```

说明登录成功。

```
PS C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin> .\mysql -u root -p
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.0.45 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

# 代码解释

## `.\mysql -u root -p`

**用 root 用户登录 MySQL 数据库客户端。**执行后会让你输入密码。

### `.\`

### Windows 的写法

意思是：当前目录

例如你现在在：

```
D:\Program Files\MySQL\bin
```

那：`.\mysql`

意思就是运行

```
当前目录里的 mysql.exe
```

---

**Linux / Mac 写法也是一样**

Linux里也经常这样写：`./mysql`

意思同样是：运行当前目录的 mysql 程序

所以：

| 系统 | 写法 |
| --- | --- |
| Windows | `.\mysql` |
| Linux / Mac | `./mysql` |

### `-u root`

`-u` = user

意思：指定登录用户名

所以：`-u root` 就是用 root 用户登录

### `-p`

`-p` = password

意思：登录时输入密码

执行后终端会提示：`Enter password:`

然后输入密码。

# 测试 SQL 命令

查看数据库：

```
SHOW DATABASES;
```

返回：

```
information_schema
mysql
performance_schema
sys
```

说明数据库运行正常。

```
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

---

# 安装数据库客户端Navicat

官网下载Navicat17：[https://www.navicat.com.cn/download/navicat-premium](https://www.navicat.com.cn/download/navicat-premium)

找到破解文件winmm.dll并放置到Navicat路径中即可完成破解安装

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| winmm.dll | 应用程序扩展 | 591 KB | 否 | 673 KB | 13% | 2025/5/15 22:50 |

| 名称 | 修改日期 | 类型 | 大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| resxl.dll | 2026/1/12 22:35 | 应用程序扩展 | 4,159 KB |
| sasl2.dll | 2022/2/7 12:03 | 应用程序扩展 | 187 KB |
| sha256_password.dll | 2021/8/25 10:01 | 应用程序扩展 | 103 KB |
| sqlite.dll | 2023/10/13 16:58 | 应用程序扩展 | 339 KB |
| sqlite3.dll | 2024/12/9 16:58 | 应用程序扩展 | 2,111 KB |
| ssh.dll | 2024/12/13 18:31 | 应用程序扩展 | 374 KB |
| ucrtbase.dll | 2021/4/30 17:02 | 应用程序扩展 | 960 KB |
| unins000.dat | 2026/3/10 2:05 | DAT 文件 | 32 KB |
| unins000.exe | 2026/3/10 2:04 | 应用程序 | 3,440 KB |
| unins000.msg | 2026/3/10 2:05 | Outlook.File.msg... | 12 KB |
| vcruntime140.dll | 2023/5/25 16:30 | 应用程序扩展 | 107 KB |
| vcruntime140_1.dll | 2023/5/25 16:30 | 应用程序扩展 | 49 KB |
| webview2loader.dll | 2024/12/9 16:47 | 应用程序扩展 | 155 KB |
| winmm.dll | 2025/5/15 22:50 | 应用程序扩展 | 673 KB |
| wshelp64.dll | 2021/4/30 17:15 | 应用程序扩展 | 36 KB |
| z.dll | 2025/4/2 9:39 | 应用程序扩展 | 86 KB |
| zlib1.dll | 2021/4/30 17:15 | 应用程序扩展 | 84 KB |

# Navicat 本地连接

安装完成后打开 Navicat

点击：连接

选择：MySQL

**填写：**

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 主机 | localhost |
| 端口 | 3306 |
| 用户名 | root |
| 密码 | root |

点击：测试连接

成功后点击：确定

连接成功后你可以：

- 查看数据库
- 创建数据库

- 创建表
- 执行 SQL
- 管理数据

例如：

```
新建数据库
testdb
```

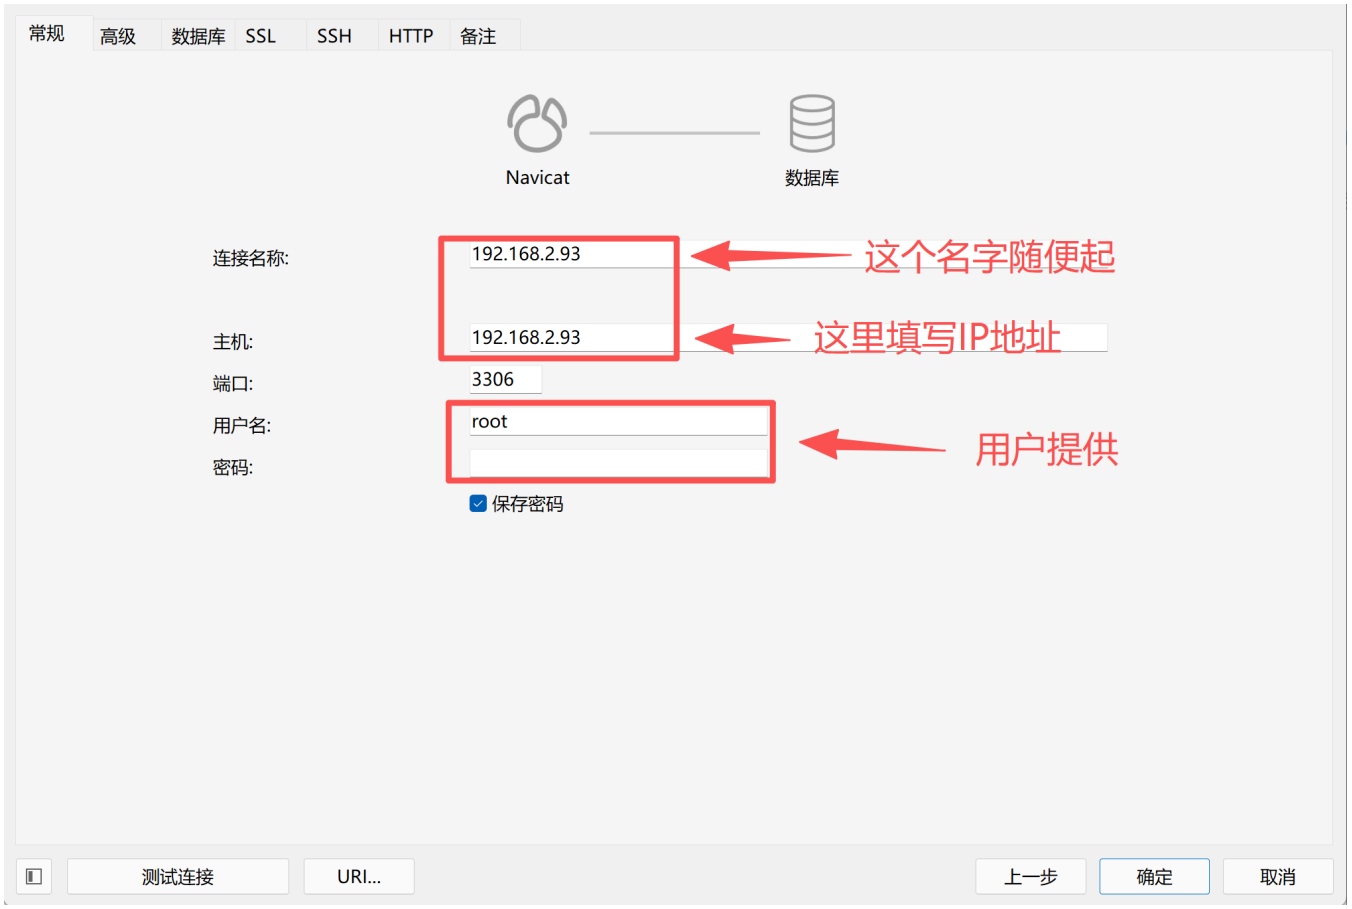


## 把MySQL设置成服务，并开机自启

你安装 MySQL 时，用的是官方安装器：

```
mysql-installer-community-8.0.xx.msi
```

安装过程中有一步叫：

```
Windows Service
```

默认选项是：

```
Service Name: MySQL80
Start the MySQL Server at System Startup
```

意思就是：

- 注册为 Windows 服务
- 开机自动启动

所以你什么都不用做。

# Navicat操纵数据库

## 新建连接

点击连接

选择mysql

新建连接
连接筛选
MySQL
PostgreSQL
SQL Server
Oracle
SQLite
MariaDB
MongoDB
Redis
Snowflake
供应商筛选
阿里云
华为
腾讯云
达梦
电科金仓
平凯星辰
瀚高
OceanBase
AWS
Fujitsu
选择一个连接类型:
搜索
最近使用过的
MySQL
全部
MySQL
PostgreSQL
SQL Server
Oracle
SQLite
MariaDB
MongoDB
Redis
Snowflake
阿里云 云数据库 RDS MySQL 版
阿里云 云数据库 RDS PostgreSQL 版
阿里云 云数据库 RDS SQL Server 版
阿里云 云数据库 MongoDB 版
阿里云 云数据库 Redis 版
通过 URI 新建连接...
下一步
取消

选择连接本地数据库

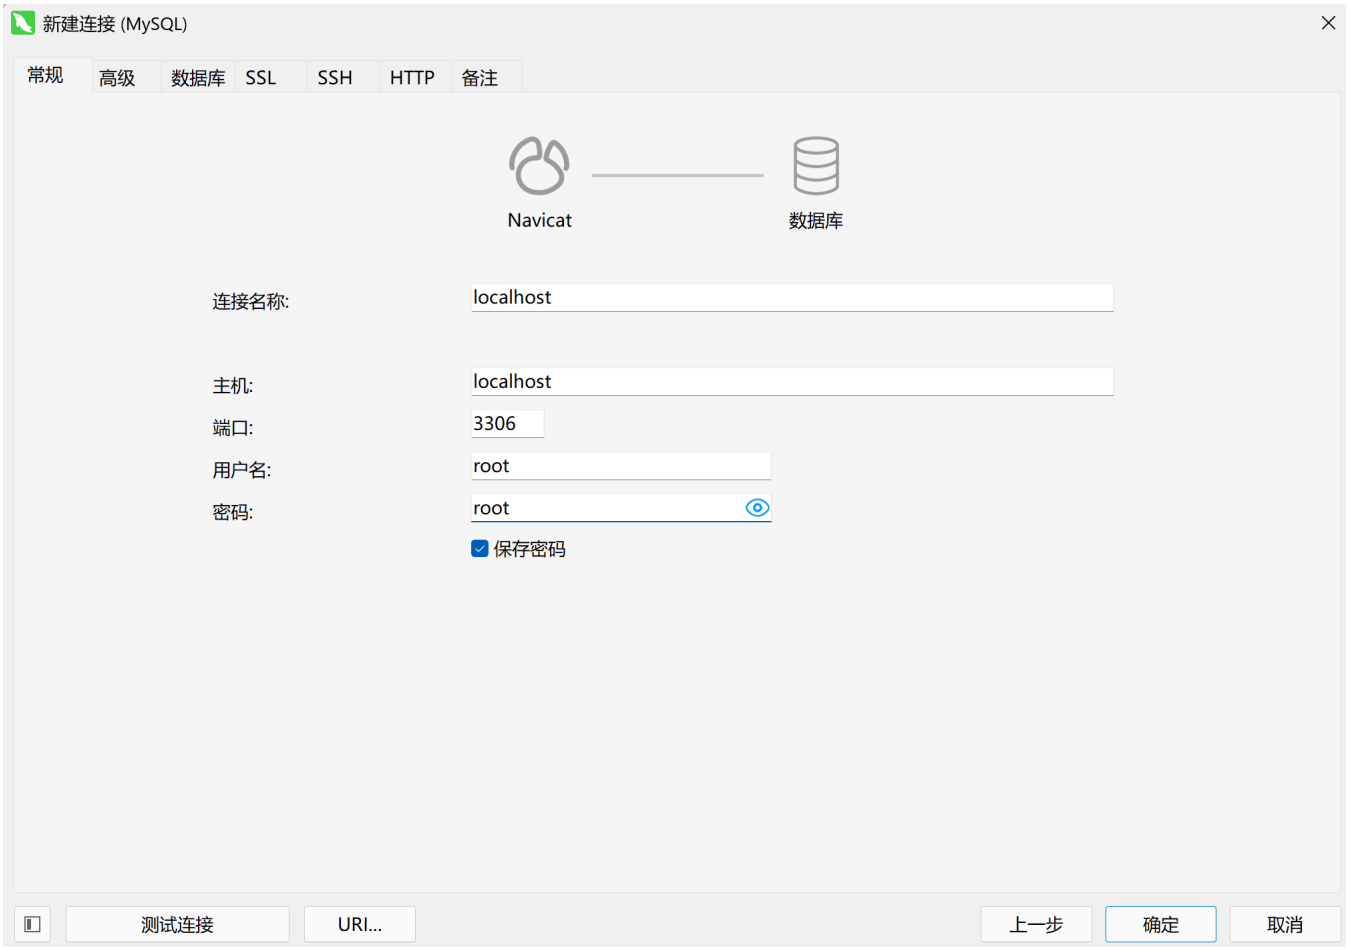
新建连接 (MySQL)
常规
高级
数据库
SSL
SSH
HTTP
备注
Navicat
数据库
连接名称:
localhost
主机:
localhost
端口:
3306
用户名:
root
密码:
root
保存密码
测试连接
URI...
上一步
确定
取消

测试连接

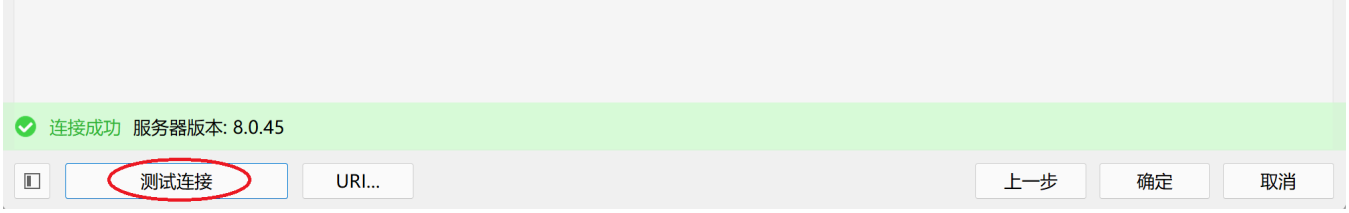


## 新建数据库

右键连接选择新建数据库

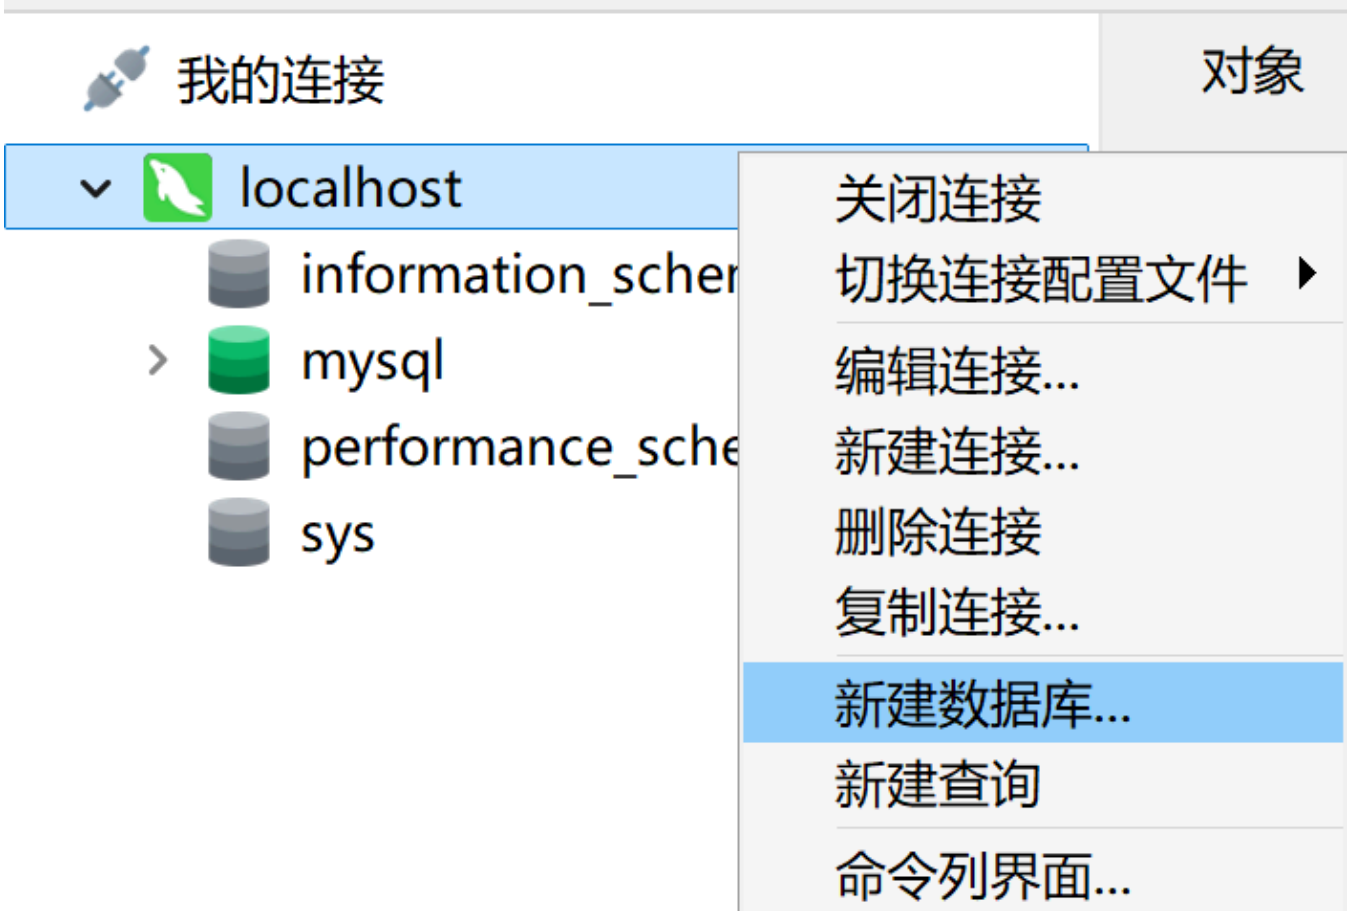


**数据库名称**：随便起，比如 `mydb`、`testdb`

**字符集**：优先选 **utf8mb4**

**排序规则**：选 **utf8mb4_general_ci**
如果没有这个，就选和 `utf8mb4` 对应的 `general_ci`

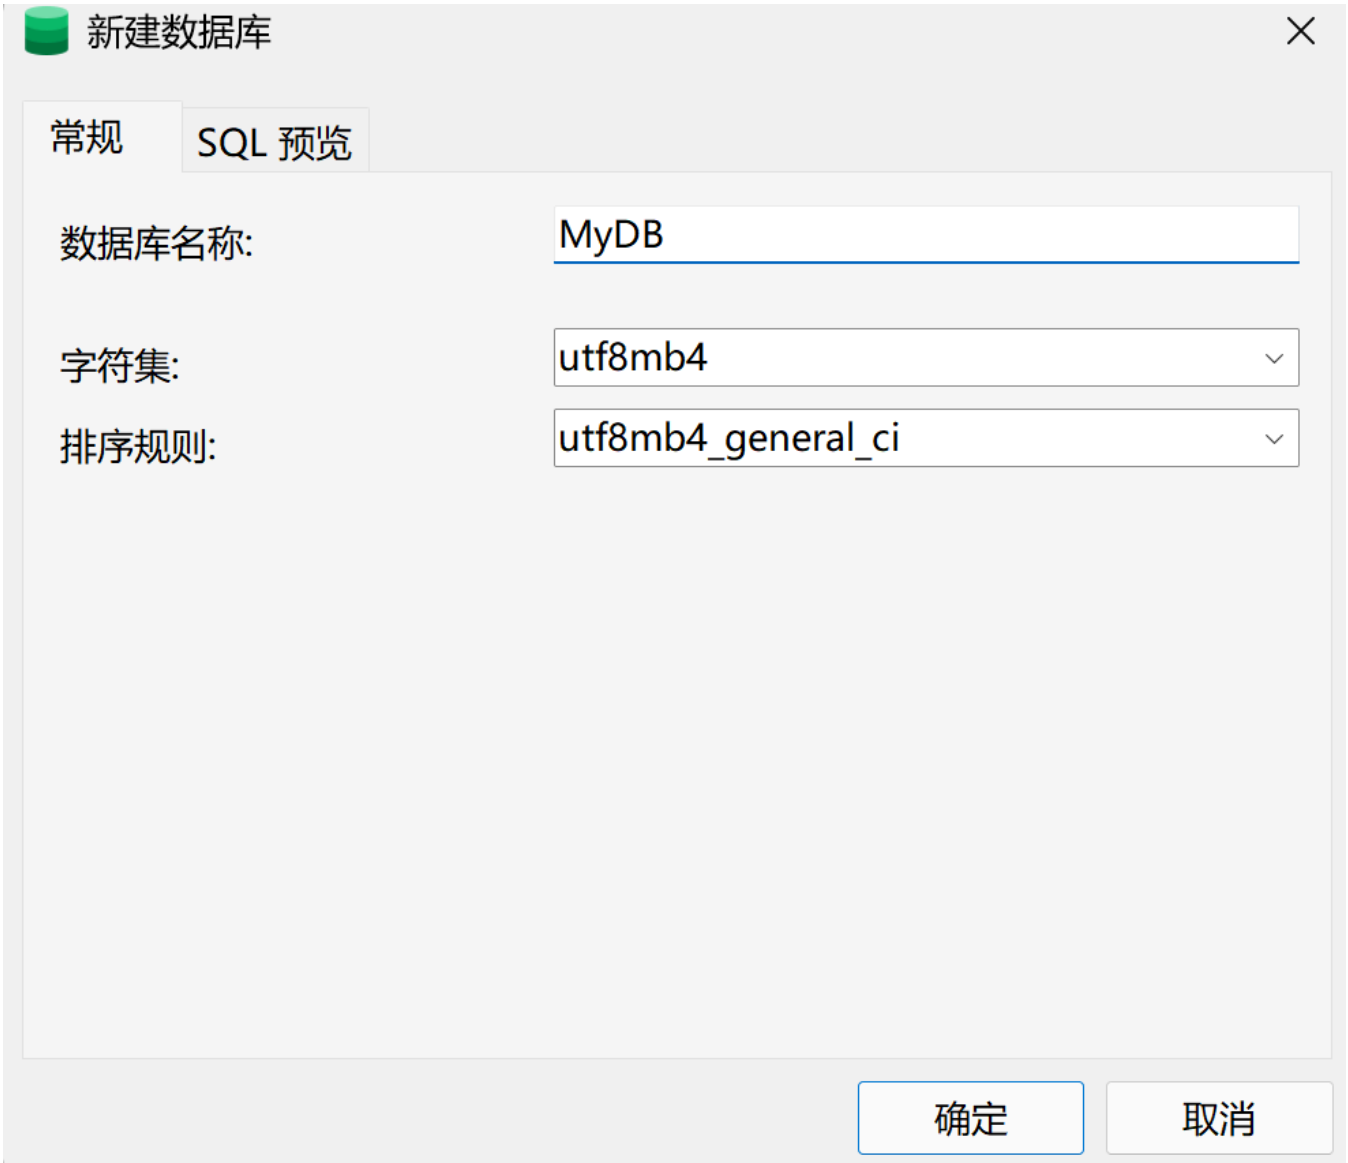
新建数据库
常规
SQL 预览
数据库名称:
MyDB
字符集:
utf8mb4
排序规则:
utf8mb4_general_ci
确定
取消

# 新建表

新建User表

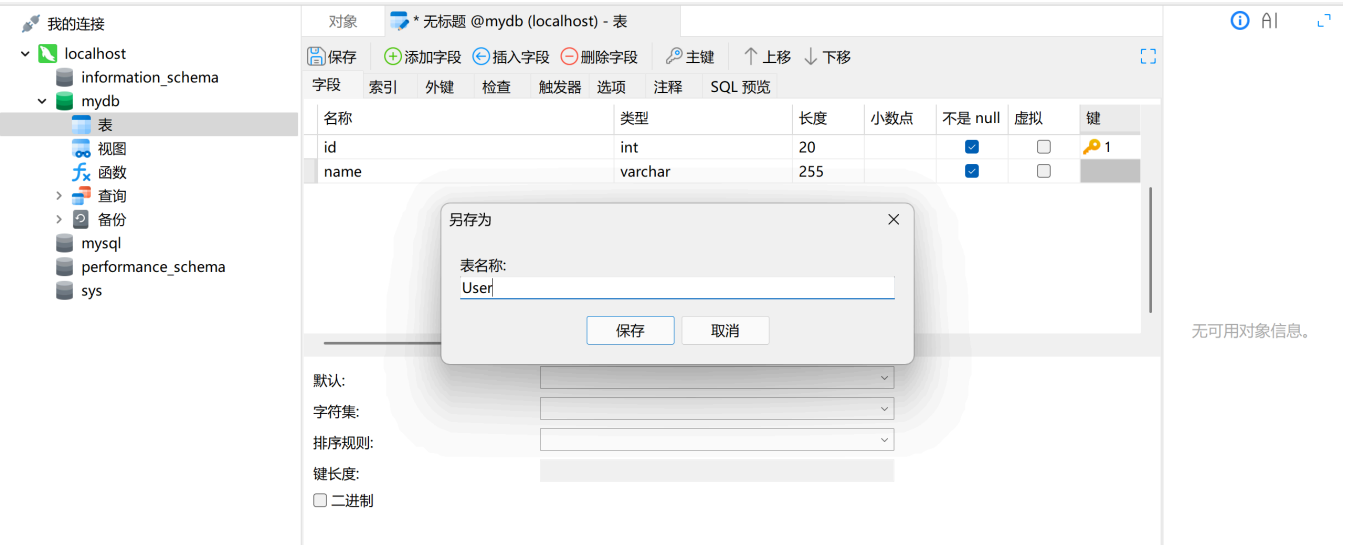
我的连接
localhost
information_schema
mydb
表
视图
函数
查询
备份
mysql
performance_schema
sys
对象
* 无标题 @mydb (localhost) - 表
保存
添加字段
插入字段
删除字段
主键
上移
下移
字段
索引
外键
检查
触发器
选项
注释
SQL 预览
名称
类型
长度
小数点
不是 null
虚拟
键
id
int
20
1
name
varchar
255
另存为
表名称:
User
保存
取消
默认:
字符集:
排序规则:
键长度:
二进制
无可用对象信息。

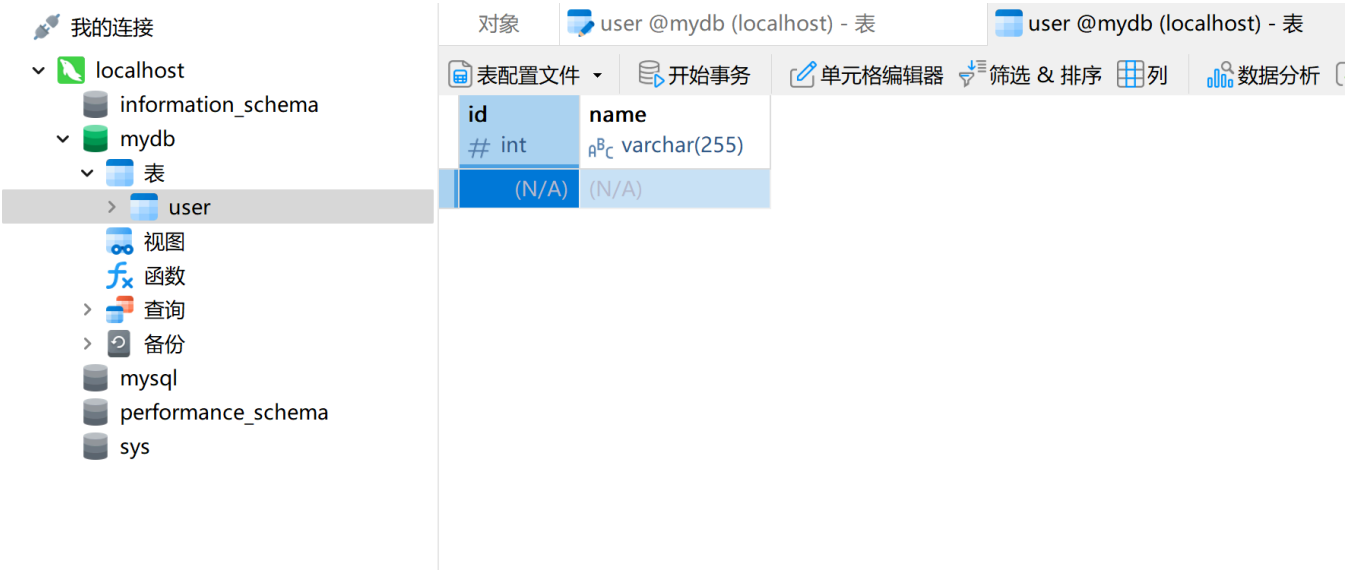


# 备份

右键数据库-转存SQL文件-数据和结构

保存在本地电脑中-任何的操纵数据库都先备份数据库的数据和结构再操作

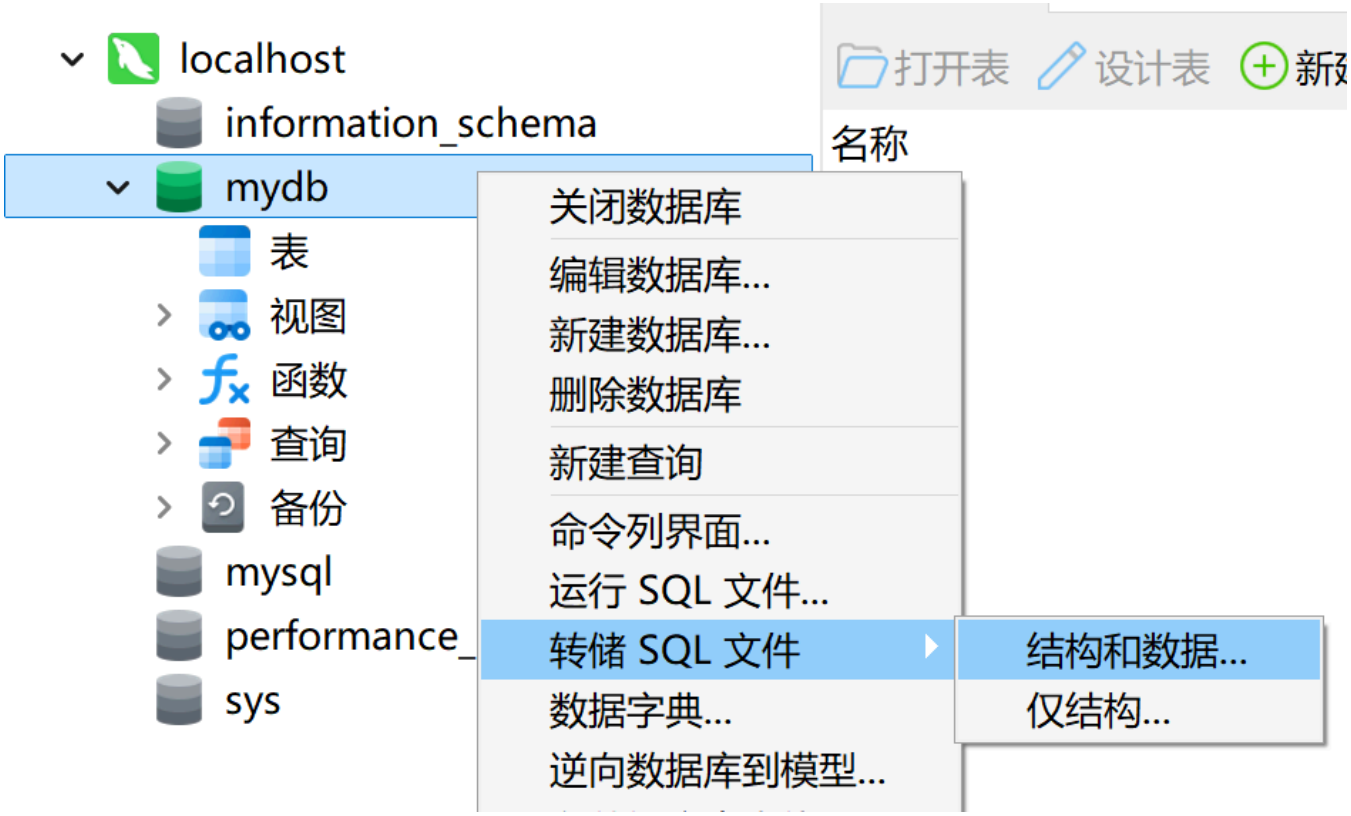


保存在指定路径，要记得位置

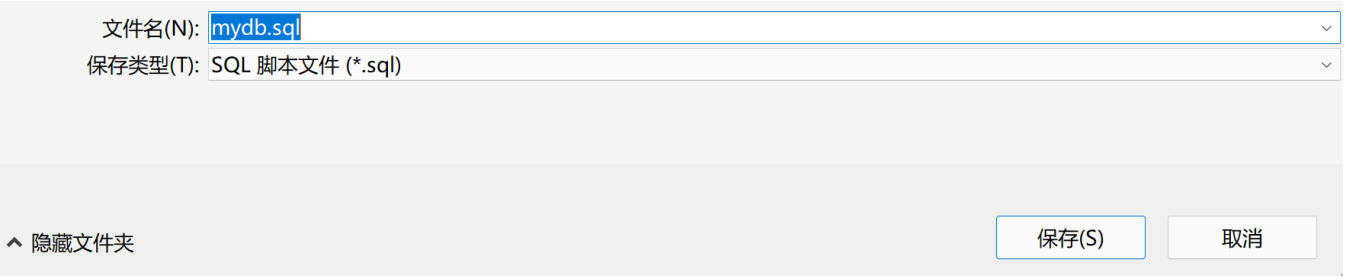


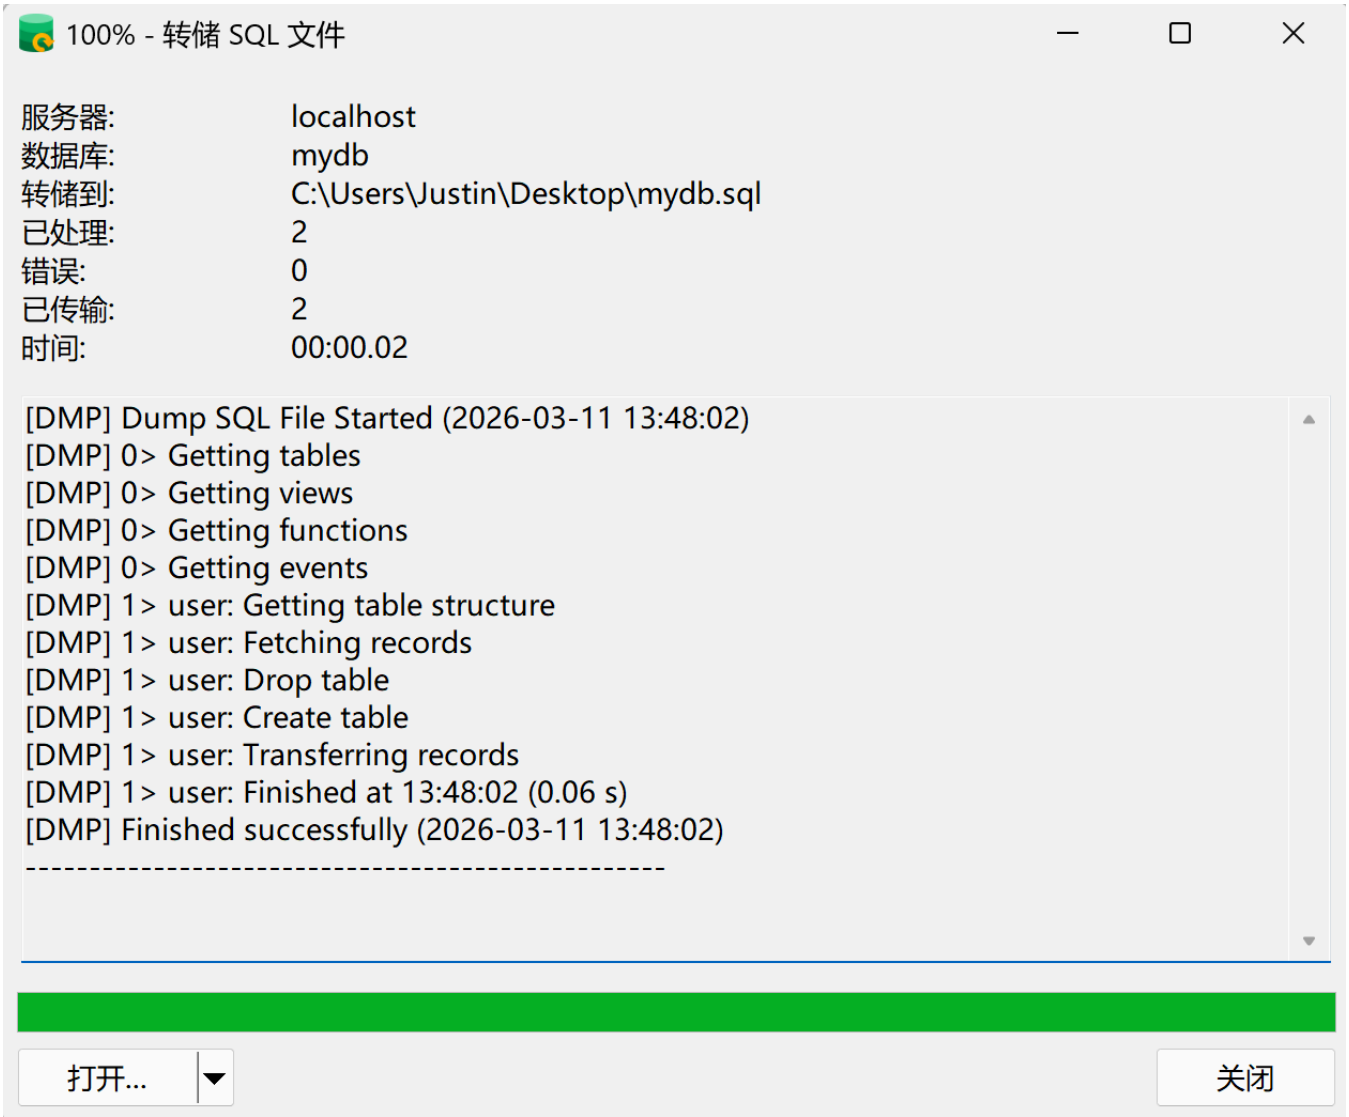


# 备份导入

右键数据库选择运行SQL文件

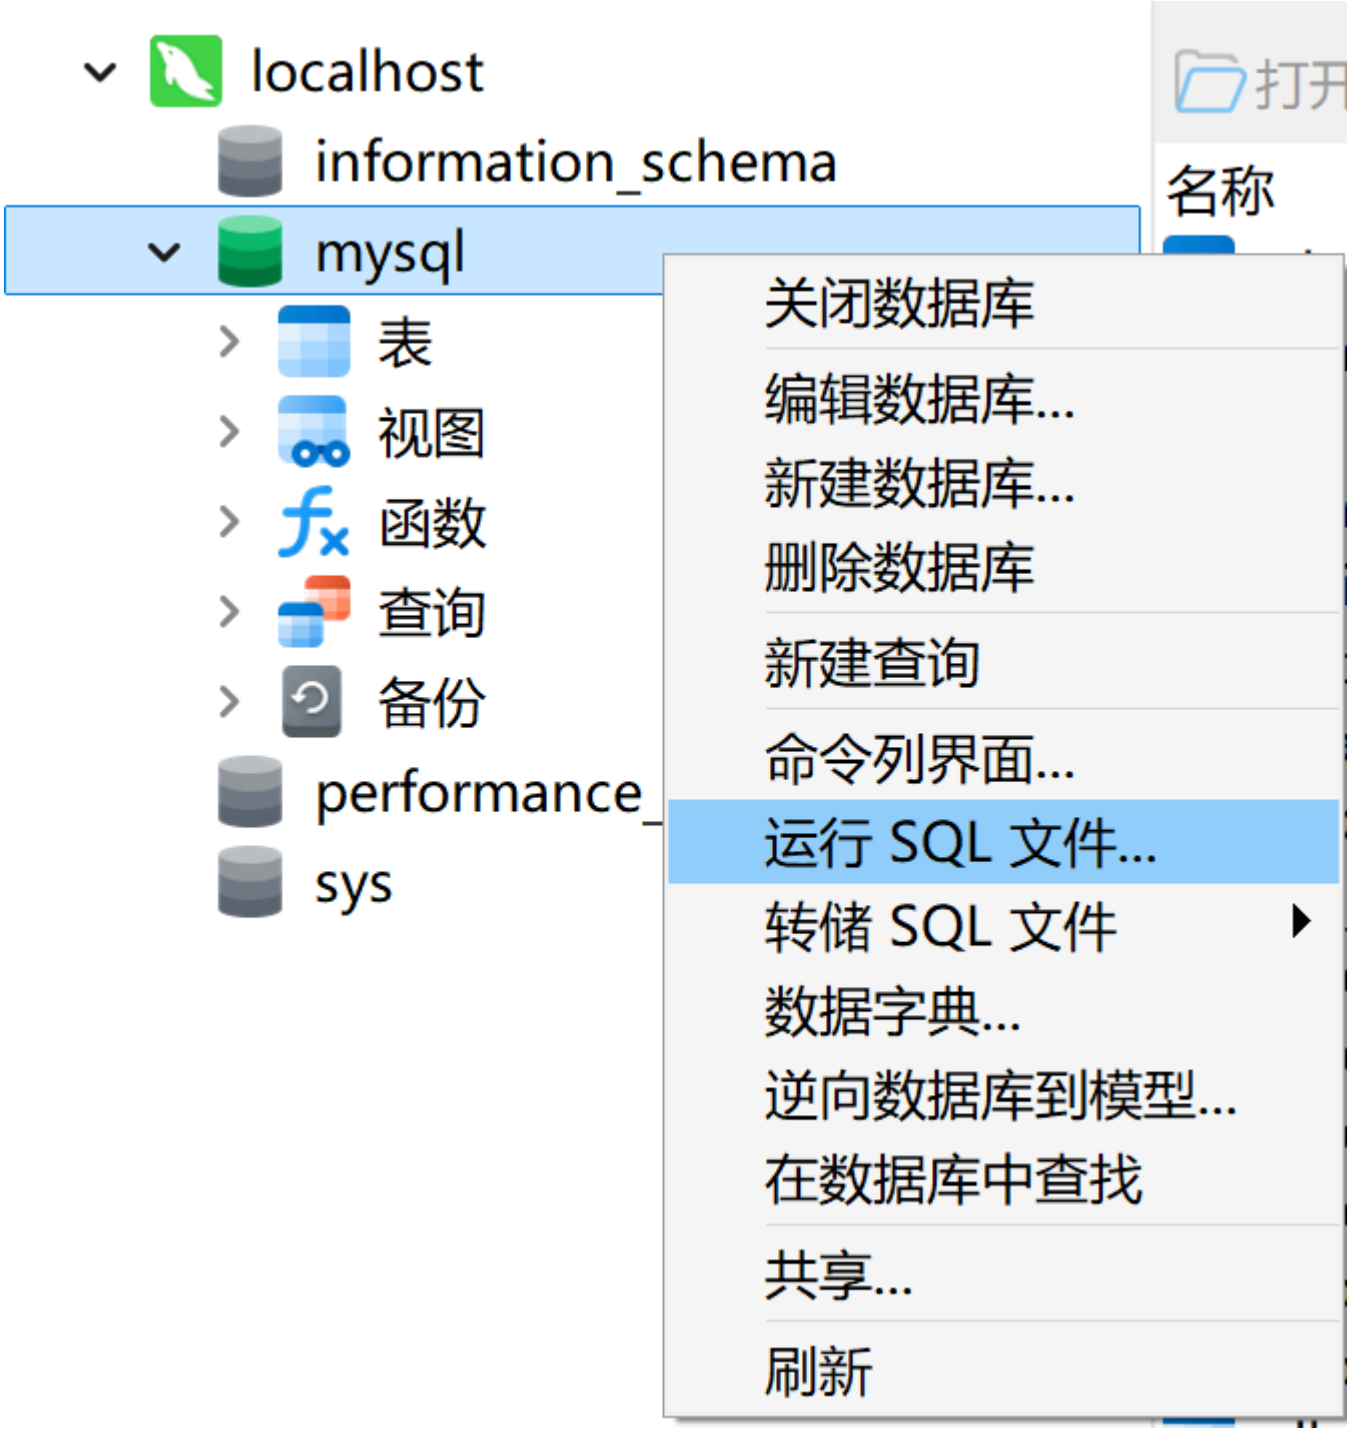
localhost
information_schema
mysql
表
视图
函数
查询
备份
performance_
sys
打开
名称
关闭数据库
编辑数据库...
新建数据库...
删除数据库
新建查询
命令列界面...
运行 SQL 文件...
转储 SQL 文件
数据字典...
逆向数据库到模型...
在数据库中查找
共享...
刷新

选择sql文件路径

运行 SQL 文件
常规
消息日志
服务器:
localhost
数据库:
mysql
文件:
...
编码:
65001 (UTF-8)
遇到错误时继续
在每个运行中运行多个查询
SET AUTOCOMMIT=0
开始
关闭

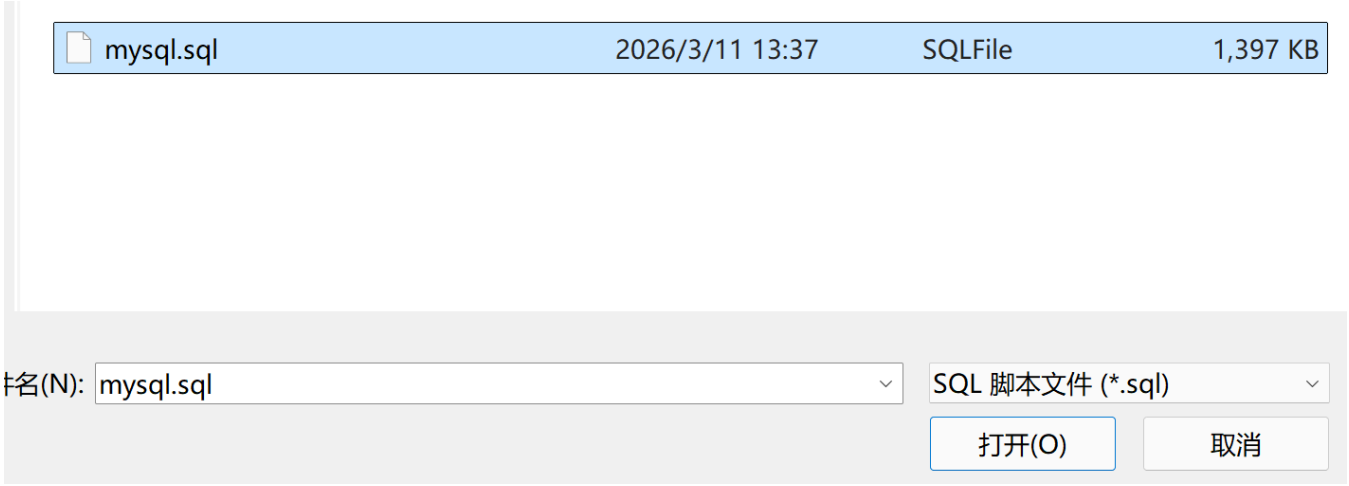
mysql.sql
2026/3/11 13:37
SQLFile
1,397 KB
件名(N):
mysql.sql
SQL 脚本文件 (*.sql)
打开(O)
取消

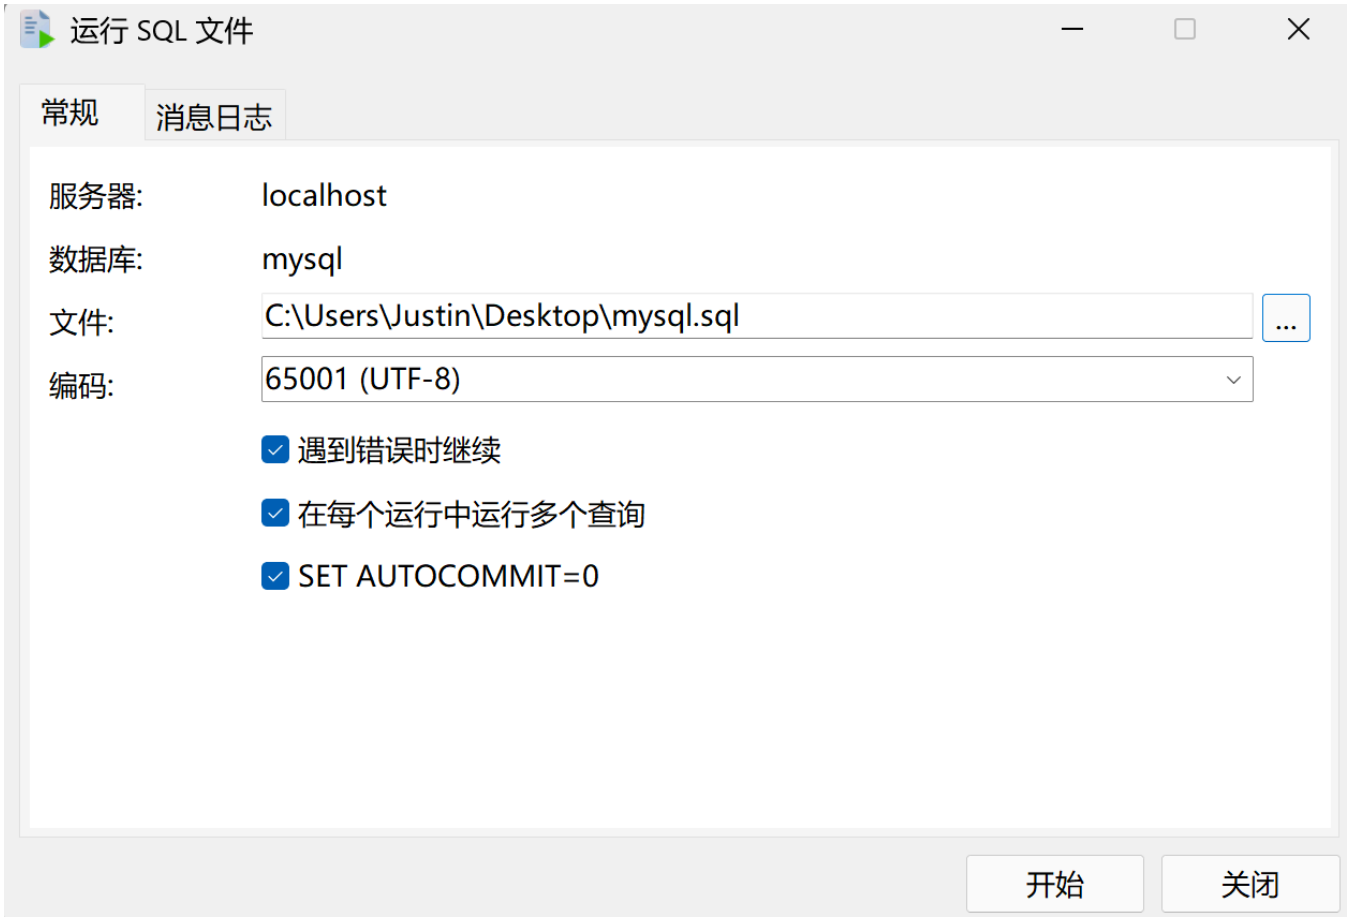
运行 SQL 文件
常规
消息日志
服务器:
localhost
数据库:
mysql
文件:
C:\Users\Justin\Desktop\mysql.sql
...
编码:
65001 (UTF-8)
遇到错误时继续
在每个运行中运行多个查询
SET AUTOCOMMIT=0
开始
关闭

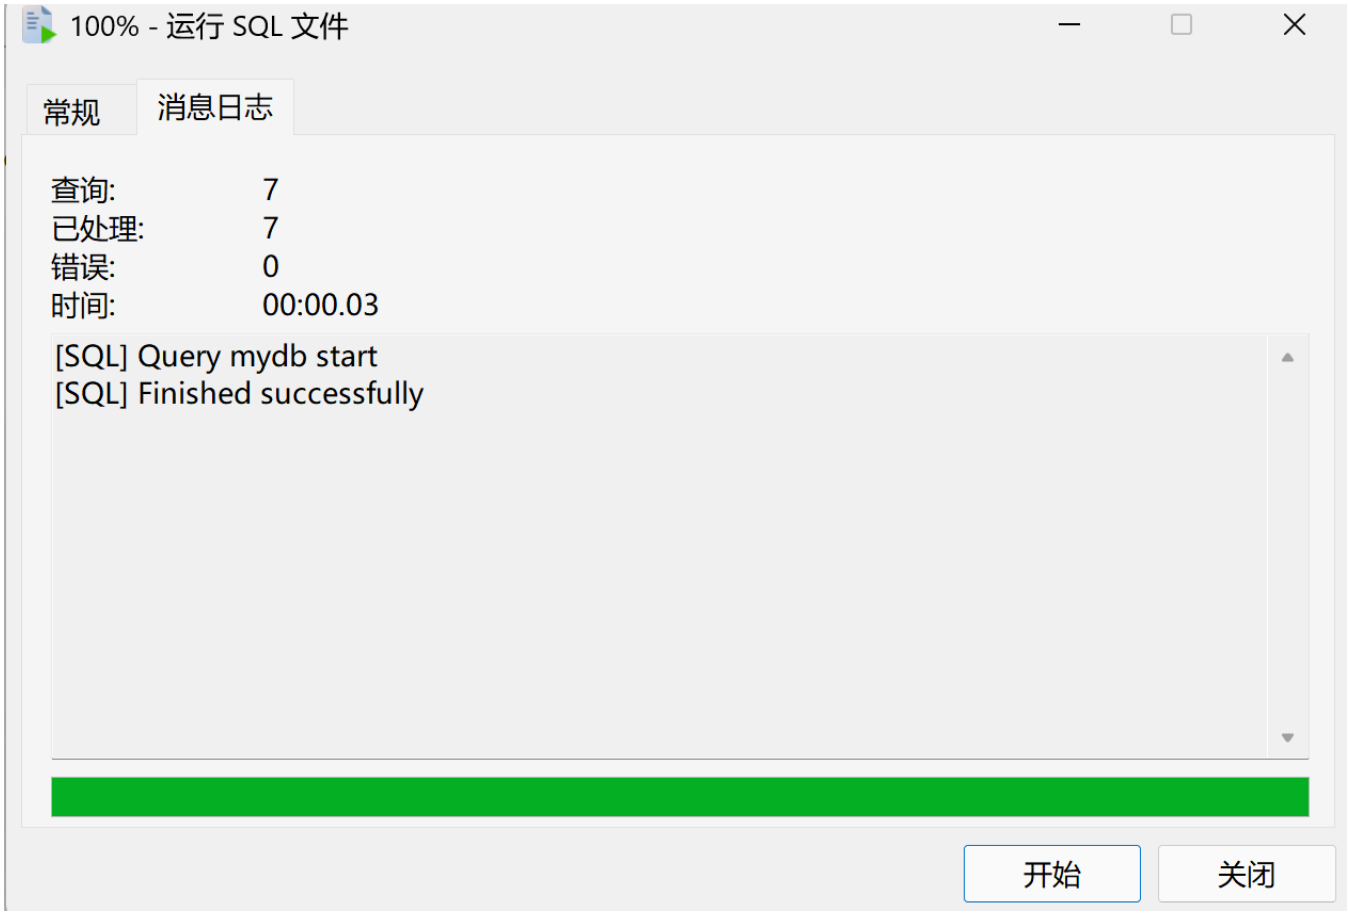
100% - 运行 SQL 文件
常规
消息日志
查询:
7
已处理:
7
错误:
0
时间:
00:00.03
[SQL] Query mydb start
[SQL] Finished successfully
开始
关闭