AI-классификатор КТРУ — описание интерфейса

Oct 25, 2026 · по сценарию `docs/analytics/02-scenario.md` и контракту `contracts/openapi.yaml`

Общее

Десктопное веб-приложение для специалиста по закупкам: загрузить спецификацию → проверить колонки → дождаться подбора → проверить спорные позиции → выгрузить файл с кодами. Главное — потратить время только на жёлтые и красные позиции. Целевая ширина 1440 px, минимальная 1280 px; таблица и карточка позиции должны оставаться рабочими на 768 px (карточка открывается на всю ширину). Тёмная тема не нужна. Авторизации нет.

Макеты — «Экраны.html» (открыть в браузере) и «Экраны.pdf», PNG каждого экрана — в папке «Скриншоты экранов». Коды КТРУ и числа условные.

Как соотносится с фронтом в репозитории. В ветке `feat/frontend-mock` уже есть экраны на Mantine: `UploadPage` (экраны 1–2), `JobsPage` (7), `JobPage` (3–4), `ItemDrawer` (5–6), `QualityPage` (8). Макеты — ориентир по визуалу и мелочам поведения, а не повод переписывать: стиль переносится темой Mantine (`createTheme`: основной цвет, шрифт, радиус) за полдня. Экран 9 «Каталог» во фронте отсутствует — делается, только если останется время.

Навигация

- Верхняя панель: логотип, «Задачи», «Новая загрузка», «Качество», «Каталог»; справа — версия каталога и режим работы из `/config` (CPU / реранкер / LLM вкл. или выкл.).
- Хлебные крошки: «Задачи / Спецификация_оргтехника.xlsx».
- Пока `GET /health` отдаёт `ready: false` — плашка «Система готовится: загружаются модели», кнопка «Начать обработку» неактивна.

Визуальный язык

Элемент	Решение
Шрифт	Onest — интерфейс; JetBrains Mono — коды КТРУ и числа
Основной цвет	Тёмно-бирюзовый `#0E6B5C`; акцент выбора — лаймовый `#E4F7A8`
Фон / поверхности	`#F4F6F3` / белый, линии `#DDE3DF`, скругление 10 px
Код КТРУ	Часть ОКПД2 жирная, суффикс светлее: **26.20.11.110**-00000001 — видно, что соседние коды отличаются только хвостом

Уверенность, статусы, флаги

Цвет никогда не работает один: у статуса подпись, у уверенности число. Зону (`band`) считает бэкенд по порогам из `/config`.

Зона	Порог	Цвет
green	≥ 85%	бирюзово-зелёный

Зона	Порог	Цвет
yellow	50–84%	янтарный
red	< 50%	коралловый

`ItemStatus`	Подпись
`pending`	В очереди
`processed`	Обработана (зелёная зона, человек не смотрел)
`needs_review`	Требует проверки (ниже зелёного порога)
`confirmed`	✓ Подтверждена
`corrected`	Исправлена
`failed`	Ошибка (с текстом `error`)


Флаг (`ItemFlag`)	Подпись в интерфейсе
`required_missing`	⚠ нет обязательной характеристики КТРУ
`archived_code`	⚠ код в архиве каталога
`low_extraction_confidence`	⚠ атрибуты извлечены неуверенно

Группа повторов (`group_id`, `group_size > 1`) — бейдж «+N таких же», клик фильтрует таблицу по группе.


Состояния, которые нужны везде

Загрузка (скелетоны), пусто с подсказкой, ошибка с `message` из ответа и кнопкой «Повторить», «система готовится», режим `degraded` — ненавязчивая плашка «Без LLM: работают правила и реранкер».

Карта экранов

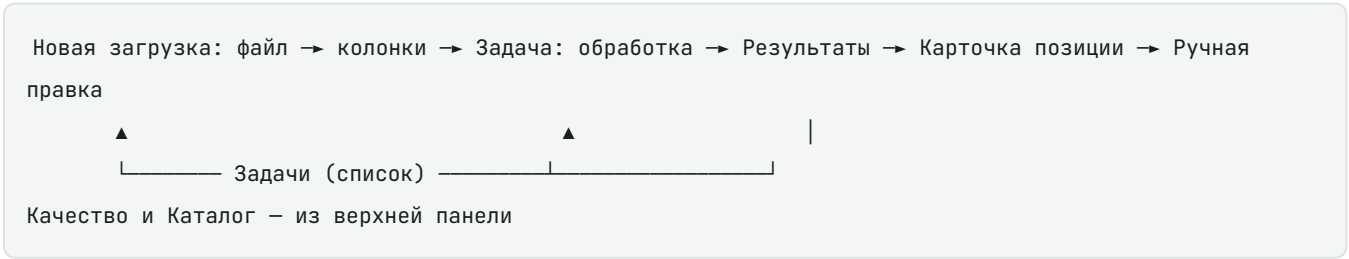


1. Новая загрузка — файл

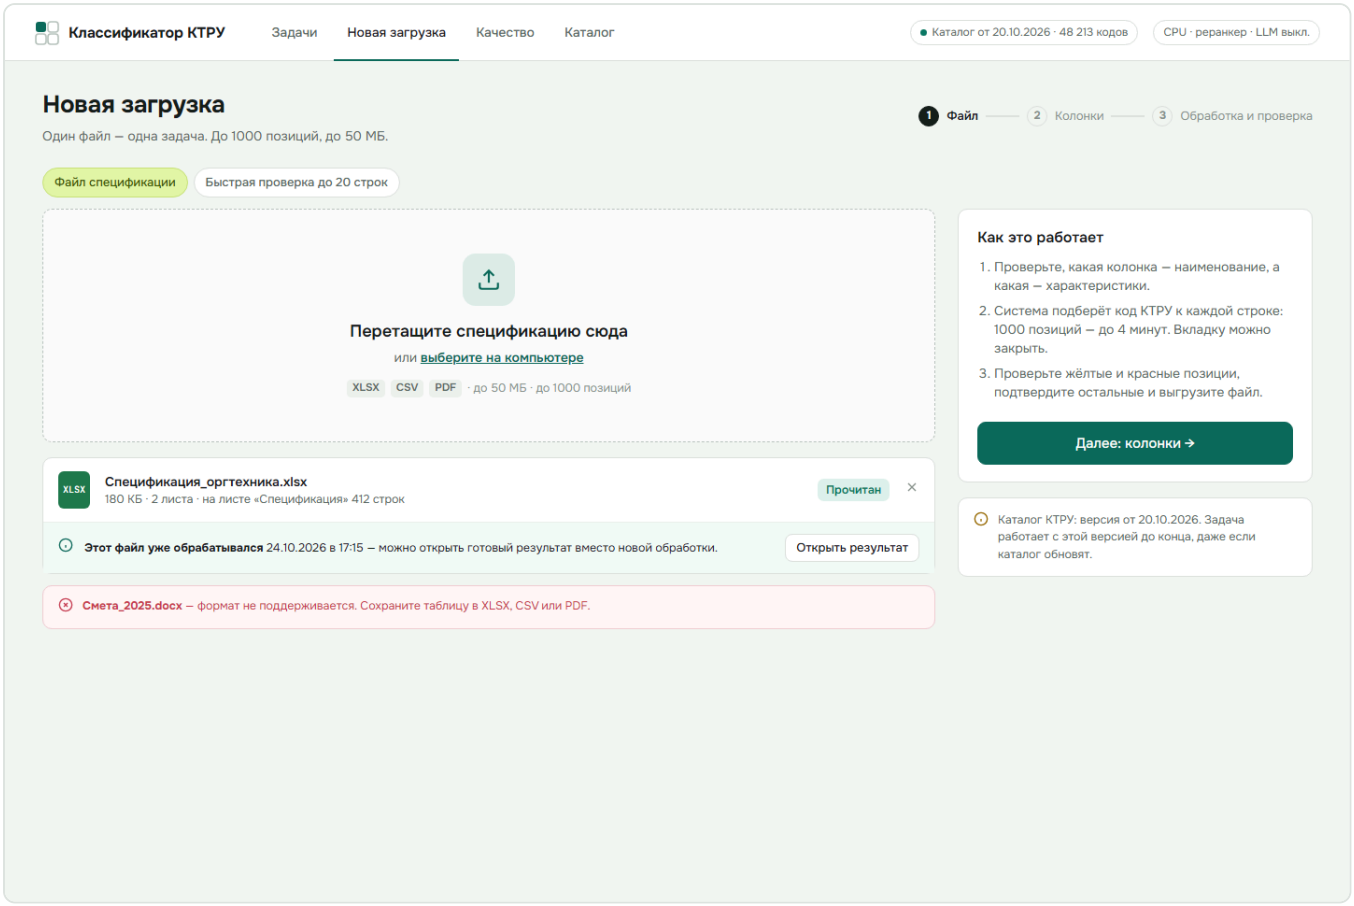

Блок	Содержимое	Действия и API
Переключатель	«Файл спецификации» / «Быстрая проверка до 20 строк»	Второй режим — поле для строк → `POST /classify`, результат сразу в таблице
Зона перетаскивания	XLSX, CSV, PDF, до 50 МБ, до 1000 позиций	`POST /files`
Карточка файла	Имя, размер, листы, строк на листе	Убрать файл
Повторный файл	Если пришёл `duplicate_of_job_id`: «Этот файл уже обрабатывался … — открыть результат»	Переход в ту задачу
Ошибка	413 / 415 / 422 — текст `message` как есть	—
Справа	«Как это работает» в 3 шагах, версия каталога	«Далее: колонки →»


2. Сопоставление колонок

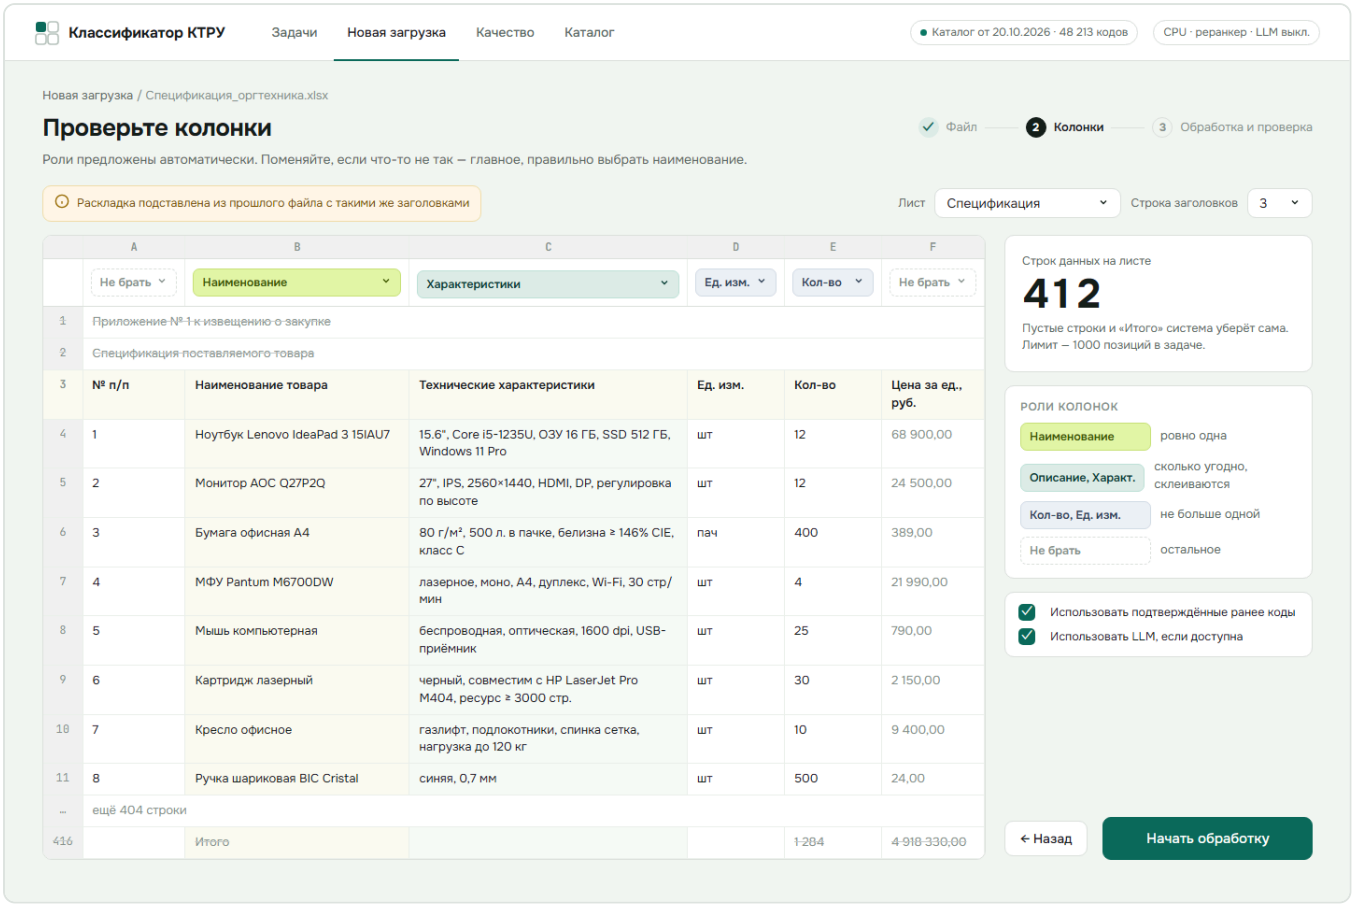

Главный для качества экран: ошибка в колонке наименования портит весь подбор.

Блок	Содержимое	Действия и API
Плашка раскладки	Если пришёл `layout_hint`: «Раскладка подставлена из прошлого файла с такими же заголовками»	—
Лист и строка заголовков	Выпадающие списки, по умолчанию `header_row` из ответа	Смена пересчитывает предпросмотр
Предпросмотр	10 строк, буквы колонок и номера строк; над колонками — роли: Наименование, Описание, Характеристики, Кол-во, Ед. изм., Не брать (`suggested_role`). Строки до заголовка и «Итого» зачёркнуты	Сменить роль
Сводка	Строк данных на листе (`row_count`; для PDF — «станет известно после разбора»), лимит 1000	—
Легенда	Наименование — ровно одна; Описание и Характеристики — сколько угодно; Кол-во и Ед. изм. — не больше одной	—
Опции	«Использовать подтверждённые ранее коды» (`use_feedback`), «Использовать LLM, если доступна» (`use_llm`)	—
Кнопка	«Начать обработку» — неактивна без колонки наименования	`POST /jobs` → 202 → экран 3. 422 `mapping_invalid` — подсветить колонки


3. Задача — обработка

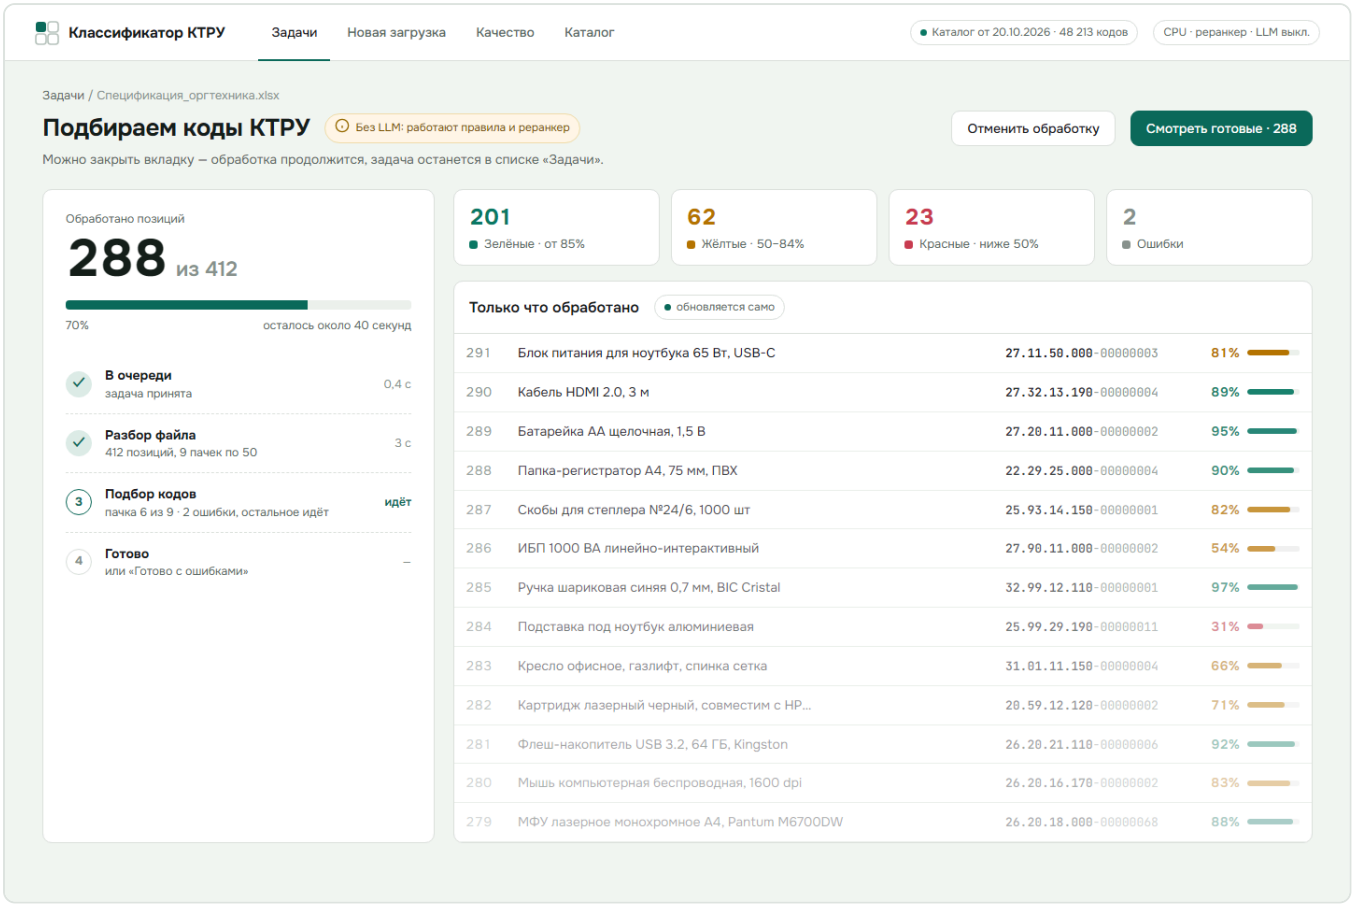

Блок	Содержимое	Действия и API
Шапка	Заголовок, плашка режима (`effective_mode = degraded`), подсказка «можно закрыть вкладку»	«Отменить обработку» (`POST /jobs/{id}/cancel`), «Смотреть готовые · N»
Прогресс	«288 из 412», полоса (`progress`), «осталось около …» (`eta_seconds`)	Опрос `GET /jobs/{id}` раз в 1,5 с
Этапы	В очереди → Разбор файла → Подбор кодов (пачка N из M) → Готово / Готово с ошибками	—
Счётчики	Зелёные, Жёлтые, Красные (`summary`), Ошибки (`failed_items`)	—
Лента	Последние обработанные позиции с кодом и уверенностью	Клик — карточка позиции

Фактически это верхняя часть экрана результатов, пока задача идёт: таблица ниже уже заполняется (`GET /jobs/{id}/items` доступен во время обработки). По завершении — баннер «Готово: 255 зелёных · 117 жёлтых · 38 красных» и переход к таблице с фильтром «Сначала спорные».


4. Результаты задачи

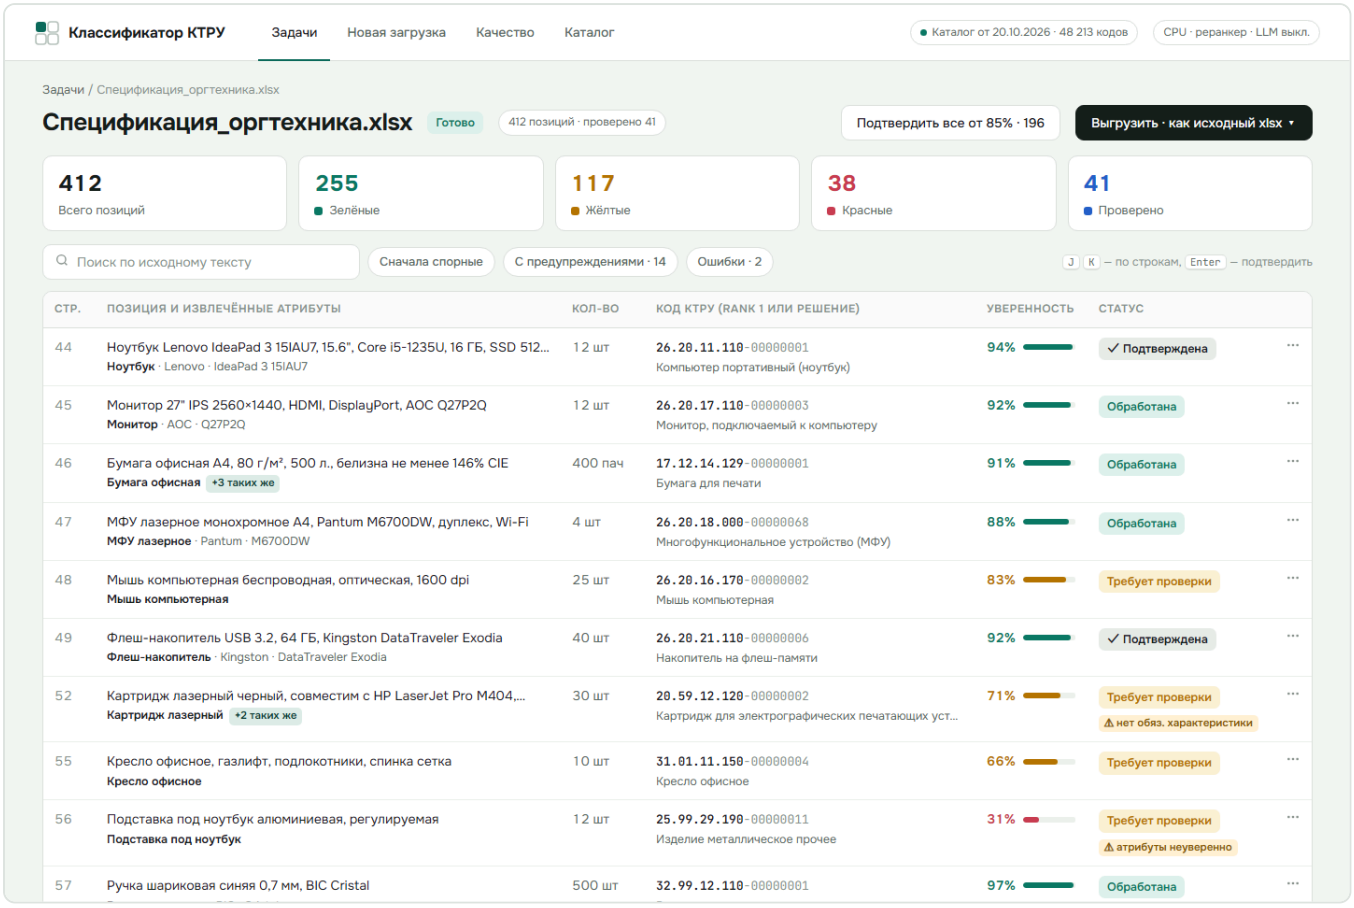

Блок	Содержимое	Действия и API
Шапка	Имя файла, статус задачи, «412 позиций · проверено 41»	«Подтвердить все от 85% · N» (`POST /jobs/{id}/confirm-bulk`, `skip_flagged = true`, диалог с числом); «Выгрузить» с меню форматов: как исходный файл, xlsx, csv, json
Счётчики	Всего, Зелёные, Жёлтые, Красные, Проверено (confirmed + corrected)	Клик — фильтр `band` или `status`
Фильтры	Поиск по исходному тексту (`q`), «Сначала спорные» (`sort=confidence_asc`), «С предупреждениями» (`flag`), «Ошибки» (`status=failed`)	Фильтры в адресе страницы
Таблица	Строка файла, исходный текст + атрибуты (наименование · бренд · модель, бейдж группы), кол-во, итоговый код и название (`final`), уверенность, статус и флаги	Клик — карточка; J / K — строки; Enter — подтвердить

Серверная пагинация по 50; таблица на 1000 строк открывается ≤ 1 с. При выгрузке, если заголовок `X-Unreviewed-Count` больше 0, — тост «В файле 371 непроверенная позиция».

5. Карточка позиции

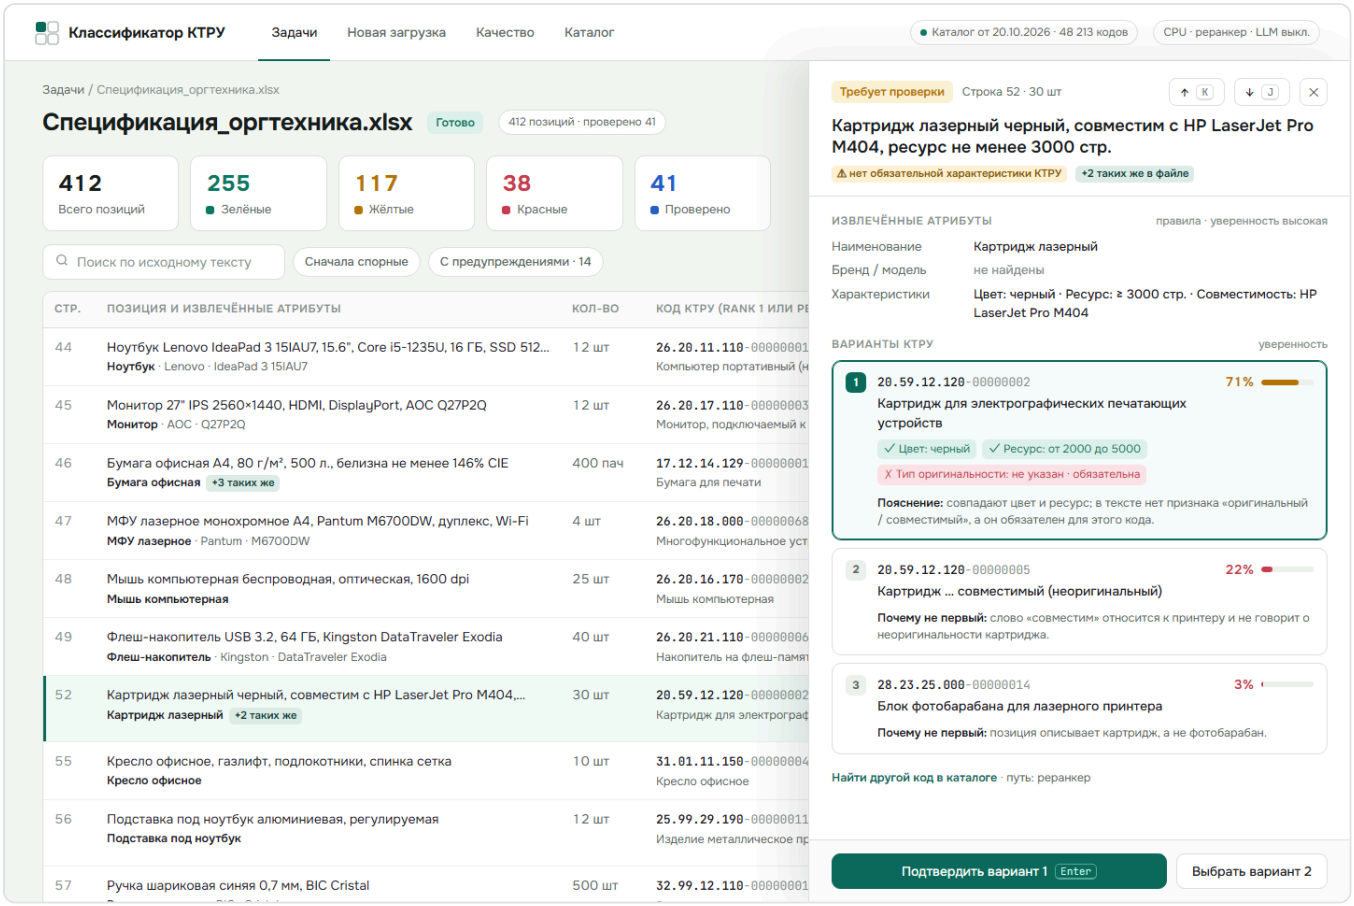


Панель 580 px справа поверх таблицы, выбранная строка подсвечена.

Блок	Содержимое	Действия и API
Шапка	Статус, строка файла и количество, полный исходный текст, флаги, «+N таких же в файле»	↑ K / ↓ J, закрыть; клик по группе — фильтр `group_id`
Атрибуты	Наименование, бренд / модель, характеристики (`extracted`), метод и уверенность извлечения	—
Варианты КТРУ	До 3 карточек: код, название, уверенность; сверка характеристик (`characteristic_matches`: ✓ совпало, ✗ не совпало, — нет данных; обязательные помечены); у первого — «Пояснение» (`explanation`), у второго и третьего — «Почему не первый» (`why_not_chosen`)	Клик выбирает вариант
Ссылка	«Найти другой код в каталоге», путь обработки (`path`: быстрый / реранкер)	Экран 6
Низ	«Подтвердить вариант 1» (Enter) или «Выбрать вариант N»	`POST /items/{id}/confirm` или `PUT /items/{id}/decision`; затем переход к следующей позиции «Требует проверки»

Для `pending` кнопки неактивны («позиция ещё обрабатывается», бэкенд вернул бы 409). Для `failed` — текст ошибки и сразу поиск кода: ручной код можно проставить.


6. Ручная правка

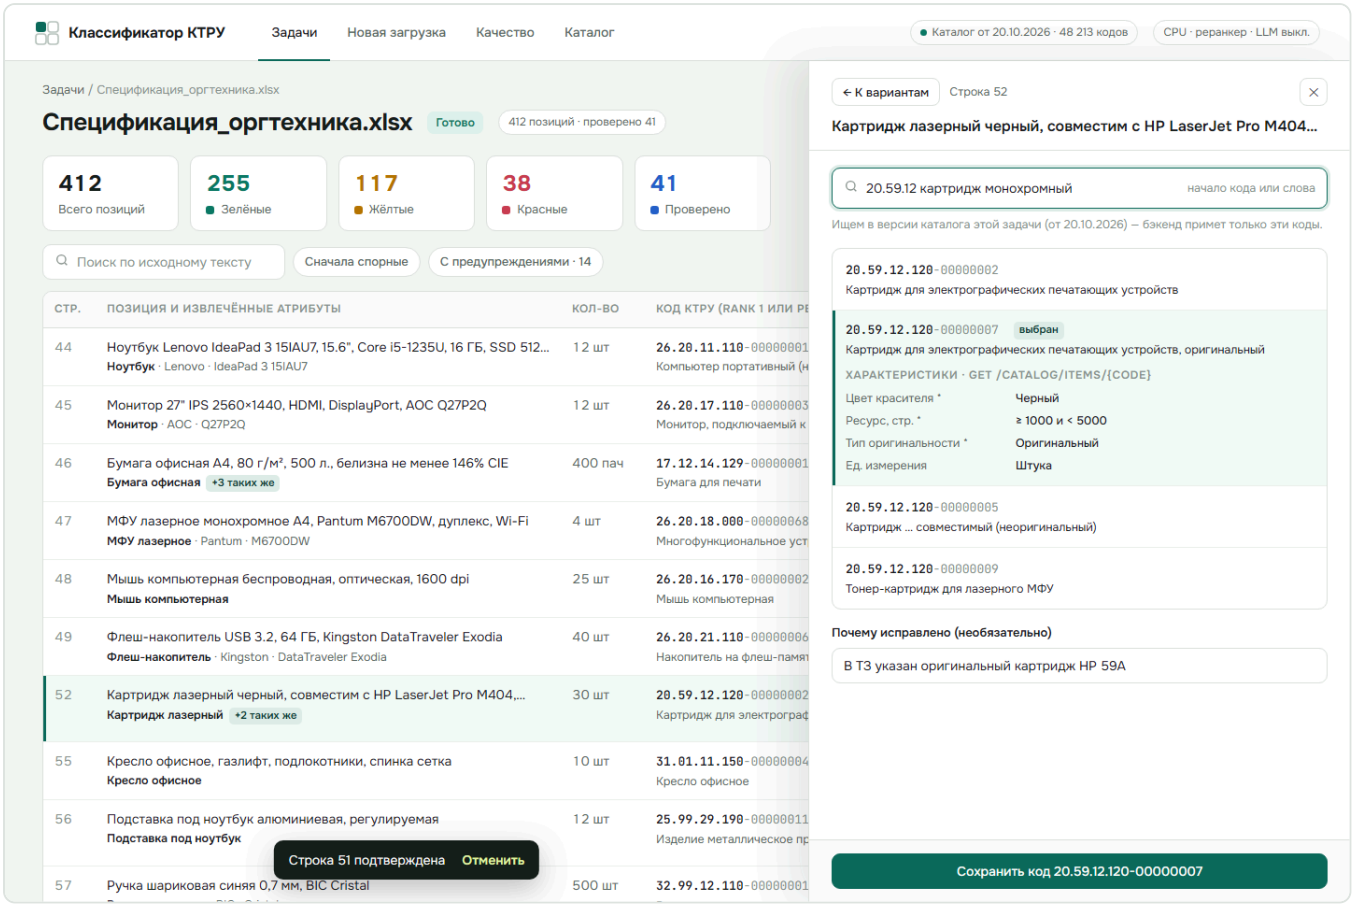

Блок	Содержимое	Действия и API
Поиск	Начало кода или слова, от 2 символов; ищем только в версии каталога задачи	`GET /catalog/search?q=&version_id=` с задержкой 300 мс
Результаты	Код + название; выбранный раскрывает характеристики (обязательные — со звёздочкой)	`GET /catalog/items/{code}`
Причина	«Почему исправлено» — необязательно, до 500 символов	Поле `reason`
Кнопка	«Сохранить код …»	`PUT /items/{id}/decision` ; 404 — «Код не найден в каталоге этой задачи»

Тост после любого решения: «Строка 51 подтверждена · Отменить».


7. Задачи

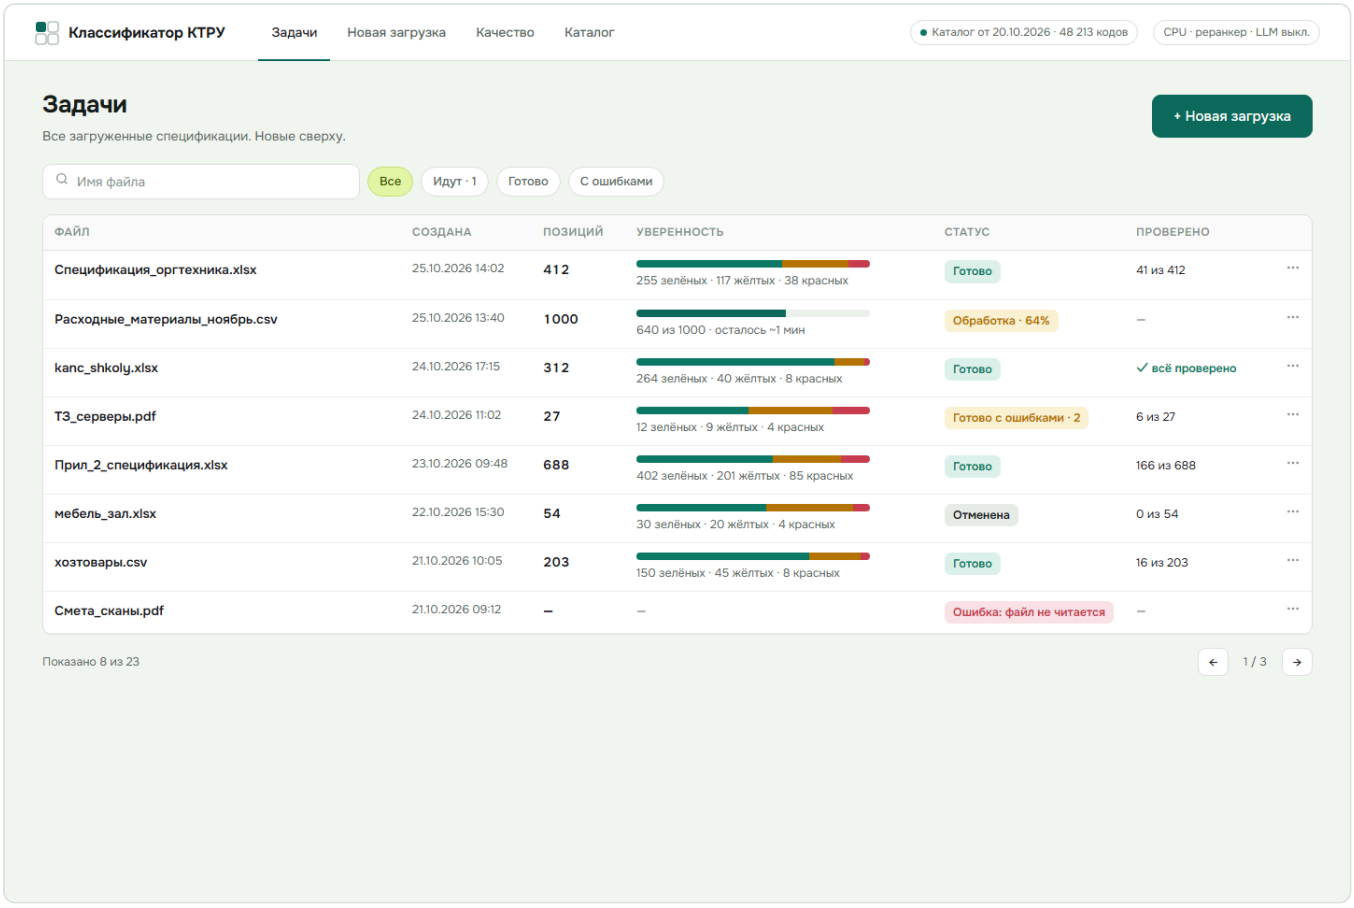

Блок	Содержимое	Действия и API
Фильтры	Поиск по имени файла; Все / Идут / Готово / С ошибками	`GET /jobs`
Таблица	Файл, создана, позиций, полоса зон уверенности (`summary`) или прогресс, статус задачи, проверено	Клик — экран 3 или 4; меню: «Отменить», «Выгрузить», «Удалить» (диалог)

Статусы задачи: Готово, Обработка · N%, Готово с ошибками · N, Отменена, Ошибка (текст `error`). Пусто — «Загрузите первую спецификацию».

8. Качество

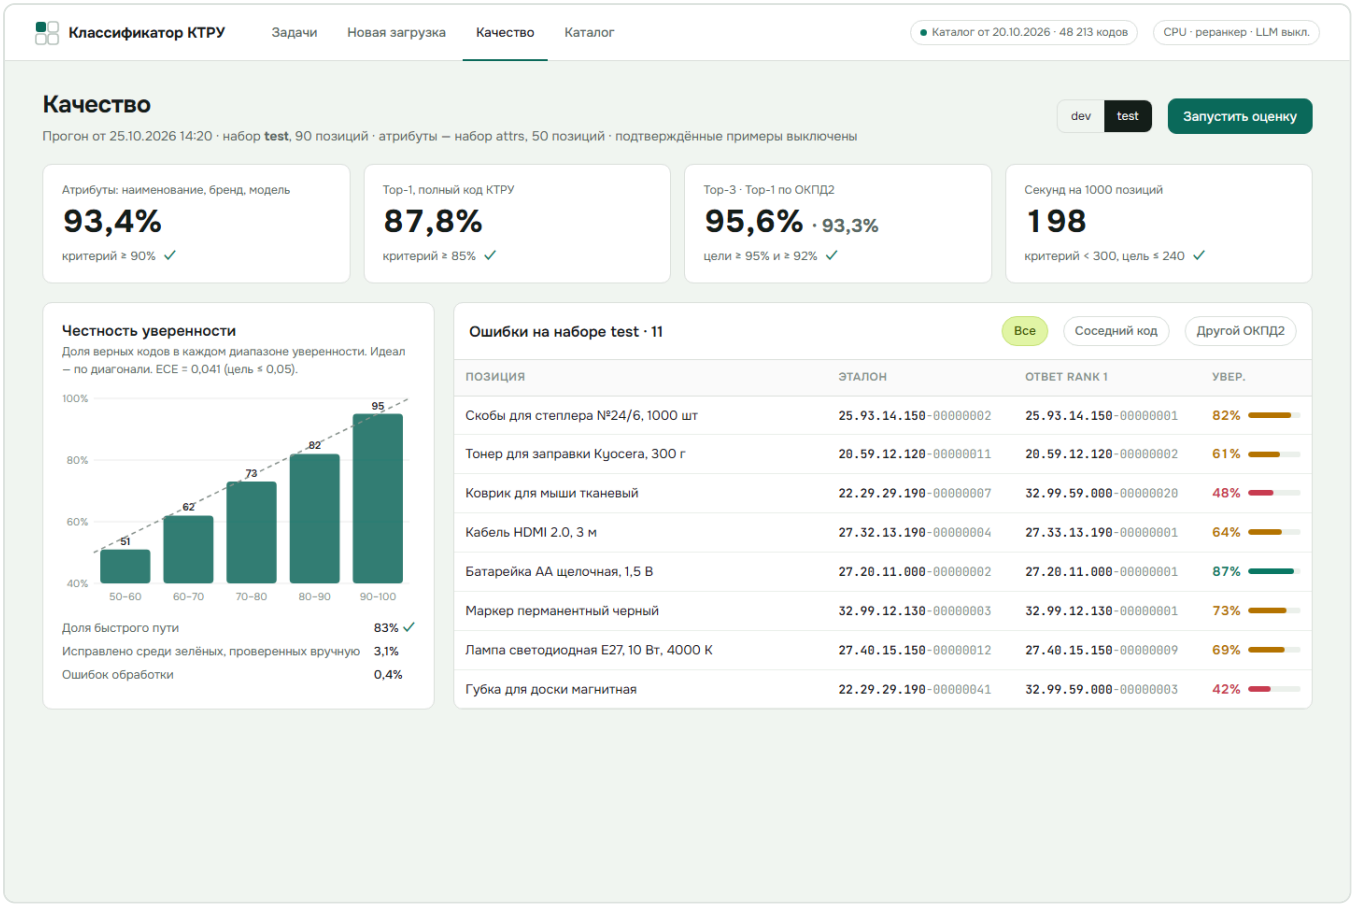


Экран для защиты критериев 1–3 вживую.

Блок	Содержимое	Действия и API
Шапка	Дата прогона, набор, размер, «подтверждённые примеры выключены»	Переключатель dev / test, «Запустить оценку» (`POST /quality/run`)
Показатели	Атрибуты (≥ 90%), top-1 полный код (≥ 85%), top-3 и top-1 по ОКПД2, секунд на 1000 позиций — с целями и отметкой	`GET /quality/latest`
Честность уверенности	Столбики по диапазонам, пунктир — идеал, ECE	—
Дашборд	Доля быстрого пути, исправлено среди зелёных, доля ошибок	`GET /stats`
Ошибки	Позиция, эталон, ответ, уверенность	—


В видео и на защите — только цифры набора `test`.

9. Каталог (если успеем)

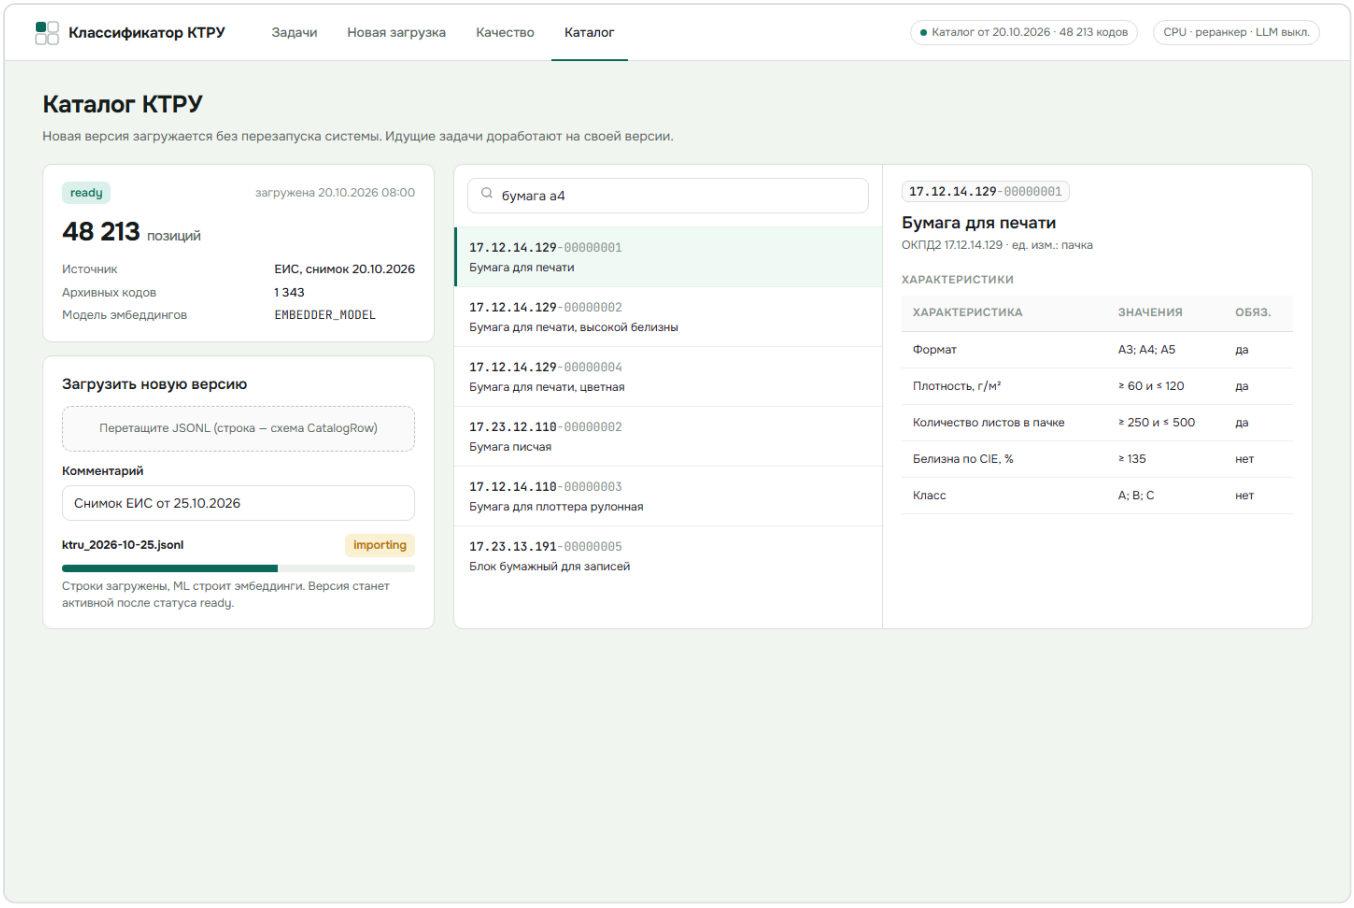

Версии каталога, загрузка JSONL (`POST /catalog/import`, статус importing → ready), поиск и карточка позиции с характеристиками. Без этого экрана критерий «обновление без передеплоя» показывается через curl из README.

10. Компоненты

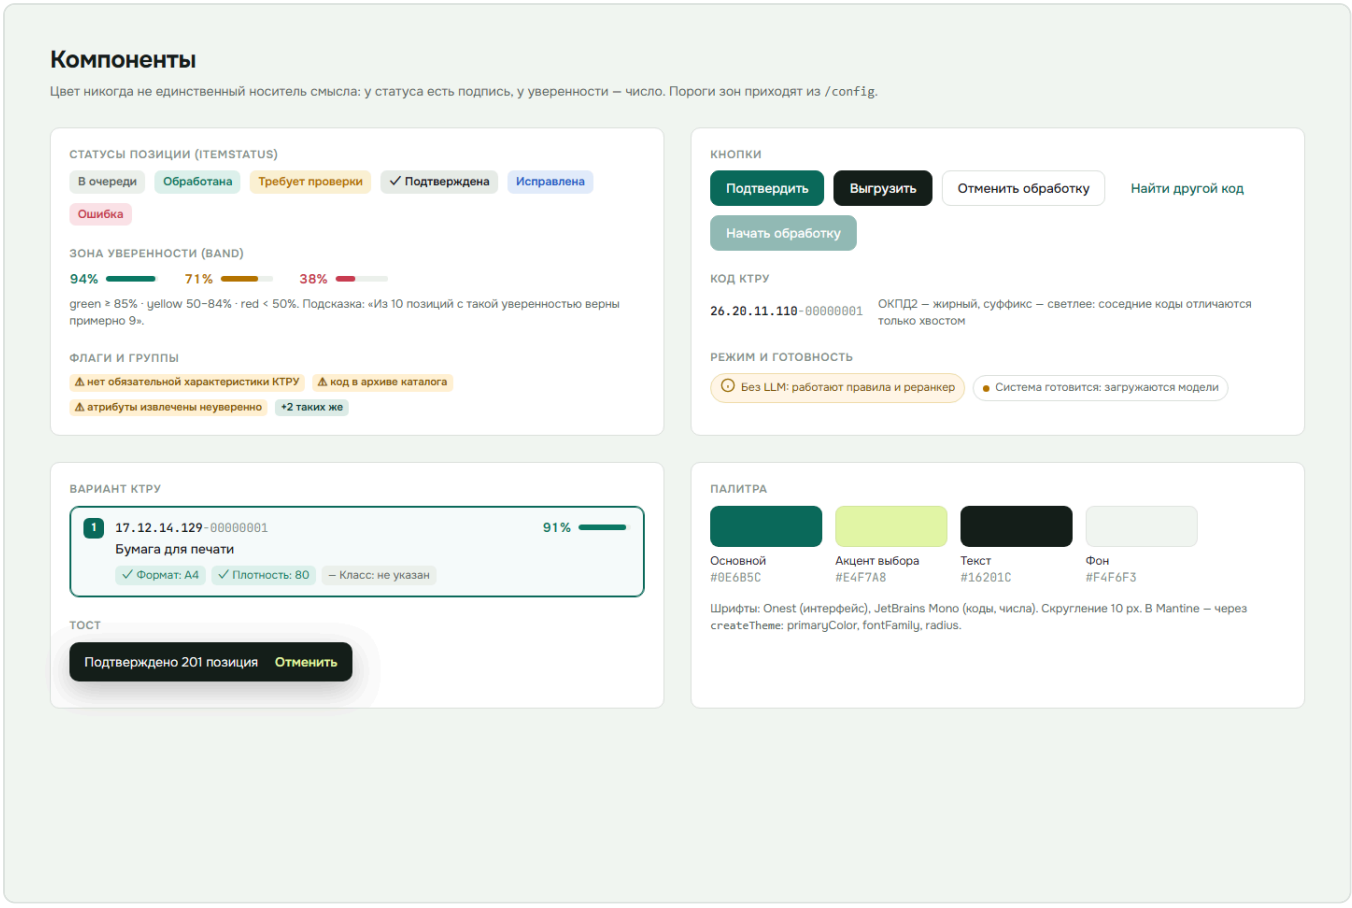

Статусы, зоны уверенности, флаги, группы, кнопки, код КТРУ, вариант КТРУ, тост, плашки режима и готовности, палитра.

Сценарий для видео (≤ 5 минут)

Загрузить xlsx → показать подставленные колонки → начать обработку и закрыть вкладку → открыть задачу из списка → «Сначала спорные» → карточка картриджа с флагом → найти оригинальный код в каталоге → «Подтвердить все от 85%» → выгрузить как исходный xlsx → экран «Качество» с цифрами `test`.