


Ejemplos de HTML

Leslie Pamela Velásquez Tzarax

Clave: 29

1.

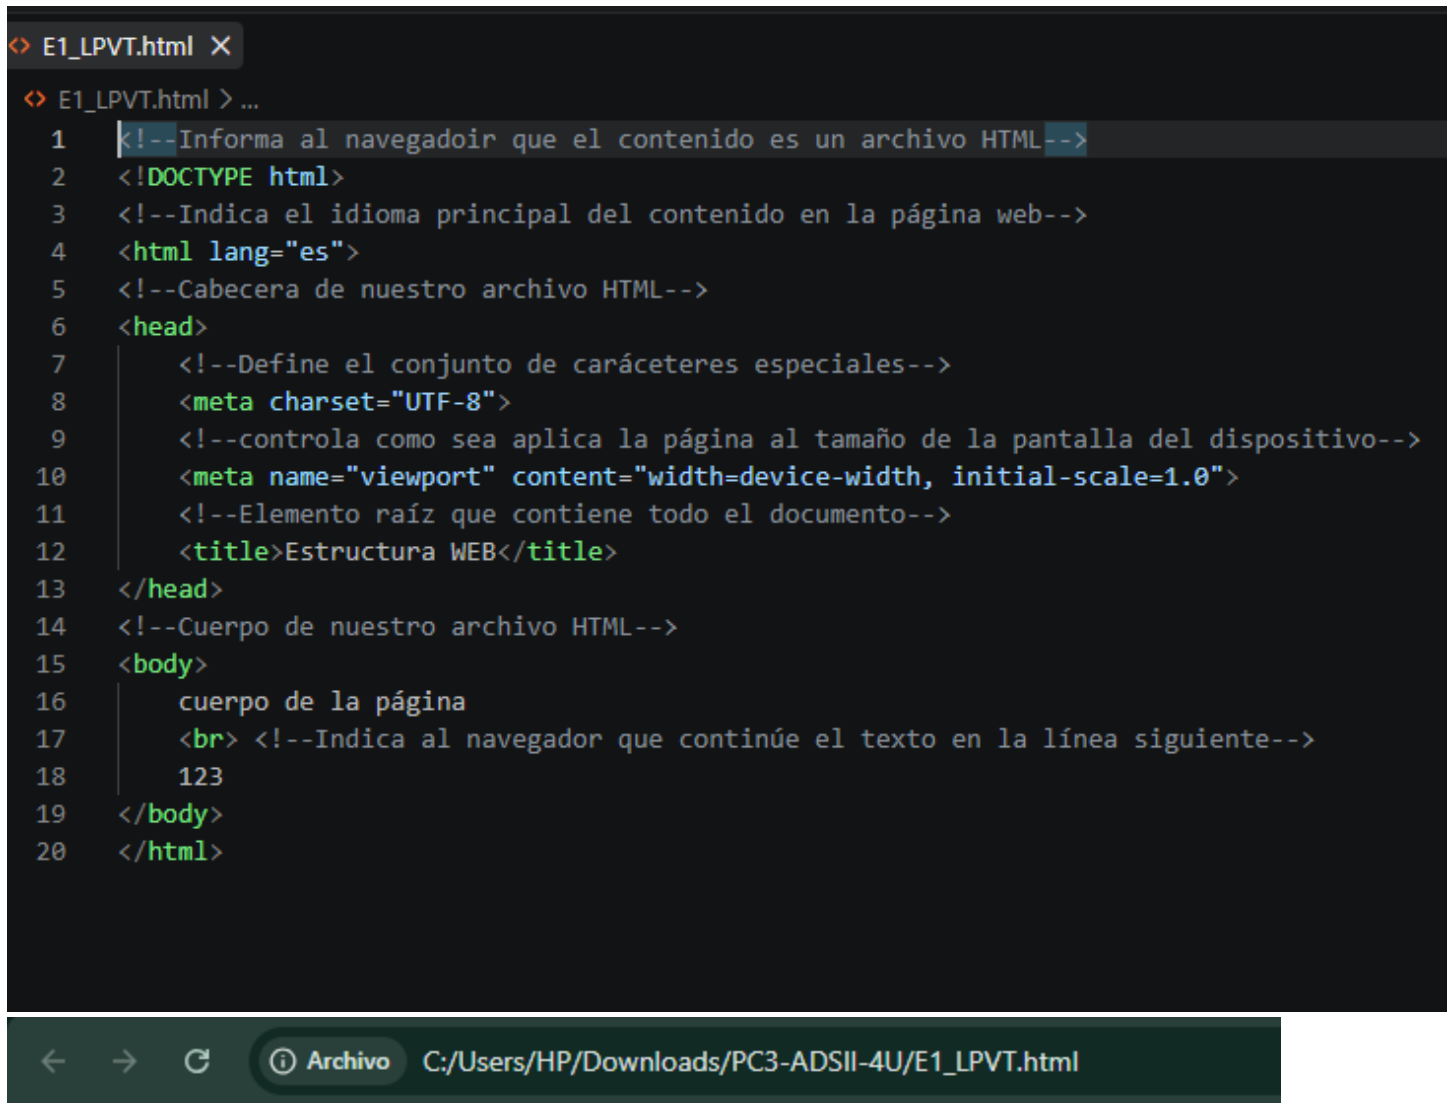

```
<!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
<!DOCTYPE html>
<!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
<html lang="es">
<!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
<head>
  <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
  <meta charset="UTF-8">
  <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
  <title>Estructura WEB</title>
</head>
<!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
<body>
  cuerpo de la página
  <br> <!--Indica al navegador que continúe el texto en la línea siguiente-->
  123
</body>
</html>
```

← → ↻ ⓘ Archivo C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E1_LPVT.html

cuerpo de la página
123

2.

```

<> E2_LPVT.html > ...
1  <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
4  <html lang="es">
5  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
6  <head>
7      <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
8      <meta charset="UTF-8">
9      <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
12     <title>Estructura WEB</title>
13 </head>
14 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
15 <body>
16     PHP <br>
17     JavaScript <br>
18     Java <br>
19     C <br>
20     C++ <br>
21     Python <br>
22     Cobol <br>
23     Go <br>
24 </body>
25 </html>

```

← → ↻ ⓘ Archivo C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E2_LPVT.html

PHP
 JavaScript
 Java
 C
 C++
 Python
 Cobol
 Go

3.

```

<> E3_LPVT.html > ...
1  <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
4  <html lang="es">
5  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
6  <head>
7      <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
8      <meta charset="UTF-8">
9      <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
12     <title>Estructura WEB</title>
13 </head>
14 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
15 <body>
16     <!--Primer párrafo-->
17     <p>
18         SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta estructurado) es un lenguaje de programación
19         para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc. <br>
20         MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor cde base de datos. <br>
21         MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos,
22         hacer consiultas y realizar muchas operaciones, etc..., resumiendo: administrar bases de datos.
23     </p>
24     <!--Segundo párrafo-->
25     <p>
26         Este tutorial tiene por objetivo acercar los conceptos inciiales para
27         introducir en el mundo de las base de datos.
28     </p>
29 </body>
30 </html>

```

← → ↺ ⓘ Archivo C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E3_LPVT.html

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de COnsulta estructurado) es un lenguaje de programación para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.

MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor cde base de datos.

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consiultas y realizar muchas operaciones, etc..., resumiendo: administrar bases de datos.

Este tutorial tiene por objetivo acercar los conceptos inciiales para introducir en el mundo de las base de datos.

E4_LPVT.html > ...

```
1 <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2 <!DOCTYPE html>
3 <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
4 <html lang="es">
5 <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
6 <head>
7     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
8     <meta charset="UTF-8">
9     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
10    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11    <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
12    <title>Estructura WEB</title>
13 </head>
14 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
15 <body>
16     <!--Se coloca el título-->
17     <h1>Tipos de datos en MySQL</h1>
18     <!--Se coloca el subtítulo-->
19     <h2>varchar</h2>
20     <!--Se coloca el primer párrafo-->
21     <p>
22         Se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres.
23         Se coloca entre comillas (simples): 'Hola'. <br>
24         El tipo "varchar" define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el máximo
25         de caracteres. Puede almacenar cadenas de hasta 255 caracteres. Para almacenar cadenas de
26         hasta 30 caracteres, definimos un campo de tipo varchar(30).
27     </p>
28     <!--Se coloca el segundo subtítulo-->
29     <h2>int</h2>
30     <!--Se coloca el segundo párrafo-->
31     <p>
32         Se usa para guardar valores numéricos enteros,, de -20000000000 a 20000000000 aproximadamente.<br>
33         Definimos campos de este tipo cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades.
34     </p>
35     <!--Prueba de tamaño de títulos-->
36     <h1>Leslie Velásquez</h1>
37     <h2>Leslie Velásquez</h2>
38     <h3>Leslie Velásquez</h3>
39     <h4>Leslie Velásquez</h4>
40     <h5>Leslie Velásquez</h5>
41     <h6>Leslie Velásquez</h6>
42 </body>
43 </html>
```

Tipos de datos en MySQL

varchar

Se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres. Se coloca entre comillas (simples): 'Hola'.

El tipo "varchar" define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el máximo de caracteres. Puede almacenar cadenas de hasta 255 caracteres. Para almacenar cadenas de hasta 30 caracteres, definimos un campo de tipo varchar(30).

int

Se usa para guardar valores numéricos enteros, de -20000000000 a 20000000000 aproximadamente. Definimos campos de este tipo cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades.

Leslie Velásquez

Leslie Velásquez

Leslie Velásquez

Leslie Velásquez

Leslie Velásquez

Leslie Velásquez

5.

```
<> E5_LPVT.html > ...
1  <!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
4  <html lang="es">
5  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
6  <head>
7      <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
8      <meta charset="UTF-8">
9      <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
12     <title>Estructura WEB</title>
13 </head>
14 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
15 <body>
16     <p>
17         <strong>Tipos de datos</strong> en MySQL
18     </p>
19
20     <p>
21         Las cadenas se colocan entre comillas simples. Podemos almacenar digitos con
22         los que no se realizan operaciones matemáticas, por ejemplo, códigos de identificación,
23         números de documentos, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos: varchar, char y text.
24     </p>
25     <p>
26         <em>NUMEROS</em>: Existe una variedad de tipos numéricos para representar enteros, negativos,
27         decimales. Para almacenar valores enteros, por ejemplo, en campos que hacen referencia a cantidades,
28         precios, etc..., usamos el tipo integer. Para almacenar valores con decimales utilizamos: float o decimal
29     </p>
30     <p>
31         <em>FECHAS Y HORAS</em>: Para guardar fechas y horas dispone de varios tipos: date (fecha),
32         datetime (fecha y hora), time (hora), year (año) y timestamp.
33     </p>
34 </body>
35 </html>
```

Tipos de datos en MySQL

Las cadenas se colocan entre comillas simples. Podemos almacenar dígitos con los que no se realizan operaciones matemáticas, por ejemplo, códigos de identificación, números de documentos, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos: varchar, char y text.

NUMEROS: Existe una variedad de tipos numéricos para representar enteros, negativos, decimales. Para almacenar valores enteros, por ejemplo, en campos que hacen referencia a cantidades, precios, etc..., usamos el tipo integer. Para almacenar valores con decimales utilizamos: float o decimal.

FECHAS Y HORAS: Para guardar fechas y horas dispone de varios tipos: date (fecha), datetime (fecha y hora), time (hora), year (año) y timestamp.

6.

```
➤ E6_LPVT-p1.html > ...
1  <!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Pagina 1 etiqueta a</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <!--Mis nombres-->
20     <h1>Leslie Pamela</h1>
21     <!--Título-->
22     <h2>Página principal</h2>
23     <!--Hipervínculo-->
24     <a href="E6_LPVT-p2.html">Noticias</a>
25 </body>
26 </html>
```

```

<> E6_LPVT-p2.html > ...
1  <!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Pagina 2 etiqueta a</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <!--Mis apellidos-->
20     <h1>Velásquez Tzarax</h1>
21     <!--Título-->
22     <h2>Noticias</h2>
23     <!--Hipervínculo-->
24     <a href="E6_LPVT-p1.html">Regresar a la página 1</a>
25 </body>
26 </html>

```

← → ↻ ⓘ Archivo C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E6_LPVT-p1.html

Leslie Pamela

Página principal

[Noticias](#)

[Noticias](#)

Noticias
file:///C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E6_LPVT-p2.html

Velásquez Tzarax

Noticias

[Regresar a la página 1](#)

[Regresar a la página 1](#)

Regresar a la página 1
file:///C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E6_LPVT-p1.html

7.

```
<> E7_LPVT.html > ...
1  |<!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10 |   <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11 |   <meta charset="UTF-8">
12 |   <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13 |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14 |   <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15 |   <title>Etiqueta Hipervinculo a</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19 |   <h1>Otro sitio web</h1>
20 |   <a href="https://emilianisomascos.edu.gt">Emiliani Somascos</a>
21 </body>
22 </html>
```


Otro sitio web

[Emiliani Somascos](#)

[Emiliani Somascos](#)

Emiliani Somascos
<https://emilianisomascos.edu.gt/>



```

E7_LPVT.html X E8_LPVT.html M X
E8_LPVT.html > html
1 <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2 <!DOCTYPE html>
3
4 <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6 <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7 <html lang="es">
8 <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9 <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Imagenes en HTML</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <h1>Emiliani Somascos</h1>
20     
21     
22
23 </body>
24 </html>

```

← → ↻ ⓘ Archivo C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E8_LPVT.html

Emiliani Somascos

