


Ejemplos de HTML

Leslie Pamela Velásquez Tzarax

Clave: 29

1.

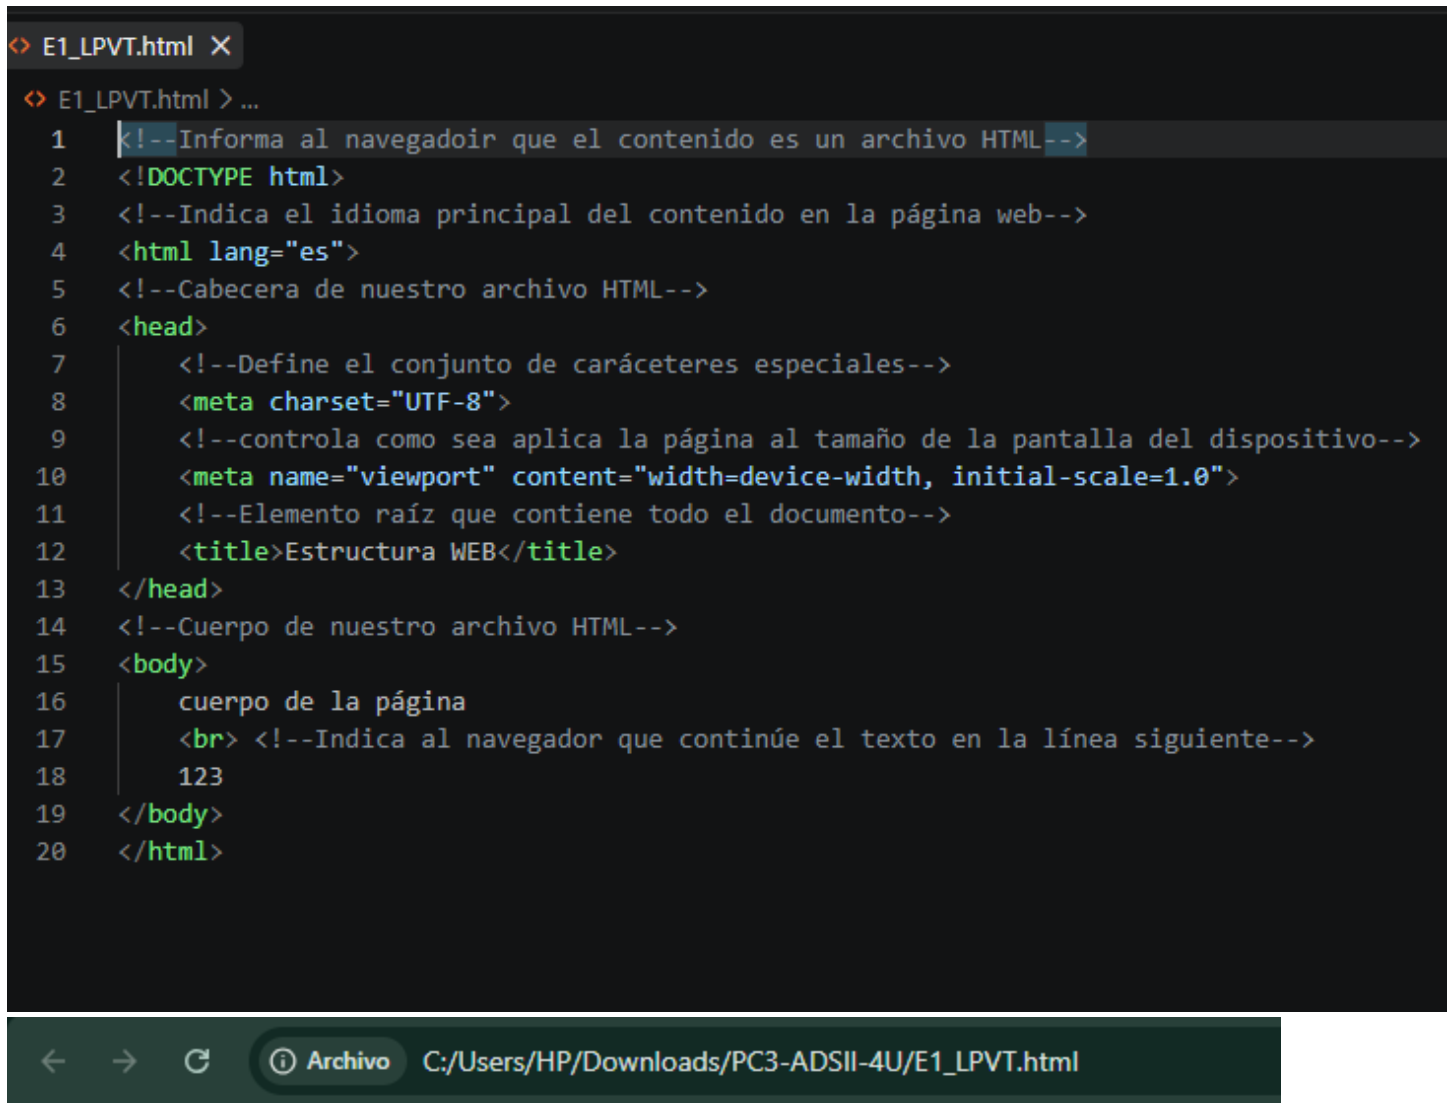

```
<? E1_LPVT.html X
<? E1_LPVT.html > ...
1  <!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
4  <html lang="es">
5  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
6  <head>
7      <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
8      <meta charset="UTF-8">
9      <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
12     <title>Estructura WEB</title>
13 </head>
14 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
15 <body>
16     cuerpo de la página
17     <br> <!--Indica al navegador que continúe el texto en la línea siguiente-->
18     123
19 </body>
20 </html>
```

← → ↻ ⓘ Archivo C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E1_LPVT.html

cuerpo de la página
123

2.

```

<> E2_LPVT.html > ...
1  <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
4  <html lang="es">
5  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
6  <head>
7      <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
8      <meta charset="UTF-8">
9      <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
12     <title>Estructura WEB</title>
13 </head>
14 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
15 <body>
16     PHP <br>
17     JavaScript <br>
18     Java <br>
19     C <br>
20     C++ <br>
21     Python <br>
22     Cobol <br>
23     Go <br>
24 </body>
25 </html>

```

← → ↻ ⓘ Archivo C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E2_LPVT.html

PHP
 JavaScript
 Java
 C
 C++
 Python
 Cobol
 Go

3.

```

<> E3_LPVT.html > ...
1  <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
4  <html lang="es">
5  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
6  <head>
7      <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
8      <meta charset="UTF-8">
9      <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
12     <title>Estructura WEB</title>
13 </head>
14 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
15 <body>
16     <!--Primer párrafo-->
17     <p>
18         SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta estructurado) es un lenguaje de programación
19         para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc. <br>
20         MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor cde base de datos. <br>
21         MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos,
22         hacer consiultas y realizar muchas operaciones, etc..., resumiendo: administrar bases de datos.
23     </p>
24     <!--Segundo párrafo-->
25     <p>
26         Este tutorial tiene por objetivo acercar los conceptos inciiales para
27         introducir en el mundo de las base de datos.
28     </p>
29 </body>
30 </html>

```

← → ↺ ⓘ Archivo C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E3_LPVT.html

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de COnsulta estructurado) es un lenguaje de programación para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.

MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor cde base de datos.

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consiultas y realizar muchas operaciones, etc..., resumiendo: administrar bases de datos.

Este tutorial tiene por objetivo acercar los conceptos inciiales para introducir en el mundo de las base de datos.

E4_LPVT.html > ...

```
1 <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2 <!DOCTYPE html>
3 <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
4 <html lang="es">
5 <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
6 <head>
7     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
8     <meta charset="UTF-8">
9     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
10    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11    <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
12    <title>Estructura WEB</title>
13 </head>
14 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
15 <body>
16     <!--Se coloca el título-->
17     <h1>Tipos de datos en MySQL</h1>
18     <!--Se coloca el subtítulo-->
19     <h2>varchar</h2>
20     <!--Se coloca el primer párrafo-->
21     <p>
22         Se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres.
23         Se coloca entre comillas (simples): 'Hola'. <br>
24         El tipo "varchar" define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el máximo
25         de caracteres. Puede almacenar cadenas de hasta 255 caracteres. Para almacenar cadenas de
26         hasta 30 caracteres, definimos un campo de tipo varchar(30).
27     </p>
28     <!--Se coloca el segundo subtítulo-->
29     <h2>int</h2>
30     <!--Se coloca el segundo párrafo-->
31     <p>
32         Se usa para guardar valores numéricos enteros,, de -20000000000 a 20000000000 aproximadamente.<br>
33         Definimos campos de este tipo cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades.
34     </p>
35     <!--Prueba de tamaño de títulos-->
36     <h1>Leslie Velásquez</h1>
37     <h2>Leslie Velásquez</h2>
38     <h3>Leslie Velásquez</h3>
39     <h4>Leslie Velásquez</h4>
40     <h5>Leslie Velásquez</h5>
41     <h6>Leslie Velásquez</h6>
42 </body>
43 </html>
```

Tipos de datos en MySQL

varchar

Se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres. Se coloca entre comillas (simples): 'Hola'.

El tipo "varchar" define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el máximo de caracteres. Puede almacenar cadenas de hasta 255 caracteres. Para almacenar cadenas de hasta 30 caracteres, definimos un campo de tipo varchar(30).

int

Se usa para guardar valores numéricos enteros, de -20000000000 a 20000000000 aproximadamente.

Definimos campos de este tipo cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades.

Leslie Velásquez

Leslie Velásquez

Leslie Velásquez

Leslie Velásquez

Leslie Velásquez

Leslie Velásquez

5.

```
<> E5_LPVT.html > ...
1  <!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
4  <html lang="es">
5  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
6  <head>
7      <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
8      <meta charset="UTF-8">
9      <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
12     <title>Estructura WEB</title>
13 </head>
14 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
15 <body>
16     <p>
17         <strong>Tipos de datos</strong> en MySQL
18     </p>
19
20     <p>
21         Las cadenas se colocan entre comillas simples. Podemos almacenar digitos con
22         los que no se realizan operaciones matemáticas, por ejemplo, códigos de identificación,
23         números de documentos, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos: varchar, char y text.
24     </p>
25     <p>
26         <em>NUMEROS</em>: Existe una variedad de tipos numéricos para representar enteros, negativos,
27         decimales. Para almacenar valores enteros, por ejemplo, en campos que hacen referencia a cantidades,
28         precios, etc..., usamos el tipo integer. Para almacenar valores con decimales utilizamos: float o decimal
29     </p>
30     <p>
31         <em>FECHAS Y HORAS</em>: Para guardar fechas y horas dispone de varios tipos: date (fecha),
32         datetime (fecha y hora), time (hora), year (año) y timestamp.
33     </p>
34 </body>
35 </html>
```

Tipos de datos en MySQL

Las cadenas se colocan entre comillas simples. Podemos almacenar dígitos con los que no se realizan operaciones matemáticas, por ejemplo, códigos de identificación, números de documentos, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos: varchar, char y text.

NUMEROS: Existe una variedad de tipos numéricos para representar enteros, negativos, decimales. Para almacenar valores enteros, por ejemplo, en campos que hacen referencia a cantidades, precios, etc..., usamos el tipo integer. Para almacenar valores con decimales utilizamos: float o decimal.

FECHAS Y HORAS: Para guardar fechas y horas dispone de varios tipos: date (fecha), datetime (fecha y hora), time (hora), year (año) y timestamp.

6.

```
❖ E6_LPVT-p1.html > ...
1  <!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Pagina 1 etiqueta a</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <!--Mis nombres-->
20     <h1>Leslie Pamela</h1>
21     <!--Título-->
22     <h2>Página principal</h2>
23     <!--Hipervínculo-->
24     <a href="E6_LPVT-p2.html">Noticias</a>
25 </body>
26 </html>
```

```

<> E6_LPVT-p2.html > ...
1  <!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Pagina 2 etiqueta a</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <!--Mis apellidos-->
20     <h1>Velásquez Tzarax</h1>
21     <!--Título-->
22     <h2>Noticias</h2>
23     <!--Hipervínculo-->
24     <a href="E6_LPVT-p1.html">Regresar a la página 1</a>
25 </body>
26 </html>

```

← → ↻ ⓘ Archivo C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E6_LPVT-p1.html

Leslie Pamela

Página principal

[Noticias](#)

[Noticias](#)

Noticias
file:///C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E6_LPVT-p2.html

Velásquez Tzarax

Noticias

[Regresar a la página 1](#)

[Regresar a la página 1](#)

Regresar a la página 1
file:///C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E6_LPVT-p1.html

7.

```
<> E7_LPVT.html > ...
1  |<!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10 |   <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11 |   <meta charset="UTF-8">
12 |   <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13 |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14 |   <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15 |   <title>Etiqueta Hipervinculo a</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19 |   <h1>Otro sitio web</h1>
20 |   <a href="https://emilianisomascos.edu.gt">Emiliani Somascos</a>
21 </body>
22 </html>
```

Otro sitio web

[Emiliani Somascos](#)

[Emiliani Somascos](#)

Emiliani Somascos
<https://emilianisomascos.edu.gt/>



```

E7_LPVT.html X E8_LPVT.html M X
E8_LPVT.html > html
1 <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2 <!DOCTYPE html>
3
4 <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6 <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7 <html lang="es">
8 <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9 <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Imagenes en HTML</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <h1>Emiliani Somascos</h1>
20     
21     
22
23 </body>
24 </html>

```

← → ↻ ⓘ Archivo C:/Users/HP/Downloads/PC3-ADSII-4U/E8_LPVT.html

Emiliani Somascos




```
➤ E9_LPVT-p1.html > html > body > a
1  <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Hipervínculo mediante una imagen</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <h1>Hipervínculo mediante una imagen</h1>
20     <h2>Presione las imágenes para conocer más de la obra.</h2>
21
22     <a href="E9_LPVT-p2.html">
23         
25     </a>
26
27     <a href="E9_LPVT-p3.html">
28         
30     </a>
31
32 </body>
33 </html>
```

```
<> E9_LPVT-p2.html > html > head
1  <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Hipervínculo mediante una imagen</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <h1>El hijo del hombre, René Magritte, 1964</h1>
20     <p>
21         Una de las obras más famosas del pintor surrealista belga,
22         por la cantidad de veces que ha sido interpretada, versionada
23         y parodiada. Magritte lo pintó como un autorretrato, con su
24         cara escondida tras una manzana verde. Un ícono de los sesenta
25         que también ha llegado vivo hasta nuestros días.
26     </p>
27
28 </body>
29 </html>
```

```
<> E9_LPVT-p3.html > html
1  <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Hipervínculo mediante una imagen</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <h1>Autorretrato, Anthony Van Dyck, 1632-1633</h1>
20     <p>
21         El pintor flamenco realizó este autorretrato durante su
22         periodo de mayor fama. Hacía poco que había sido nombrado
23         Principal Painter in order to their Majesties, es decir,
24         fue el primer pintor de la corte del rey Carlos I de
25         Inglaterra y se le había hecho entrega de un gran collar
26         de oro además de haberle sido concedido el título de Sir.
27     </p>
28
29 </body>
30 </html>
```

Hipervínculo mediante una imagen

Presione las imágenes para conocer más de la obra.

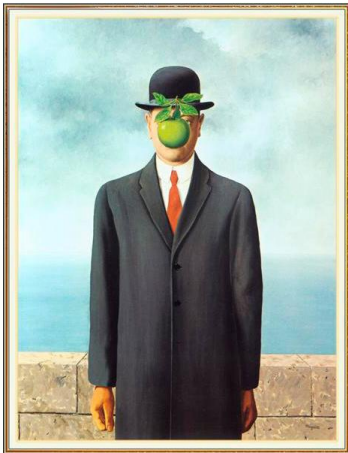


El hijo del hombre, René Magritte, 1964

Una de las obras más famosas del pintor surrealista belga, por la cantidad de veces que ha sido interpretada, versionada y parodiada. Magritte lo pintó como un autorretrato, con su cara escondida tras una manzana verde. Un icono de los sesenta que también ha llegado vivo hasta nuestros días.

Autorretrato, Anthony Van Dyck, 1632-1633

El pintor flamenco realizó este autorretrato durante su periodo de mayor fama. Hacía poco que había sido nombrado Principal Painter in order to their Majesties, es decir, fue el primer pintor de la corte del rey Carlos I de Inglaterra y se le había hecho entrega de un gran collar de oro además de haberle sido concedido el título de Sir.

```
E9_LPVT-p1.html U X E11_LPVT.html U X E12_LPVT-p1.html U X E12_LPVT-p2.html U X E10_LPVT.html U X
E10_LPVT.html > html > head > meta
1 <!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2 <!DOCTYPE html>
3
4 <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6 <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7 <html lang="es">
8 <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9 <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Hipervínculo en otra pestaña</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <!--título-->
20     <h1>Hipervínculo en otra pestaña</h1>
21
22     <!--Hipervínculos-->
23     <p>
24         <a href="https://www.intelaf.com/">Tienda Intelaf</a><br>
25         <a href="https://www.macrosistemas.com/">Tienda Macrosistemas</a>
26     </p>
27 </body>
28 </html>
```



Hipervínculo en otra pestaña

[Tienda Intelaf](https://www.intelaf.com/)

[Tienda Macrosistemas](https://www.macrosistemas.com/)

```

E11_LPVT.html > html > a
7   <html lang="es">
43   <p>
50   iniciara automaticamente una vez finalizado el proceso de
51   instalación.
52   </p>
53
54   <!--Anlca de Tabla-->
55   <a names="Tabla"></a>
56   <h2>Tabla</h2>
57   <p>
58   CREATE TABLECrea una tabla con el nombre especificado. Debes
59   tener los CREATEpermisos necesarios para acceder a la tabla. <br>
60   Por defecto, las tablas se crean en la base de datos
61   predeterminada, utilizando el InnoDBmotor de almacenamiento.
62   Se produce un error si la tabla ya existe, si no hay una base
63   de datos predeterminada o si la base de datos no existe.
64   </p>
65
66   <!--Anlca de Carga de Registros-->
67   <a names="CargaDeRegistros"></a>
68   <h2>Carga de Registros</h2>
69   <p>
70   INSERTinserta nuevas filas en una tabla existente. Las formas
71   INSERT ... VALUES, INSERT ... VALUES ROW(), y INSERT ... SET
72   de la instrucción insertan filas basadas en valores
73   especificados explícitamente. La INSERT ... SELECTforma
74   inserta filas seleccionadas de otra tabla o tablas.
75   También puede usar INSERT ... TABLE en MySQL 8.0.19 y
76   posteriores para insertar filas de una sola tabla. INSERTcon
77   una ON DUPLICATE KEY UPDATEcláusula permite actualizar filas
78   existentes si una fila que se va a insertar causaría un valor
79   duplicado en un UNIQUEíndice o PRIMARY KEY. En MySQL 8.0.19 y
80   posteriores, se puede usar un alias de fila con uno o más
81   alias de columna opcionales con ON DUPLICATE KEY UPDATEpara
82   referirse a la fila que se va a insertar.
83   </p>
84
85   </body>
86   </html>

```

Tutorial de MySQL

[Introducción](#) [Databases](#) [Tabla](#) [Carga de Registros](#)

Introducción

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo. A pesar de sus potentes funciones, MySQL es fácil de configurar y usar. A continuación, encontrará instrucciones para poner en marcha MySQL en unos sencillos pasos. También explicamos cómo realizar algunas operaciones básicas con MySQL utilizando el cliente MySQL.

Databases

La forma recomendada de instalar MySQL en Microsoft Windows es usar el instalador de MySQL.

Si durante el proceso de instalación ha optado por configurar MySQL como un servicio de Windows, que es la opción predeterminada (consulte la sección "Servicio de Windows" para obtener más información), el servidor MySQL se iniciará automáticamente una vez finalizado el proceso de instalación.

Tabla

CREATE TABLE Crea una tabla con el nombre especificado. Debes tener los **CREATE** permisos necesarios para acceder a la tabla.

Por defecto, las tablas se crean en la base de datos predeterminada, utilizando el InnoDB motor de almacenamiento. Se produce un error si la tabla ya existe, si no hay una base de datos predeterminada o si la base de datos no existe.

Carga de Registros

INSERT Inserta nuevas filas en una tabla existente. Las formas **INSERT ... VALUES**, **INSERT ... VALUES ROW()**, y **INSERT ... SET** de la instrucción insertan filas basadas en valores especificados explícitamente. La **INSERT ... SELECT** forma inserta filas seleccionadas de otra tabla o tablas. También puede usar **INSERT ... TABLE** en MySQL 8.0.19 y posteriores para insertar filas de una sola tabla. **INSERT** con una **ON DUPLICATE KEY UPDATE** cláusula permite actualizar filas existentes si una fila que se va a insertar causaría un valor duplicado en un **UNIQUE** índice o **PRIMARY KEY**. En MySQL 8.0.19 y posteriores, se puede usar un alias de fila con uno o más alias de columna opcionales con **ON DUPLICATE KEY UPDATE** para referirse a la fila que se va a insertar.

12.

```
E12_LPVT-p1.html > html > body > h1
1  <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Anclas desde otra página</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <!--título-->
20     <h1>Tutorial de MySQL</h1>
21
22     <!--lista de hipervínculos-->
23     <a href="E12_LPVT-p2.html#Introduccion">Introducción</a><br>
24     <a href="E12_LPVT-p2.html#Databases">Databases</a><br>
25     <a href="E12_LPVT-p2.html#Tabla">Tabla</a><br>
26     <a href="E12_LPVT-p2.html#CargaDeRegistros">Carga de Registros</a><br>
27
28 </body>
29 </html>
```

```

E12_LPVT-p2.html > html > body > p
1  <!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de carácteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositivo-->
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Anclas desde otra página</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <!--título-->
20     <h1>Tutorial de MySQL</h1>
21
22     <!--Anlca de introducción-->
23     <a name="Introducción"></a>
24     <h2>Introducción</h2>
25     <p>
26         MySQL es la base de datos de código abierto más
27         popular del mundo. A pesar de sus potentes funciones,
28         MySQL es fácil de configurar y usar. A continuación,
29         encontrará instrucciones para poner en marcha MySQL
30         en unos sencillos pasos. También explicamos cómo
31         realizar algunas operaciones básicas con MySQL
32         utilizando el cliente MySQL .
33     </p>
34     <a href="E12_LPVT-p1.html">Retornar</a>
35
36     <!--Anlca de Databases-->
37     <a name="Databases"></a>
38     <h2>Databases</h2>
39     <p>
40         La forma recomendada de instalar MySQL en Microsoft Windows
41         es usar el instalador de MySQL. <br>
42         Si durante el proceso de instalación ha optado por configurar
43         MySQL como un servicio de Windows, que es la opción
44         predeterminada (consulte la sección " Servicio de Windows "
45         para obtener más información), el servidor MySQL se
46         iniciará automáticamente una vez finalizado el proceso de
47         instalación.
48     </p>

```

```

E12_LPVT-p2.html > html > body > p
7   <html lang="es">
18  <body>
39  <p>
46      iniciará automáticamente una vez finalizado el proceso de
47      instalación.
48  </p>
49  <a href="E12_LPVT-p1.html">Retornar</a>
50
51  <!--Anlca de Tabla-->
52  <a name="Tabla"></a>
53  <h2>Tabla</h2>
54  <p>
55      CREATE TABLECrea una tabla con el nombre especificado. Debes
56      tener los CREATEpermisos necesarios para acceder a la tabla. <br>
57      Por defecto, las tablas se crean en la base de datos
58      predeterminada, utilizando el InnoDBmotor de almacenamiento.
59      Se produce un error si la tabla ya existe, si no hay una base
60      de datos predeterminada o si la base de datos no existe.
61  </p>
62  <a href="E12_LPVT-p1.html">Retornar</a>
63
64  <!--Anlca de Carga de Registros-->
65  <a name="CargaDeRegistros"></a>
66  <h2>Carga de Registros</h2>
67  <p>
68      INSERTinserta nuevas filas en una tabla existente. Las formas
69      INSERT ... VALUES, INSERT ... VALUES ROW(), y INSERT ... SET
70      de la instrucción insertan filas basadas en valores
71      especificados explícitamente. La INSERT ... SELECTforma
72      inserta filas seleccionadas de otra tabla o tablas.
73      También puede usar INSERT ... TABLE en MySQL 8.0.19 y
74      posteriores para insertar filas de una sola tabla. INSERTcon
75      una ON DUPLICATE KEY UPDATEcláusula permite actualizar filas
76      existentes si una fila que se va a insertar causaría un valor
77      duplicado en un UNIQUEíndice o PRIMARY KEY. En MySQL 8.0.19 y
78      posteriores, se puede usar un alias de fila con uno o más
79      alias de columna opcionales con ON DUPLICATE KEY UPDATEpara
80      referirse a la fila que se va a insertar.
81  </p>
82  <a href="E12_LPVT-p1.html">Retornar</a>
83
84  </body>
85  </html>

```

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/E12_LPVT-p1.html

Tutorial de MySQL

[Introducción](#)

[Databases](#)

[Tabla](#)

[Carga de Registros](#)

Tutorial de MySQL

Introducción

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo. A pesar de sus potentes funciones, MySQL es fácil de configurar y usar. A continuación, encontrará instrucciones para poner en marcha MySQL en unos sencillos pasos. También explicamos cómo realizar algunas operaciones básicas con MySQL utilizando el cliente MySQL.

[Retornar](#)

Databases

La forma recomendada de instalar MySQL en Microsoft Windows es usar el instalador de MySQL.

Si durante el proceso de instalación ha optado por configurar MySQL como un servicio de Windows, que es la opción predeterminada (consulte la sección "Servicio de Windows" para obtener más información), el servidor MySQL se iniciará automáticamente una vez finalizado el proceso de instalación.

[Retornar](#)

Tabla

CREATE TABLE Crea una tabla con el nombre especificado. Debes tener los CREATE permisos necesarios para acceder a la tabla.

Por defecto, las tablas se crean en la base de datos predeterminada, utilizando el InnoDB motor de almacenamiento. Se produce un error si la tabla ya existe, si no hay una base de datos predeterminada o si la base de datos no existe.

[Retornar](#)

Carga de Registros

INSERT Inserta nuevas filas en una tabla existente. Las formas INSERT ... VALUES, INSERT ... VALUES ROW(), y INSERT ... SET de la instrucción insertan filas basadas en valores especificados explícitamente. La INSERT ... SELECT forma inserta filas seleccionadas de otra tabla o tablas. También puede usar INSERT ... TABLE en MySQL 8.0.19 y posteriores para insertar filas de una sola tabla. INSERT con una ON DUPLICATE KEY UPDATE cláusula permite actualizar filas existentes si una fila que se va a insertar causaría un valor duplicado en un UNIQUE índice o PRIMARY KEY. En MySQL 8.0.19 y posteriores, se puede usar un alias de fila con uno o más alias de columna opcionales con ON DUPLICATE KEY UPDATE para referirse a la fila que se va a insertar.

[Retornar](#)

13.

```
<> E13_LPVT.html > html > body > ol
1  <!--Informa al navegadordir que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del disp
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Lista ordenada</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <!--título-->
20     <h1>Lista ordenada</h1>
21     <ol>
22         <li>Velásquez Leslie</li>
23         <li>Tipáz Sara</li>
24         <li>Mejía Karen</li>
25     </ol>
26 </body>
27 </html>
```

Lista ordenada

1. Velásquez Leslie
2. Tipáz Sara
3. Mejía Karen

14.

```
E14_LPVT.html > html > body > ul > li
1  <!--Informa al navegador que el contenido es un archivo HTML-->
2  <!DOCTYPE html>
3
4  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax, Clave: 29-->
5
6  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
7  <html lang="es">
8  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
9  <head>
10     <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
11     <meta charset="UTF-8">
12     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositi
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
15     <title>Lista ordenada</title>
16 </head>
17 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
18 <body>
19     <!--título-->
20     <h1>Lista no Ordenada</h1>
21     <ul>
22         <li>C</li>
23         <li>C++</li>
24         <li>Java</li>
25         <li>C#</li>
26     </ul>
27 </body>
28 </html>
```

Lista no Ordenada

- C
- C++
- Java
- C#

```
<> index.html X # estilos.css X
<> index.html > html > head > link
1  <!--Leslie Pamela Velásquez Tzarax Clave: 29-->
2
3  <!--Informa al navegadoir que el contenido es un archivo HTML-->
4  <!DOCTYPE html>
5  <!--Indica el idioma principal del contenido en la página web-->
6  <html lang="es">
7  <!--Cabecera de nuestro archivo HTML-->
8  <head>
9      <!--Define el conjunto de caracteres especiales-->
10     <meta charset="UTF-8">
11     <!--controla como sea aplica la página al tamaño de la pantalla del dispositi
12     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13     <!--Elemento raíz que contiene todo el documento-->
14     <title>HTML con CSS</title>
15
16     <!--Enlazamos con los estilos css para que se aplique el cambio-->
17     <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
18
19 </head>
20 <!--Cuerpo de nuestro archivo HTML-->
21 <body>
22     <!--Contenido y títulos-->
23     <h1>Diseño web con HTML</h1>
24     <h2>Diseño web con CSS</h2>
25 </body>
26 </html>
```

```
# estilos.css > h2
1  h1{
2      color: ■rgb(145, 17, 17);
3      background-color: ■rgb(241, 202, 26);
4      font-size: 40px;
5      font-style: italic;
6      font-weight: bold;
7      font-family: Times New Roman;
8  }
9
10 h2{
11     color: ■rgb(18, 18, 146);
12     background-color: ■rgb(26, 234, 241);
13     font-size: 30px;
14     font-family: Verdana;
15 }
```

Color: Le coloca el color al texto

Background-color: El color de fondo del texto

Font-size: El tamaño del texto

Font-style: El estilo de la letra

Font-weight: El grosor de la letra

Font-family: La familia de letra



Diseño web con HTML

Diseño web con CSS
