

REGISTRO DE FRONT END - SEMANA 26

Página GitHub - [Letstar12/FRONT.S26]

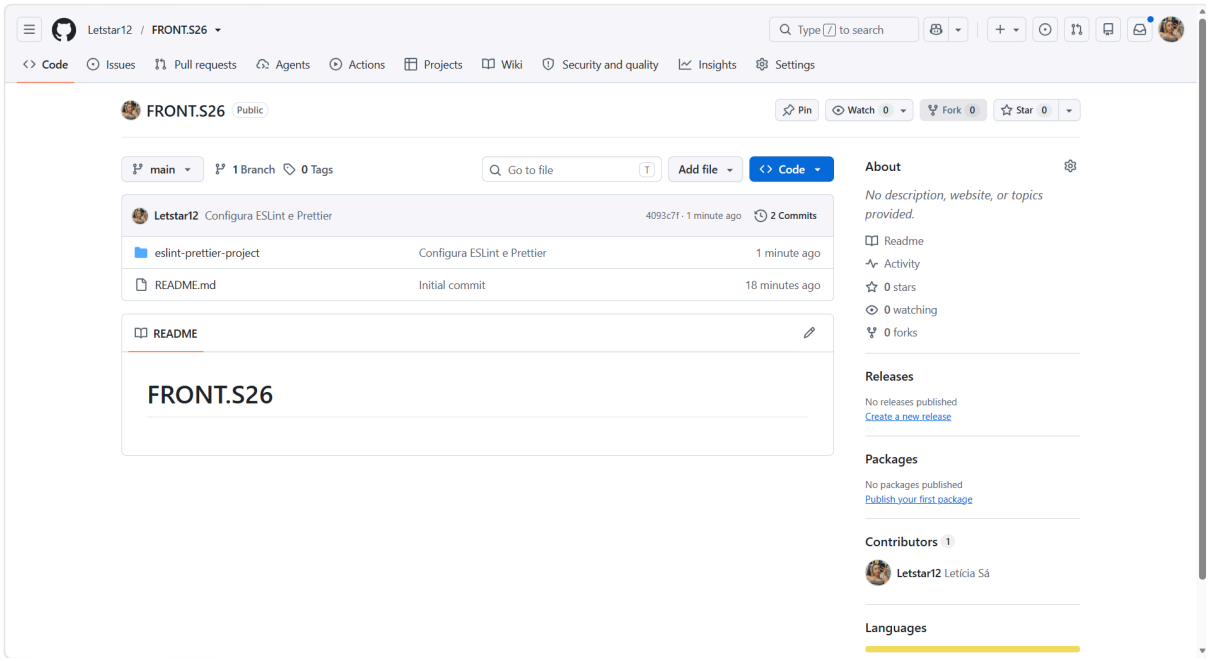

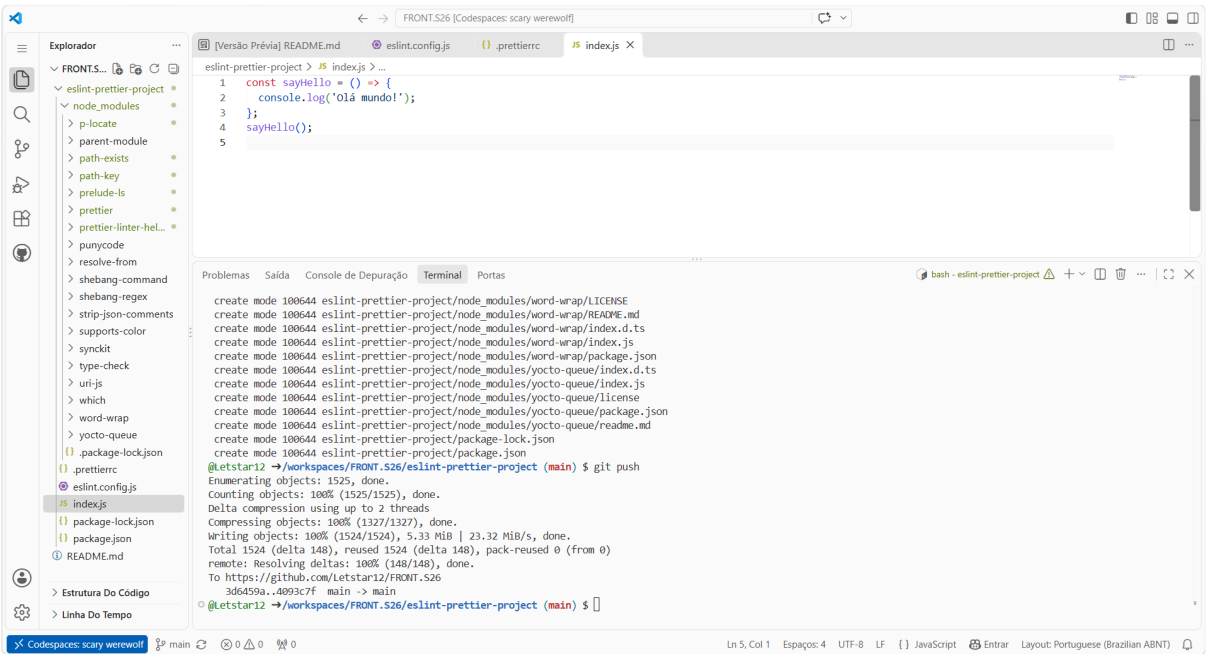

Relatório de Atividade Prática — Configurando ESLint e Prettier

1. Objetivo

Configurar as ferramentas ESLint e Prettier para identificar problemas e padronizar a formatação do código JavaScript.

2. Comandos utilizados

- `npm init -y` — inicializa o projeto Node.js.
- `npm install --save-dev eslint prettier eslint-config-prettier eslint-plugin-prettier` — instala as ferramentas necessárias.
- `npx eslint index.js` — verifica problemas no código.
- `npx eslint index.js --fix` — corrige automaticamente os problemas que podem ser resolvidos.
- `npx prettier --write index.js` — formata o arquivo.
- `npx prettier --check index.js` — verifica se o arquivo segue o padrão de formatação.

3. Código final

```
const sayHello = () => {
  console.log('Olá mundo!');
};
sayHello();
```

4. Questões de reflexão

1. Qual a principal diferença entre ESLint e Prettier?

O ESLint analisa o código para identificar problemas e possíveis erros. O Prettier padroniza a formatação, organizando espaços, aspas, indentação e ponto e vírgula.

2. Por que integrar Prettier com ESLint?

A integração permite verificar problemas no código e manter um padrão de formatação, facilitando a leitura, a manutenção e a colaboração entre desenvolvedores.

5. Conclusão

A atividade demonstrou como configurar e utilizar ESLint e Prettier em um projeto JavaScript. O ESLint identificou quatro problemas de formatação, que foram corrigidos automaticamente. Após a correção, o ESLint não apresentou erros e o Prettier confirmou que o arquivo estava formatado corretamente.