


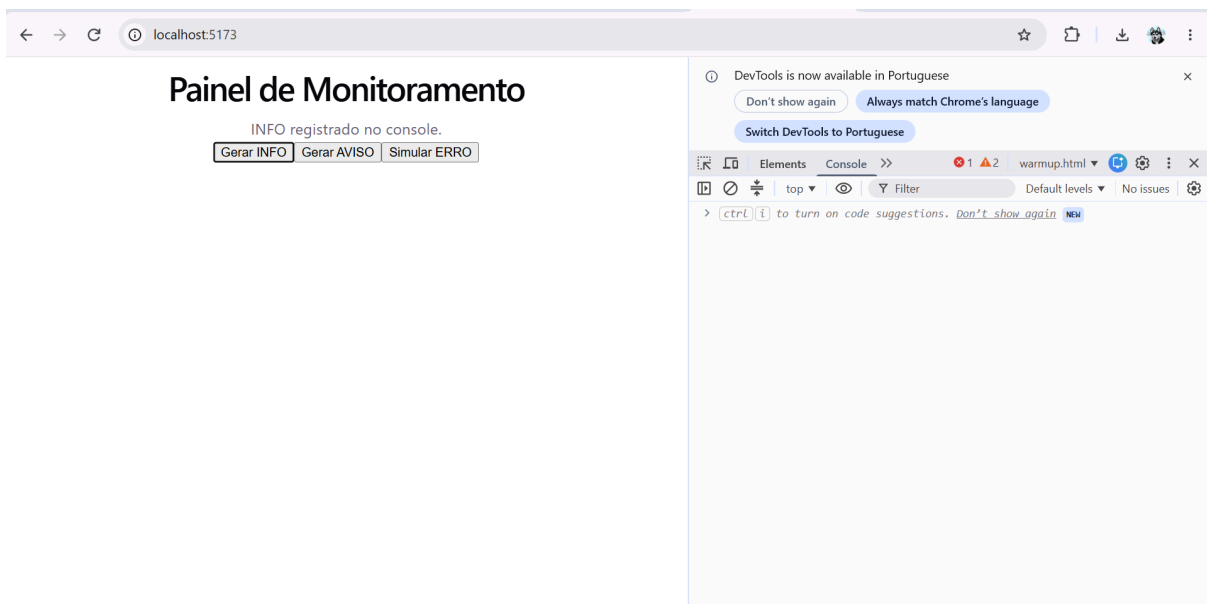
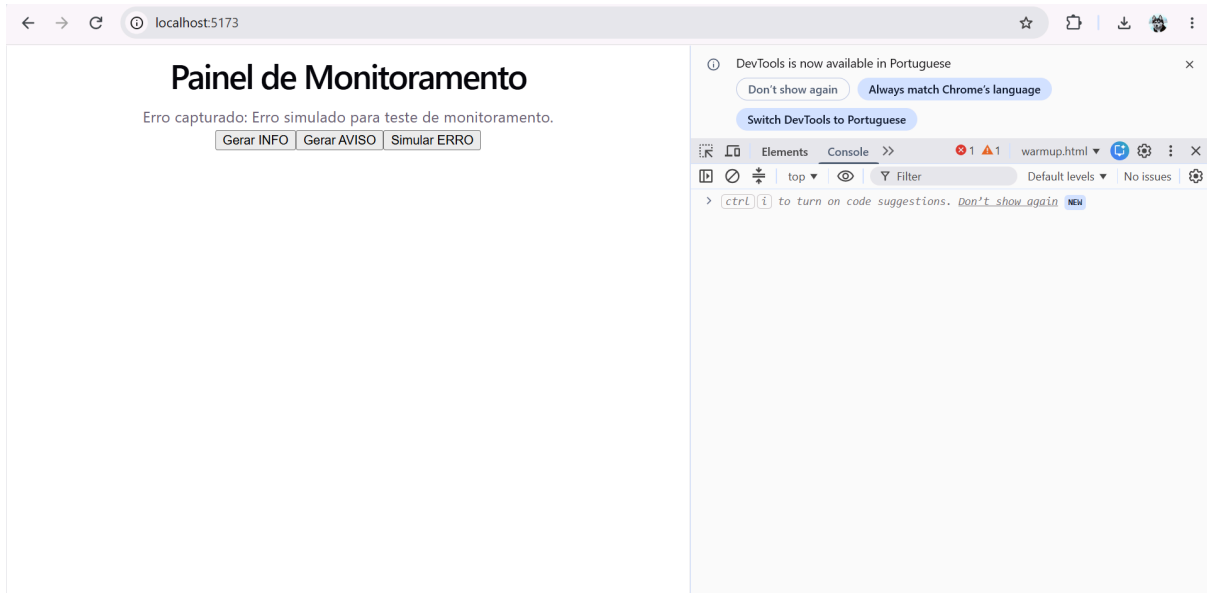
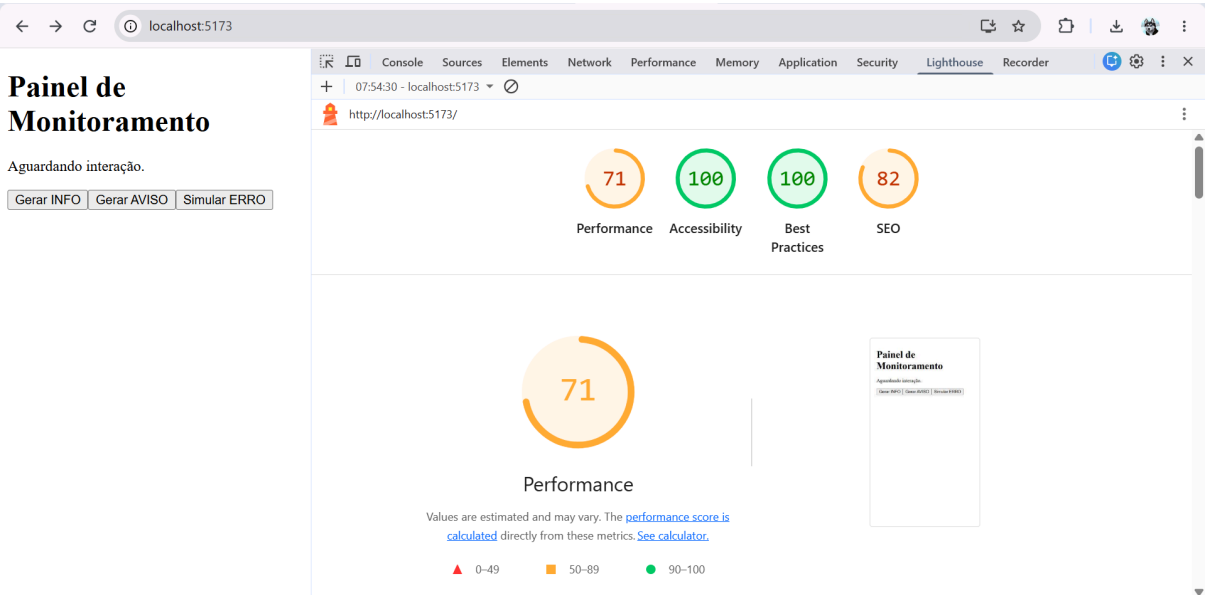
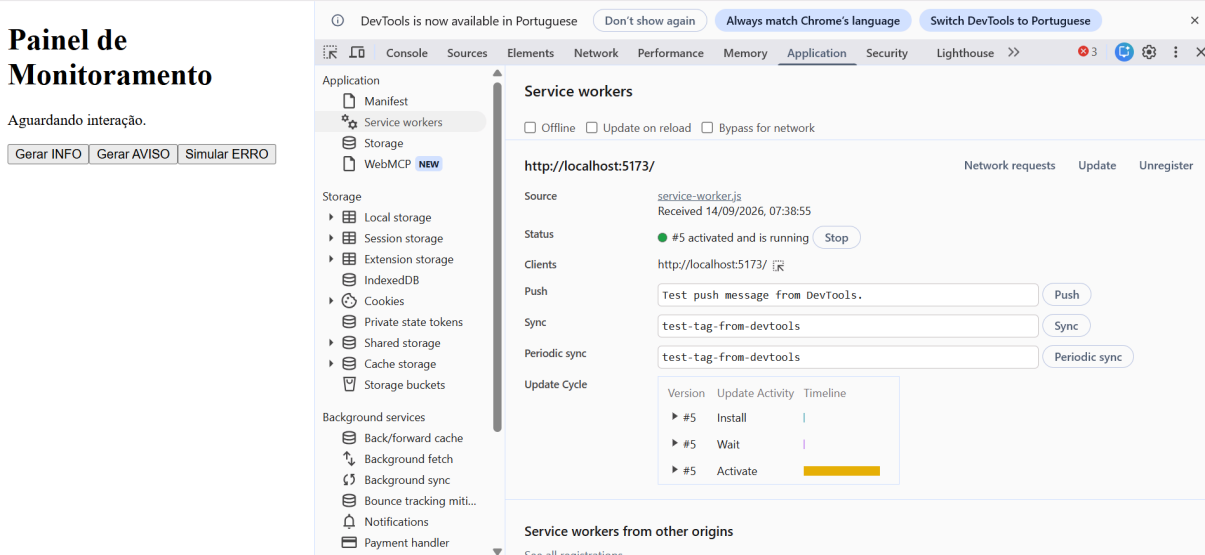
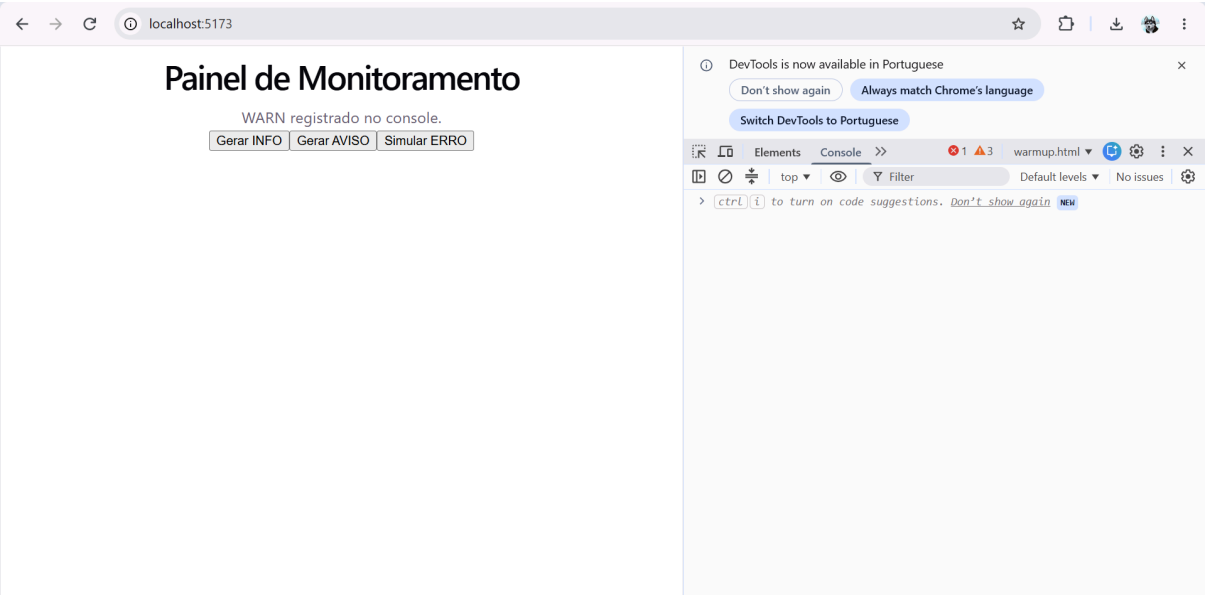


REGISTRO DE FRONT END - SEMANA 21

Evidências:

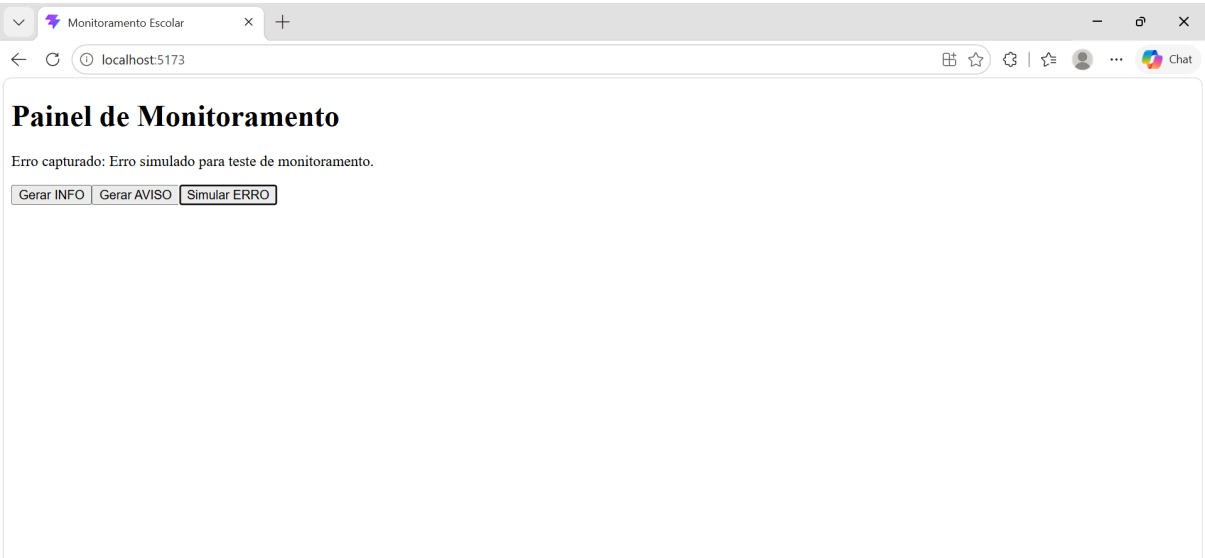

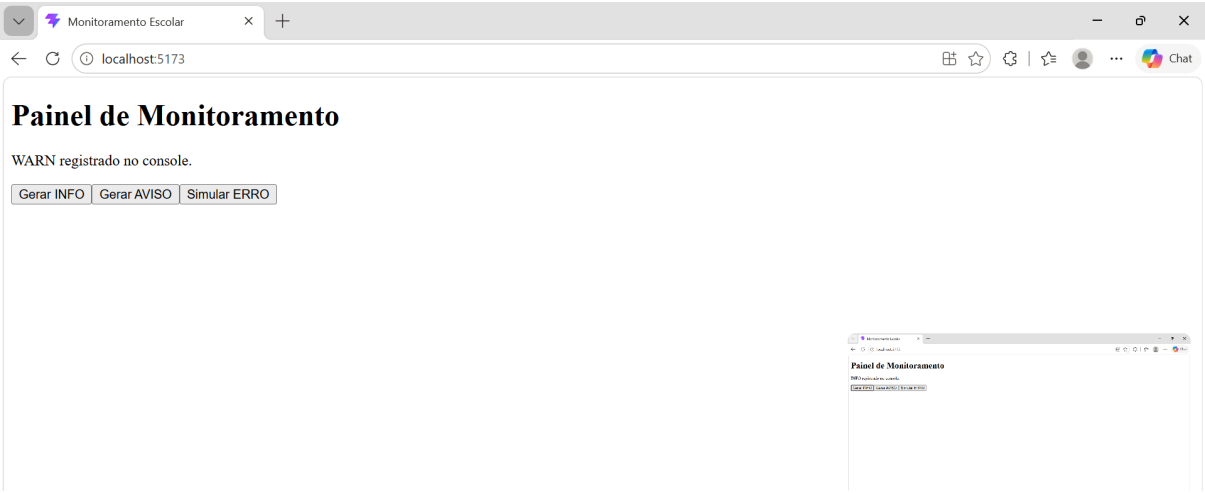

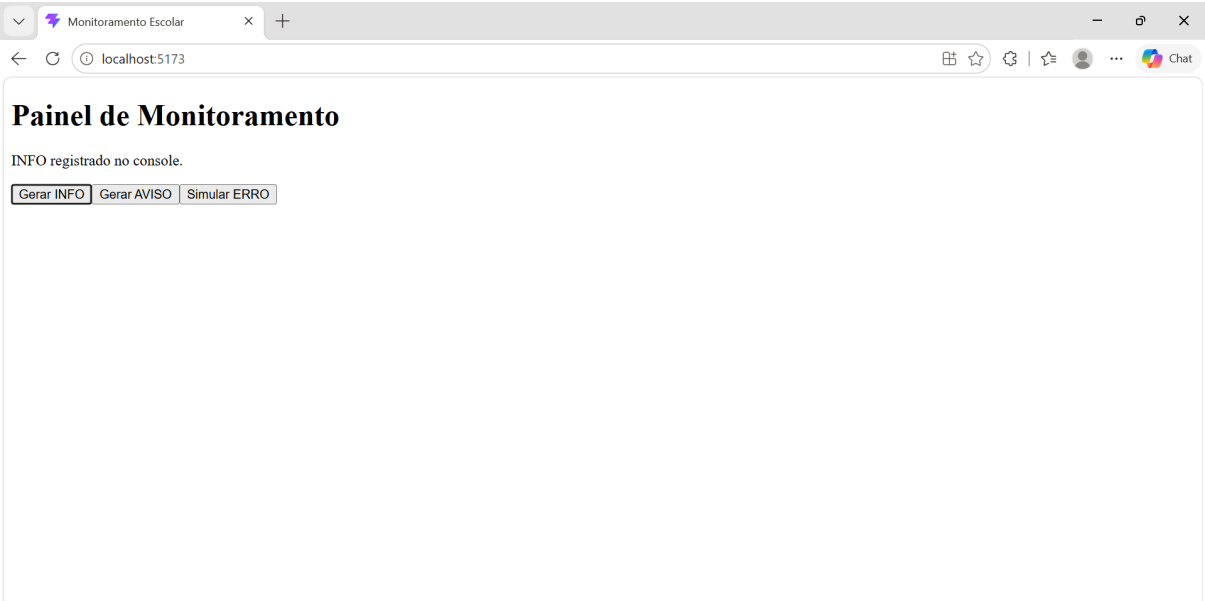

Perguntas:

1. Qual nível de log você usaria para um evento normal da aplicação?

Resposta:

Eu usaria o nível INFO, pois ele serve para registrar informações normais sobre o funcionamento da aplicação.

2. Qual nível indica uma situação de atenção?

Resposta:

Eu usaria o nível WARN, pois indica uma situação que merece atenção, mas que não necessariamente é um erro.

3. O que o try/catch fez quando o erro foi lançado?

Resposta:

O try/catch capturou o erro lançado e permitiu que ele fosse tratado, registrando a mensagem no console e mostrando o erro na página.

4. O que o Sentry acrescentaria em relação ao console local?

Resposta:

O Sentry permitiria monitorar e registrar erros de forma externa à aplicação, facilitando o acompanhamento dos problemas.

9. Questões — Aula 3

1. Para que serve o arquivo manifest.webmanifest?

Serve para informar ao navegador as características do PWA, como nome, ícone, cores e forma de abertura da aplicação.

2. Qual é a função do service worker?

É responsável por controlar recursos da aplicação, permitindo armazená-los em cache e ajudar o aplicativo a funcionar mesmo quando a conexão está instável.

3. O que significa armazenar arquivos em cache?

Significa guardar arquivos da aplicação para que eles possam ser carregados novamente sem precisar buscá-los do servidor toda vez.

4. Por que um PWA pode ser útil quando a conexão é instável?

Porque alguns arquivos podem estar armazenados em cache, permitindo que a aplicação continue funcionando mesmo com pouca ou nenhuma conexão.

5. O que você verificou no DevTools depois de registrar o service worker?

Verifiquei se o Manifest foi reconhecido e se o Service Worker estava registrado e ativo no navegador.