

Debian 11.05 szerver letöltés & telepítés



I. Letöltés

Töltsd le a Debian iso fájlt az alábbi linkek segítségével!

a. NET-es telepítő

<https://www.debian.org/CD/netinst/>

vagy

<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-11.5.0-amd64-netinst.iso>

b. ISO telepítő




II. Virtuális gép létrehozás és Telepítés

Hozza létre az alábbi beállításokkal a virtuális gépet, majd telepítse fel!


1. A VirtualBoxban hozza létre a virtuális gépet!

- név: Debian11server


- memória: 1024 MB

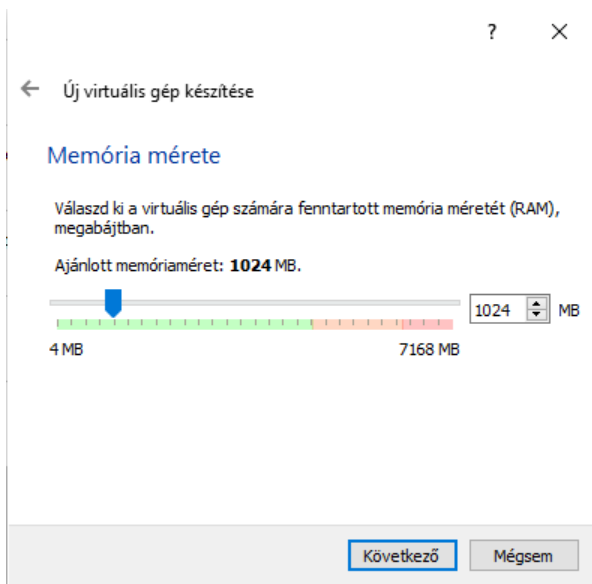

- Új virtuális merevlemez készítése

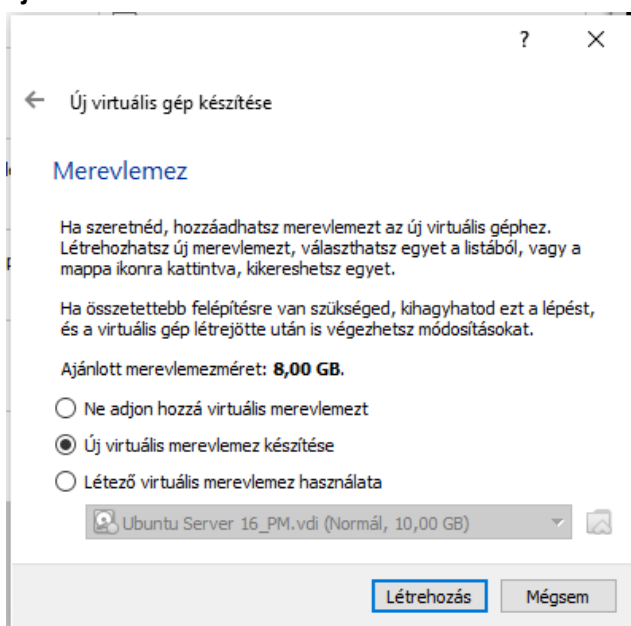

- .VDI

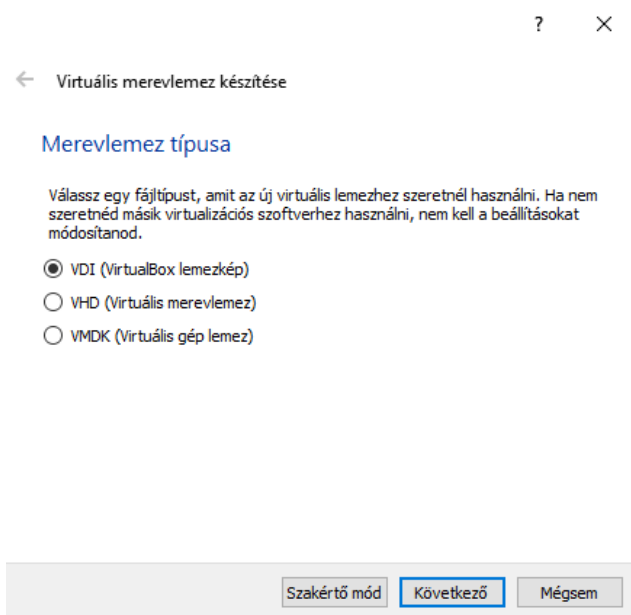

- Dinamikusan növekvő

← Virtuális merevlemez készítése

Fizikai merevlemezen tárolás

Válaszd ki, hogy az új virtuális lemez mérete folyamatosan növekedjen (dinamikusan növekvő) vagy lefoglalja-e a teljes területét (fix méretű).

A **dinamikus növekvő** virtuális lemezfájl a benne levő adatokhoz mérten foglal helyet a fizikai merevlemezen (a maximális **fix méretig**), bár a felszabaduló helytel nem fog automatikusan csökkenni a mérete.

A **fix méretű** merevlemezfájl létrehozása egyes rendszereken lassú lehet, de gyakran gyorsabb a használata.

- ☒ Dinamikusan növekvő
☐ Fix méretű

Következő

Mégsem

- **Fájl mérete: 10 GB**

← Virtuális merevlemez készítése

Fájl helye és mérete

Kérlek add meg a lenti mezőben az új virtuális merevlemez nevét, vagy kattints a mappa ikonra a mappa kiválasztásához, ahol létrejön a fájl.

C:\VMs\Debian11server\Debian11server.vdi

Add meg a virtuális lemez méretét megabájtkban. Ezt a méretet fogja a virtuális gép látni a lemezből.

4,00 MB 2,00 TB 10,00 GB

Létrehozás Mégsem

2. Telepítse fel az előbb létrehozott virtuálisgépen a Debian 11 szerver!

FIGYELEM! Ne állítsa át a hálózati kártyát „Belső csatoló”-ra hanem hagyja „NAT”-on!

- Indítsa el START-tal majd keresse ki az ISO fájlt és kezdje el az telepítést!

Fájl Gép Súgó

Eszközök Debian11server Kikapcsolva	Új Konfigurálás Eldobás Start Általános Név: Debian11server Operációs rendszer: Debian (64-bit)
---	--

- Sárga mappára kattint

← Indítólemez választása

Válassz ki egy virtuális optikai lemezt vagy egy fizikai optikai meghajtót, melyről az új virtuális gép indulhat.


A lemeznek alkalmasnak kell lennie, egy számítógép elindításához és tartalmaznia kell a virtuális gépre telepítendő operációs rendszert, ha ezt szeretnéd tenni. A lemez automatikusan leválasztódik a virtuális meghajtóról, amint kikapcsolod a virtuális gépet, de ezt te is megteheted az Eszközök menüből.

Üres 

Start

Mégsem

- „Hozzáadás” gomb



- Megfelelő lemezkép kiválasztása


a. NET-es telepítő

	debian-11.5.0-amd64-netinst	2022. 09. 10. 16:24	Lemezképfájl	391 168 KB
---	-----------------------------	---------------------	--------------	------------

b. ISO telepítő



- „Kiválaszt” gomb



- „START” gomb

← Indítólemez választása

Válassz ki egy virtuális optikai lemezt vagy egy fizikai optikai meghajtót, melyről az új virtuális gép indulhat.

A lemeznek alkalmasnak kell lennie, egy számítógép elindításához és tartalmaznia kell a virtuális gépre telepítendő operációs rendszert, ha ezt szeretnéd tenni. A lemez automatikusan leválasztódik a virtuális meghajtóról, amint kikapcsolod a virtuális gépet, de ezt te is megteheted az Eszközök menüből.


debian-11.5.0-amd64-netinst.iso (382,00 MB) 

Start


Mégsem

3. Végezze el az alábbi beállításokat telepítés közben!


- Válassza a „Install” sort!

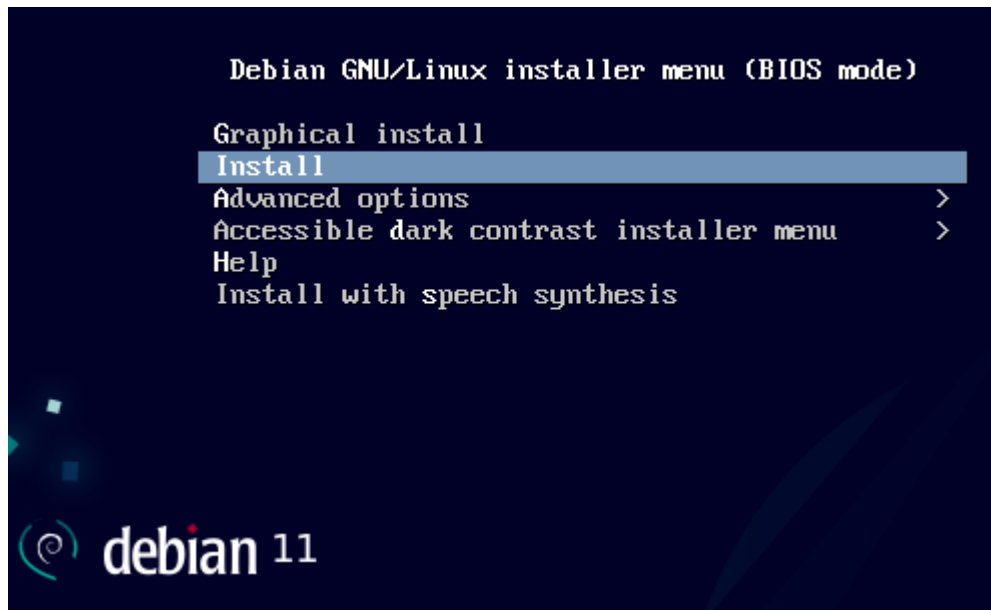


- Állítsa be a nyelvet magyarra!

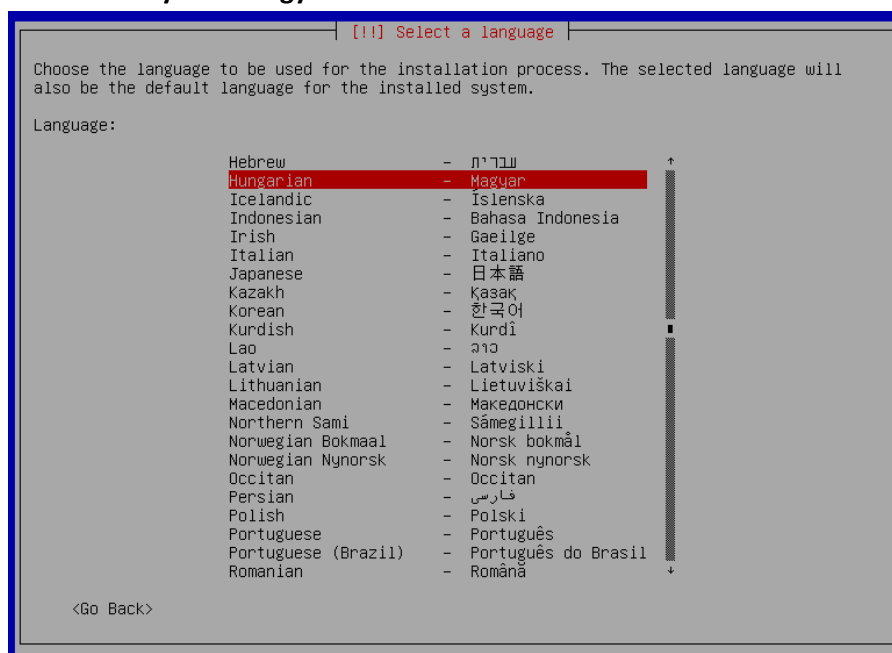


- A telepítést a kijelölt nyelven folytatja? **Igen**

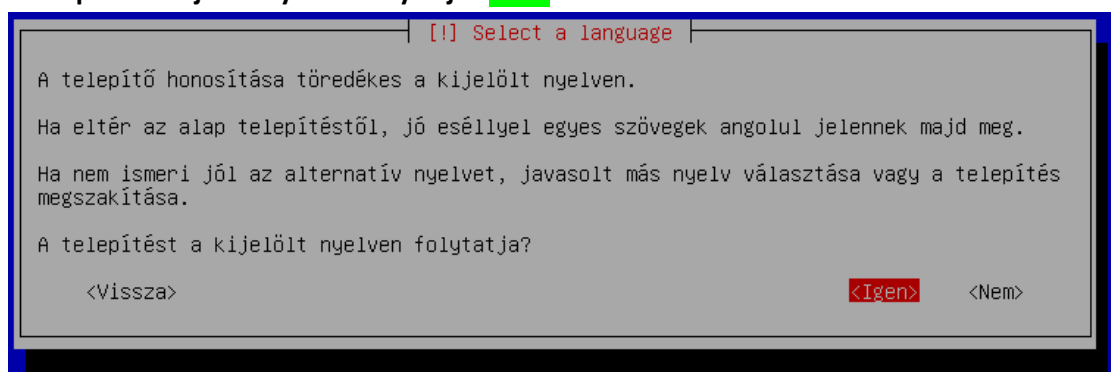


- hely: **Magyarország**

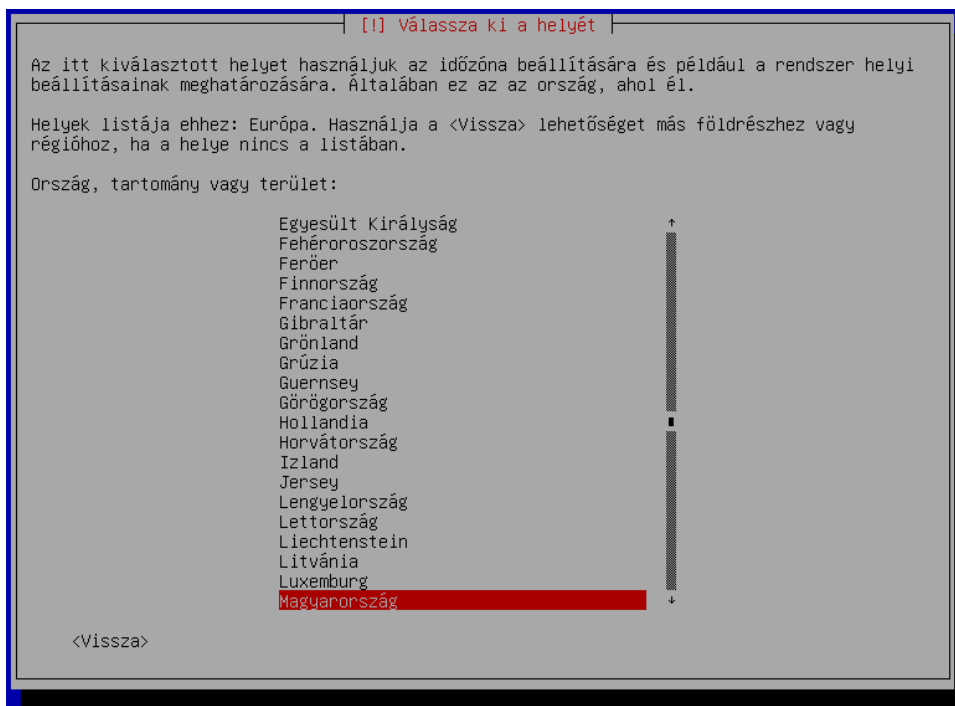

- billentyűzet kiosztás: **magyar**

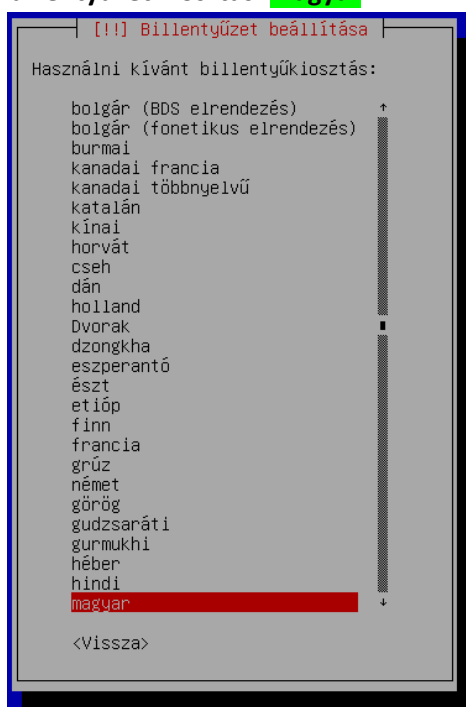

- gépnév: **debianserver**

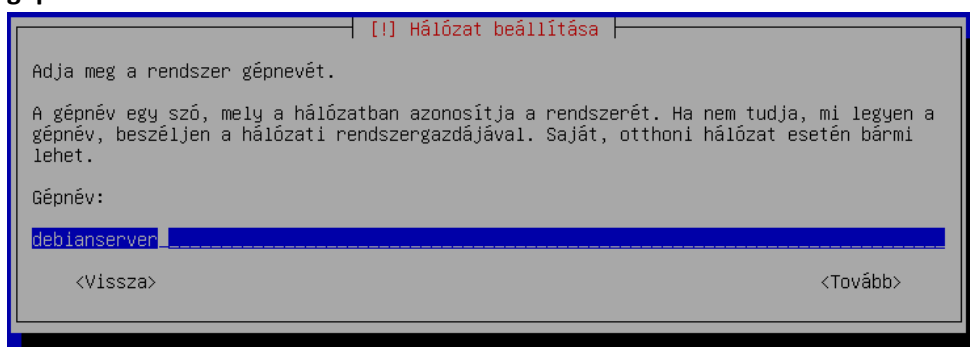

- Tartomány név: **Maradjon üresen!**

[!] Hálózat beállítása

A tartomány név a gép Internet-címének gépnévtől jobbra eső része. Végződése sok esetben .com, .net, .edu, .org vagy .hu. Otthoni hálózathál bármí megadható, de érdemes ugyanazt használni minden gépen.

Tartomány név:

<Vissza>

<Tovább>

- A „root” felhasználó jelszava: **Magik1908**

[!] Felhasználók és jelszavaik felvétele

Most kell megadni a 'root', vagyis a rendszergazda hozzáférés jelszavát. Rosszakaró vagy egy nagyon hozzá nem értő felhasználó root hozzáférése végzetes, így csak nagyon nehezen kitalálható root jelszót szabad adni. Ne adjon szótári, vagy könnyen Önhöz köthető szót.

A jó jelszó betűk, számok és írásjelek keverékéből áll és sűrű, szabályos időközönként (legfeljebb havonta) cserére kerül.

A root felhasználó jelszava nem lehet üres. Ha üresen hagyja, a root fiók ki lesz kapcsolva és a rendszer kezdeti felhasználó fiókja a "sudo" paranccsal kap root jogot.

Fontos, hogy a begépelés közben a jelszó nem jelenik meg.

A 'root' felhasználó jelszava:

[] Jelszó mutatása

<Vissza>

<Tovább>

[!] Felhasználók és jelszavaik felvétele

Írja be újra a 'root' felhasználó jelszavát, hogy megerősítse, hogy helyesen gépelte be.

Írja be újra a jelszavát megerősítés végett:

[] Jelszó mutatása

<Vissza>

<Tovább>

- Az új felhasználó TELJES neve: **Tanulo XY**

[!] Felhasználók és jelszavaik felvétele

Egy sima felhasználói hozzáférést hozunk létre, melynek célja az, hogy a root fiók helyett EZT használja mindennap és ezzel végezze mindennapos tevékenységeit.

Adja meg e felhasználó IGAZI Nevét. Ez az adat például e felhasználó által küldött alapértelmezett feladóként használható levelekben, vagy más programban, mely kiírja vagy használja a felhasználó IGAZI Nevét. A teljes név egy jó választás.

Az új felhasználó TELJES Neve:

Tanulo XY

<Vissza>

<Tovább>

- Felhasználóneve: **tanulo**

[!] Felhasználók és jelszavaik felvétele

Adjon felhasználónevet a hozzáféréshez. A keresztnév általában meg szokott felelni a célra. A lényeg, hogy a felhasználónév kisbetűvel kezdődjön, azután számok és további kisbetűk tetszőleges kombinációja állhat.

Felhasználóneve:

tanulo

<Vissza>

<Tovább>

- Az új felhasználó jelszavának megadása: **Magik1908**

!!! Felhasználók és jelszavaik felvétele

A jó jelszó betűk, számok és írásjelek keverékéből áll és sűrű, szabályos időközönként (legfeljebb havonta) cserére kerül.

Az új felhasználó jelszavának megadása:

[] Jelszó mutatása

<Vissza> <Tovább>

!!! Felhasználók és jelszavaik felvétele

Írja be újra a jelszót, hogy megerősítse, hogy helyesen gépelte be.

Írja be újra a jelszavát megerősítés végett:

[] Jelszó mutatása

<Vissza> <Tovább>

- Particionálási mód: **Írányított – az egész lemez felhasználása**

!!! Lemezek particionálása

A telepítő végigvezethet egy lemez particionálásán (különböző szabvány sémákkal), de kézzel is végezhető. Az írányított particionálás után is lehetőség lesz az eredmény átnézésére és testreszabására.

Ha az írányított particionálást választja egy egész lemezre, a következőkben meg kell adnia a lemezt.

Particionálási mód:

Írányított – az egész lemez felhasználása
Írányított – LVM az egész lemezen
Írányított – titkosított LVM az egész lemezen
Kézi

<Vissza>

- Particionálandó lemez: **sda – 10GB**

!!! Lemezek particionálása

Az új partíciók létrehozásával a kijelölt lemezen lévő adatok ténylegesen törlésre kerülnek, de majd csak akkor, miután megerősíti a megadott változások végrehajtását.

Particionálandó lemez:

SCSI3 (0,0,0) (sda) – 10.7 GB ATA VBOX HARDDISK

<Vissza>

- Particionálási mód: **Minden fájl egyetlen partícióra (új felhasználónak)**


```
[!] Lemezek particionálása

Particionálandó:

SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 10.7 GB

Többfajta particionálási mód választható. Kétség esetén a legelső ajánlott.

Particionálási mód:

Minden fájl egyetlen partícióra (Új felhasználóknak)
/home partíció külön
Külön /home, /var és /tmp partíciók

<Vissza>
```

- Lemezek particionálása: **Particionálás lezárása és változások mentése**

```
[!] Lemezek particionálása

Ez a jelenleg konfigurált partíciók és csatlakozási pontok áttekintése. Válasszon egy partíciót beállításai módosításához (fájlrendszer, csatlakozási pont, stb.), egy szabad területet partíció létrehozásához vagy egy eszközt partíciós tábla létrehozásához.

Telepítővel segített particionálás
Szoftveres RAID konfigurálása
Logikaikötet-kezelő konfigurálása
Titkosított partíciók konfigurálása
iSCSI kötetek konfigurálása

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 10.7 GB ATA VBOX HARDDISK
  1. elsődls 9.7 GB f ext4 /
  5. logikai 1.0 GB f swap swap

Partíciók változásainak visszavonása
Particionálás lezárása és változások mentése

<Vissza>
```

- Lemezre írom a változásokat? **IGEN**

```
[!] Lemezek particionálása

Folytatás esetén a felsorolt változtatások lemezre íródnak. Egyébként további változások kézi megadása válik lehetővé.

Az alábbi eszközök partíciós táblái változtak:
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Formázásra kijelölt partíciók:
SCSI3 (0,0,0) (sda) 1. partíciója erre: ext4
SCSI3 (0,0,0) (sda) 5. partíciója erre: swap

Lemezekre írom a változásokat?

<Igen> <Nem>
```

Alaprendszer telepítése ... (eltart pár percig!)

- Plusz telepítési adathordozó beolvasása? **NEM**
 - o ISO telepítés esetén:

```
[!] A csomagkezelő beállítása

Scanning your installation media finds the label:


Debian GNU/Linux 11.6.0 _Bullseye_ - Official i386 DVD Binary-1 20221217-10:40

You now have the option of scanning additional media for use by the package manager (apt). Normally these should be from the same set as the one you booted from. If you do not have any additional media, this step can just be skipped.

If you wish to scan more media, please insert another one now.

Scan extra installation media?

<Vissza> <Igen> <Nem>
```

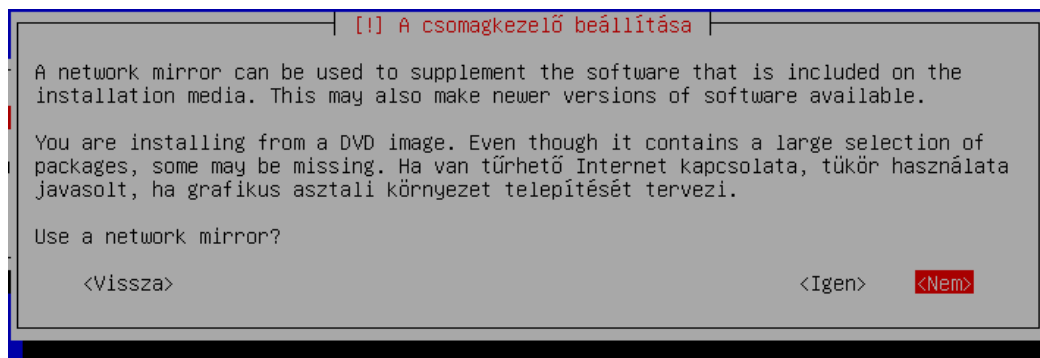


Ha ez ISO telepítés, akkor nem kell tûkrôt (Network Mirror) használni!


Ekkor kimarad az összes alábbi csomagkezelô beállítási lépés!

A „Részt veszel a csomaghasználat felmérésben?” a következô!

○ **NET-es telepítés esetén:**

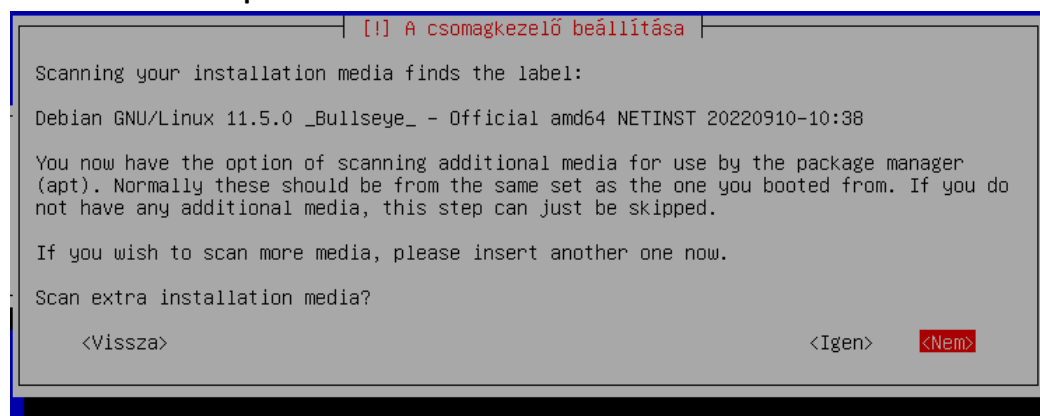

- **Csomagkezelô ország beállítás: Magyarország**

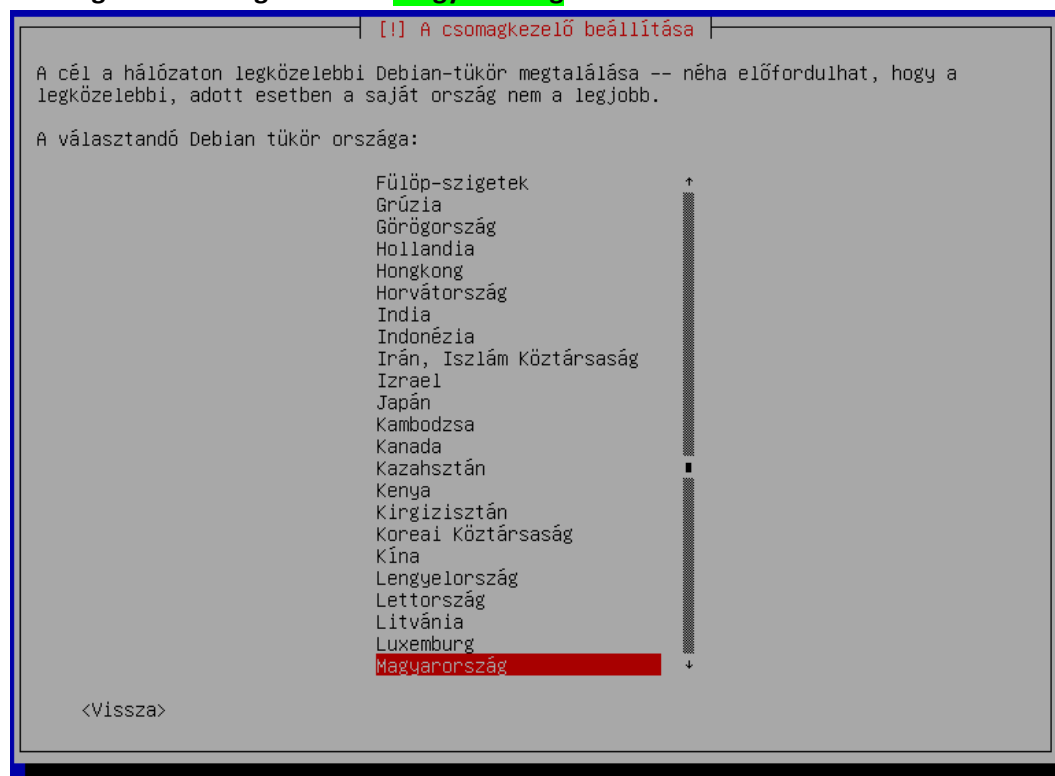

- Debian-tükör: **deb.debian.org**

[!] A csomagkezelő beállítása

Válasszon egy Debian-tükört. Ha amúgy nincs jobb kapcsolat, érdemes egy saját országban lévő tükört választani.

Általában az **deb.debian.org** jó választás.

Debian-tükör:

- ftp.hu.debian.org
- ftp.fsn.hu
- deb.debian.org**
- debian-archive.trafficmanager.net
- ftp.bme.hu
- ftp.kfki.hu
- repo.jztkft.hu

<Vissza>

- HTTP-proxy: **nincs**

[!] A csomagkezelő beállítása

Ha a külvilág eléréséhez HTTP-proxy használata szükséges, itt adja meg adatait. Egyébként hagyja üresen.

A proxy adatai a szabványos "http://[felhasználó][:jelszó]@gépnév[:portszám]/" formában adhatók meg.

HTTP-proxy adatok (hagyja üresen, ha nincs):

<Vissza> <Tovább>

- Részt vesz a csomaghasználat felmérésben? **NEM**

[!] popularity-contest konfigurálása

Névtelenül statisztikákat közzétehet a Debian fejlesztőivel a leggyakrabban használt Debian csomagokról. E statisztikák alapján szoktak dönteni (többek közt) az első Debian-CD-n szereplő programok listájáról.

Ha a részvétel mellett döntesz, az adatok beküldését végző program hetente lefut és statisztikákat juttat el a Debian fejlesztőkhöz. Az összegyűjtött statisztikák címe: <https://popcon.debian.org/>.

A választás később a "dpkg-reconfigure popularity-contest" paranccsal módosítható.

Részt vesz a csomaghasználat felmérésben?

<Igen> <Nem>

- Telepíthető szoftverek: **Szokásos rendszerezők** (MÁS NEM!)

FIGYELEM! A „Debian desktop env.” és a „GNOME” előtt a csillagot (*) a SPACE billentyűvel lehet kivenni!

[!] Szoftver választás


A Debian alaprendszer telepítés kész. Most jön az egyéni igényeknek megfelelő kialakítás. Ez az alábbi nagy szoftver összeállítások telepítésével is elkezdhető.

Telepíthető szoftverek:


- [] Debian desktop environment
- [] ... GNOME
- [] ... Xfce
- [] ... GNOME Flashback
- [] ... KDE Plasma
- [] ... Cinnamon
- [] ... MATE
- [] ... LXDE
- [] ... LXQt
- [] web server
- [] SSH server
- [*] Szokásos rendszerezők**

<Tovább>


- **GRUB boot loader telepítése? IGEN**

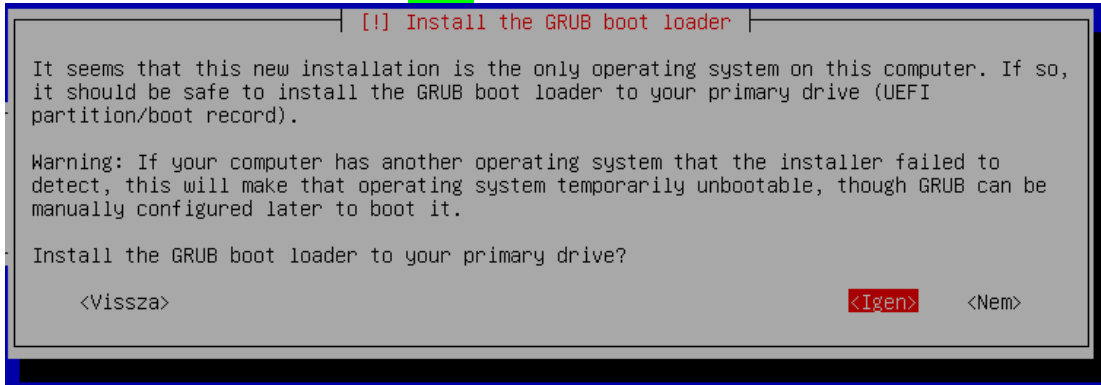

- **Boot loader telepítés eszköze: /dev/sda**

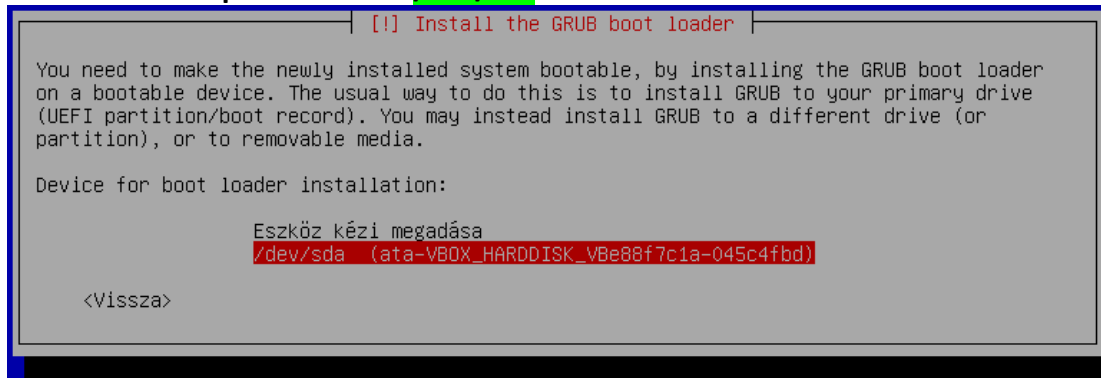

- **Telepítés befejezése: Tovább**

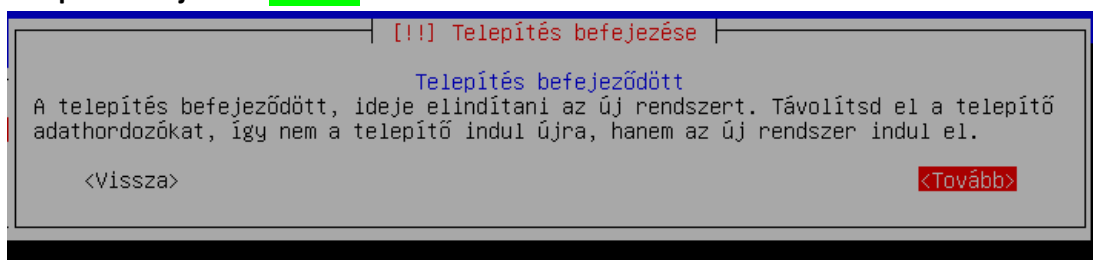

4. A Debian 11 szerverbe...

a. Lépj be!

- o debian login: **tanulo**
- o Password: **Magik1908**

```
Debian GNU/Linux 11 debian tty1
debian login: tanulo
Password:
Linux debian 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
tanulo@debian:~$
```

b. Jelentkezzen át a „root” felhasználó fiókba!

su root

```
tanulo@debian:~$ su root
Jelszó:
root@debian:/home/tanulo#
```

vagy

```
tanulo@debian:~$ su
Jelszó:
```

c. Telepítse fel a „sudo” csomagot!

apt install sudo

```
root@debian:/home/tanulo# apt install sudo
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
Állapotinformációk olvasása... Kész
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
  sudo
0 frissített, 1 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 1.059 kB.
A művelet után 4.699 kB lemezterület kerül felhasználásra.
Letöltés:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 sudo amd64 1.9.5p2-3 [1.059 kB]
Letöltve 1.059 kB 2mp alatt (671 kB/s)
Selecting previously unselected package sudo.
(Adatbázis olvasása ... 33751 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../sudo_1.9.5p2-3_amd64.deb ...
Unpacking sudo (1.9.5p2-3) ...
Beállítás: sudo (1.9.5p2-3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
root@debian:/home/tanulo#
```

d. Vegyük fel a „tanulo” felhasználót a „sudo” csoportba!

sudo adduser tanulo sudo

```
root@debian:/home/tanulo# sudo adduser tanulo sudo
tanulo felhasználó hozzáadása e csoporthoz: sudo ...
tanulo felhasználó hozzáadása sudo csoporthoz
Kész.
root@debian:/home/tanulo# _
```

vagy állítsuk be a „sudoers” fájlban az alábbiakat!

```
root@debian:/home/tanulo# nano /etc/sudoers
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
tanulo  ALL=(ALL:ALL) ALL
```

e. Végül állítsuk le a szerveret!

sudo shutdown now

vagy


sudo init 0

5. Készítsen pillanatképet a Debian11.05 szerverről!


- 3 vonal ikonra kattint



- „Pillanatkép”



- „Készítés” ikon

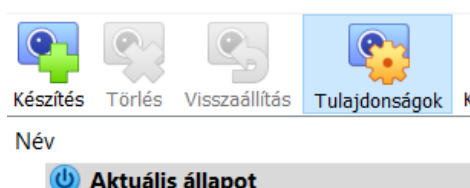

- Adjunk neki nevet: „alaptelepítés”

Készítés

Törés

Visszaállítás

Tulajdonságok

Név

▼ 

Aktuális állapot (módosult)