

DNS

előkészítés:

- Szerver gép neve: **Eszközspecifikációk**

Eszköz neve

szerver

- Alap beállítások
 - Szerver IP-cím,név beállítása

A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4) - tulajdonságok

Általános

Az IP-beállításokat automatikusan is megkaphatja, ha a hálózat támogatja ezt a lehetőséget. Ha nem, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megfelelő IP-beállításokért.

☐ IP-cím automatikus kérése

☒ A következő IP-cím használata:

IP-cím: 192 . 168 . 0 . 1

Alhálózati maszk: 255 . 255 . 255 . 0

Alapértelmezett átjáró: . . .

☐ DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése

☒ A következő DNS-kiszolgálócímek használata:

Elsődleges DNS-kiszolgáló: 127 . 0 . 0 . 1


Másodlagos DNS-kiszolgáló: . . .




☐ Beállítások érvényesítése kilépéskor

Speciális...


OK Mégse

- DNS szerepkör telepítése

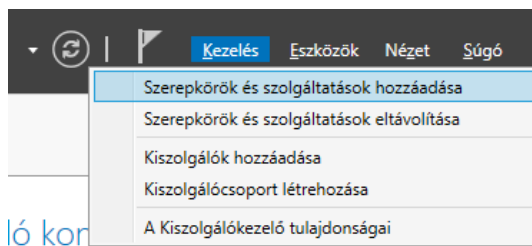


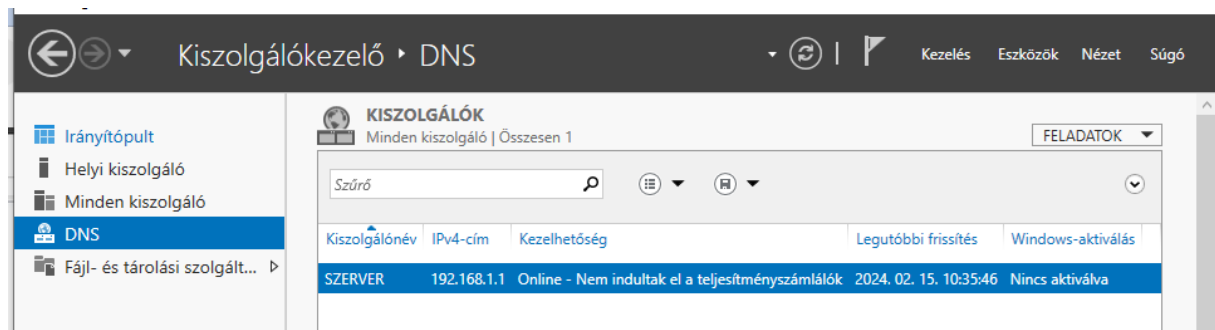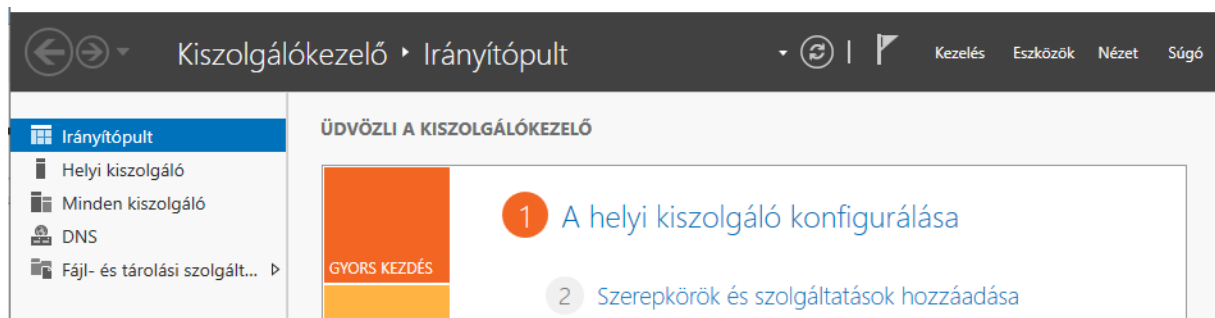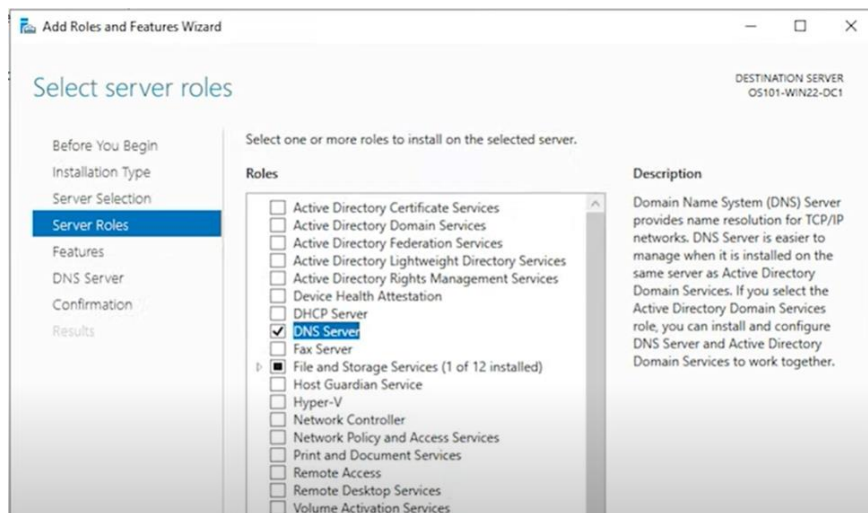



- DNS konfiguráláshoz elindítjuk

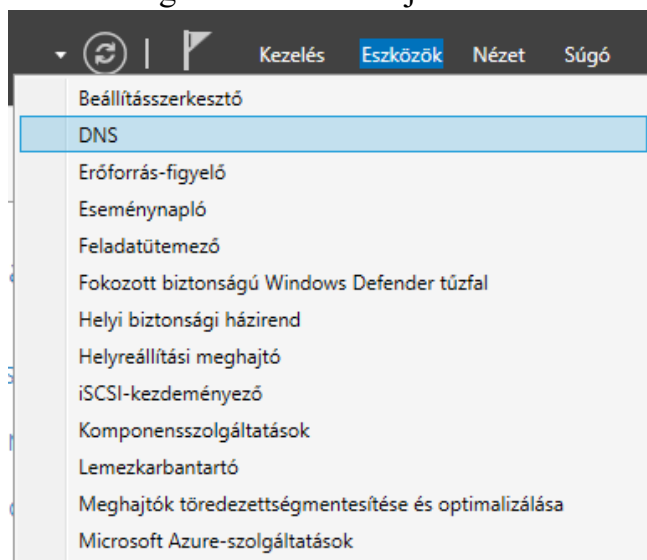

- DNS konfigurációs felület

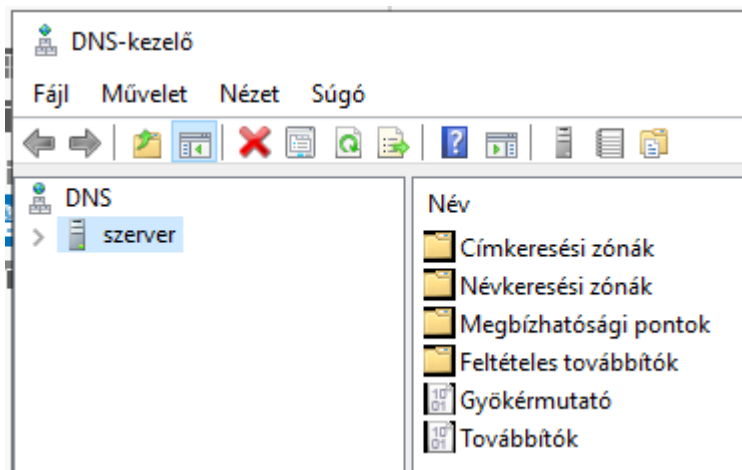

- Címkeresési zónák → Új Zóna

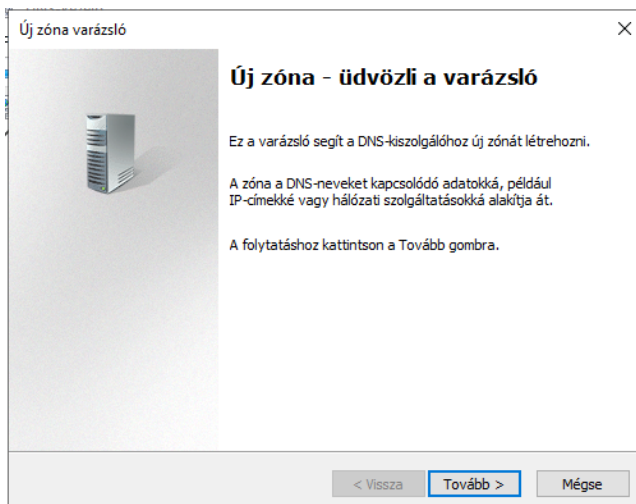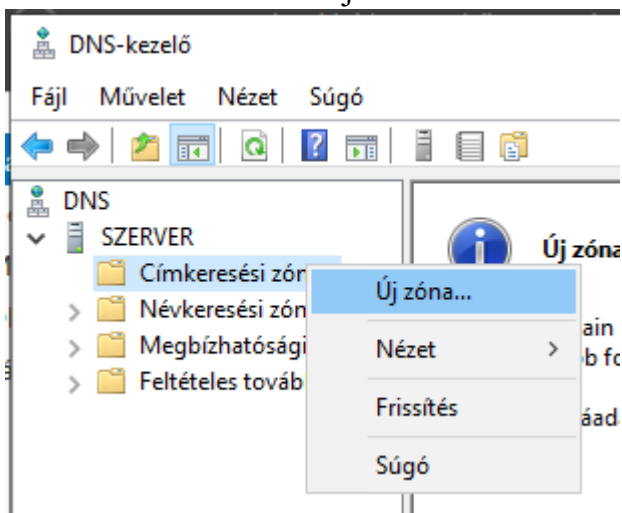

Új zóna varázsló

Zónatípus
A DNS-kiszolgáló sokféle zónát és tárolást támogat.



Válassza ki a létrehozandó zóna típusát:

☒ Elsődleges zóna
Másolat készítése ezen a kiszolgálón közvetlenül frissíthető zónáról.

☐ Másodlagos zóna
Másik kiszolgálón lévő zóna másolatának létrehozása. Ez a beállítás segít az elsődleges kiszolgálók terhelésének kiegyensúlyozásában, és teljes hibatűrést nyújt.

☐ Helyettes zóna
Csak NS, SOA és lehetőleg összetartó A rekordokat tartalmazó zóna másolatának létrehozása. Helyettes zónát tartalmazó kiszolgáló nem mérvado a zónában.

☐ Zóna tárolása az Active Directoryban (csak akkor választható, ha a DNS-kiszolgáló írható tartományvezérlő)

< Vissza

Tovább >

Mégse

Új zóna varázsló

Zónanév
Mi az új zóna neve?



A zónanév a DNS-névtér azon részét adja meg, amelyre vonatkozik ez a kiszolgáló mérvado. Ez lehet a szervezet tartományneve (például: microsoft.com) vagy a tartománynev egy része (például: ujzona.microsoft.com). A zónanév nem a DNS-kiszolgáló neve.

Zónanév:

< Vissza

Tovább >

Mégse

Új zóna varázsló

Zónafájl
Létrehozhat új zónafájlt, vagy használhat egy másik DNS-kiszolgálóról lemásolt zónafájlt.



Új zónafájlt kíván létrehozni, vagy másik DNS-kiszolgálóról másolt meglévő fájlt használni?

☒ Új fájl létrehozása ilyen névvel:

☐ A következő, már létező fájl használata:

Létező fájl használatához másolja a fájlt a kiszolgáló %SystemRoot%\system32\dns mappájába, majd kattintson a Tovább gombra.

< Vissza

Tovább >

Mégse

Új zóna varázsló

Dinamikus frissítés
Megadhatja, hogy a DNS-zóna csak biztonságos dinamikus frissítést fogadjon el, vagy nem biztonságosakat is, illetve semmilyen.

A dinamikus frissítéssel a DNS-ügyfélgépek a DNS-kiszolgálókon regisztrálhatják és változás esetén dinamikusan frissíthetik erőforrásrekordjait.

Jelölje ki, hogy milyen típusú dinamikus frissítéseket kíván engedélyezni:

☐ Csak a biztonságos frissítések engedélyezése (ajánlott beállítás Active Directoryhoz)
Ez a beállítás csak az Active Directoryba integrált zónákkal használható.

☐ Biztonságos és nem biztonságos dinamikus frissítés engedélyezése
Bármely ügyféltől elfogadható az erőforrásrekordok dinamikus frissítése.
⚠ Ez a beállítás komoly biztonsági rés, mivel a frissítéseket nem megbízható helyekről is el lehet fogadni.

☒ Dinamikus frissítések tiltása
Ez a zóna nem fogad el dinamikus frissítési kérélmeket. A frissítéseket kézzel kell elvégezni.

< Vissza **Tovább >** Mégse

Új zóna varázsló

Új zóna - a varázsló befejezése

A varázsló sikeresen befejeződött. A következő beállításokat adta meg:

Név:
Típus: Szabványos elsődleges
Keresési típus: Címkeresés
Fájlnév:

Megjegyzés: A zónába vegyen fel rekordokat, vagy gondoskodjon róla, hogy a rekordok dinamikusan frissüljenek. Ezt követően az nslookup használatával ellenőrizheti a névfeloldást.

A varázsló bezárásához és az új zóna létrehozásához kattintson a Befejezés gombra.

< Vissza **Befejezés** Mégse

DNS-kezelő

Fájl Művelet Nézet Súgó

	Név	Típus	Állapot	DNSSEC állapota
- DNS - SERVER Címkeresési zónák - teszt.hu - Névkeresési zónák - Megbízhatósági pontok - Feltételes továbbítók	teszt.hu	Szabványos elsődleges	Fut	Nem aláírt

```

Administrator: Parancssor
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.2114]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

C:\Users\Rendszergazda>nslookup teszt.hu
Server: localhost
Address: 127.0.0.1


Name:    teszt.hu

C:\Users\Rendszergazda>nslookup szerver.teszt.hu
Server: localhost
Address: 127.0.0.1

*** localhost can't find szerver.teszt.hu: Non-existent domain
C:\Users\Rendszergazda>

```

- Új állomás létrehozása...

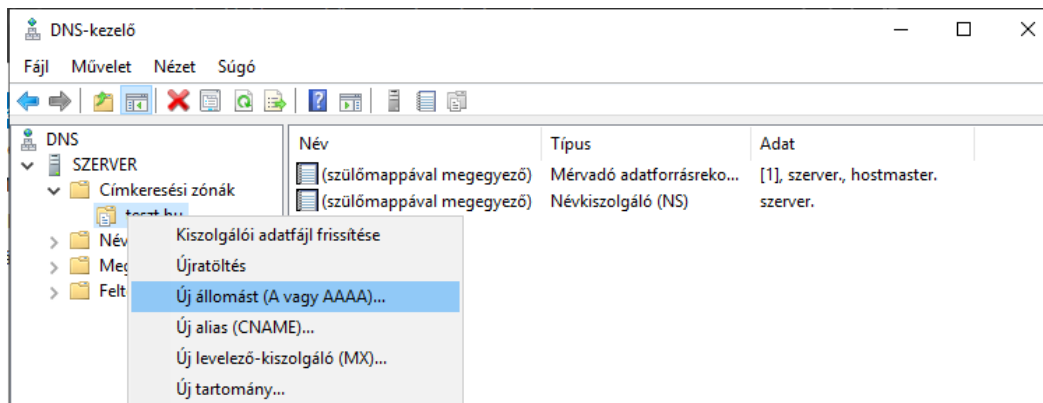

Új állomás


Név (ha üres, a szülőtartomány neve lesz használva):

Teljes tartománynév (FQDN):

IP-cím:

☐ Hozzárendelt mutatórekord (PTR) létrehozása

Állomás hozzáadása **Kész**




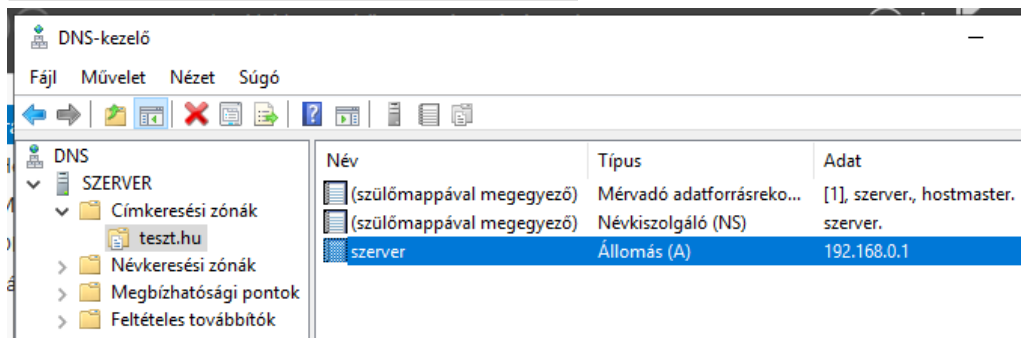



```
C:\Users\Rendszergazda>nslookup szerver.teszt.hu
Server: localhost
Address: 127.0.0.1

Name:   szerver.teszt.hu
Address: 192.168.0.1

C:\Users\Rendszergazda>
```

- Új alias létrehozása...

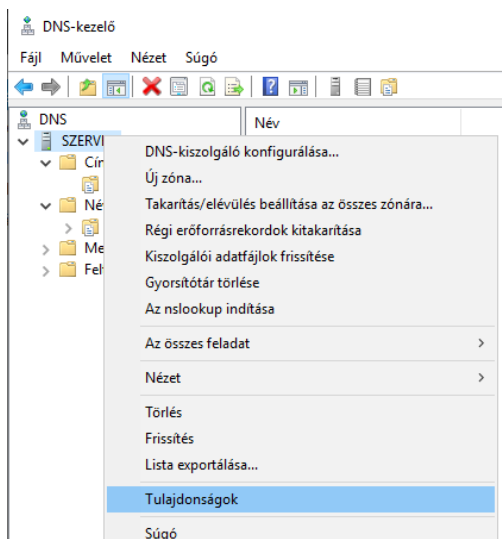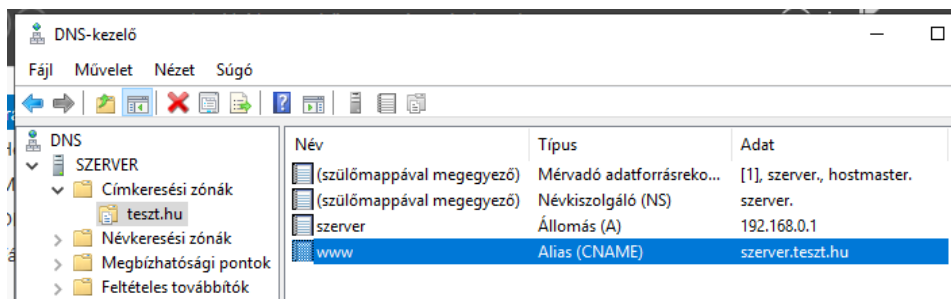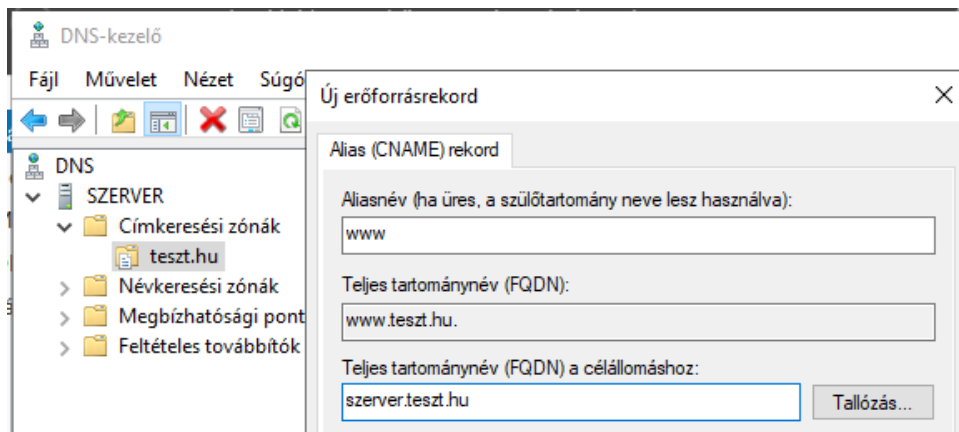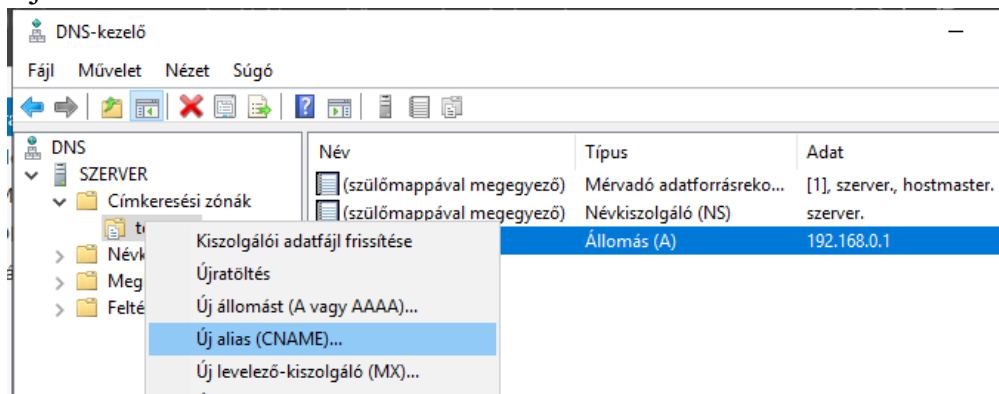

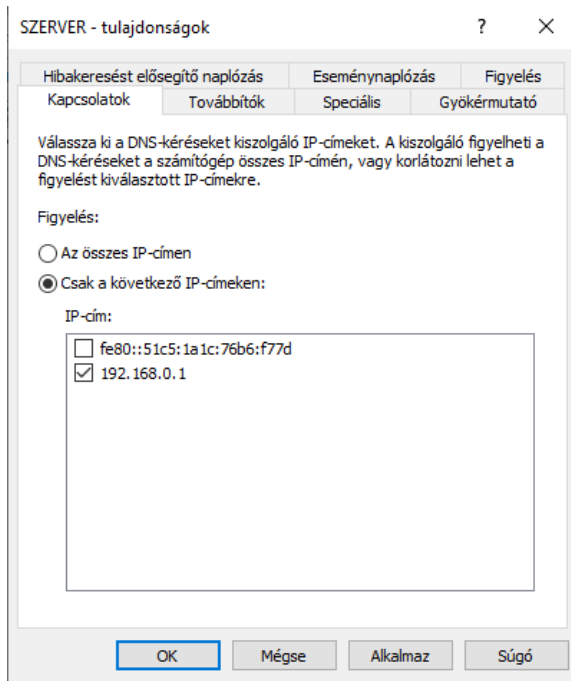

```
C:\Users\Rendszergazda>nslookup www.teszt.hu
Server: localhost
Address: 127.0.0.1

Name:   szerver.teszt.hu
Address: 192.168.0.1
Aliases: www.teszt.hu




C:\Users\Rendszergazda>
```

- Névkeresési zónák konfigurálása

```
C:\Users\Rendszergazda>nslookup 192.168.0.1
Server: localhost
Address: 127.0.0.1

DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
*** Request to localhost timed-out

C:\Users\Rendszergazda>
```

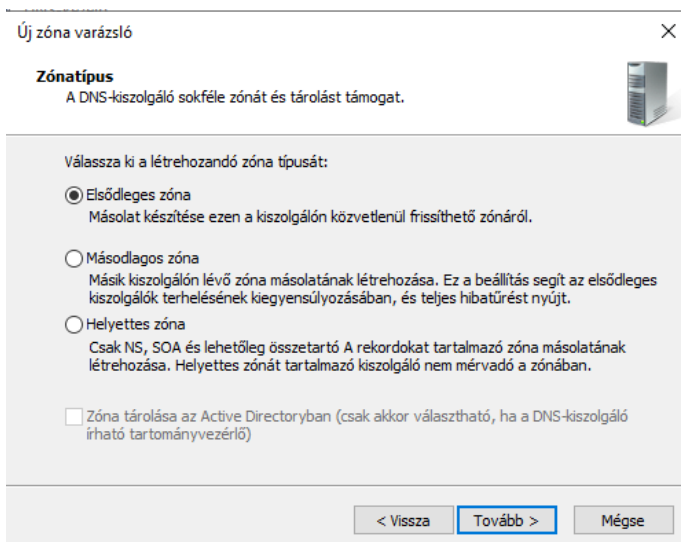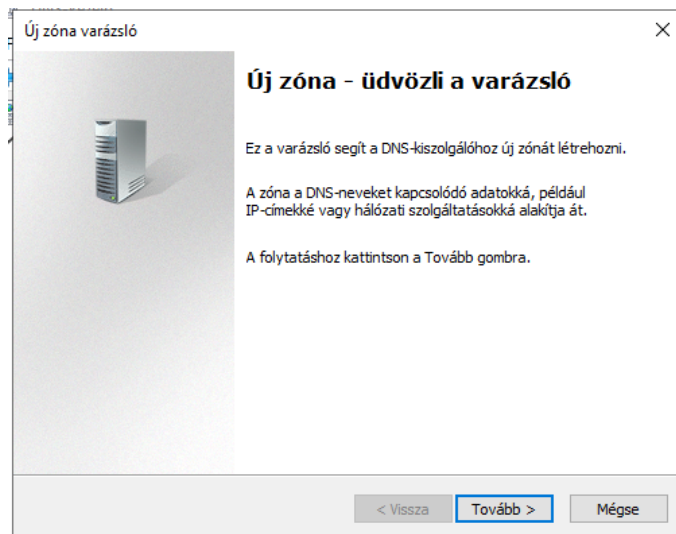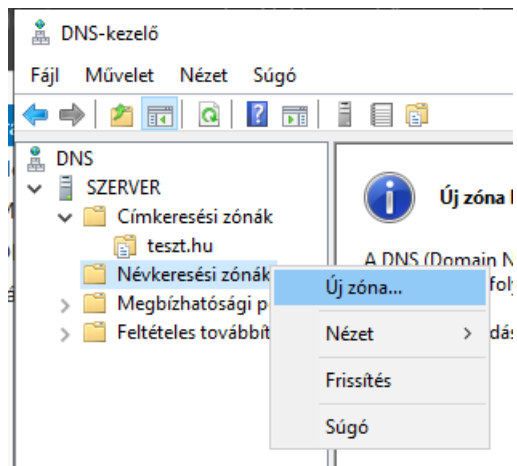Új zóna varázsló

Névkeresési zóna neve

A névkeresési zóna az IP-címeket DNS-nevekké fordítja le.

Itt választhat, hogy IPv4- vagy IPv6-címekhez kíván-e névkeresési zónát létrehozni.

☒ IPv4 névkeresési zóna

☐ IPv6 névkeresési zóna

< Vissza

Tovább >

Mégse

Új zóna varázsló

Névkeresési zóna neve

A névkeresési zóna az IP-címeket DNS-nevekké fordítja le.

A névkeresési zóna azonosításához írja be a hálózat azonosítóját vagy a zóna nevét.

☒ Hálózati azonosító:

A hálózati azonosító az IP-címnek az a része, amely ehhez a zónához tartozik. Írja be a hálózati azonosítót rendes (nem fordított) sorrendben.

Ha a hálózati azonosítóban nullát használ, az megjelenik a zóna nevében is. Ha például a hálózati azonosító 10, azzal a 10.in-addr.arpa zóna jön létre, míg a 10.0 hálózati azonosító a 0.10.in-addr.arpa zónát hozza létre.

☐ Névkeresési zóna neve:

< Vissza

Tovább >

Mégse

Új zóna varázsló

Zónafájl

Létrehozhat új zónafájlt, vagy használhat egy másik DNS-kiszolgálóról lemásolt zónafájlt.

Új zónafájlt kíván létrehozni, vagy másik DNS-kiszolgálóról másolt meglévő fájlt használ?

☒ Új fájl létrehozása ilyen névvel:




☐ A következő, már létező fájl használata:

Létező fájl használatához másolja a fájlt a kiszolgáló
%SystemRoot%\system32\dns mappájába, majd kattintson a Tovább gombra.

< Vissza

Tovább >

Mégse

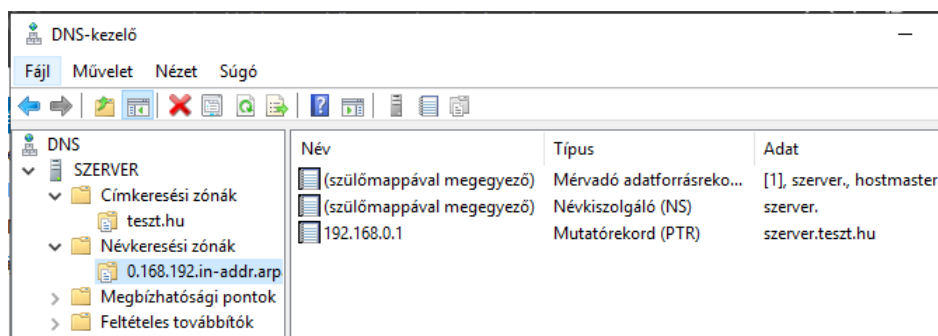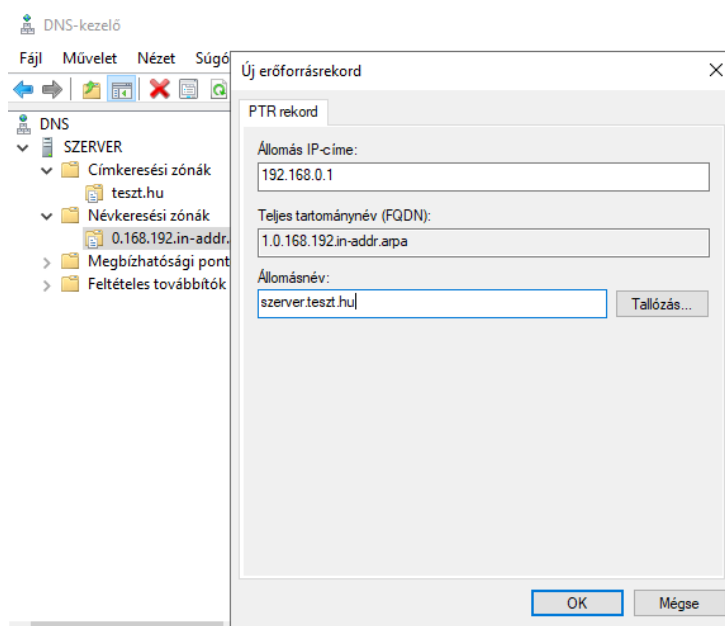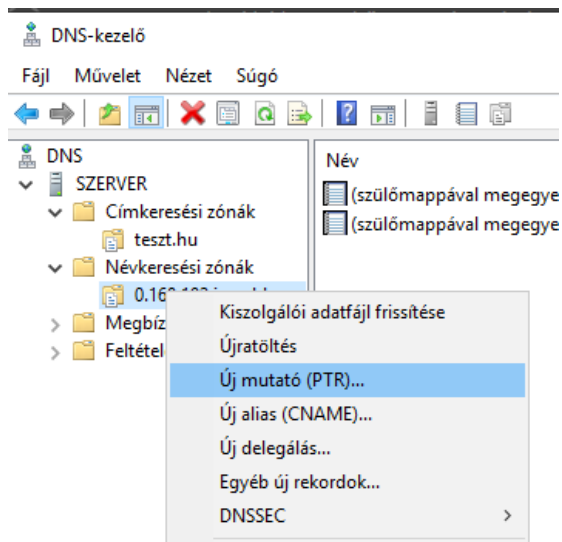

○ Tesztelés

```
C:\Users\Rendszergazda>nslookup 192.168.0.1
Server: localhost
Address: 127.0.0.1

Name:   szerver.teszt.hu
Address: 192.168.0.1

C:\Users\Rendszergazda>
```

Kliens oldal

- elkészítés:
 - o Ellenőrizze (ipconfig), hogy legyen beállítva IPv4 cím és alhálózati maszk, amivel el tudja érni a szerveret (ping)
 - o Állítsa be a hálózati kártya konfigurációs felületen a DNS-nél a szerver IP címét
- tesztelés nslookup paranccsal:

```
C:\Users\diak>nslookup 192.168.0.1
Server:  szerver.teszt.hu
Address: 192.168.0.1

Name:     szerver.teszt.hu
Address:  192.168.0.1

C:\Users\diak>
```

```
C:\Users\diak>nslookup szerver.teszt.hu
Server:  szerver.teszt.hu
Address: 192.168.0.1

Name:     szerver.teszt.hu
Address:  192.168.0.1

C:\Users\diak>
```

```
C:\Users\diak>nslookup www.teszt.hu
Server:  szerver.teszt.hu
Address: 192.168.0.1

Name:     szerver.teszt.hu
Address:  192.168.0.1
Aliases:  www.teszt.hu

C:\Users\diak>
```

- tesztelés ping paranccsal:

```
C:\Users\diak>ping szerver.teszt.hu

Pinging szerver.teszt.hu [192.168.0.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\diak>
```

```
C:\Users\diak>ping www.teszt.hu

Pinging szerver.teszt.hu [192.168.0.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\Users\diak>
```