


SSL tanúsítvány kérése AD-ban


A kliens gépet léptessük be az Active Directory-ba, a szerveren és a kliensen is kapcsoljuk be a tűzfalat a bejövő forgalomnál. A webhely működéséhez a 80-as és a 443-as portokat engedélyoznünk kell a bejövő forgalom esetén. A tűzfalról és annak beállításairól még nem volt szó, ez csak egy kis bemelegítésképpen van most benne a leírásban.

Weblapok biztonságos eléréséhez szükség van SSL tanúsítványra (HTTPS elérés). Ebben a feladatban Active Directory használatával valósítjuk meg a tanúsítvány kérését. Ehhez szükségünk van a megfelelő szerepkörökre.


Telepítsük az **Active Directory tanúsítványszolgáltatások** szerepkört:

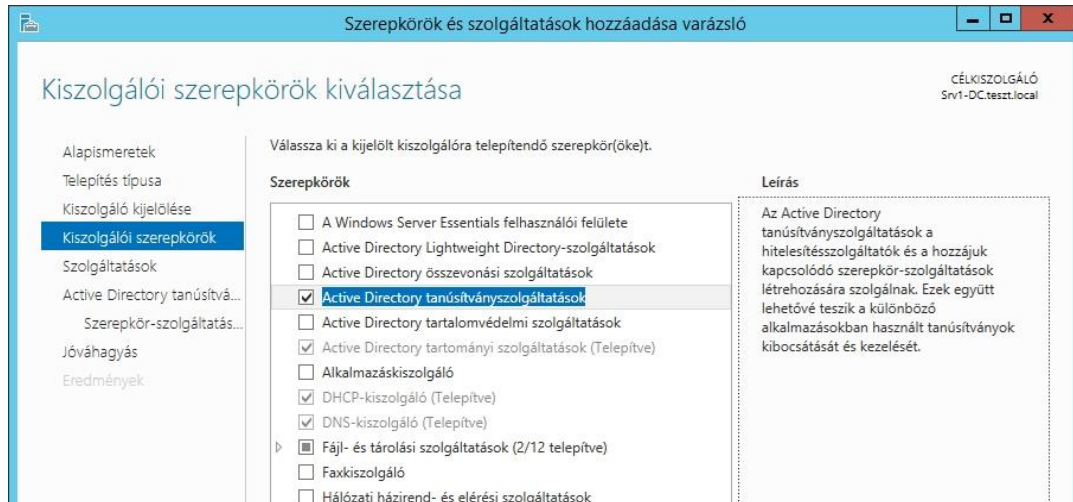


A következő ablakban kiválasztjuk a telepíteni kívánt szolgáltatások közül a **Hitelesítésszolgáltató** és a **Webes hitelesítésszolgáltatói igénylés** nevű szerepkör-szolgáltatásokat. (a **Webes hitelesítésszolgáltatói igénylés** opcionális) Kattintsuk a **Tovább** gombra.

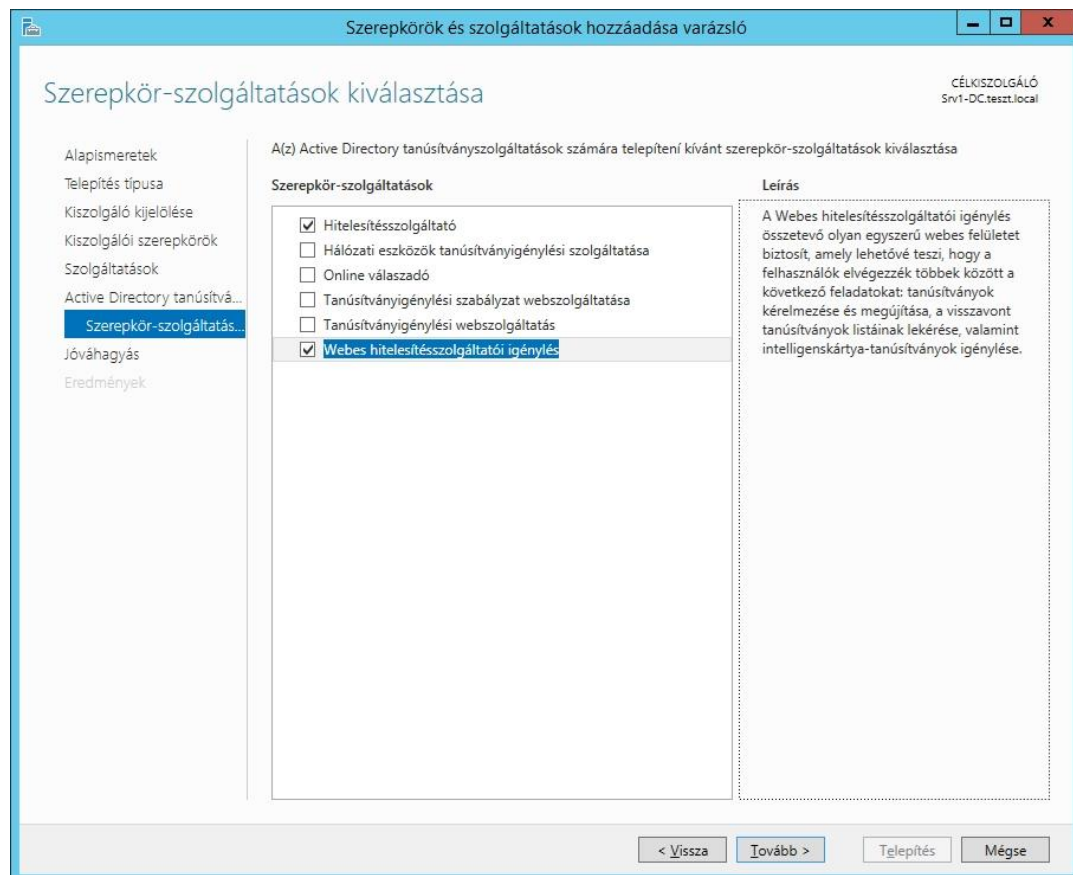

Elkészült a telepítés, következhet a Tanúsítványszolgáltatások beállítása: *(kattintsunk a linkre)*

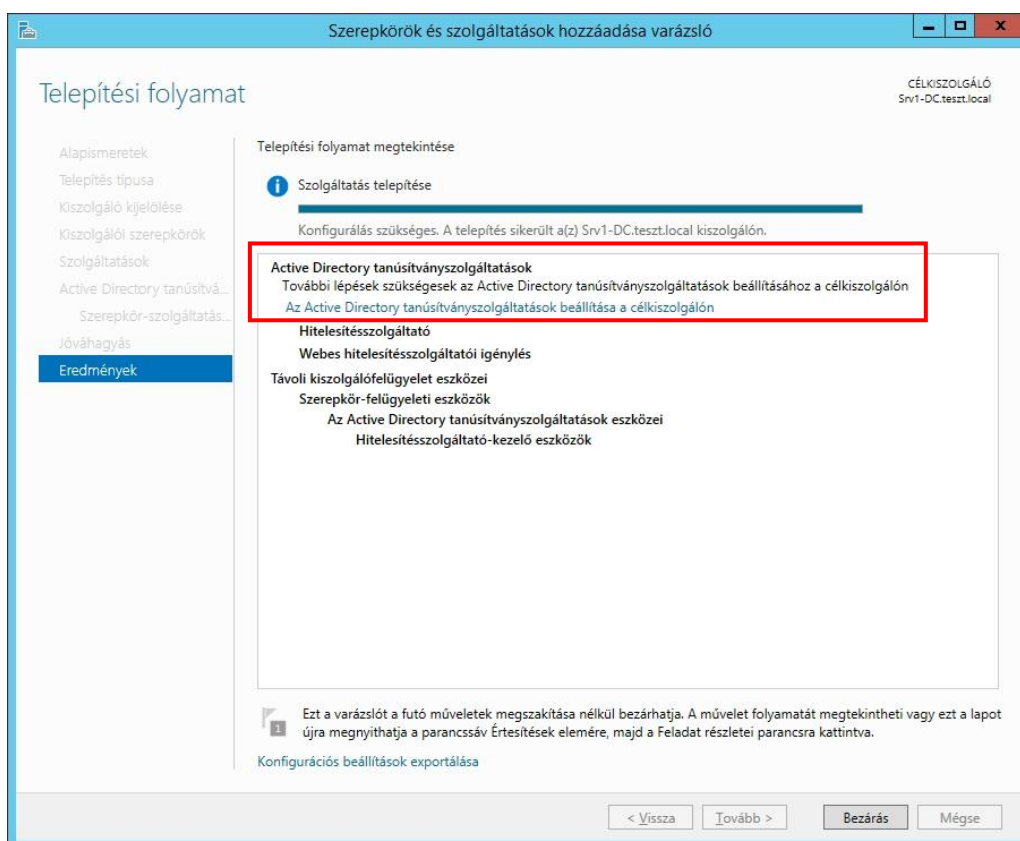

A Rendszergazda fiókot adjuk meg, mint hitelesítő felhasználót

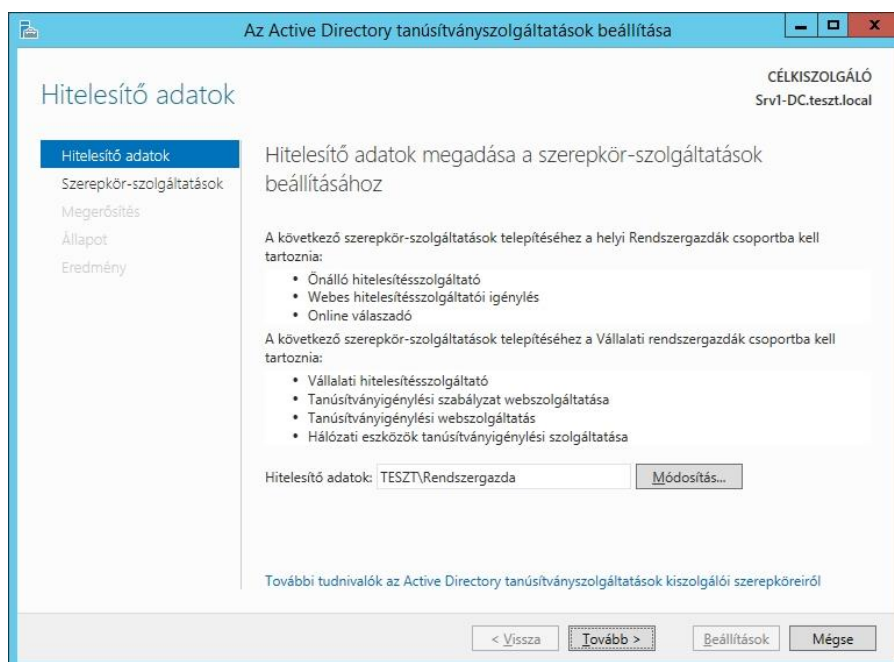

Válasszuk ki az ábrán látható szerepkör-szolgáltatásokat (a Webes hitelesítésszolgáltatói igénylés opcionális)

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Szerepkör-szolgáltatások

Hitelesítő adatok
Szerepkör-szolgáltatások
Telepítés típusa
Hitelesítésszolgáltatató típusa
Titkos kulcs
Titkosítás
Hitelesítésszolgáltatató...
Érvényességi időtartam
Tanúsítvány-adatbázis
Megerősítés
Állapot
Eredmény

Beállítandó szerepkör-szolgáltatások kiválasztása

- ☒ Hitelesítésszolgáltatató
- ☒ Webes hitelesítésszolgáltatói igénylés
- ☐ Online válaszadó
- ☐ Hálózati eszközök tanúsítványigénylési szolgáltatása
- ☐ Tanúsítványigénylési webszolgáltatás
- ☐ Tanúsítványigénylési szabályzat webszolgáltatása

További tudnivalók az Active Directory tanúsítványszolgáltatások kiszolgálói szerepköreiről

< Vissza Tovább > Beállítások Mégse

Active Directory esetén (és csak ekkor) választhatjuk a **Vállalati hitelesítésszolgáltatató** telepítési típust:

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Telepítés típusa

Hitelesítő adatok
Szerepkör-szolgáltatások
Telepítés típusa
Hitelesítésszolgáltatató típusa
Titkos kulcs
Titkosítás
Hitelesítésszolgáltatató...
Érvényességi időtartam
Tanúsítvány-adatbázis
Megerősítés
Állapot
Eredmény

A hitelesítésszolgáltatató telepítési típusának megadása

A vállalati hitelesítésszolgáltatatók az Active Directory tartományi szolgáltatások segítségével egyszerűsíthetik a tanúsítványok kezelését. Az önálló hitelesítésszolgáltatatók nem használják az Active Directory tartományi szolgáltatásokat a tanúsítványok kibocsátásához vagy kezeléséhez.

- ☒ **Vállalati hitelesítésszolgáltatató**
Tanúsítványok vagy tanúsítvány-irányelvek kibocsátásához a vállalati hitelesítésszolgáltatatóknak tartománytagoknak és tipikusan online állapotúaknak kell lenniük.
- ☐ **Önálló hitelesítésszolgáltatató**
Az önálló hitelesítésszolgáltatatók lehetnek tartomány vagy munkacsoport tagjai. Az önálló hitelesítésszolgáltatatókhoz nincs szükség az Active Directory tartományi szolgáltatásokra, és hálózati kapcsolat nélkül (offline) használhatók.

További tudnivalók a telepítés típusáról

< Vissza Tovább > Beállítások Mégse

Az kiszolgálónk az első a tartományon belül, mindenképpen **Legfelső szintű hitelesítésszolgáltató** legyen

The screenshot shows the 'Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása' (Active Directory Certificate Services Configuration) window. The left sidebar lists various configuration steps, with 'Hitelesítésszolgáltató típusa' (Certificate Service Type) selected. The main pane is titled 'A hitelesítésszolgáltató típusának megadása' (Specify the certificate service type). It contains a paragraph explaining the roles of certificate services and two radio button options. The first option, 'Legfelső szintű hitelesítésszolgáltató' (Root certificate authority), is selected and highlighted with a red rectangle. The second option is 'Alárendelt hitelesítésszolgáltató' (Subordinate certificate authority). At the bottom, there are buttons for '< Vissza' (Back), 'Tovább >' (Next), 'Beállítások' (Settings), and 'Mégse' (Cancel).

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Hitelesítésszolgáltató típusa

Hitelesítő adatok
Szerepkör-szolgáltatások
Telepítés típusa
Hitelesítésszolgáltató típusa
Titkos kulcs
Titkosítás
Hitelesítésszolgáltató...
Érvényességi időtartam
Tanúsítvány-adatbázis
Megerősítés
Állapot
Eredmény

A hitelesítésszolgáltató típusának megadása

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások telepítésekor egy nyilvános kulcsokra épülő hierarchikus infrastruktúrát hoz létre vagy bővít ki. A legfelső szintű hitelesítésszolgáltatók a nyilvános kulcsokra épülő hierarchikus infrastruktúra tetején találhatók, és saját önálló tanúsítványokat bocsátanak ki. Az alárendelt hitelesítésszolgáltatók a tanúsítványukat a nyilvános kulcsokra épülő hierarchikus infrastruktúrában fölöttük álló hitelesítésszolgáltatóktól kapják.

☒ **Legfelső szintű hitelesítésszolgáltató**
A legfelső szintű hitelesítésszolgáltatók az első, és esetleg az egyedüli hitelesítésszolgáltatók a nyilvános kulcsú infrastruktúra hierarchiájában.

☐ Alárendelt hitelesítésszolgáltató
Az alárendelt hitelesítésszolgáltatók esetén egy nyilvános kulcsú infrastruktúra hierarchia szükséges, és az alárendelt hitelesítésszolgáltatók jogosultak a hierarchiában fölöttük álló hitelesítésszolgáltató általi tanúsítványok kibocsátására.

További tudnivalók a hitelesítésszolgáltató típusáról

< Vissza Tovább > Beállítások Mégse

A tanúsítványokhoz szükség van egy kulcs létrehozására és mivel most telepítünk elsőnek tanúsítványszolgáltatást, nincs létező kulcsunk, **új titkos kulcsot kell létrehoznunk**.

The screenshot shows the 'Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása' (Active Directory Certificate Services Configuration) window, specifically the 'Titkos kulcs' (Private Key) page. The left sidebar has 'Titkos kulcs' selected. The main pane is titled 'A titkos kulcs típusának megadása' (Specify the private key type). It contains a paragraph explaining the need for a private key and three radio button options. The first option, 'Új titkos kulcs létrehozása' (Create new private key), is selected and highlighted with a red rectangle. The other two options are 'Meglévő titkos kulcs használata' (Use existing private key) and 'Meglévő titkos kulcs kiválasztása a számítógépről' (Select existing private key from the computer). At the bottom, there are buttons for '< Vissza' (Back), 'Tovább >' (Next), 'Beállítások' (Settings), and 'Mégse' (Cancel).

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Titkos kulcs

Hitelesítő adatok
Szerepkör-szolgáltatások
Telepítés típusa
Hitelesítésszolgáltató típusa
Titkos kulcs
Titkosítás
Hitelesítésszolgáltató...
Érvényességi időtartam
Tanúsítvány-adatbázis
Megerősítés
Állapot
Eredmény

A titkos kulcs típusának megadása

Az ügyfelek tanúsítványainak előállításához és kibocsátásához a hitelesítésszolgáltatóknak titkos kulcsra van szükségük.

☒ **Új titkos kulcs létrehozása**
Használja ezt a beállítást, ha nem rendelkezik titkos kulccsal, vagy új titkos kulcsot szeretne létrehozni.

☐ Meglévő titkos kulcs használata
Akkor használja ezt a beállítást, ha a hitelesítésszolgáltató újratelepítése után szükség van az előzőleg kibocsátott tanúsítványok folytonosságának megőrzésére.

☐ Tanúsítvány kiválasztása és a hozzá tartozó titkos kulcs használata
Akkor használja ezt a beállítást, ha a számítógépen már van tanúsítvány, vagy importálni szeretne egy tanúsítványt, és annak titkos kulcsát szeretné használni.

☐ Meglévő titkos kulcs kiválasztása a számítógépről
Akkor használja ezt a beállítást, ha megtartotta az előző telepítésből származó titkos kulcsokat, vagy ha egy más forrásból származó titkos kulcsot kíván használni.

További tudnivalók a titkos kulcsról

< Vissza Tovább > Beállítások Mégse

A kriptográfiai beállításokat az ábra szerint végezzük

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Hitelesítésszolgáltatási titkosítás

Hitelesítő adatok
Szerepkör-szolgáltatások
Telepítés típusa
Hitelesítésszolgáltató típusa
Titkos kulcs
Titkosítás
Hitelesítésszolgáltató...
Érvényességi időtartam
Tanúsítvány-adatbázis
Megerősítés
Állapot
Eredmény

A kriptográfiai beállítások megadása

Jelöljön ki egy kriptográfiai szolgáltatót: Kulcshossz:
RSA#Microsoft Software Key Storage Provider 2048

Válassza ki a hitelesítésszolgáltató által kibocsátott tanúsítványok aláírásához használt kivonatoló algoritmust:

SHA256
SHA384
SHA512
SHA1

☐ Rendszergazdai beavatkozás engedélyezése, ha a hitelesítésszolgáltató hozzáfér a titkos kulcshoz.

További tudnivalók a titkosításról

< Vissza **Tovább >** Beállítások Mégse

A köznapi nevet megváltoztathatjuk, de nem szükséges

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Hitelesítésszolgáltató neve

Hitelesítő adatok
Szerepkör-szolgáltatások
Telepítés típusa
Hitelesítésszolgáltató típusa
Titkos kulcs
Titkosítás
Hitelesítésszolgáltató...
Érvényességi időtartam
Tanúsítvány-adatbázis
Megerősítés
Állapot
Eredmény

A hitelesítésszolgáltató nevének megadása

Írjon be egy köznapi nevet a hitelesítésszolgáltató azonosításához. Ez a név a hitelesítésszolgáltató által kibocsátott minden tanúsítványhoz hozzáadódik. A megkülönböztető név utótagjának értéke automatikusan generált, de módosítható.

Hitelesítésszolgáltató köznapi neve:
TESZT-SRV1-CA

Megkülönböztető név utótagja:
DC=teszt,DC=local

Megkülönböztető név előnézete:
CN=TESZT-SRV1-CA,DC=teszt,DC=local

További tudnivalók a hitelesítésszolgáltatói névről

< Vissza **Tovább >** Beállítások Mégse

Adjuk meg az érvényességi időtartamot

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Érvényességi időtartam

Hitelesítő adatok
Szerepkör-szolgáltatások
Telepítés típusa
Hitelesítésszolgáltató típusa
Titkos kulcs
Titkosítás
Hitelesítésszolgáltató...
Érvényességi időtartam
Tanúsítvány-adatbázis
Megerősítés
Állapot
Eredmény

Az érvényességi időtartam megadása

Adja meg a hitelesítésszolgáltatóhoz létrehozott tanúsítvány érvényességi időtartamát:

5 év

Hitelesítésszolgáltató lejárat dátuma: 2025.03.27. 18:04:00

A jelen hitelesítésszolgáltatói tanúsítványhoz beállított érvényességi időtartamnak meg kell haladnia azoknak a tanúsítványoknak az érvényességi időtartamát, amelyeket ki fog bocsátani.

További tudnivalók az érvényesség időtartamáról

< Vissza Tovább > Beállítások Mégse

Tovább az alapértelmezésekkel beállítva

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Hitelesítésszolgáltatói adatbázis

Hitelesítő adatok
Szerepkör-szolgáltatások
Telepítés típusa
Hitelesítésszolgáltató típusa
Titkos kulcs
Titkosítás
Hitelesítésszolgáltató...
Érvényességi időtartam
Tanúsítvány-adatbázis
Megerősítés
Állapot
Eredmény

Az adatbázishelyek megadása

Tanúsítvány-adatbázis helye:
C:\Windows\system32\CertLog

Tanúsítvány-adatbázis naplófájljának helye:
C:\Windows\system32\CertLog

További tudnivalók a hitelesítésszolgáltatói adatbázisról

< Vissza Tovább > Beállítások Mégse

Elkészült a konfiguráció. Kattintva **Beállítások** gombra, kész is vagyunk.

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

Megerősítés

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Hitelesítő adatok

Szerepkör-szolgáltatások

Telepítés típusa

Hitelesítésszolgáltató típusa

Titkos kulcs

Titkosítás

Hitelesítésszolgáltató...

Érvényességi időtartam

Tanúsítvány-adatbázis

Megerősítés

Állapot

Eredmény

Az alábbi szerepkörök, szerepkör-szolgáltatások vagy szolgáltatások beállításához kattintson a Beállítás gombra.

Active Directory tanúsítványszolgáltatások

Hitelesítésszolgáltató

Hitelesítésszolgáltató típusa:

Vállalati gyökér

Kriptográfiai szolgáltató:

RSA#Microsoft Software Key Storage Provider

Kivonatoló algoritmus:

SHA256

Kulcshossz:

2048

Rendszergazdai beavatkozás engedélyezése:

Letiltva

Tanúsítvány érvényességi időtartama:

2025.03.27. 18:04:00

Megkülönböztető név:

CN=TESZT-SRV1-CA,DC=teszt,DC=local

Tanúsítvány-adatbázis helye:

C:\Windows\system32\CertLog

Tanúsítvány-adatbázis naplófájljának helye:

C:\Windows\system32\CertLog

Webes hitelesítésszolgáltatói igénylés

< Vissza

Tovább >

Beállítások

Mégse

Sikeres beállítottuk a Tanúsítványszolgáltatásokat.

Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállítása

Eredmény

CÉLKISZOLGÁLÓ
Srv1-DC.teszt.local

Hitelesítő adatok

Szerepkör-szolgáltatások

Telepítés típusa

Hitelesítésszolgáltató típusa

Titkos kulcs

Titkosítás

Hitelesítésszolgáltató...

Érvényességi időtartam

Tanúsítvány-adatbázis

Megerősítés

Eredmény

Az alábbi szerepkörök, szerepkör-szolgáltatások vagy szolgáltatások beállítása megtörtént:

Active Directory tanúsítványszolgáltatások

Hitelesítésszolgáltató **✓ A beállítás sikeresen megtörtént**
További tudnivalók a hitelesítésszolgáltatók beállításáról

Webes hitelesítésszolgáltatói igénylés **✓ A beállítás sikeresen megtörtént**
További tudnivalók a webes igénylés beállításáról

< Vissza


Tovább >

Bezárás

Mégse


A Hitelesítésszolgáltató saját tanúsítványát megnézhetjük a Hitelesítésszolgáltató kezelőben.

Megnyitás után lényegi beállítást nem kell végeznünk. A zöld pipával jelzett név a **Hitelesítő szerver**, benne 5 mappa található, a nevük alapján tudjuk mire szolgálnak. Ha **AD nélkül** telepítjük akkor a **Tanúsítványsablonok** mappa nem található meg itt. A **Tanúsítványsablonok** csak tartományi (vállalati) hitelesítésszolgáltató esetén jön létre!

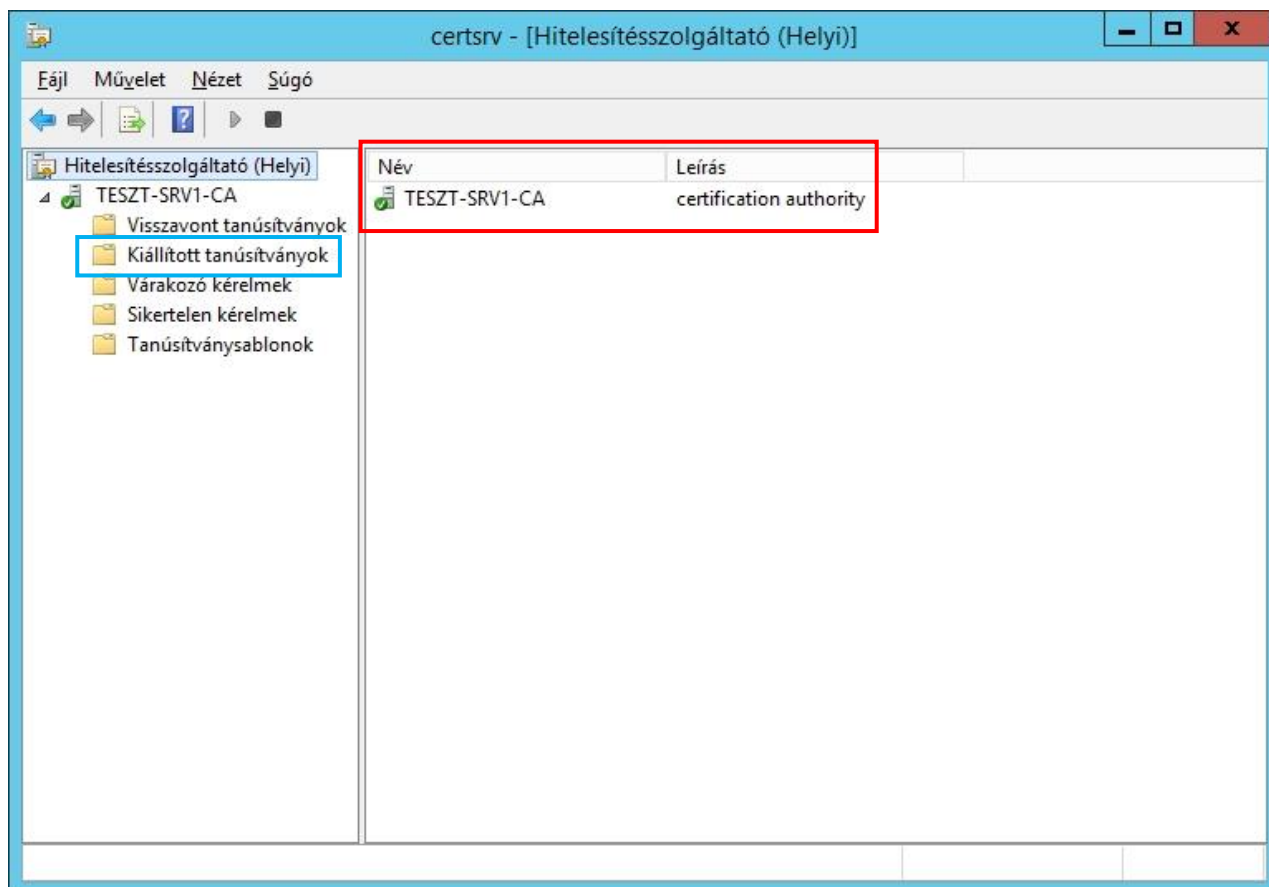


Biztonságos webhely kialakítása

Az alapértelmezett webhelyet fogjuk használni (Default Web Site). Előtte a webkiszolgálónak egy tanúsítványt kell igényelnünk. Első lépésként a legfelső (szerver) szinten a kiszolgálói tanúsítványok beállítás menüjébe lépünk.

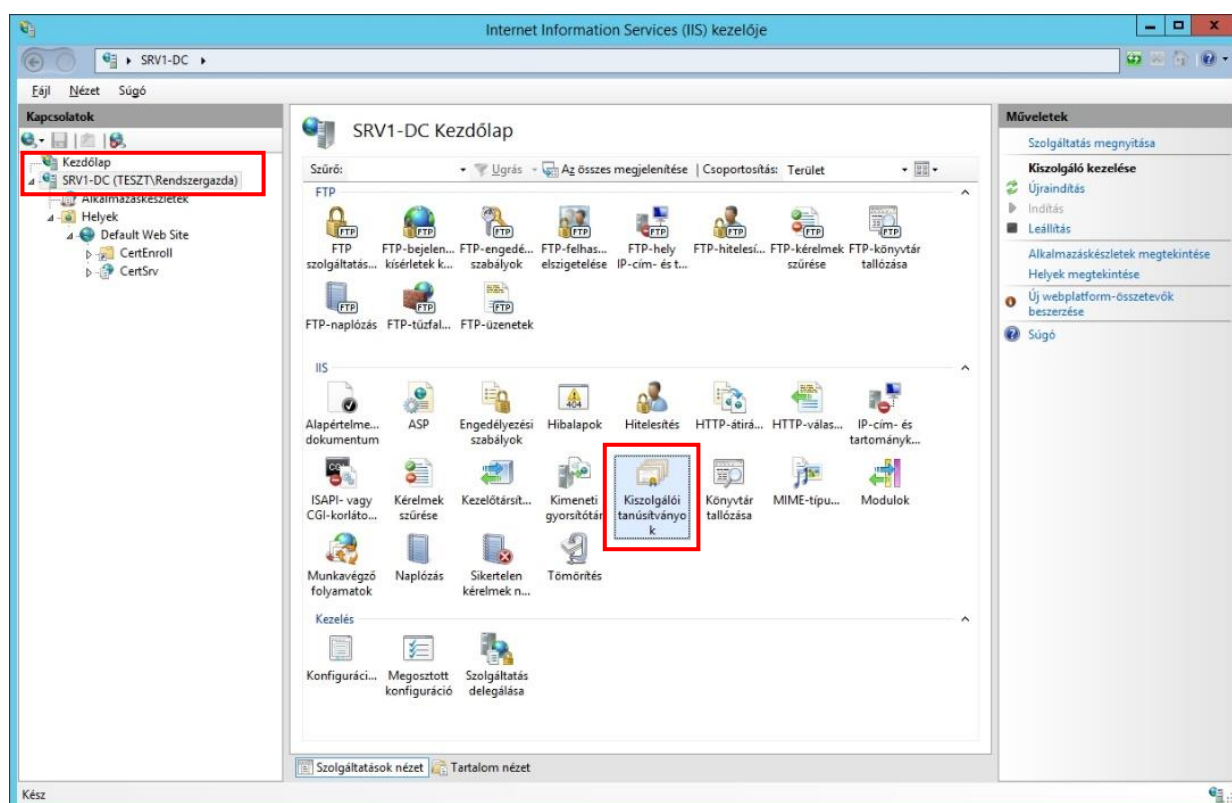

A tanúsítványok listájában ott a **Hitelesítésszolgáltató tanúsítványa** (rootCA: TESZT-SRV1-CA).

A **Tartományi tanúsítvány létrehozása** linkre kattintva készítsünk a **webszerverünknek tanúsítványt**:

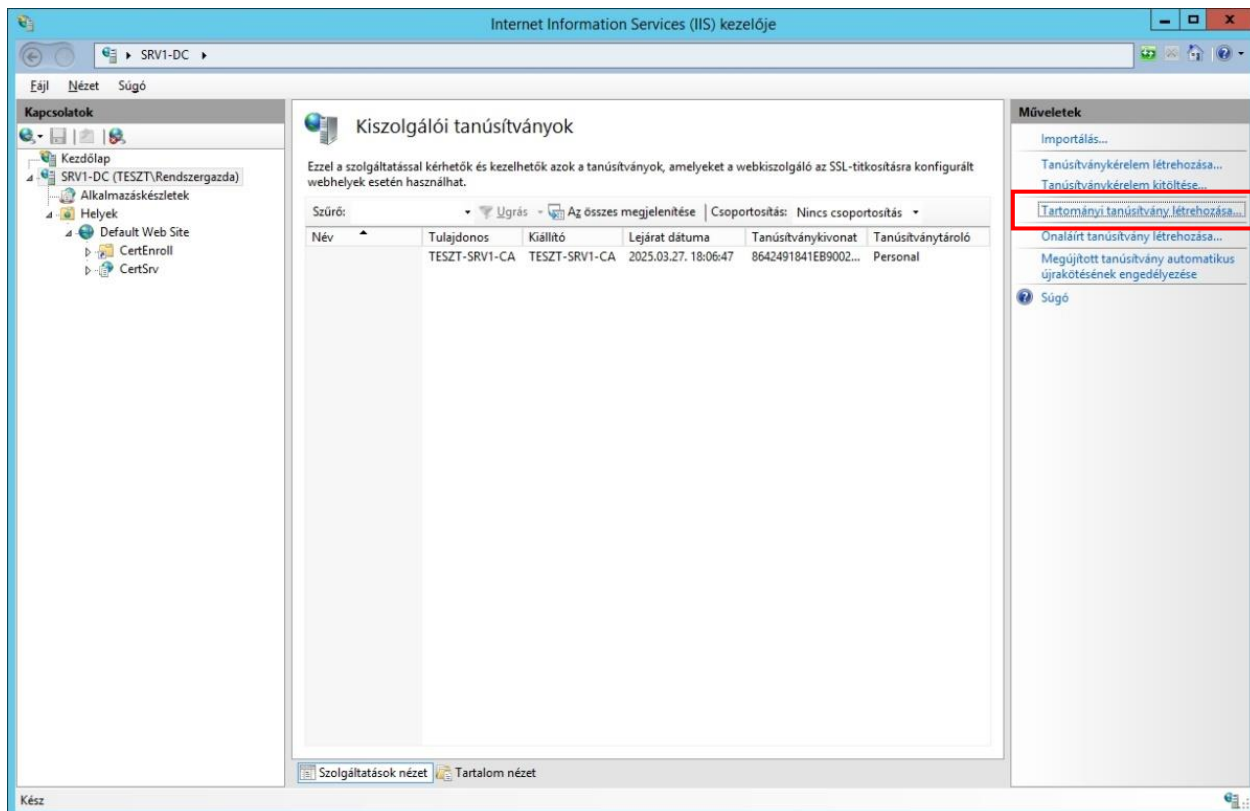

Adjuk meg a szükséges adatokat, a **Köznapi név**: a webhelyünk kötésében megadott **domain-név** legyen

The screenshot shows the 'Tanúsítvány létrehozása' (Create Certificate) wizard, specifically the 'Megkülönböztető név tulajdonságai' (Distinguished Name Properties) step. The 'Köznapi név' (Common Name) field is highlighted with a red rectangle and contains the value 'www.teszt.local'.

Adja meg a tanúsítványhoz szükséges adatokat. Az Állam/megye és a Település/helység mezőben a hivatalos elnevezést kell megadni, és nem használható rövidítés.

Köznapi név:	www.teszt.local
Szervezet:	home
Szervezeti egység:	home
Település/helység	DB
Állam/megye:	HB
Ország/terület:	HU

Buttons: Vissza, Tovább, Befejezés, Mégse

A tovább gombra kattintva ki kell választanunk az **online hitelesítési szolgáltatót**:
ez a mi szerverünk, a **Kijelölés gombra** kattintva kiválasztjuk a szolgáltatót.

Tanúsítvány létrehozása

 **Online hitelesítésszolgáltató**

Adja meg a tartományán belüli hitelesítésszolgáltatót, amely alá fogja írni a tanúsítványt. Meg kell adni egy rövid nevet, amelyet célszerű úgy megválasztani, hogy könnyen megjegyezhető legyen.

Adja meg az online hitelesítésszolgáltatót:

Kijelölés...

Példa: HitelesítésszolgáltatóNeve\Kiszolgálónév

Rövid név:

Vissza Tovább Befejezés Mégse

Jelöljük ki a **CA kiszolgálónkat**:

Hitelesítésszolgáltató kiválasztása

Válassza ki a használni kívánt hitelesítésszolgáltatót:

Hitelesítésszolgáltató	Számítógép
TESZT-SRV1-CA	Srv1-DC.teszt.local

OK Mégse

Befejezésre kattintva kész is a tanúsítványunk: (ne felejtsünk el rövid nevet adni a tanúsítványnak!)

Tanúsítvány létrehozása

Online hitelesítésszolgáltató

Adja meg a tartományán belüli hitelesítésszolgáltatót, amely alá fogja írni a tanúsítványt. Meg kell adni egy rövid nevet, amelyet célszerű úgy megválasztani, hogy könnyen megjegyezhető legyen.

Adja meg az online hitelesítésszolgáltatót:

Példa: HitelesítésszolgáltatóNeve\Kiszolgálónév

Rövid név:

Megjelent a listában a **www** nevű tanúsítványunk, melynek tulajdonosa: www.teszt.local

Internet Information Services (IIS) kezelője

SRV1-DC

Kapcsolatok

- Kezdőlap
- SRV1-DC (TESZT\Rendszergazda)
 - Alkalmazáskészletek
 - Helyek
 - Default Web Site
 - CertEnroll
 - CertSrv

Kiszolgálói tanúsítványok

Ezzel a szolgáltatással kérhetők és kezelhetők azok a tanúsítványok, amelyeket a webkiszolgáló az SSL-titkosításra konfigurált webhelyek esetén használhat.

Szűrő: Csoportosítás: Nincs csoportosítás


Név	Tulajdonos	Kiállító	Lejárat dátuma	Tanúsítványkivonat	Tanúsítványtároló
	TESZT-SRV1-CA	TESZT-SRV1-CA	2025.03.27. 18:06:47	8642491841F89002	Personal
www	www.teszt.local	TESZT-SRV1-CA	2022.03.27. 19:01:00	2A93F705462689B...	Personal

Műveletek


- Importálás...
- Tanúsítványkérelem létrehozása...
- Tanúsítványkérelem kitöltése...
- Tartományi tanúsítvány létrehozása...
- Ónaláírt tanúsítvány létrehozása...
- Megújított tanúsítvány automatikus újrakötésének engedélyezése
- Súgó

Kész


Használjuk fel a tanúsítványunkat a **https** kötés létrehozásához, a **port** esetünkben marad az alapértelmezett **https port: 443** és hozzákötjük az állomásnévhez a www.teszt.local domainhez:

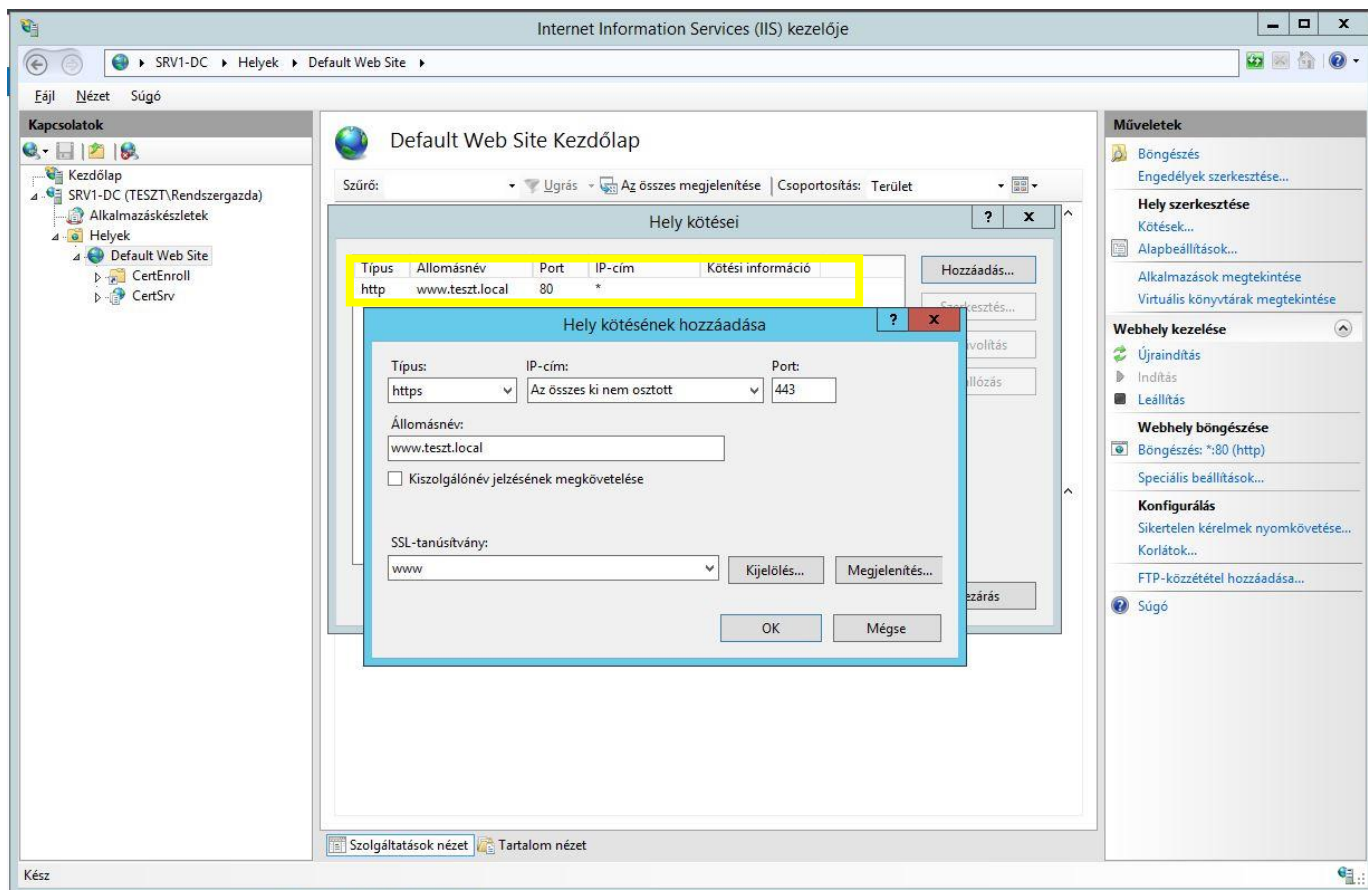


A **https** kötés részletei:

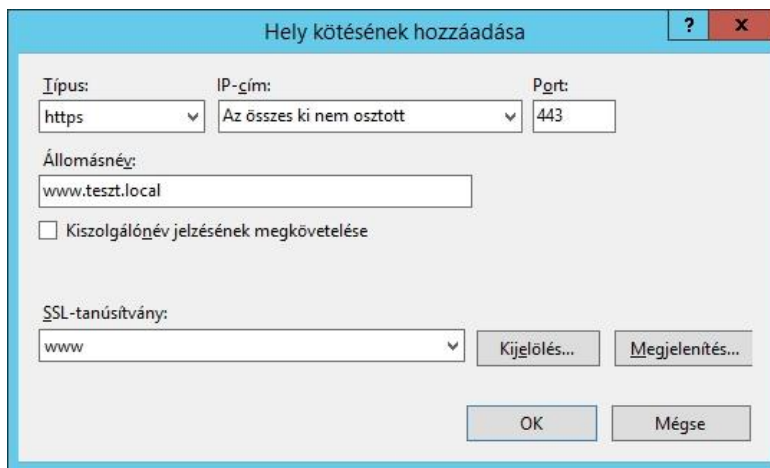

NE töröljük a kötések közül a **http** protokollt a **80-as porton**:

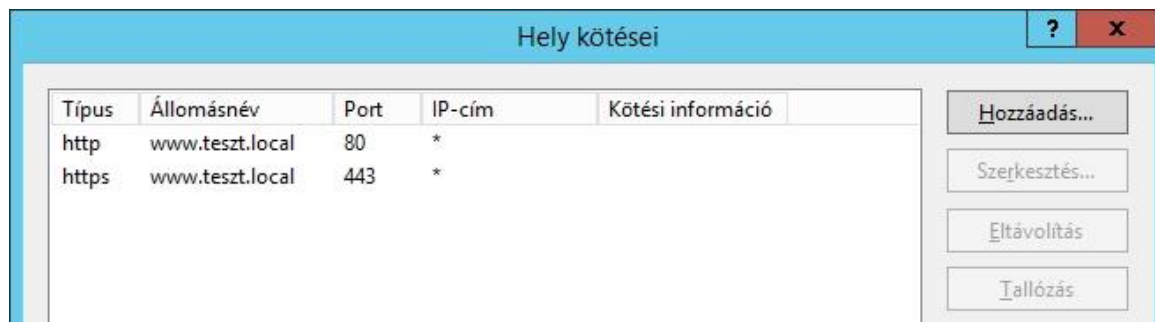


Teszteljük a szerveren elindított **Internet Explorerben** a beállításokat. A kis lakat zárva ☺

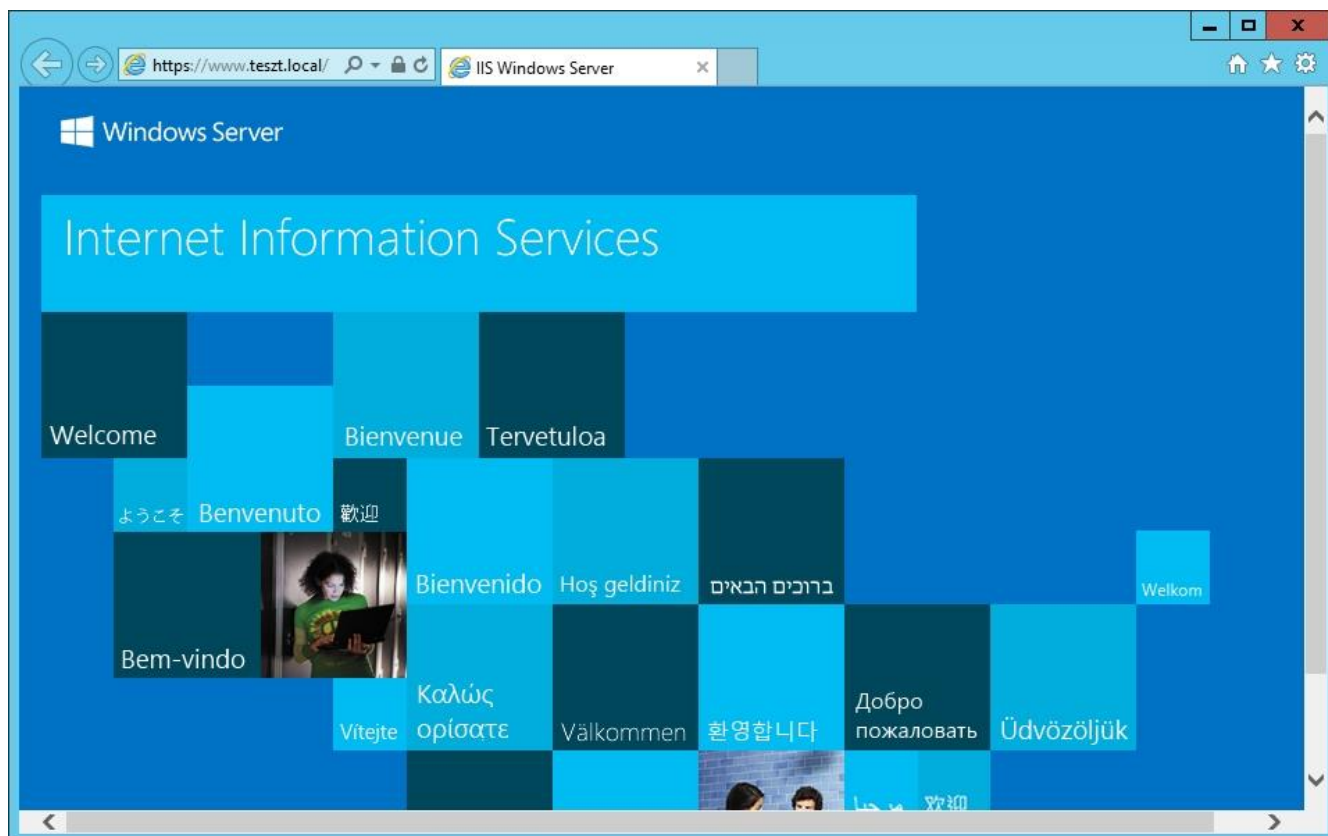


Amennyiben szeretnénk korlátozni a szerverünkhöz történő hozzáférést:

AD alatt engedélyezzük a Windows hitelesítést!

(Feltétel: a webkiszolgálói szerepkör telepítésekor, kijelöltük a **Windows hitelesítés** szerepkör-szolgáltatást!)

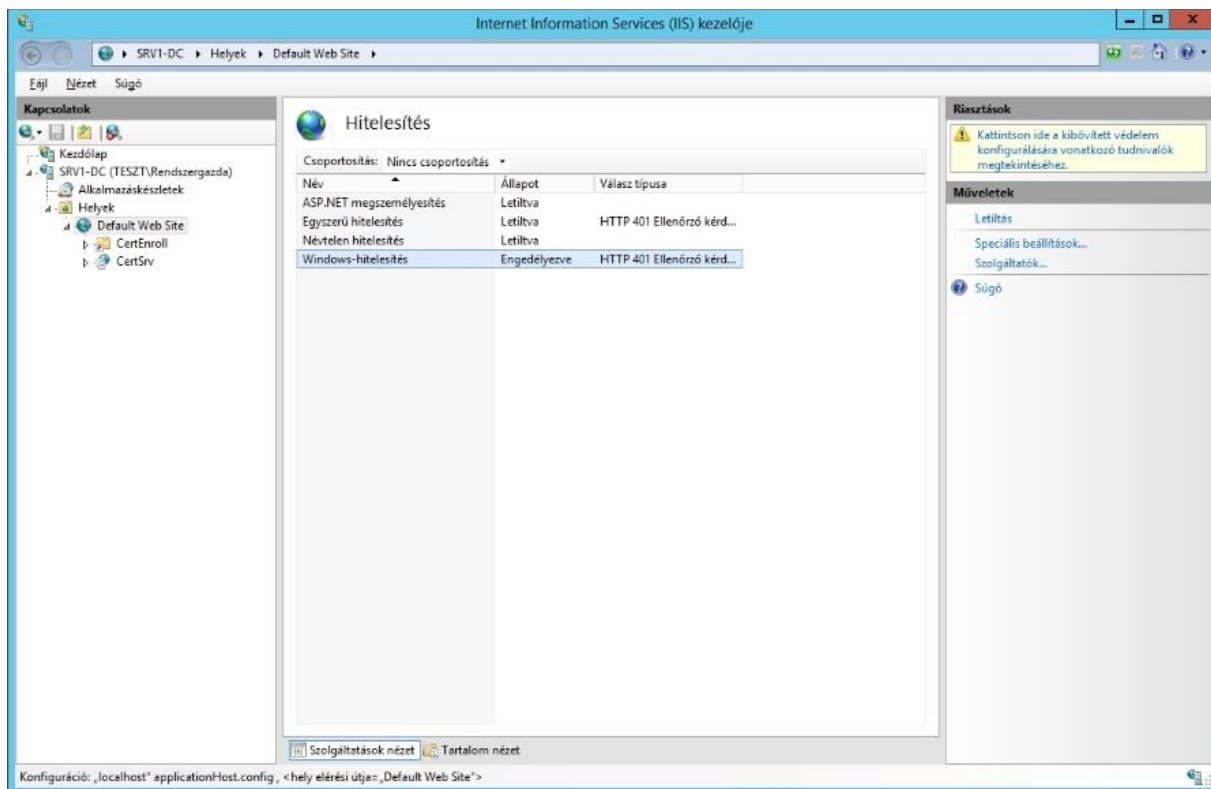

Újra töltve az oldalt a böngészőben, kéri a rendszer, hogy hitelesítsük magunkat:

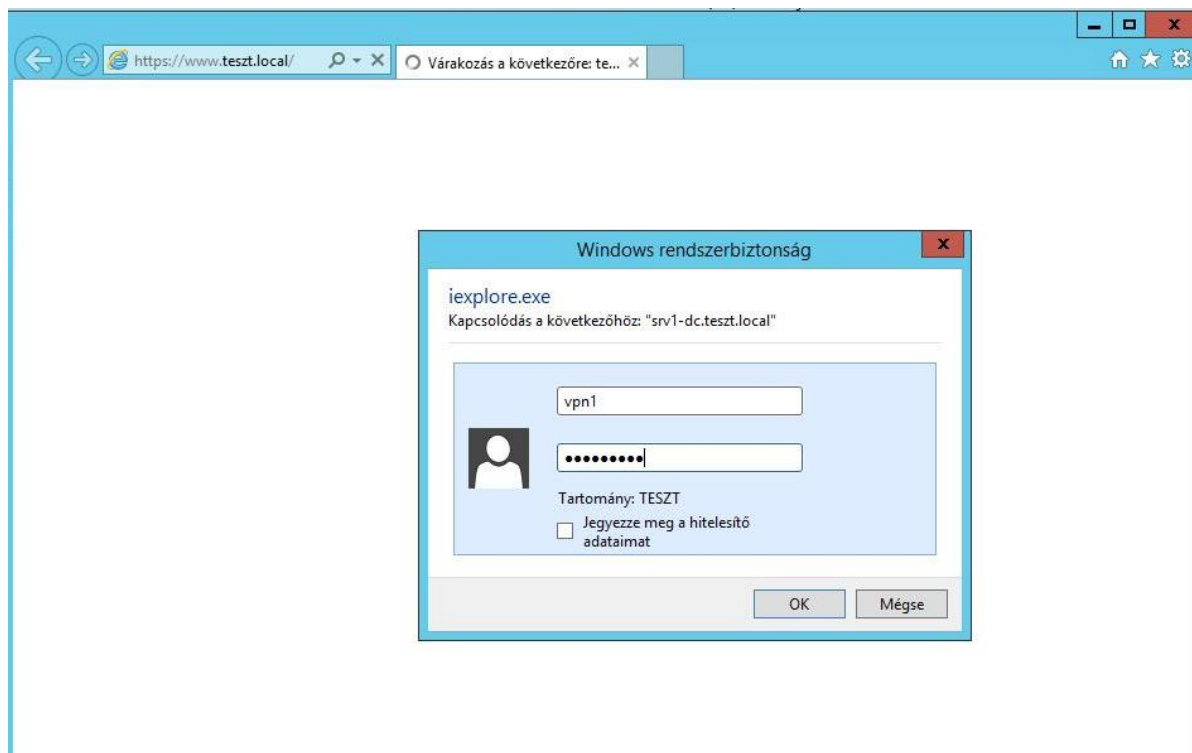


Szeretnénk elérni, hogy a kliensgépeken automatikusan hitelesként fogadja el a webkiszolgálónkat a böngésző. Ehhez a **rootCA** tanúsítványát importálnunk kell a kliens gépekre.


Először szerezzük meg a **Legfelsőbb szintű hitelesítésszolgáltatónk** tanúsítványát.

Megjegyzés: Alternatív megoldásként, közvetlenül a CA tulajdonságlapján is elérhetjük és exportálhatjuk a CA tanúsítványát!





Az IIS kezelőben **keressük meg a rootCA tanúsítványát**, válasszuk ki és nyissuk is meg (dupla katt.)






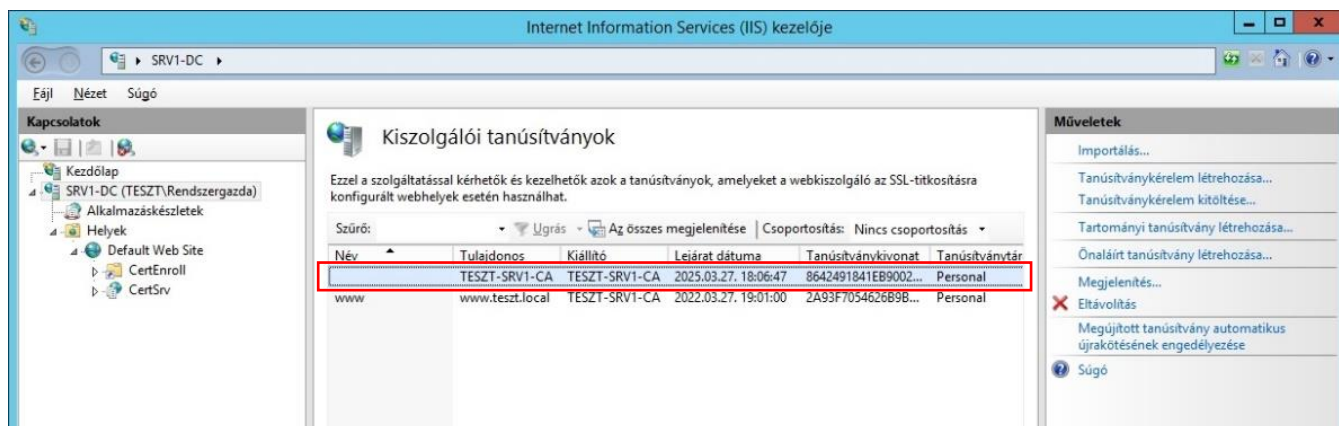


A **Részletek** fülön válasszuk a **Másolás fájlba...** lehetőséget:

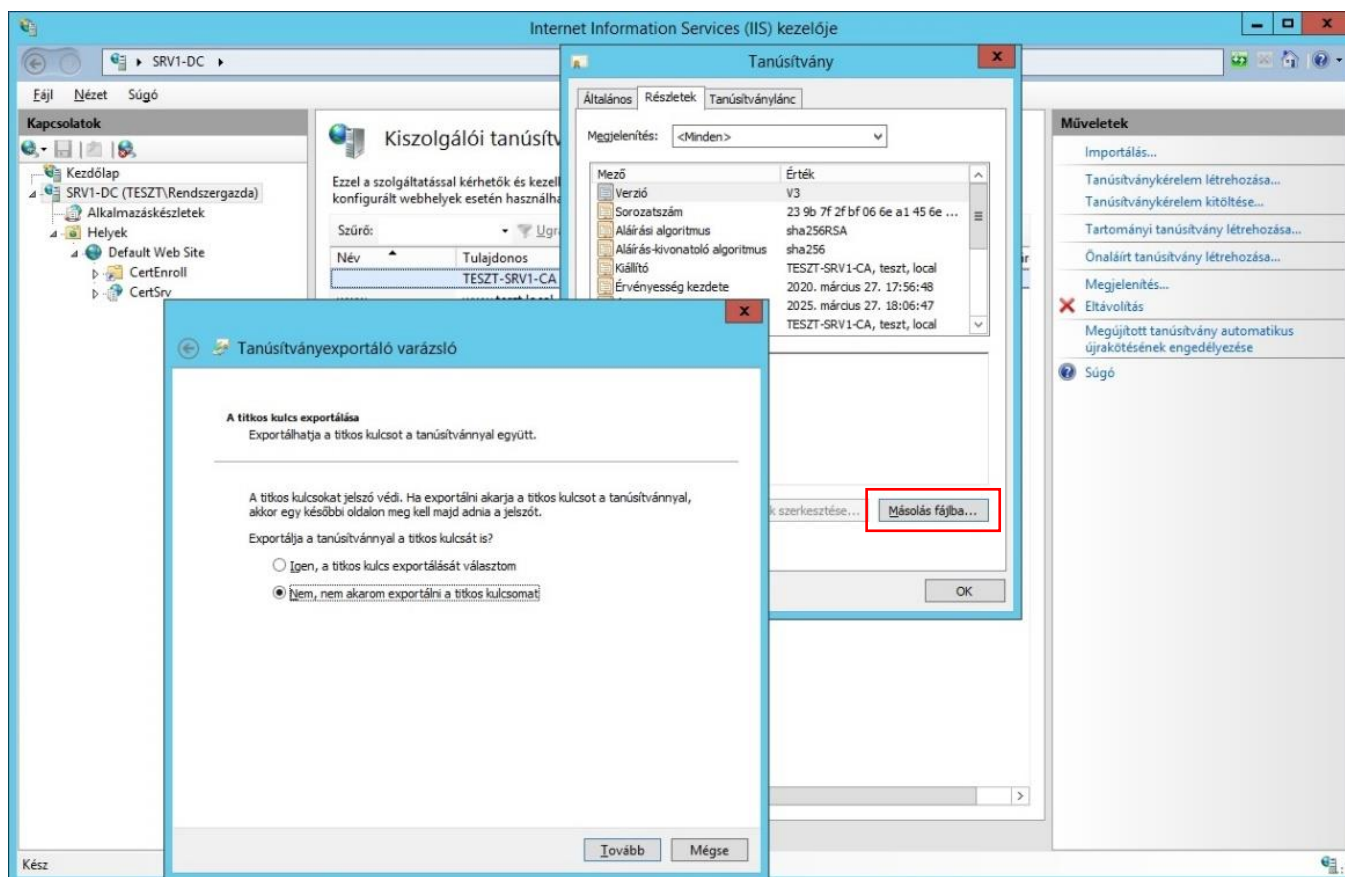


Részletesebben a folyamat képei:

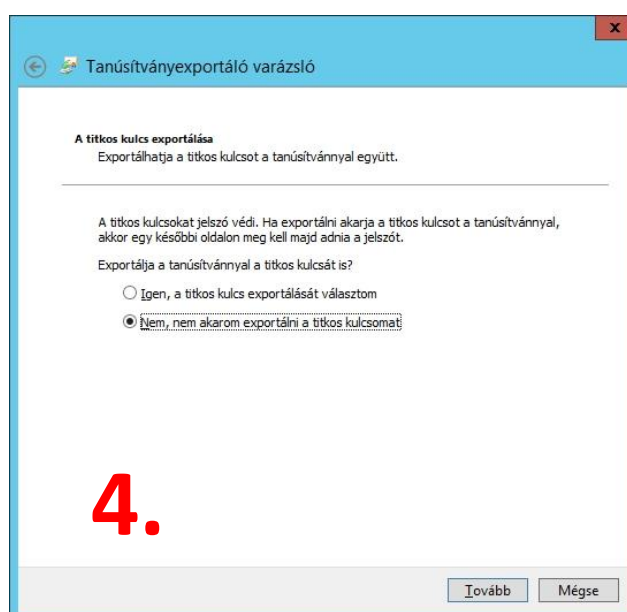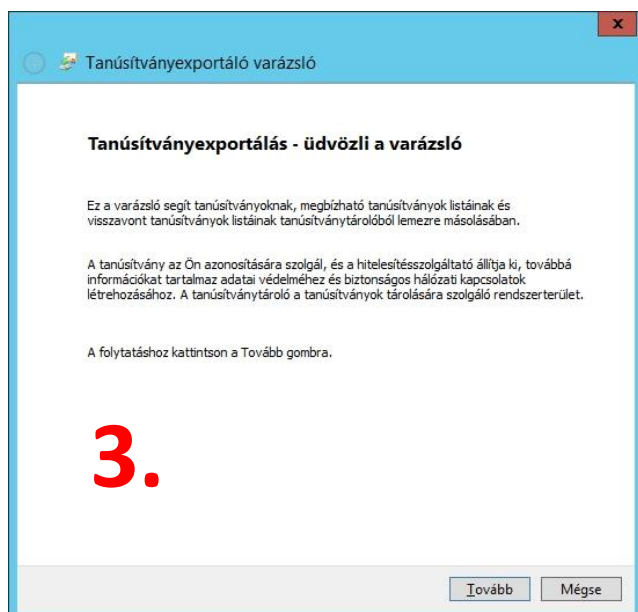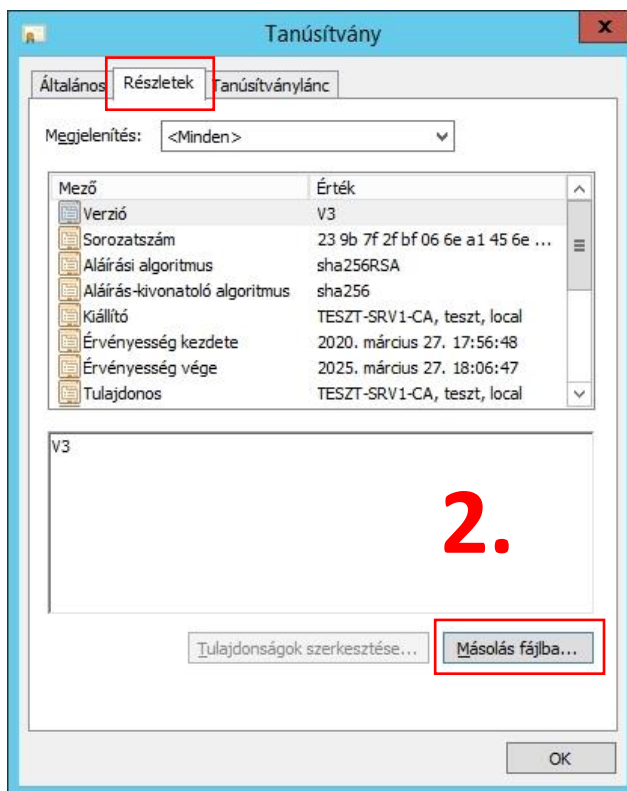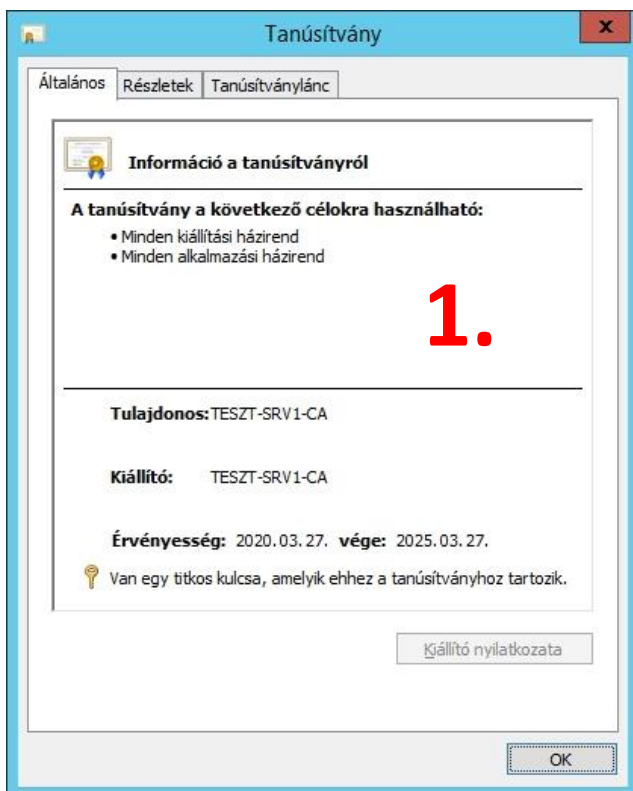


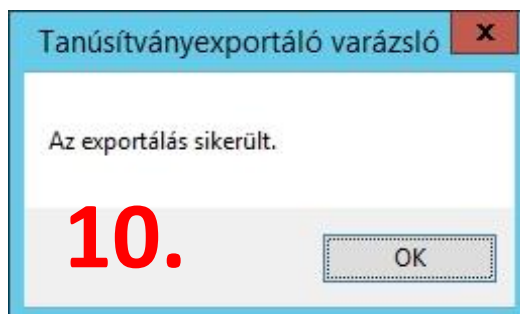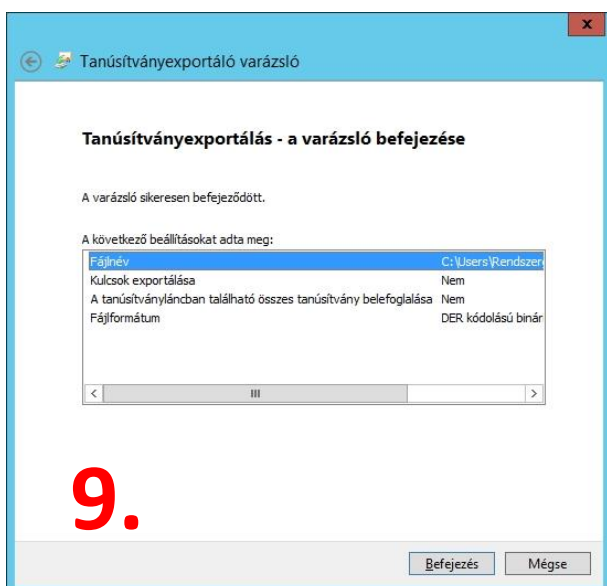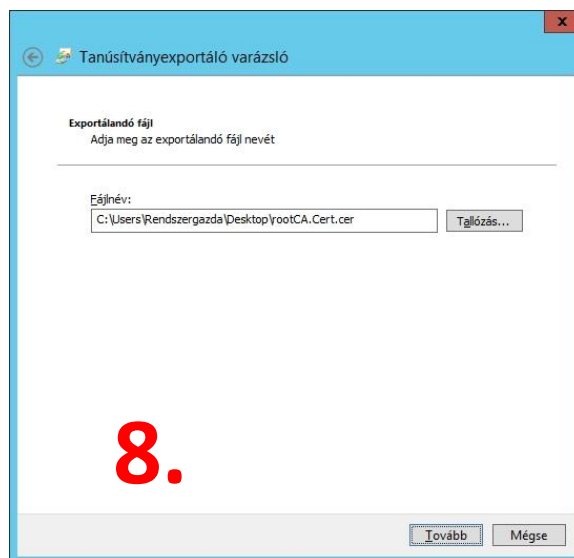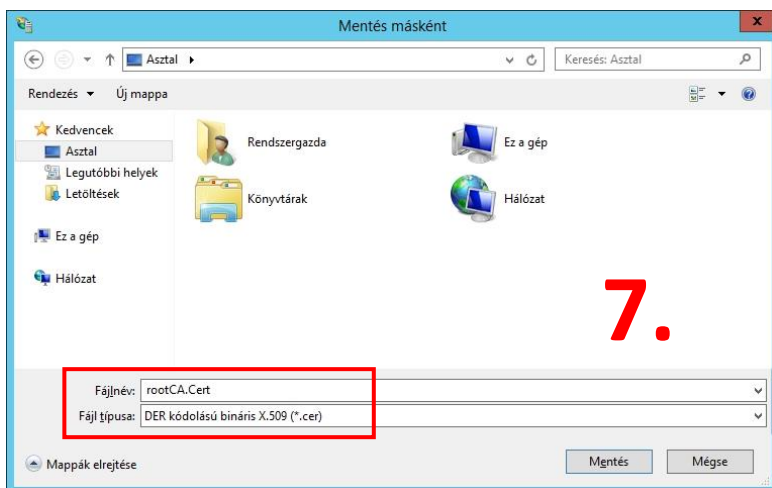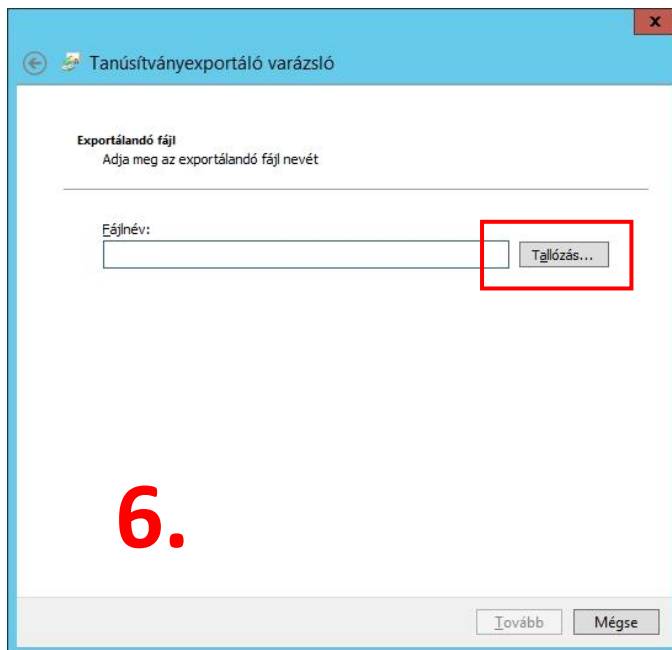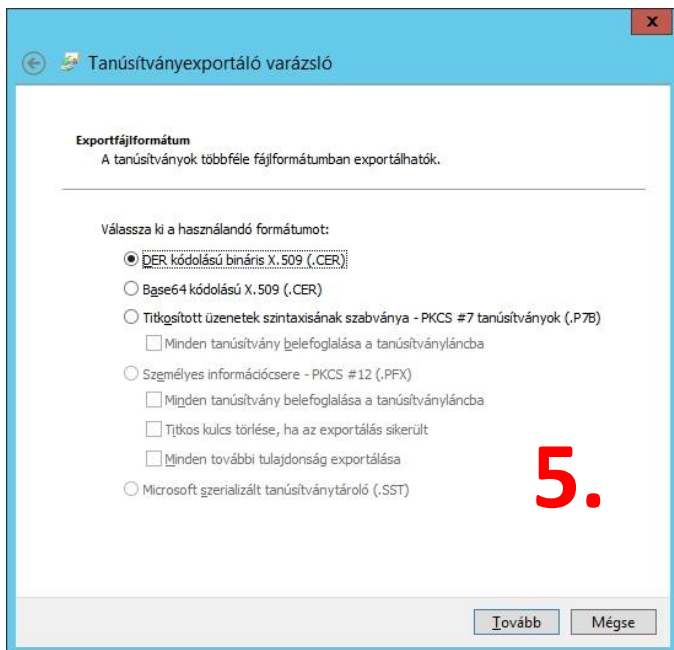






Csoportháztípus kezelőben nyissuk meg a **Default Domain Policy**-t szerkesztésre és keressük meg a **Megbízható legfelső szintű hitelesítésszolgáltatók** ágat és a helyimenüből válasszuk az **Importálás**-t:

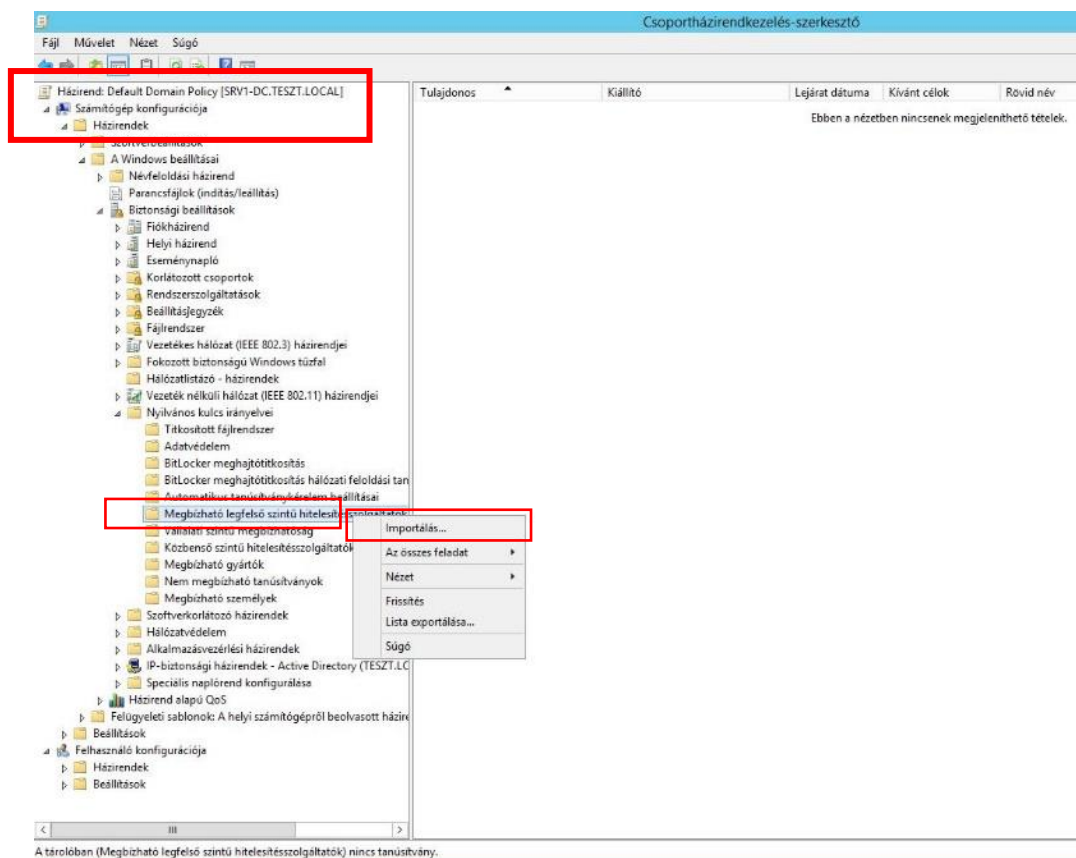


Keressük meg az asztalra mentett tanúsítványunkat:

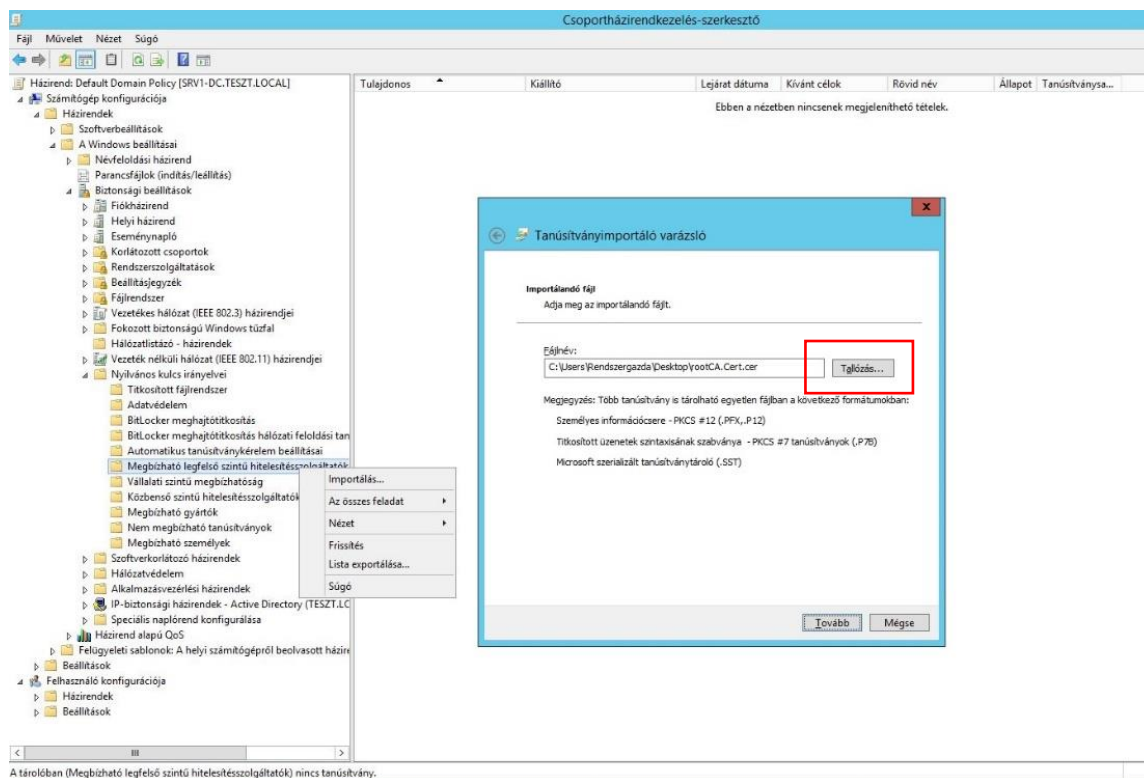


Részletezve: a Tanúsítványimportáló varázsló lépései:

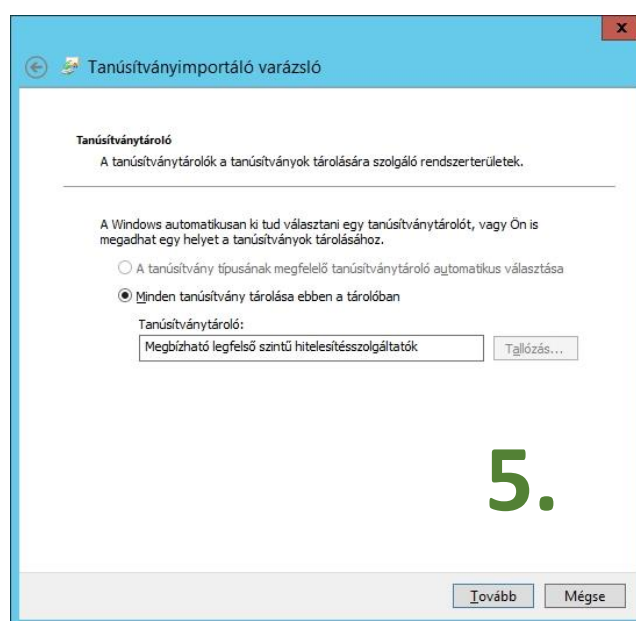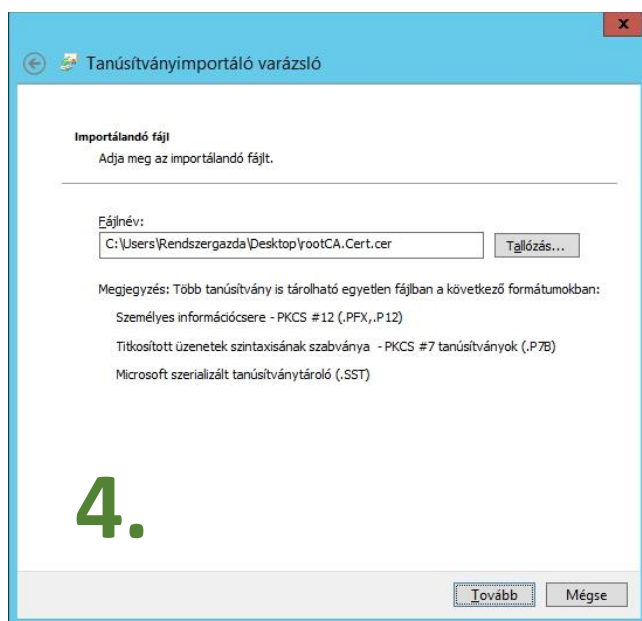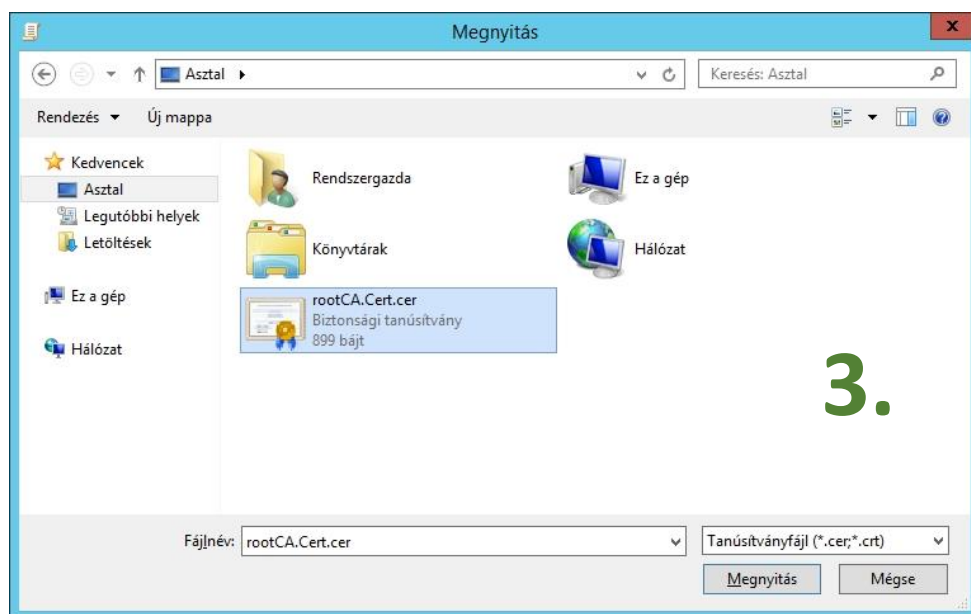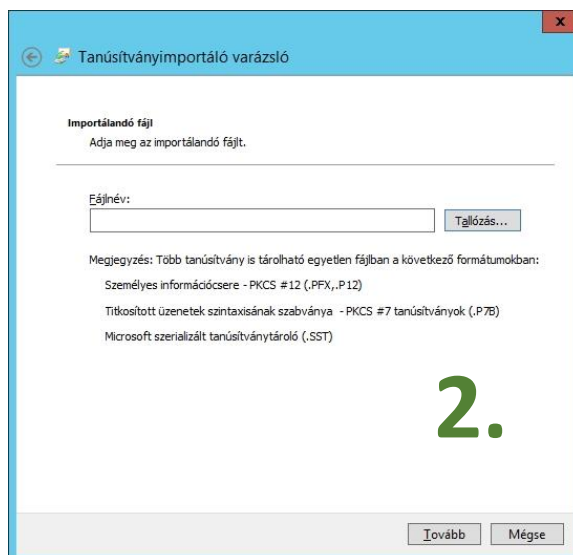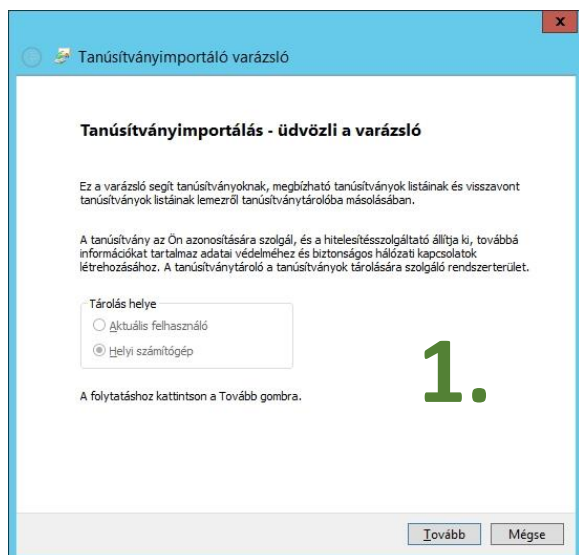

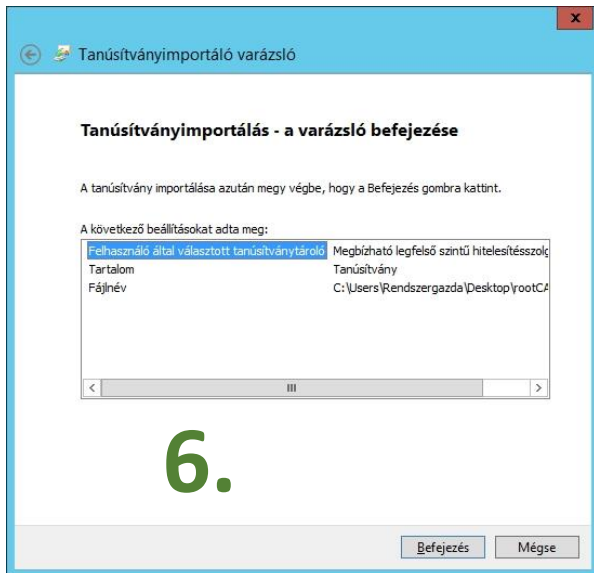

Kész!



Ha a tűzfal beállításokat nem végezzük el még, akkor kész is vagyunk a csoportházirend szerkesztővel.

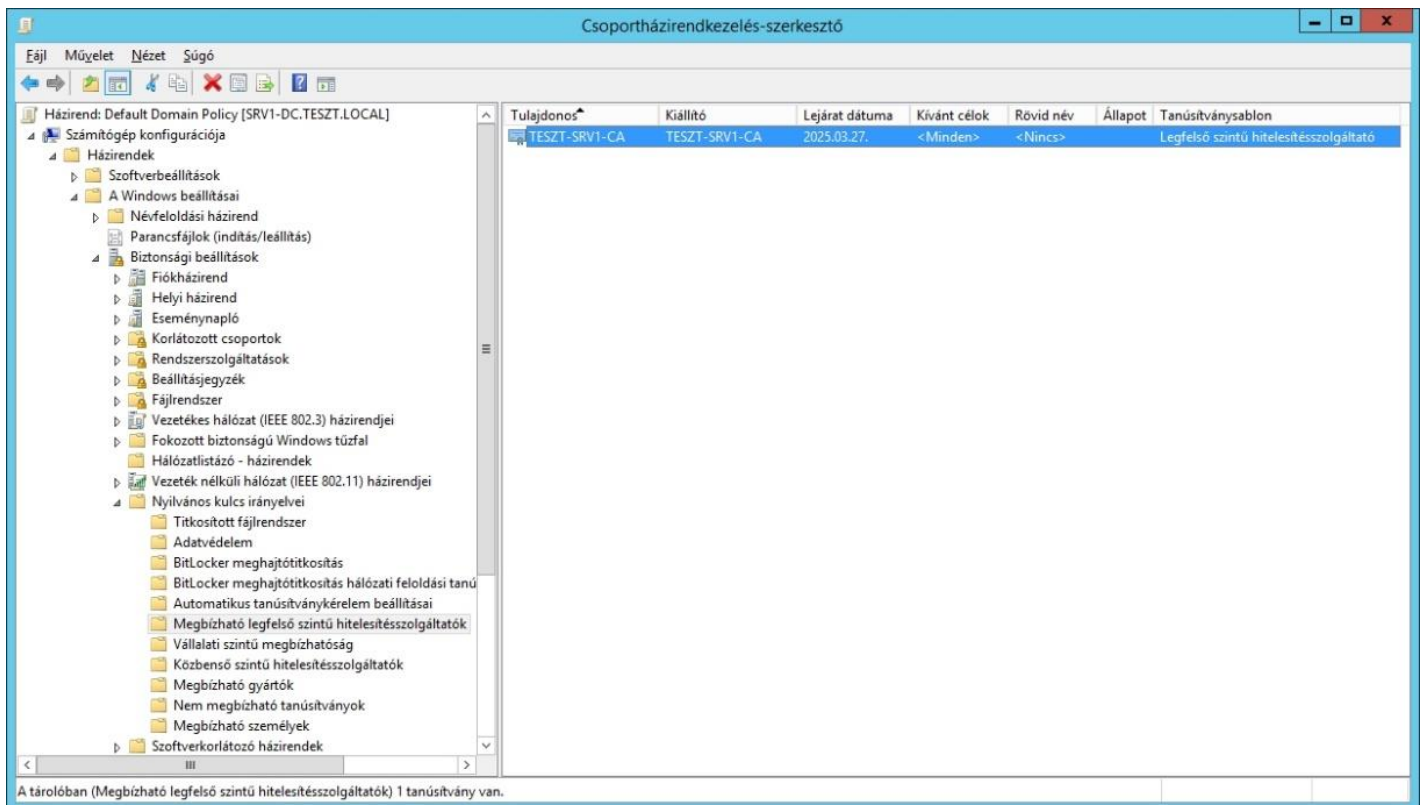

A szerveren jöhet a csoportházirend frissítés: **gpupdate /force**

Teszteljük a kliensgépről a beállításokat!

Amennyiben a kliens tűzfal beállításait is csoportházirendekkel szabályozzuk, akkor itt a **Default Domain Policy**-ben megtehetjük: Elsőként hozzunk létre **egy bejövő szabályt**: (tűzfal beállításokról lesz még szó a következő órákon)

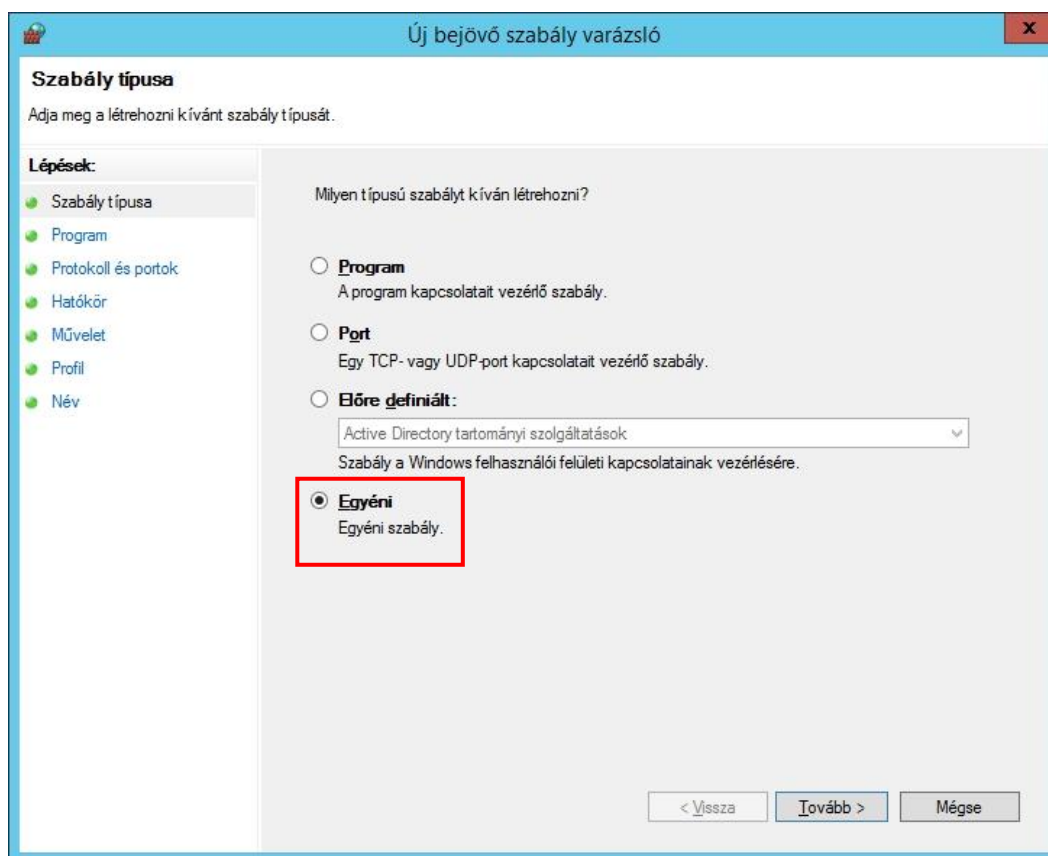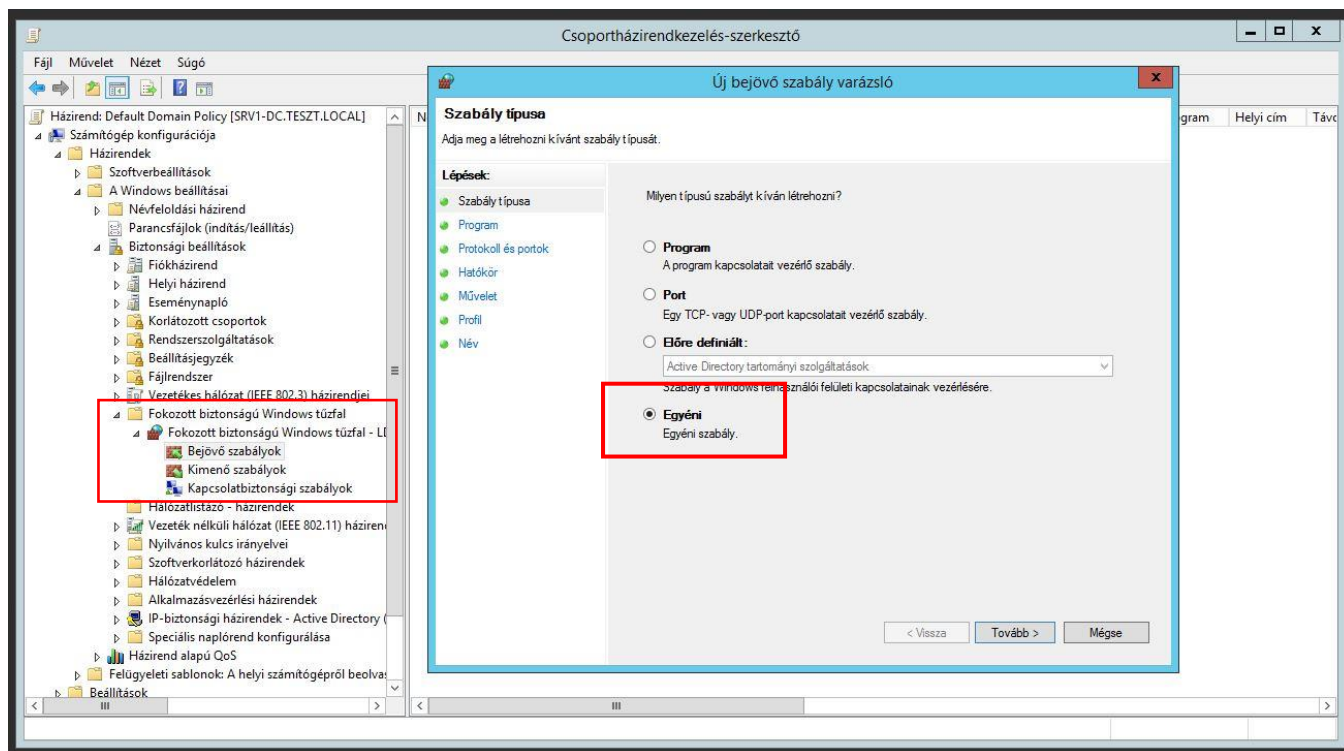

Új bejövő szabály varázsló

Program

Adja meg annak a programnak a teljes elérési útját és végrehajtható fájljának nevét, amelynek ez a szabály megfelel.

Lépések:

Szabály típusa

Program

Protokoll és portok

Hatókör

Művelet

Profil

Név

Minden programra vonatkozik a szabály, vagy csak egyre?

☒ Minden program

A szabály a számítógép minden olyan kapcsolatára vonatkozik, amely megfelel a szabály más tulajdonságainak.

☐ Ez a programelérési út:

Tallózás...

Példa: c:\elérési_út\program.exe
%ProgramFiles%\browser\browser.exe

Szolgáltatások

Adja meg, hogy mely szolgáltatásokra vonatkozik a szabály.

Testreszabás...

< Vissza

Tovább >

Mégse

Új bejövő szabály varázsló

Protokoll és portok

Adja meg azokat a protokollokat és portokat, amelyekre a szabály vonatkozik.

Lépések:

Szabály típusa

Program

Protokoll és portok

Hatókör

Művelet

Profil

Név

Mely portokra és protokollokra vonatkozik a szabály?

Protokoll típus:

TCP

Protokollszám:

6

Helyi port:

Adott portok

80,4400

Példa: 80, 443, 5000-5010

Távoli port:

Minden port

Példa: 80, 443, 5000-5010

ICMP-beállítások:

Testreszabás...

Itt 4400-as port szerepel a képen, de a leírás eddigi értékeit követve ez helyesen: 443!

< Vissza

Tovább >

Mégse

Új bejövő szabály varázsló

Hatókör

Adja meg azokat a helyi és távoli IP-címeket, amelyekre a szabály vonatkozik.

Lépések:

- Szabály típusa
- Program
- Protokoll és portok
- **Hatókör**
- Művelet
- Profil
- Név

Mely helyi IP-címekre vonatkozik ez a szabály?

☒ Bármely IP-cím

☐ Ezek az IP-címek:

Hozzáadás...
Szerkesztés...
Eltávolítás
Testreszabás...

Azoknak az adapter típusoknak a testreszabása, amelyekre ez a szabály vonatkozik:

Mely távoli IP-címekre vonatkozik ez a szabály?

☒ Bármely IP-cím

☐ Ezek az IP-címek:

Hozzáadás...
Szerkesztés...
Eltávolítás

< Vissza
Tovább >
Mégse

Csak az alapértelmezések, tovább...

Új bejövő szabály varázsló

Művelet

Adja meg azt a műveletet, amelyet akkor kell végrehajtani, ha egy kapcsolat megfelel a szabályban megadott feltételeknek.

Lépések:

- Szabály típusa
- Program
- Protokoll és portok
- Hatókör
- **Művelet**
- Profil
- Név

Milyen legyen a rendszer, ha egy kapcsolat megfelel a megadott feltételeknek?

☒ **Engedélyezze a kapcsolatot**

Ebbe az IPsec-védelemmel ellátott és a nem védett kapcsolatok is beletartoznak.

☐ **Csak akkor engedélyezze a kapcsolatot, ha biztonságos**

Ebbe csak az IPsec protokollal hitelesített kapcsolatok tartoznak bele. A kapcsolatok védelme az IPsec-tulajdonságok között megadott beállításoknak, és a Kapcsolatbiztonsági szabály csomópontnál megadott szabályoknak megfelelően történik.

Testreszabás

☐ **Tiltsa le a kapcsolatot**

< Vissza
Tovább >
Mégse

Új bejövő szabály varázsló

Profil

Adja meg azokat a profilekat, amelyekre ez a szabály vonatkozik.

Lépések:

- Szabály típusa
- Program
- Protokoll és portok
- Hatókör
- Művelet
- **Profil**
- Név

Mikor lép érvénybe ez a szabály?

- ☒ **Tartomány**
A számítógép vállalati tartományához való csatlakozásakor alkalmazandó.
- ☒ **Személyes**
A számítógép magánhálózati (például otthoni vagy munkahelyi) helyhez való csatlakozásakor alkalmazandó.
- ☒ **Nyilvános**
A számítógép nyilvános hálózati helyhez való csatlakozásakor alkalmazandó.

< Vissza **Iovább >** Mégse

Adjunk a szabálynak nevet:

Új bejövő szabály varázsló

Név

Adja meg a szabály nevét és leírását.

Lépések:

- Szabály típusa
- Program
- Művelet
- Profil
- **Név**

Itt 4400-ás port szerepel a képen,
de a leírás eddigi értékeit követve ez helyesen: 443!


Név:

Leírás (nem kötelező):

< Vissza **Befejezés** Mégse

Legvégül a **Fokozott biztonságú Windows tűzfal** beállításait szerkesztve kérjük, hogy kapcsolja be a Tűzfalat a Tartományi profilban.

A bejövő és kimenő kapcsolatok beállításai az ábrának megfelelően is maradhatnak:

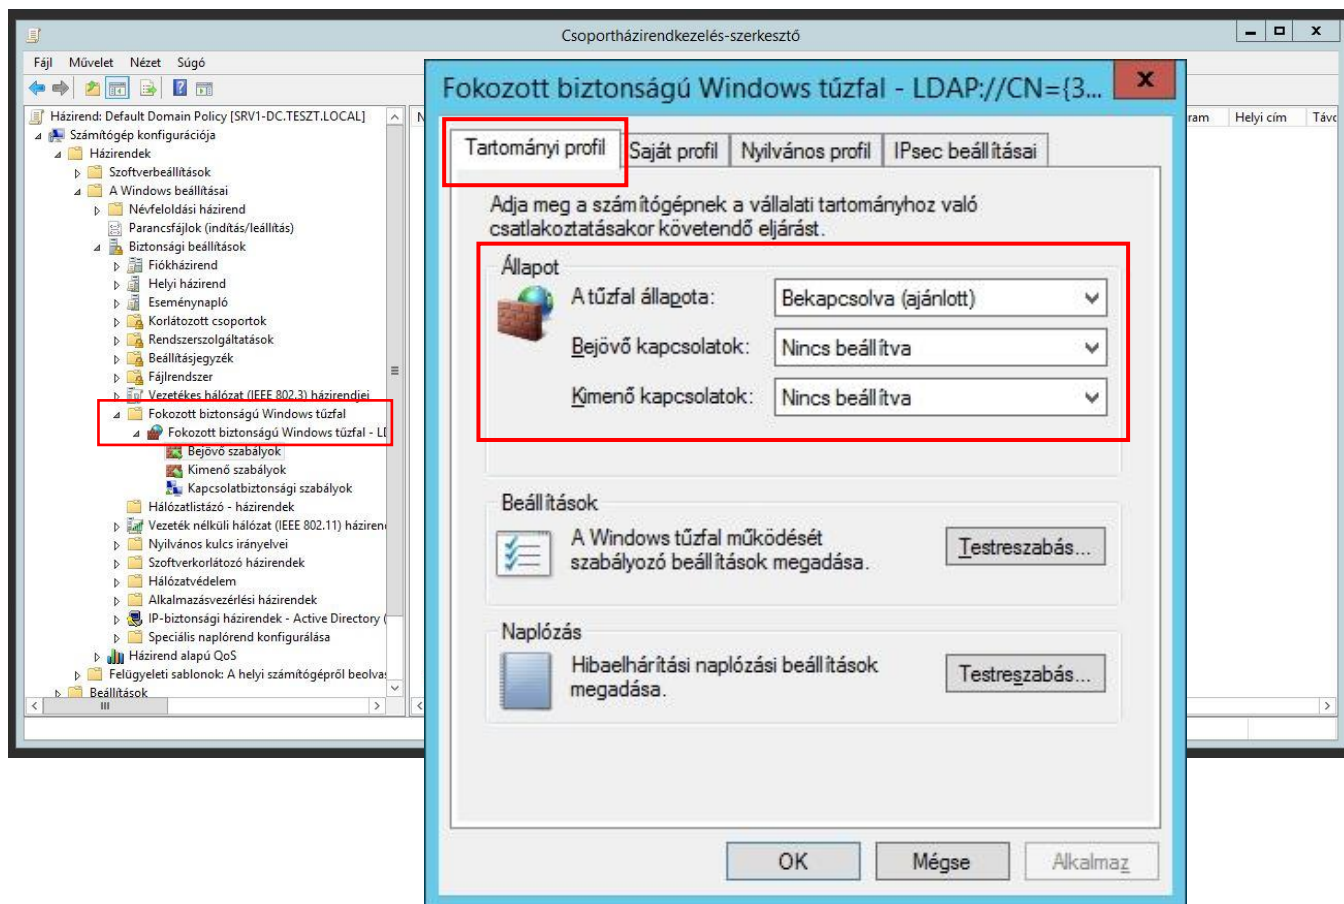


Ezzel elértük, hogy a tartományi számítógépeken minden további beállítás nélkül letöltse a tanúsítványt.

Ne felejtünk el gondoskodni a csoportházi rend frissítéséről. (**gpupdate /force**)

Szükség esetén a kliensünket újra is kell indítani, hiszen
Számítógépek konfigurációjára ható csoportházi rend szabályt módosítottunk!

A végső, tesztelési fázisba értünk.

- Indítsuk el a **Windows 10** virtuális számítógépet!
- Léptessük be a kliens gépünket a tartományba! (esetünkben ez a tartomány a **teszt.local**).
- Bejelentkezés után (pl. **vpn1** felhasználóként) a kliensen elindított **Internet Explorer** automatikusan fel kell ismerje a webkiszolgálónk tanúsítványát hitelesként (*kis lakat bezárva*), hiszen a csoportházirenden keresztül beállítottuk a **Megbízható legfelsőbb szintű hitelesítésszolgáltatónkat**.

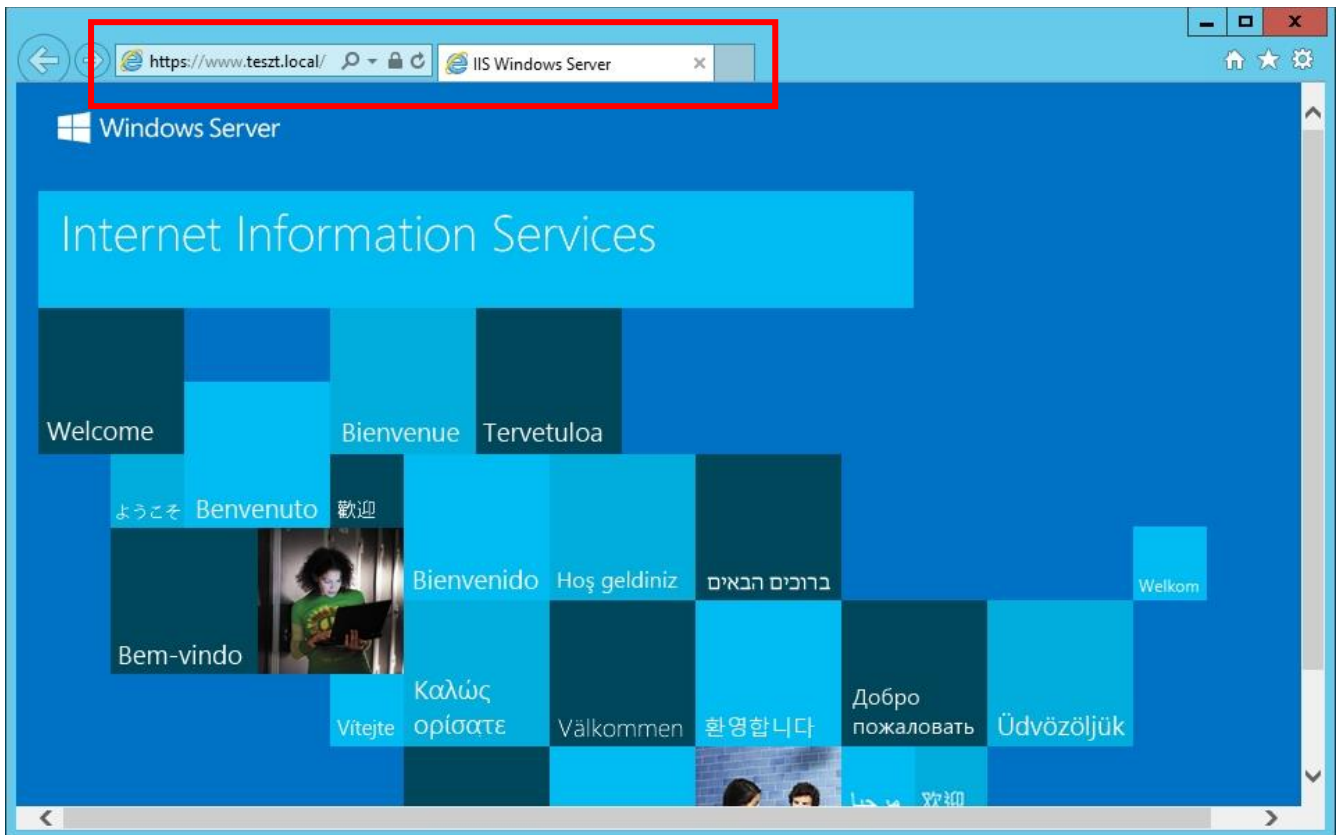

Ellenőrizhetjük a webhely elérhetőségét mind a **443**-as mind a **80**-as porton át is. (**80**-as portot használva a webhely átirányítását teszteljük).