


RODC létrehozása és konfigurálása

Előfeltételek: (a DHCP használata esetünkben opcionális)

Srv1: számítógép neve (**srv1**), tűzfal:**ki**, IP: **192.168.10.1** + DNS kiszolgáló: **192.168.10.1**

AD Tartományi szolgáltatások szerepkör telepítve -> Tartományvezérlővé előléptetve
esetünkben a tartomány neve: **dolgozat.local**


A mellékelt **users_dolgozat.local_Office_rem.bat** fájl segítségével létrehozuk a felhasználókat és csoportokat.

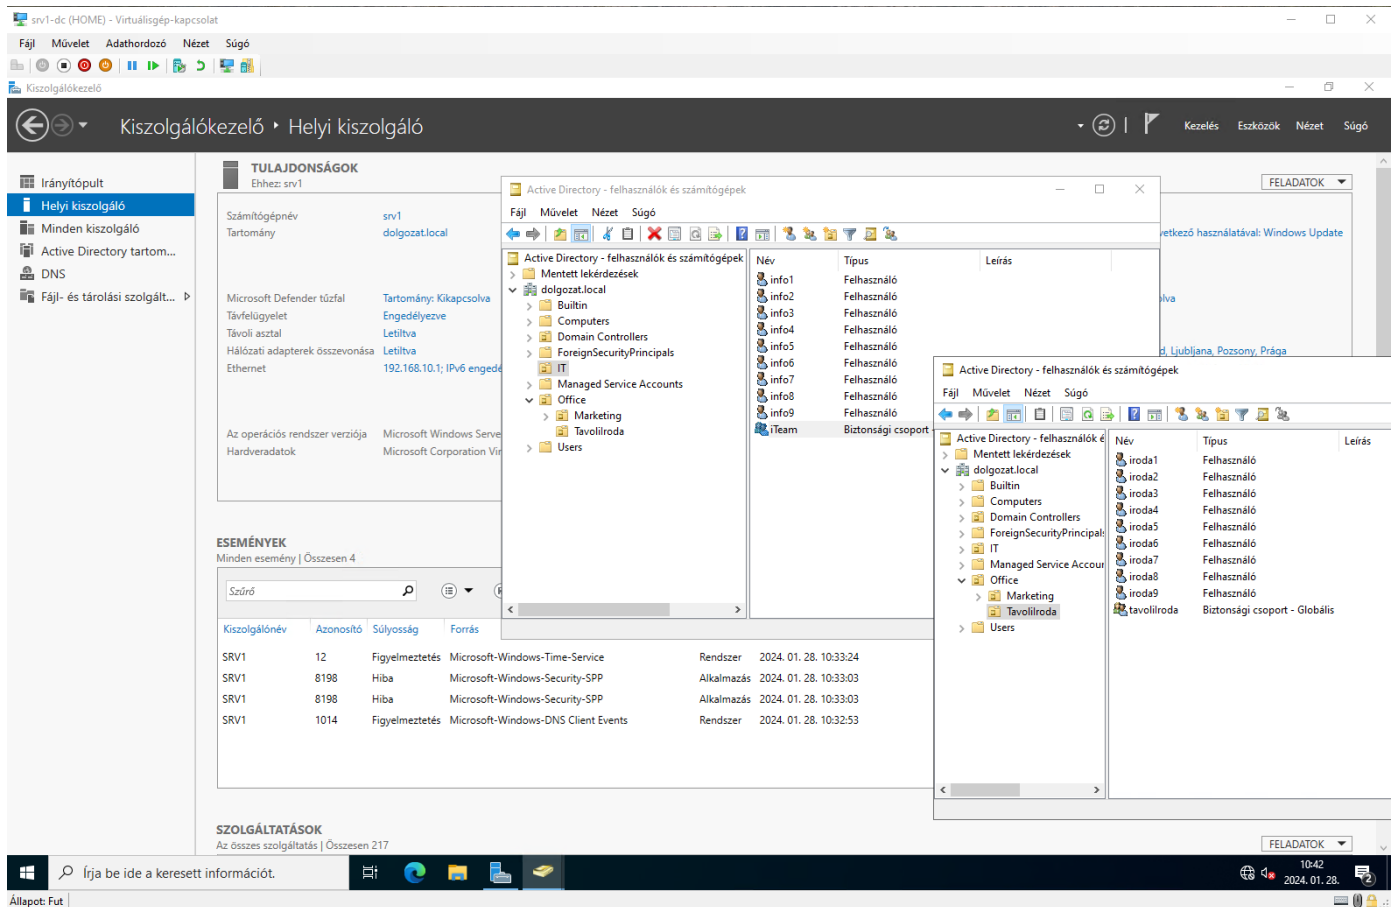

Srv2-RODC: számítógép neve (**srv2-rodcc**), tűzfal:**ki**, IP: **192.168.10.2** + DNS kiszolgáló: **192.168.10.1**

AD Tartományi szolgáltatások szerepkör telepítve, de még nincs előléptetve.

Mentett állapot: RODC.init

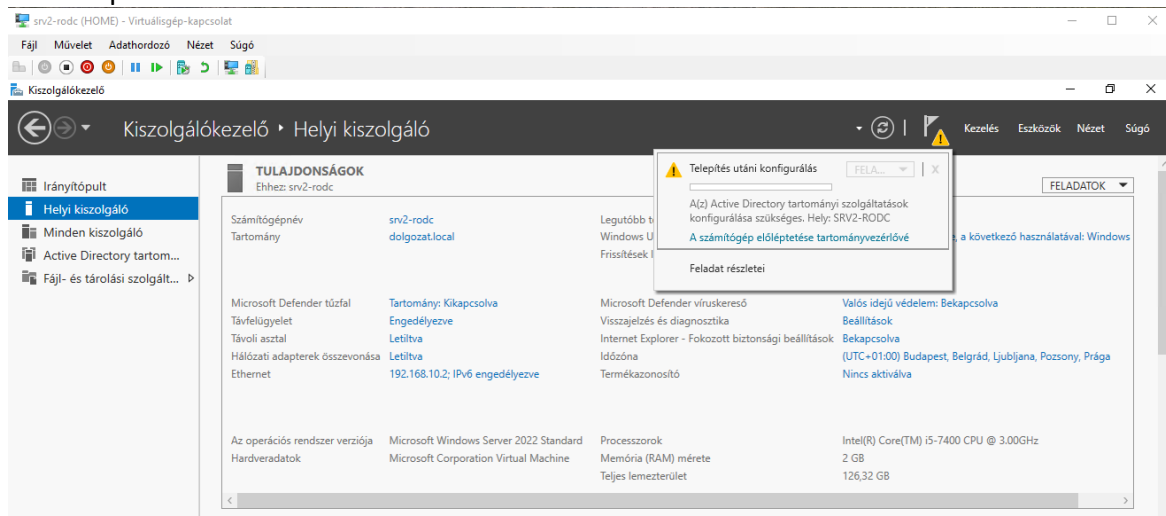


A két kiszolgáló között ellenőrizzük a megfelelő hálózati kapcsolatot!


pl. **srv2-rodcc:** **ping 192.168.10.1**

ping srv1.dolgozat.local


Ellenőrizzük a tartomány működési szintjét a tartományvezérlőn (Srv1):

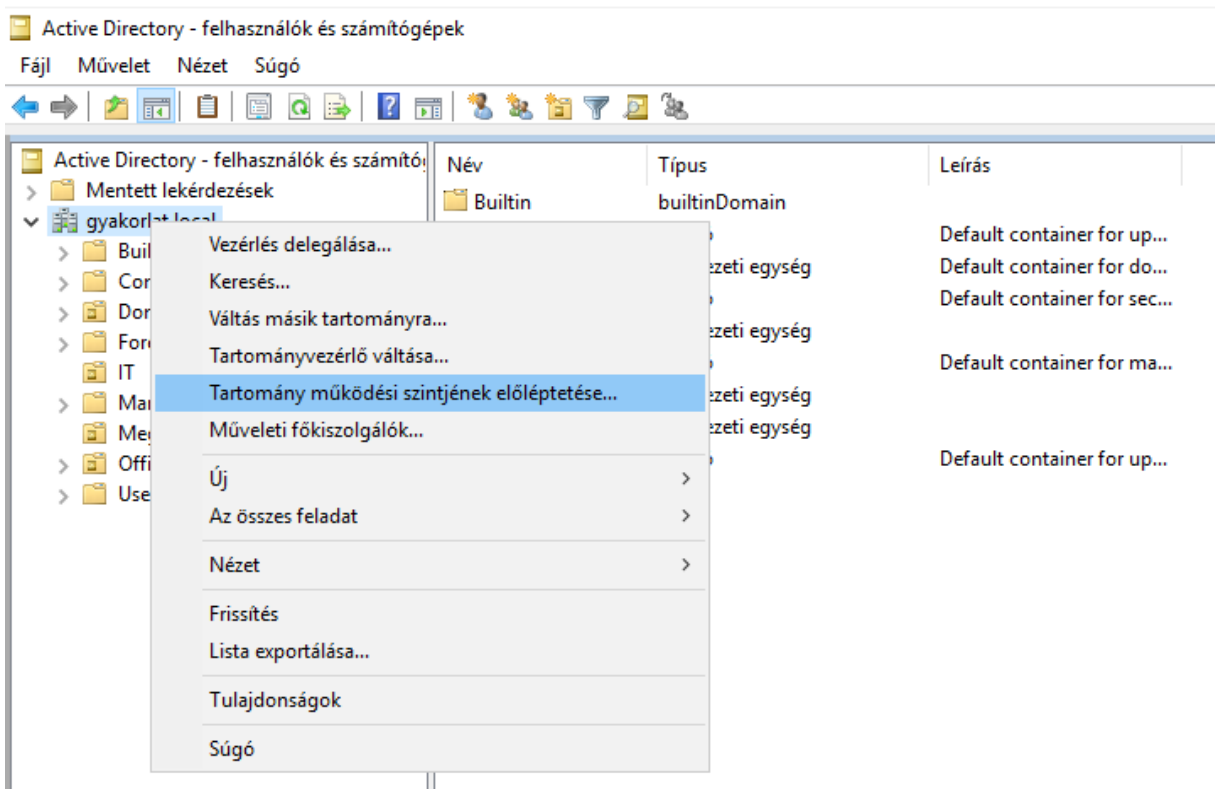


Az elérhető legmagasabb szinten van, ennek **minimum Windows Server 2003**-nak kell lennie

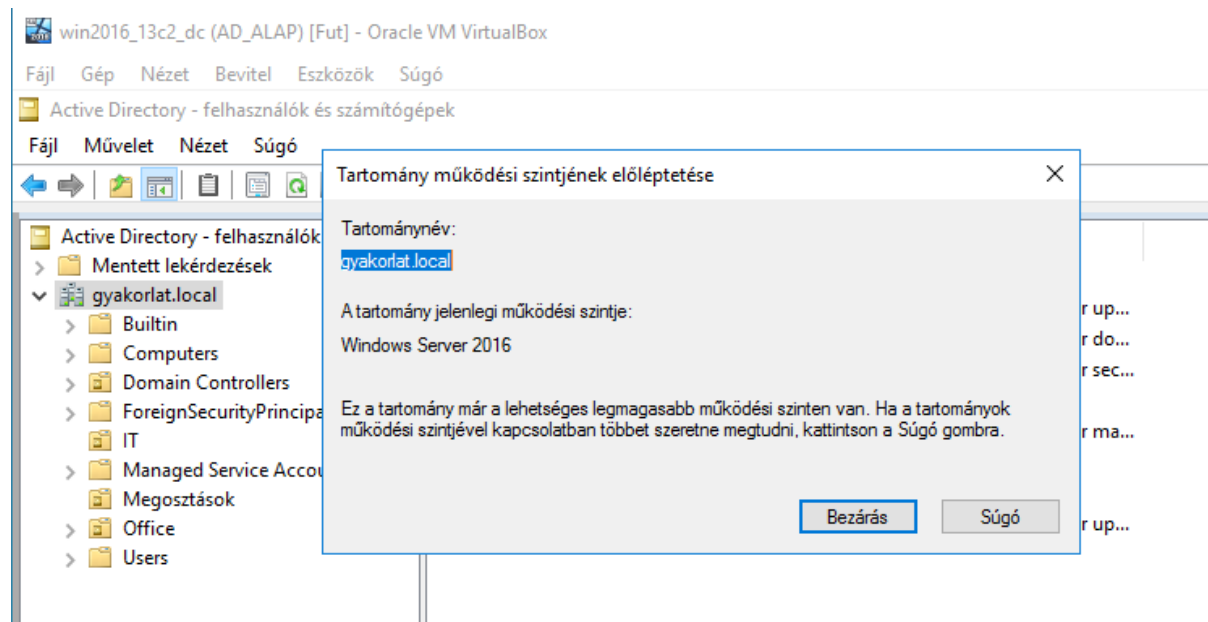


Telepítsük a szerverre (**Srv2-RODC**) az Active Directory Tartományi szolgáltatások szerepkört:

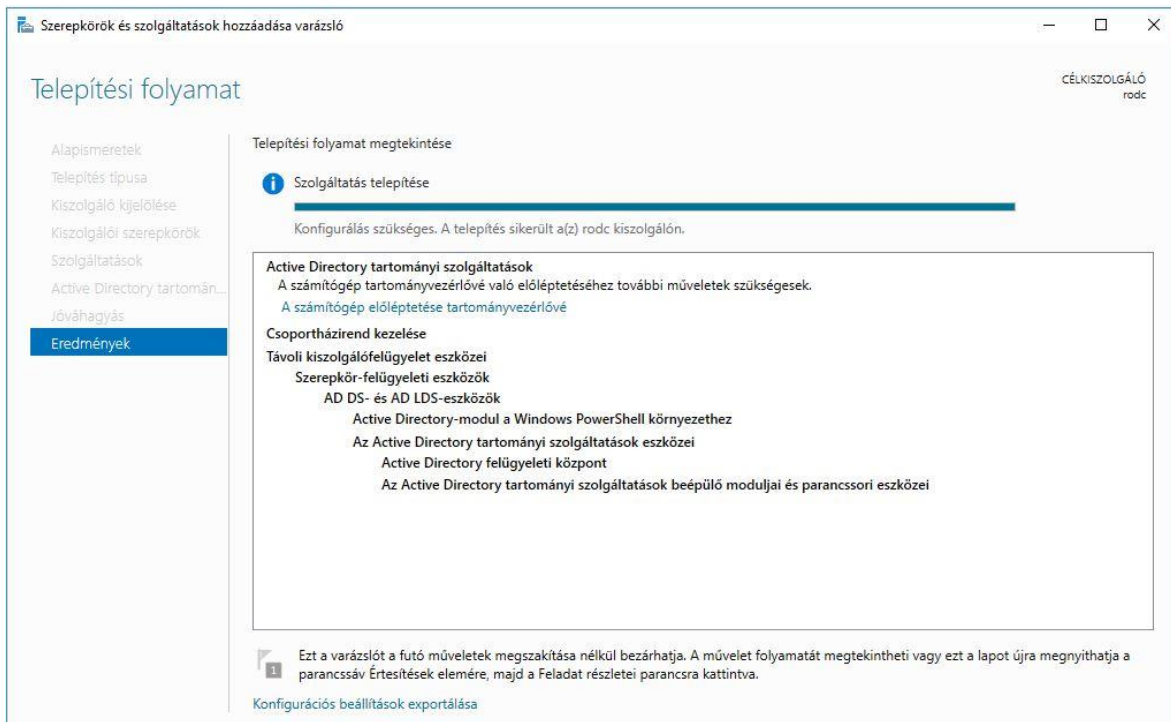


Telepítés után konfiguráljuk az AD tartományi szolgáltatást, léptessük elő a számítógépet tartomány-vezérlővé és adjuk hozzá a már létező tartományunkhoz az RODC-t:

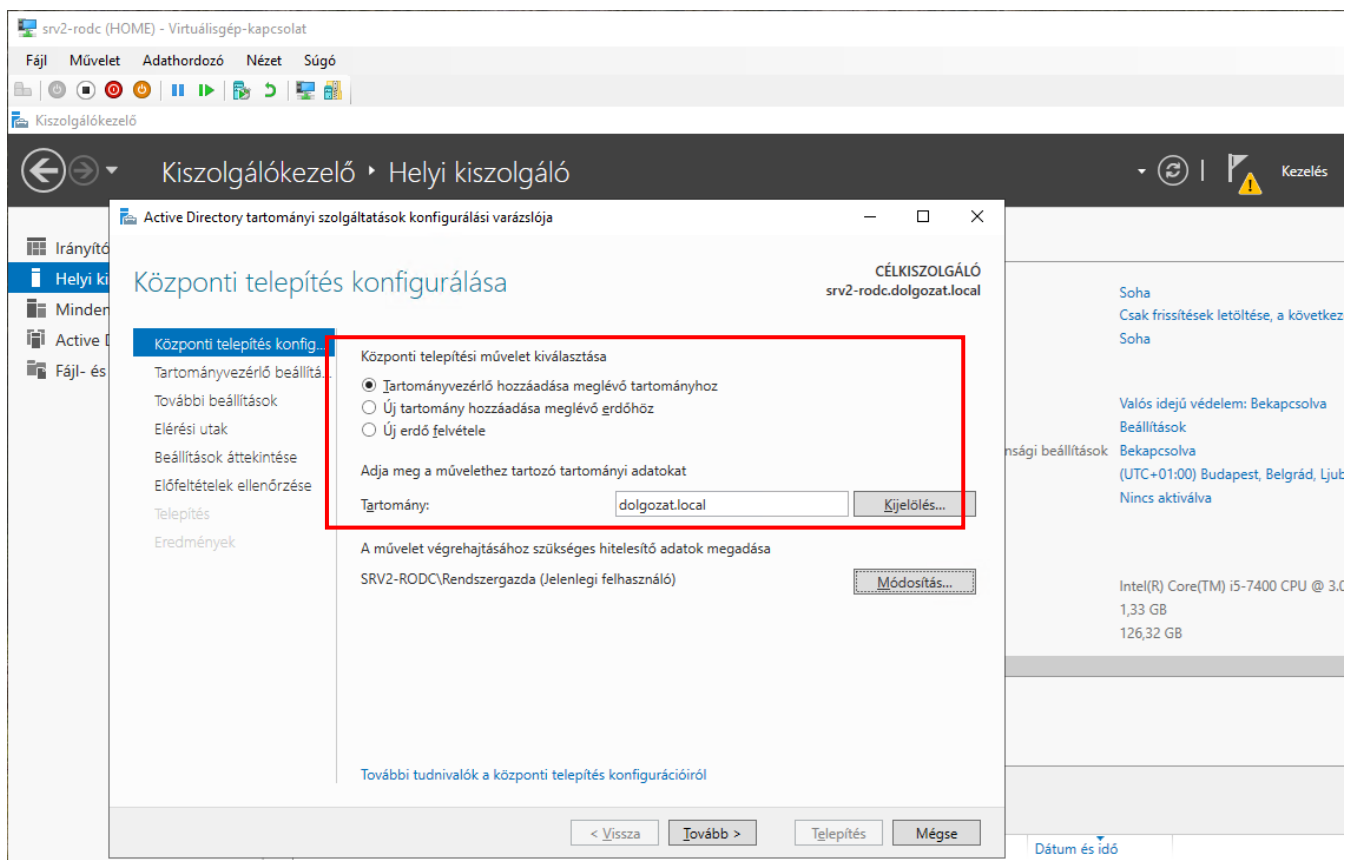


Tovább:

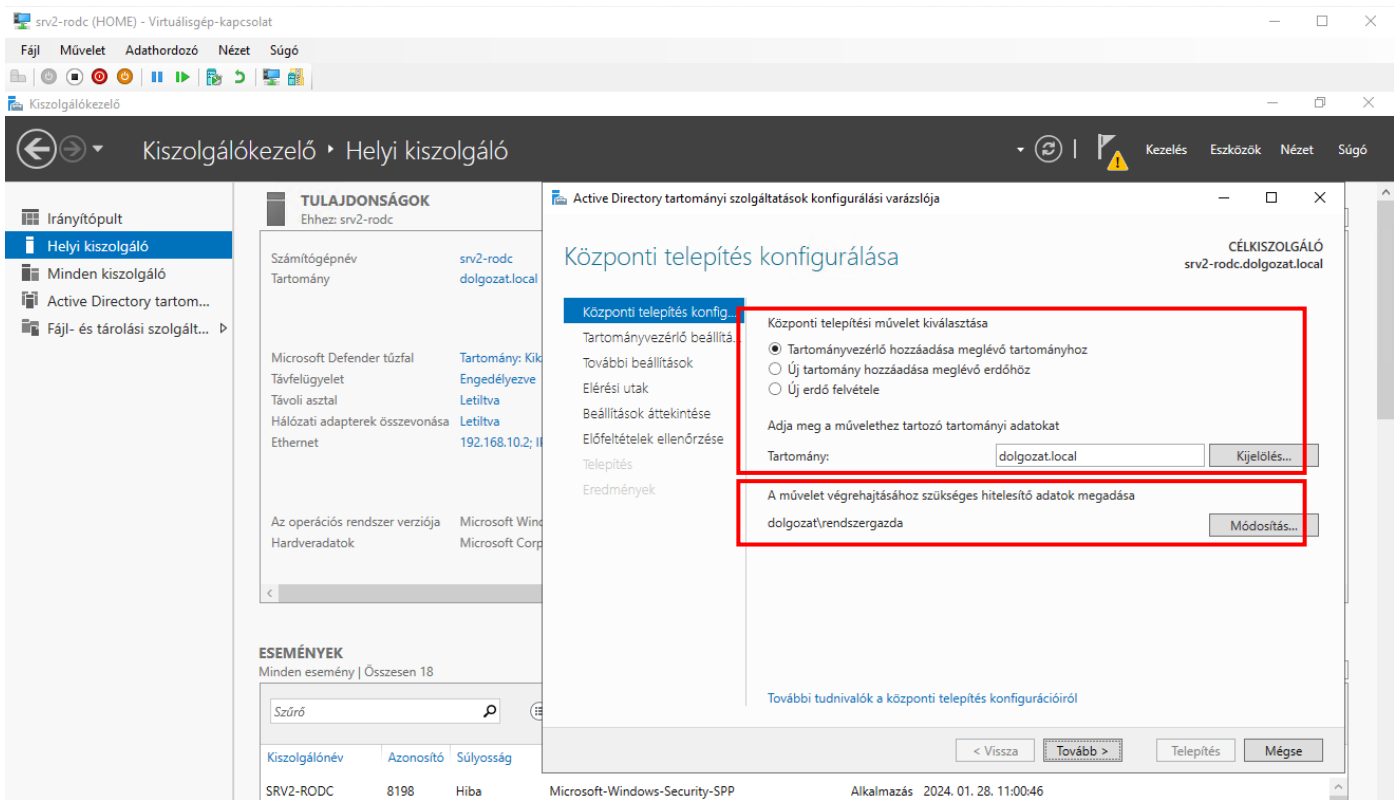


Jelöljük be, hogy **Írásvédett tartományvezérlő** legyen, a létrehozás helye a **Default-First-Site-Name** legyen. Adjunk meg a helyreállító módhoz egy jelszót, majd **Tovább**

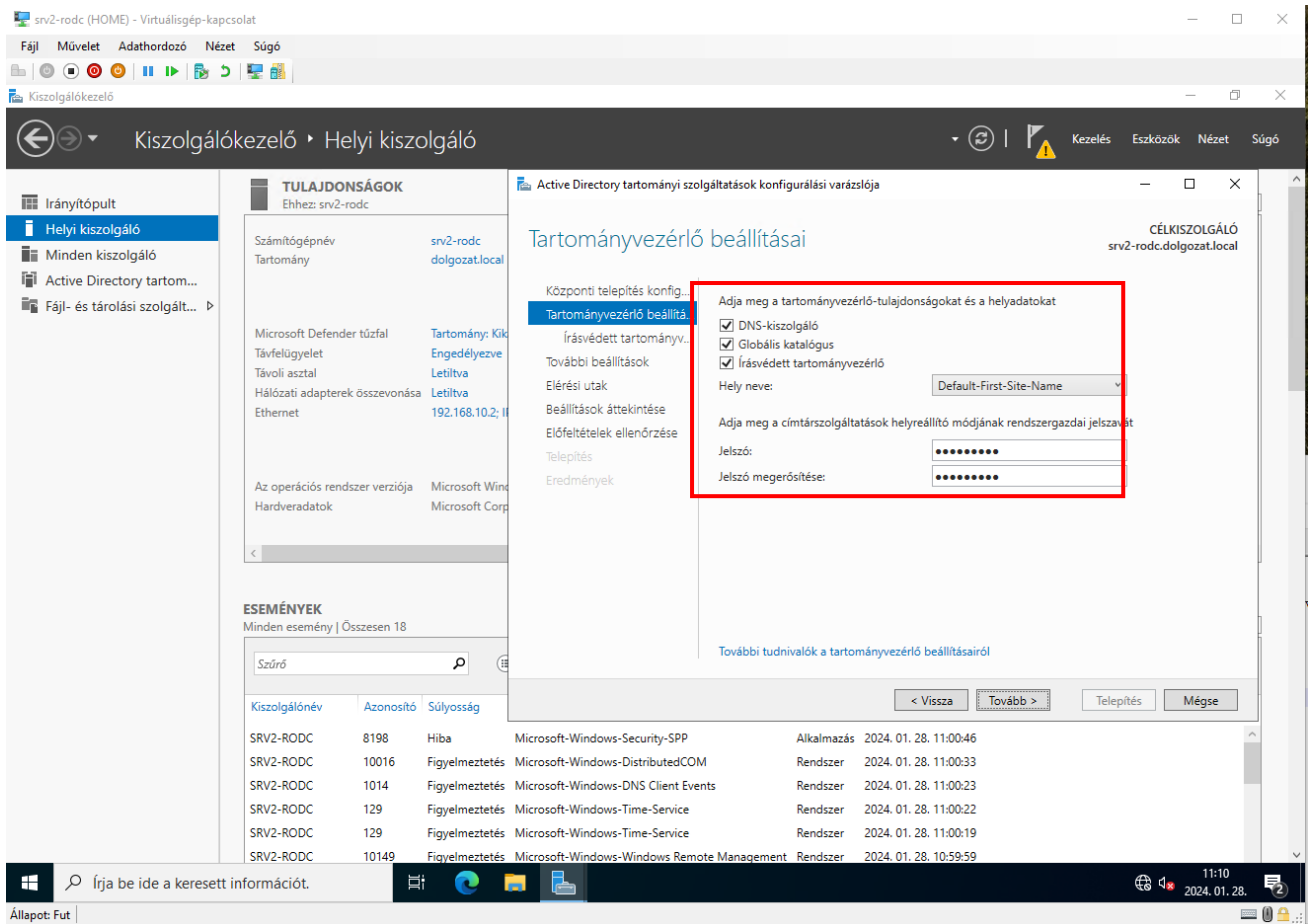


Delegálhatjuk a helyi rendszergazdai teendőket egy csoportnak, felvehetünk olyan csoportokat akiknek a jelszavát engedjük az RODC-n tárolni, illetve akiknek ezt kifejezetten tiltjuk:

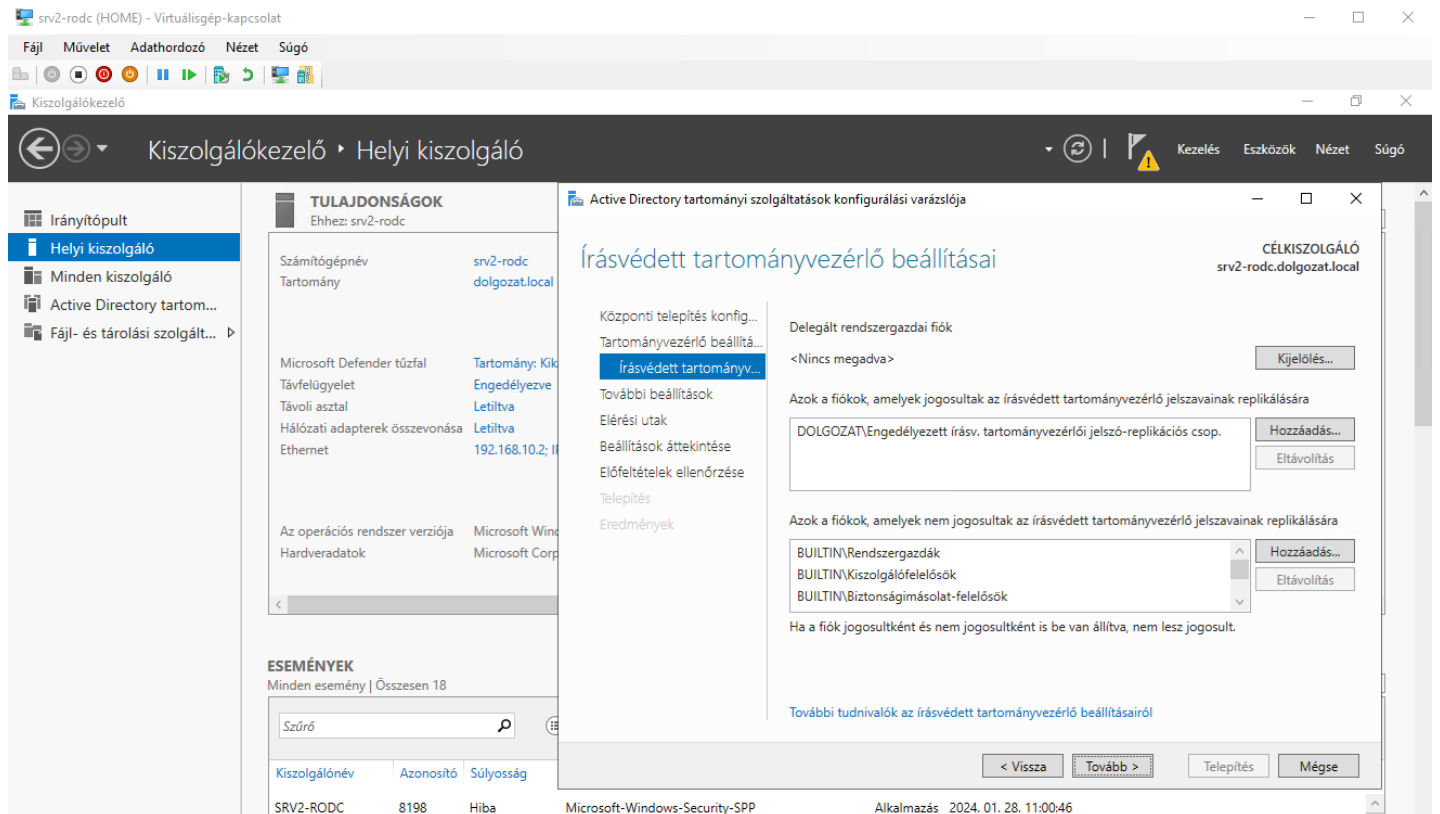


Vegyük fel az **iTeam** csoportot a delegáltakhoz:

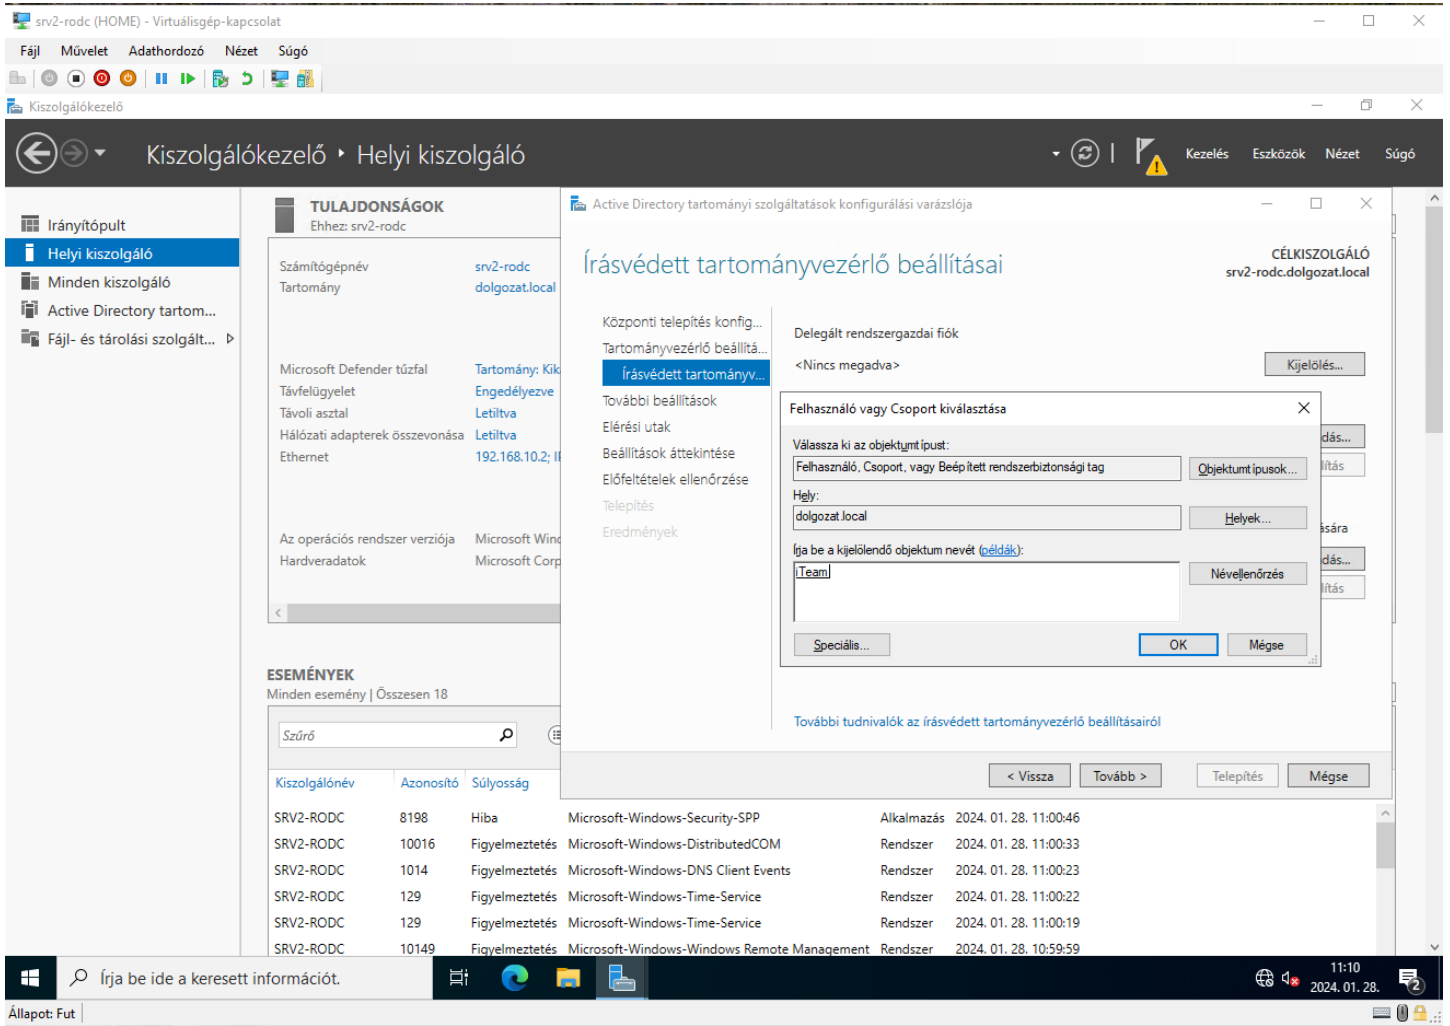


A **tavolilroda** nevű csoportnak pedig tegyük lehetővé, hogy az RODC tárolhassa a jelszavukat!

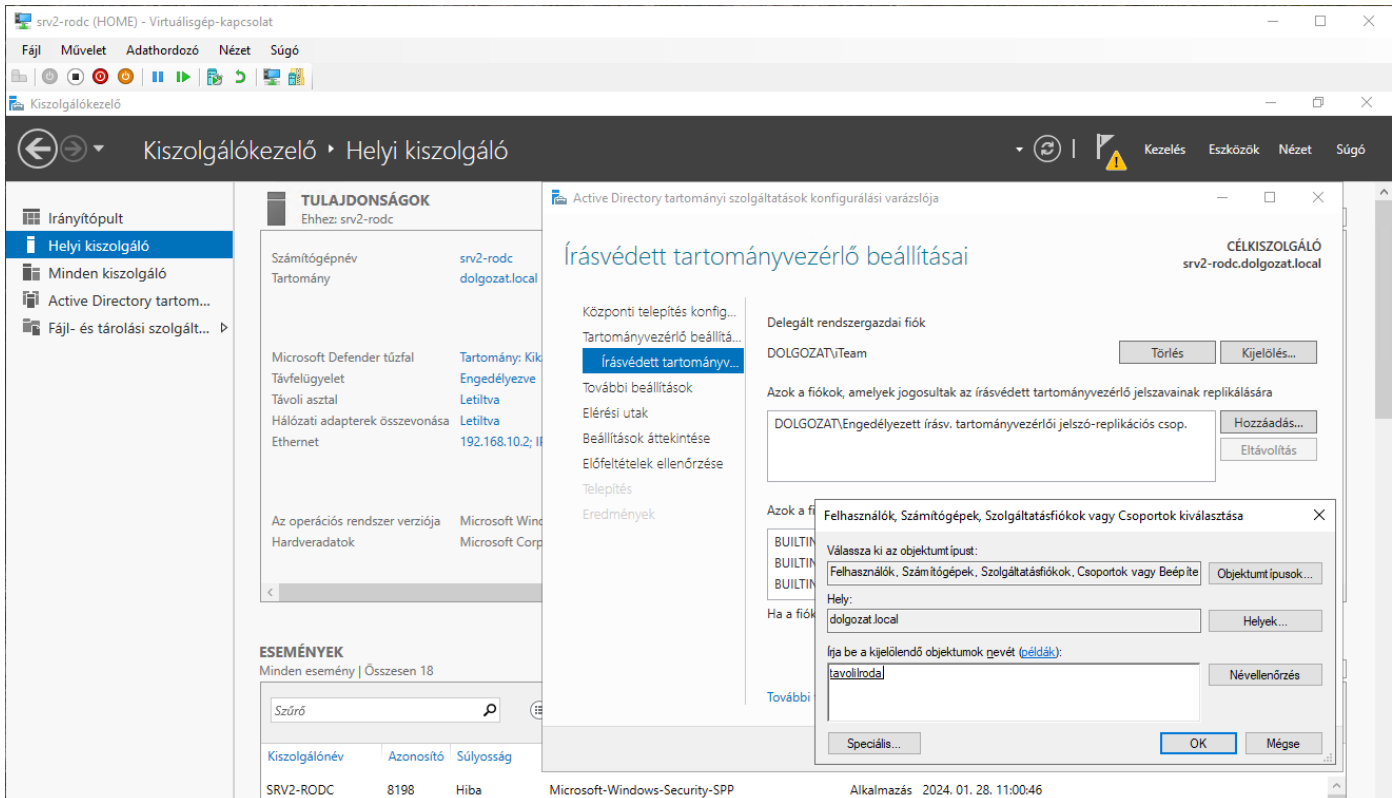


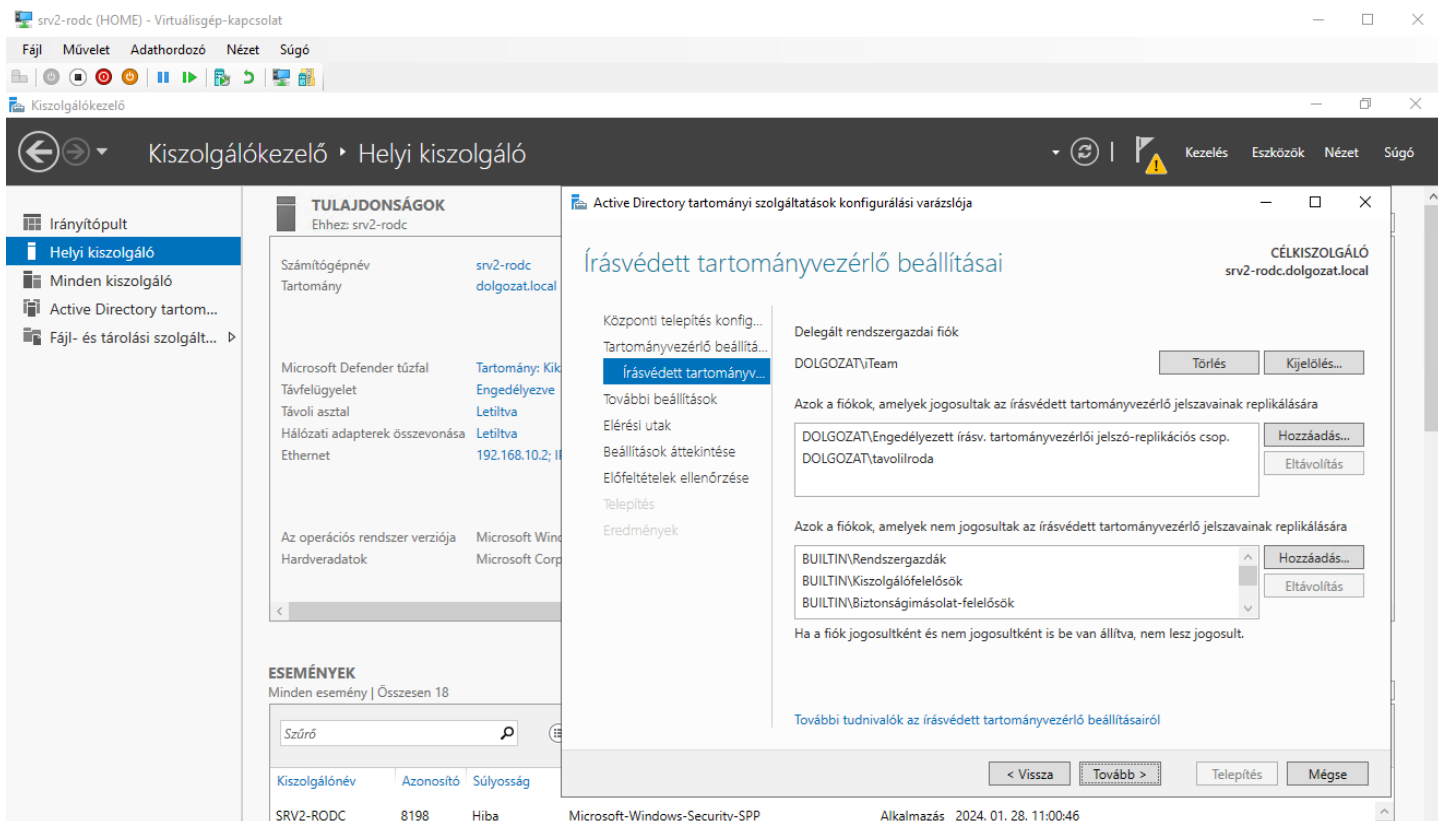


Tovább lépve adjuk meg, a replikáció forrása az írható/olvasható tartományvezérlőnk legyen és **Tovább**

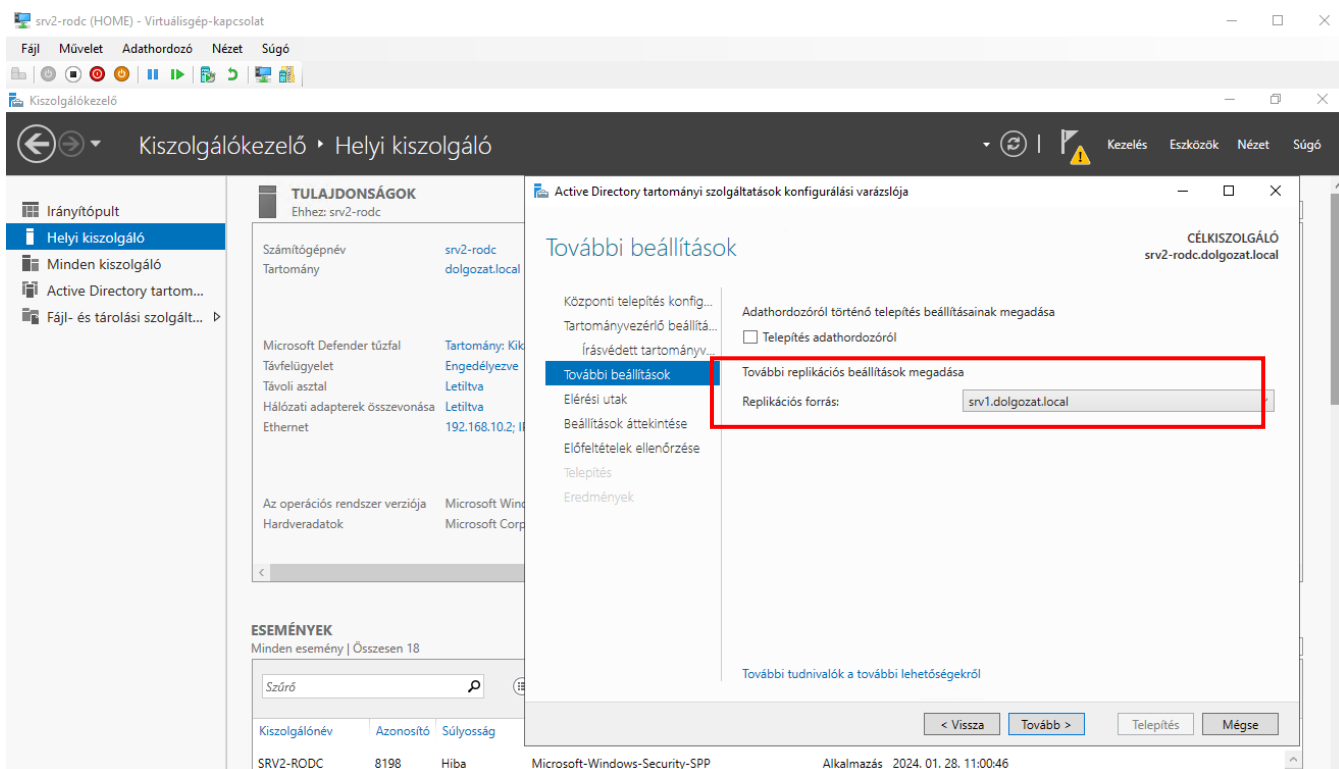


A mappákat már ismerjük, **Tovább**

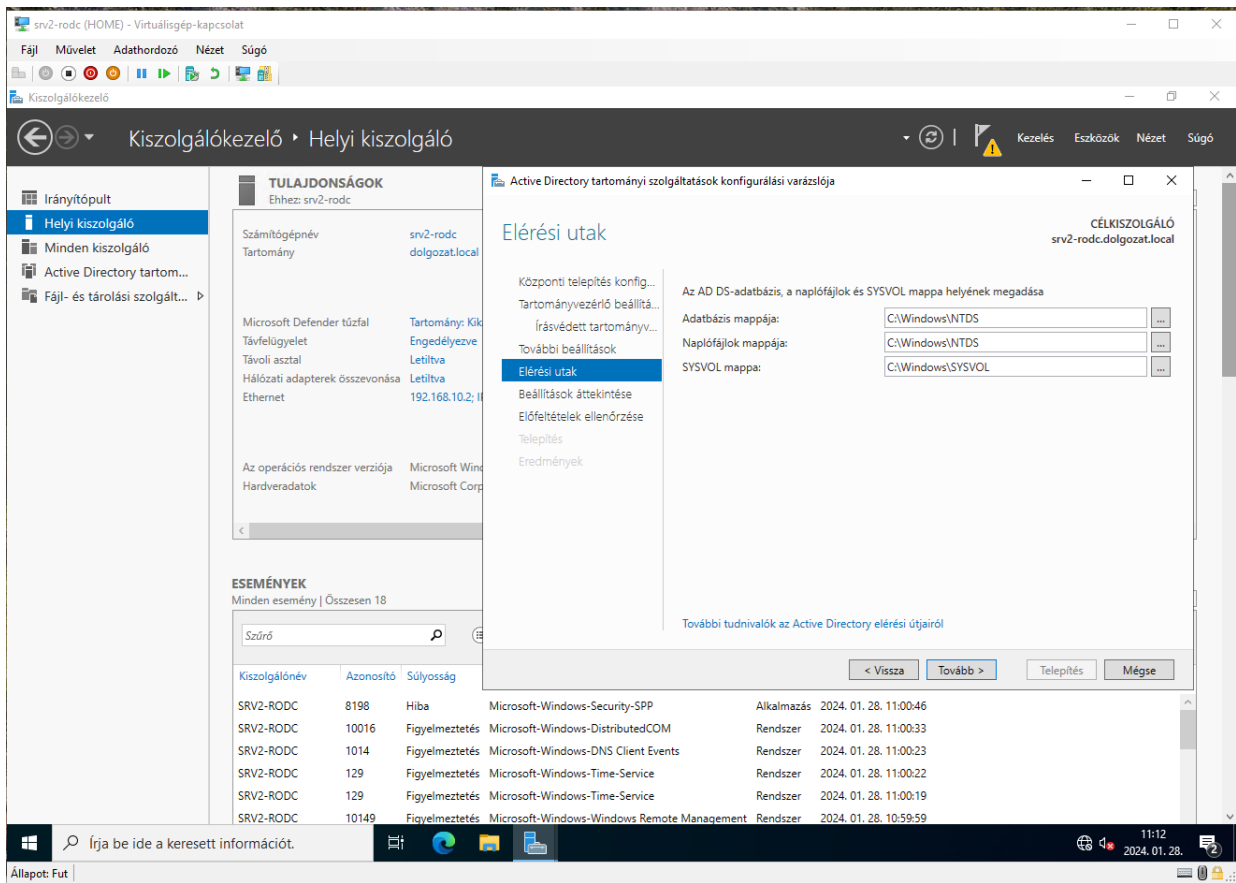

Beállítások áttekintése után **Tovább**

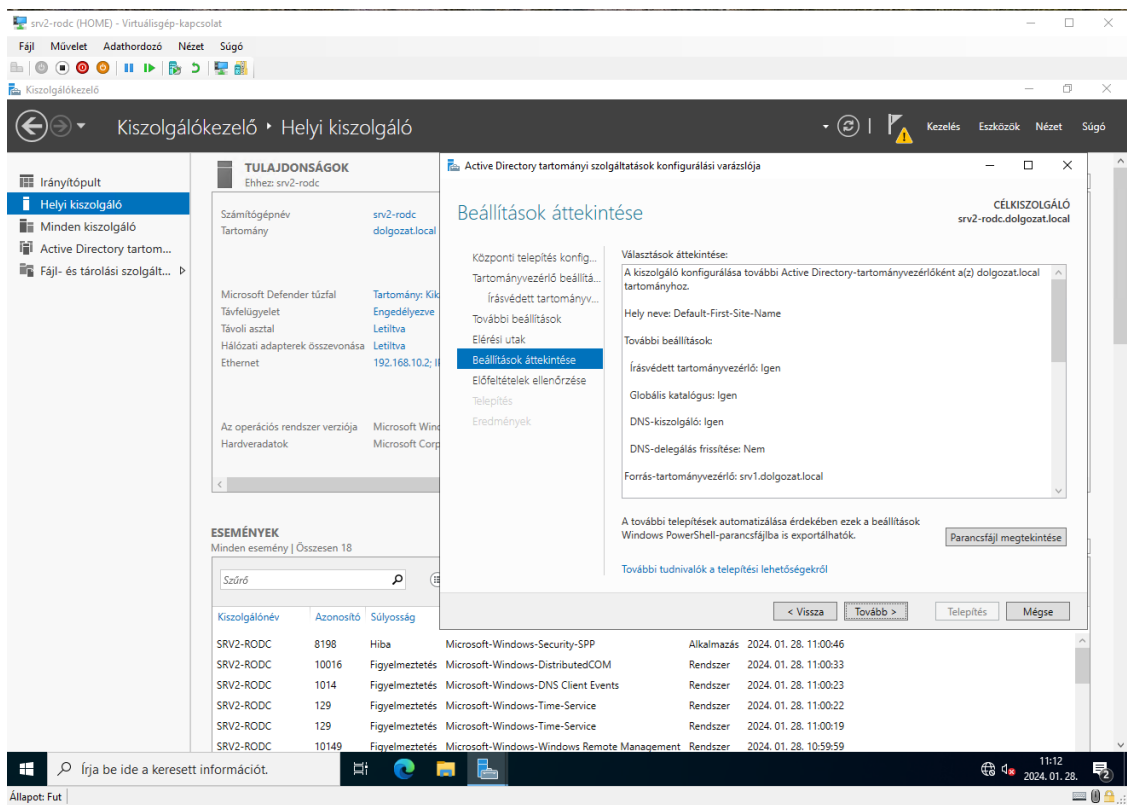


Az előfeltételeket most is ellenőrzi, ha zöldutat kapunk akkor **Telepítés**

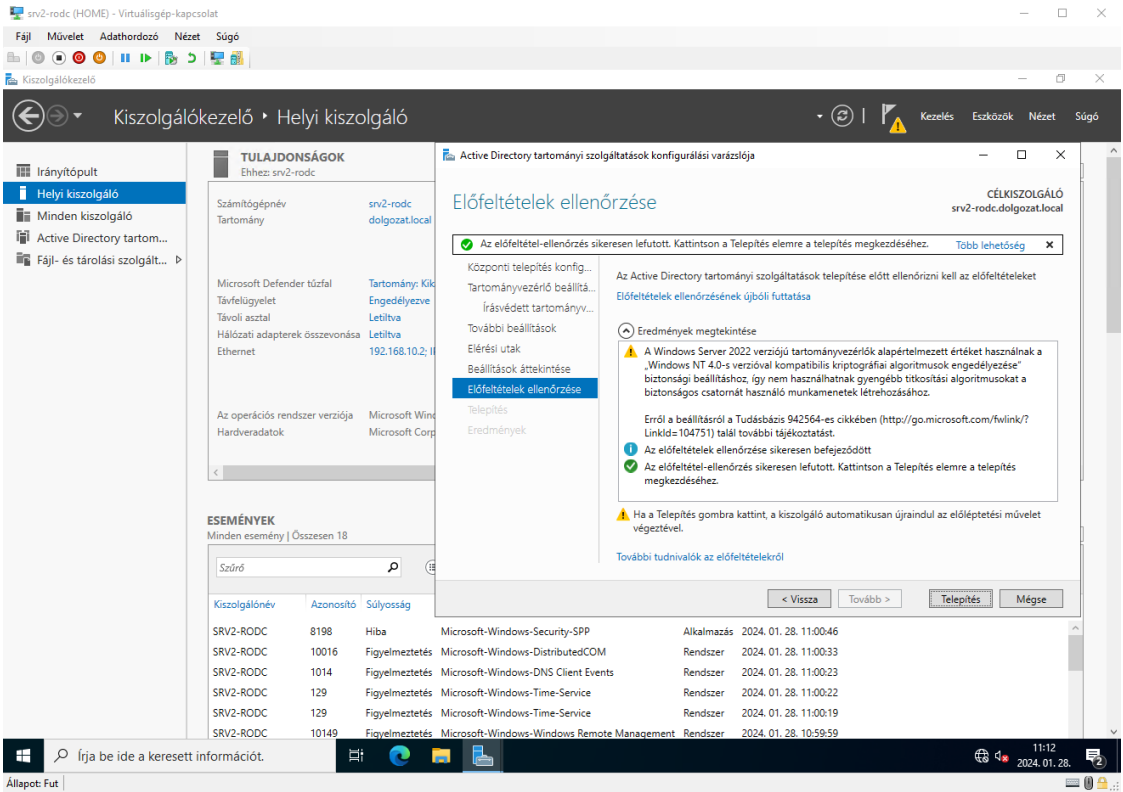


Telepítés után a tartományvezérlőn (Srv1) láthatjuk, hogy az Írásvédett tartomány-vezérlő létrejött.

Alternatív megoldás:

Start --> Futtatás --> cmd --> **nltest /dclist:dolgozat.local** =a válasz=> srv1-dc, srv2-rodcc

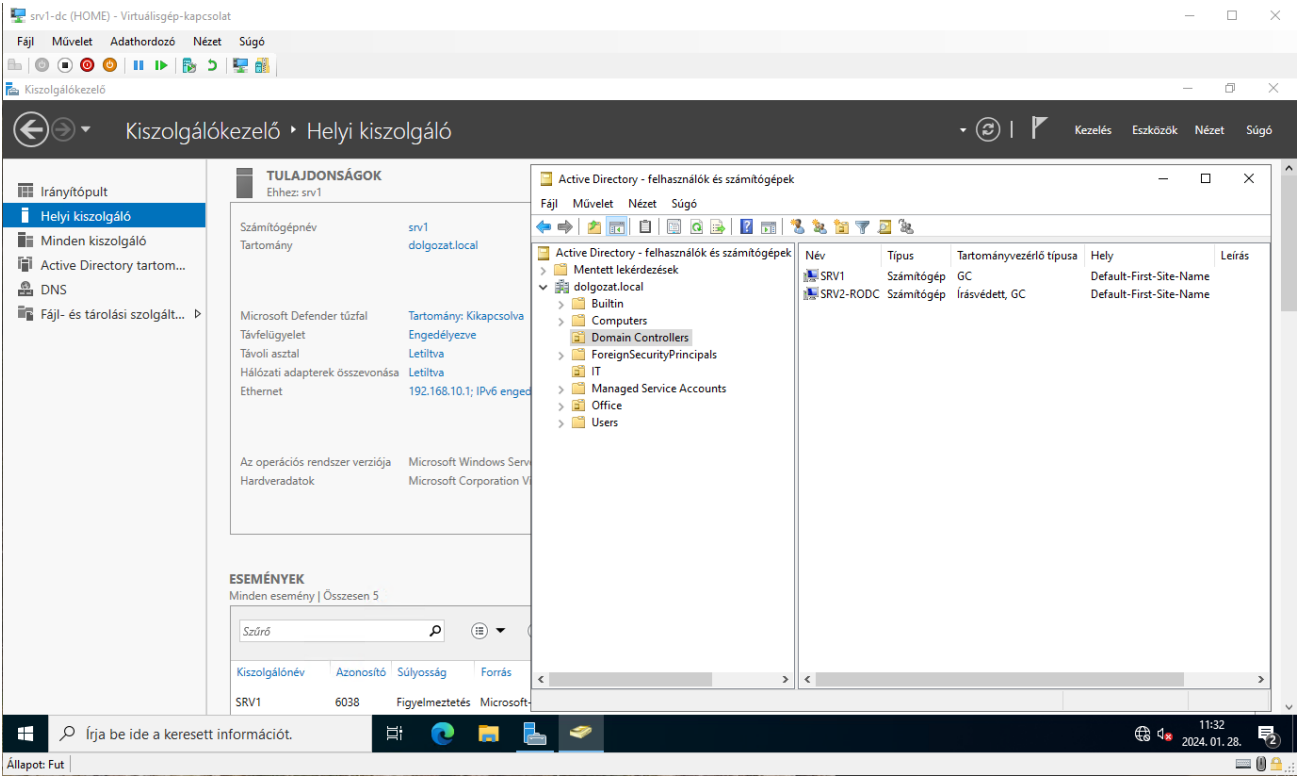


Ellenőrizzük az **engedélyezett RODC jelszó-replikációs csoport** tagjait: alapértelmezetten **SENKI!**

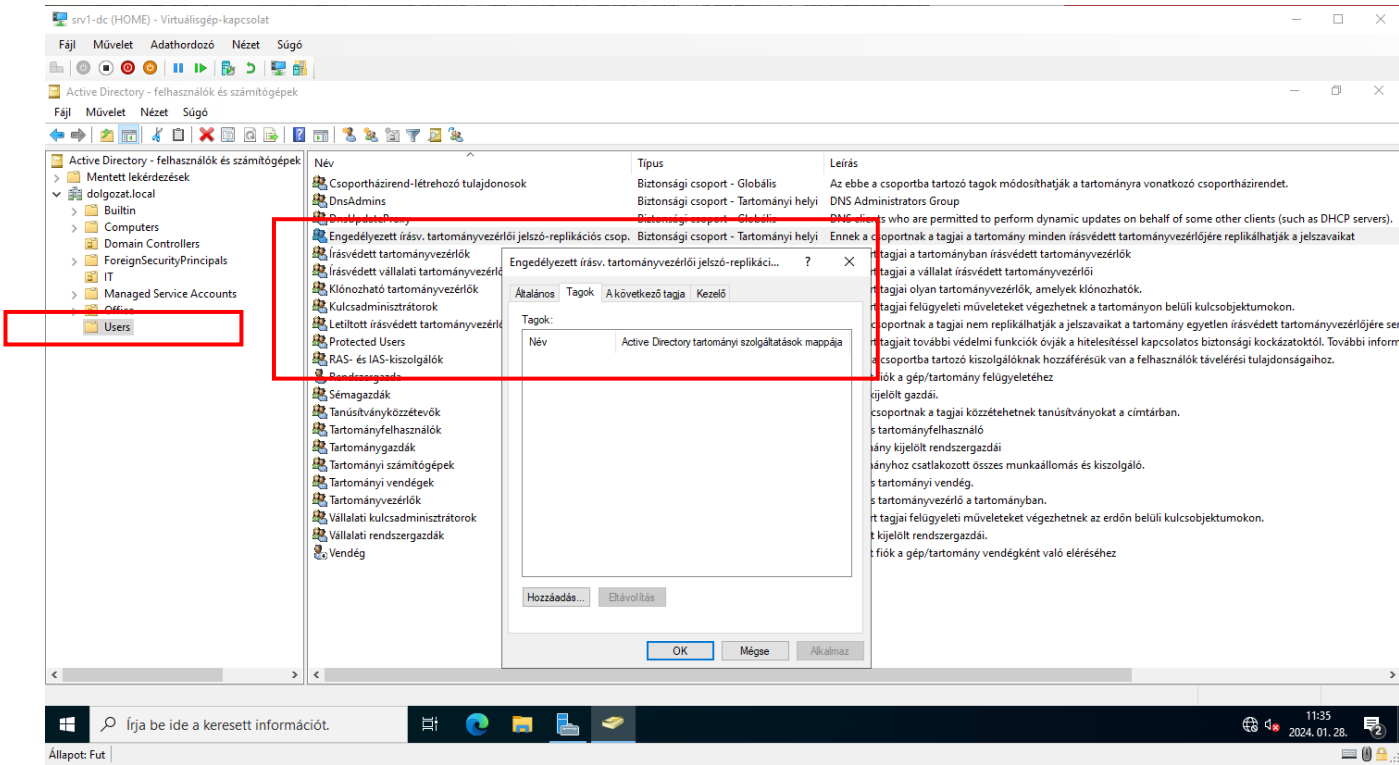


Ellenőrizzük az **RODC tulajdonság** lapján a **Jelszó-replikációs házirendet**:

Engedélyezettek: alapértelmezetten **SENKI!** Ezt bővítettük a **tavolilroda** nevű csoport tagjaival.

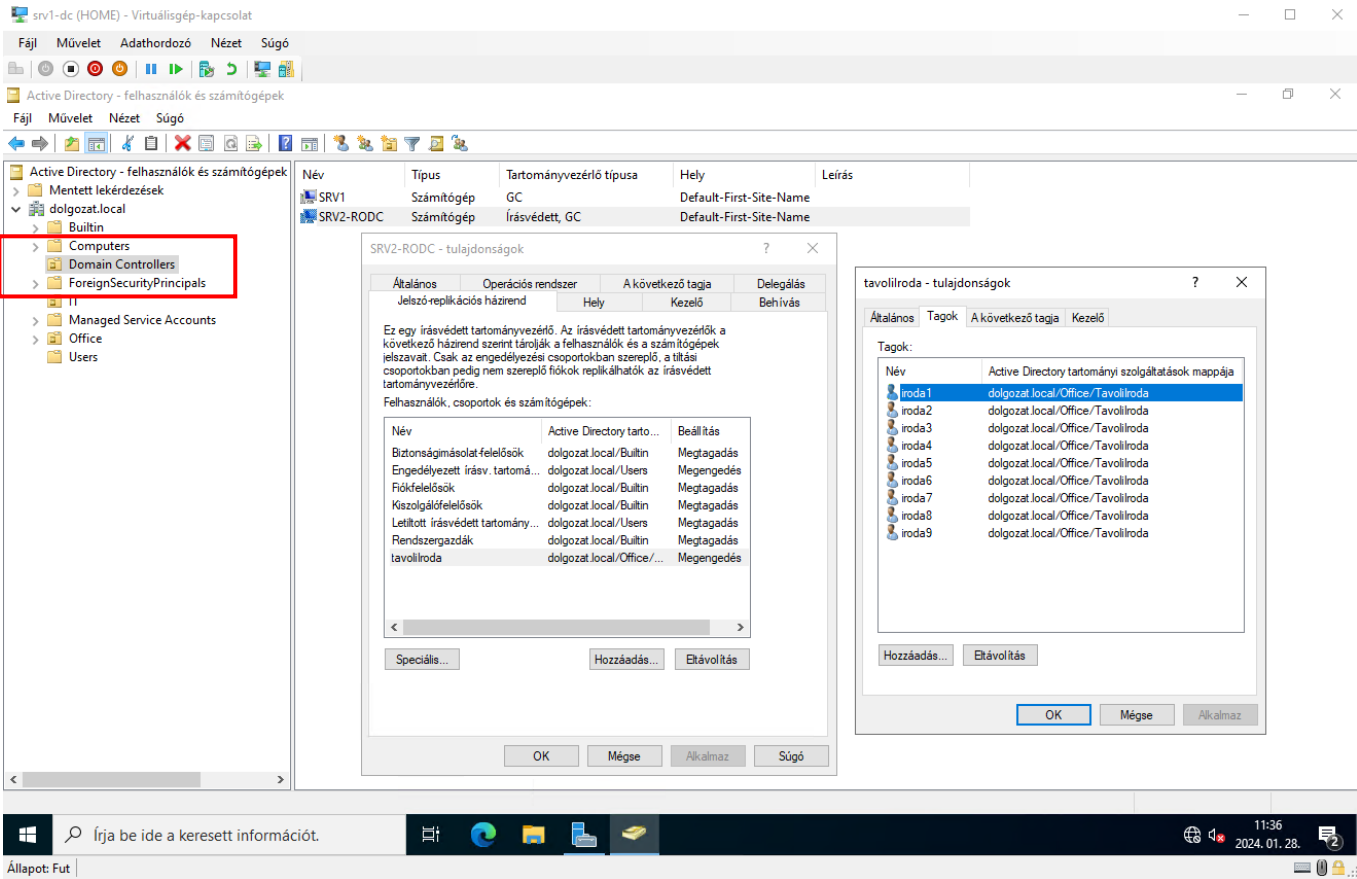


Ugyanitt a **letiltott RODC jelszó-replikációs csoportok**:


Ebből van néhány, jellemzően a fontos csoportok, pl. a Rendszergazdák!

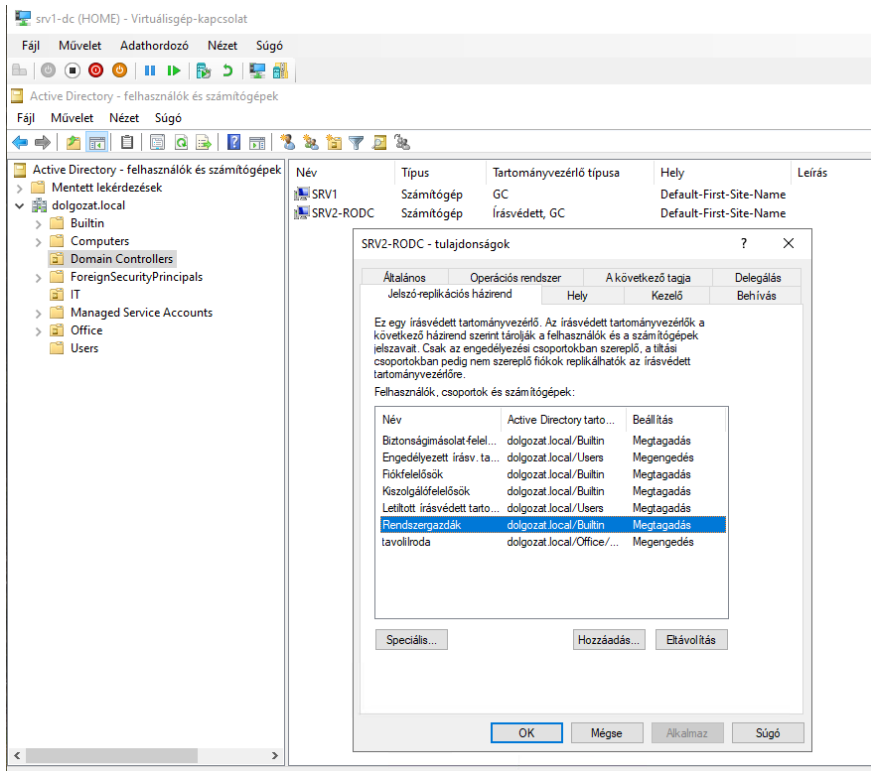

Vehetünk fel **engedélyező házirend szabályt**: (ha az RODC előléptetése közben kimaradt volna..)

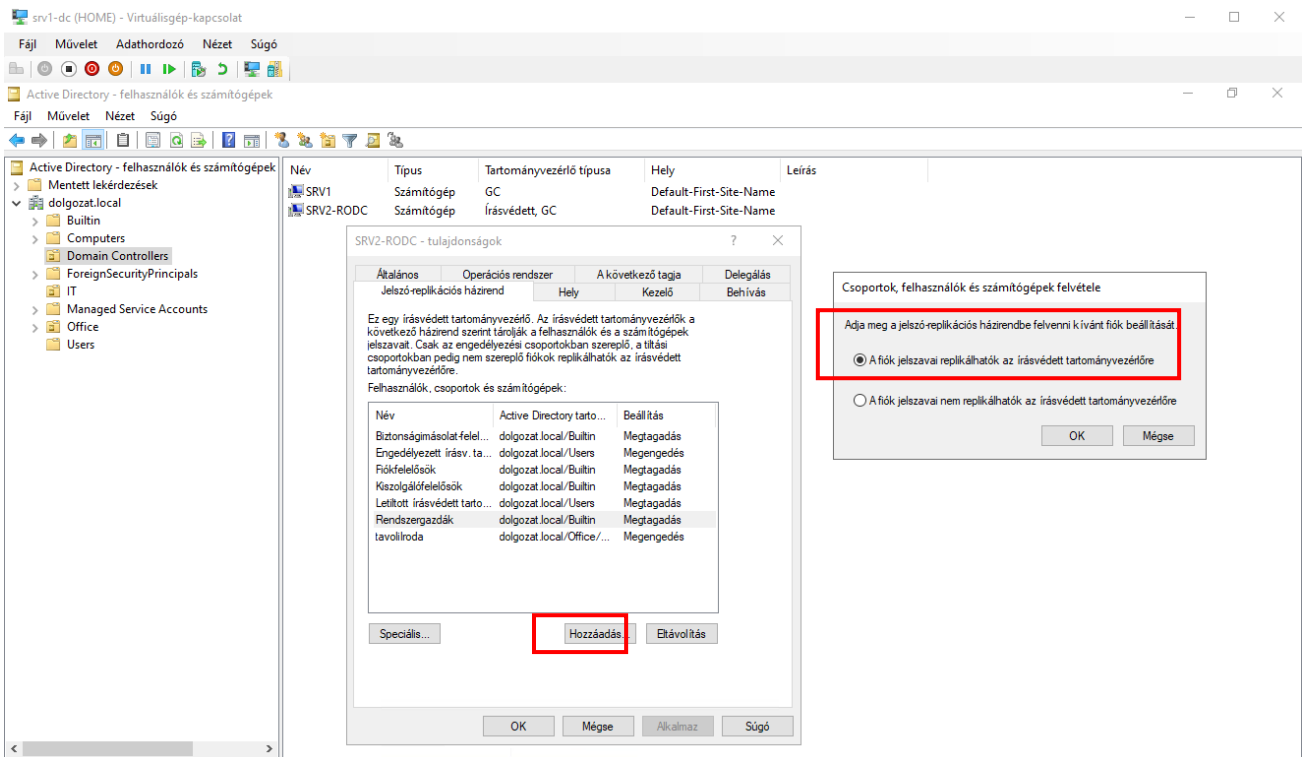


Ha nem szerepelne még a listában akkor adjuk hozzá a távoli irodában dolgozó csoportunkat: **tavolilroda**

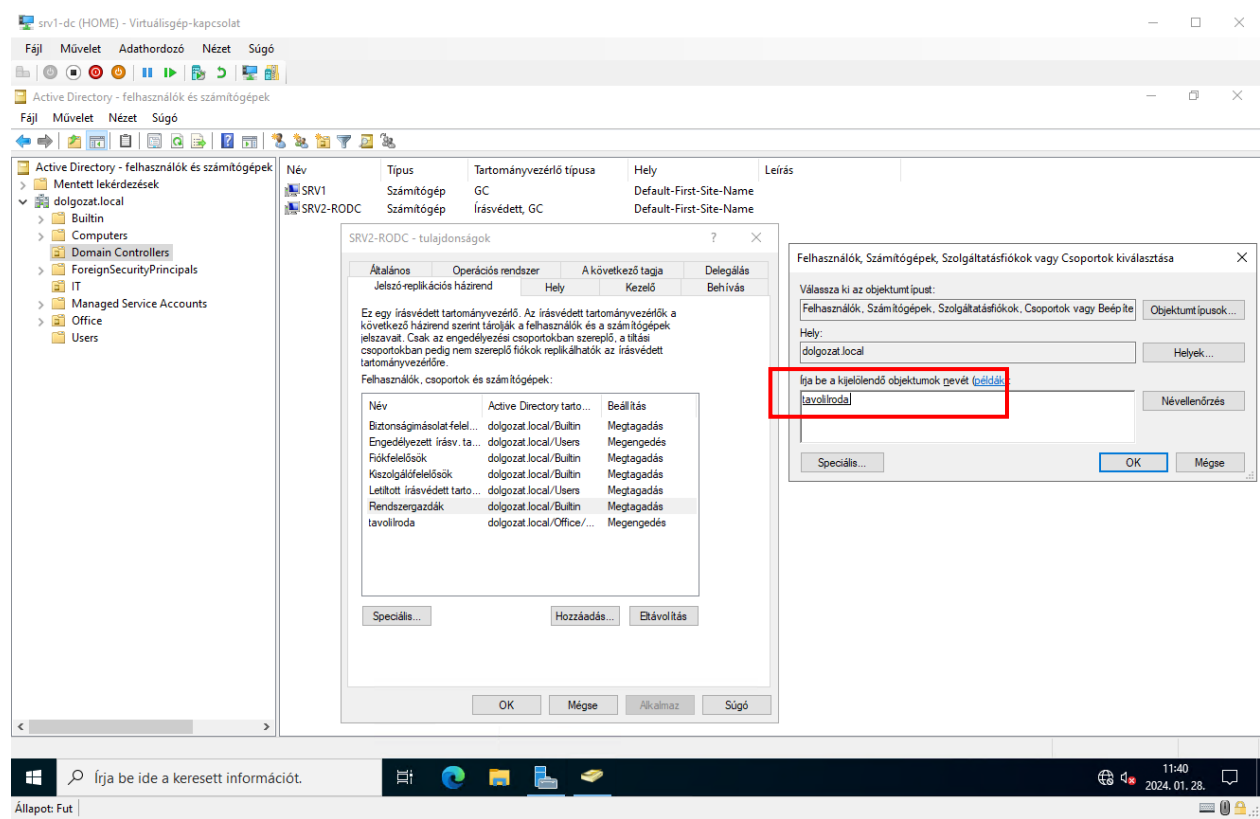


Letesztelhetjük adott felhasználóra, mi lesz az eredő házirend, ami érvényesül rá: (Engedélyek vs Tiltások)


Jelszó-replikációs házirend > **Speciális** > **Eredő házirend fül** > Kiválasztjuk és hozzáadjuk a tesztelni kívánt felhasználót: **pl. tavolilroda / iroda2**

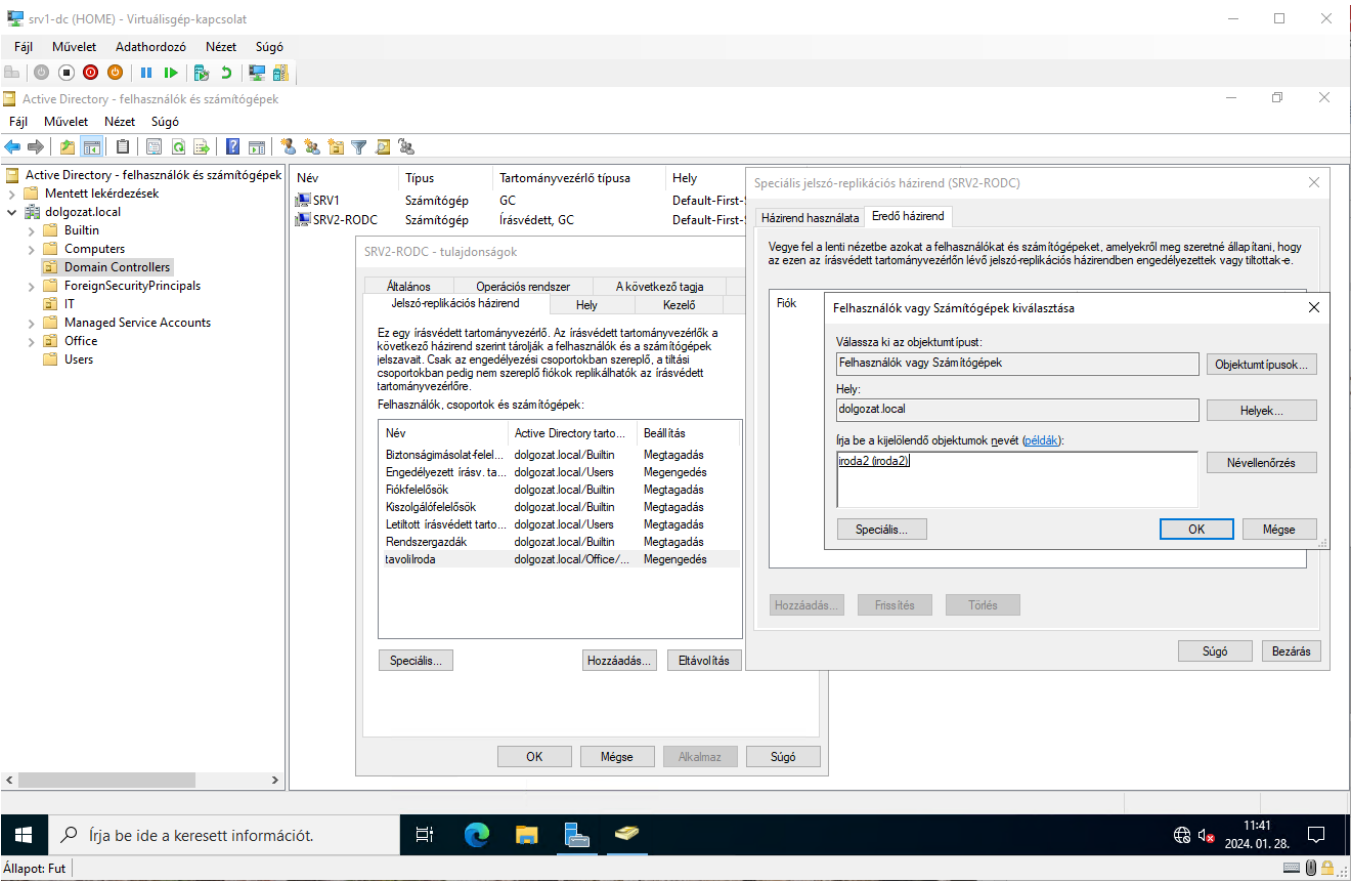


...és megkapjuk mi lesz az esetében az eredő jelszó-replikációs házirend:

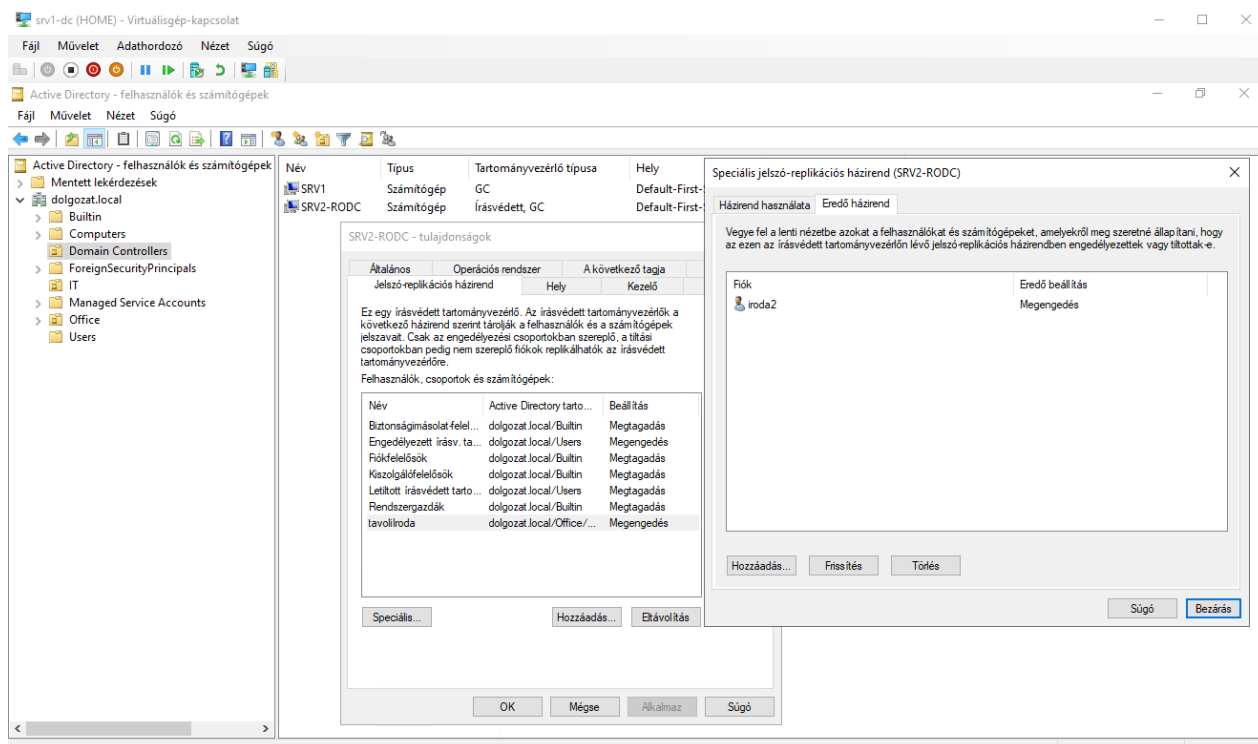

Tesztelésképpen próbálunk belépni a tesztelt felhasználó nevében az *RODC*-re:

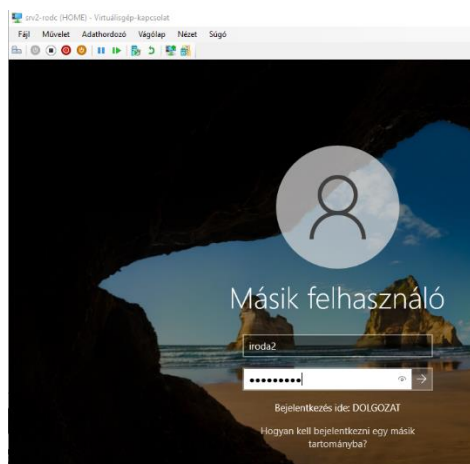


Ehhez neki nincs joga (egy hétköznapi felhasználó **NEM** jelentkezhet be egy **DC**-re), de azt láthatjuk...

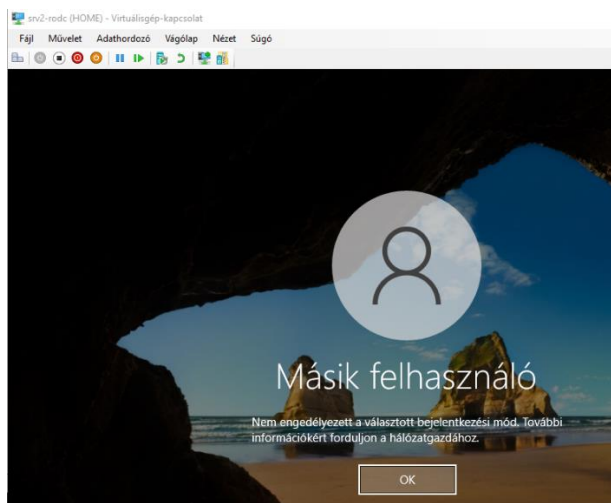


..az **RODC tulajdonság**lapján (**Jelszó-replikációs házirend** fül / **Speciális** / Házirend használata fül),

hogy a fiók jelszavát az RODC-n tárolja a rendszer:

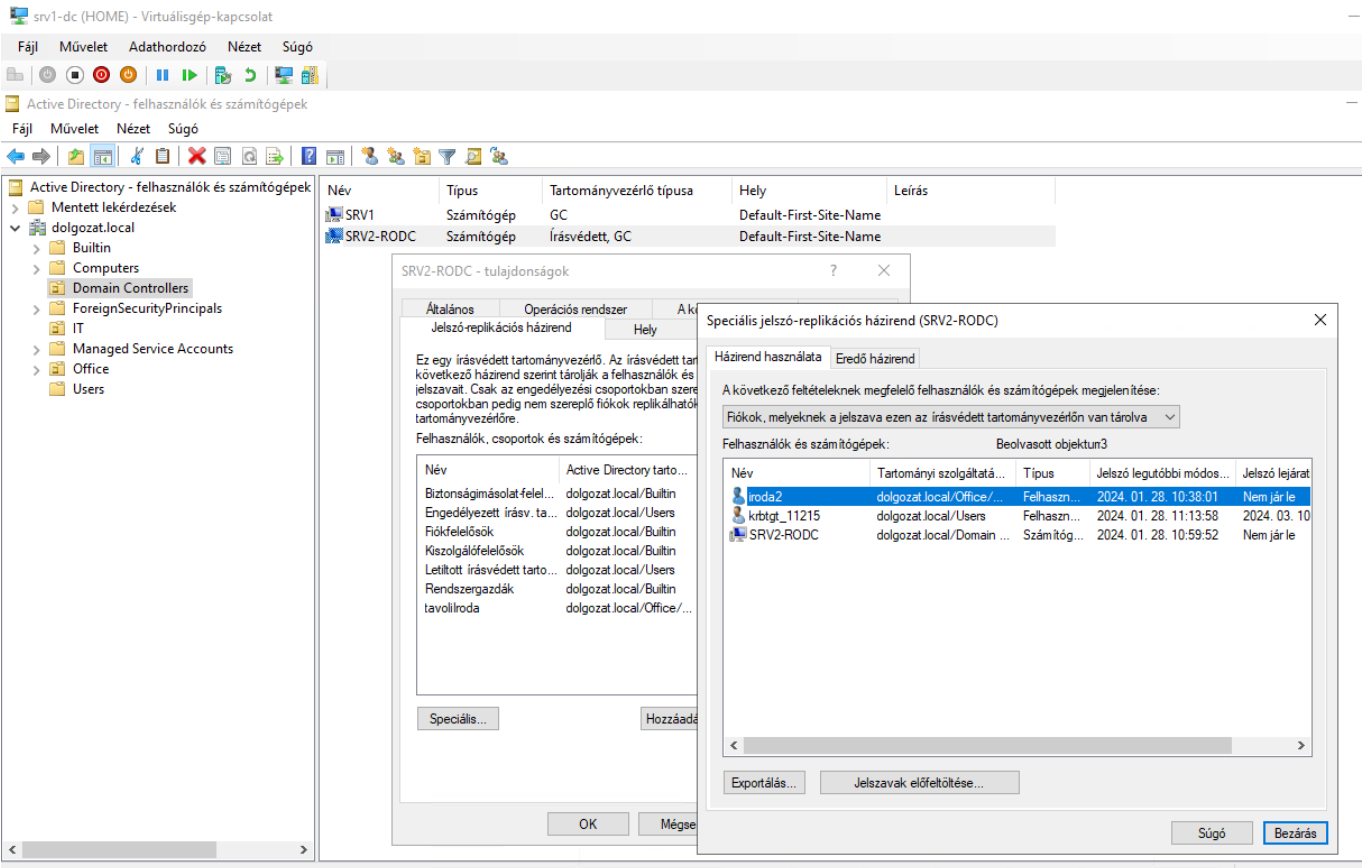

Módosítsuk a **Tartományvezérlőkre** érvényes csoportházirendet **(! kizárólag a tesztelés idejére !)**

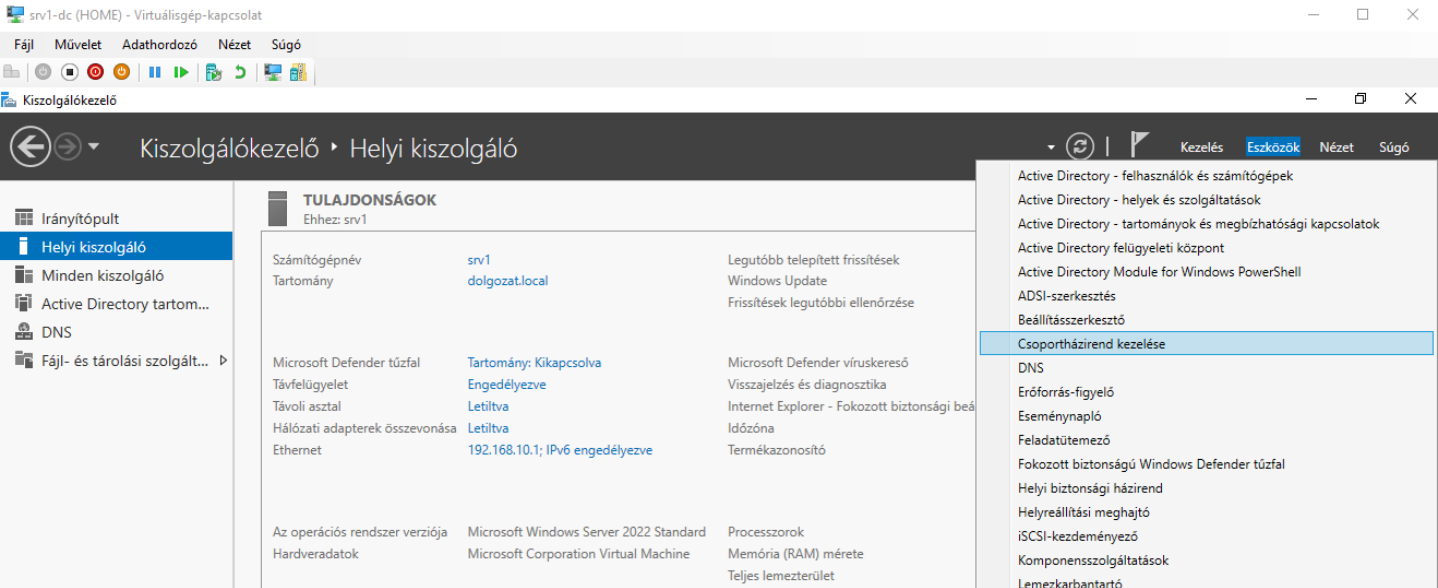

srv1-dc (HOME) - Virtuálisgép-kapcsolat

Fájl Művelet Adathordozó Nézet Súgó

Csoportházi rend kezelése

Fájl Művelet Nézet Ablak Súgó

Csoportházi rend kezelése

Erdő: dolgozat.local

Tartományok

dolgozat.local

Default Domain Policy

Domain Controllers

Default Domain Controllers Policy

IT

Office

Csoportházi rend-objektumok

WMI-szűrők

Alapszintű csoportházi rend-objektumok

Helyek

Csoportházi rend modellezése

Csoportházi rend eredménye

Default Domain Controllers Policy

Hatókör Részletek Beállítások Delegálás

Hivatkozások

Hivatkozások megjelenítése ezen a helyen: dolgozat.local

Ere a csoportházi rend-objektumra a következő helyek, tartományok és szervezeti egységek hivatkoznak:

	Érvénybe léptetve	Hivatkozás engedélyezve	Elérési út
	Nem	Igen	dolgozat.local/Domain Controllers

Szerkesztés...

Érvénybe léptetve

Hivatkozás engedélyezve

Jelentés mentése...

Nézet

Új ablak innen

Törlés

Átnevezés

Frissítés

Súgó

Hitelesített felhasználók

Fájl Művelet Adathordozó Nézet Súgó

Csoportházi rend kezelése

Fájl Művelet Nézet Ablak Súgó

Csoportházi rend kezelése

Erdő: dolgozat.local

Tartományok

dolgozat.local

Default Domain Policy

Domain Controllers

Default Domain Controllers Policy

IT

Office

Csoportházi rend-objektumok

WMI-szűrők

Alapszintű csoportházi rend-objektumok

Helyek

Csoportházi rend-objektumok

Házirend: Default Domain Controllers Policy [SRV1.DC]

Számítógép konfigurációja

Házirendek

Szoftverbeállítások

A Windows beállításai

Névfeloldási házirend

Parancsfájlok (indítás/leállítás)

Biztonsági beállítások

Fiókházirend

Helyi házirend

Naplórend

Felhasználói jogok kiosztása

Biztonsági beállítások

Eseménynapló

Korlátozott csoportok

Rendszershálózati beállítások

Beállításjegyzék

Fájlrendszer

Házirend

Az operációs rendszer részeként való működés

Bejárás ellenőrzésének mellőzése

Bejelentkezés kötegfájljóllyamatként

Bejelentkezés szolgáltatásként

Belső vezérlőprogram környezeti értékei

Biztonsági naplózás létrehozása

Címár-szolgáltatási adatok szinkronizálása

Delegálás engedélyezése számítógépeknek

Egyetlen folyamat kiértékelése

Eszközillesztők betöltése és eltávolítása a

Fájlok és mappák biztonsági mentése

Fájlok és mappák visszaállítása

Fájlok és más objektumok saját tulajdoni

Folyamat memóriakvótájának módosítása

Folyamat munkakészletének növelése

Folyamatszintű token lecserélése

Globális objektumok létrehozása

Helyi bejelentkezés engedélyezése

Helyi bejelentkezés megtagadása

Hibakeresés programokban

Hozzáférés a Hitelesítőadat-kezelőhöz m

Időzóna módosítása

Kényszerített leállítás távoli rendszerről

Köteget munk bejelentkezésének megt

Kötet-karbantartási műveletek végrehajt

Lapozófájl létrehozása

Megszemélyesítési jogkivonat beolvasás

Memórialapok zárolása

Munkaállomás hozzáadása a tartományt

Házirend beállításai

Nincs megadva

Mindenki, HELYI SZOLGÁLTATÁS, HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS, Ren

Rendszergazdák, Biztonságimásolat-felelősök, Teljesítménynapló

Nincs megadva

Helyi bejelentkezés engedélyezése - tulajdonságok

Biztonsági házirend beállítása

Magyarázat

Helyi bejelentkezés engedélyezése

☒ A következő házirend-beállítások megadása:

Biztonságimásolat-felelősök

Fiókfelelősök

Kiszolgálófelelősök

Nyomtatófelelősök

Rendszergazdák

VÁLLALATI TARTOMÁNYVEZÉRLŐK

Felhasználó vagy csoport hozzáadása...

Elavult

E beállítás módosítása hatással lehet az ügyfélprogramokkal, szolgáltatásokkal és alkalmazásokkal való kompatibilitására. További tudnivalókat lásd: [Helyi bejelentkezés engedélyezése](#). (Q823659)

OK Mégse Alkalmaz

Felhasználó vagy csoport hozzáadása

Felhasználó- és csoportnevek

Tallózás ...

Felhasználó, Számítógépek, Szolgáltatási fiókok vagy Csoportok kiválasztása

Válassza ki az objektumtípust:

Felhasználók, Szolgáltatási fiókok, Csoportok vagy Beépített rendszerbiztor

Objektumtípust...

Hely:

dolgozat.local

Helyek...

Írja be a kijelölendő objektumok nevét (példák):

lavoliroda

Névelőrzés


Speciális...

OK Mégse


Állapot: Fut

11:49


2024. 01. 28.

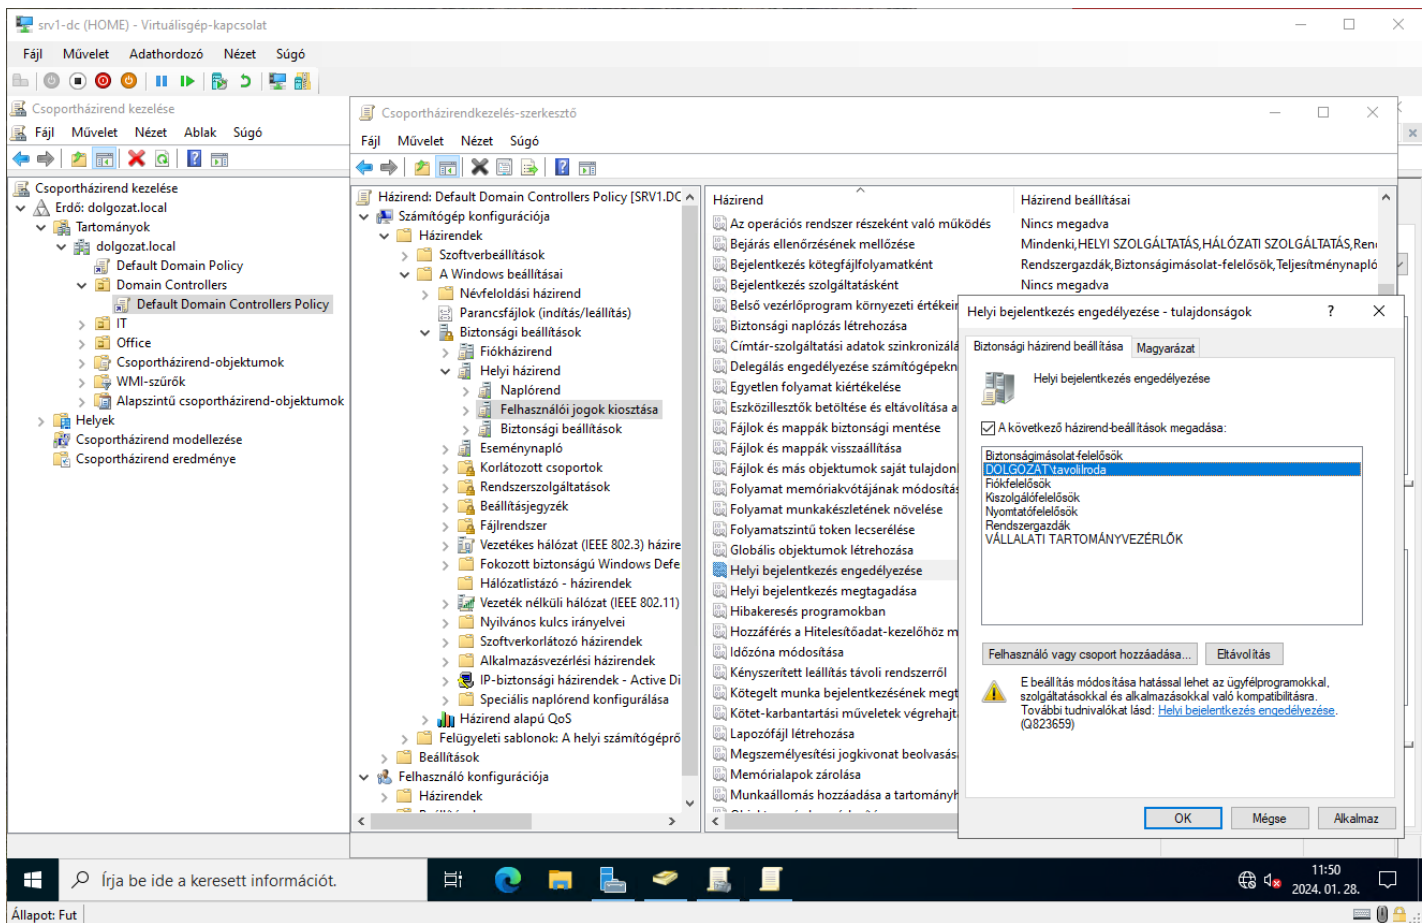

Ne felejtsük el kiadni a **gpupdate /force** parancsot SRV1-DC-n és ha szükséges az RODC-n is frissítsük a tartományvezérlőkön érvényes csoportházirendeket!

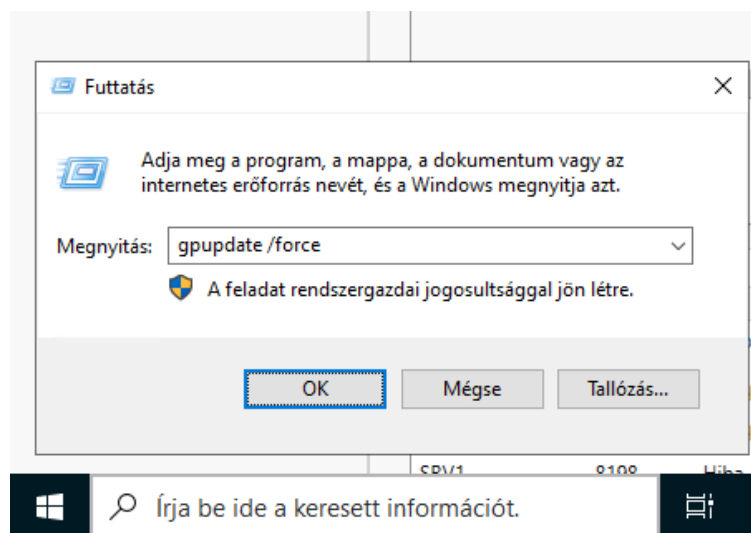

Próbáljunk újra belépni az RODC-re **iroda2** felhasználóként... és ha ha sikerült, jelentkezünk is ki.


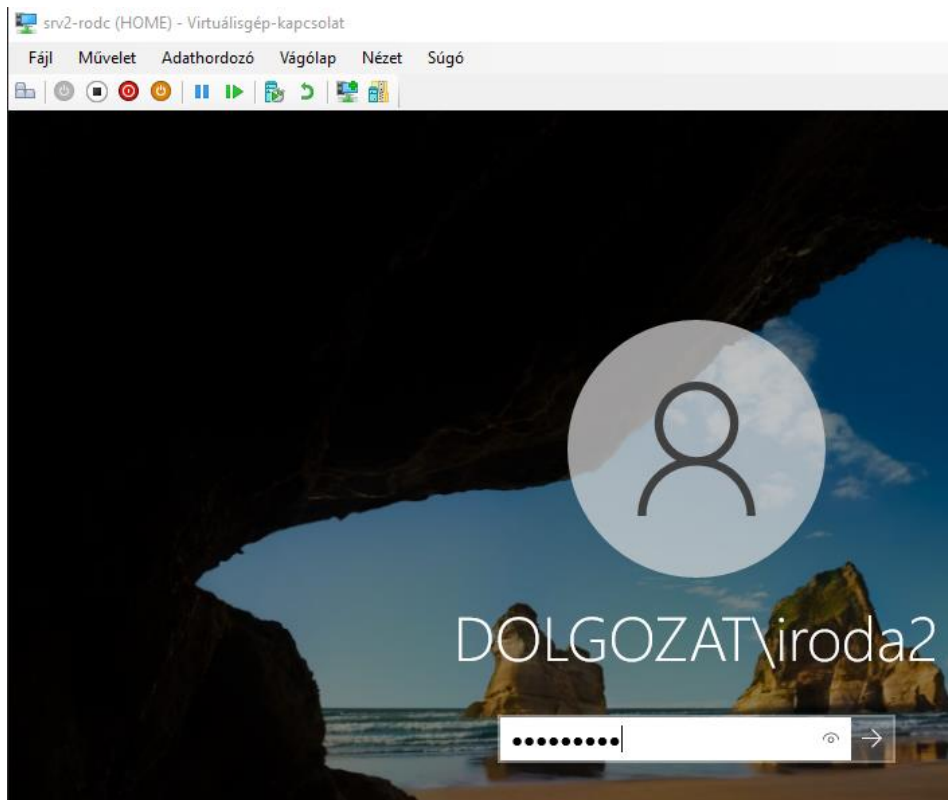


Amíg a csoportházirendet vissza nem állítjuk az **irodaGP** csoport tagjai betudnak jelentkezni tartományvezérlőkön is!

Most szakítsuk meg a kapcsolatot az írható tartományvezérlővel és próbáljunk meg úgy belépni, az **RODC**-t használva csak a tartományi hitelesítéshez.

Van jogosultságunk bejelentkezni a tartományvezérlőn és a hitelesítést elvégezte az RODC -hiszen tudjuk **-iroda2** felhasználó jelszava elérhető az **RODC**-n.

Próbáljunk meg bejelentkezni **Rendszergazda**-ként!

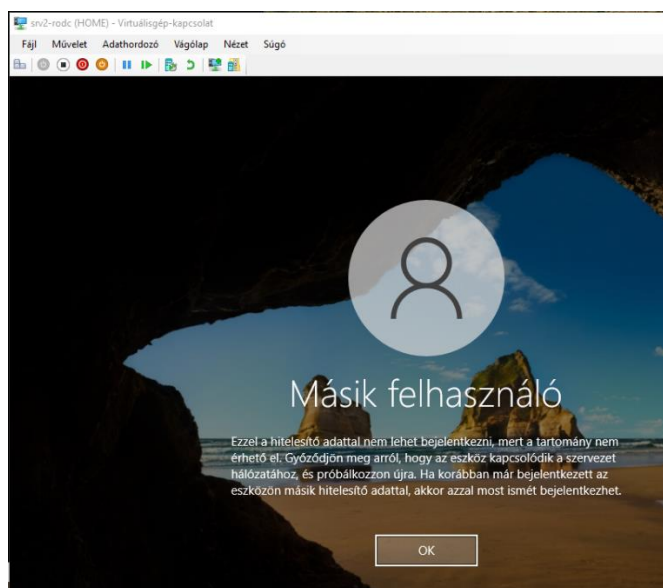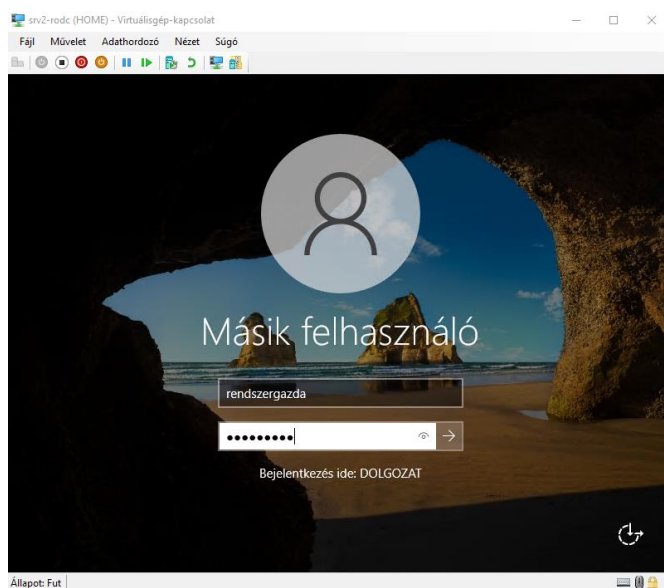

Ezt már nem tehetjük meg, hiszen ennek a fióknak a jelszavát a rendszer nem replikálta az RODC-re
(sőt, emlékezzünk rá, ez kifejezetten tiltva van!)

Az írható tartományvezérlő pedig épp nem elérhető, hogy hitelesítse a felhasználót!

Felmerülhet a kérdés, miért kellett delegálással rendszergazdai jogokat adni az **iTeam** csoportnak?

Emlékezzünk: Ezt a csoportot jelöltük ki az előléptetés során az RODC kezelőjeként.

srv1-dc (HOME) - Virtuálisgép-kapcsolat

FájlMűveletAdathordozóNézetSúgó

Active Directory - felhasználók és számítógépek

FájlMűveletNézetSúgó

Active Directory - felhasználók és számítógépek

Mentett lekérdezések

dolgozat.local

- Builtin
- Computers
- Domain Controllers
- ForeignSecurityPrincipals
- IT
- Managed Service Accounts
- Office
- Users

Név	Típus	Tartományvezérlő típusa	Hely	Leírás
SRV1	Számítógép	GC	Default-First-Site-Name	
SRV2-RODC	Számítógép	Írásvédett, GC	Default-First-Site-Name	

SRV2-RODC - tulajdonságok

ÁltalánosOperációs rendszerA következő tagjaDelegálás

Jelszó-replikációs házirendHelyKezelőBehívás

Név:

dolgozat.local/IT/iTeam

Módosítás...TulajdonságokTörés

A kijelölt csoport felügyelheti ezt az írásvédett tartományvezérlőt

Iroda:

Település:

Utca:

Állam/megye:

Ország/régió:

Telefonszám:

Fax:

OKMégseAlkalmazSúgó

Így a csoport helyi rendszergazda jogokat kapott az RODC-re:

Be tudnak jelentkezni az RODC-n és rendszergazdai módosításokat is eltudnak így elvégezni.

Mindezt csak akkor, ha elérhető az írható tartományvezérlő, hiszen a jelszavak ennél a csoportnál sem kerülnek replikálásra az RODC-re.