

Pratique du C
Premiers pas

Maximes ; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V-1 (20-11-2012)

Pratique du C
Premiers pas

Maximes ; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C
Premiers pas

Maximes ; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas

Licence Informatique — Université Lille 1
Pour toutes remarques : Alexandre.Sedoglavic@univ-lille1.fr

Semestre 5 — 2013-2014

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Conçu aux laboratoires Bell par D. Ritchie pour développer le système d'exploitation UNIX (des langages A et B ont existé mais ne sont plus utilisés) :

- ▶ C n'est lié à aucune architecture particulière ;
- ▶ C est un langage typé qui fournit toutes les instructions nécessaires à la programmation structurée ;
- ▶ C est un langage compilé.

En 1983, l'ANSI décida de normaliser ce langage et définit la norme ANSI C en 1989. Elle fut reprise intégralement en 1990 par l'ISO.

Les principes historiques de C sont :

1. Trust the programmer.
2. Make it fast, even if it is not guaranteed to be portable.
3. Keep the language small and simple.
4. Don't prevent the programmer from doing what needs to be done.
5. Provide (preferably) only one (obvious) way to do an operation.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Trust the programmer

Le langage C n'a pas été conçu pour faciliter sa lecture (contrairement à Ada par exemple).
Un concours annuel (International Obfuscated C Code Contest — www.ioccc.org) récompense d'ailleurs le programme le plus illisible.

Un autre exemple de 1999 :

```
#include <stdio.h>
int 0,o,i;char*I="";
main(1){0&l&1?*I:~*I,*I++||(1=2*getchar(),i+=0>8
?o:0?0:o+1,o=0>9,0=-1,I="t8B~pq",1>0)?main(1/2):
printf("%d\n",--i);}
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Pratique du C
Premiers pas

Maximes ; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C
Premiers pas

Maximes ; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Details pratiques

Équipe pédagogique :

Francesco	De Comit�	G 1 (info)
Alexandre	Sedoglavic	G 2 (info)
Mika�l	Salson	G 3 (info)
Adrien	Poteaux	G 4 (info)
Samy	Meftali	G 1 (miage)
Jean-Fran�ois	Roos	G 2 (miage)

Toutes les informations (emploi du temps, semainier, documents, etc.) sont disponibles   l'url :
<http://www.fil.univ-lille1.fr/portail>
Licence → S5 info → PDC.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Trust the programmer

Le langage C n'a pas  t  con u pour faciliter sa lecture (contrairement   Ada par exemple).
Un concours annuel (International Obfuscated C Code Contest — www.ioccc.org) r compense d'ailleurs le programme le plus illisible.

Par exemple, le cru 2001 pr sentait le programme suivant :

```
m(char*s,char*t) {
return *t-42?*s?63==*t|*s==*t&&*(s+1,t+1):
!*t:m(s,t+1)||*s&&*(s+1,t);
}
main(int c,char **v) { return!m(v[1],v[2]); }
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Trust the programmer

Le langage C n'a pas  t  con u pour faciliter sa lecture (contrairement   Ada par exemple).
Un concours annuel (International Obfuscated C Code Contest — www.ioccc.org) r compense d'ailleurs le programme le plus illisible.

Vous ne validerez pas cet enseignement
si vous suivez ces exemples.

Par contre, vous l'aurez r ussi si vous les comprenez sans probl mes.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Pratique du C
Premiers pas

Maximes ; le
premier
programme et sa
compilation

Les constantes et
identificateurs

Types ; tailles de
la représentation
des objets

Variable et
déclaration de
variable

Construction
d'expression en C

Conversion
implicite et
explicite

Opérateurs

Instructions
usuelles

Instructions de
contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C
Premiers pas

Maximes ; le
premier
programme et sa
compilation

Les constantes et
identificateurs

Types ; tailles de
la représentation
des objets

Variable et
déclaration de
variable

Construction
d'expression en C

Conversion
implicite et
explicite

Opérateurs

Instructions
usuelles

Instructions de
contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C
Premiers pas

Maximes ; le
premier
programme et sa
compilation

Les constantes et
identificateurs

Types ; tailles de
la représentation
des objets

Variable et
déclaration de
variable

Construction
d'expression en C

Conversion
implicite et
explicite

Opérateurs

Instructions
usuelles

Instructions de
contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C
Premiers pas

Maximes ; le
premier
programme et sa
compilation

Les constantes et
identificateurs

Types ; tailles de
la représentation
des objets

Variable et
déclaration de
variable

Construction
d'expression en C

Conversion
implicite et
explicite

Opérateurs

Instructions
usuelles

Instructions de
contrôle

V83 (20-11-2012)

Make it fast, even if it is not guaranteed to be portable.

Les compilateurs traitent les commandes C en fonction des spécificités de l'architecture (implantation des types au plus efficace).
De plus, on peut faire appel à l'assembleur pour des tâches critiques. Par exemple, dans le code du noyau Linux :

```
static inline int flag_is_changeable_p(u32 flag){ u32 f1,f2;
asm("pushfl\n\t"
    "pushfl\n\t"
    "popl %0\n\t"
    "movl %0,%1\n\t"
    "xorl %2,%0\n\t"
    "pushl %0\n\t"
    "popfl\n\t"
    "pushfl\n\t"
    "popl %0\n\t"
    "popfl\n\t"
    : "=&r" (f1), "=&r" (f2)
    : "ir" (flag)); return ((f1^f2) & flag) != 0;
}
```

Keep the language small and simple

Les 40 opérateurs de l'ANSI C

► les opérateurs

()	[]	->	!	~
++	--	-	(type)	*()
&()	sizeof	,	*	/
%	+	,	>>	<<
>	<	<=	>=	==
<<=	&	^		&&
	? :	+=	-=	*=
/=	%=	^=	!=	>>=

Et c'est tout !!!

Don't prevent the programmer from doing what needs to be done : C est un langage de bas niveau

C est un langage de bas niveau, il

- permet de manipuler des données au niveau du processeur (sans recourir à l'assembleur) ;
- ne gère pas la mémoire (ramassage de miettes) ;
- ne prévoit pas d'instruction traitant des objets composés comme des chaînes de caractères, des structures, etc. (pour comparer deux chaînes, il faut utiliser une fonction) ;
- ne fournit pas d'opération d'entrée-sortie dans le langage.

C utilise des bibliothèques pour ces tâches.

Keep the language small and simple

Les 32 mots-clefs de l'ANSI C

- les spécificateurs de type :
char double enum float int long short signed struct union unsigned void
- les qualificateurs de type : **const volatile**
- les instructions de contrôle :
break case continue default do else for goto if switch while
- spécificateurs de stockage :
auto register static extern typedef
- autres : **return sizeof**

Don't prevent the programmer from doing what needs to be done : C est un langage de bas niveau

Il n'est pas rare d'entendre dire que C est un assembleur de haut niveau i.e. un assembleur typé qui offre des structures de contrôle élaborées et qui est — relativement — portable (et porté) sur l'ensemble des architectures.

Ce langage est pensé comme un *assembleur portable* : son pouvoir d'expression est une *projection* des fonctions élémentaires d'un microprocesseur idéalisé et suffisamment simple pour être une abstraction des architectures réelles.

Pratique du C dans le cursus de formation

L'ambition du cours est de se comprendre à plusieurs niveaux (dans l'ordre chronologique) :

1. C comme langage de programmation.
2. Relations entre C et architecture.
3. Relations entre C et OS.

sans pour autant faire les cours se trouvant dans la même filière informatique du LMD à Lille :

Architecture élémentaire	(info 202)
Pratique du C	(info 301)
Pratique des systèmes	(info 305)

Pratique du C Premiers pas
Maximes; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas
Maximes; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas
Maximes; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Le premier programme et sa compilation

En fin de cours, les détails du code suivant seront limpides :

```

/* ceci est un commentaire */
#include <stdio.h>
int
main
(int argc, char **argv)
{
    printf("Salut le monde \n") ;
    return 0 ; /* valeur de retour (0 i.e. EXIT_SUCCESS) */
}

```

- ▶ `include` est une directive au préprocesseur pour incorporer ce qui permet l'usage de la fonction `printf` de la bibliothèque standard ;
- ▶ les instructions se terminent par un point-virgule ;

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Principe de la compilation élémentaire

1. **Édition du fichier source** : fichier texte contenant le programme — nécessite un éditeur de texte (`emacs`, `vi`).
2. **Traitement par le préprocesseur** : le fichier source est traité par un *préprocesseur* qui fait des transformations purement textuelles (remplacement de chaînes de caractères, inclusion d'autres fichiers source, etc).
3. **La compilation** : le fichier engendré par le préprocesseur est traduit en *assembleur* i.e. en une suite d'instructions associées aux fonctionnalités du microprocesseur (faire une addition, etc).
4. **L'assemblage** : transforme le code assembleur en un fichier *objet* i.e. compréhensible par le processeur
5. **L'édition de liens** : afin d'utiliser des librairies de fonctions déjà écrites, un programme est séparé en plusieurs fichiers source. Une fois le code source assemblé, il faut *lier* entre eux les fichiers objets. L'édition de liens produit un fichier *exécutable*.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Outils utilisés en TP

Vous êtes libres d'utiliser vos outils préférés. . .

... à condition que ceux-ci soient :

- ▶ `emacs` ou `vi` pour l'édition de vos fichiers sources ;
- ▶ `gcc` pour la compilation. Il s'agit du `gnu C compiler` et on peut y adjoindre certains drapeaux. Par exemple, `% gcc -Wall -ansi -pedantic foo.c` indique que vous désirez voir s'afficher tous les avertissements du compilateur (très recommandé) ;
- ▶ `gdb` pour l'exécution pas à pas et l'examen de la mémoire (`ddd` est sa surcouche graphique).

Une séance sera consacrée à la compilation séparée et à certains outils de développement logiciels.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Pratique du C Premiers pas
Maximes; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas
Maximes; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas
Maximes; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Le premier programme et sa compilation

En fin de cours, les détails du code suivant seront limpides :

```

/* ceci est un commentaire */
#include <stdio.h>
int
main
(int argc, char **argv)
{
    printf("Salut le monde \n") ;
    return 0 ; /* valeur de retour (0 i.e. EXIT_SUCCESS) */
}

```

- ▶ la fonction `main` est imposée pour produire un exécutable (qui commence par exécuter `main`). Elle est définie par l'en-tête de la fonction : type de retour, nom, argument ; les accolades contiennent les instructions composant la fonction. L'instruction `return` est une instruction de retour à la fonction appelante ;
- ▶ appel de la fonction `printf` — déclarée dans `stdio.h` — avec une chaîne en paramètre.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Programmation sans filet ⇒ maîtrise indispensable du langage

En C, le programmeur est censé maîtriser parfaitement le langage et son fonctionnement.

Les tests d'erreurs et de typages ne sont fait qu'au moment de la compilation i.e. rien n'est testé lors de l'exécution (les conversions de types, l'utilisation d'indices de tableau supérieurs à sa taille, etc).

De plus, le compilateur est laxiste : il vous laisse faire tout ce qui a un sens (même ténu) pour lui.

Un programme peut donc marcher dans un contexte (certaines données) et provoquer des erreurs dans un autre.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Les constantes numériques

Les entiers machines : on peut utiliser 3 types de notations :

- ▶ la notation décimale usuelle (66, -2) ;
- ▶ la notation octale (commençant par un 0 (en C, la constante 010 est différente de 10)) ;
- ▶ la notation hexadécimale (commençant par un 0x (en C, la constante 0x10 est égale à 16)) ;

Les réels machines : ne sont pas en précision infinie et sont notés par :

- ▶ *mantisse* -273.15 , 3.14 et
- ▶ *exposant* indiqué par la lettre `e` : $1.4e10$, $10e-15$.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Les constantes (non) numériques

Les caractères se répartissent en deux types :

- ▶ *imprimable* spécifié par `'`. Ainsi, `'n'` correspond à l'entier 110 (et par le biais d'une table au caractère `n`) ;
- ▶ *non imprimable* qui sont précédés par `\`. Ainsi, `'\n'` correspond à un saut de ligne. On peut aussi utiliser pour ces caractères la notation `'\xi'` avec ξ le code ASCII octal associé (cf. `% man ascii`).

Les entiers machines

Il y a 8 types associés aux entiers machines :

- ▶ `int` est le type de base des entiers signés et correspond au mot machine (historiquement 16 bits ou actuellement 32 bits, bientôt 64). Les entiers représentables sont donc dans l'intervalle $[-2^{31}, 2^{31}]$. Ce type est modifiable par un attribut `unsigned`
- ▶ `unsigned int` est le type de base des entiers non signés codés sur le même nombre d'octets (donc compris entre $[0, 2^{32} - 1]$).

Les entiers machines

On indique comment typer une constante en utilisant les suffixes :

<code>u</code> ou <code>U</code>	<code>unsigned</code> (int ou long)	<code>550u</code>
<code>l</code> ou <code>L</code>	<code>long</code>	<code>123456789L</code>
<code>ul</code> ou <code>UL</code>	<code>unsigned long</code>	<code>12092UL</code>

On peut manipuler en C des entiers plus grand en employant des représentations non spécifiées par le langage (tableaux, listes chaînées — voir la librairie `gnu multiprecision (GMP)` par exemple).

Identificateur : un nom associé à de l'espace mémoire

Les identificateurs servent à manipuler les objets du langage i.e. manipuler de l'espace mémoire auquel on donne un nom. Ils désignent de la mémoire contenant des données (des variables, etc.) ou de la mémoire contenant du code à exécuter (des fonctions).

Ils ne peuvent pas commencer par un entier (mais peuvent les contenir). C distingue les majuscules des minuscules : (`x` et `X` sont deux identificateurs différents).

Certaines règles de bon usage sont à respecter ;

- ▶ les caractères non ASCII — i.e. non portables — ne devraient pas être utilisés (pas d'accent) ;
- ▶ les identificateurs débutant par un *blanc souligné* sont propres au système d'exploitation et ne devraient pas être utilisés par un programmeur en dehors de l'OS ;
- ▶ il vaut mieux choisir des identificateurs parlant.

Les entiers machines

Ces types sont modifiables par les attributs `short` et `long` :

- ▶ `short int` est un type plus *court* (codé sur 16 bits) et représentant les entiers dans $[-2^7, 2^7]$.
- ▶ `long int` est un type plus *long* (codé sur 32 bits — pour des raisons historiques) et représentant les entiers dans $[-2^{31}, 2^{31}]$.
- ▶ `long long int` est un type encore plus *long* (codé sur 64 bits) et représentant les entiers dans $[-2^{63}, 2^{63}]$.

La taille dépend de l'architecture de la machine et peut varier.

Les entiers machines

Pour connaître le nombre d'octets associés à un type, on utilise le mot clef du langage `sizeof`. Par exemple,

```
int
main
(void)
{
    return sizeof(long long int);
}
```

est un programme qui retourne le nombre d'octets codant le type `long long int`.

```
% # sur les machines de tp
% gcc foo.c ; ./a.out
% echo $?
8
%
```

Pratique du C Premiers pas
Maximes ; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types : tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle
V83 (20-11-2012)
Pratique du C Premiers pas
Maximes ; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types : tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle
V83 (20-11-2012)
Pratique du C Premiers pas
Maximes ; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types : tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle
V83 (20-11-2012)
Pratique du C Premiers pas
Maximes ; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types : tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle
V83 (20-11-2012)

Le type char

Le langage C associe aux caractères le type `char` généralement codé sur 1 octet. Le type `char` est généralement signé de -128 à 127 .

Historiquement, le code ASCII nécessitait 7 bits. Le reste du monde utilisant des accents, l'ISO définit une foulditude de codage sur 1 octet : le code ASCII de base jusqu'à 127 et le reste à partir de 128. Le type `char` est modifiable par l'attribut `unsigned` pour coder les entiers de 0 à 255.

Il faut bien garder à l'esprit que le type `char` représente des entiers dont la correspondance avec des lettres de l'alphabet est faite en dehors du langage par une table (voir `% man ascii`).

Schématiquement, une variable correspond à un emplacement en mémoire. Dans le code source, ce dernier est manipulé par l'entremise de l'identificateur de la variable. Avant utilisation, toutes les variables doivent être :

- ▶ soit *définies localement* ce qui correspond à l'allocation d'une zone mémoire (segment de pile) ;
- ▶ soit *définies globalement* ce qui correspond :
 - ▶ à la création d'une entrée dans la table des symboles ;
 - ▶ à l'allocation d'une zone mémoire (segment de données) ;
 - ▶ au stockage de cette adresse dans la table ;
- ▶ soit *déclarées extern* ce qui correspond à :
 - ▶ une variables définies dans un autre fichier source ;
 - ▶ la création d'une entrée dans la table des symboles ;
 - ▶ *mais pas à son allocation* : l'adresse est inconnue à l'assemblage ;
 - ▶ (l'adresse est résolue à l'édition de liens).

Qualificatif précisant le type

On peut modifier les types en précisant le codage machine à l'aide des mots-clefs **signed**, **unsigned**, **short**, **long**.

short int	$[-2^7, 2^7[$	int	$[-2^{31}, 2^{31}[$
unsigned int	$[0, 2^{32}[$	long int	$[-2^{63}, 2^{63}[$
unsigned short int	$[0, 2^8[$	unsigned long int	$[0, 2^{64}[$

On peut aussi modifier les flottants par les mots-clefs **double** et **long double**.

Le type flottant (float) et les “booléens”

Il existe deux types pour le codage des réels en C :

- ▶ `float` pour les flottants simple précision 32 bits généralement ;
- ▶ `double` pour les flottants double précision 64 bits généralement.

On ne peut pas les modifier (`unsigned`, `short`) comme les autres types si ce n'est pour :

- ▶ `long double` qui correspond à un codage sur 12 octets.

Les booléens sont — sémantiquement — représentés par les entiers :

- ▶ valeur logique fausse : valeur nulle 0 ;
- ▶ valeur logique vraie : tout entier $\neq 0$.

Pour déclarer une variable, il faut faire suivre le nom du type par un identificateur. Par exemple :

```
int i;           /* pas tr\es */
int j, k;        /* explicite */
short int s;     /* ces identificateurs :-( */
float f;
double d1,d2;
```

Bien qu'il soit vivement conseillé de découpler déclaration et initialisation, on peut affecter des variables à la déclaration :

- ▶ Caractère : **char** `nom` = ' A ' ;
- ▶ Chaîne de caractères : **char** `*foo` = " bar " ;
- ▶ Entier machine : **int** `nom` = 666 ;
- ▶ Flottant machine : **float** `nom` = 3.14 ;

Implicitement, nous venons de nous servir de 2 opérateurs :

- ▶ la virgule permet de définir une suite ;
- ▶ l'opérateur d'affectation =.

Une expression correspond à la composition d'identificateurs et d'opérateurs. Elle se termine par un point virgule.

L'action d'un opérateur sur un identificateur peut avoir 2 types de conséquences :

- ▶ retourner la valeur de l'expression ;
- ▶ un effet latéral portant sur l'identificateur.

Par exemple, l'affectation `foo = 2` provoque :

- ▶ l'effet latéral : l'entier 2 est affecté à la variable `foo` ;
- ▶ et retourne la valeur qui vient d'être affectée.

On peut donc avoir une expression du type :

```
bar = foo = 2 ;
```

L'opérateur `++` provoque :

- ▶ l'effet latéral : incrémente l'expression ;
- ▶ et retourne la valeur qui vient d'être obtenue.

```
foo = ++bar ;
```


Pratique du C
Premiers pas

Maximes; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C
Premiers pas

Maximes; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C
Premiers pas

Maximes; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C
Premiers pas

Maximes; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Comment déterminer la sémantique d'une expression ?

Il faut maîtriser l'action des opérateurs :

- ▶ opérateurs arithmétiques classiques :
+ addition − soustraction * multiplication
/ division % reste de la division
- ▶ les opérateurs relationnels >, <, <=, >=, ==
- ▶ les opérateurs logiques booléens && et, || ou, ! non
- ▶ les opérateurs logique bit à bit & et, | ou inclusif, ~ ou exclusif
- ▶ les opérateurs d'affectation composée +=, -=, /=, *=, %=, etc.
- ▶ les opérateurs d'incrément et de décrément
- ▶ l'opérateur conditionnel ternaire foo = x>=0 ? x :-x.
- ▶ conversion de type char foo = (char) 48.14 ;

Considérons la situation suivante :

```
int foo = 2 ;
unsigned char bar = 3 ;
double var = foo + bar ;
```

Les opérateurs ne pouvant agir que sur des données de types homogènes, il y a 2 conversions de type dans cet exemple :

- ▶ l'opérateur + provoque — si nécessaire — la conversion d'une des opérandes après son évaluation ;
- ▶ l'opérateur = provoque — si nécessaire — la conversion de l'opérande de droite dans le type de l'identificateur de gauche après son évaluation et avant son affectation à cet identificateur.

En cas de doute, il faut utiliser la conversion de type explicite :

```
int foo = 2;
unsigned char bar = 3 ;
double var = foo / bar ; var = ((double) foo / (double) bar)
```

Division

- ▶ Syntaxe : $\Rightarrow expression_1 / expression_2$
- ▶ Sémantique : comme l'addition
 - ▶ pas de distinction entre division entière ou réelle ;
 - ▶ division entière $\Leftrightarrow expression_1$ et $expression_2$ entières ;
 - ▶ cas de la division entière :
 - ▶ opérandes positives : arrondi vers 0 ($13/2 = 6$) ;
 - ▶ une opérande négative : dépend de l'implantation ;
 $13 / -2 = -6$ ou -7 .

Modulo

- ▶ Syntaxe : $\Rightarrow expression_1 \% expression_2$
- ▶ Sémantique :
 - ▶ $expression_1$ et $expression_2$ entières ;
 - ▶ reste de la division entière ;
 - ▶ si un opérande négatif : signe du dividende en général ;
 - ▶ Assurer que $b * (a / b) + a \% b$ soit égal à a.

Pratique du C
Premiers pas

Maximes; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C
Premiers pas

Maximes; le premier programme et sa compilation

Les constantes et identificateurs

Types ; tailles de la représentation des objets

Variable et déclaration de variable

Construction d'expression en C

Conversion implicite et explicite

Opérateurs

Instructions usuelles

Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Priorité et ordre d'évaluation des opérateurs

L'instruction `X *= Y + 1`; n'est pas équivalente à `X = X * Y + 1`;

16	()	□	->	.		G
15	++	--	(postfixé)	.		D
14	!	~	++	--	(préfixé)	D
					- (unaire)	D
	*	(indirection)	&	(adresse)	sizeof	D
13	*	(multiplication)	/	%		G
12	+	-				G
11	<<	>>				G
10	<	<=	>	>=		G
9	==	!=				G
8	&	(et bit à bit)				G
7	^					G
6						G
5	&&					G
4						G
3	?:					D
2	=	+=	-=	*=	/=	D
1	,					G

Pour l'opérateur `o`, la priorité `G` indique que l'expression `exp1 o exp2 o exp3` est évaluée de gauche à droite.

Opérateurs arithmétiques usuels

Addition

- ▶ Syntaxe : $\Rightarrow expression_1 + expression_2$
- ▶ Sémantique :
 - ▶ évaluation des expressions et calcul de l'addition ;
 - ▶ retourne la valeur de l'addition ;
 - ▶ ordre indéterminé d'évaluation des expressions ;
 - ▶ conversion éventuelle d'une des opérandes après évaluation.

Soustraction

- ▶ Syntaxe : l'opérateur peut être utilisé de manière unaire ou binaire :
$$\Rightarrow - expression$$
$$\Rightarrow expression_1 - expression_2$$

Multiplication

- ▶ Syntaxe : $\Rightarrow expression_1 * expression_2$
- ▶ Sémantique : voir addition.

Opérateurs de comparaison

- ▶ Syntaxe :
$$\Rightarrow expression_1 \text{ opérateur } expression_2$$
où *opérateur* est l'un des symboles :

opérateur	sémantique
>	strictement supérieur
<	strictement inférieur
>=	supérieur ou égal
<=	inférieur ou égal
==	égal
!=	différent

- ▶ Sémantique :
 - ▶ évaluation des expressions puis comparaison ;
 - ▶ valeur rendue de type `int` (pas de type booléen) ;
 - ▶ vaut 1 si la condition est vraie ;
 - ▶ vaut 0 si la condition est fausse ;
 - ▶ Ne pas confondre : test d'égalité (`==`) et affectation (`=`).

Opérateurs logiques

Et logique

- ▶ Syntaxe :
$$\Rightarrow \text{expression}_1 \ \&\& \ \text{expression}_2$$
- ▶ Sémantique : expression_1 est évaluée et :
 1. si valeur nulle : l'expression $\&\&$ rend 0 ;
 2. si valeur non nulle : expression_2 est évaluée et
 - 2.1 si valeur nulle : l'expression $\&\&$ rend 0 ;
 - 2.2 si valeur non nulle : l'expression $\&\&$ rend 1.
- ▶ Remarque :
$$\text{expression}_2 \text{ non évaluée si } \text{expression}_1 \text{ fausse}$$
Utile : $(n != 0) \ \&\& \ (N / n == 2)$
Désagréable : $(0) \ \&\& \ (j = j - 1).$

Opérateurs de traitement des bits

Non bit à bit

- ▶ Syntaxe :
$$\Rightarrow \sim \text{expression}$$
- ▶ Sémantique :
 - ▶ évaluation de $\text{expression} \Rightarrow$ type entier ;
 - ▶ calcul du non bit à bit sur cette valeur ;
 - ▶ rend une valeur entière.

Et bit à bit

- ▶ Syntaxe :
$$\Rightarrow \text{expression}_1 \ \& \ \text{expression}_2$$
- ▶ Sémantique : évaluation de expression_1 et expression_2 qui doivent être de valeur entière.

Ou bit à bit

- ▶ Syntaxe :
$$\Rightarrow \text{expression}_1 \ | \ \text{expression}_2$$

Ou exclusif bit à bit

- ▶ Syntaxe :
$$\Rightarrow \text{expression}_1 \ \sim \ \text{expression}_2$$
- ▶ Sémantique : voir et bit à bit.

Instruction composée (du bon usage des accolades).

- ▶ Syntaxe : *instruction-composée* :
$$\Rightarrow \begin{cases} \text{liste-de-déclarations}_{option} \\ \text{liste-d'instructions}_{option} \end{cases}$$
$$\text{liste-de-déclarations :}$$
$$\Rightarrow \text{déclaration}$$
$$\Rightarrow \text{liste-de-déclarations} \ \text{déclaration}$$
$$\text{liste-d'instructions :}$$
$$\Rightarrow \text{instruction}$$
$$\Rightarrow \text{liste-d'instructions} \ \text{instruction}$$

Une expression isolée n'a pas de sens.

Ou logique

- ▶ Syntaxe :
$$\Rightarrow \text{expression}_1 \ || \ \text{expression}_2$$
- ▶ Sémantique : expression_1 est évaluée et :
 1. si valeur non nulle : l'expression $||$ rend 1 ;
 2. si valeur nulle : expression_2 est évaluée et
 - 2.1 si valeur nulle : l'expression $||$ rend 0 ;
 - 2.2 si valeur non nulle : l'expression $||$ rend 1.
- ▶ Remarque : expression_2 non évaluée si expression_1 vraie

Non logique

- ▶ Syntaxe :
$$\Rightarrow ! \ \text{expression}$$
- ▶ Sémantique : expression est évaluée et :
 1. valeur nulle : l'opérateur ! délivre 1 ;
 2. valeur non nulle : l'opérateur ! délivre 0.

Décalage à gauche

- ▶ Syntaxe :
$$\Rightarrow \text{expression}_1 \ \ll \ \text{expression}_2$$
- ▶ Sémantique :
 - ▶ évaluation de expression_1 et expression_2 ;
 - ▶ doivent être de valeur entière, positive pour expression_2 ;
 - ▶ expression_1 décalée à gauche de expression_2 bits en remplissant les bits libres avec des zéros.

Décalage à droite

- ▶ Syntaxe :
$$\Rightarrow \text{expression}_1 \ \gg \ \text{expression}_2$$
- ▶ Sémantique : voir décalage à gauche :
 - ▶ si expression_1 unsigned : décalage logique les bits rentrants à droite sont des zéros ;
 - ▶ si expression_1 signée : décalage arithmétique les bits rentrants à droite sont égaux au bit de signe.

Attention à l'usage des instructions composées et des variables :

```
#include <stdio.h>
char foo = 'c' ;
int main(void){
    printf(" %c ",foo) ;
    char foo = 'a' ; /*on n'utiliser qu'un nom de variable*/
    printf(" %c ",foo) ;
    {
        char foo = 'b' ; /*mais c'est une tr\`es mauvaise id\`ee*/
        printf(" %c ",foo) ;
    }
    printf(" %c \n",foo) ;
    return 0 ;
}
```

```
% gcc InstructionsComposees.c ; a.out
c a b a
```

De toutes façons :

```
%gcc -Wall -ansi -pedantic InstructionsComposees.c
InstructionsComposees.c: In function 'main':
InstructionsComposees.c:9: warning:
ISO C89 forbids mixed declarations and code
```

Pratique du C Premiers pas
Maximes ; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas
Maximes ; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas
Maximes ; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

- ▶ Sémantique des instructions composées : 2 objectifs
 1. Grouper un ensemble d'instructions en une seule instruction ;
 2. Déclarer des variables accessibles seulement à l'intérieur de *instruction-composée*
⇒ *Structure classique de blocs*
- ▶ Remarques
 - ▶ pas de séparateur dans *liste-d'instructions* :
le ; est un terminateur pour les expressions
 - ▶ accolades ({}) correspondant au begin end de Pascal.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Pratique du C Premiers pas
Maximes ; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas
Maximes ; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas
Maximes ; le premier programme et sa compilation
Les constantes et identificateurs
Types ; tailles de la représentation des objets
Variable et déclaration de variable
Construction d'expression en C
Conversion implicite et explicite
Opérateurs
Instructions usuelles
Instructions de contrôle

V83 (20-11-2012)

- ▶ Sémantique :
 - ▶ évaluation de *expression* ;
 - ▶ si valeur non nulle : exécution de *instruction₁* ;
 - ▶ si valeur nulle : exécution de *instruction₂* si elle existe.
- ▶ Remarques sur la sémantique :
 - ▶ if : teste égalité à zéro de *expression* ;
 - ▶ *expression* : pas forcément une comparaison ;
 - ▶ *expression* : comparable à zéro ;

```
if (a != 0) { ... }  
if (a) { ... }
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

1. Évaluation de *expression* ;
2. Résultat comparé avec *expr-cste₁*, *expr-cste₂*, etc. ;
3. Première *expr-cste_i* égale à *expression* : exécution de *liste-d'instructions* correspondante ;
4. Instruction break : termine l'exécution du switch ;
5. Si aucune *expr-cste_i* égale à *expression* : exécution de *liste-d'instructions* de l'alternative default si celle-ci existe, sinon on ne fait rien.

Remarques :

- ▶ *expr-cste_i* : valeur connue à la compilation (constante) ;
- ▶ *expr-cste_i* : pas deux fois la même valeur ;
- ▶ s'il n'y a pas de break à la fin d'un case : exécution des *liste-d'instruction* des case suivants ;
- ▶ l'alternative default est optionnelle.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

- ▶ Syntaxe : *instruction-conditionnelle* :
⇒ if (*expression*) *instruction₁*
⇒ if (*expression*) *instruction₁*
 else *instruction₂*
- ▶ Remarques sur la syntaxe :
 - ▶ *expression* doit être parenthésée ;
 - ▶ pas de mot clé then ;
 - ▶ ambiguïté du else :

```
if (a > b) if (c < d) u = v; else i = j;
```

Règle : relier le else au premier if de même niveau d'imbrication n'ayant pas de else associé

```
if (a > b) { if (c < d) u = v; } else i = j;
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Instruction à choix multiples

Syntaxe :

```
switch ( expression )  
{  
    case expr-cste1 : liste-d'instructions1 option  
                                                                breakoption ;  
    case expr-cste2 : liste-d'instructions2 option  
                                                                breakoption ;  
                                                                ...  
    case expr-csten : liste-d'instructionsn option  
                                                                breakoption ;  
    default : liste-d'instructions option  
}  

```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Exemple utilisant le break :

```
int nb = 1 ;  
switch(nb){  
    case 1 : printf("un"); break;  
    case 2 : printf("dos"); break;  
    case 3 : printf("tres"); break;  
    default : printf("erreur: pas dans la chanson\n");  
}
```

Exemple n'utilisant pas le break :

```
switch(c){  
    case '0':  
    case '1':  
    case '2':  
    case '3':  
    case '4':  
    case '5':  
    case '6':  
    case '7':  
    case '8':  
    case '9': nb_chiffres++; break;  
    default: nb_non_chiffres++;  
}
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf


Instructions itératives

Trois instructions d'itération : *instruction-itérative* :

- ⇒ *instruction-while*
- ⇒ *instruction-do*
- ⇒ *instruction-for*

Instruction while

- Syntaxe : ⇒ `while (expression) instruction`
- Sémantique : boucle avec test en début d'itération

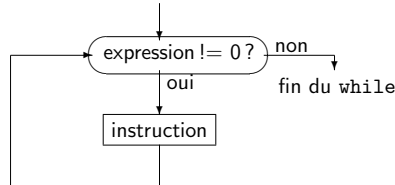

- Exemple : somme des $n = 10$ premiers entiers

```
int n = 10; int i = 1; int somme = 0;
while (i <= n) { somme = somme+i; i = i+1; }
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Instruction for

Syntaxe :

⇒ `for (expression1 option ;`


*expression*₂ *option* ;

*expression*₃ *option*)

instruction

Sémantique :

itération bornée

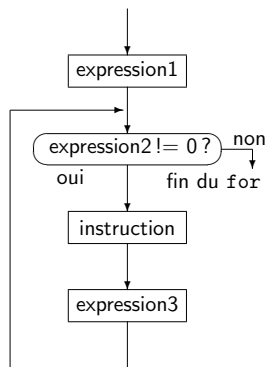

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Attention à la confusion avec d'autres langages :

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void){
```

```
    int foo ;
    for( foo=0 ; foo<10 ; foo++)
        printf("%d\n",foo) ;
```

```
    for( int bar=0 ; bar<10 ; bar++)
        printf("%d\n",bar) ;
```

```
    return 0 ;
}
```

La compilation donne :

```
% gcc for.c
for.c: In function 'main':
for.c:9: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Pratique du C Premiers pas

Maximes ; le
premier
programme et sa
compilation

Les constantes et
identificateurs

Types ; tailles de
la représentation
des objets

Variable et
déclaration de
variable

Construction
d'expression en C

Conversion
implicite et
explicite

Opérateurs

Instructions
usuelles

Instructions de
contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas

Maximes ; le
premier
programme et sa
compilation

Les constantes et
identificateurs

Types ; tailles de
la représentation
des objets

Variable et
déclaration de
variable

Construction
d'expression en C

Conversion
implicite et
explicite

Opérateurs

Instructions
usuelles

Instructions de
contrôle

V83 (20-11-2012)

Pratique du C Premiers pas

Maximes ; le
premier
programme et sa
compilation

Les constantes et
identificateurs

Types ; tailles de
la représentation
des objets

Variable et
déclaration de
variable

Construction
d'expression en C

Conversion
implicite et
explicite

Opérateurs


Instructions
usuelles

Instructions de
contrôle

V83 (20-11-2012)

Instruction do ... while

- Syntaxe : ⇒ `do instruction`
`while (expression) ;`
- Sémantique : boucle avec test en fin d'itération

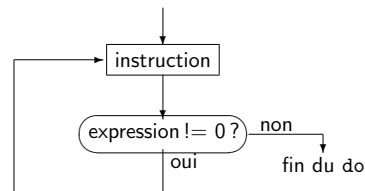

- Exemple : somme des $n = 10$ premiers entiers

```
int n = 10; int i = 1; int somme = 0;
if (i <= n) do {
    somme = somme + i;
    i = i + 1;
} while (i <= n);
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Instruction for (suite)

- Remarques
 - *expression*₁ et *expression*₃ : valeurs inutilisées
⇒ effet latéral : expressions d'affectation
 - *expression*₁ : instruction d'initialisation ;
 - *expression*₃ : instruction d'itération ;
 - *expression*₂ : expression de test (arrêt quand nulle) ;
 - *instruction* : corps de la boucle.
 - Exemple : somme des $n = 10$ premiers entiers
- ```
int i ; int n = 10; int somme = 0;
for (i = 0; i <= n; i = i + 1)
 somme = somme + i;
```
- Même exemple avec un corps de boucle vide
- ```
int i ; int n ; int somme ;
for (i=0,n=10,somme=0; i<n; somme=somme+(i=i+1)) ;
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

Instruction goto (possible mais à proscrire) :

- Syntaxe : ⇒ `goto identificateur ;`
 - Sémantique :
 - toute instruction est étiquetable ;
 - si on la fait précéder d'un identificateur suivi du signe :
et d'un identificateur : *étiquette* ;
 - goto : transfère le contrôle d'exécution à l'instruction étiquetée par *identificateur*.
 - Remarques :
 - étiquettes visibles que dans la fonction où elles sont définies ;
 - s'utilise pour sortir de plusieurs niveaux d'imbrication ;
 - permet d'éviter des tests répétitifs ;
- ```
for (...) { for (...) {
 ...
 if (catastrophe) goto erreur;
}
erreur: printf("c'est la cata...");
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours02.pdf

# Rupture de contrôle

## Instruction break :

- ▶ Syntaxe : *instruction* :  $\Rightarrow$  break ;
- ▶ Sémantique :
  - ▶ provoque l'arrêt de la première instruction for, while, do ou switch englobante;
  - ▶ reprend l'exécution à l'instruction suivant l'instruction terminée.

## Instruction continue :

- ▶ Syntaxe :  $\Rightarrow$  continue ;
- ▶ Sémantique :
  - ▶ uniquement dans une instruction for, while ou do;
  - ▶ provoque l'arrêt de l'itération courante;
  - ▶ passage au début de l'itération suivante;
  - ▶ équivalent goto suite avec :

```
while(...) { do { for(...) {
...
suite: ; suite: ; suite: ;
} } while(...); }
```