

Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
Définition d'une fonction : ANSI
Appel à une fonction
Passage de paramètres par copie
Les tableaux
Tableaux passés en paramètre d'une fonction
Exemple de programme : crible d'Ératosthène
Compilation séparée et Make
Exécution pas à pas dans l'environnement gnu debugger
V-1 (14-09-2012)
Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
Définition d'une fonction : ANSI
Appel à une fonction
Passage de paramètres par copie
Les tableaux
Tableaux passés en paramètre d'une fonction
Exemple de programme : crible d'Ératosthène
Compilation séparée et Make
Exécution pas à pas dans l'environnement gnu debugger
V79 (14-09-2012)
Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
Définition d'une fonction : ANSI
Appel à une fonction
Passage de paramètres par copie
Les tableaux
Tableaux passés en paramètre d'une fonction
Exemple de programme : crible d'Ératosthène
Compilation séparée et Make
Exécution pas à pas dans l'environnement gnu debugger
V79 (14-09-2012)

Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée

Licence Informatique — Université Lille 1
Pour toutes remarques : Alexandre.Sedoglavic@univ-lille1.fr

Semestre 5 — 2013-2014

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Syntaxe ANSI : définition-de-fonction-ANSI :

```
type-retour
identificateur-de-fonction
( liste-de-paramètres-typésoption )
{
    liste-de-déclarations-localesoption
    liste-d'instructions
}
```

Une fonction retourne toujours une valeur :

- ▶ le corps doit contenir au moins une instruction :
`return expression ;`
sinon le résultat est indéterminé ;
- ▶ *expression* qui doit être de type *type-retour* ;
- ▶ cette instruction évalue *expression* qui sera la valeur de retour et rend le contrôle d'exécution à l'appelant.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Comparaison ANSI et K&R

Exemple de définition de fonction : norme ANSI

```
int sum_square(int i, int j)
{
    int resultat;
    resultat = (i * i) + (j * j);
    return resultat;
}
```

Exemple de définition de fonction : norme K&R

```
int sum_square(i,j)
{
    int i,j;
    int resultat;

    resultat = (i * i) + (j * j);
    return(resultat);
}
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
Définition d'une fonction : ANSI
Appel à une fonction
Passage de paramètres par copie
Les tableaux
Tableaux passés en paramètre d'une fonction
Exemple de programme : crible d'Ératosthène
Compilation séparée et Make
Exécution pas à pas dans l'environnement gnu debugger
V79 (14-09-2012)
Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
Définition d'une fonction : ANSI
Appel à une fonction
Passage de paramètres par copie
Les tableaux
Tableaux passés en paramètre d'une fonction
Exemple de programme : crible d'Ératosthène
Compilation séparée et Make
Exécution pas à pas dans l'environnement gnu debugger
V79 (14-09-2012)
Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
Définition d'une fonction : ANSI
Appel à une fonction
Passage de paramètres par copie
Les tableaux
Tableaux passés en paramètre d'une fonction
Exemple de programme : crible d'Ératosthène
Compilation séparée et Make
Exécution pas à pas dans l'environnement gnu debugger
V79 (14-09-2012)

Syntaxe ANSI : définition-de-fonction-ANSI :

```
type-retour
identificateur-de-fonction
( liste-de-paramètres-typésoption )
{
    liste-de-déclarations-localesoption
    liste-d'instructions
}
```

Sémantique :

- ▶ *type-retour* : type de la valeur retournée (quelconque),
- ▶ *liste-de-paramètres-typés_{option}* :
liste des paramètres formels avec leur type ;
- ▶ passage de paramètres *uniquement* par valeur ;
- ▶ *liste-de-déclarations-locales_{option}* :
déclaration de variables *locales* à la fonction ;
- ▶ *liste-d'instructions* : corps de la fonction.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Définition à la Kernighan et Ritchie

Syntaxe K&R : *type-retour identificateur-de-fonction*
(*liste-d'identificateurs_{option}*)
liste-de-déclarations_{1 option}
{
liste-de-déclarations_{2 option}
liste-d'instructions
}

Sémantique : similaire à la norme ANSI

- ▶ *liste-d'identificateurs_{option}* : liste des paramètres formels sans spécification de type ;
- ▶ *liste-de-déclarations_{1 option}* :
déclaration des types des paramètres formels ;
- ▶ les identificateurs doivent être identiques dans *liste-d'identificateurs* et *liste-de-déclarations₁* ;
- ▶ si un paramètre est omis dans *liste-de-déclarations₁* : son type par défaut est `int`.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Remarques complémentaires

- ▶ on ne peut pas définir des fonctions dans des fonctions ;
- ▶ `return` est une instruction comme une autre :
ainsi, elle peut être utilisée plusieurs fois dans le corps d'une fonction

```
int
max
(int a, int b)
{
    if (a > b) return (a); else return(b);
}
```
- ▶ répétons que si la dernière instruction exécutée dans une fonction n'est pas un `return`, le résultat retourné est indéterminé.

Dans les transparents du cours, les accolades ouvrantes des bloc d'instructions ne sont pas sur une ligne indépendante uniquement pour permettre la présentation. Ce n'est pas un exemple à suivre.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
Définition d'une fonction : ANSI
Appel à une fonction
Passage de paramètres par copie
Les tableaux
Tableaux passés en paramètre d'une fonction
Exemple de programme : crible d'Ératosthène
Compilation séparée et Make
Exécution pas à pas dans l'environnement gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
--

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
--

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Appel à une fonction

- ▶ Syntaxe de l'appel à une fonction : *expression-appel* :
⇒ *identificateur-de-fonction* (*liste-d'expressions*)
- ▶ Sémantique :
 - ▶ évaluation des expressions de *liste-d'expressions* ;
 - ▶ l'ordre d'évaluation n'est pas fixé par la norme ;
 - ▶ résultats passés en paramètres effectifs à la fonction ;
 - ▶ le passage se fait par *valeur* ;
 - ▶ contrôle d'exécution passé au début de *identificateur-de-fonction* ;
 - ▶ *expression-appel* : valeur retournée par la fonction ;
- ▶ Exemples :

```
int a = 2 , b = 3, c, d ;
d = sum_square(a,a*b) / 2;
c = max(a+1,b++);
```


www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

En C, les paramètres sont des variables comme les autres.
Un passage d'information se fait par *copie* des paramètres.

```
void fct(int bar){
    bar++ ;
    return ;
}

int main(void){
    int foo = 4 ;
    fct(foo++);
    return foo ;
}
```

À chaque appel de fonction, de l'espace mémoire est créé pour les paramètres et les variables locales (et détruit après l'appel lors du retour à l'appelant).



www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Points importants :

- ▶ la taille d'un tableau est une constante **qui doit être calculable à la compilation** :

```
char tab[] = "123" ;          .globl tab
                                .data
                                .type   tab,@object
                                .size   tab,4

int main(){
    return 0 ;                tab:
                                .string "123"
}
```
- ▶ les indices dans un tableau commencent en 0 ;
Les indices d'un tableau de taille N vont de 0 à N-1.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
Définition d'une fonction : ANSI
Appel à une fonction
Passage de paramètres par copie
Les tableaux
Tableaux passés en paramètre d'une fonction
Exemple de programme : crible d'Ératosthène
Compilation séparée et Make
Exécution pas à pas dans l'environnement gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
--

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Pratique du C Fonction – tableau compilation séparée
--

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Procédures : fonctions avec effet latéral

- ▶ C ne comporte pas de concept de procédures ;
- ▶ Les fonctions peuvent réaliser tous les effets latéraux voulus ;
- ▶ En C, une *procédure* est une fonction qui ne retourne aucune valeur (plutôt une valeur indéterminée) ;
- ▶ "Valeur indéterminée" a un type de base, le type void ;
- ▶ Il n'a pas de return dans le corps d'une fonction de type de retour void (pour faire cours, d'une procédure) ;
- ▶ Exemple d'appel de procédure :

```
#include<stdio.h>
void testzero(int j) {
    if(j) return ; /* provoque la sortie */
    printf("test positif") ; return ;
}

int main(void) {
    testzero(0);
    return 0 ;
}
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Les tableaux en C

En mémoire, un tableau est un bloc d'objets consécutifs de même type.

Sa déclaration est :

- ▶ similaire à une déclaration de variable ;
- ▶ il faut indiquer le nombre d'éléments entre [].

Quelques exemples :

```
char s[22]; /* s tableau de 22 caractères */
/* t1 tableau de 10 entiers longs et
   t2 tableau de 20 entiers longs */
long int t1[10], t2[20];
#define N 100
int tab[N/2];
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Définition d'un tableau lors de sa déclaration

L'initialisation d'un tableau se fait :

- ▶ par des valeurs constantes placées entre {} séparées par des virgules (,) ;
- ▶ si il n'y a pas assez de valeurs : l'espace mémoire restant est soit indéterminé soit mis à 0 ;
- ▶ Par exemple : `int t[4] = { 1, 2, 3, 4 } ;`
- ▶ il n'y a pas de facteur de répétition.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours03.pdf

Pratique du C
Fonction –
tableau
compilation
séparée

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Manipulations élémentaires sur les tableaux

Accès à un élément de tableau par opérateur d'indexation ;

- Syntaxe :
 $expression \leftarrow \textit{identificateur-de-tableau} [expression_1]$
- Sémantique :
 - $expression_1$ délivre une valeur entière ;
 - $expression$ délivre l'élément d'indice $expression_1$;
 - $expression$ peut être une valeur de gauche comme dans l'exemple $x = t[k]$; $t[i+j] = x$;.

L'identificateur `t` n'est pas une variable. Il est associé à une adresse constante correspondant au début de la mémoire allouée au tableau. En mémoire, on a les octets :

	t				
...	1	2	3	4	...

Comparer 2 identificateurs de tableau revient à comparer 2 adresses et non pas les objets stockés à ces adresses. De même, affecter quelque chose à cet identificateur `t = ...` n'a pas de sens.

Pratique du C
Fonction –
tableau
compilation
séparée

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Passage d'un tableau en paramètre d'une fonction

Puisque l'identificateur d'un tableau n'est pas une variable, quelle copie est faite lors du passage de paramètre suivant :

```
void fct(int tib[]){
    tib[0] = 1 ;
    return ;
}

int main(void){
    int tab[2] = { 0, 1} ;
    fct(tab) ;
    return tab[0] ;
}
```

C'est l'adresse qui est copiée. Ceci implique que la fonction principale retourne 1 dans notre exemple.

Dans `fct`, `tib[0]` fait référence à la première *cellule mémoire* définie dans le tableau local à la fonction principale.

Nous étendrons ce principe (passage de paramètre par adresse) aux autres types en utilisant la notion de pointeur.

Pratique du C
Fonction –
tableau
compilation
séparée

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Tableau bidimensionnel

Bien que stockés linéairement, les tableaux peuvent être définis comme multidimensionnel :

```
char tab[3][4]={ "123", "456", "789" } ;

int
main
(void)
{
    return 0 ;
}
```

```
.file      "tableau2d.c"
.globl tab
.data
.type      tab,@object
.size      tab,12
tab:
.string    "123"
.string    "456"
.string    "789"
```

La sémantique est la même que pour le cas monodimensionnel :

```
tab[3][0] = tab[3][0]++
```

Pratique du C
Fonction –
tableau
compilation
séparée

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Un petit coup d'oeil du côté de l'assembleur

```
.file      "tableau.c"
.globl tab
.data
.type      tab,@object
.size      tab,4
tab:        .string "123"
.globl i
.align 4
.type      i,@object
.size      i,4 /* Ce code compile en lan\c{c}ant un
i:          .long 0      avertissement~:
            .text      warning: assignment makes integer
            .align 2    from pointer without a cast */

.globl main
.type      main,@function

main:       .....
            movl $tab, i /* Nous verrons pourquoi lors de
            movl $0, %eax l\'etude des pointeurs */
            .....
```

```
void set_non_prime(int start)
{
    register int i = start + 1;
    for (; i < N; i = i + 1)
        if (i % start == 0) prem[i]=IS_NON_PRIME;
    return ;
}

int main(void)
{
    register int next_prime = 1, i;
    init();
    while (next_prime * next_prime < N) {
        next_prime=min_is_candidate();
        prem[next_prime]=IS_PRIME;
        set_non_prime(next_prime);
    }
    printf("Liste des nombres
           premiers inf\\\'erieurs \\\'a %d\\n", N);
    for (i = 0; i < N; i = i + 1)
        if (prem[i] != IS_NON_PRIME) printf("%d ", i);
    return 0 ;
}
```

Pratique du C
Fonction –
tableau
compilation
séparée

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Nous allons reprendre l'exemple du crible d'Ératosthène pour illustrer la notion de compilation séparée et l'utilitaire de gestion make associé à cette notion.

Objectif : diviser un programme C en plusieurs fichiers afin d'en faciliter la maintenance.

Il faut prendre garde à gérer correctement les *dépendances* entre les différents fichiers.

Pour commencer, on peut regrouper les définitions de macro dans un fichier eratosthene.h :

```
#define IS_NON_PRIME 0
#define IS_PRIME 1
#define IS_CANDIDATE 2
#define N 100
```

Un programme doit contenir une fonction principale (main).

Pratique du C
Fonction –
tableau
compilation
séparée

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

La fonction principale eratosMain.c
(permet entre autre de déclarer les identificateurs) :

```
#include <stdio.h>
#include "eratosthene.h"

void init (void) ; /* le prototype des fonctions */
int min_is_candidate(void) ; /* utilis\'ees doit \^etre */
void set_non_prime(int) ; /* disponible */
int prem[N]; /* la variable globale est d\'efinie ici */

int main(void) {
    register int next_prime = 1, i;
    init();
    while (next_prime * next_prime < N) {
        next_prime=min_is_candidate();
        prem[next_prime]=IS_PRIME;
        set_non_prime(next_prime);
    }
    printf("Liste des nombres
           premiers inf\\\'erieurs \\\'a %d\\n", N);
    for (i = 0; i < N; i = i + 1)
        if (prem[i] != IS_NON_PRIME) printf("%d ", i);
    return 0 ;
}
```

V79 (14-09-2012)

Fichiers composant notre programme

Il est possible d'obtenir un fichier objet associé à ce code :

```
% gcc -c eratosMain.c
% ls
eratosMain.c eratosMain.o eratosthene.h
```

Puis, on peut par exemple faire un fichier par fonction :


```
#include "eratosthene.h"
extern int prem [N] ; /* prototype de la variable globale */

void
init
(void)
{ /* la d\'efinition de la fonction init */
    register int i;
    prem[0]=prem[1]=IS_NON_PRIME;
    for (i = 2; i < N; i = i + 1) prem[i] = IS_CANDIDATE;
    return ;
}
```

V79 (14-09-2012)

Arbre de dépendances

Les opérations précédentes sont modélisées par l'arbre de dépendances :

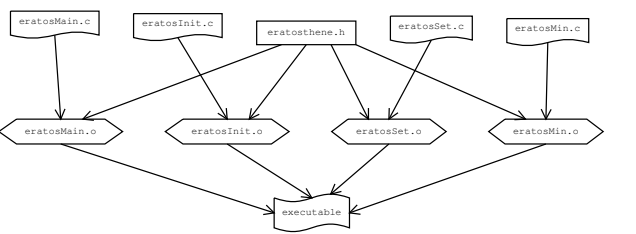

V79 (14-09-2012)

Obtention d'un exécutable

Au final, on obtient

```
% gcc -c eratosInit.c
% ls
eratosInit.c eratosMain.c eratosMin.c eratosSet.c
eratosInit.o eratosMain.o eratosMin.o eratosSet.o
eratosthene.h
```

Pour conclure, on fait l'édition de lien de ces fichiers objets :

```
% gcc -o executable eratos*.o
% executable
Liste des nombres premiers inf\'erieurs \'a 100
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59
61 67 71 73 79 83 89 97
```

V79 (14-09-2012)

Utilitaire make : syntaxe

Pour les projets importants (le code source de Linux est constitué de 921 fichiers), il faut automatiser les tâches.

- Automatisation de la compilation :
- ▶ Maintenance, mise à jour et régénération de fichiers dépendants;
 - ▶ Sources → exécutables;
 - ▶ Recompilation quand nécessaire (dates);
 - ▶ Fichier de règles de dérivation (code l'arbre de dépendances)
Makefile ou makefile.

V79 (14-09-2012)

Pratique du C
Fonction –
tableau
compilation
séparée

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

- Format d'une règle : quoi, pourquoi, comment.
- ▶ syntaxe : *target* : *dependencies*
(tabulation)*commands*
 - ▶ **quoi** (*target*) objectif, généralement un fichier ;
 - ▶ **pourquoi** (*dependencies*) liste des fichiers/cibles dont dépend *target* ;
 - ▶ **comment** (*commands*) commandes à exécuter pour réaliser *target* ;

On peut n'exécuter qu'une *partie* de l'arbre : %make target
Exemple (makefile pour un programme C)

```
.PHONY:clean
executable: f1.o f2.o
        gcc -o executable f1.o f2.o
f1.o: f1.c fichier.h
        gcc -c f1.c
f2.o: f2.c fichier.h
        gcc -c f2.c
clean:
        rm -f *~ *.o executable
```

Algorithme et macros de make

- ▶ Pour chaque cible
 - ▶ Vérifier les dépendances
 - Récursion
 - Date des fichiers de base
 - ▶ Si modification
 - alors → Lancer les commandes
 - sinon → Fichier à jour

- \$@** représente le nom complet de la cible courante ;
- \$?** représente les dépendances plus récentes que la cible ;
- \$<** représente le nom de la première dépendance ;
- \$^** représente la liste de toutes les dépendances ;

On peut définir ses propres macros :

```
REP = /etc/ /bin/ /usr/bin/
```

Exécution et examen du code source

Le programme considéré peut être exécuté dans l'environnement gdb :

```
(gdb) run
Starting program: /home/.../executable
Liste des nombres premiers inférieurs \ 'a 100
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59
61 67 71 73 79 83 89 97
Program exited normally.
(gdb)
```

Lorsque le code source de l'exécutable est disponible la commande `list` permet d'afficher le code source avec chacune de ces lignes numérotées. Dans notre cas :

```
(gdb) list
1      #include <stdio.h>
2      #include "eratosthene.h"
3
4      void init (void) ;
(gdb)
```

Pratique du C
Fonction –
tableau
compilation
séparée

Définition d'une
fonction : ANSI

Appel à une
fonction

Passage de
paramètres par
copie

Les tableaux

Tableaux passés
en paramètre
d'une fonction

Exemple de
programme :
crible
d'Ératosthène

Compilation
séparée et Make

Exécution pas à
pas dans
l'environnement
gnu debugger

V79 (14-09-2012)

Utilitaire make : notre exemple

Dans notre cas, on peut écrire le Makefile suivant :

```
OPTIONS = -Wall -ansi -pedantic
OBJETS = eratosMain.o eratosMin.o eratosSet.o eratosInit.o

executable: $(OBJETS)
        gcc $(OPTIONS) -o executable $(OBJETS)

eratosMain.o: eratosMain.c eratosthene.h
        gcc $(OPTIONS) -c eratosMain.c

eratosMin.o: eratosMin.c eratosthene.h
        gcc $(OPTIONS) -c eratosMin.c

eratosSet.o: eratosSet.c eratosthene.h
        gcc $(OPTIONS) -c eratosSet.c

eratosInit.o: eratosInit.c eratosthene.h
        gcc $(OPTIONS) -c eratosInit.c
```

Le dévermineur gdb

L'environnement gdb permet d'exécuter des programmes pas à pas et d'examiner la mémoire du processus en cours. Pour utiliser gdb, l'exécutable doit avoir été compilé avec l'option -g. On l'utilise dans un shell en indiquant le fichier à examiner :

```
% gdb executable
GNU gdb 5.3-22mdk (Mandrake Linux)
..... etc.....
This GDB was configured as "i586-mandrake-linux-gnu"...
(gdb)
```

Ce programme propose une aide en ligne :

```
(gdb) help help
Print list of commands.
(gdb) help quit
Exit gdb.
```

Placer des points d'arrêt

La commande `break` permet de placer un point d'arrêt sur une instruction du programme source de manière à ce qu'à la prochaine exécution du programme dans gdb, l'invite du dévermineur soit disponible avant l'exécution de cette instruction.

Une instruction du programme source peut être repérée par le numéro de ligne correspondant ou par un identificateur :

```
(gdb) break 10
Breakpoint 1 at 0x8048353: file eratosMain.c, line 10.
(gdb) break min_is_candidate
Breakpoint 2 at 0x80483f2: file eratosMin.c, line 4.
```

permet de placer deux points d'arrêts aux endroits spécifiés. la commande `info` fournit la liste des points d'arrêts :

```
(gdb) info break
Num Type      Disp Enb Address      What
1  breakpoint keep y   0x08048353 in main at eratosMain.c:10
2  breakpoint keep y   0x080483f2 in min_is_candidate at ..
```

