Atividade Roteiro Aula 04 parte 1 – Coding


Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã


Data: 28/09/2026

Professor: Diego Abreu

Atividade 1

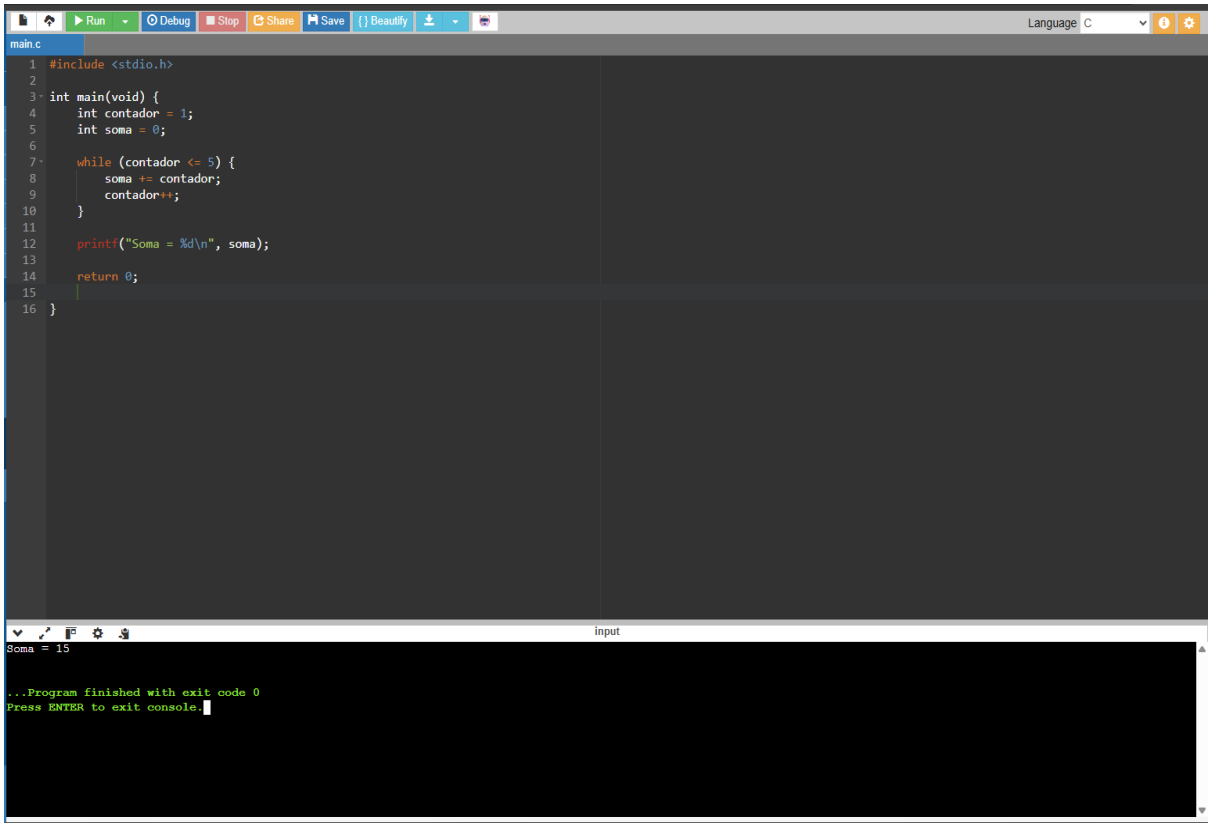

Atividade 2

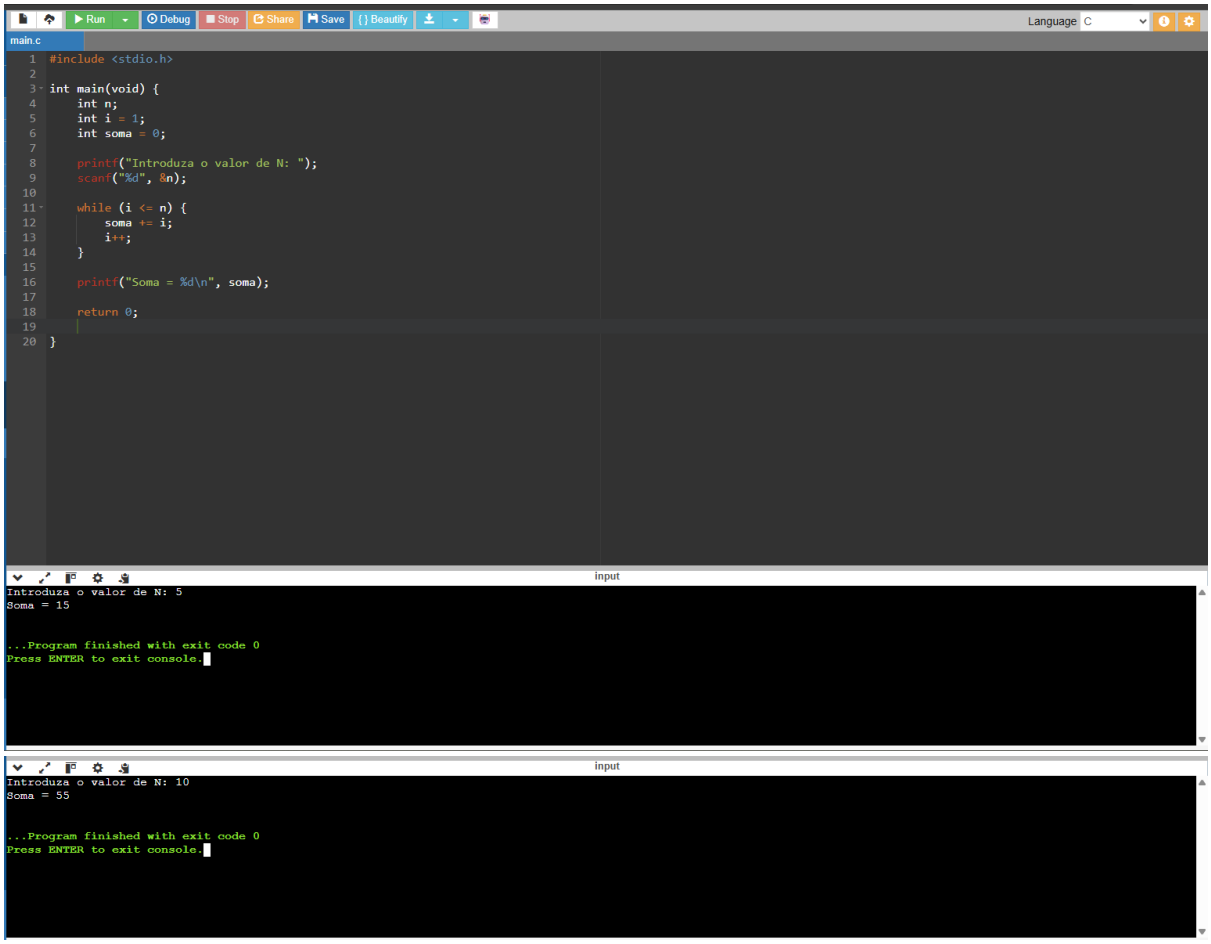

Evolução da variável soma nas quatro primeiras iterações:

1ª iteração (i = 1): soma = 0 + 1 -> soma passa a ser 1

2ª iteração (i = 2): soma = 1 + 2 -> soma passa a ser 3

3ª iteração (i = 3): soma = 3 + 3 -> soma passa a ser 6

4ª iteração (i = 4): soma = 6 + 4 -> soma passa a ser 10

Atividade 3


Variável de entrada: nota.

Contador: contador.

Acumulador: soma.

Expressão usada para calcular a média: float media = soma / 5.0f

Desafio

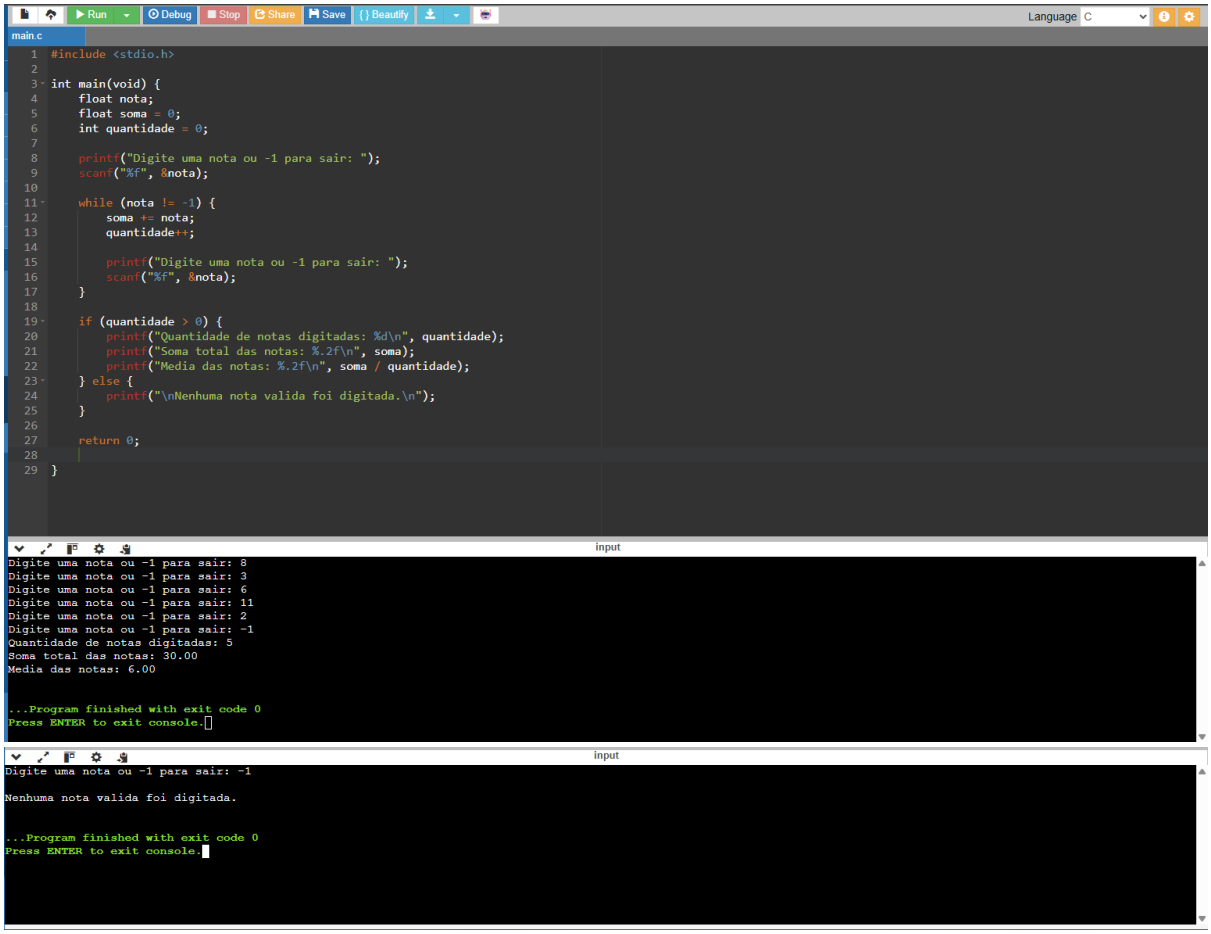

Questões

1 - Qual é a diferença entre contador e acumulador?
R= O contador acrescenta um valor para registrar o número de vezes que uma instrução ou evento aconteceu. O acumulador soma valores variáveis ao longo do tempo para obter um resultado final acumulado.

2 - Por que o valor sentinela não deve ser incluído na média?
R= Porque o valor sentinela não representa uma nota real, ele funciona unicamente como um comando de parada para encerrar o laço. Se incluído, mudaria o resultado final da soma e da contagem, de forma incorreta.

3 - Por que verificamos quantidade > 0 antes de calcular a média?
R= Para evitar um erro de divisão por zero caso o usuário digite o valor sentinela logo na primeira tentativa, sem inserir nenhuma nota válida.