Atividade Roteiro Aula 04 parte 4 – Coding


Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã


Data: 28/09/2026

Professor: Diego Abreu

Atividade 1

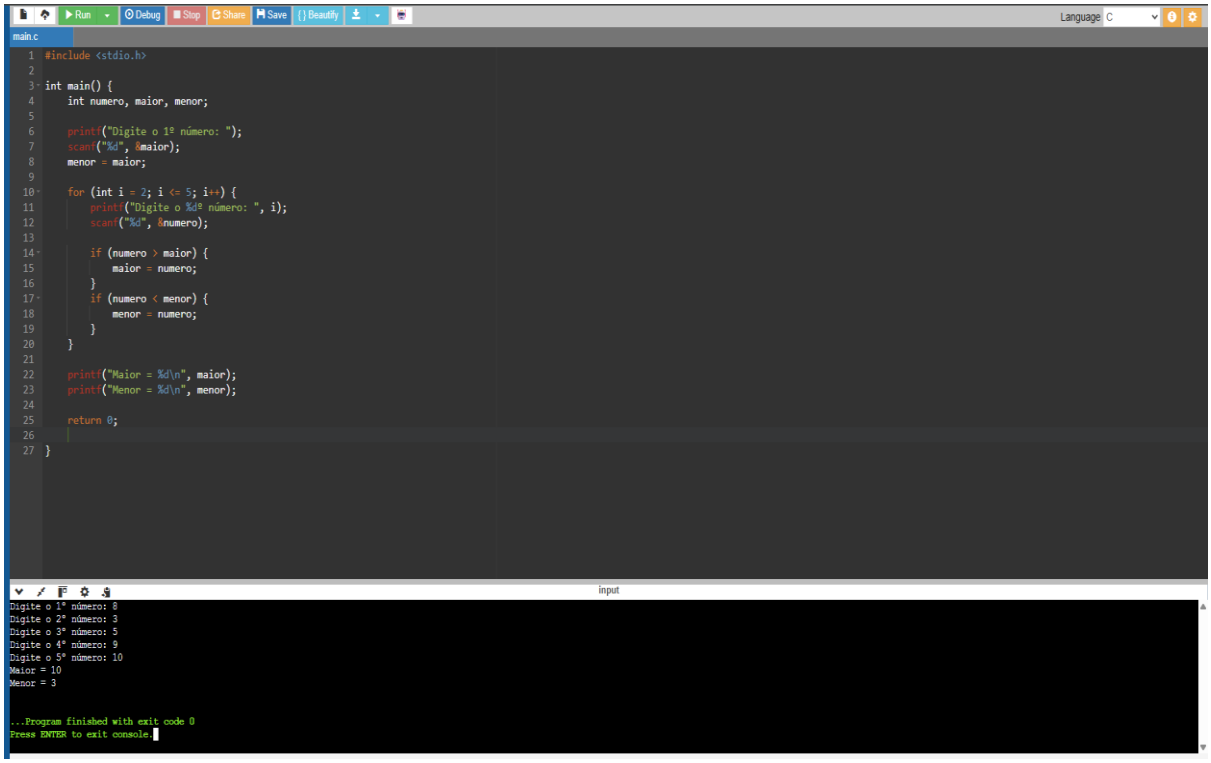

Atividade 2

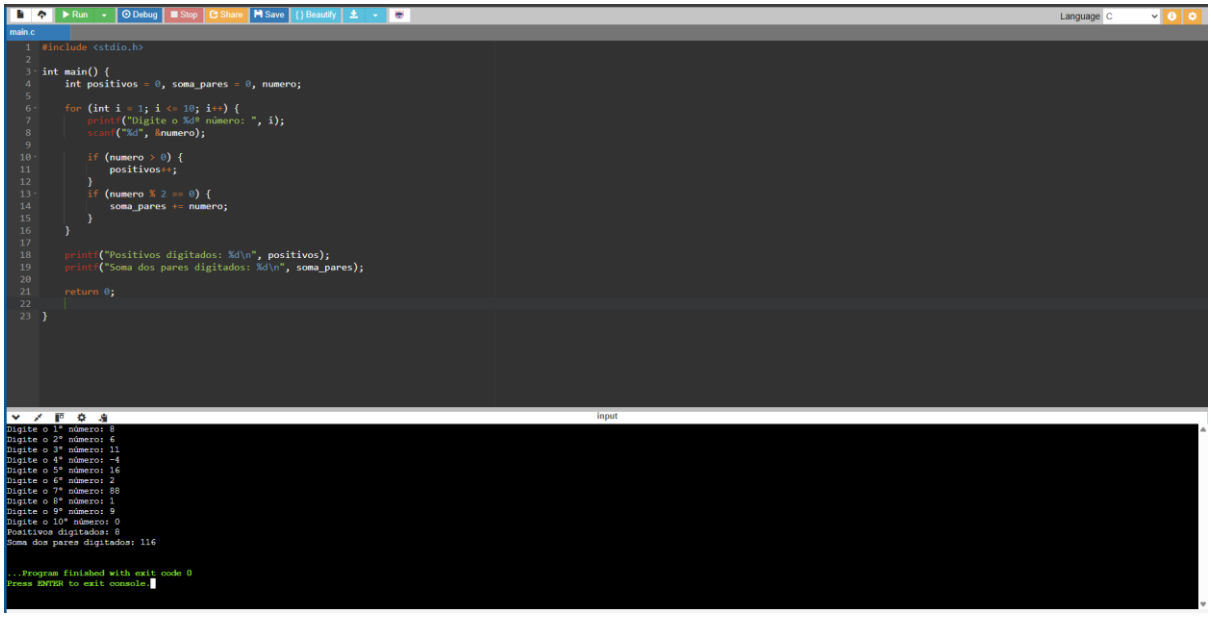

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int positivos = 0, soma_pares = 0, numero;

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("Digite o %dº número: ", i);
        scanf("%d", &numero);

        if (numero > 0) {
            positivos++;
        }
        if (numero % 2 == 0) {
            soma_pares += numero;
        }
    }

    printf("Positivos digitados: %d\n", positivos);
    printf("Soma dos pares digitados: %d\n", soma_pares);


    return 0;

}
```

```
Digite o 1º número: 8
Digite o 2º número: 6
Digite o 3º número: 11
Digite o 4º número: -4
Digite o 5º número: 16
Digite o 6º número: 2
Digite o 7º número: 88
Digite o 8º número: 1
Digite o 9º número: 9
Digite o 10º número: 0
Positivos digitados: 8
Soma dos pares digitados: 116


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 3

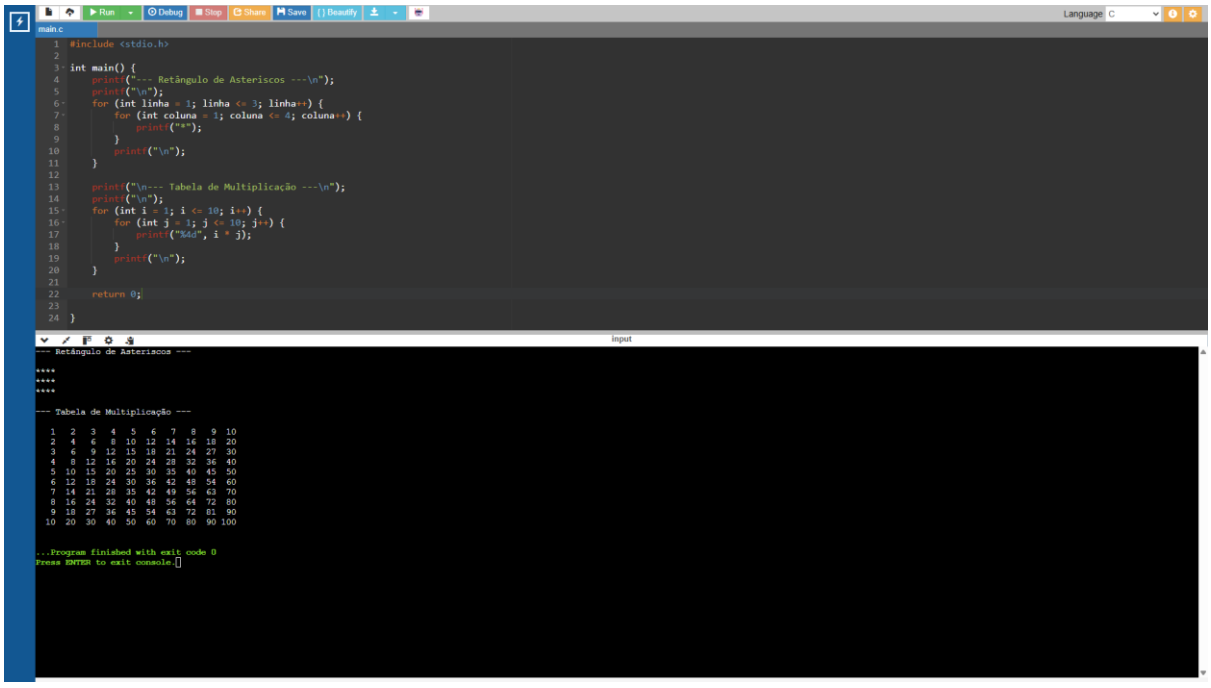

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("--- Retângulo de Asteriscos ---\n");
    printf("\n");
    for (int linha = 1; linha <= 3; linha++) {
        for (int coluna = 1; coluna <= 4; coluna++) {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\n--- Tabela de Multiplicação ---\n");
    printf("\n");
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        for (int j = 1; j <= 10; j++) {
            printf("%4d", i * j);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

```
--- Retângulo de Asteriscos ---


****
****
****

--- Tabela de Multiplicação ---

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20
   3   6   9  12  15  18  21  24  27  30
   4   8  12  16  20  24  28  32  36  40
   5  10  15  20  25  30  35  40  45  50
   6  12  18  24  30  36  42  48  54  60
   7  14  21  28  35  42  49  56  63  70
   8  16  24  32  40  48  56  64  72  80
   9  18  27  36  45  54  63  72  81  90
  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 4

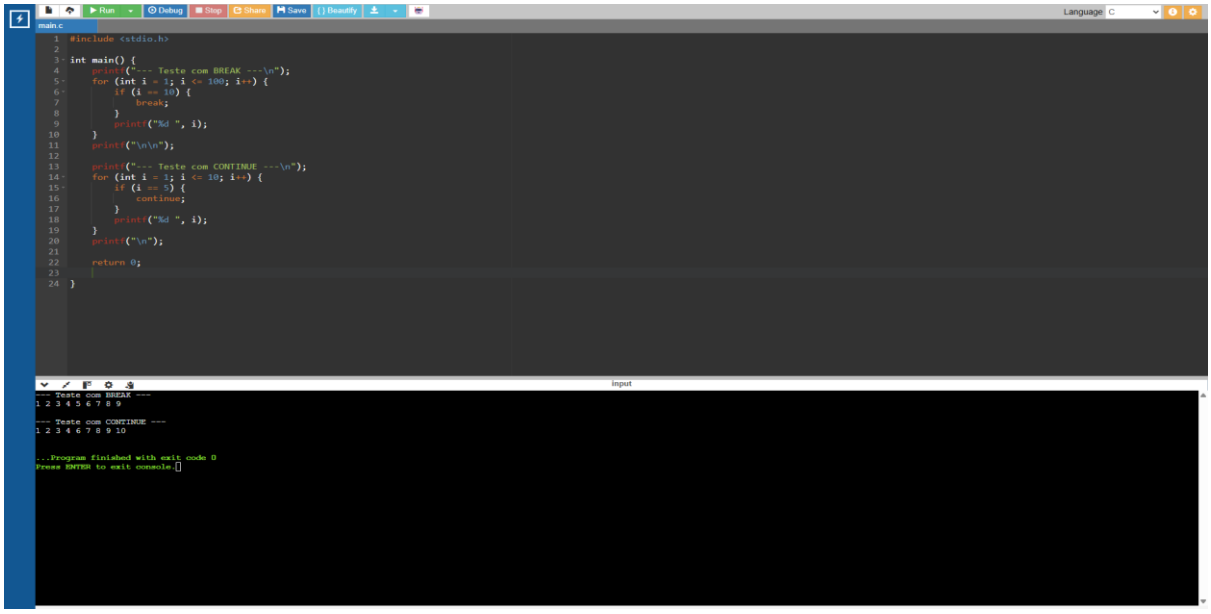

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("--- Teste com BREAK ---\n");
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        if (i == 10) {
            break;
        }
        printf("%d ", i);
    }
    printf("\n\n");

    printf("--- Teste com CONTINUE ---\n");
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 5) {
            continue;
        }
        printf("%d ", i);
    }
    printf("\n");


    return 0;
}
```

```
--- Teste com BREAK ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9

--- Teste com CONTINUE ---
1 2 3 4 6 7 8 9 10


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Desafio

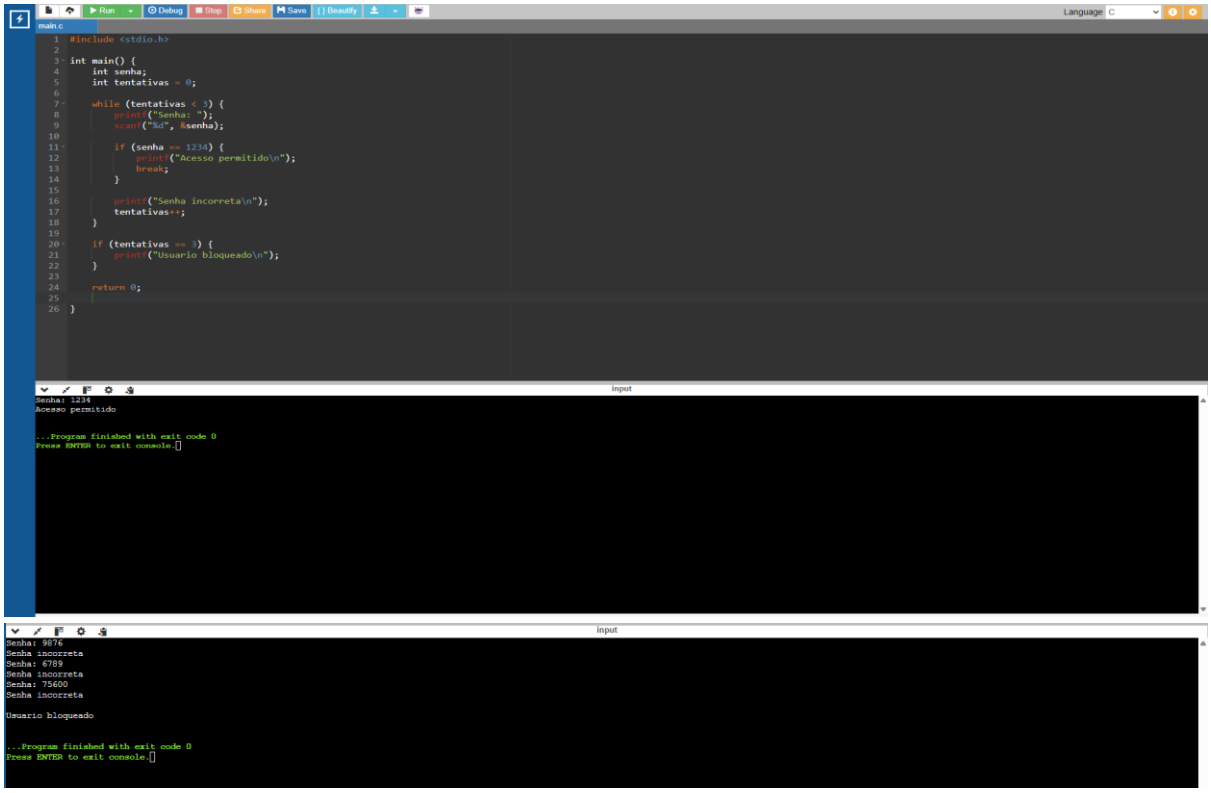

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int senha;
    int tentativas = 0;

    while (tentativas < 3) {
        printf("Senha: ");
        scanf("%d", &senha);

        if (senha == 1234) {
            printf("Acesso permitido\n");
            break;
        }

        printf("Senha incorreta\n");
        tentativas++;
    }

    if (tentativas == 3) {
        printf("Usuario bloqueado\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Senha: 1234
Acesso permitido


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```



```
Senha: 9876
Senha incorreta
Senha: 6789
Senha incorreta
Senha: 75600
Senha incorreta

Usuario bloqueado


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões

1. Como inicializar corretamente o maior valor quando os dados são lidos do usuário?

R= Atribuindo a variável maior ao primeiro dado digitado pelo usuário antes da entrada do laço de repetição. Isso previne falhas caso todos os números sejam negativos ou menores do que um valor fixado.

2. Qual é a diferença entre break e continue?

R= O break encerra imediatamente a execução de todo o laço de repetição. O continue interrompe apenas o restante do bloco de código da iteração, saltando para a próxima iteração.

3. Em um laço aninhado, quantas vezes o laço interno executa para cada iteração do externo?

R= O laço interno executa todas as suas iterações programadas para cada única passagem do laço externo.