Atividade Roteiro Aula 05 parte 2 – Coding


Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã

Data: 05/10/2026

Professor: Diego Abreu

Atividade 1

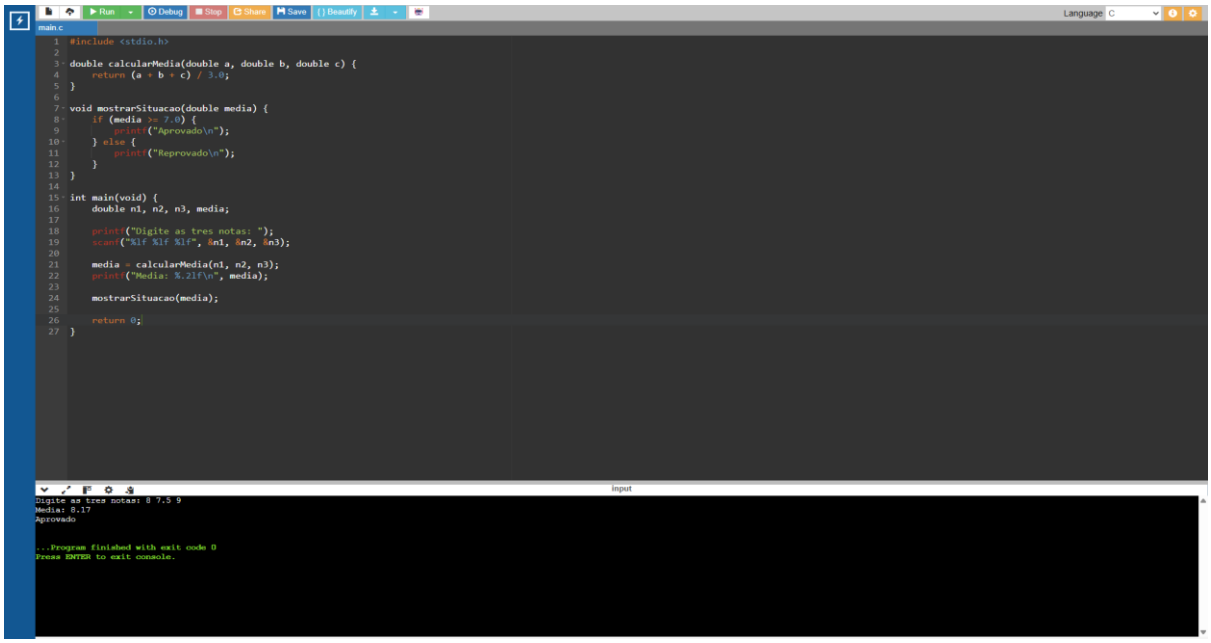


Pergunta de Projeto

calcularMedia: Responsável pelo cálculo aritmético da média.


mostrarSituacao: Responsável por avaliar a regra de aprovação e exibir a frase no console.

main: Responsável pela interação direta de leitura de dados com o usuário e pela organização das chamadas. A responsabilidade de entrada de dados pelo teclado permanece diretamente em main.

Atividade 2

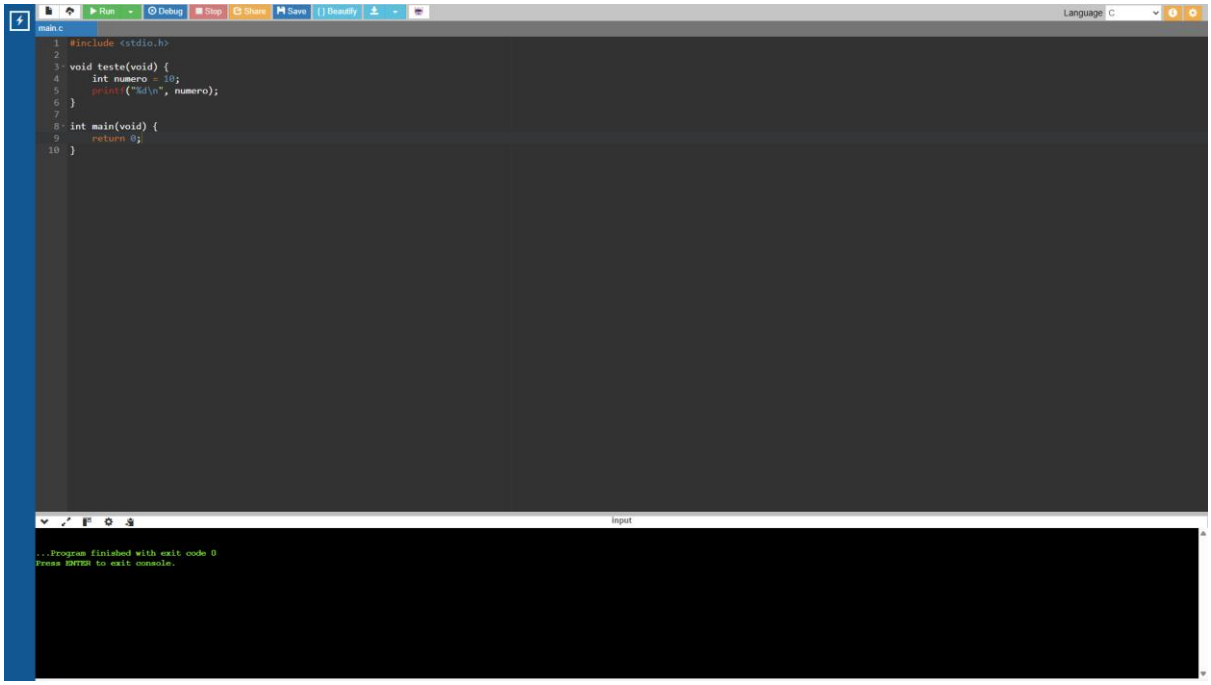

Atividade 3

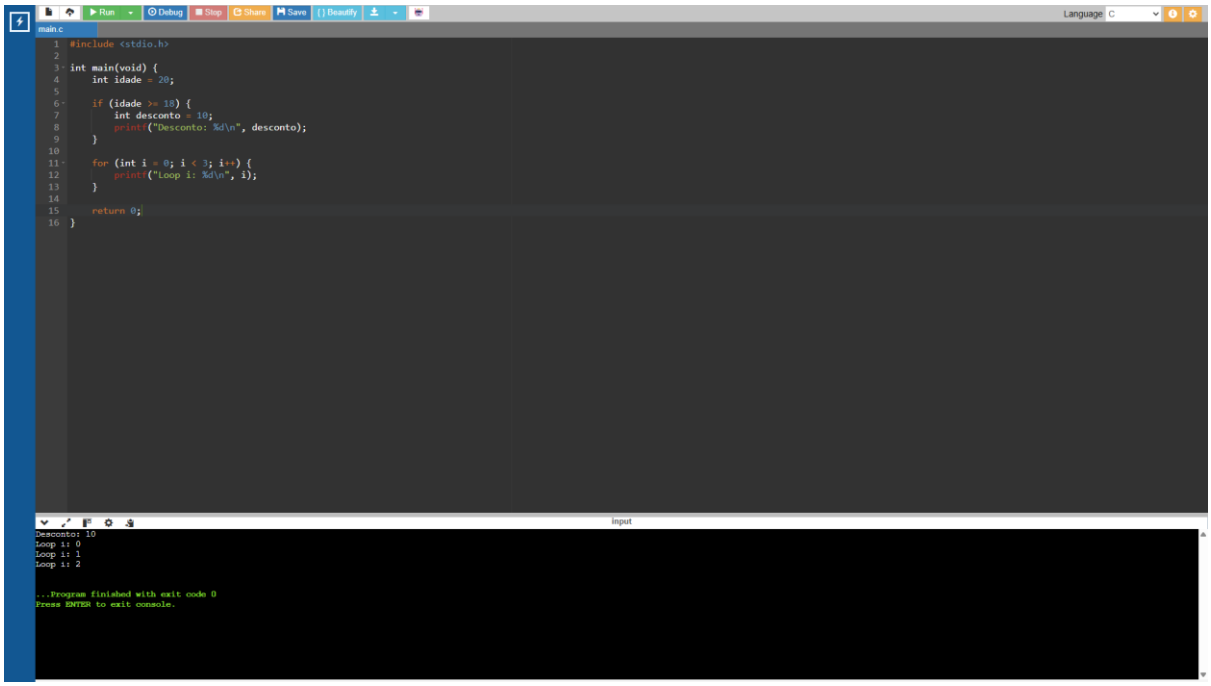

Atividade 4

Análise Comparativa:


1 - Qual versão deixa mais explícito de onde vem o valor usado no cálculo?

R= A versão baseada em parâmetros locais deixa a origem do dado transparente na assinatura da função.


2 - Qual versão depende de um estado externo à função?

R= A versão com numeroGlobal depende de um estado externo. Se qualquer parte do programa alterar numeroGlobal antes da chamada, o resultado da função mudará sem que isso esteja explícito na sua chamada.

Atividade 5

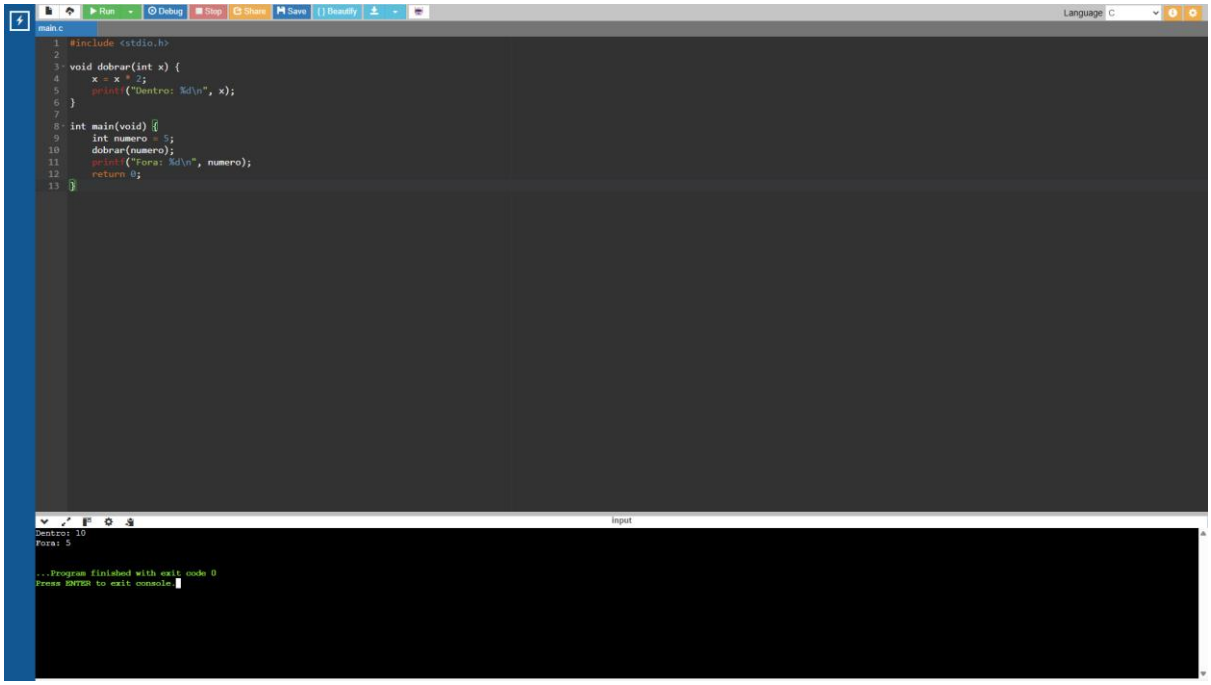

Desafio

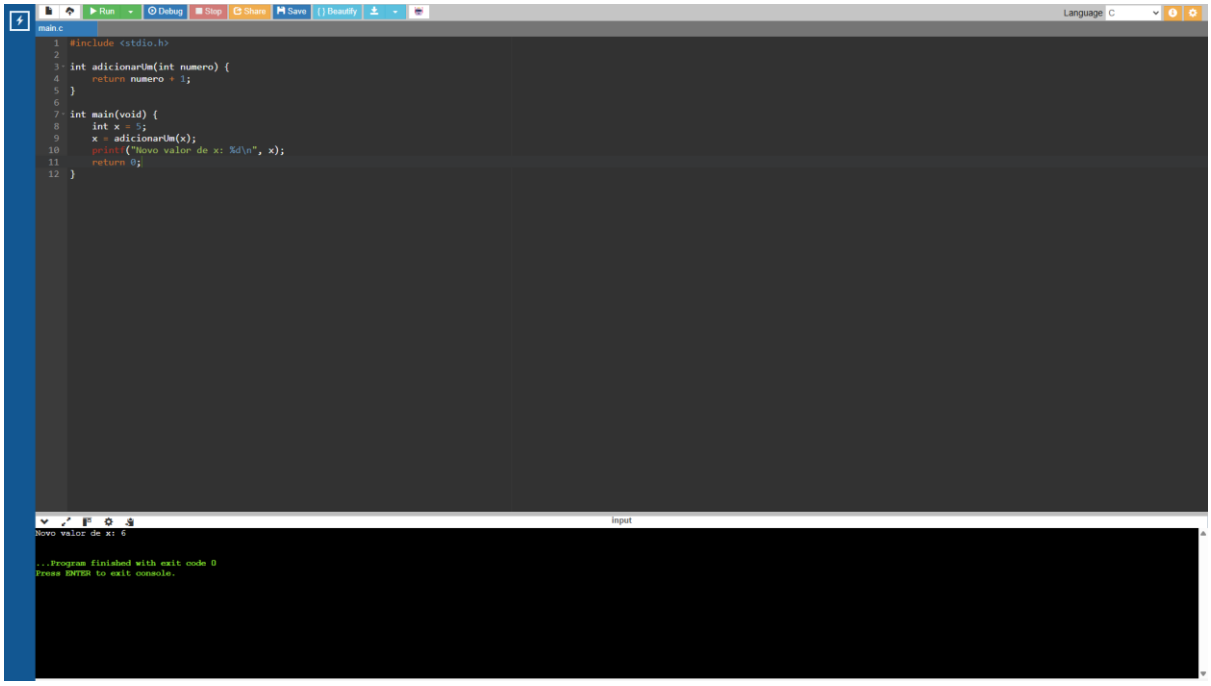

Questões

3. Por que uma variável local de uma função não pode ser usada automaticamente em outra?

R= Porque o seu escopo fica limitado ao bloco da função onde foi declarada. Quando a função encerra, a memória alocada para suas variáveis é liberada da pilha de execução.

4. Qual é a diferença entre escopo de função e escopo de bloco?

R= O escopo de função torna a variável acessível em qualquer ponto dentro de toda a estrutura da função onde foi criada. O escopo de bloco limita o acesso à variável ao bloco delimitado pelas chaves onde foi declarada.

5. Por que numero continua 5 após a chamada de dobrar(numero)?

R= Porque a linguagem C realiza a passagem de parâmetros por valor. A função dobrar recebe apenas uma cópia do valor contido na variável numero e atua sobre essa cópia, sem alterar o endereço de memória da variável original no main.