

# 云计算部署与管理

**NSD CLOUD**

**DAY06**

# 内容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾
	09:30 ~ 10:20	自定义镜像与仓库
	10:30 ~ 11:20	
	11:30 ~ 12:00	持久化存储
下午	14:00 ~ 14:50	
	15:00 ~ 15:50	Docker网络架构
	16:10 ~ 17:10	
	17:20 ~ 18:00	总结和答疑



## 自定义镜像与仓库



# 自定义镜像

## docker commit

- 使用镜像启动容器，在该容器基础上修改
- 另存为一个新镜像

知识讲解

```
[root@jacob ~]# docker run -itd centos bash
[root@jacob ~]# docker ps
[root@jacob ~]# docker exec -it IDs bash
修改（增删改数据、安装软件、修改配置文件等）
```

```
[root@jacob ~]# docker commit IDs name:label
[root@jacob ~]# docker images
```



# Dockerfile

知识讲解

- Dockerfile语法格式
  - FROM:基础镜像
  - MAINTAINER:镜像创建者信息
  - EXPOSE:开放的端口
  - ENV:设置变量
  - ADD:复制文件到镜像
  - RUN:制作镜像时执行的命令，可以有多个
  - WORKDIR:定义容器默认工作目录
  - CMD:容器启动时执行的命令，仅可以有一条CMD



## Dockerfile ( 续1 )

知识讲解

- 使用Dockerfile工作流程
  - mkdir build; cd build
  - vim Dockerfile
  - docker build -t imagename Dockerfile所在目录



# Dockerfile ( 续2 )

知识讲解

- Dockerfile文件案例

```
[root@jacob build]# cat Dockerfile
FROM centos
MAINTAINER Jacob redhat@163.com
ENV NAME=Jacob
ENV environment=test
WORKDIR /var/www/html
ADD test.sh /root/test.sh
RUN mkdir /dockerfile
RUN echo "test" > /dockerfile/file.txt
RUN yum -y install httpd
RUN echo "test" > /var/www/html/index.html
EXPOSE 80
CMD [ "httpd", "-DFOREGROUND"]
```



## 案例1：制作自定义镜像

1. 基于centos镜像使用commit创建新的镜像文件
2. 基于centos镜像使用Dockerfile文件创建一个新的镜像文件

课堂练习




# 自定义镜像仓库

## registry基本概念

- 共享镜像的一台服务器（镜像化的一台服务器）

知识讲解

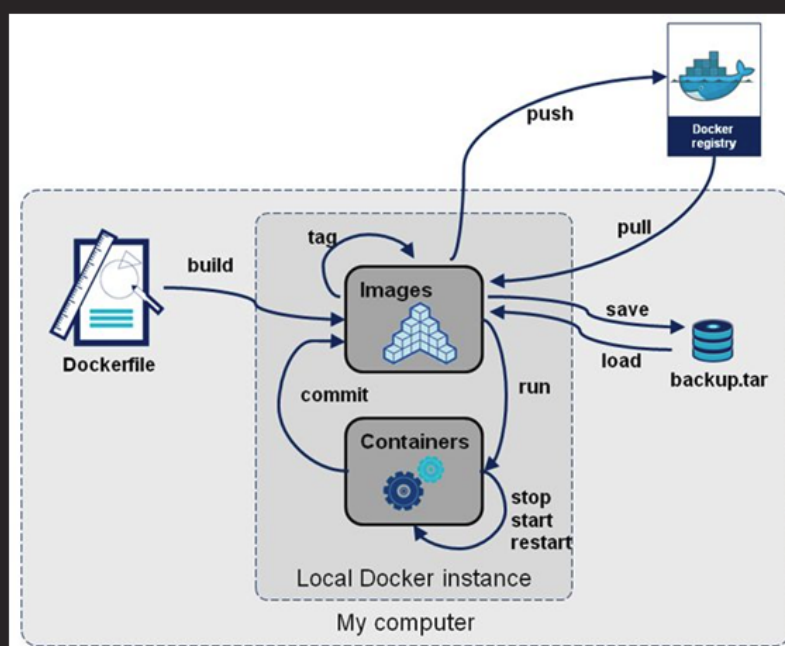

# 自定义私有仓库

知识讲解

- 流程：
  - docker pull registry
  - vim /etc/docker/daemon.json

```
{
  "insecure-registries" : ["192.168.1.10:5000"]
}
```
  - docker run -d -p 5000:5000 registry
  - docker tag 镜像 IP:5000/镜像:label
  - docker push IP:5000/镜像:label
- 进入registry容器查看/etc/docker/registry/config.yml



## 案例2：创建私有镜像仓库

1. Docker主机：192.168.1.20
2. 镜像仓库服务器：192.168.1.10

课堂练习



## 持久化存储



## 存储卷



## 卷的概念

知识讲解

- docker容器不保持任何数据
- 重要数据请使用外部卷存储（数据持久化）
- 容器可以挂载真实机目录或共享存储为卷



## 主机卷的映射

知识讲解

- 将真实机目录挂载到容器中提供持久化存储

```
[root@jacob ~]# docker run -v /data:/data -it centos bash
```



# 共享存储

## 共享存储基本概念


- 一台共享存储服务器可以提供给所有Docker主机使用
- 共享存储服务器（NAS、SAN、DAS等）
- 如：
  - 使用NFS创建共享存储服务器
  - 客户端挂载NFS共享，并最终映射到容器中



## 使用共享存储的案例

知识讲解

- 服务器
  - `yum -y install nfs-utils`
  - `vim /etc/exports`
  - `systemctl start nfs`
- Docker主机
  - mount挂载共享
  - 运行容器时，使用-v选项映射磁盘到容器中

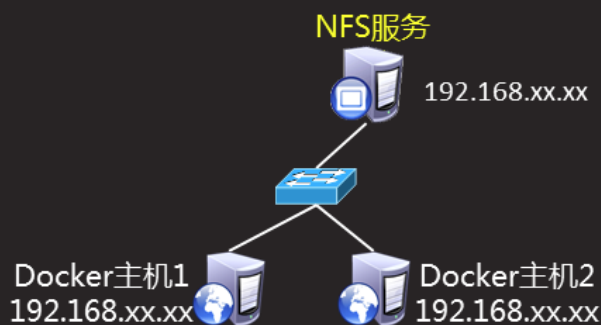


## 案例3：NFS共享存储

课堂练习

1. 服务器创建NFS共享存储，共享目录为/content，权限为rw
2. 客户端挂载共享，并将共享目录映射到容器中



## Docker网络架构

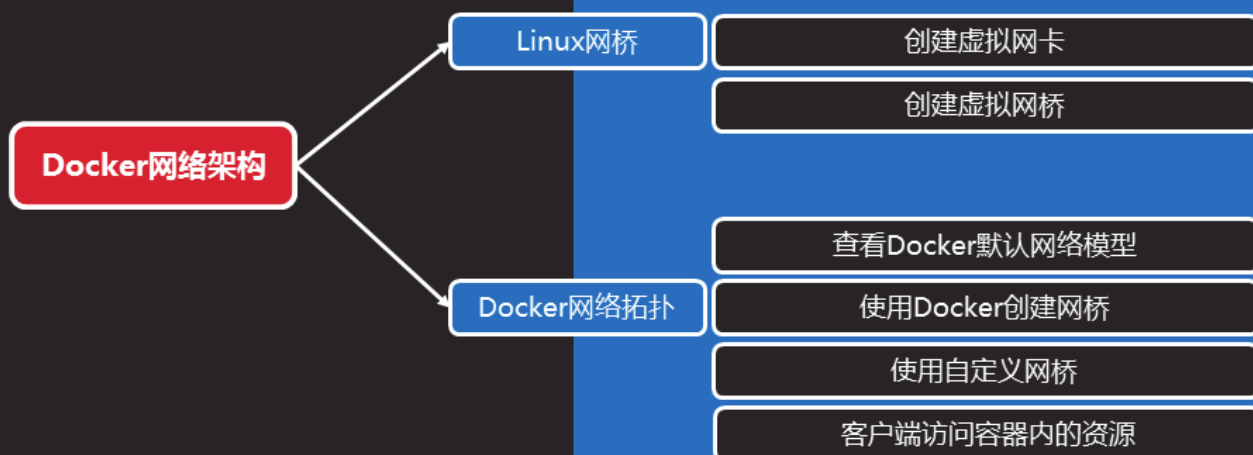

## Linux网桥

## 创建虚拟网卡

知识讲解

- 真实网卡配置文件
  - cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
- 虚拟网卡配置文件
  - cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

```
[root@jacob ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
... ..
NAME=eth0:0
DEVICE=eth0:0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.10
```



## 创建虚拟网桥

知识讲解

```
[root@jacob ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=static
... ..
NAME=br0
DEVICE=br0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.10
[root@jacob ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
... ..
NAME=eth0
DEVICE=eth0
BRIDGE=br0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.10
[root@jacob ~]# ~]# brctl show
```



# Docker网络拓扑

## 查看Docker默认网络模型

- 查看默认Docker创建的网络模型

```
[root@jacob ~]# docker network list
```

NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE	
c0ae28d57b18	bridge	bridge	local	桥接模型
b69d4c0c735f	host	host	local	主机模型
4dc88be13b81	none	null	local	无网络

```
[root@jacob ~]# ip a s docker0
```


```
[root@jacob ~]# brctl show docker0 //启动容器会绑定该网桥
```

# 使用Docker创建网桥

- 新建Docker网络模型

```
[root@jacob ~]# docker network create --driver bridge docker1  
[root@jacob ~]# docker network list  
[root@jacob ~]# ip a s  
[root@jacob ~]# docker network inspect docker1
```

知识讲解

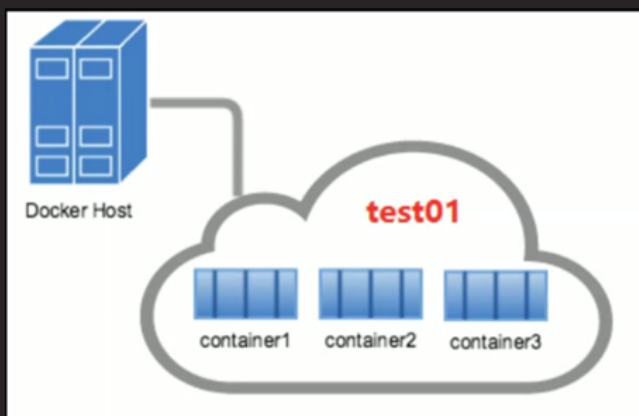

## 使用Docker创建网桥（续1）

- 查看默认Docker创建的网络模型
  - 自定义网段

```
[root@jacob ~]# docker network create --subnet=172.30.0.0/16 docker1
```

知识讲解



## 使用自定义网桥

- 启动容器，使用刚刚创建的自定义网桥

知识讲解

```
[root@jacob ~]# docker run --network=bridge|host|none ... ..  
[root@jacob ~]# docker run --network=docker1 -id nginx
```



## 客户端访问容器内的资源

- 默认容器通过SNAT可以访问外网
- 但外部网络的主机不可以访问容器内的资源
- 端口映射
  - 使用端口映射可以实现外部网络访问容器内的资源

知识讲解

```
[root@jacob ~]# docker run -p 8080:80 -id nginx  
//如：真实机IP为192.168.1.10，  
使用-p映射真实机的8080端口到容器中的80端口
```

```
[root@client ~]# firefox http://192.168.1.10
```





## 案例4：创建自定义网桥

课堂练习

1. 创建网桥设备docker1
2. 设定网段为172.30.0.0/16
3. 启动nginx容器，nginx容器桥接docker1设备
4. 映射真实机8080端口与容器的80端口



### 总结和答疑

总结和答疑

提交镜像

问题现象

故障分析及排除

# 提交镜像

## 问题现象

- 推送镜像到registry，提示错误：

知识讲解

```
[root@jacob ~]# docker push centos
The push refers to a repository [docker.io/library/centos]
Put https://index.docker.io/v1/repositories/library/centos/: dial tcp:
lookup index.docker.io on 172.40.1.10:53: read udp
172.40.50.118:43696->172.40.1.10:53: i/o timeout
```



# 故障分析及排除

知识讲解

- 原因分析
  - 问题1：提示The push refers to a repository [docker.io/library/centos]
- 解决办法
  - 问题1：先要修改镜像tag，才可以继续push镜像到registry

