

## **2. semesters eksamensopgave 2025**

*Vejleder: Simon Bjerrum Eilersen*

### **Forfattere:**

*Line A. Adolph, Maria B. A. Hitz, Maria Cristiana Maxim, Martin E. Bindner og Abdikadir A. M. H.*

*Omar*

**Afleveringsdato: 9. maj 2025**

Antal tegn: 90.696

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Resumé</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Indledning</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Problemstilling</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Problemformulering</b>	<b>5</b>
4.1	Underspørgsmål . . . . .	5
<b>5</b>	<b>Afgrænsning</b>	<b>6</b>
5.1	AI-chatbots og anvendelse af ChatGPT . . . . .	6
5.2	Datagrundlag . . . . .	7
5.3	Modellens omfang og valg af algoritmer . . . . .	7
5.4	Systemintegration . . . . .	7
5.5	Juridiske og etiske vurderinger . . . . .	7
<b>6</b>	<b>Definitioner</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Analyse</b>	<b>9</b>
7.1	Dataforståelse og fordeling . . . . .	9
7.2	Egenskaber ved virksomheder med høj churn . . . . .	9
7.3	Feature engineering . . . . .	13
7.4	Modelperformance . . . . .	14
7.5	Perspektiv: Modellering af churn over tid . . . . .	16
7.6	Variable importance og indsigt . . . . .	16
7.7	Fordeling af churn-risiko . . . . .	17
<b>8</b>	<b>Anvendelse af dashboard i medlemsarbejdet</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Juridiske og etiske overvejelser</b>	<b>19</b>
9.1	Juridiske og etiske forhold i churn-projektet for Business Viborg . . . . .	19
9.2	Behandlingsgrundlag . . . . .	19

9.3	Personoplysninger og dataminimering . . . . .	20
9.4	Oplysningspligt og transparens . . . . .	20
9.5	Pseudonymisering og identifikationsrisici . . . . .	21
9.6	Etiske overvejelser og ansvarlig dataanvendelse . . . . .	21
9.7	Må Business Viborg beholde data på udmeldte medlemmer . . . . .	22
9.8	Delonklusion . . . . .	22
<b>10</b>	<b>Anbefaling</b>	<b>23</b>
<b>11</b>	<b>Konklusion</b>	<b>24</b>
<b>12</b>	<b>Litteraturliste</b>	<b>25</b>
<b>13</b>	<b>Bilagsoversigt</b>	<b>26</b>
13.1	Bilag 1–6: Eksplorativ dataanalyse . . . . .	26
13.2	Bilag 7: Modeludvikling og evaluering . . . . .	32

# 1 Resumé

Business Viborg arbejder for at skabe optimale rammer for erhvervslivet i Viborg Kommune og har en ambition om at nå 700 medlemmer i 2025. Medlemsafgang truer imidlertid både organisationens økonomiske fundament og dens rolle som erhvervspolitisk talerør. For at imødekomme denne udfordring er der i dette projekt udviklet en datadrevet prototype, der forudsiger churn og identificerer centrale risikofaktorer på medlemsniveau.

Løsningen kombinerer brugervenlig formidling med avanceret maskinlæring i et R-baseret workflow. Seks modeller blev afprøvet, hvor Random Forest blev valgt som slutmodel på baggrund af gennemsigthed og forklaringskraft. Feature engineering inddrager bl.a. kontaktfrekvens, eventdeltagelse og modtaget erhvervshjælp.

Modellen er operationaliseret i et interaktivt dashboard, som understøtter medlemskonsulenternes op søgende arbejde. Projektet er udviklet med respekt for GDPR og dataetik og illustrerer, hvordan en lokal medlemsorganisation med begrænsede ressourcer kan anvende data strategisk og ansvarligt til at styrke fastholdelsen og engagementet blandt sine medlemmer.

# 2 Indledning

Business Viborg er en medlemsorganisation, der arbejder målrettet for at skabe optimale vilkår for erhvervslivet i Viborg Kommune. Med over 600 medlemsvirksomheder udgør organisationen en væsentlig aktør i det lokale erhvervsøkosystem – både som netværksfacilitator, vidensformidler og politisk interessevaretager. Ifølge chefkonsulent Michael Freundlich er ambitionen at nå 700 medlemmer og en omsætning på 2,9 mio. kr. i 2025.

Men når virksomheder forlader organisationen, reduceres ikke blot indtægtsgrundlaget – også Business Viborgs netværkskapital og politiske legitimitet svækkes. Derfor er det afgørende at få indsigt i, hvilke faktorer der øger risikoen for udmeldelse, og hvordan man kan arbejde proaktivt med medlemsfastholdelse.

I dette projekt udvikles der en datadrevet løsning, der kombinerer teknisk analyse med brugervenlig indsigt og som respekterer både juridiske og etiske rammer. Målet er at styrke medlemskonsulenternes beslutningsgrundlag og understøtte en mere effektiv og målrettet medlemspleje.

### **3 Problemstilling**

Business Viborg er registreret under branchekoden 26104793, og arbejder målrettet for at skabe optimale rammer for erhvervslivet i Viborg Kommune. Som en medlemsorganisation med over 600 virksomheder i ryggen, er relationerne til medlemskredsen helt afgørende, både for at dele viden, styrke netværk og skabe lokal vækst. I forbindelse med præsentationen af Business Viborg udtalte chefkonsulent Michael Freundlich: “Vores mål for 2025 er at nå 700 medlemmer og en omsætning på 2,9 mio. kr.”

Men når virksomheder melder sig ud, mister Business Viborg ikke kun en indtægt, men også værdifulde forbindelser, politisk legitimitet og mulighed for at gøre en forskel for erhvervslivet i området. For at handle proaktivt ønsker Business Viborg at få bedre indsigt i, hvad der driver churn og hvem der er i risikozonen.

Derfor skal der udvikles et datadrevet værktøj, som kombinerer teknisk analyse med brugervenlig indsigt. Et værktøj, der gør det muligt for både medlemskonsulenter og ledelse at træffe kloge beslutninger og handle i tide med respekt for både dataetik og jura.

### **4 Problemformulering**

Hvordan kan Business Viborg analysere og anvende medlemsdata til at udvikle et beslutningsunderstøttende dashboard, der forudsiger churn og forklarer centrale risikofaktorer – baseret på relevante maskinlæringsmetoder og med inddragelse af etiske og juridiske overvejelser?

#### **4.1 Underspørgsmål**

##### **Eksplorativ analyse (EDA)**

Beskriv hvilke mønstre og karakteristika kendetegner de virksomheder, der forlader Business Viborg?

## **Modelvalg og performance**

Hvordan kan forskellige machine learning-modeller anvendes til at forudsige churn i Business Viborgs kontekst, og hvilke modeller er mest velegnede?

## **Datavisualisering**

Hvordan kan resultater og churn-indsigter formidles via et brugervenligt dashboard, som understøtter daglig opsøgende indsats for medlemskonsulenter og ledelse?

## **Etik og jura**

Hvilke juridiske krav (fx GDPR) og etiske overvejelser bør indgå i udviklingen og brugen af et churn-forudsigelsesværktøj baseret på medlemsdata?

# **5 Afgrænsning**

I udviklingen af en datadrevet churn-model for Business Viborg er det nødvendigt at foretage en række metodiske og praktiske afgrænsninger for at sikre projektets gennemførlighed og fokus. Følgende underafsnit præciserer, hvordan projektets omfang er afgrænset i forhold til teknologisk anvendelse, datagrundlag, modeller, systemintegration og juridiske vurderinger.

## **5.1 AI-chatbots og anvendelse af ChatGPT**

ChatGPT 4.0 har været anvendt som et understøttende værktøj i forbindelse med idéudvikling, sproglig formulering og grammatisk korrektur. Modellen har alene fungeret som et supplement i arbejdet med tekstbaserede opgaver og har ikke erstattet selvstændig analyse, faglig vurdering eller besvarelse af projektets problemformulering. Chatbotten er således ikke anvendt til at generere indhold i den analytiske eller metodiske del af projektet.

## 5.2 Datagrundlag

Projektet baserer sig udelukkende på det datasæt, der er stillet til rådighed af Business Viborg. Datasættet indeholder oplysninger om medlemskab, virksomhedsdemografi, branchetilknytning, kontaktaktivitet, eventdeltagelse samt ydet rådgivning. Alle data er pseudonymiserede og begrænset til et afgrænset tidsrum. Dette kan påvirke modellens generaliserbarhed over tid og dens evne til at indfange nyere tendenser i medlemsadfærd.

## 5.3 Modellens omfang og valg af algoritmer

Formålet med projektet er at udvikle en forklarlig og anvendelig prototype frem for en produktionsklar løsning. Der er derfor ikke foretaget omfattende hyperparameter-tuning for alle modeller. Seks modeller er testet – herunder Support Vector Machine, Random Forest og XGBoost – og performance er evalueret på baggrund af F1-score og AUC som de primære metrikker. Fokus har været på at finde en balance mellem prædiktiv nøjagtighed og forklaringskraft.

## 5.4 Systemintegration

Den udviklede løsning er implementeret som en webbaseret prototype i R og er ikke integreret med Business Viborgs interne systemer, såsom CRM- eller medlemsdatabaser. Modellen kan tilgås og anvendes lokalt gennem RStudio Cloud eller ved afvikling på en dedikeret server, men kræver manuel opdatering af data. Fremtidig integration og automatisering er oplagte skridt i en potentiel videreudvikling.

## 5.5 Juridiske og etiske vurderinger

Projektet indeholder en overordnet vurdering af de juridiske og etiske rammer med fokus på dataminimering, transparens og behandlingsgrundlag i henhold til GDPR. Der er ikke foretaget en fuld juridisk gennemgang, og tekniske løsninger som adgangsstyring, kryptering og samtykkehåndtering er ikke implementeret i prototypen. Disse aspekter betragtes som en integreret del af en eventuel implementeringsfase og bør afklares i samarbejde med relevante juridiske rådgivere og systemansvarlige.

## 6 Definitioner

I dette afsnit defineres centrale begreber og forkortelser anvendt gennem rapporten:

**Churn:** Når en virksomhed ophører med sit medlemskab i Business Viborg. I datasættet angives dette som en binær variabel, hvor 1 betyder churn og 0 betyder fortsat medlemskab.

**Churn-model:** En prædiktiv model, der estimerer sandsynligheden for, at en virksomhed cherner. Den er baseret på historiske medlemsdata og konstruerede forklaringsvariable.

**Feature Engineering:** Fremstilling af nye forklarende variable fra eksisterende data, som styrker modellens evne til at forudsige churn. Eksempler inkluderer medlemsanciennitet, kontaktaktivitet og deltagelse i arrangementer.

**MeetingLength:** Længden af det seneste dokumenterede møde med en virksomhed, målt i minutter. Bruges som indikator for relationens styrke.

**har\_haft\_kontakt:** En binær indikator for, om virksomheden har haft kontakt med Business Viborg (f.eks. møder, telefonopkald eller rådgivning).

**deltaget\_i\_event:** Binær variabel der angiver, om virksomheden har deltaget i mindst ét event i analyseperioden.

**hjælp\_kategori:** En kategorisk variabel, der angiver typen af erhvervsfaglig støtte virksomheden har modtaget. Kategorierne er fx Strategi Udvikling, Organisation og Ledelse, Jura og Struktur m.fl.

**medlem\_antal\_år:** Antal år virksomheden har været medlem, beregnet som forskellen mellem analysedato og oprettelsesdato.

**Machine Learning (ML):** En metode til at bygge modeller, der kan lære mønstre i data og forudsige fremtidige hændelser. I projektet er ML anvendt til churn-forudsigelse.

**Random Forest:** En ML-algoritme, der kombinerer mange beslutningstræer for at skabe en robust og forklarlig model. Valgt som slutmodel i projektet.

**ROC AUC:** Et mål for modellens evne til at adskille churnere og ikke-churnere. En værdi tæt på 1 indikerer høj prædiktiv nøjagtighed.



**F\_meas (F1-score):** Et samlet præstationsmål, som balancerer præcision og recall – særligt velegnet ved skæve datasæt.

**Dashboard:** Et interaktivt visualiseringsværktøj, der præsenterer churn-risici og medlemsindsigter på en overskuelig måde til brug i den daglige medlemspleje.

**GDPR:** EU's databeskyttelsesforordning. Projektet tager højde for centrale principper som dataminimering, transparens og legitimt behandlingsgrundlag.

## 7 Analyse


### 7.1 Dataforståelse og fordeling

Analysen tager udgangspunkt i et datasæt bestående af 2.966 medlemsvirksomheder tilknyttet Business Viborg, som har et selvstændigt P-nummer. Datasættet afspejler en betydelig variation med hensyn til virksomhedsstørrelse, branchetilhørsforhold og interaktionsniveau med organisationen.

En indledende fordeling afslører, at virksomheder uden dokumenteret kontakt eller deltagelse i arrangementer har markant højere churn-rate. Denne observation antyder, at fraværet af kontakt og engagement kan være centrale indikatorer for medlemsophør.


### 7.2 Egenskaber ved virksomheder med høj churn

For bedre at forstå hvordan forskellige former for engagement påvirker medlemsstatus, har vi kombineret to centrale variabler: kontakt med Business Viborg og deltagelse i events. Dette giver fire grupper, som varierer i deres relation til organisationen. Figuren nedenfor viser tydeligt, hvordan virksomheder med både kontakt og eventdeltagelse i langt højere grad fastholdes som medlemmer, mens fravær af begge faktorer er stærkt forbundet med churn.

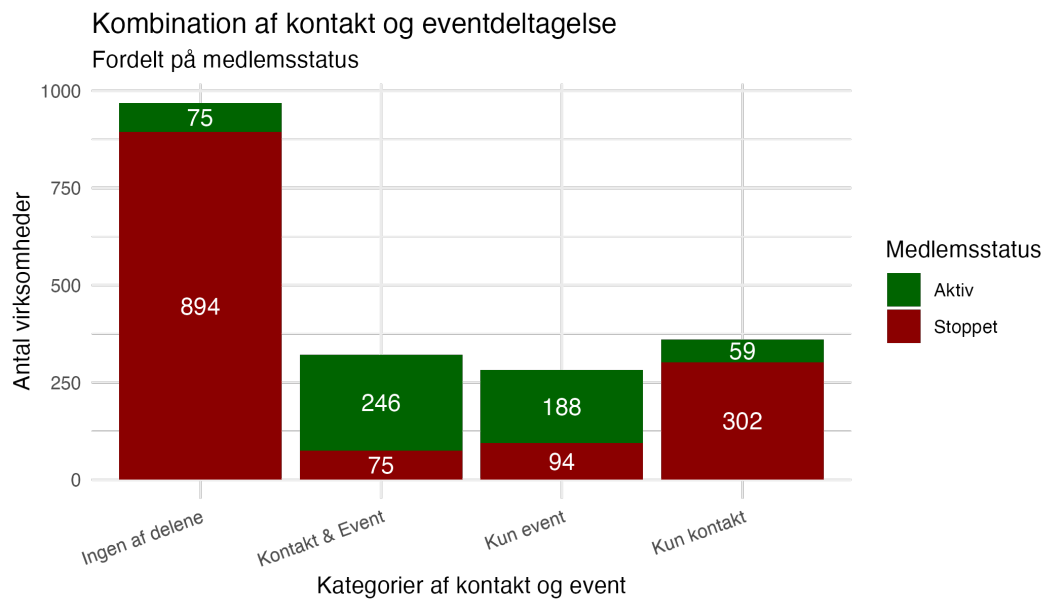


Figur 1: Fravær af begge faktorer er tæt forbundet med udmeldelse, mens dobbelt engagement viser stærk fastholdelse.

Virksomheder med begrænset kontakt til organisationen, lav deltagelse i arrangementer og uden dokumenteret interaktion har generelt en markant højere risiko for at opsige deres medlemskab. Dette underbygges af figuren nedenfor, der viser de fem postnumre med den højeste gennemsnitlige churn-risiko. Her ses, at geografiske områder med lav tilknytning til det centrale område (8800 Viborg) udviser særlig høj churn-sandsynlighed.

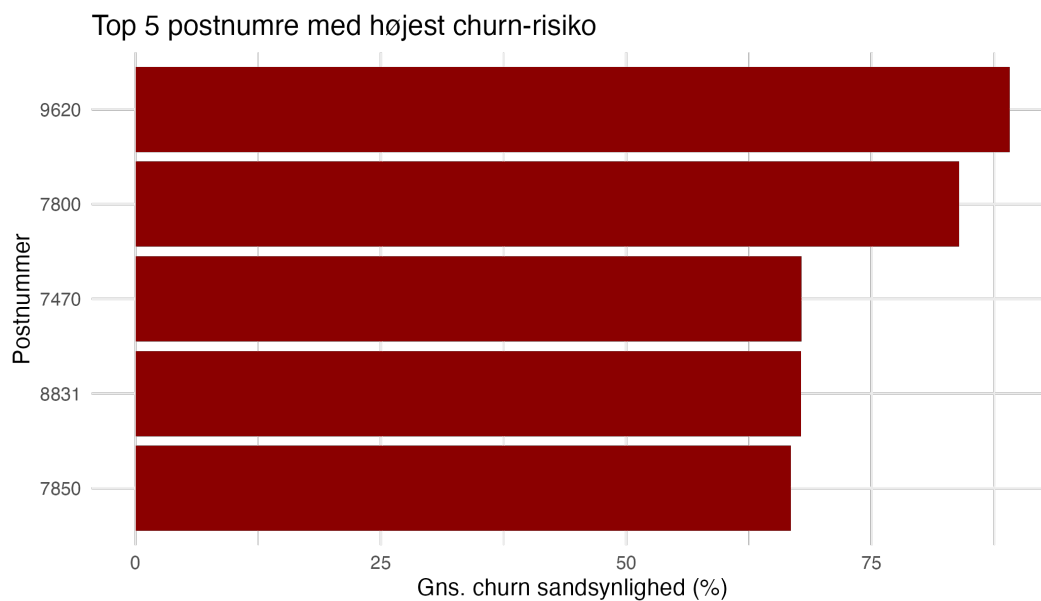


Figur 2: Geografisk afstand fra Viborgs centrum ser ud til at spille en rolle i udmeldelsestendens. 9620 Aalestrup, 7800 Skive, 7850 Stoholm, 7470 Karup, 8831 Løgstrup

Også på brancheniveau er der tydelige forskelle. Nogle brancher er kendetegnet ved begrænset interaktion med organisationen og har derfor en højere sandsynlighed for medlemsophør. Figuren herunder visualiserer de fem brancher med den højeste gennemsnitlige churn-risiko, hvilket bekræfter tendensen.

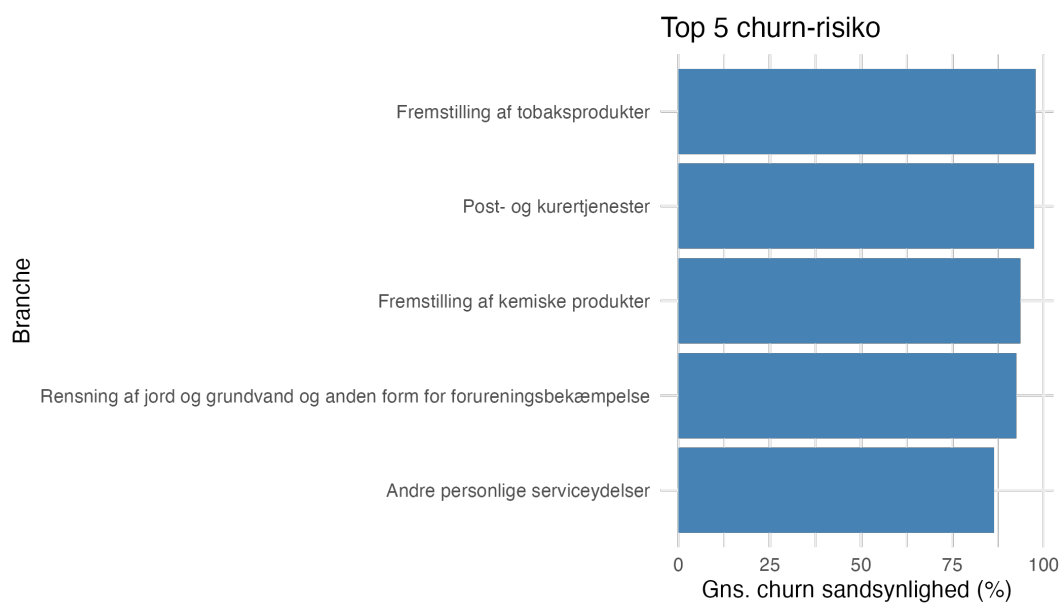

Figur 3: Brancher med lav netværksværdi og specialiserede ydelser udviser generelt højere risiko for medlemsophør.

Omvendt findes der brancher, hvor medlemmerne i langt højere grad fastholdes. Disse brancher har ofte en mere stabil tilknytning og deltager aktivt i organisationens tilbud. Den følgende visualisering viser de fem brancher, hvor medlemmerne i størst omfang forbliver tilknyttet – hvilket indikerer, at der her eksisterer en stærkere relation og et større udbytte af medlemskabet.

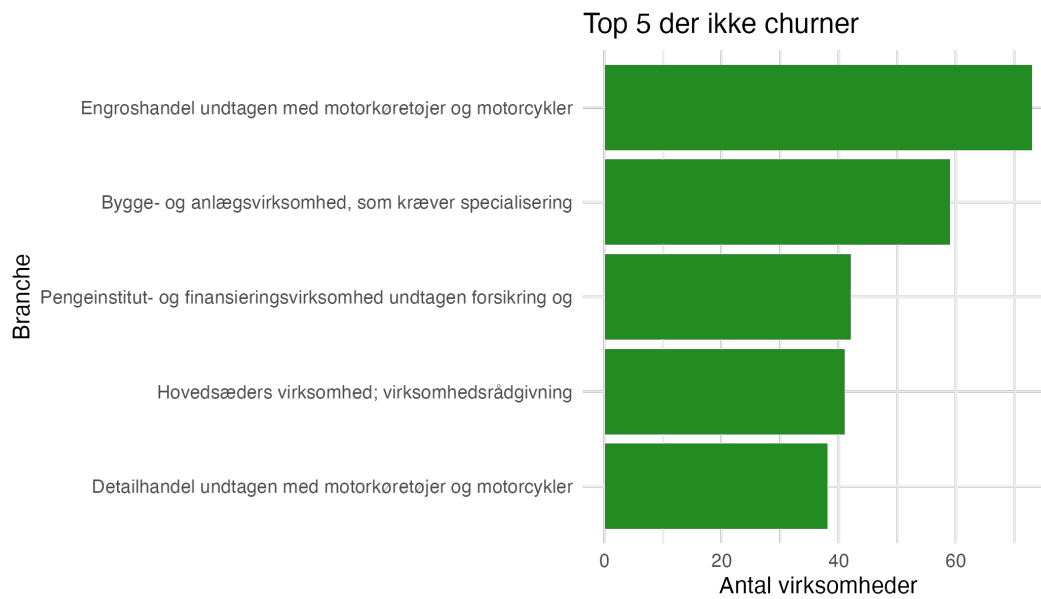

Figur 4: Branchenes høje fastholdelse kan skyldes stærkere relationer og oplevet værdi af netværket.

I de fem brancher hvor churnrisikoen er lille, er antallet af virksomheder højt. Dette kunne understøtte teorien om at netværkswærdi har høj prioritet, blandt dem der er medlemmer af Business Viborg.

### 7.3 Feature engineering


På baggrund af ovenstående mønstre blev der konstrueret nye forklarende variabler for at styrke modellernes prædiktioner. De mest centrale inkluderer:

- `medlem_antal_år`: længden af medlemskab målt i år
- `har_haft_kontakt`: binær indikator for, om der har været nogen form for kontakt
- `deltaget_i_event`: binær indikator for eventdeltagelse

Disse variabler blev udledt på baggrund af domæneviden og eksplorativ analyse, og bidrog væsentligt til forbedret modelperformance.

## 7.4 Modelperformance


I analysen blev seks ML-modeller evalueret: Support Vector Machine (SVM), XGBoost, Random Forest, logistisk regression, K-nearest Neighbors (KNN) og Naive Bayes. Formålet var at identificere den mest pålidelige og praktisk anvendelige model til forudsigelse af churn.

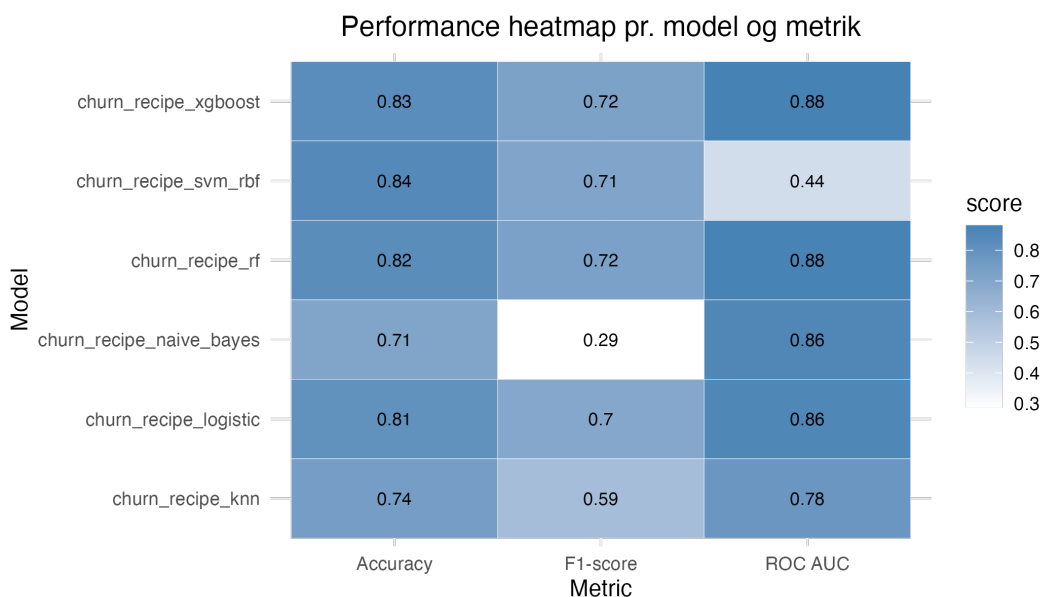

Heatmappet ovenfor giver et overblik over, hvordan modellerne klarer sig på tre centrale metrikker: Accuracy, F1-score og ROC AUC. Særligt Random Forest og XGBoost markerer sig med høje scorere på tværs af alle mål, mens Naive Bayes skiller sig negativt ud med markant lav F1-score og lav balance i præcision og recall.


For at komme et spadestik dybere i vurderingen blev modellerne yderligere testet ud fra et bredere metrikgrundlag, som inkluderer sensitivitet (recall), specificitet, f-measure og ROC AUC – alle med tilhørende konfidensintervaller. Denne tilgang gav mulighed for at vurdere robustheden af hver model i forhold til forskellige fejlkilder.

Figuren herunder præsenterer de seks bedst rangerede workflows baseret på gennemsnitlig placering og usikkerhed:

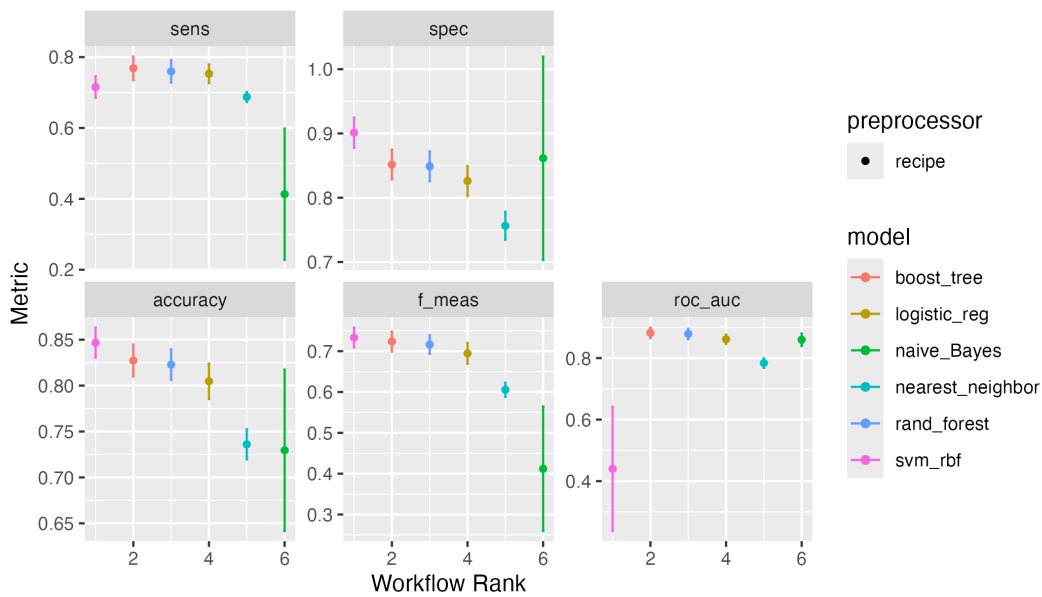

Random Forest og XGBoost indtager igen en dominerende position. De kombinerer høj nøjagtighed med en balanceret håndtering af både falsk positive og falsk negative, hvilket gør dem særligt anvendelige i forretningsmæssige beslutningssituationer, hvor både præcision og stabilitet vægtes højt.

Trods den stærke præstation fra begge modeller blev Random Forest valgt som slutmodel. Valget skyldes modellens transparens og lavere behov for tunet optimering sammenlignet med XGBoost, der kræver mere kompleks finjustering for at nå sit fulde potentiale – noget der lå uden for projektets afgrænsning.

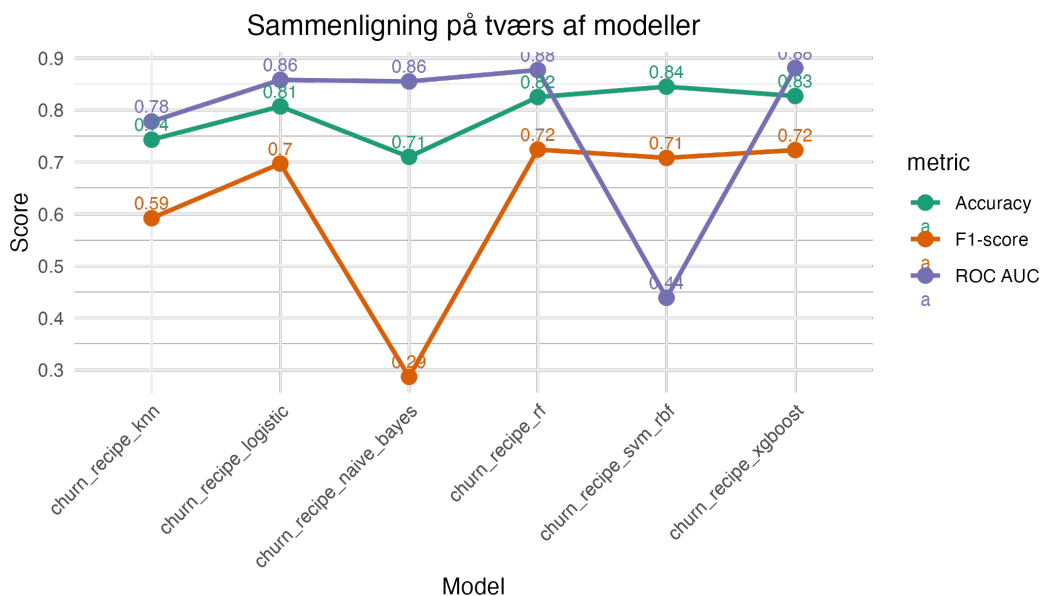

Linjeplottet bekræfter, at Random Forest og XGBoost leverer på alle nøglemetrikker og overgår de øvrige modeller markant. Da forskellen mellem de to var marginal, blev den enkleste og mest fortolkelige løsning valgt – hvilket også sikrer lettere kommunikation af resultaterne til ikke-tekniske interessenter.

## **7.5 Perspektiv: Modellering af churn over tid**

Da vores datasæt ikke indeholdt tidsstempler for, hvornår virksomheder præcist meldte sig ud, har vi arbejdet med churn som en binær klassifikation. Hvis disse oplysninger forelå, ville det være oplagt at anvende time-to-event-modeller som fx Cox proportional hazards-model. Disse modeller gør det muligt at estimere, ikke blot om churn indtræffer, men også hvornår – hvilket kan styrke den opsøgende indsats og skabe bedre timing i medlemspleje. Det vil samtidig muliggøre en dynamisk forståelse af churn-risiko over tid og dermed forbedre prioriteringen af indsatser.


## **7.6 Variable importance og indsigt**

Ved hjælp af vip()-pakken blev de mest betydningsfulde variable i Random Forest-modellen identificeret. De fem vigtigste prædiktorer var:

- deltaget\_i\_event\_Ja
- deltaget\_i\_event\_Nej
- MeetinLenght
- Employees
- medlem\_antal\_år

Disse variable udgør tilsammen et stærkt grundlag for at forstå churn-mekanismer i Business Viborgs medlemsbase og bekræfter den eksplorative analyses fund.




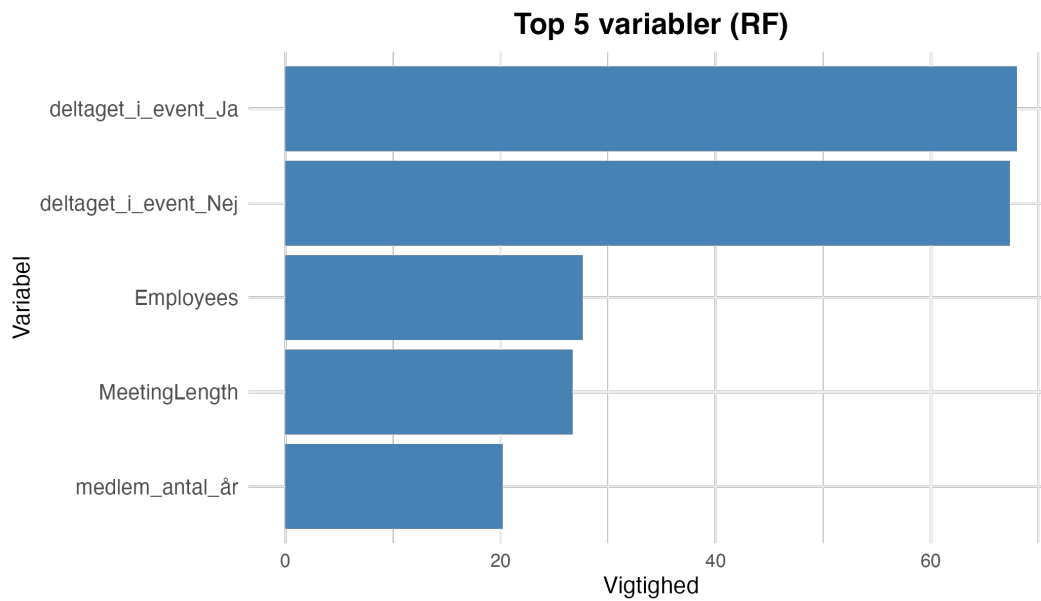

Figur 5: Eventdeltagelse, mødelængde, antal ansatte og medlem\_antal\_år er blandt de mest betydningsfulde prædiktorer for churn.

## 7.7 Fordeling af churn-risiko

For at operationalisere modellen i medlemsarbejdet er alle aktive virksomheder blevet klassificeret i fire risikokategorier baseret på deres sandsynlighed for churn. Som det fremgår af figuren nedenfor, har hovedparten af medlemsbasen en lav eller minimal risiko for udmeldelse, mens en mindre andel er vurderet til at være i moderat eller høj risiko. Denne fordeling giver medlemskonsulenterne et konkret udgangspunkt for at prioritere deres indsats og målrette dialogen mod virksomheder i risikozonen.

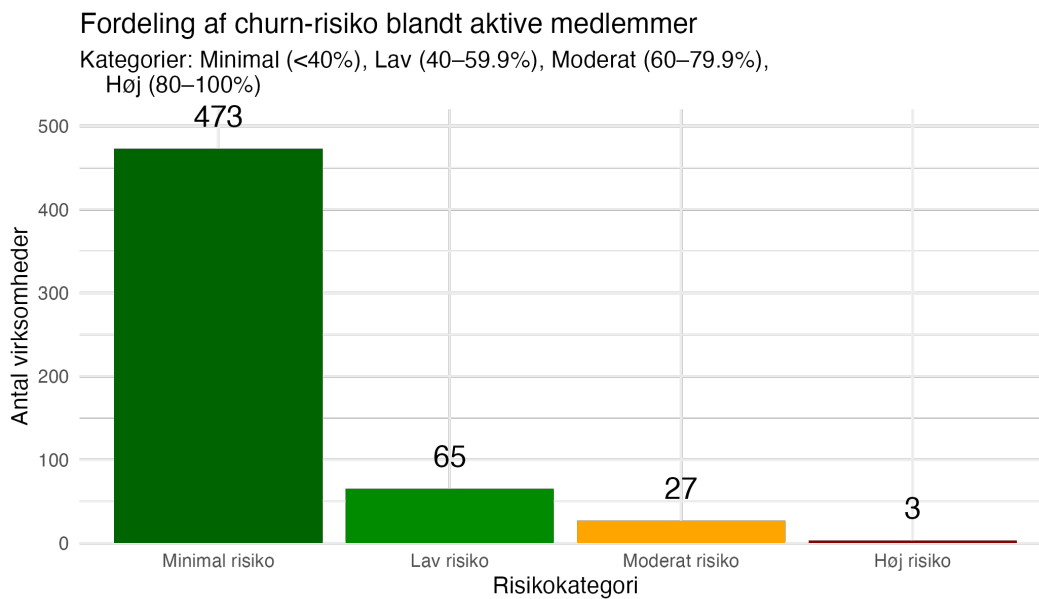

Figur 6: Fordeling af churn-risiko blandt aktive medlemmer baseret på modelprediktioner. Kategorierne “høj risiko” og “moderat risiko” rummer 38 virksomheder. De udgør et vigtigt proaktivt fokus-punkt.

## 8 Anvendelse af dashboard i medlemsarbejdet

Som led i samarbejdet med Business Viborg har vi udviklet et interaktivt dashboard, der omsætter churn-modellens output til konkret medlemsindsigt. Dashboardet er målrettet konsulenterne og ledelsen og gør det muligt at identificere medlemmer med høj risiko for at opsiges deres medlemskab. Visualiseringen er designet til at passe ind i konsulenternes og ledelsens arbejdsgange og skabe et klart beslutningsgrundlag i hverdagen.

### Adgangsuplysninger:

- **Link:** <https://maria-cristiana-maxim.shinyapps.io/churnapp/>
- **Brugernavn:** admin@businessviborg.com
- **Adgangskode:** Test1234

*Dashboardet er en prototype og bør anvendes til demonstrationsformål. Ved implementering i praksis anbefales det at justere adgangskontrol, datasikkerhed og systemintegration.*

## **9 Juridiske og etiske overvejelser**

### **9.1 Juridiske og etiske forhold i churn-projektet for Business Viborg**

I forbindelse med udviklingen af en datadrevet løsning til forudsigelse af medlems-churn hos Business Viborg er det essentielt, at både juridiske og etiske hensyn bliver nøje overvejet og integreret i hele udviklingsprocessen. Den teknologiske og analytiske dimension af projektet må ikke stå alene, men skal suppleres af en bevidsthed om datasikkerhed, individets rettigheder og ansvarlig brug af data. Da løsningen tager udgangspunkt i oplysninger om organisationens medlemmer, der potentielt kan knyttes til identificerbare personer, er databehandlingen omfattet af EU's Databeskyttelsesforordning (GDPR). Dette gælder, uanset om data fremstår pseudonymiserede for os som analytikere, da Business Viborg internt kan koble data til konkrete virksomheder eller kontaktpersoner. Formålet med dette afsnit er derfor at belyse de centrale juridiske forpligtelser samt de etiske retningslinjer, som Business Viborg bør overholde i forbindelse med udviklingen og implementeringen af churn-modellen.

### **9.2 Behandlingsgrundlag**

Et fundamentalt krav i GDPR er, at al behandling af personoplysninger skal have et lovligt behandlingsgrundlag. Business Viborgs databehandling relaterer sig til almindelige personoplysninger såsom virksomhedsnavne, kontaktoplysninger, mødedeltagelse og interaktionshistorik. Det er derfor nødvendigt at vurdere, hvilket hjemmelsgrundlag der gør det lovligt at anvende disse data i en churn-model. Ifølge artikel 6 i GDPR kan behandlingen enten baseres på samtykke fra medlemmerne (art. 6, stk. 1, litra a) eller på organisationens legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f). I denne kontekst vurderes det, at Business Viborg primært bør benytte den legitime interesse som behandlingsgrundlag, da organisationens formål – at forbedre medlemsservice, understøtte fastholdelse og sikre et bæredygtigt erhvervsfællesskab – er både sagligt, proportionalt og foreneligt med medlemmernes forventninger. Det er dog vigtigt at bemærke,

at hvis data senere anvendes til andre formål, f.eks. målrettet markedsføring eller automatiseret profilering, kan det være nødvendigt at genoverveje behandlingsgrundlaget, herunder at indhente eksplicit samtykke.

### **9.3 Personoplysninger og dataminimering**

Analyserne tager udgangspunkt i almindelige personoplysninger, som ikke i sig selv er følsomme, men som i kombination med andre oplysninger stadig udgør personoplysninger i GDPR-forstand. Eksempler kan være data om deltagelse i arrangementer, mødeaktivitet eller medlemskabets varighed. For at overholde principperne om dataminimering og formålsbegrænsning (jf. GDPR art. 5), skal Business Viborg sikre, at der kun behandles data, som er nødvendige og relevante i forhold til det definerede formål – nemlig at kunne identificere virksomheder i risiko for udmeldelse. Alle unødvendige oplysninger bør fjernes eller anonymiseres, og det samlede datasæt skal reduceres til det minimum, der kræves for at modellere churn med høj præcision. Derudover skal der være dokumentation for, hvordan og hvorfor de valgte variabler indgår i modellen. Denne dokumentation skal kunne anvendes til intern kontrol og overfor Datatilsynet, hvis der føres tilsyn.

### **9.4 Oplysningspligt og transparens**

Business Viborg har i henhold til GDPR artikel 13 og 14 en klar oplysningspligt over for de registrerede medlemmer. Det betyder, at medlemmerne skal informeres om, at deres data indgår i analyser, hvad formålet med analysen er, hvilke rettigheder de har, og hvordan de kan kontakte organisationen for spørgsmål eller indsigelser. Oplysningen bør være let tilgængelig og formuleret i et sprog, der er forståeligt for ikke-specialister. Ideelt set bør informationen formidles både via organisationens privatlivspolitik og i forbindelse med medlemskommunikation – f.eks. i velkomstmateriale eller nyhedsbreve. Transparens er i denne sammenhæng ikke blot et juridisk krav, men også et middel til at styrke medlemmernes tillid til Business Viborgs databrug.

## 9.5 Pseudonymisering og identifikationsrisici

Selvom datasættet, som analysen baseres på, er pseudonymiseret for dataanalytikerne, betyder det ikke, at oplysningerne er anonyme i GDPR-forstand. Business Viborgs medarbejdere har adgang til nøgleoplysninger såsom medlemsnummer, virksomhedsnavn eller kontaktpersoner, som gør det muligt at identificere de registrerede. Dette understreger, at databehandlingen fortsat er omfattet af alle GDPR-krav. Der skal derfor træffes passende forholdsregler for at sikre, at oplysningerne ikke anvendes til andre formål uden nyt behandlingsgrundlag og ikke utilsigtet afslører følsom information om specifikke virksomheder. Datasikkerhed og organisatorisk ansvar Business Viborg er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, ændring eller misbrug. I henhold til artikel 24 og 32 i GDPR skal organisationen iværksætte både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Det inkluderer brug af adgangsstyring, kryptering, logging af datatilgange, opdaterede sikkerhedspolitikker og uddannelse af personale i datasikkerhed. Derudover skal der foreligge databehandlaftaler, hvis eksterne samarbejdspartnere inddrages i projektet. Manglende sikkerhed kan ikke alene få juridiske konsekvenser, men også underminere den tillid, som projektet skal baseres på.

## 9.6 Ethiske overvejelser og ansvarlig dataanvendelse

Udover den juridiske ramme bør Business Viborg også forholde sig aktivt til dataetik og samfundsansvar. Ifølge anbefalinger fra bl.a. Dataetisk Råd handler ansvarlig dataanvendelse om at sætte mennesket i centrum, sikre gennemsigtighed og undgå skævvridning eller diskrimination. Anvendelsen af en churn-model må ikke resultere i, at bestemte virksomheder eller grupper automatisk vurderes som mindre værdifulde baseret på statistiske mønstre, som ikke er sagligt begrundede. Der skal derfor tages højde for fairness og risikoen for bias – både i datasættets sammensætning og i de variable, der anvendes i modellen. Transparens er også afgørende her: medarbejdere skal kunne forstå og forklare modellens logik og resultater. En “black box”-model, som ikke kan forklares, kan føre til uforståelige eller urimelige beslutninger, hvilket ikke er foreneligt med en ansvarlig og tillidsvækkende medlemsorganisation. Ledelsen i Business Viborg har desuden et særligt ansvar for at sikre, at modellen anvendes i overensstemmelse med organisationens værdier. Det anbefales derfor, at der formuleres en dataetik-politik, som dækker ansvar, kontrol og kommunikation i relation til anvendelsen af churn-modellen. Politikken bør revideres løbende i takt med, at modellen og databrug udvikles.

## 9.7 Må Business Viborg beholde data på udmeldte medlemmer

Ifølge GDPR artikel 5, stk. 1, litra e, må personoplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt til det formål, de er indsamlet til. Når et medlem melder sig ud, er det normale formål – f.eks. kommunikation, arrangementer eller medlemsservice – ikke længere aktuelt.

Men der kan være lovlige grunde til at opbevare dem i en periode Business Viborg må godt gemme data i en vis periode efter udmeldelse, hvis de har et sagligt og dokumenteret formål, f.eks.:

- Bogføring og regnskab – fx fakturaer, betalinger osv. må gerne opbevares i op til 5 år (jf. Bogføringsloven).
- Statistisk analyse – men kun hvis data anonymiseres eller pseudonymiseres, så det ikke længere er muligt at identificere personen uden ekstra oplysninger.
- Retligt forsvar – hvis der er risiko for tvister eller krav, kan man argumentere for at opbevare data i en periode, typisk op til forældelsesfristen (som ofte er 3 år i civile sager).

De må ikke fortsætte med at bruge tidligere medlemmers data til markedsføring og ikke opbevare data “bare for en sikkerheds skyld” uden formål og dokumentation.

CVR-numre tilknyttet enkeltmandsvirksomheder betragtes som personoplysninger, da de kan føres direkte tilbage til en fysisk person – virksomhedens ejer. Selvom disse oplysninger identificerer en person, klassificeres de ikke som følsomme oplysninger i henhold til GDPR’s artikel 9, da de ikke afslører forhold som helbred, politisk overbevisning eller religiøs tilhørsforhold. CVR-oplysninger er desuden offentligt tilgængelige og indgår derfor under almindelige personoplysninger, som stadig skal behandles i overensstemmelse med GDPR’s generelle principper.

## 9.8 Delonklusion

Sammenfattende vurderes det, at Business Viborgs churn-projekt kan gennemføres i overensstemmelse med GDPR og etiske retningslinjer, forudsat at visse betingelser overholdes. Der skal foreligge et klart og dokumenteret behandlingsgrundlag, medlemmerne skal informeres tydeligt og rettidigt, og datasættet skal reduceres til relevante oplysninger i henhold til formålet. Desuden skal organisationen sikre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og være opmærksom på, at data fortsat er

personhenførbare, selvom de fremstår pseudonymiserede. Afslutningsvis bør Business Viborg betragte dette projekt som et skridt mod mere datadrevet medlemsservice – men også som en mulighed for at styrke sin rolle som en ansvarlig og gennemsigtig aktør i det lokale erhvervsliv. Det forudsætter, at juridiske forpligtelser og dataetiske principper ikke ses som forhindringer, men som en integreret del af en moderne og tillidsbaseret organisation.

## 10 anbefaling

På baggrund af analysen anbefales det, at Business Viborg anvender den udviklede churn-model som et beslutningsunderstøttende værktøj i det opsøgende medlemsarbejde. Modellen kan identificere virksomheder med høj risiko for udmeldelse og derved muliggøre en mere målrettet og proaktiv indsats fra medlemskonsulenterne. Det foreslås, at den udviklede Shiny app indgår som fast element i konsulenternes arbejdsrutiner og prioritering af medlemmer.

- Medlemspleje prioriteres over for virksomheder uden kontakt, eventdeltagelse eller modtaget hjælp, da disse faktorer er stærkt associeret med churn. Særligt events er relevante for at bibeholde medlemmerne. De har allerede mange events, men det kunne anbefales at lave flere skræddersyede events, så man sænker risikoen for churn på samtlige medlemmer.
- Løbende opdatering af modellen sikres ved at integrere churn-værktøjet i Business Viborgs CRM eller medlemsdatabase, så nye data automatisk indgår i fremtidige analyser.
- Etisk og transparent kommunikation om brugen af data indgår i medlemsdialogen for at styrke tilliden og sikre overholdelse af GDPR.

Et naturligt næste skridt er at inddrage tidsstempler for udmeldelser. Det vil gøre det muligt ikke kun at vurdere risikoen for churn, men også at estimere, hvornår en udmeldelse sandsynligvis vil finde sted. Dermed får Business Viborg et endnu bedre grundlag for at igangsætte målrettede og rettidige indsatser over for medlemmer i risiko.

## 11 Konklusion

Dette projekt har vist, hvordan Business Viborg med fordel kan analysere og anvende deres medlemsdata til at udvikle et beslutningsunderstøttende dashboard, der forudsiger churn og synliggør centrale risikofaktorer. Gennem en grundig eksplorativ analyse blev det tydeligt, at medlemmer med lavt mødeengagement, kort medlemsanciennitet og svag eventaktivitet oftere forlader foreningen.

Til at modellere churn blev seks forskellige machine learning-algoritmer testet og sammenlignet. Random Forest blev valgt som slutmodel, da den kombinerede høj præcision med stærk generaliserbarhed. Modellen opnåede en ROC AUC på 0.931, hvilket indikerer fremragende evne til at adskille churnere fra loyale medlemmer. Desuden blev der opnået en accuracy på 0.873, en F1-score på 0.803, samt balance-rede værdier for sensitivitet (0.877) og specificitet (0.872) – hvilket betyder, at modellen er robust ift. både at identificere churnere og undgå falske alarmer.

Resultaterne er blevet omsat til et brugervenligt dashboard, der gør det muligt for medlemskonsulenter og ledelse at identificere risikoprofiler og handle proaktivt. Dashboardet er udviklet med fokus på transparens og praktisk anvendelighed, hvilket understøtter en mere målrettet og datadrevet tilgang til medlemsfastholdelse.

Projektet adresserede også væsentlige juridiske og etiske hensyn. Brugen af medlemsdata til churnforudsigelse kræver skærpet opmærksomhed på GDPR, dataminimering og formålsbegrænsning. Den valgte løsning er udviklet med henblik på at sikre lovlig og ansvarlig brug, herunder gennemsigtighed i datagrundlag og modelvalg.

Samlet viser projektet, at Business Viborg har et solidt udgangspunkt for at anvende machine learning som strategisk redskab i fastholdelsesindsatsen – baseret på valide data, veldokumenteret metode og forretningsforståelse.



## 12 Litteraturliste

### AI

OpenAI. (2025). ChatGPT (version 4.0). Hentet fra <https://chatgpt.com/>

### Bøger

Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., & Grolemund, G. (2023). R for Data Science (2. udg.). O'Reilly Media. Hentet fra <https://r4ds.hadley.nz/>

Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis (2. udg.). Springer. Hentet fra <https://ggplot2-book.org/>

Kuhn, M., & Silge, J. (2022). Tidy Modeling with R. O'Reilly Media. Hentet fra <https://www.tmwr.org/>

### WWW-dokumenter

Europa-Parlamentet og Rådet. (2016). Forordning (EU) 2016/679 – Generel forordning om databeskyttelse (GDPR). Hentet fra <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

Erhvervsstyrelsen. (2025). Vejledning til bogføringsloven. Hentet fra <https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-bogfoeringsloven>


Dataetisk Råd. (2025). Officielt websted for Dataetisk Råd. Hentet fra <https://dataetiskraad.dk/>

## 13 Bilagsoversigt


### 13.1 Bilag 1–6: Eksplorativ dataanalyse

Anvendt i forbindelse med udarbejdelse og forståelse af datasættet:


#### **Bilag 1:** Fordeling af medlemmer hos Business Viborg

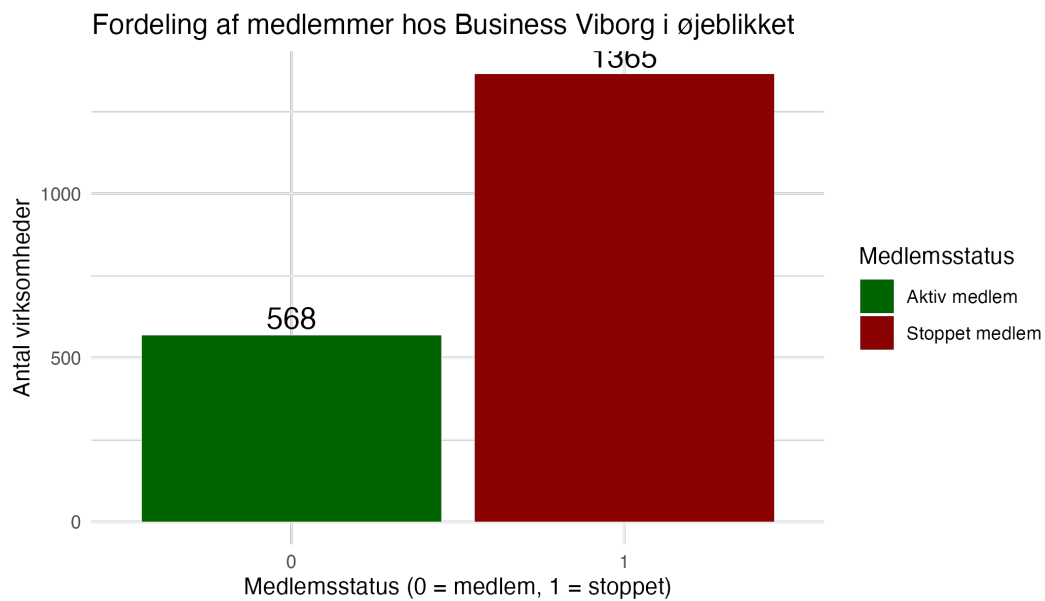


## Bilag 2: Eventdeltagelse blandt aktive medlemmer

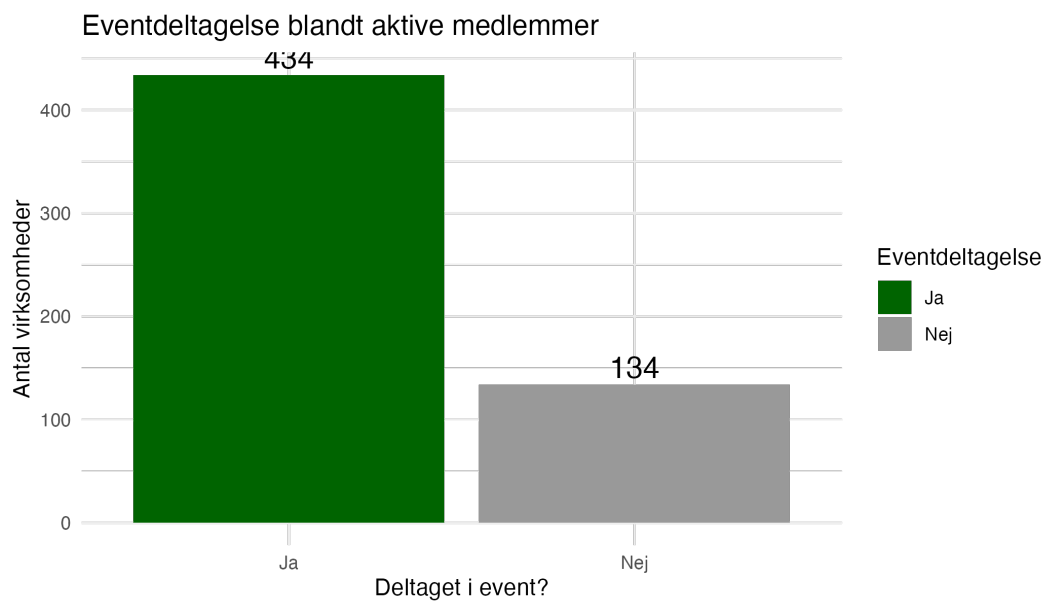


### Bilag 3: Branchefordeling blandt aktive medlemmer

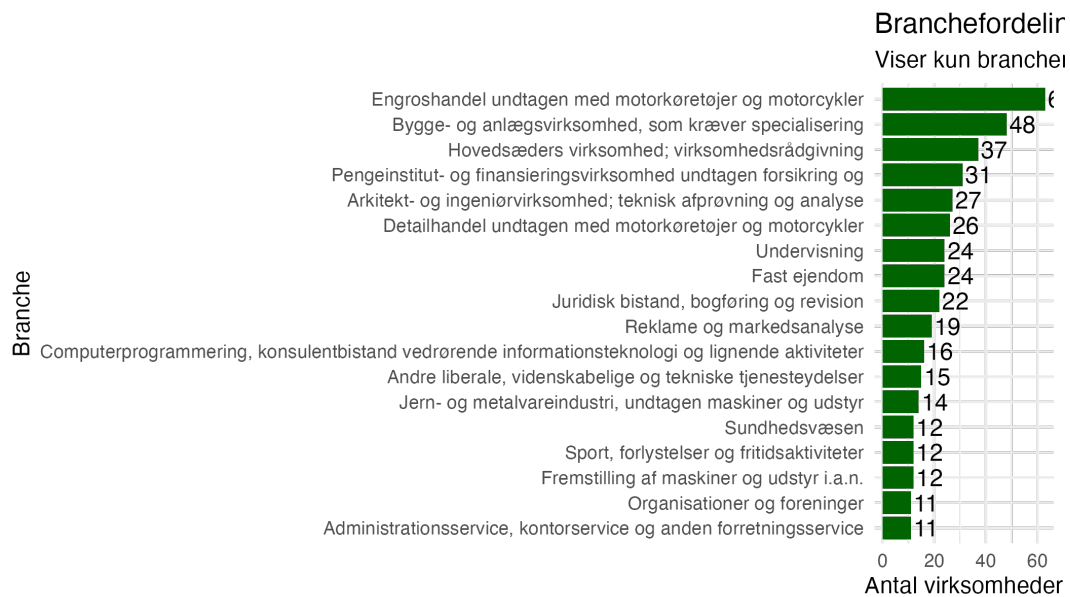


**Bilag 4:** Eventdeltagelse pr. postnummer

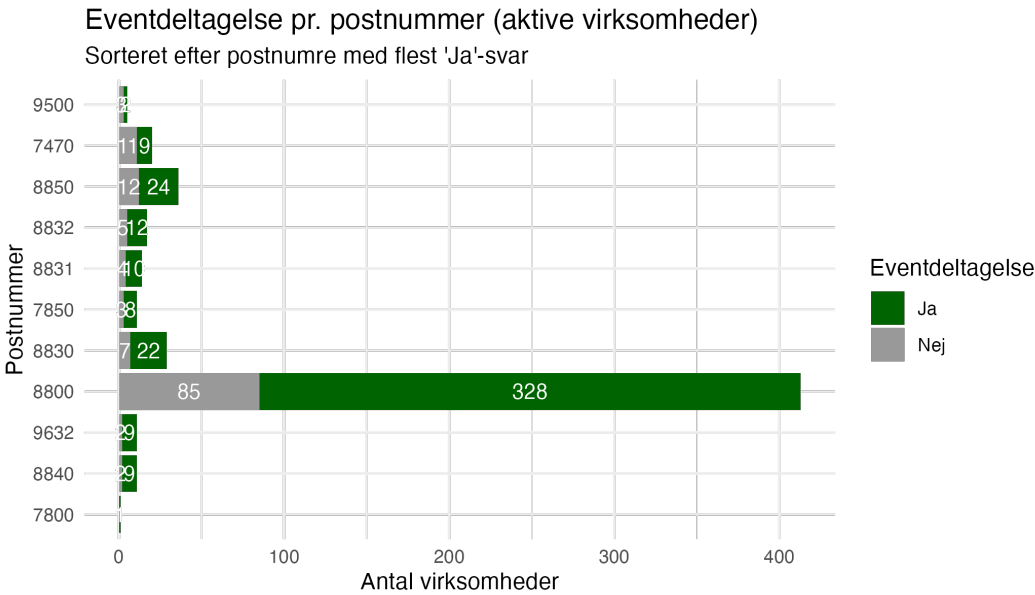

**Bilag 5:** Korrelationsmatrix for numeriske variabler

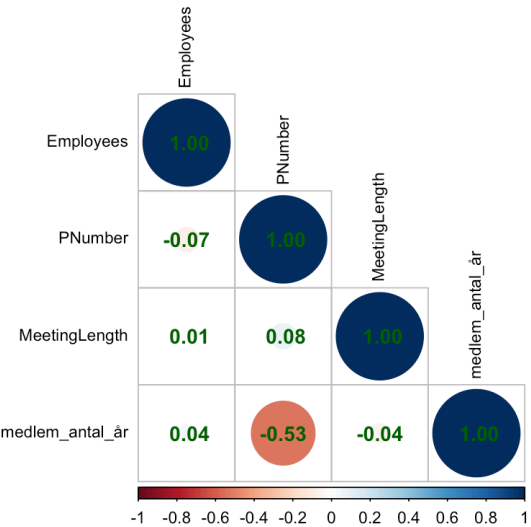


## Bilag 6: Mødelængde vs. eventdeltagelse

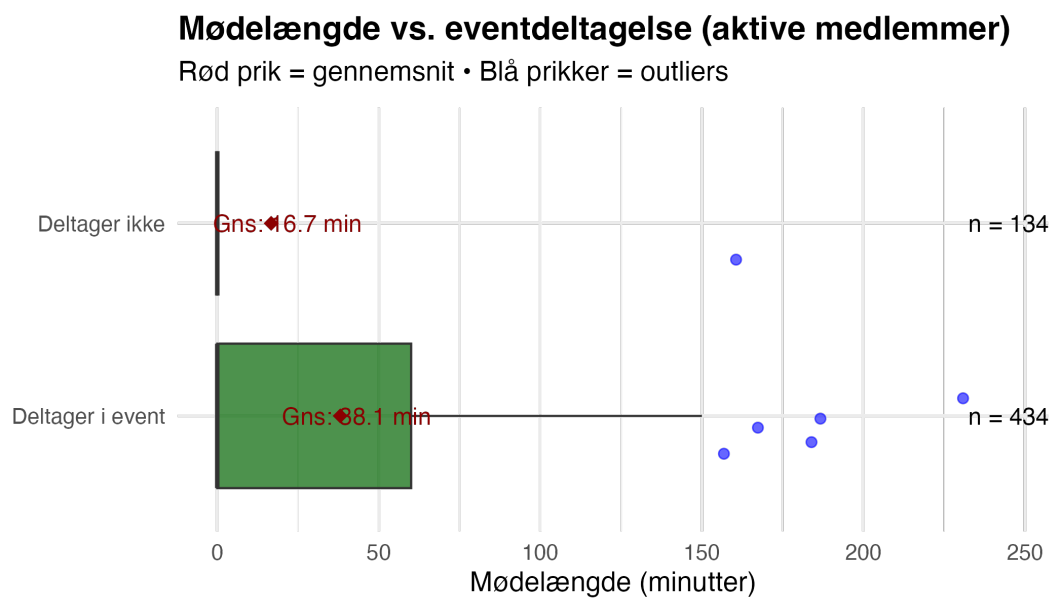

## 13.2 Bilag 7: Modeludvikling og evaluering

Anvendt i forbindelse med udvikling og evaluering af ML-modeller:

### Bilag 7: Model performance (Accuracy, F1 og ROC AUC)

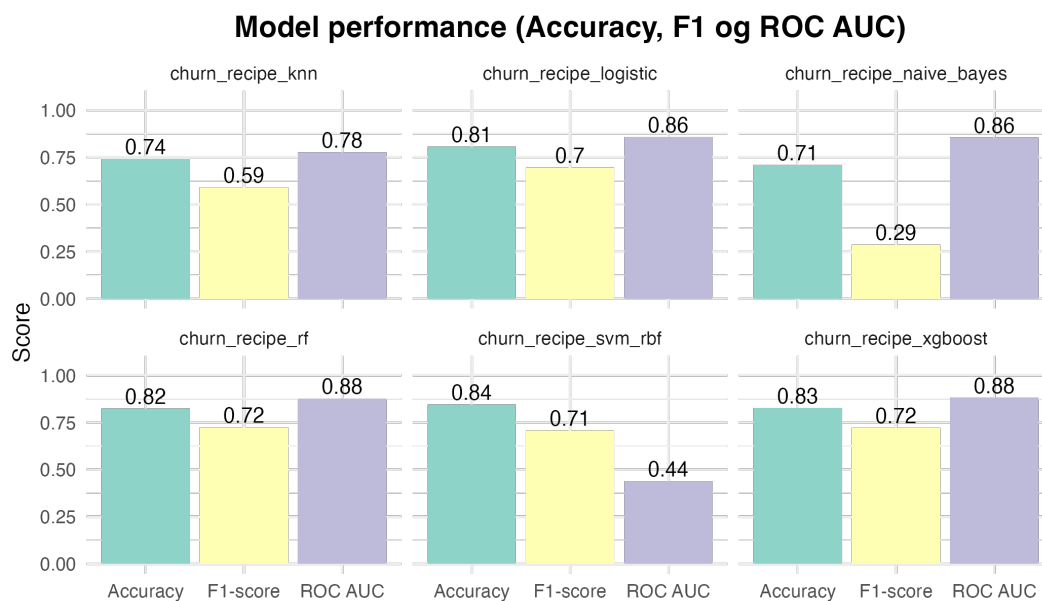



```

# -----
# 1. Load data
# -----

# Indlæser alle nødvendige datasæt
meetings <- readRDS("data/meetings.rds")
events <- readRDS("data/events.rds")
event_participants <- readRDS("data/event_participants.rds")
company_contacts <- readRDS("data/company_contacts.rds")
all_contact <- readRDS("data/all_contact.rds")
all_companies <- readRDS("data/all_companies.rds")
old_projects <- readRDS("data/old_projects.rds")

```

```

# -----
# 2. Merge datasets
# -----

# 2.1: Fjern dubletter og behold første registrering pr. virksomhed
meetings_unique <- meetings |>
  group_by(CompanyId) |>
  summarise(across(everything(), first))    # Første møde pr. virksomhed

events_unique <- events |>
  group_by(Cvr) |>
  summarise(across(everything(), first))    # Første event pr. virksomhed

event_participants_unique <- event_participants |>
  group_by(Cvr) |>
  summarise(across(everything(), first))    # Første deltagerinfo pr. virksomhed

```

```

# 2.2: Samler alle datasæt med left_join og rydder op i dubletter
merged_df <- all_companies |>
  left_join(company_contacts, by = "CompanyId") |>      # Join kontaktpersoner
  left_join(all_contact, by = "contactId") |>          # Join kontaktinfo
  left_join(meetings_unique, by = "CompanyId") |>      # Join mødedata
  rename(Cvr = "z_companies_1_CVR-nummer_1") |>        # Omdøber kolonnen til
                                                         # "Cvr", så den matcher med events
  left_join(events_unique, by = "Cvr") |>              # Join eventinfo
  left_join(event_participants_unique, by = "Cvr") |>  # Join deltagerinfo
  select(-ends_with(".y"), -ends_with(".x"))           # Fjerner dublet-kolonner

# 2.3: Fjerner anonyme oplysninger og omdøber kolonnenavne
merged_df <- merged_df |>
  select(-z_companies_1_Firmanavn_1, -z_contacts_1_Email_1)

# Standardiserer kolonnenavne for overskuelighed
colnames(merged_df) <- c(
  "BusinessCouncilMember", "CompanyDateStamp", "CompanyId", "CompanyType",
  "CVR", "Employees", "PostalCode", "CompanyTypeName", "PNumber", "Country",
  "NACECode", "CompanyStatus", "AdvertisingProtected", "ContactId",
  "CompanyOwnerId", "ContactLastUpdated", "TitleChanged", "LocationChanged",
  "CreatedBy", "MeetingLength", "Firstname", "UserRole", "Initials",
  "EventExternalId", "EventPublicId", "Description", "LocationId",
  "MaxParticipants", "EventLength", "EventId"
)

# 2.4: Fjerner dubletter og irelevante kolonner
merged_unique <- merged_df |>
  distinct(PNumber, .keep_all = TRUE) |> # Beholder én række pr. PNumber

```

```

select(-TitleChanged, -LocationChanged, -CreatedBy, -Firstname,
      -UserRole, -Initials, -ContactLastUpdated) |>
mutate(across( # Erstatte NA i event-kolonner med "Ingen event"
  c(MeetingLength, EventExternalId, EventPublicId, Description,
    LocationId, MaxParticipants, EventLength, EventId),
  ~ if_else(is.na(.), "Ingen event", as.character(.))
))

# Renser MeetingLength og konverterer til numeriske værdier
merged_unique <- merged_unique |>
mutate(
  MeetingLength = ifelse(MeetingLength == "Ingen event", "0 mins",
    MeetingLength),
  MeetingLength = as.numeric(str_remove(MeetingLength, " mins"))
)

# 2.5: Splitter NACECode i kode og beskrivelse,
merged_unique <- merged_unique |>
mutate(
  Employees = if_else(is.na(Employees), "Ukendt", as.character(Employees)),
  NACECode = if_else(is.na(NACECode), "Ukendt", as.character(NACECode)),
  Nacecode = if_else(NACECode == "Ukendt", "Ukendt",
    str_extract(NACECode, "[0-9]+")), # Henter kode
  Nacebranche = if_else(NACECode == "Ukendt", "Ukendt",
    str_remove(NACECode, "[0-9]+\\s*")) # Henter branche
) |>
select(-NACECode) |> # Fjerner original NACECode-kolonne
na.omit()           # Fjerner rækker med NA-værdier

# 2.6: Tjek for tilbageværende NA-værdier

```

```

# colSums(is.na(merged_unique))

# 2.7: Gem det rensede datasæt til senere brug
saveRDS(merged_unique, "merged_unique.rds")

# 2.8: Merge old_projects (frivillig) med virksomhedsdata
old_projects <- old_projects |>
  rename(ContactId = SMVContactId) # Omdøb kolonne for at matche join

# Gem kolonnenavne fra old_projects (ekskl. ContactId)
old_project_cols <- setdiff(names(old_projects), "ContactId")
cols_to_fill <- setdiff(old_project_cols, c("Id", "SMVCompanyId", "SharedWith"))

# Join med merged_unique og erstat NA med "Tom"
merged_unique_old_projects <- merged_unique |>
  left_join(old_projects, by = "ContactId") |> # Merger på ContactId
  select(-Id, -SMVCompanyId, -SharedWith) |> # Fjerner unødvendige kolonner
  mutate(across(all_of(cols_to_fill),
    ~ if_else(is.na(.), "Tom", as.character(.)))) |> # NA → "Tom"
  distinct(PNumber, .keep_all = TRUE) # Behold unikke virksomheder

# 2.9: Tjek for NA-værdier i det udvidede datasæt
# colSums(is.na(merged_unique_old_projects))

merge_datasets <- merged_unique_old_projects

```

```

# -----
# 3. Cleaning data
# -----

```

```

# 3.1: Første kig på datastrukturen
# Giver et hurtigt overblik over variabelnavne, typer og eksempelverdier

# glimpse(merge_datasets)

# 3.2: Tæller hvor mange NA (manglende værdier) der findes i hver kolonne
na_count <- merge_datasets |>
  summarise(across(everything(), ~ sum(is.na(.)))) |>
  pivot_longer(everything(), names_to = "variable", values_to = "na_count")

# 3.3: Rensning af kolonnenavne
# Fjerner forstyrrende elementer som tal, specialtegn og mellemrum
# Gør kolonnenavne nemmere at bruge i videre analyser og modeller

# Rydder op i variabelnavne: fjerner tal, specialtegn og whitespace
names(merge_datasets) <- names(merge_datasets) |>
  str_remove("^([0-9]+_1*\\s*)") |>      # Fjerner startende tal/1-taller
  str_replace_all("[ /\\-]+", "_") |>   # Erstatte mellemrum og specialtegn med _
  str_replace_all("_+", "_") |>        # Fjerner dobbelte underscores
  str_remove("_$") |>                  # Fjerner underscore i slutningen
  str_trim()                            # Trim whitespace

# 3.4: Fjern irrelevante kolonner
clean_data <- merge_datasets |>
  dplyr::select(-ContactId, -CompanyOwnerId, -EventExternalId,
               -EventPublicId, -LocationId, -Tekstfelt, -CompanyType)

# 3.5: Erstatning og konvertering af værdier
# - Tekst som "Tom", "Ukendt" og "Ingen event" → NA

```

```

# - NA i tekstfelter bliver til "Ukendt"
# - NA i tal bliver til 0
# - Udvalgte kolonner konverteres til numerisk format

clean_data <- clean_data |>
  mutate(
    across(
      c(CVR, Nacecode, PostalCode, PNumber, MaxParticipants,
        EventLength, Employees), ~ as.numeric(ifelse(.x %in% c(" ", "", "Tom",
          "Ukendt", "Ingen event"), NA, .x))
    ),
    across(where(is.character), ~ replace_na(.x, "Ukendt")),
    across(where(is.numeric), ~ replace_na(.x, 0))
  )

# 3.6: Konverter dato-kolonner til rigtig datoformat
CompanyDateStamp <- as.Date(clean_data$CompanyDateStamp, format = "%Y-%m-%d")
Kontakttdato      <- as.Date(clean_data$Kontakttdato, format = "%Y-%m-%d")

# 3.7: # Viser datastruktur efter rensning
# glimpse(clean_data)

```

```

# -----
# 4. Feature Engineering
# -----

# 4.1: Viser datastruktur efter rensning
# glimpse(clean_data)

# 4.2: Opretter en ny variabel, der beregner hvor mange år

```

```

# en virksomhed har været medlem. Vi bruger CompanyDateStamp (oprettelsesdato)
# og beregner forskellen til dags dato.
feature_engineering <- clean_data |>
  mutate(
    medlem_antal_år = round(
      as.numeric(difftime(Sys.Date(), as.Date(CompanyDateStamp),
        units = "days")) / 365,
      0
    )
  )

# 4.3: Rensning af Employees-kolonnen (antal ansatte).
# Nogle gange kan tal være formateret med punktummer (f.eks. "1.000")
# eller mellemrum (f.eks. "1 000").
# Disse fjernes, så kolonnen kan konverteres til numerisk format
feature_engineering <- feature_engineering |>
  mutate(
    Employees = Employees |>
      str_replace_all("\\\\.", "") |>      # Fjerner punktummer
      str_replace_all("\\s+", "") |>      # Fjerner mellemrum
      as.numeric()                        # Konverterer til tal
  )

# 4.4: Oversættelse af virksomhedstyper til mere læsbare formater
# Eksempel: "A/S" bliver til "Aktieselskab"

feature_engineering <- feature_engineering |>
  mutate(
    CompanyTypeName = str_replace_all(CompanyTypeName, "A/S", "Aktieselskab"),
    CompanyTypeName = str_replace_all(CompanyTypeName, "ApS", "Anpartsselskab"),
  )

```

```

CompanyTypeName = str_replace_all(CompanyTypeName, "IVS", "Iværksætterselskab"),
CompanyTypeName = str_replace_all(CompanyTypeName, "P/S", "Partnerselskab"),
CompanyTypeName = str_replace_all(CompanyTypeName, "K/S", "Kommanditselskab")
)

```

```

# 4.5: Tilføj branchebetegnelse baseret på NACE-koder
# NACE er en standard for brancheklassifikation (fx "01 Landbrug")
# Bruger de første to cifre til at matche mod en lookup-tabel med branchenavne
nace_lookup <- read_delim("data/nace_branchenavne.csv", delim = ";") |>
  select(KODE, TITEL) |>
  rename(Nace_kort = KODE, Branche_navn = TITEL)

```

Rows: 1732 Columns: 10

-- Column specification -----

Delimiter: ";"

chr (6): KODE, TITEL, GENERELLE\_NOTER, INKLUDERER, INKLUDERER\_OGSÅ, EKSKLUDERER

dbl (2): SEKVENNS, NIVEAU

lgl (2): PARAGRAF, MÅLEENHED

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```

# Tilføj branchebetegnelse baseret på Nacecode og fjern overflødige kolonner
# Lav en ny kolonne med de første to cifre af Nacecode
feature_engineering <- feature_engineering |>
  mutate(Nace_kort = substr(Nacecode, 1, 2)) |> # Udtrækker de to første cifre
  select(-Nacebranche) |> # Fjerner den gamle kolonne
  left_join(nace_lookup, by = "Nace_kort") |> # Slår op i brancheregister
  mutate(
    Branche_navn = replace_na(Branche_navn, "Ukendt"),
    # Hvis ingen match, brug "Ukendt"
  )

```



```

    Branche_navn = as.factor(Branche_navn)

    # Gør den klar til ML (kategorisk)
  ) |>

  select(-Nacecode, -Nace_kort) |>          # Fjerner unødvendige kolonner
  relocate(Branche_navn, .after = PNumber) # Flytter Branche_navn efter PNumber

# 4.6: Opretter 2. feature/variabel - har virksomheden haft kontakt?
# Vi kigger på flere kolonner og vurderer:
# hvis mindst én ikke er "Tom", så har der været kontakt
feature_engineering <- feature_engineering |>
  mutate(
    har_haft_kontakt = if_else(
      Virksomhedsbesøg != "Tom" | Telefonkontakt != "Tom" |
      Konsulent_Navn != "Tom" | Notat != "Tom" | Kontaktdato != "Tom",
      "Ja", "Nej")
  ) |>
  select(-Virksomhedsbesøg, -Telefonkontakt, - Konsulent_Navn,
        -Notat, -Kontaktdato)

# 4.7: Opretter 3. feature/variabel - har virksomheden deltaget i event?
# Hvis EventLength er større end 0, siger vi "Ja", ellers "Nej"
feature_engineering <- feature_engineering |>
  mutate(deltaget_i_event = if_else(as.numeric(EventLength) > 0, "Ja", "Nej"))

# Fjerner hjælpekolonnerne, da vi har lavet en variabel med kontakt eller ej
feature_engineering <- feature_engineering |>
  select(-c(
    Kundeportefølje, Forretningsmodel, Forretningsidé, Produktportefølje,
    Markedsføring, Branding, Kommunikation_og_PR,
    Salg, Eksport, Markedsposition,

```

```

Medarbejdere, Netværk, Samarbejdspartnere, Ejer_og_bestyrelse,
Økonomistyring, Finansiering, Kapitalfond, Vækstfonden, Innovationsfonden,
Leverance_og_projektstyring, IT_systemer, Faciliteter, Forretningsgange,
Juridiske_forhold, Ejerskifte_og_generationsskifte,
EU_Kontoret_i_DK_Interreg, Erhvervshuset, FN_1, Andre_nationale_ordninger,
Uddannelse_kompetenceudvikling, Vidensordninger, IV_Vejledning,
Virksomhedsbesøg_Virksomhed_under_3_år, I_Værkstedet,
Klippekort_Udleveret, Væksthjul_Screening, Agro_Business_Park,
Konsulent_virksomhed_uden_for_Kommunen_DK, Lokal_konsulent_eller_virksomhed,
Indenrigsministeriet_The_Trade_Council, Produktudviklin
))

# 4.9: Behold kun aktive virksomheder
feature_engineering <- feature_engineering |>
  filter(CompanyStatus %in% c("Aktiv", "NORMAL")) |>
  dplyr::select(-CompanyDateStamp, -CompanyId, -CVR, -Country,
    -CompanyStatus, -AdvertisingProtected, -MaxParticipants, -Description,
    -EventLength, -EventId, -Andet) # Sletter de kolonner vi ikke vil bruge

# 4.10: Tilføj churn-kolonne
# Opretter ny kolonne kaldet 'churn', viser om virksomheden er stoppet som medlem.
# Hvis BusinessCouncilMember er TRUE (virksomheden er medlem), sættes churn = 0
# Hvis BusinessCouncilMember er FALSE (virksomheden har forladt fællesskabet),
# sættes churn = 1
feature_engineering <- feature_engineering |>
  mutate(churn = if_else(BusinessCouncilMember == TRUE, 0, 1)) |>
  select(-BusinessCouncilMember)

# 4.11: Konverter udvalgte kolonner til faktorer,
feature_engineering <- feature_engineering |>

```

```
mutate(
  CompanyTypeName = as.factor(CompanyTypeName),
  har_haft_kontakt = as.factor(har_haft_kontakt),
  deltaget_i_event = as.factor(deltaget_i_event),
  #hjælp_kategori = as.factor(hjælp_kategori),
  PostalCode = as.factor(PostalCode),
  churn = as.factor(churn)
)
```

```
# 4.12: Gem det færdigbehandlede datasæt til senere analyse eller modellering
write_rds(feature_engineering, "data/feature_engineered_data.rds")
```

```
# -----
# 5. Eksplorativ Dataanalyse (EDA)
# -----

# Indlæs data
featured <- feature_engineering


# Funktion: Identificer outliers med IQR-metoden

# Vi bruger interkvartil-afstanden (IQR) til at identificere outliers.
# Observationer udenfor [Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR] regnes som outliers.

find_outliers <- function(x) {
  iqr <- IQR(x, na.rm = TRUE)
  lower <- quantile(x, 0.25, na.rm = TRUE) - 1.5 * iqr
  upper <- quantile(x, 0.75, na.rm = TRUE) + 1.5 * iqr
  x < lower | x > upper
}
```

```
# 5.1 Søjlediagram: Fordeling af medlemsstatus
featured |>
  ggplot(aes(x = factor(churn), fill = factor(churn))) +
  geom_bar() +
  geom_text(stat = "count", aes(label = ..count..), vjust = -0.3, size = 5) +
  scale_fill_manual(
    values = c("0" = "darkgreen", "1" = "darkred"),
    labels = c("0" = "Aktiv medlem", "1" = "Stoppet medlem"),
    name = "Medlemsstatus"
  ) +
  labs(
    title = "Fordeling af medlemmer hos Business Viborg i øjeblikket",
    x = "Medlemsstatus (0 = medlem, 1 = stoppet)",
    y = "Antal virksomheder"
  ) +
  theme_minimal()
```

Warning: The dot-dot notation (`..count..`) was deprecated in ggplot2 3.4.0.  
 i Please use `after\_stat(count)` instead.

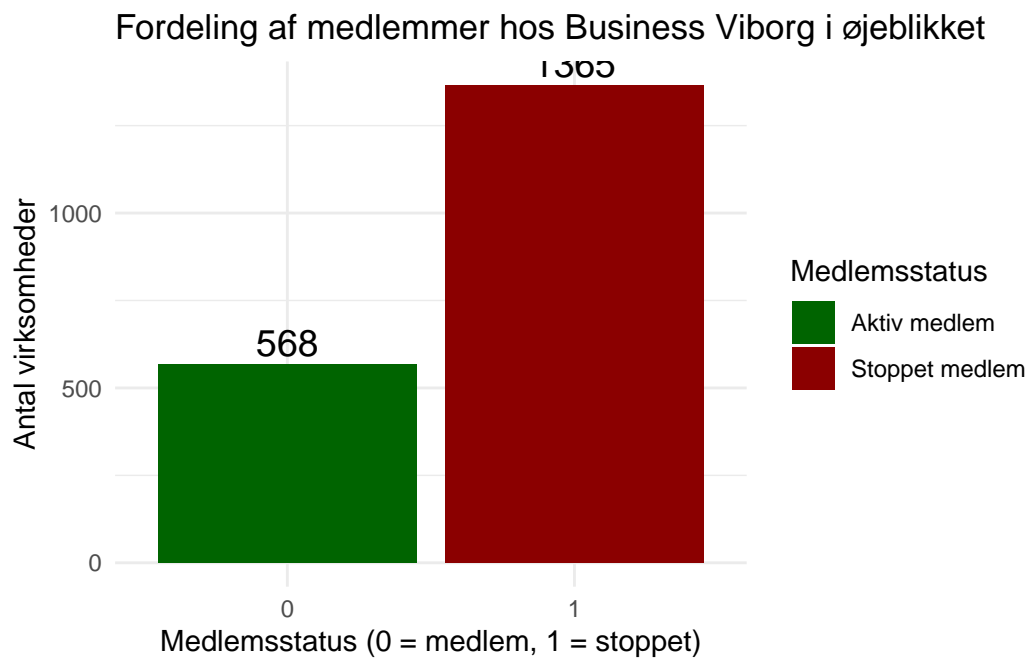

```
ggsave("images/EDA_1_fordeling_medlemmer.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)
```

```
# 5.2 Søjlediagram: Eventdeltagelse blandt aktive medlemmer
```

```
featured |>
```

```
  filter(churn == 0) |>
```

```
  ggplot(aes(x = deltaget_i_event, fill = deltaget_i_event)) +
```

```
  geom_bar() +
```

```
  geom_text(stat = "count", aes(label = ..count..), vjust = -0.3, size = 5) +
```

```
  scale_fill_manual(values = c("Ja" = "darkgreen", "Nej" = "grey60")) +
```

```
  labs(
```

```
    title = "Eventdeltagelse blandt aktive medlemmer",
```


```
    x = "Deltaget i event?",
```

```
    y = "Antal virksomheder",
```

```
    fill = "Eventdeltagelse"
```

```
  ) +
```

```
  theme_minimal()
```

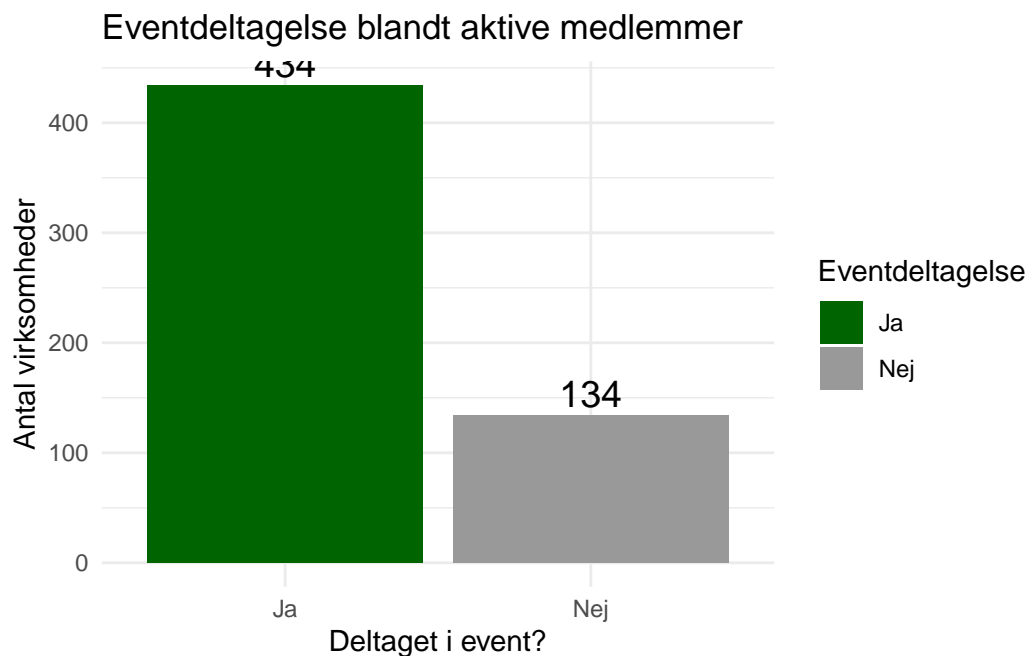

```
ggsave("images/EDA_2_eventdeltagelse.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)

# 5.3 Søjlediagram: Kombination af kontakt og eventdeltagelse vs. medlemsstatus
featured |>
  mutate(
    kontakt_event = case_when(
      har_haft_kontakt == "Ja" & deltaget_i_event == "Ja" ~ "Kontakt & Event",
      har_haft_kontakt == "Ja" & deltaget_i_event == "Nej" ~ "Kun kontakt",
      har_haft_kontakt == "Nej" & deltaget_i_event == "Ja" ~ "Kun event",
      TRUE ~ "Ingen af delene"
    )
  ) |>
  # Visualiser fordelingen med søjlediagram
  ggplot(aes(x = kontakt_event, fill = factor(churn))) +

  # geom_bar tæller antallet af observationer i hver kontakt_event-kategori,
  # og stabler dem efter medlemsstatus (aktiv = 0, stoppet = 1)
```

```

geom_bar(position = "stack") +

# Tilføj antals-labels direkte på søjlerne med hvid tekst
geom_text(stat = "count", aes(label = ..count..),
          position = position_stack(vjust = 0.5), color = "white", size = 4) +


# Definér farver og labels for churn (medlemsstatus)
scale_fill_manual(
  values = c("0" = "darkgreen", "1" = "darkred"),
  labels = c("0" = "Aktiv", "1" = "Stoppet"),
  name = "Medlemsstatus"
) +

# Tilføj titler og akse-labels
labs(
  title = "Kombination af kontakt og eventdeltagelse",
  subtitle = "Fordelt på medlemsstatus",
  x = "Kategorier af kontakt og event",
  y = "Antal virksomheder"
) +

# Brug minimalistisk tema
theme_minimal() +

# Drej x-aksens tekst lidt for bedre læsbarhed
theme(axis.text.x = element_text(angle = 20, hjust = 1))

```

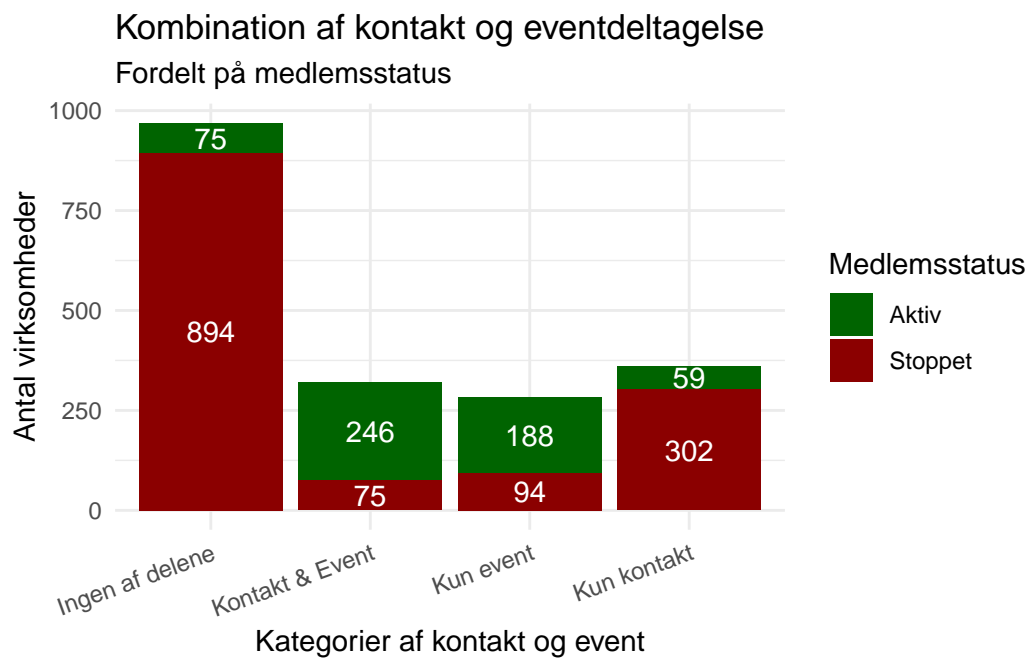

```
ggsave("images/EDA_3_kombination_kontakt_event.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)
```

```
# 5.4 Søjlediagram: Branchefordeling blandt aktive medlemmer
```

```
featured |>
```

```
# Filtrér: medtag kun virksomheder der stadig er medlemmer (aktive)
```

```
filter(churn == 0) |>
```

```
# Tæl antallet af virksomheder pr. branche
```

```
count(Branche_navn, name = "antal") |>
```

```
# Fjern brancher med færre end 10 aktive virksomheder
```

```
filter(antal >= 10) |>
```

```
# Sortér brancherne efter antal, så de vises i rigtig rækkefølge i plottet
```

```
mutate(Branche_navn = fct_reorder(Branche_navn, antal)) |>
```

```
# Visualiser fordelingen med søjlediagram
```



```

ggplot(aes(x = Branche_navn, y = antal)) +

# geom_col bruger vores forudberegnete 'antal' til at tegne søjler
geom_col(fill = "darkgreen") +

# Tilføj antals-labels til søjlerne (antal virksomheder)
geom_text(aes(label = antal), hjust = -0.1, size = 4) +

# Vend koordinaterne, så brancherne vises lodret og er nemmere at læse
coord_flip() +

# Tilføj titel, undertitel og aksetekster
labs(
  title = "Branchefordeling blandt aktive medlemmer",
  subtitle = "Viser kun brancher med mindst 10 aktive virksomheder",
  x = "Branche",
  y = "Antal virksomheder"
) +

# Brug minimalistisk tema for et rent visuelt udtryk
theme_minimal()

```

Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykle  
 Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiserin  
 Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivnin  
 Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring o  
 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analys  
 Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykle  
 Undervisnin  
 Fast ejendor  
 Juridisk bistand, bogføring og revisio  
 Reklame og markedsanalyse  
 Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter  
 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelse  
 Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udsty  
 Sundhedsvæse  
 Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter  
 Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.r  
 Organisationer og foreninge  
 Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservic

Antal vi

```

ggsave("images/EDA_4_branchefordeling.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)

# 5.5 Søjlediagram: Eventdeltagelse pr. postnummer (Aktive medlemmer)
# Beregn antal og andel for hver kombination af postnummer og eventdeltagelse
post_event <- featured |>

# Filtrér: medtag kun aktive virksomheder
filter(churn == 0) |>

# Tæl antallet af virksomheder pr. postnummer og eventstatus
count(PostalCode, deltaget_i_event, name = "antal") |>

# Beregn total antal og procentuel andel inden for hvert postnummer
group_by(PostalCode) |>
mutate(
  total = sum(antal),                # Total antal virksomheder
  andel = round(antal / total * 100, 1) # Andel i procent
) |>

```

```

ungroup()

# Sortér postnumre efter andel af virksomheder der har deltaget i events ("Ja")
post_order <- post_event |>
  filter(deltaget_i_event == "Ja") |>
  arrange(desc(andel)) |>
  pull(PostalCode)

# Visualiser data som stacked søjlediagram
post_event |>
  # Sortér postnumrene i plottet efter andel 'Ja'
  mutate(PostalCode = factor(PostalCode, levels = post_order)) |>

  # Opret plot med antal virksomheder pr. postnummer, farvet efter eventdeltagelse
  ggplot(aes(x = PostalCode, y = antal, fill = deltaget_i_event)) +

  # geom_col tegner stablede søjler
  geom_col() +

  # Tilføj antalslabels midt i søjlerne
  geom_text(aes(label = antal), position = position_stack(vjust = 0.5),
            color = "white", size = 3.5) +

  # Brug manuelle farver: grøn = deltager, grå = deltager ikke
  scale_fill_manual(values = c("Ja" = "darkgreen", "Nej" = "grey60")) +


  # Vend koordinatsystemet for bedre læsbarhed
  coord_flip() +

  # Tilføj titel, aksetitler og farveforklaring

```

```
labs(
  title = "Eventdeltagelse pr. postnummer (aktive virksomheder)",
  subtitle = "Sorteret efter postnumre med flest 'Ja'-svar",
  x = "Postnummer",
  y = "Antal virksomheder",
  fill = "Eventdeltagelse"
) +

# Brug minimalistisk ggplot-tema
theme_minimal()
```

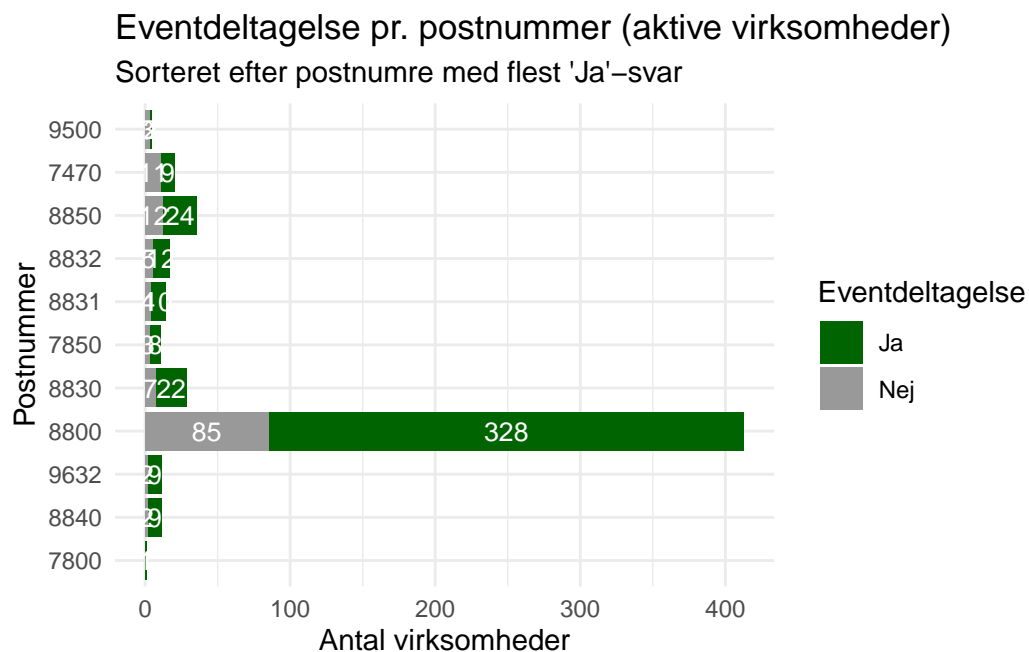

```
ggsave("images/EDA_5_eventdeltagelse_postnummer.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)

# 5.6 Korrelationsmatrix: Numeriske variable
# Udtræk kun de kolonner i datasættet, der er numeriske
featured_numerisk <- featured |>
  select(where(is.numeric)) |>
```

```

# Fjern rækker med NA-værdier, da korrelationsberegning kræver komplette værdier
drop_na()

# Beregn korrelationsmatrix ved hjælp af Pearson's metode
cor_matrix <- cor(featured_numerisk, use = "pairwise.complete.obs")

# Afrund korrelationerne til 2 decimaler for pænere visning (valgfrit trin)
cor_matrix_rounded <- round(cor_matrix, 2)


# Visualisér korrelationerne med et "cirkelplot" fra pakken 'corrplot'
corrplot::corrplot(
  cor_matrix,

  method = "circle",      # til at vise styrke og retning af korrelation
  type = "lower",         # Vis kun nederste trekant (mere overskueligt)

  # Tekst og talindstillinger
  tl.cex = 0.8,           # Størrelse på tekstetiketter (variabelnavne)
  tl.col = "black",       # Farve på variabelnavne

  addCoef.col = "darkgreen" # Vis selve korrelationstallet inde i cirklerne
)

```

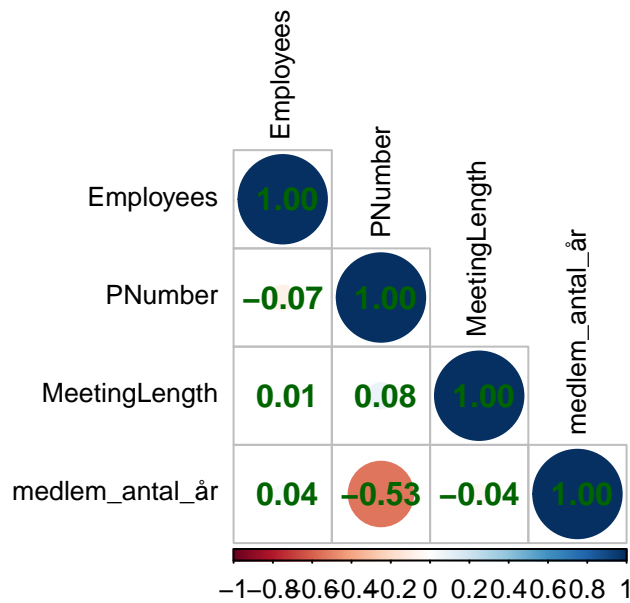

```
#ggsave("images/EDA_6_korrelationsmatrix.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)
```

```
# 5.7 Boxplot: Mødelængde vs. eventdeltagelse (kun aktive medlemmer)
```

```
# Outlier-funktion med IQR-metoden
```

```
find_outliers <- function(x) {
```

```
  iqr <- IQR(x, na.rm = TRUE)
```

```
  lower <- quantile(x, 0.25, na.rm = TRUE) - 1.5 * iqr
```

```
  upper <- quantile(x, 0.75, na.rm = TRUE) + 1.5 * iqr
```

```
  x < lower | x > upper
```

```
}
```

```
# Gør datasættet klar: filtrér aktive, identificér outliers og opret grupper
```

```
meeting_event <- featured |>
```

```
  filter(churn == 0, !is.na(MeetingLength)) |>
```

```
  mutate(
```

```
    Eventgruppe = fct_relevel(
```

```
      if_else(deltaget_i_event == "Ja", "Deltager i event", "Deltager ikke"),
```

```

    "Deltager i event", "Deltager ikke"
  ),
  outlier = find_outliers(MeetingLength)
)

# Statistik til annotationer
meeting_stats <- meeting_event |>
  group_by(Eventgruppe) |>
  summarise(
    antal = n(),
    gennemsnit = round(mean(MeetingLength), 1),
    outliers = sum(outlier),
    .groups = "drop"
  )

# Brug max-værdi til annotation
max_y <- max(meeting_event$MeetingLength, na.rm = TRUE) + 5

# Visualisering
meeting_event |>
  ggplot(aes(x = Eventgruppe, y = MeetingLength, fill = Eventgruppe)) +

  # Boxplot uden standard outliers
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.shape = NA) +

  # Manuelle outliers med jitter
  geom_point(data = filter(meeting_event, outlier),
    aes(x = Eventgruppe, y = MeetingLength),
    color = "blue", alpha = 0.6, size = 2,
    position = position_jitter(width = 0.2)) +

```

```

# Rød prik for gennemsnit
stat_summary(fun = mean, geom = "point", shape = 18, size = 3,
             color = "darkred") +

# Annotér antal pr. gruppe
geom_text(data = meeting_stats, aes(x = Eventgruppe, y = max_y,
                                     label = paste0("n = ", antal)),
          size = 4) +

# Annotér gennemsnit
geom_text(data = meeting_stats, aes(x = Eventgruppe, y = gennemsnit,
                                     label = paste0("Gns: ", gennemsnit,
                                                    " min")),
          size = 4, color = "darkred", nudge_y = 5) +

# Vend akser
coord_flip() +

# Farver
scale_fill_manual(values = c("Deltager i event" = "darkgreen",
                             "Deltager ikke" = "red")) +

# Titler og akser
labs(
  title = "Mødelængde vs. eventdeltagelse (aktive medlemmer)",
  subtitle = "Rød prik = gennemsnit • Blå prikker = outliers",
  x = NULL,
  y = "Mødelængde (minutter)"
) +


```



```
# Tema og layoutjusteringer
theme_minimal(base_size = 13) +
theme(
  legend.position = "none",
  plot.title = element_text(face = "bold"),
  plot.subtitle = element_text(margin = unit(c(0, 0, 10, 0), "pt")),
  axis.title.y = element_text(margin = unit(c(0, 10, 0, 0), "pt"))
)
```

## Mødelængde vs. eventdeltagelse (aktive r

Rød prik = gennemsnit . Blå prikker = outliers

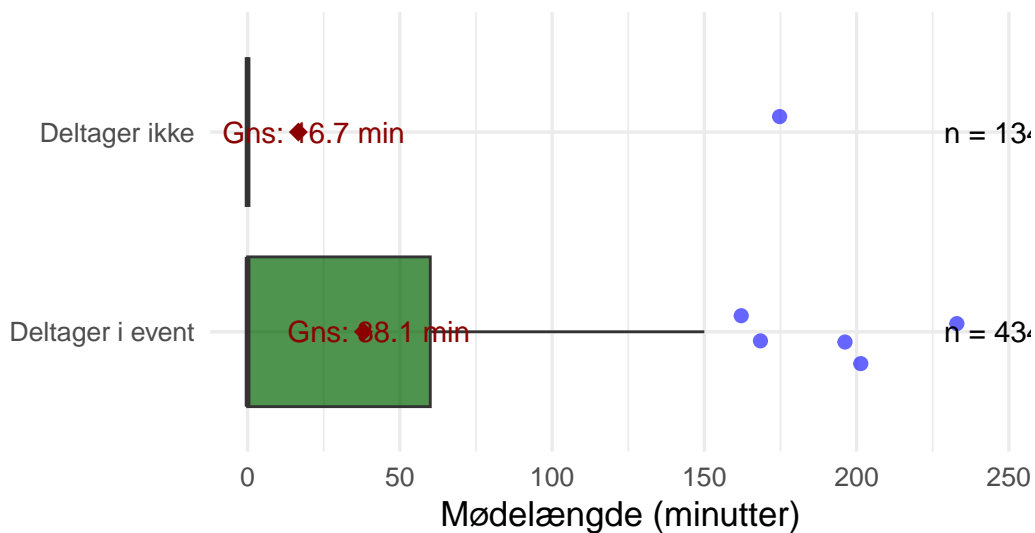

```
ggsave("images/EDA_7_mødelængde_eventdeltagelse.png", width = 7, height = 4,
  dpi = 300)
```

```
# -----
# 6. Preprocessing
# -----

set.seed(2025)

churn_split <- initial_split(feature_engineering, prop = 0.8, strata = churn)
```

```

churn_train <- training(churn_split)
churn_test  <- testing(churn_split)

churn_folds <- vfold_cv(churn_train, v = 10, strata = churn)

churn_recipe <-
  recipe(churn ~ ., data = churn_train) |>
  update_role(PNumber, new_role = "ID") |> # PNumber bevares, men bruges ikke
  step_nominal(all_nominal_predictors()) |>
  step_dummy(all_nominal_predictors(), one_hot = TRUE) |>
  step_zv(all_predictors()) |>
  step_normalize(all_numeric_predictors()) |>
  step_downsample(churn) # Bruger step_smote(churn) hvis ekstrem ubalance

```

```

# -----
# 7. Modelling
# -----

# Model specs
rf_spec <- rand_forest(mtry = tune(), min_n = tune()) |>
  set_engine("ranger", importance = "impurity") |>
  set_mode("classification")

xgb_spec <- boost_tree(trees = tune(), mtry = tune(), learn_rate = tune()) |>
  set_engine("xgboost") |>
  set_mode("classification")

log_reg_spec <- logistic_reg(penalty = tune(), mixture = tune()) |>
  set_engine("glmnet") |>
  set_mode("classification")

```

```

knn_spec <- nearest_neighbor(neighbors = tune(), weight_func = tune()) |>
  set_engine("kknn") |>
  set_mode("classification")

nb_spec <- naive_Bayes(smoothness = tune(), Laplace = tune()) |>
  set_engine("naivebayes") |>
  set_mode("classification")

svm_spec <- svm_rbf(cost = tune(), rbf_sigma = tune()) |>
  set_engine("kernlab") |>
  set_mode("classification")

# Samlet workflow set
churn_workflow_set <- workflow_set(
  preproc = list(churn_recipe = churn_recipe),
  models = list(
    rf = rf_spec,
    xgboost = xgb_spec,
    logistic = log_reg_spec,
    knn = knn_spec,
    naive_bayes = nb_spec,
    svm_rbf = svm_spec
  )
)

```

```

# -----
# 8. Evaluate metrics
# -----

churn_metrics <- metric_set(accuracy, roc_auc, f_meas, sens, spec)

```

```
grid_ctrl <- control_grid(
  verbose = TRUE,
  save_pred = TRUE,
  parallel_over = "everything",
  save_workflow = TRUE
)
```

```
plan(multisession)
strt.time <- Sys.time()
```

```
# Vi kører modellerne - den står og arbejder
churn_results <- churn_workflow_set |>
  workflow_map(
    resamples = churn_folds,
    grid = 5,
    metrics = churn_metrics,
    control = grid_ctrl,
    seed = 2025
  )
```

```
Sys.time() - strt.time
```

Time difference of 1.49663 mins

```
plan(sequential)


# Sammenlign resultater
churn_results |>
  rank_results(select_best = TRUE) |>
  select(wflow_id, .metric, mean) |>
```

```
pivot_wider(names_from = .metric, values_from = mean) |>
  arrange(-f_meas)
```

# A tibble: 6 x 6

	wflow_id	accuracy	f_meas	roc_auc	sens	spec
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	churn_recipe_svm_rbf	0.847	0.733	0.440	0.715	0.901
2	churn_recipe_xgboost	0.827	0.724	0.882	0.768	0.852
3	churn_recipe_rf	0.823	0.716	0.878	0.760	0.849
4	churn_recipe_logistic	0.805	0.695	0.861	0.753	0.826
5	churn_recipe_knn	0.736	0.606	0.784	0.687	0.756
6	churn_recipe_naive_bayes	0.730	0.412	0.859	0.413	0.861

```
autoplot(churn_results, select_best = TRUE)
```

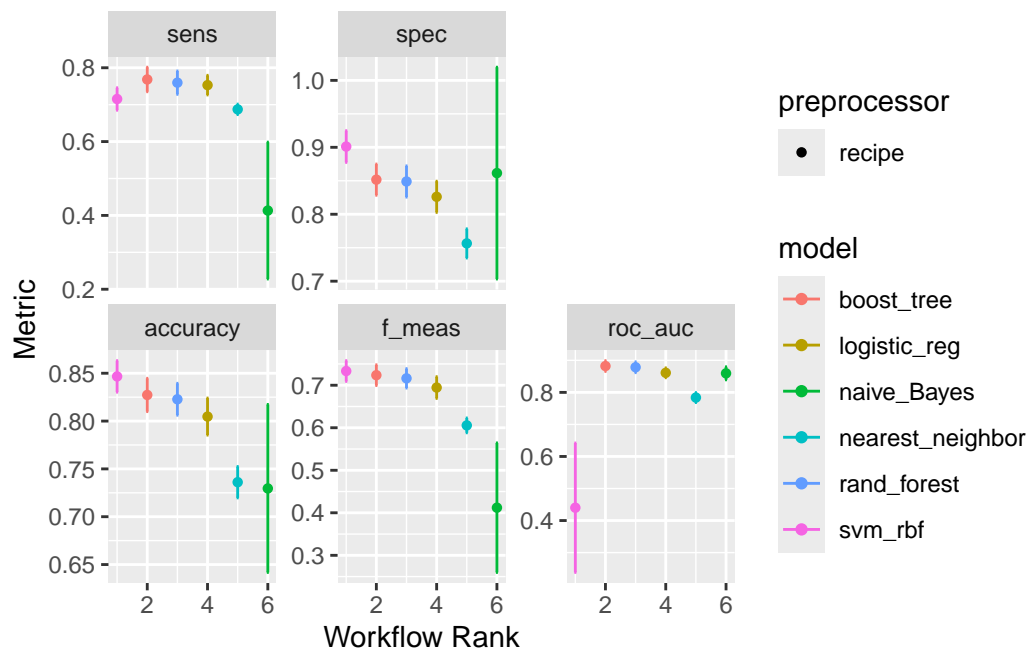

```
ggsave("images/10_workflow_rank.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)
```

```

# -----
# 9. Plot modeller efter deres performance
# -----


# Tibble
metrics_df <- tibble::tibble(
  wflow_id = c("churn_recipe_rf", "churn_recipe_xgboost", "churn_recipe_svm_rbf",
               "churn_recipe_logistic", "churn_recipe_knn",
               "churn_recipe_naive_bayes"),
  accuracy = c(0.825, 0.827, 0.845, 0.807, 0.743, 0.710),
  f_meas   = c(0.724, 0.723, 0.708, 0.697, 0.592, 0.287),
  roc_auc  = c(0.877, 0.881, 0.439, 0.858, 0.778, 0.855),
  sens     = c(0.777, 0.766, 0.643, 0.755, 0.634, 0.272),
  spec     = c(0.845, 0.852, 0.929, 0.828, 0.788, 0.893)
)

# Pivot til langt format
metrics_long <- metrics_df %>%
  pivot_longer(cols = -wflow_id, names_to = "metric", values_to = "score")

# Gør labels pænere
metrics_focus <- metrics_long %>%
  filter(metric %in% c("accuracy", "f_meas", "roc_auc")) %>%
  mutate(metric = case_when(
    metric == "accuracy" ~ "Accuracy",
    metric == "f_meas" ~ "F1-score",
    metric == "roc_auc" ~ "ROC AUC",
    TRUE ~ metric
  ))

```

```
# 9.1 BarPlot med værdier for denne 3 metrikker
ggplot(metrics_focus, aes(x = metric, y = score, fill = metric)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  geom_text(aes(label = round(score, 2)), vjust = -0.3, size = 3.5) +
  facet_wrap(~ wflow_id) +
  ylim(0, 1.05) +
  labs(
    title = "Model performance (Accuracy, F1 og ROC AUC)",
    x = NULL,
    y = "Score"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0),
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold")
  ) +
  scale_fill_brewer(palette = "Set3")
```

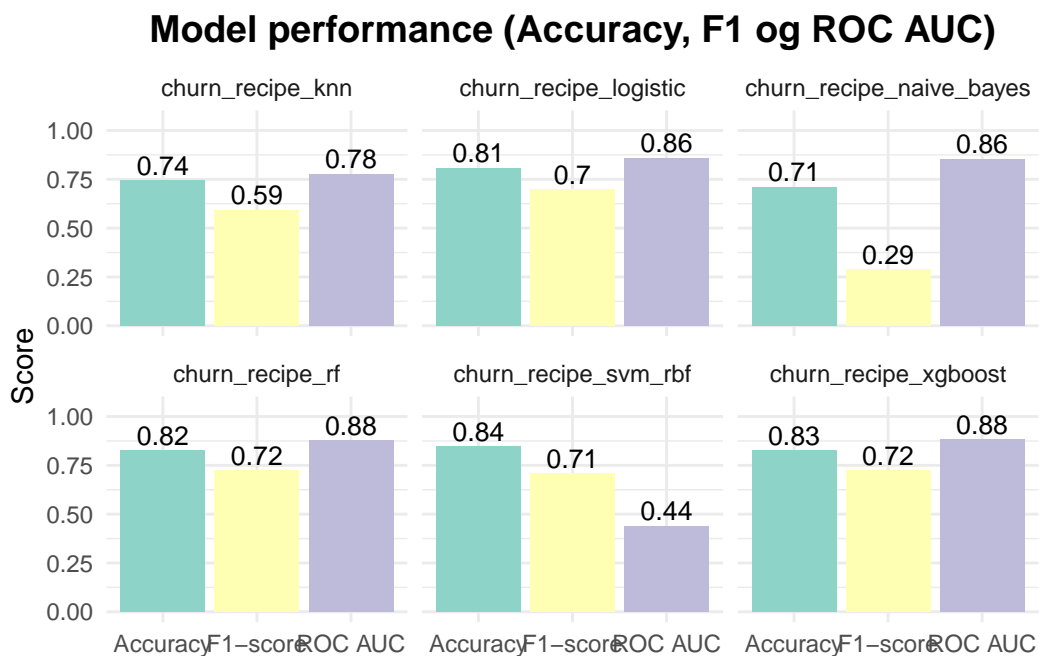

```


ggsave("images/1_model_performance.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)

# 9.2 Linjeplot
ggplot(metrics_focus, aes(x = wflow_id, y = score, color = metric, group = metric)) +
  geom_line(size = 1) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_text(aes(label = round(score, 2)), vjust = -0.7, size = 3) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2") +
  labs(
    title = "Sammenligning på tværs af modeller",
    x = "Model",
    y = "Score"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )

```

Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.  
 i Please use `linewidth` instead.




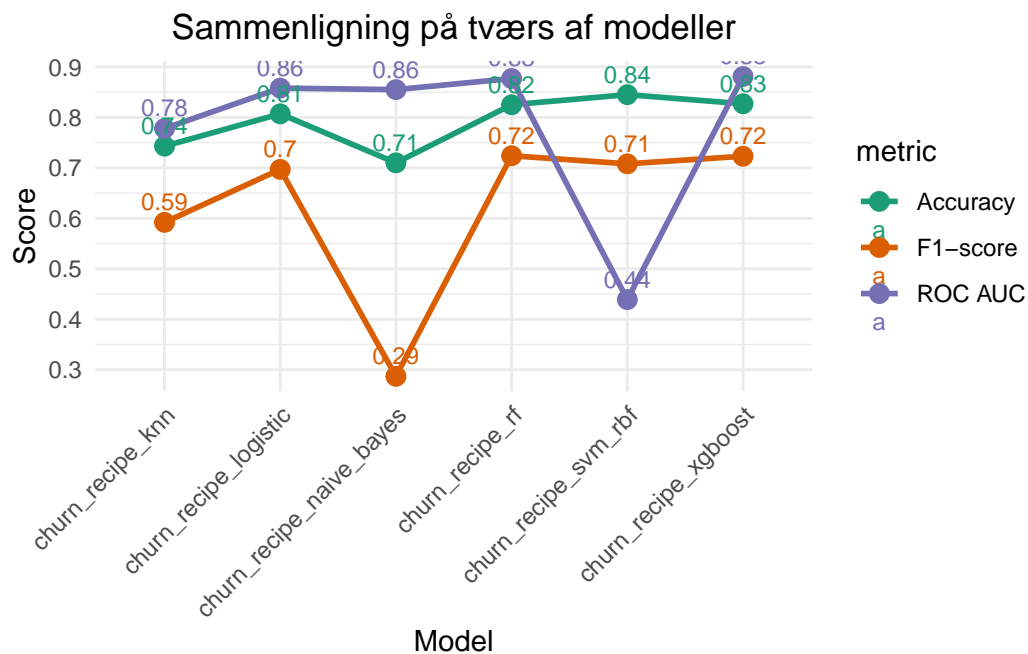

```
ggsave("images/2_linje_plot.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)

# 9.3 Heatmap pr. model og metrik
ggplot(metrics_focus, aes(x = metric, y = wflow_id, fill = score)) +
  geom_tile(color = "white") +
  geom_text(aes(label = round(score, 2)), size = 3) +
  scale_fill_gradient(low = "white", high = "steelblue") +
  labs(
    title = "Performance heatmap pr. model og metrik",
    x = "Metric",
    y = "Model"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
```

Performance heatmap pr. model og metrik

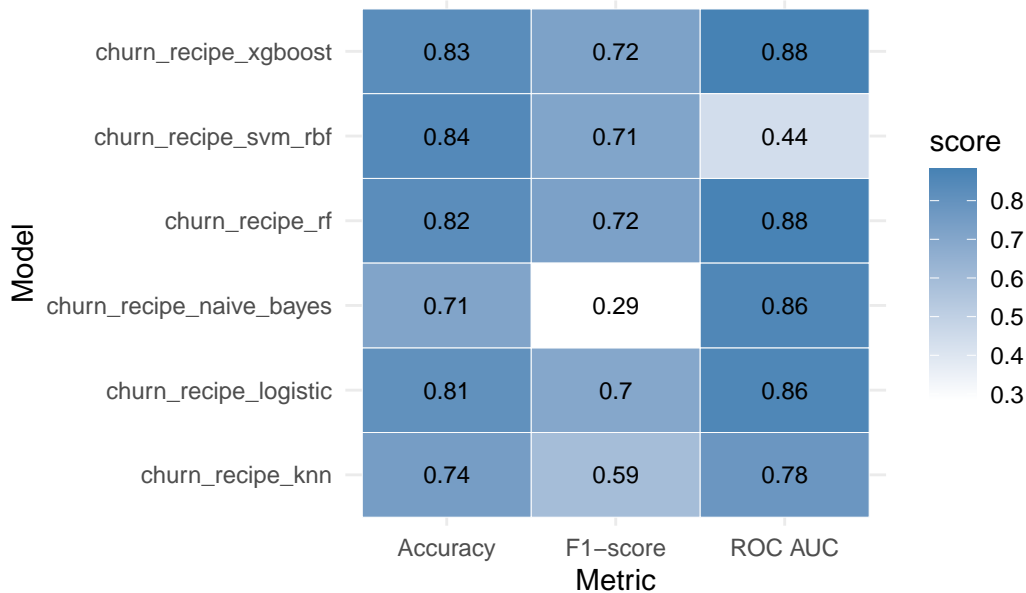

```
ggsave("images/3_heatmap_pr_model.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)
```

```
# -----
# 10. Endelig model - Finetuning af Random Forest
# -----

# 10.1 Vi laver et workflow med kun én model: Random Forest
churn_workflow_set_rf <- workflow_set(
  preproc = list(churn_recipe = churn_recipe),
  models  = list(rf = rf_spec) # kun én model
)

# 10.2 Tænd for parallelisering
plan(multisession)

# 10.3 Start tidstagning
strt.time <- Sys.time()
```

```
# 10.4 Tuning af kun Random Forest med 25 kombinationer
```

```
churn_results_rf <- churn_workflow_set_rf |>
  workflow_map(
    resamples = churn_folds,
    grid = 25,
    metrics = churn_metrics,
    control = grid_ctrl,
    seed = 2025
  )
```

```
# 10.5 Tid brugt
```

```
Sys.time() - strt.time
```

Time difference of 1.054762 mins

```
# 10.6 Sluk for parallelisering
```

```
plan(sequential)
```

```
# 10.7 Vis bedste resultater pr. metrik
```


```
churn_results_rf |>
  rank_results(select_best = TRUE) |>
  select(wflow_id, .metric, mean) |>
  pivot_wider(names_from = .metric, values_from = mean) |>
  arrange(-f_meas)
```

```
# A tibble: 1 x 6
```

	wflow_id	accuracy	f_meas	roc_auc	sens	spec
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	churn_recipe_rf	0.825	0.728	0.889	0.793	0.838

```
# 10.8 Visualisér den bedste model
```

```
autoplot(churn_results_rf, select_best = TRUE)
```

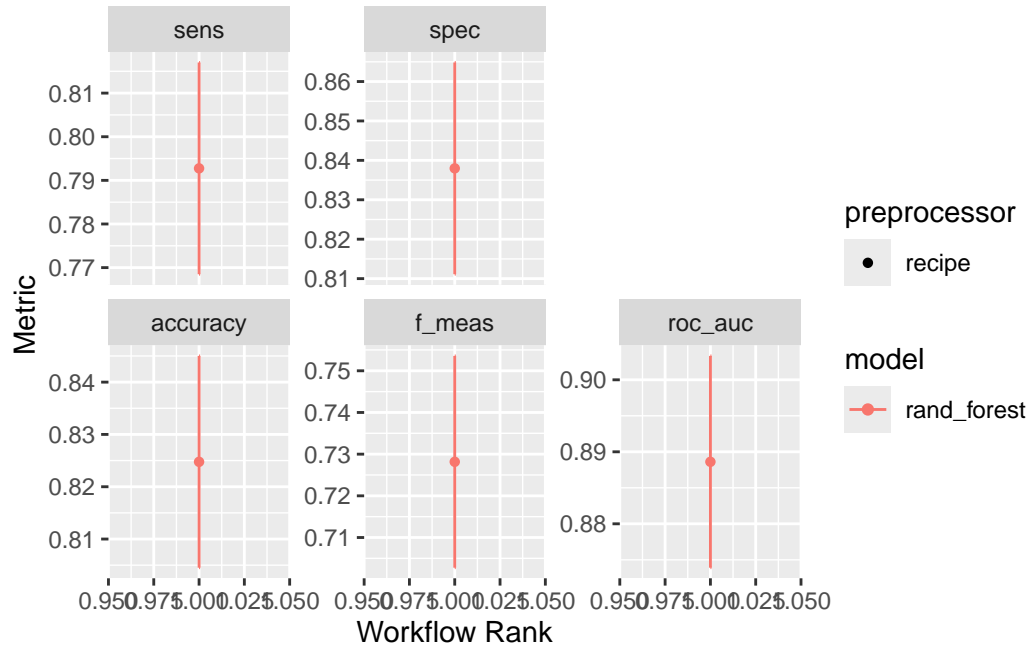

```
# -----
# 11. Evaluering af bedste model på testdatasættet (Random Forest)
# -----

# Bemærk: Modellen i dette afsnit er baseret på finetuning med 25 kombinationer

# 1. Find bedste parametre for den bedste model
best_results <- churn_results_rf |>
  extract_workflow_set_result("churn_recipe_rf") |>
  select_best(metric = "f_meas")

# 2. Finaliser workflow med de fundne parametre
final_wf <- churn_results_rf |>
  extract_workflow("churn_recipe_rf") |>
```

```

finalize_workflow(best_results)

# 3. Træn modellen på træningsdata og evaluer på testdata
churn_last_fit <- final_wf |>
  last_fit(split = churn_split, metrics = churn_metrics)

# 4. Udskriv evalueringsmetrikker
collect_metrics(churn_last_fit)

# A tibble: 5 x 4
  .metric .estimator .estimate .config
  <chr>    <chr>         <dbl> <chr>
1 accuracy binary       0.871 Preprocessor1_Model1
2 f_meas  binary       0.8   Preprocessor1_Model1
3 sens    binary       0.877 Preprocessor1_Model1
4 spec    binary       0.868 Preprocessor1_Model1
5 roc_auc binary       0.931 Preprocessor1_Model1

# 5. Gem confusion matrix som objekt (brugbar til præsentation)
conf_matrix <- churn_last_fit |>
  collect_predictions() |>
  conf_mat(estimate = .pred_class, truth = churn)

# 6. Gem test-prædiktioner hvis ønsket
test_preds <- collect_predictions(churn_last_fit)

# 7. Træn endelig model på hele datasættet
final_model <- fit(final_wf, data = feature_engineering)

# 8. Gem modellen
saveRDS(final_model, "final_churn_model.rds")

```

```

# 11.1 Eksempel: Forudsig churn for én ny virksomhed
new_company <- tibble(
  Employees = 15,
  PostalCode = factor("8800"),
  CompanyTypeName = factor("Aktieselskab"),
  har_haft_kontakt = factor("Ja"),
  deltaget_i_event = factor("Nej"),
  #hjælp_kategori = factor("Strategi Udvikling"),
  medlem_antal_år = 2,
  Branche_navn = factor("Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n."),
  MeetingLength = 180,
  PNumber = 12345678
)

# Forudsiger klassifikation og sandsynlighed
predict(final_model, new_company) # 0 = bliver, 1 = churn

# A tibble: 1 x 1
  .pred_class
  <fct>
1 0

predict(final_model, new_company, type = "prob") # churn-sandsynlighed

# A tibble: 1 x 2
  .pred_0 .pred_1
  <dbl> <dbl>
1 0.711 0.289

```

```

# 11.2 Forudsig churn for ALLE virksomheder og tilføj resultater
# Modellen anvendes nu på hele medlemsdatabasen for at identificere churn-risiko

# Forudsiger sandsynlighed og klasse
churn_probs <- predict(final_model, feature_engineering, type = "prob")
churn_classes <- predict(final_model, feature_engineering)

# Kombiner og omdøb kolonner
all_predictions <- bind_cols(churn_probs, churn_classes) |>
  rename(
    churn_prob = .pred_1,      # Sandsynlighed for churn
    churn_class = .pred_class # Klassifikation (0/1)
  )

# Tilføj til datasættet og konvertér sandsynlighed til procent
full_results <- feature_engineering |>
  bind_cols(all_predictions) |>
  mutate(
    churn_prob = round(churn_prob * 100, 1)
  )

# Tilføj churn-risikokategorier tidligt (bruges i visualiseringer og rapporter)
full_results <- full_results |>
  mutate(
    churn_risiko = case_when(
      churn_prob >= 80 ~ "Høj risiko",
      churn_prob >= 60 ~ "Moderat risiko",
      churn_prob >= 40 ~ "Lav risiko",
      TRUE           ~ "Minimal risiko"
    )
  )

```

```

)


# 11.3 Visualisering: Fordeling af churn-risikokategorier (kun aktive medlemmer)
full_results |>
  filter(churn == 0) |>
  count(churn_risiko) |>
  ggplot(aes(x = reorder(churn_risiko, -n), y = n, fill = churn_risiko)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  geom_text(aes(label = n), vjust = -1, size = 5) +
  scale_fill_manual(values = c(
    "Minimal risiko" = "darkgreen",
    "Lav risiko"      = "green4",
    "Moderat risiko" = "orange",
    "Høj risiko"      = "darkred"
  )) +
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.1))) +
  coord_cartesian(clip = "off") +
  labs(
    title = "Fordeling af churn-risiko blandt aktive medlemmer",
    subtitle = "Kategorier: Minimal (<40%), Lav (40-59.9%), Moderat (60-79.9%),
    Høj (80-100%)",
    x = "Risikokategori",
    y = "Antal virksomheder"
  ) +
  theme_minimal()

```



## Fordeling af churn-risiko blandt aktive medlemmer

Kategorier: Minimal (<40%), Lav (40–59.9%), Moderat (60–79.9%), Høj (80–100%)

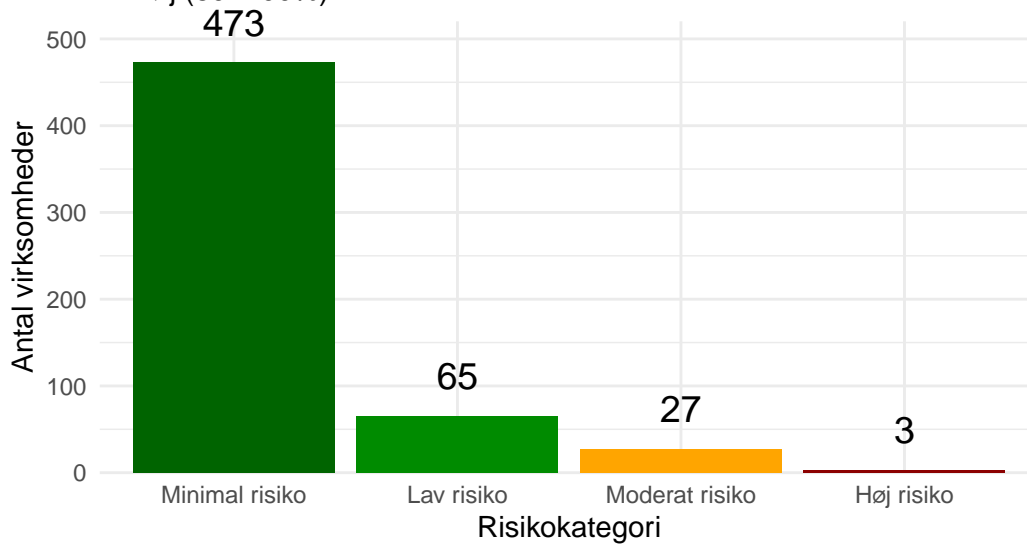

```
ggsave("images/9_churn_risikokategorier_aktive.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)
```

```
# 11.4 Churn-risiko: Filtrér medlemmer (churn == 0) med høj risiko (churn_class == 1)
```

```
top_risiko_medlemmer <- full_results |>
```

```
  filter(churn == 0, churn_class == 1) |>
```

```
  arrange(desc(churn_prob)) |>
```

```
  slice_head(n = 20) # Call to action: top 20
```

```
# 11.5 Visualiseringer: Brancher og postnumre med høj churn
```

```
# Brancher med højest gennemsnitlig churn
```

```
full_results |>
```

```
  group_by(Branche_navn) |>
```

```
  summarise(gennemsnitlig_churn = mean(churn_prob), n = n()) |>
```

```
  arrange(desc(gennemsnitlig_churn)) |>
```


```
  slice_head(n = 5) |>
```

```
  ggplot(aes(x = reorder(Branche_navn, gennemsnitlig_churn),
```

```

    y = gennemsnitlig_churn)) +
geom_col(fill = "steelblue") +
coord_flip() +
labs(title = "Top 5 churn-risiko", x = "Branche",
     y = "Gns. churn sandsynlighed (%)") +
theme_minimal()

```

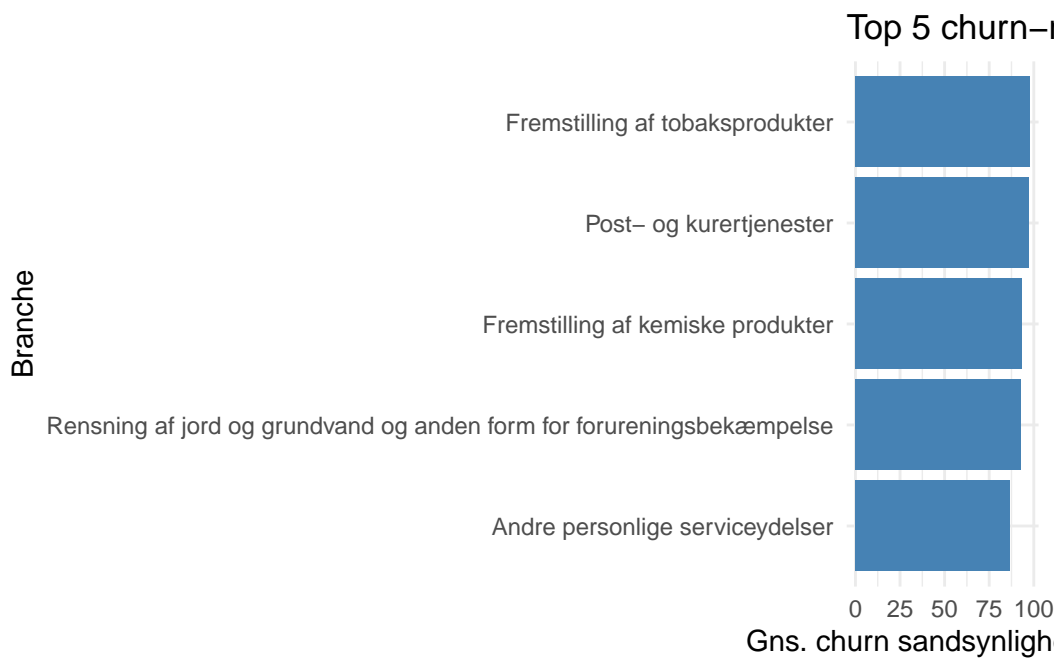


```

ggsave("images/5_brancher_højeste_churn.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)

# Postnumre med højest gennemsnitlig churn
full_results |>
  group_by(PostalCode) |>
  summarise(gennemsnitlig_churn = mean(churn_prob), n = n()) |>
  arrange(desc(gennemsnitlig_churn)) |>
  slice_head(n = 5) |>
  ggplot(aes(x = reorder(as.character(PostalCode), gennemsnitlig_churn),
              y = gennemsnitlig_churn)) +

```

```
geom_col(fill = "darkred") +
coord_flip() +
labs(title = "Top 5 postnumre med højest churn-risiko", x = "Postnummer",
      y = "Gns. churn sandsynlighed (%)") +
theme_minimal()
```

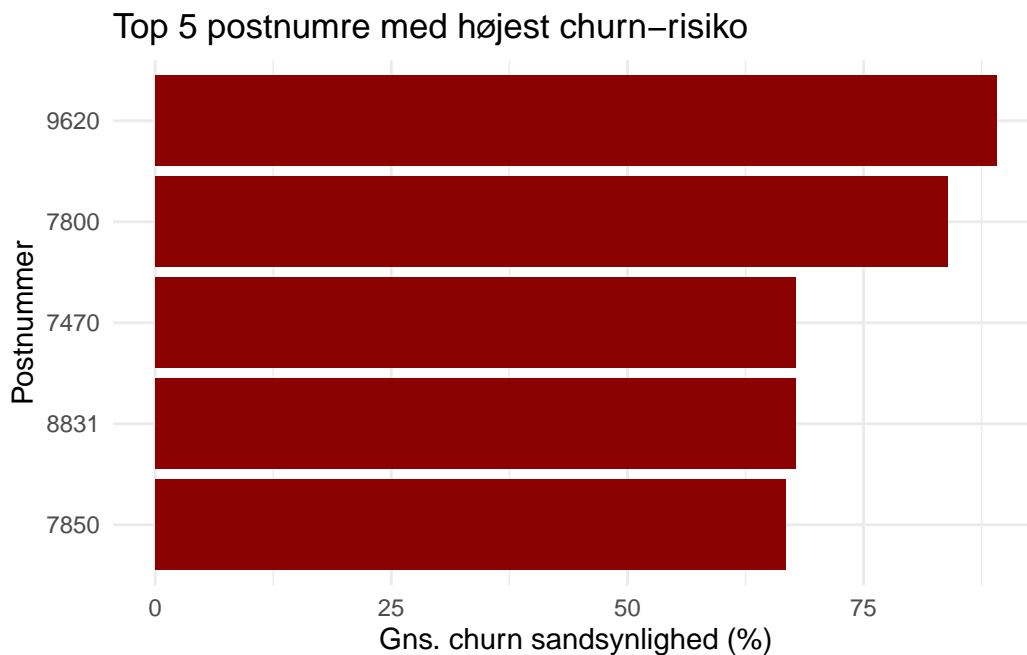

```
ggsave("images/6_postnummer_højeste_churn.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)
```

```
# 11.6 Hvad kendetegner virksomheder der IKKE cherner?
```

```
full_results |>
```

```
  filter(churn_class == 0) |> # Virksomheder som modellen forudser bliver
```

```
  count(Branche_navn, sort = TRUE) |>
```

```
  slice_head(n = 5) |>
```

```
  ggplot(aes(x = reorder(Branche_navn, n), y = n)) +
```

```
  geom_col(fill = "forestgreen") +
```


```
  coord_flip() +
```

```
  labs(
```

```

title = "Top 5 der ikke churner",
x = "Branche",
y = "Antal virksomheder"
) +
theme_minimal()

```

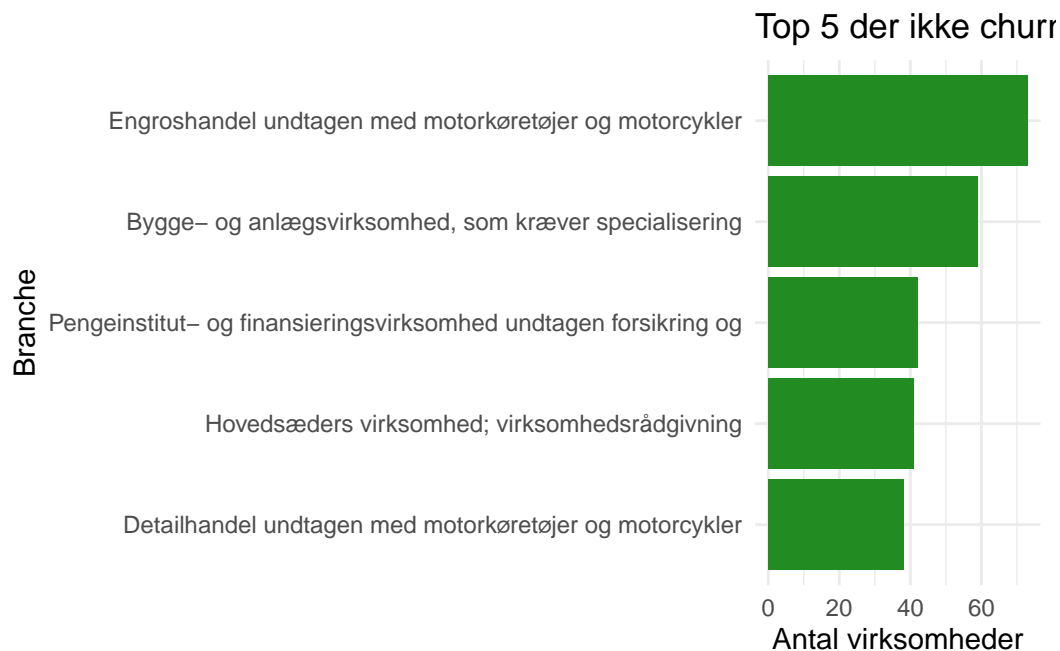

```

ggsave("images/7_top5_der_ikke_churner.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)

# Sammenlignende statistik på udvalgte variabler
# churn_class:
# 0 = modellen tror de bliver
# 1 = modellen tror de churner
full_results |>
  group_by(churn_class) |>
  summarise(
    mødelængde = mean(MeetingLength),
    medlem_år = mean(medlem_antal_år),

```

```

    kontakt_rate = mean(har_haft_kontakt == "Ja"),
    event_rate = mean(deltaget_i_event == "Ja")
)

```

# A tibble: 2 x 5

	churn_class	mødelængde	medlem_år	kontakt_rate	event_rate
	<fct>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0	30.1	8.20	0.558	0.802
2	1	3.44	7.74	0.233	0.0270

# 11.7 Hvad er de vigtigste variabler

# 1. Udtræk tuning-resultater og workflow

```

rf_result <- churn_results_rf |> extract_workflow_set_result("churn_recipe_rf")
rf_workflow <- churn_results_rf |> extract_workflow("churn_recipe_rf")

```

# 2. Find bedste parametre og træ modelen på træningsdata

```

best_rf <- rf_workflow |>
  finalize_workflow(select_best(rf_result, metric = "f_meas")) |>
  fit(data = churn_train)

```

# 3. Brug vip til at finde top 10 vigtigste variabler

```

vip_rf <- vi(extract_fit_parsnip(best_rf)) |>
  slice_max(order_by = Importance, n = 5) |>
  mutate(Variable = str_wrap(Variable, width = 30))

```

# 4. Plot

```


ggplot(vip_rf, aes(x = reorder(Variable, Importance), y = Importance)) +
  geom_col(fill = "steelblue") +
  coord_flip() +
  labs(

```

```

    title = "Top 5 variabler (RF)",
    x = "Variabel",
    y = "Vigtighed"
) +
theme_minimal() +
theme(
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
  axis.text.y = element_text(size = 10)
)

```

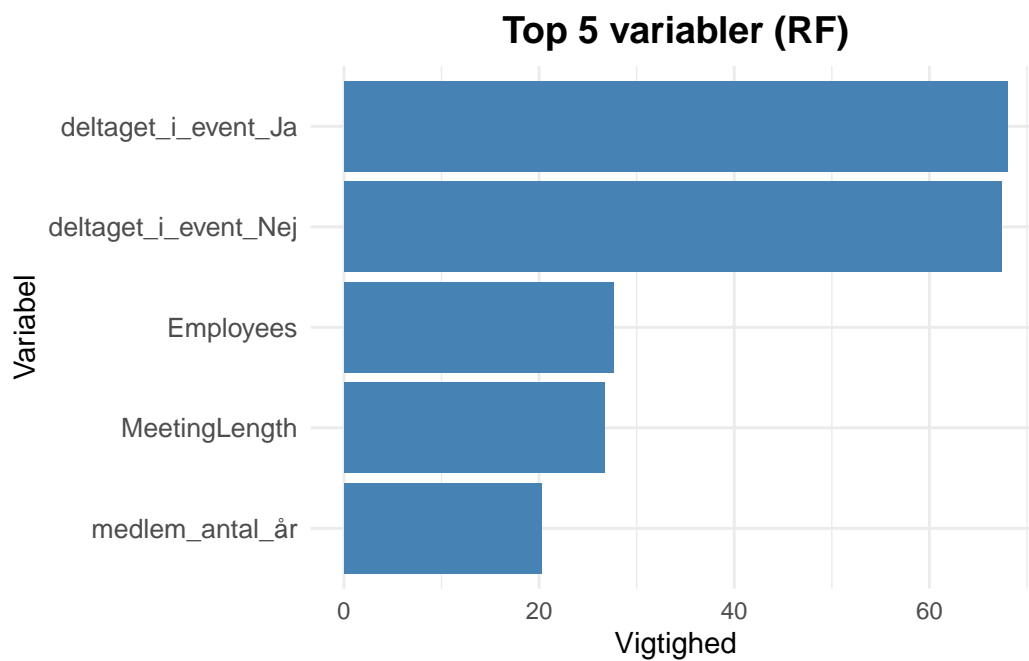

```

# 5. Gem billedet
ggsave("images/8_top_5_variabler_rf.png", width = 7, height = 4, dpi = 300)

# Gemmer full_results som RDS
saveRDS(full_results, "full_results.rds")

```

```

# -----
# 12 Churn dashboard til Business Viborg
# -----

pacman::p_load(shiny, leaflet, dplyr, readr, shinyWidgets,
  DT, ggplot2, tibble, tidymodels, auth0, ggforce, scales, ranger)

readRenviron("Renviron.sh")
options(shiny.port = 8080)
Sys.getenv("AUTH0_USER")

# 1.2 Datasæt og churn-model
full_results <- readRDS("data/full_results.rds")
final_model <- readRDS("model/final_churn_model.rds")

# 1.5 Medlemskabspris - Antal ansatte
calculate_membership_fee <- function(n) {
  case_when(
    is.na(n) ~ 0,
    n <= 1 ~ 1550,
    n <= 4 ~ 2770,
    n <= 9 ~ 3880,
    n <= 24 ~ 6760,
    n <= 49 ~ 9750,
    n <= 99 ~ 11960,
    TRUE ~ 15510
  )
}

# 1.6 Join datasæt

```

```

data_map <- full_results %>%
  mutate(
    risk_category = case_when(
      churn_prob > 0.75 ~ "High",
      churn_prob > 0.5 ~ "Medium",
      TRUE ~ "Low"
    ),
    risk_category = factor(risk_category, levels = c("High", "Medium", "Low")),

    membership_fee = if_else(churn == 0, calculate_membership_fee(Employees),
                             NA_real_)
  )

# Farver til risikokategorier
risk_pal <- c(
  "Lav" = "darkgreen",      # grøn
  "Medium" = "#f0ad4e",    # gul/orange
  "Høj" = "#B43C37"        # rød
)

```

```

# 2.1 UI
ui <- fluidPage(

# 2.2 CSS
tags$head(
  tags$style(HTML("

body {
  background:#fff;

  font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,Helvetica,

```



```

    Arial,sans-serif;
    zoom:.8;
}
.small-paragraph {
    font-size:16px;
    margin-top:10px;
}
.top-bar {
    padding:15px 30px;
    display:flex;
    align-items:center;
    justify-content:space-between;
    border-bottom:2px solid #eee;
}
.main_tabs {
    background:linear-gradient(to bottom,#0e2f33 0%,#2a6c73 100%);
    padding:10px 2px;
    text-align:center;
    margin-bottom:2px;
}
.main_tabs .tab-content {
    background:#0e2f33;
}
.tab-content {
    display:flex;
    justify-content:flex-start;
    margin-top:25px;
}
.nav-tabs {
    background:transparent!important;

```

```

border:none!important;
margin:0;
padding-left:30px;
}
.nav-tabs>li>a {
color:#fff!important;
font-weight:500;
border:none!important;
}
.nav-tabs>li.active>a,
.nav-tabs>li.active>a:focus,
.nav-tabs>li.active>a:hover {
background:transparent!important;
border:none!important;
border-bottom:3px solid #7fc8a3!important;
color:#fff!important;
font-weight:bold;
}
.btn:hover {
background:#0e2f33!important;
}
.btn-group .btn {
background:#e0e0e0!important;
color:#333!important;
border-radius:5px!important;
}
.btn-group .btn.active,
.btn-group .btn:active,
.btn-group .btn:focus {
background:#0e2f33!important;

```

```

    color:#fff!important;
    font-weight:600;
}
.custom-btn {
    background:#325e63!important;
    color:#fff!important;
    font-weight:700;
    border:none;
    border-radius:10px;
    padding:20px;
    margin-top:5px;
    display:block;
    width:100%;
    text-align:center;
}
.info-box-container {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    gap:15px;
    margin-bottom:20px;
    justify-content:flex-start;
}
.info-box {
    flex:1 1 calc(14.28% - 20px);
    background:#325e63;
    border-radius:10px;
    min-width:180px;
    padding:20px;
    text-align:center;
    box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,.2);
}

```

```
}  
.info-box h4,  
.info-box p {  
    font-weight:400;  
    margin:0;  
}  
.info-box h4 {  
    font-size:13px;  
    color:#fff;  
    margin-bottom:6px;  
}  
.info-box p {  
    font-size:18px;  
    color:#325e63;  
}  
.info-box2,  
.info-box3 {  
    text-align:center;  
    margin-bottom:10px;  
    border-radius:8px;  
}  
.info-box2 {  
    background:#173234;  
    color:#fff;  
    padding:12px;  
}  
.info-box3 {  
    background:#f5f5f5;  
    color:#173234;  
    padding:10px 20px;
```

```

border-radius:6px;
font-weight:700;
margin-top:0;
font-size:26px;
}
.info-box h2, .info-box2 h2 {
font-size: 32px;
line-height: 1;
margin-top: 10px;
margin-bottom: 0;
font-weight: bold;
min-height: 40px;
}
.dashboard-wrapper {
padding:0 80px;
}
.sidebarPanel {
background:#fff;
padding:30px;
border-radius:10px;
border-left:10px solid #2a6c73;
}
.filter-box {
background:#fff;
color:#000;
padding:25px;
border-radius:10px;
border:1px solid #ddd;
box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,.05);
margin-top:20px;

```

```

    text-align:left;
}

.bootstrap-select .dropdown-toggle {
    background:#0e2f33!important;
    color:#fff!important;
    border:1px solid #0e2f33!important;
    font-weight:500;
    border-radius:5px;
    padding:6px 12px;
}

.bootstrap-select .dropdown-toggle:focus {
    box-shadow:0 0 0 .15rem rgba(26,78,99,.5)!important;
    outline:none!important;
}

.bootstrap-select .dropdown-toggle:hover {
    background:#0e2f33!important;
}

.irs-bar,
.irs-bar-edge,
.irs-single,
.irs-from,
.irs-to {
    background:#0e2f33!important;
    border-color:#1f3e47!important;
}

#dashboard_table,
#dashboard_table * {
    color:#fff!important;
}

#dashboard_table,

```

```

.dataTables_wrapper {
    height:100%;
    min-height:100%;
    width:100%!important;
}

.dataTables_wrapper .dataTables_scrollBody {
    max-height:none!important;
}

#dashboard_table td {
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
    max-width: 300px;
}

#dashboard_table th {
    white-space: nowrap !important;
}

"))
),

# 2.3 Top-bar

div(class = "top-bar",

    div(style = "display: flex; align-items: center; gap: 15px;",
        img(src = "businessviborgny.jpeg", height = "80px")
    ),

    div(style = "text-align: center; flex-grow: 1;",
        h2(strong("Velkommen til medlemsindsigt",

```

```

        style = "font-size: 30px; margin: 0; color: #0e2f33;")),
    p("Overvåg og analyser churn risiko blandt medlemmer",
        style = "color: #88c5aa; font-size: 18px; margin: 0;")
),
div(style = "display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end;",
div(style = "display: flex; align-items: center; gap: 8px; margin-bottom: 5px;",
    icon("user"),
    span(textOutput("user_name"), style = "margin-left: 5px;"),
logoutButton(label = "Log ud", style = "background-color: #dc3545; color: white;
    border: none;")
),
textInput("search", NULL, placeholder = "Søg...", width = "200px")
)
),

```

# 2.5 Tabs

```

div(class = "main_tabs",

tabsetPanel(
    id = "main_tabs",

    tabPanel("Dashboard",

        fluidRow(

            column(2,
                div(class = "filter-box",
                    h3("Strategisk ledelsesoverblik"),
                    h4(strong("Vigtige nøgletal")),

```



```

p("Dashboardet giver et solidt, datadrevet fundament for strategiske
  beslutninger om medlemsudvikling og fastholdelse. Få indsigt i churn-risiko
  og økonomi.",
    style = "font-size:14px;"
  )

),
column(9,
div(style = "display:flex; flex-wrap:nowrap; gap:12px; margin-bottom:10px;
  padding-left:20px;",
  lapply(list(
list(icon="sign-out-alt", title="Churned", text="Hele perioden", output=
  "info_churned_members", bg="#B43C37"),
list(icon="minus-circle", title="Tab pga. churn", text="Om året", output=
  "churn_loss_box_churned", bg="#B43C37"),
list(icon="exclamation-triangle", title="Potentiel churn",
  text="Over 75% risiko", output="info_high_risk_members", bg="#B43C37"),
list(icon="exclamation-triangle", title="Potentielt tab", text="Om året",
  output="churn_loss_box", bg="#B43C37"),
list(icon="percent", title="Risiko score", text="Gennemsnitlig",
  output="info_avg_risk_score", bg="#B43C37"),
list(icon="clock", title="Loyalitet", text="Gennemsnitlig", output=
  "info_avg_loyalty", bg="#173234"),
list(icon="users", title="Medlemmer", text="Antal Aktive",
  output="info_total_members1", bg="#173234"),
list(icon="money-bill-wave", title="Indtjening", text="Om måneden",
  output="budget_box", bg="#173234"),
list(icon="money-bill-wave", title="Indtjening", text="Om året",
  output="budget_box1", bg="#173234")
  ), function(x) {

```

```

div(style = paste0("flex:1; padding:20px; background-color:", x$bg,
                    "; color:white; border-radius:10px; text-align:center;"),
icon(x$icon, style = "font-size:24px; color:white; margin-bottom:10px;"),
      h4(x$title), p(x$text),
      h2(textOutput(x$output))
    )
  })
)
)

),

fluidRow(
  column(4,
div(style = "background:#f8f9fa; padding:20px; border-radius:5px;
margin-top:40px;margin-bottom:60px;",
      h4("Churn-drivere", style = "color:#0e2f33;"),
      plotOutput("simulation_factors_dashboard", height = "370px")
    )
  ),
  column(4,
div(style = "background:#f8f9fa; padding:20px; border-radius:5px;
margin-top:40px;margin-bottom:60px;",
      h4("Churn pr. postnummer", style = "color:#0e2f33;"),
      plotOutput("postal_code_summary", height = "370px")
    )
  ),
  column(4,
    div(style = "background:#f8f9fa; padding:20px; border-radius:5px;margin-t

```

```

        h4("Churn pr. virksomhedstype", style = "color:#0e2f33;"),
        plotOutput("company_type_churn", height = "370px")
    )
)
),

tabPanel("Simulation",
    fluidRow(
        column(6, wellPanel(
            style = "background:#f8f9fa;border-radius:8px;padding:20px;color:#000;",
            h4("Simuler Churn", style = "color:#0e2f33;"),
            numericInput("sim_employees", "Antal ansatte:", 10, 1, 500),
            pickerInput("sim_postal", "Postnummer:", unique(data_map$PostalCode)),
            pickerInput("sim_company_type", "Virksomhedstype:",
                levels(data_map$CompanyName)),
            radioGroupButtons("sim_contact", "Kontakt:", c("Ja" = "Ja", "Nej" = "Nej"),
                "Ja"),
            radioGroupButtons("sim_event", "Event:", c("Ja" = "Ja", "Nej" = "Nej"), "Nej"),
            sliderInput("sim_member_years", "Medlemsår:", 0, 20, 2),
            pickerInput("sim_branche", "Branche:", levels(data_map$Branche_navn)),
            numericInput("sim_meeting_length", "Mødelængde (min):", 60, 0, 300),
            actionButton("run_simulation", "Kør simulation", class = "btn-primary",
                icon = icon("play"))
        )),
        column(6, wellPanel(

```

```

style = "background:#fff;border-radius:8px;min-height:400px;
padding:20px;color:#000;",
  h4("Resultat", style = "color:#0e2f33;"),
  div(style = "text-align:center;margin-top:30px;",
    htmlOutput("simulation_result"),
    plotOutput("simulation_gauge", height = "200px")
  )
))
),

tabPanel("Indsigter",
  div(style = "padding: 2px 40px;",
    fluidRow(
      column(3,
div(style = "background-color: white; color: #000; padding: 20px; border-radius:
  10px; text-align: left;",
    h5("Medlemskonsulent"),
    h3(strong("Vælg dine indsigter")),
p("Brug værktøjerne nedenfor til at filtrere og analysere churn-risiko blandt
  virksomheder.", style = "font-size: 14px;"),
checkboxGroupInput("risk_categories", "Risikoniveau:",
choices = c("Høj" = "High", "Mellem" = "Medium", "Lav" = "Low"),
selected = c("High", "Medium", "Low")),
pickerInput("postal_code", "Postnummer:",
choices = c("Vælg alle" = "ALL", sort(unique(data_map$PostalCode))),
multiple = TRUE, options = list(actionsBox = TRUE)),
pickerInput("CompanyName", "Virksomhedstype:",
choices = c("Vælg alle" = "ALL",
  sort(unique(as.character(data_map$CompanyName))))),

```

```

multiple = TRUE, options = list(actionsBox = TRUE)),
pickerInput("Branche_navn", "Branche:",
choices = c("Vælg alle" = "ALL",
            sort(unique(as.character(data_map$Branche_navn)))),
multiple = TRUE, options = list(actionsBox = TRUE)),
sliderInput("churn_range", "Churn sandsynlighed (%):", 0, 100, c(0, 100)),
        )
    ),

    column(9,
        fluidRow(
            column(9,
div(style = "display:flex; flex-wrap:nowrap; gap:12px; margin-bottom:10px;",
lapply(list(
list(icon="phone-slash", title="Manglende kontakt", text="Aktive virksomheder",
      output="info_no_contact", bg="#B43C37"),
list(icon="medal", title="Manglende deltagelse", text="I event",
      output="info_no_event", bg="#B43C37"),
list(icon="building", title="Medlemmer", text="Antal aktive",
      output="info_total_members2", bg="#123940"),
list(icon="calendar-alt", title="Næste event", text="04-06-2025",
      output=NULL, value="ESG", bg="#123940"),
list(icon="calendar-check", title="Eventdeltagere", text="Næste event",
      output=NULL, value="86", bg="#123940"),
list(icon="phone", title="Opkald i dag", text="Aktive virksomheder",
      output="info_calls_today", bg="#123940")
        ), function(x) {
div(style = paste0("flex:1; padding:20px; background-color:", x$bg,
                    "; color:white; border-radius:10px; text-align:center;"),
icon(x$icon, style = "font-size:24px; color:white; margin-bottom:10px;"),

```



```

length(unique(data_map$PNumber[data_map$churn == 0]))
})

output$info_churned_members <- renderText({
  sum(data_map$churn == 1, na.rm = TRUE)
})

output$churn_loss_box_churned <- renderText({
  df <- data_map %>% filter(churn == 1)
  loss <- sum(calculate_membership_fee(df$Employees), na.rm = TRUE)
  monthly_loss <- loss / 12
  paste0(format(round(monthly_loss / 1e6, 2), decimal.mark = ","), " mio.")
})

output$info_high_risk_members <- renderText({
  sum(data_map$churn == 0 & data_map$churn_prob > 75, na.rm = TRUE)
})

output$info_avg_risk_score <- renderText({
  active <- subset(data_map, churn == 0 & !is.na(churn_prob))
  if (nrow(active) == 0) return("0%")

  avg <- mean(pmin(pmax(active$churn_prob, 0), 100))
  paste0(round(avg, 1), "%")
})

output$info_avg_loyalty <- renderText({
  round(mean(data_map$medlem_antal_år, na.rm = TRUE), 1) %>% paste("år")
})

```

```

output$budget_box <- renderText({
  df <- data_map %>% filter(churn == 0)
  budget <- sum(calculate_membership_fee(df$Employees), na.rm = TRUE)
  monthly_budget <- budget / 12
  paste0(formatC(monthly_budget / 1e6, format = "f", digits = 2,
                  big.mark = ".", decimal.mark = ","), " mio.")
})

output$budget_box1 <- renderText({
  df <- data_map %>% filter(churn == 0)
  budget <- sum(calculate_membership_fee(df$Employees), na.rm = TRUE)
  paste0(format(round(budget / 1e6, 2), decimal.mark = ","), " mio.")
})

output$churn_loss_box <- renderText({
  df <- data_map %>% filter(churn == 0, churn_prob > 75)
  loss <- sum(calculate_membership_fee(df$Employees), na.rm = TRUE)
  paste0(format(round(loss / 1e6, 2), decimal.mark = ","), " mio.")
})

output$simulation_factors_dashboard <- renderPlot({
  var_imp <- tibble(
    factor = c("Deltaget i event - Nej", "Deltaget i event - Ja",
              "Meeting Length", "Employees", "Medlem antal år"),
    importance = c(0.66, 0.65, 0.28, 0.26, 0.20)
  )

  ggplot(var_imp, aes(x = reorder(factor, importance), y = importance)) +
    geom_col(fill = "#0e2f33", width = 0.7) +
    coord_flip() +

```



```

labs(x = "", y = "Relativ betyding") +
theme_minimal() +
scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(accuracy = 1))
})

```

```

# Indsigt

output$dashboard_table <- renderDT({
  req(input$risk_categories)

  filtered_data <- data_map %>%
    filter(churn == 0) %>%
    mutate(
      risk_level = case_when(
        churn_prob > 75 ~ "High",
        churn_prob > 50 ~ "Medium",
        TRUE ~ "Low"
      )
    ) %>%
    filter(

      risk_level %in% input$risk_categories,

      if ("ALL" %in% input$postal_code || is.null(input$postal_code))
        TRUE else PostalCode %in% input$postal_code,

      if ("ALL" %in% input$CompanyName || is.null(input$CompanyName))
        TRUE else CompanyTypeName %in% input$CompanyName,

      if ("ALL" %in% input$Branche_navn || is.null(input$Branche_navn))
        TRUE else Branche_navn %in% input$Branche_navn,

```

```

    churn_prob >= input$churn_range[1],
    churn_prob <= input$churn_range[2]
  ) %>%
  select(PNumber, CompanyTypeName, Branche_navn, PostalCode, churn_prob,
         membership_fee ) %>%
  arrange(desc(churn_prob))

datatable(
  filtered_data %>%
    rename(
      "P-nummer" = PNumber,
      "Virksomhedstype" = CompanyTypeName,
      "Branche" = Branche_navn,
      "Postnummer" = PostalCode,
      "Churn-risiko (%)" = churn_prob,
      "Medlemskab om året (kr)" = membership_fee
    ),
  options = list(
    pageLength = 9,
    autoWidth = TRUE,
    searching = FALSE,
    lengthChange = FALSE
  ),
  rownames = FALSE,
  selection = "single"
)

})

output$info_total_members2 <- renderText({

```

```

length(unique(data_map$PNumber[data_map$churn == 0]))
})

output$info_no_contact <- renderText({
  sum(data_map$churn == 0 & tolower(data_map$har_haft_kontakt) ==
    "nej", na.rm = TRUE)
})

output$info_no_event <- renderText({
  sum(data_map$churn == 0 & tolower(data_map$deltaget_i_event) ==
    "nej", na.rm = TRUE)
})

output$info_next_event <- renderText({
  "ESG"
})

output$info_event_participants <- renderText({
  "36"
})

output$info_calls_today <- renderText({
  "17"
})

```

```

#Plot
output$postal_code_summary <- renderPlot({
  data_map %>%
    group_by(PostalCode) %>%
    summarise(avg_churn = mean(churn_prob, na.rm = TRUE), n = n()) %>%
    mutate(

```

```

risk_category = case_when(
  avg_churn > 75 ~ "Høj",
  avg_churn > 50 ~ "Medium",
  TRUE ~ "Lav"
)
) %>%
arrange(desc(avg_churn)) %>%
slice_head(n = 10) %>%
ggplot(aes(x = reorder(PostalCode, avg_churn), y = avg_churn,
  fill = risk_category)) +
geom_col(width = 0.7) +
geom_text(aes(label = paste0(round(avg_churn, 1), "% (n=", n, ")")),
  hjust = -0.1, size = 3.5, color = "black") +
scale_y_continuous(labels = function(x) paste0(x, "%"),
  limits = c(0, 100)) +
scale_fill_manual(values = risk_pal, name = "Risikokategori") +
coord_flip() +
labs(
  title = "Gennemsnitlig churn-sandsynlighed pr. postnummer",
  x = "Postnummer",
  y = "Gennemsnitlig churn (%)"
) +
theme_minimal(base_size = 13) +
theme(
  plot.title = element_text(size = 14, face = "bold"),
  legend.position = "right",
  plot.margin = margin(10, 20, 10, 10)
)

```

```

})

output$company_type_churn <- renderPlot({
  data_map %>%
    group_by(CompanyTypeName) %>%
    summarise(avg_churn = mean(churn_prob, na.rm = TRUE), n = n()) %>%
    mutate(
      risk_category = case_when(
        avg_churn > 75 ~ "Høj",
        avg_churn > 50 ~ "Medium",
        TRUE ~ "Lav"
      ),
      risk_category = factor(risk_category,
                            levels = c("Høj", "Medium", "Lav"))
    ) %>%
    arrange(desc(avg_churn)) %>%
    ggplot(aes(x = reorder(CompanyTypeName, avg_churn),
               y = avg_churn, fill = risk_category)) +
    geom_col(width = 0.7) +
    geom_text(aes(label = paste0(round(avg_churn, 1), "% (n=", n, ")")),
              hjust = -0.1, size = 3.5, color = "black") +
    scale_y_continuous(labels = function(x) paste0(x, "%"),
                       limits = c(0, 100)) +
    scale_fill_manual(values = risk_pal, name = "Risikokategori") +
    coord_flip() +
    labs(
      title = "Gennemsnitlig churn pr. virksomhedstype",
      x = "Virksomhedstype",
      y = "Gennemsnitlig churn (%)"
    ) +

```

```

    theme_minimal(base_size = 13) +
    theme(
      plot.title = element_text(size = 14, face = "bold"),
      legend.position = "right",
      plot.margin = margin(10, 20, 10, 10)
    )
  })

output$simulation_factors <- renderPlot({
  req(input$run_simulation)

  var_imp <- tibble(
    factor = c("Deltaget i event - Nej", "Deltaget i event - Ja",
              "Meeting Length", "Employees", "Medlem antal år"),
    importance = c(0.66, 0.65, 0.28, 0.26, 0.20)
  )

  ggplot(var_imp, aes(x = reorder(factor, importance), y = importance)) +
    geom_col(fill = "#0e2f33", width = 0.7) +
    coord_flip() +
    labs(x = "", y = "Relativ betydning") +
    theme_minimal() +
    scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(accuracy = 1))
  })

```

```
#Simulation
```

```

output$simulation_result <- renderUI({
  if (input$run_simulation > 0) {
    isolate({
prediction <- predict(final_model, new_data = new_company(), type = "prob")

```

```

churn_prob <- prediction$.pred_1
risk_category <- ifelse(churn_prob > 0.75, "Høj",
                        ifelse(churn_prob > 0.5, "Medium", "Lav"))

color <- ifelse(risk_category == "Høj", "#d9534f",
                ifelse(risk_category == "Medium", "#f0ad4e", "#5cb85c"))

div(
  style = "margin-bottom: 30px;",
  h3(paste0("Churn-sandsynlighed: ", round(churn_prob * 100, 1), "%"),
      style = paste0("color: ", color, "; text-align: center;")),
  h4(paste0("Risikokategori: ", risk_category),
      style = "text-align: center; font-weight: bold;"),
  p("Baseret på indtastede parametre",
      style = "text-align: center; font-style: italic;")
)

})

} else {
  div(
    style = "text-align: center; padding-top: 50px; color: #666;",
    icon("sliders-h", style = "font-size: 50px; margin-bottom: 20px;"),
    h4("Indtast parametre og klik på 'Kør Simulation'")
  )
}

})

new_company <- reactive({
  tibble(

```

```

Employees = input$sim_employees,
PostalCode = factor(input$sim_postal,
                     levels = levels(data_map$PostalCode)),
CompanyTypeName = factor(input$sim_company_type,
                          levels = levels(data_map$CompanyTypeName)),
har_haft_kontakt = factor(input$sim_contact, levels = c("Ja", "Nej")),
deltaget_i_event = factor(input$sim_event, levels = c("Ja", "Nej")),
medlem_antal_år = input$sim_member_years,
Branche_navn = factor(input$sim_branche,
                      levels = levels(data_map$Branche_navn)),
MeetingLength = input$sim_meeting_length,
PNumber = 99999999
)
})

output$simulation_gauge <- renderPlot({
  if (input$run_simulation > 0) {
    isolate({
      new_company_data <- new_company()
      prediction <- predict(final_model, new_data = new_company(),
                           type = "prob")
      churn_prob <- prediction$.pred_1

      ggplot() +
        geom_arc_bar(aes(x0 = 0, y0 = 0, r0 = 0.5, r = 1,
                        start = 0, end = 2*pi, fill = "lightgrey")) +
        geom_arc_bar(aes(x0 = 0, y0 = 0, r0 = 0.5, r = 1,
                        start = 0, end = 2*pi * churn_prob,
                        fill = ifelse(churn_prob > 0.75, "#d9534f",
                                     ifelse(churn_prob > 0.5, "#f0ad4e", "#5cb85c")))) +

```



```

    geom_text(aes(x = 0, y = 0,
                  label = paste0(round(churn_prob * 100, 1), "%"),
                  size = 8, fontface = "bold") +
    coord_fixed() +
    theme_void() +
    theme(legend.position = "none") +
    scale_fill_identity()
  })
}
})
}

```

# 4. Kørsel af Shiny-app

```
auth0::shinyAppAuth0(ui, server)
```