

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Amazon Simple Storage Service (AWS S3)»

Виконав:

здобувач групи 122-24ск-1

Дейко Владислав Олександрович

Прийняв:

доц. Мінеєв О.С.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення AWS S3 та розміщення статичної веб-сторінки у хмарному сховищі.

Короткі теоретичні відомості

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - сервіс об'єктного зберігання даних Amazon Web Services. У S3 дані зберігаються в бакетах (Buckets), а окремі файли представлені як об'єкти. Сервіс підтримує керування доступом, шифрування, версійність, реплікацію та розміщення статичних веб-сайтів.

Для статичного веб-хостингу в бакет завантажується HTML-файл, налаштовується публічний доступ і в параметрах Static website hosting задається індексний документ, наприклад index.html.

Завдання

Створити в AWS S3 бакет, назва якого містить ім'я та прізвище здобувача латиницею, розмістити в ньому статичну веб-сторінку з ПІБ та академічною групою, налаштувати публічний доступ і Static website hosting.

Примітка. AWS-акаунт не було активовано, тому наведені нижче зображення інтерфейсу є демонстраційними макетами для відтворення послідовності дій. Вони не підтверджують фактичне створення ресурсу або публічного AWS endpoint.

Хід роботи

1. Для роботи обрано назву бакету vladyslav-deiko-bucket-apz та регіон Europe (Frankfurt) - eu-central-1. Така назва містить ім'я і прізвище здобувача латиницею та відповідає умові практичної роботи.

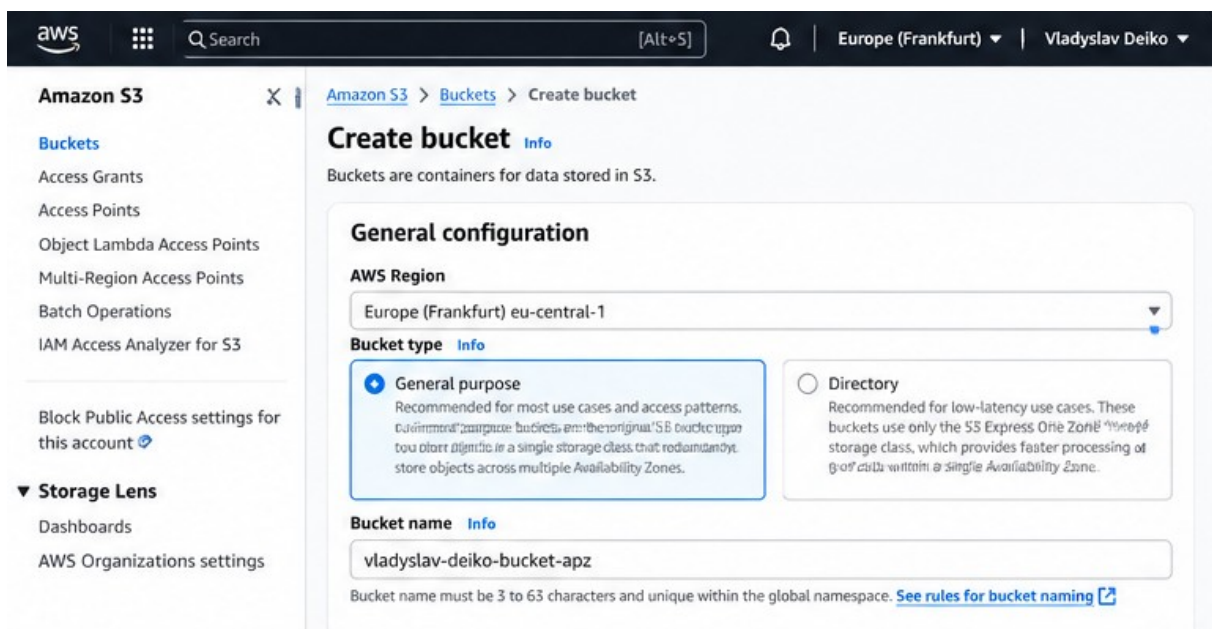


Рисунок 1 - Створення S3 бакету vladyslav-deiko-bucket-apz (демонстраційний макет)

2. На локальному комп'ютері підготовлено файл index.html. На сторінці вказано ПІБ здобувача та номер академічної групи.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
  <h1>Дейко Владислав Олександрович</h1>
  <p>Група: 122-24ск-1</p>
</body>
</html>
```

3. Файл index.html додається до бакету через вкладку Objects командою Upload.

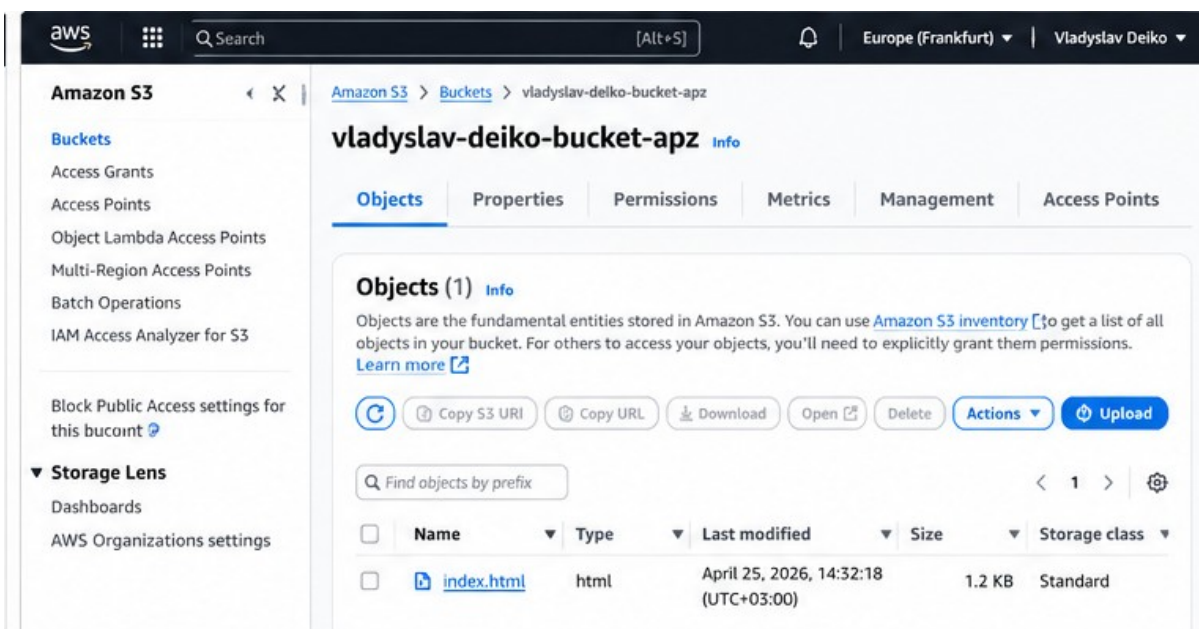


Рисунок 2 - Файл index.html у бакеті (демонстраційний макет)

4. Для доступу до сторінки налаштовується публічний доступ: вимикається блокування публічного доступу для бакету, після чого для об'єкта index.html дозволяється читання.

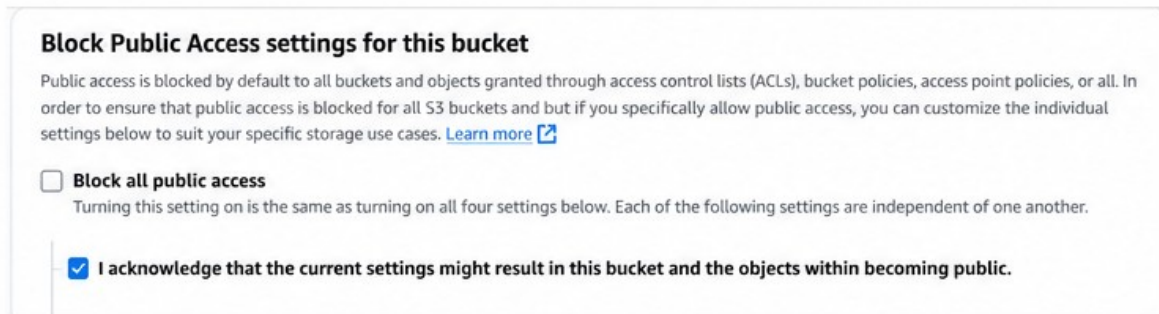


Рисунок 3 - Налаштування публічного доступу до бакету (демонстраційний макет)

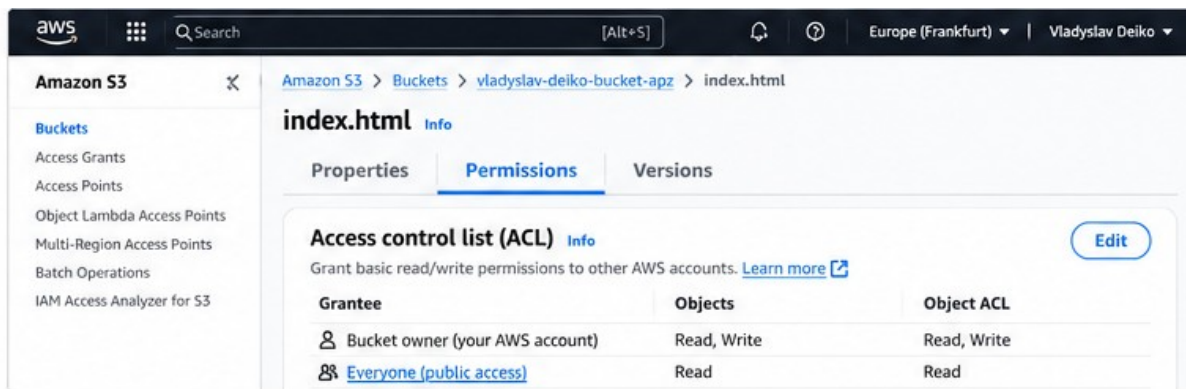


Рисунок 4 - Налаштування доступу до index.html (демонстраційний макет)

5. У вкладці Properties у розділі Static website hosting вибирається режим Enable, тип Host a static website та вказується Index document - index.html.

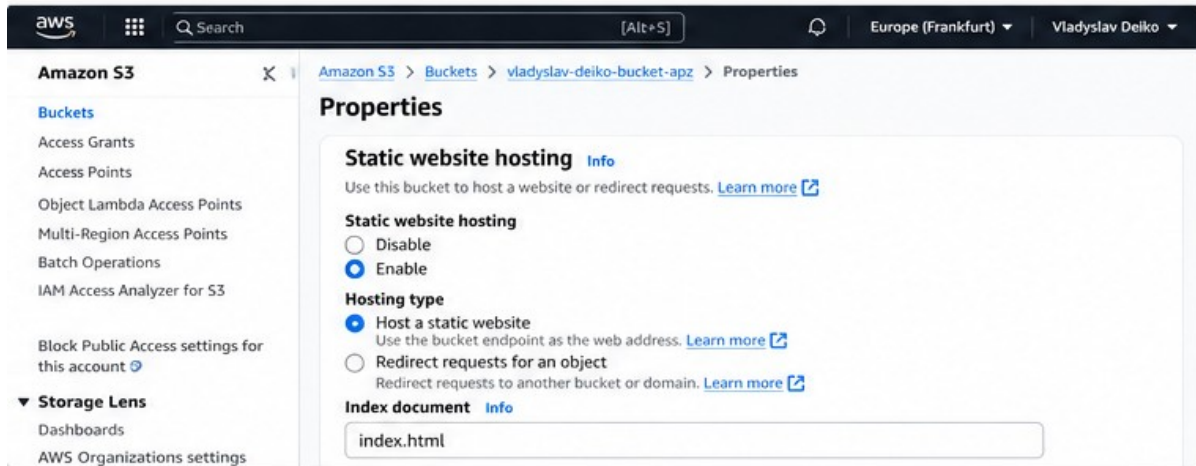


Рисунок 5 - Налаштування Static website hosting (демонстраційний макет)

6. Після коректного налаштування через website endpoint має відкриватися сторінка з ПІБ та номером групи.

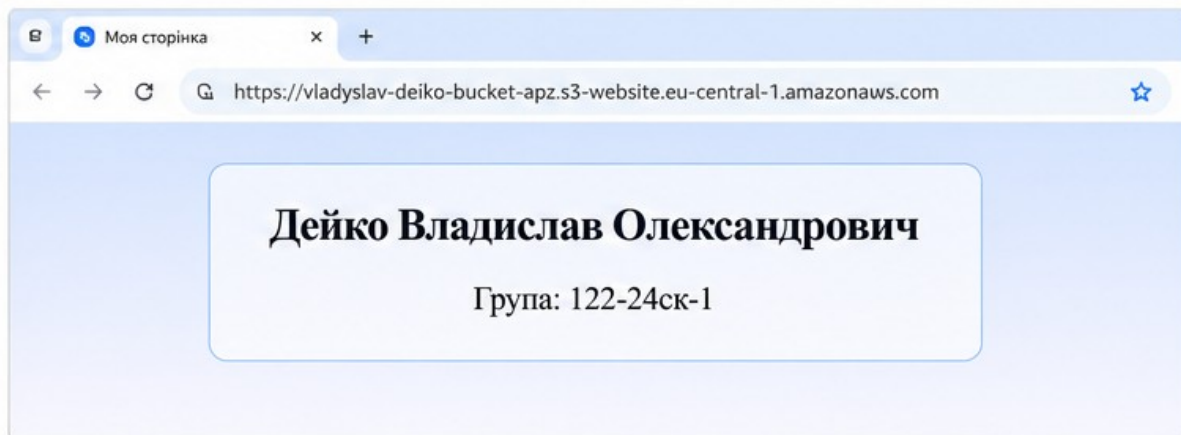


Рисунок 6 - Очікуваний вигляд статичної веб-сторінки (демонстраційний макет)

Демонстраційна адреса, показана на макеті: `https://vladyslav-deiko-bucket-apz.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com`. Фактичний публічний endpoint у межах цієї підготовки не створювався.

Відповіді на контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 використовують для зберігання та розповсюдження файлів і об'єктів: документів, зображень, відео, резервних копій, логів, даних застосунків, а також для розміщення статичних веб-сайтів.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

До основних переваг належать масштабованість, висока доступність і довговічність даних, керування доступом, підтримка шифрування, версійності, реплікації та інтеграція з іншими сервісами AWS.

3. Що таке Buckets (кошки)?

Bucket - це логічний контейнер Amazon S3 для зберігання об'єктів. Кожен бакет має унікальну назву та створюється в обраному регіоні AWS.

4. Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?

Об'єкт S3 містить дані файлу, ключ (ім'я або шлях об'єкта), метадані та пов'язані параметри доступу. Для об'єкта також можуть використовуватися версії й теги.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Необхідно відкрити сервіс S3 в AWS Console, натиснути Create bucket, задати унікальну назву, вибрати регіон, налаштувати параметри доступу та підтвердити створення кнопкою Create bucket.

Висновок

У ході практичної роботи розглянуто послідовність створення бакету Amazon S3, підготовки та завантаження статичного HTML-файлу, налаштування публічного доступу і режиму Static website hosting. Сформовано структуру сторінки з ПІБ та академічною групою. Для фактичного отримання публічного endpoint необхідно завершити активацію AWS-акаунта і повторити наведені кроки в AWS Console.

Використане джерело

Мінеєв О.С., Шевченко Ю.О. Аналіз програмного забезпечення: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня бакалавра галузі знань 12 (F) Інформаційні технології. Дніпро: НТУ «ДП», 2026.