


Nombre: Santiago lopez angel


Id: 229668

GUIA DE CONEXIÓN DESDE DATA GRIP A AWS

Primero ingresamos en aws y le damos acá en all services

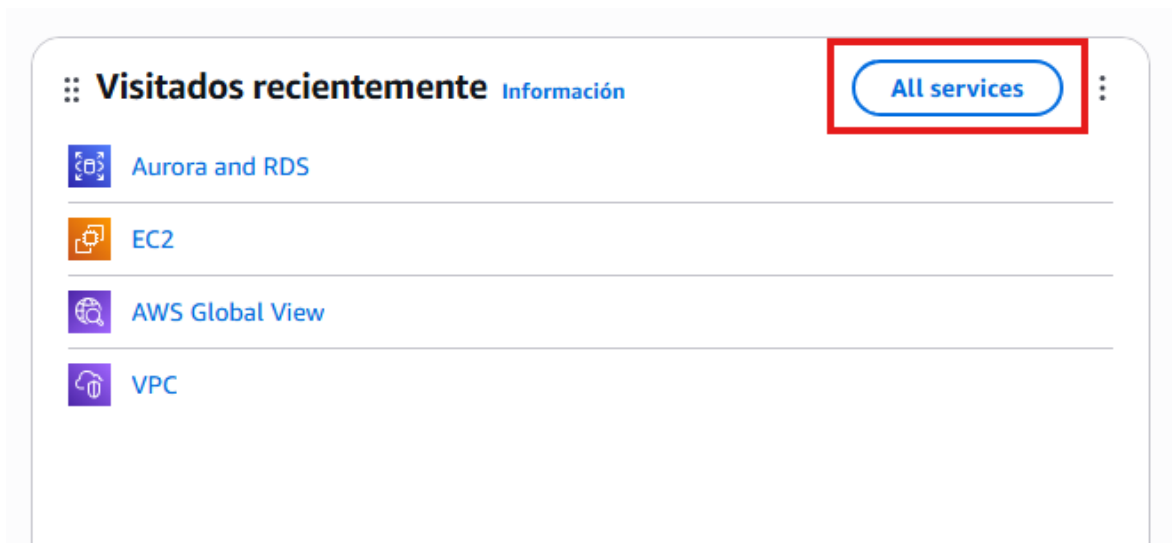

Luego de seleccionar all services le damos en aurora and rds

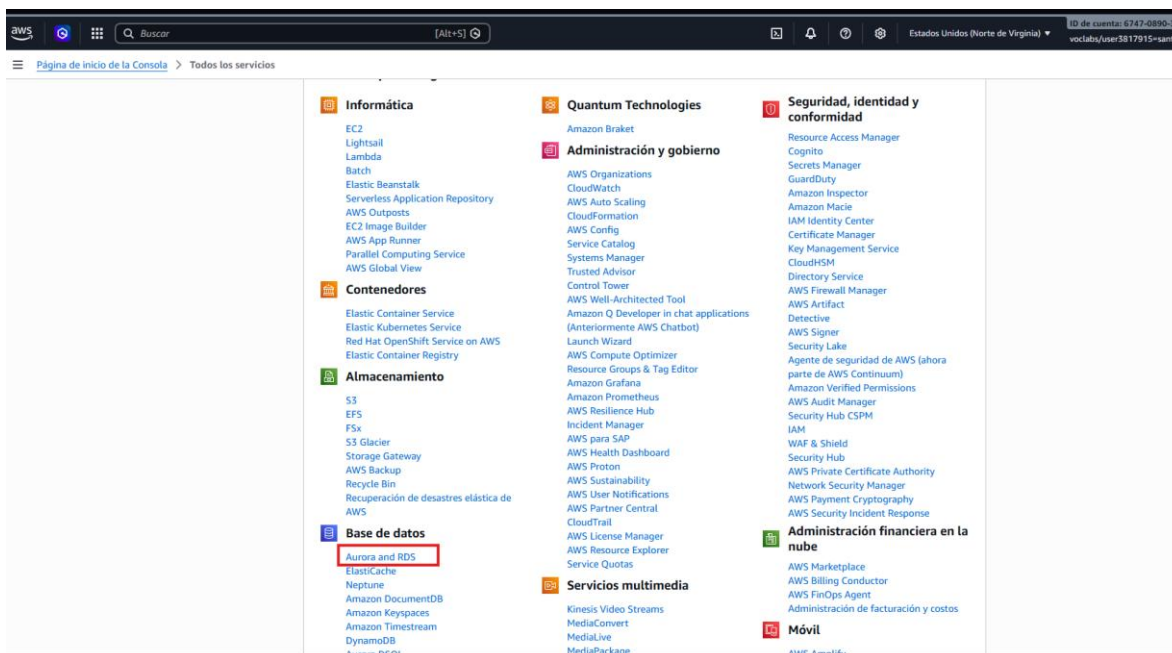

En este panel le daremos crear en donde dice la imagen

The screenshot shows the AWS Aurora and RDS console. The left sidebar contains navigation links for Aurora and RDS, including 'Panel', 'Bases de datos', 'Editor de consultas', 'Información sobre las bases de datos de CloudWatch', 'Instantáneas de Exportaciones en Amazon S3', 'Copias de seguridad automatizadas', 'Instancias reservadas', 'Proxies', 'Grupos de subredes', 'Grupos de parámetros', 'Grupos de opciones', 'Versiones de motor personalizadas', 'Integraciones sin extracción, transformación y carga (ETL)', 'Eventos', 'Suscripciones a eventos', 'Recomendaciones', and 'Actualización del certificado'. The main content area is titled 'Le damos la bienvenida a Aurora y RDS' and includes a 'Crear' button highlighted with a red box. Below this, there are sections for 'Descripción general del servicio', 'Estado de los servicios', 'Explore Aurora y RDS', and 'Costos de RDS'.

A continuación se mostrarán todas las configuraciones escogidas

The screenshot shows the AWS Aurora and RDS console configuration page. The 'Crear base de datos' section is highlighted with a blue box. This section includes options for 'Tipo de motor' (Aurora MySQL Compatible, Aurora PostgreSQL Compatible, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM Db2), 'Elegir un método de creación de base de datos' (Configuración completa, Creación sencilla), and 'Plantillas' (Producción, Desarrollo y pruebas, Capa gratuita). Below this, the 'Disponibilidad y durabilidad' section shows three implementation options: 'Implementación de clúster de base de datos multi-AZ (3 instancias)', 'Implementación de instancias de base de datos multi-AZ (2 instancias)', and 'Implementación de una instancia de base de datos de zona de disponibilidad única (1 instancia)'. The 'Implementación de una instancia de base de datos de zona de disponibilidad única (1 instancia)' option is selected and highlighted with a blue box.

1 a 16 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

- Autoadministrado**
Cree su propia contraseña o pida a RDS que cree una contraseña para que pueda administrarla.

Very strong

Recurso de computación
 Seleccione si desea configurar una conexión a un recurso de computación para esta base de datos. Al establecer una conexión, se cambiará automáticamente la configuración de conectividad para que el recurso de computación se pueda conectar a esta base de datos.

☒ **No se conecte a un recurso informático EC2**
 No configure una conexión a un recurso informático para esta base de datos. Puede configurar manualmente una conexión a un recurso informático más adelante.

☐ **Conectarse a un recurso informático de EC2**
 Configure una conexión a un recurso informático EC2 para esta base de datos.

Nube privada virtual (VPC) [Información](#)
 Elija la VPC. La VPC define el entorno de red virtual para esta instancia de DB.

Default VPC (vpc-078bd33407a8d5196)
 6 Subredes, 6 Zonas de disponibilidad

La VPC no se puede cambiar en cuanto se haya creado una base de datos. Solo se muestran las VPC con grupos de subredes de base de datos correspondiente.

Después de crear una base de datos, no puede cambiar su VPC.

Grupo de subredes de la base de datos [Información](#)
 Elija el grupo de subredes de DB. El grupo de subredes de DB define las subredes e intervalos de IP que puede usar la instancia de DB en la VPC seleccionada.

predeterminado

Acceso público [Información](#)
☒ **Si**
 RDS asigna una dirección IP pública a la base de datos. Las instancias de Amazon EC2 y otros recursos fuera de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Los recursos de la VPC también pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

☐ **No**
 RDS no asigna una dirección IP pública a la base de datos. Solo las instancias de Amazon EC2 y otros recursos dentro de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

Grupo de seguridad de VPC (firewall) [Información](#)
 Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC para permitir el acceso a su base de datos. Asegúrese de que las reglas del grupo de seguridad permitan el tráfico entrante adecuado.

☐ **Elegir existente**
 Elegir grupos de seguridad de VPC existentes

☒ **Crear nuevo**
 Crear un grupo de seguridad nuevo de VPC.

Nuevo nombre del grupo de seguridad de VPC
 sg-tadb-examen02

Zona de disponibilidad [Información](#)
 us-east-1a

us-east-1a

Proxy de RDS
 El proxy de RDS es un proxy de base de datos completamente administrado y de alta disponibilidad que mejora la escalabilidad, la resiliencia y la seguridad de las aplicaciones.

☐ **Creación de un proxy de RDS [Información](#)**
 RDS crea automáticamente un rol de IAM y un secreto de Secrets Manager para el proxy. El proxy de RDS tiene costos adicionales. Para obtener más información, consulte [Precios del proxy de Amazon RDS](#).

Entidad de certificación - opcional [Información](#)
 Al utilizar un certificado de servidor, se obtiene una capa adicional de seguridad al validar que la conexión se establece con una base de datos de Amazon. Para ello, se comprueba el certificado de servidor que se instala automáticamente en todas las bases de datos aprovisionadas.

rds-ca-rsa2048-g1 (predeterminado)
 Vencimiento: May 25, 2061

Si no selecciona una entidad emisora de certificación, RDS elegirá una por usted.

Configuración adicional


Puerto de la base de datos [Información](#)
 Puerto TCP/IP que la base de datos usará para las conexiones de las aplicaciones.

5432

Ahora bajamos hasta abajo y le damos en crear.

Luego de todas estas configuraciones esperamos a que salga avalible y conectamos desde datagrip

Para la conexión necesitamos descargar esta llave con el comando q nos da aws

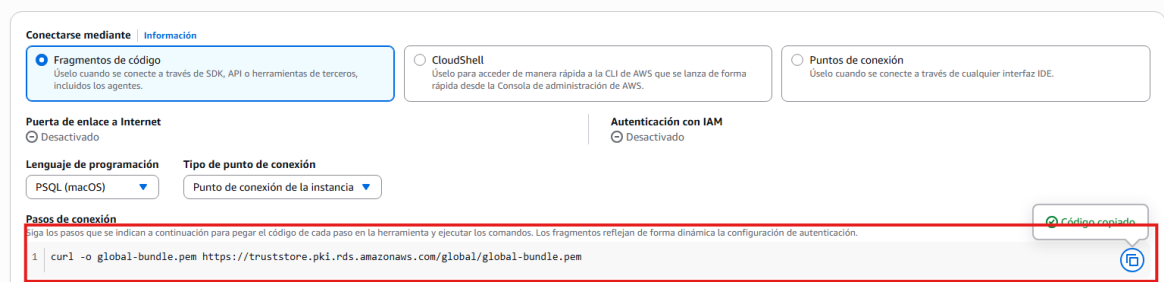

Conectarse mediante | Información

☒ Fragmentos de código
Úselo cuando se conecte a través de SDK, API o herramientas de terceros, incluidos los agentes.

☐ CloudShell
Úselo para acceder de manera rápida a la CLI de AWS que se lanza de forma rápida desde la Consola de administración de AWS.

☐ Puntos de conexión
Úselo cuando se conecte a través de cualquier interfaz IDE.

Puerta de enlace a Internet
☐ Desactivado

Autenticación con IAM
☐ Desactivado

Lenguaje de programación: PSQL (macOS)

Tipo de punto de conexión: Punto de conexión de la instancia

Pasos de conexión
Siga los pasos que se indican a continuación para pegar el código de cada paso en la herramienta y ejecutar los comandos. Los fragmentos reflejan de forma dinámica la configuración de autenticación.


```
1 curl -o global-bundle.pem https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem
```

[Código copiado](#)

Y en este apartado copiamos el primer renglón sin las comillas para ingresarlo donde dice host

```
1 export RDSHOST="tadb202620-examen02.c4fhpmqooqhi.us-east-1.rds.amazonaws.com"
2 psql "host=$RDSHOST port=5432 dbname=postgres user=postgres sslmode=verify-full sslrootcert=./global-bundle.pem"
```

Ingresamos los datos capturados anteriormente

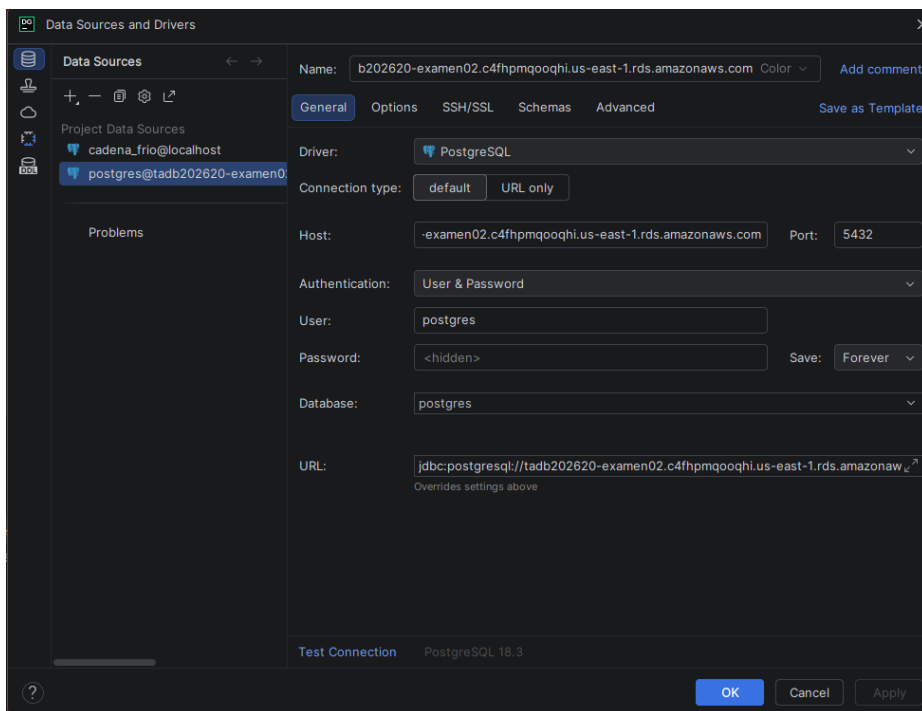

Data Sources and Drivers

Data Sources

Project Data Sources

- cadena_frio@localhost
- postgres@tadb202620-examen0

Problems

Name: b202620-examen02.c4fhpmqooqhi.us-east-1.rds.amazonaws.com

Driver: PostgreSQL

Connection type: default URL only

Host: examen02.c4fhpmqooqhi.us-east-1.rds.amazonaws.com Port: 5432

Authentication: User & Password

User: postgres

Password: <hidden> Save: Forever


Database: postgres

URL: jdbc:postgresql://tadb202620-examen02.c4fhpmqooqhi.us-east-1.rds.amazonaws.com/

Test Connection PostgreSQL 18.3

OK Cancel Apply

en este apartado donde dice CA File ingresamos la llave que descargamos desde aws

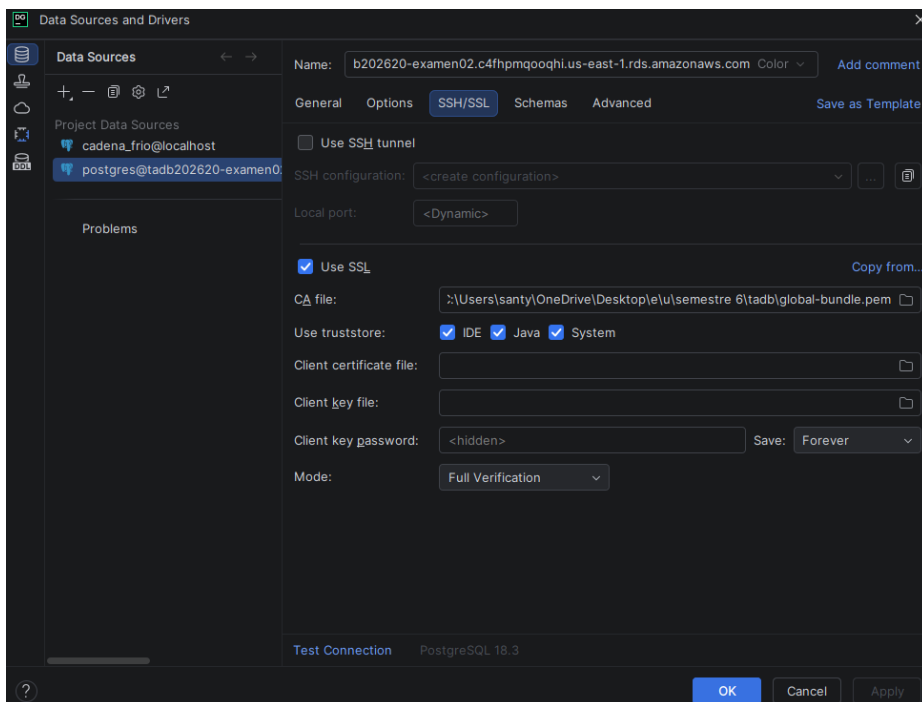

y listo conexión exitosa 😊