


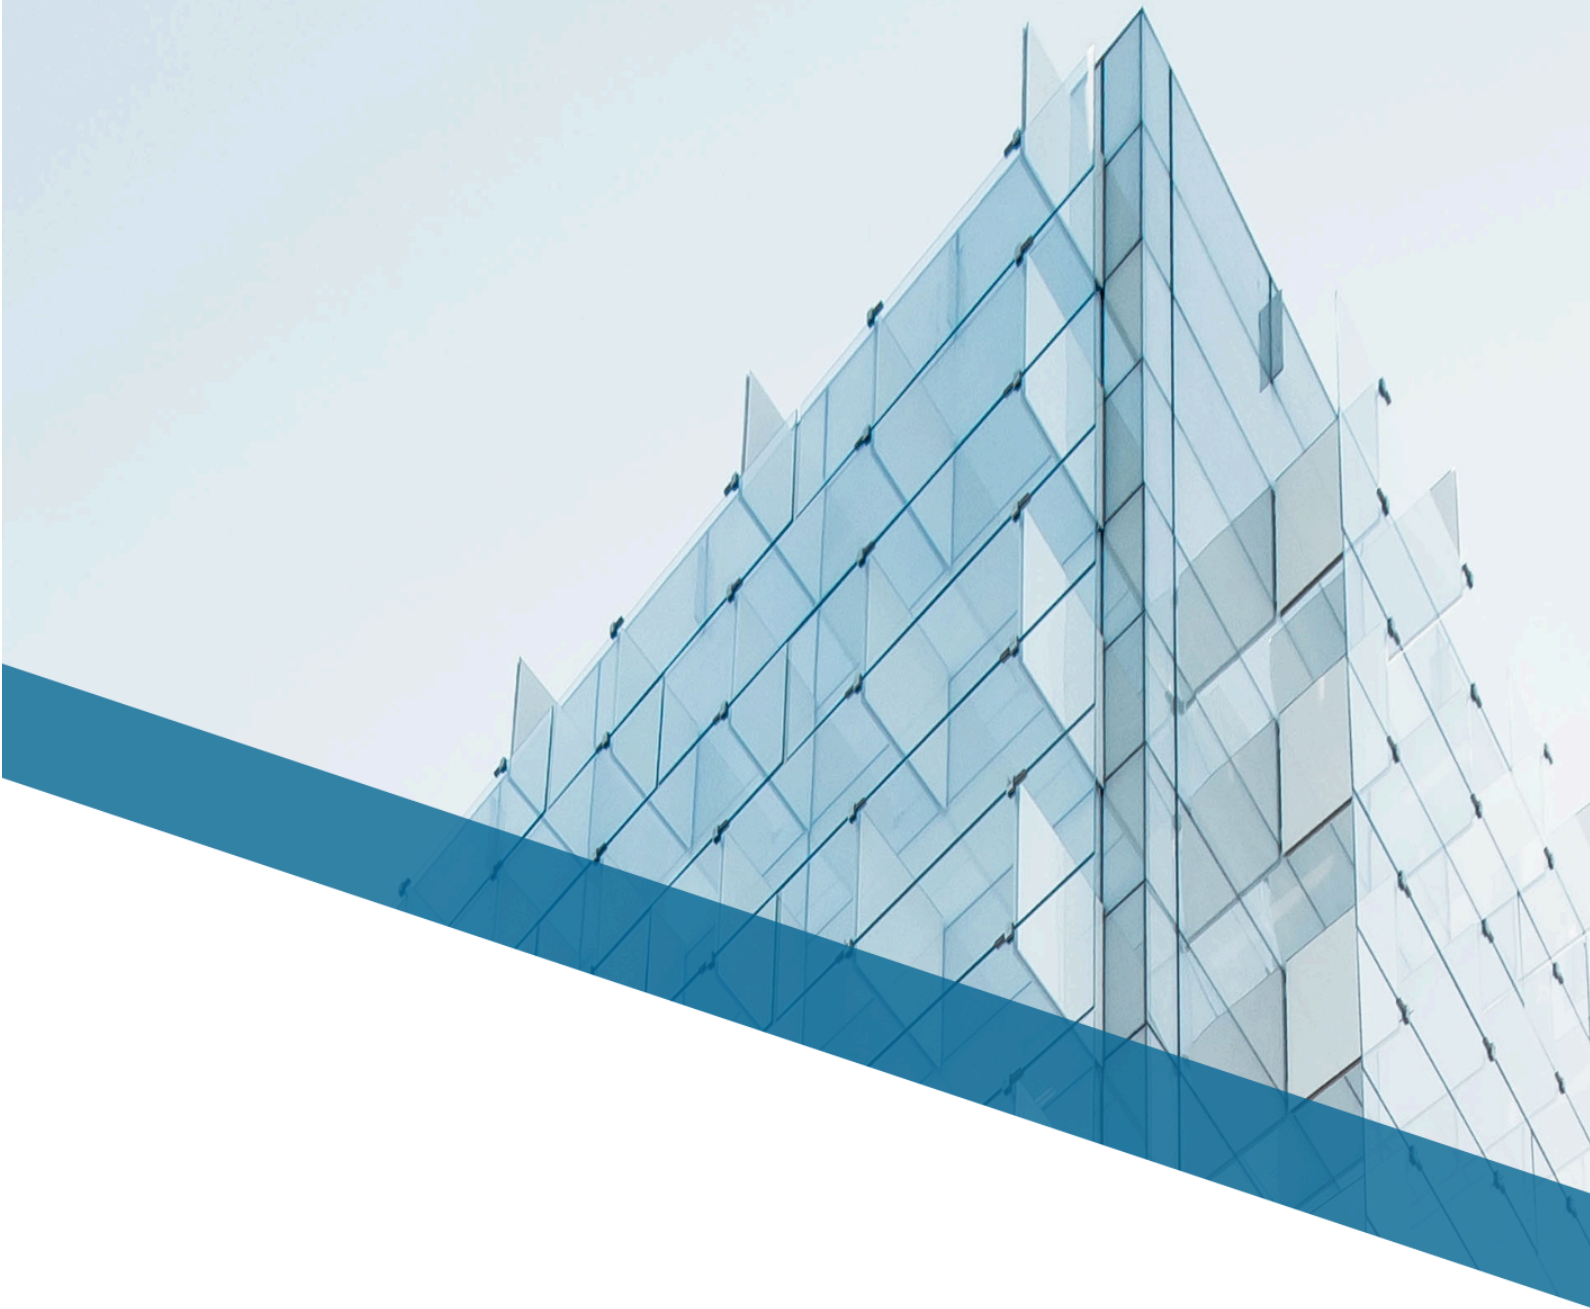

LAPORAN

Linux Fundamental dan

Dasar Operasi Kali Linux

Bootcamp Cyber Security Batch 2

Disusun oleh: Ligar Alfath Rizqi


23 Februari 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	
I. Bagian 1 : Navigasi dan Manajemen File.....	
1.1 Buat direktori baru bernama "linux_lab" di dalam direktori /home/<username>/.....	
1.2 Di dalam direktori tersebut, buat 3 file kosong: target1.txt, target2.txt, dan notes.txt.....	
1.3 Tulis kalimat "testing notes" ke dalam notes.txt menggunakan perintah CLI.....	
1.4 Ubah izin akses notes.txt agar hanya bisa dibaca dan ditulis oleh pemilik file saja.....	
1.5 Tampilkan hasil izin akses file tersebut dengan perintah "ls -l"	
1.6 Sertakan screenshot isi dari file "notes.txt" setelah ditulis.....	
II. Bagian 2: Instalasi dan Manajemen Tools.....	
2.1 Jalankan perintah "apt-get update && apt-get upgrade -y. dokumentasikan proses dan hasilnya.....	
2.2 Install NMAP dan pastikan sudah versi terbaru dengan perintah "apt-get install nmap....	
2.3 Verifikasi instalasi dengan perintah "nmap --version" dan screenshot hasilnya.....	
2.4 Jalankan scanning sederhana ke localhost dengan perintah "nmap -sV 127.0.0.1" dan screenshot hasilnya.....	
2.5 Tambahkan juga hasil eksplorasi masing-masing terkait dengan perintah nmap ini dan lampirkan hasilnya. Berikan juga keterangannya.....	
III. Bagian 3: Eksplorasi Tools Kali Linux.....	
3.1 Jalankan wireshark dan lakukan capture traffic selama 30detik-1menit.....	
3.2 Simpan hasil tangkapan paket dan cari paket http atau dns yang terlihat.....	
3.3 Gunakan metasploit untuk mengecek modul yang tersedia dengan perintah "msfconsole" lalu "search exploit"	
3.4 install ssh server "sudo apt install openssh-server"	
3.5 Tambahkan satu user lagi untuk digunakan pengetesan menggunakan hydra.....	
3.6 Jalankan hydra untuk percobaan brute force ke ssh localhost menggunakan username yang baru ditambahkan.....	
IV. Bagian 4: Refleksi.....	
4.1 Ceritakan pengalaman anda pada saat mengerjakan assignment ini.....	
4.2 Apa saja tantangan dalam pengerjaan assignment ini dan tantangan dalam memahami materi Linux Fundamentals dan Dasar Operasi Kali Linux.....	
4.3 Apabila anda menemui kendala atau masalah, ceritakan kendala yang dialami dan langkah-langkah yang diambil untuk menuntaskan masalah tersebut.....	
4.4 Apabila terdapat langkah yang gagal dilakukan dan tidak menemukan solusinya, tetap dokumentasikan langkah tersebut dan analisa pesan error atau kegagalannya.....	

I. Bagian 1 : Navigasi dan Manajemen File

1.1 Buat direktori baru bernama “linux_lab” di dalam direktori /home/<username>/.

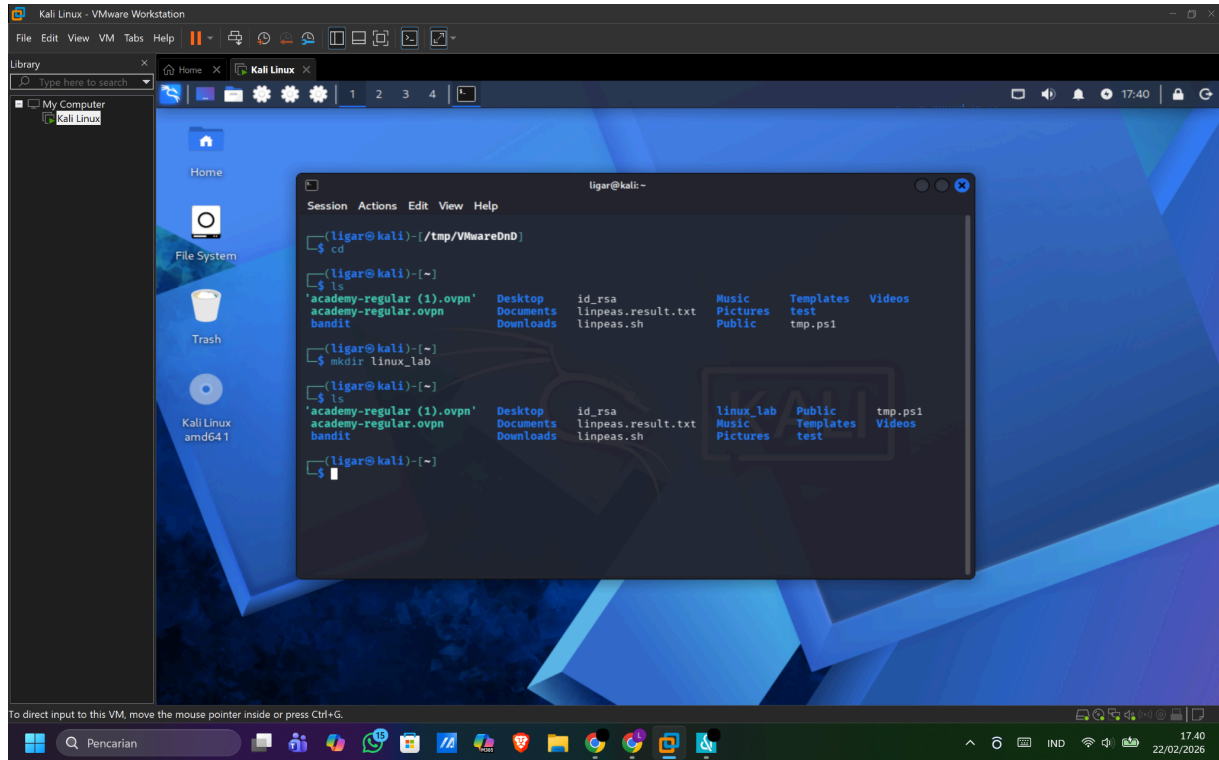

Statement Pendukung: Membuat directory baru bernama “linux_lab” menggunakan command “mkdir”, kemudian command “ls” untuk melihat isi file dan directory dan terlihat ada folder bernama “linux_lab” yang sudah berhasil dibuat

1.2 Di dalam direktori tersebut, buat 3 file kosong: target1.txt, target2.txt, dan notes.txt

```
(ligar@kali)-[~]  
$ cd linux_lab  
  
(ligar@kali)-[~/linux_lab]  
$ ls  
  
(ligar@kali)-[~/linux_lab]  
$ touch target1.txt  
  
(ligar@kali)-[~/linux_lab]  
$ touch target2.txt  
  
(ligar@kali)-[~/linux_lab]  
$ touch notes.txt  
  
(ligar@kali)-[~/linux_lab]  
$ ls  
notes.txt target1.txt target2.txt  
  
(ligar@kali)-[~/linux_lab]  
$
```

Statement Pendukung: menggunakan command “cd” untuk pindah directory, kemudian menggunakan command “touch” untuk membuat file kosong baru. Setelah itu kita cek dengan “ls” dan terlihat file file baru berhasil dibuat

1.3 Tulis kalimat “testing notes” ke dalam notes.txt menggunakan perintah CLI.


```
(ligar@kali)-[~/linux_lab]  
$ nano notes.txt
```

Menggunakan command “nano” untuk mengedit file




Mengisi file notes.txt dengan tulisan testing notes

1.4 Ubah izin akses notes.txt agar hanya bisa dibaca dan ditulis oleh pemilik file saja

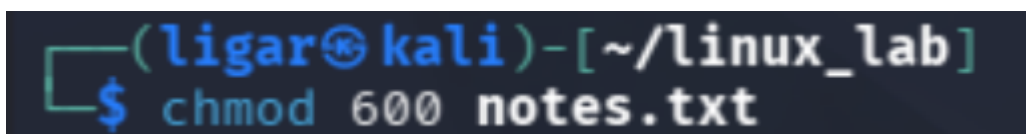

Untuk mengubah perizinan akses sebuah file menggunakan command “chmod”. Angka yang ada di command itu adalah izin file tersebut dengan aturan 4 = read, 2 = write, dan 1 = execution. Masing - masing angka merepresentasikan apakah itu untuk user,group, atau other dengan aturan angka ratusan itu untuk user, angka puluhan untuk group dan angka satuan untuk other. Misal 6(read and write) untuk user, 0 (tidak ada akses) untuk group, 0 (tidak ada akses) untuk other.

1.5 Tampilkan hasil izin akses file tersebut dengan perintah “ls -l”

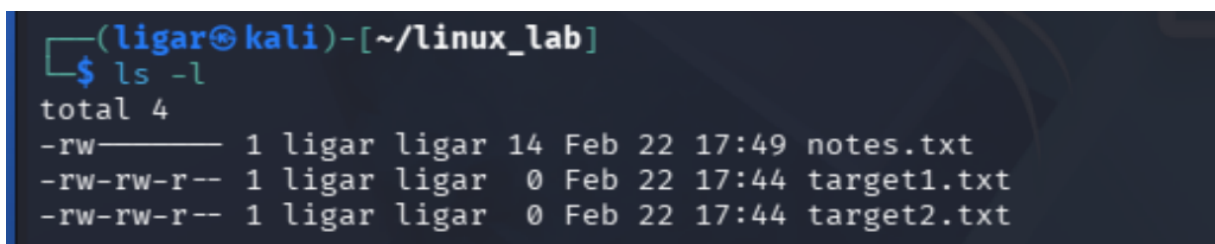

Command “ls” yang ditambahkan opsi “-l” bertujuan untuk menampilkan detail lengkap suatu file/folder. Kita bisa melihat bahwa izin akses user (rw-) group (---) dan other (---) sudah berhasil diaplikasikan.

1.6 Sertakan screenshot isi dari file “notes.txt” setelah ditulis

```
(ligar@kali)-[~/linux_lab]
$ cat notes.txt
testing notes
```

“Cat” adalah command untuk melihat isi file. Disini kita melihat isi file notes.txt dengan isi yang sudah kita tulis tadi

II. Bagian 2: Instalasi dan Manajemen Tools

2.1 Jalankan perintah “apt-get update && apt-get upgrade -y.” dokumentasikan proses dan hasilnya

```
(ligar@kali)-[~]
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
[sudo] password for ligar:
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20.7 MB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [52.3 MB]
63% [3 Contents-amd64 20.8 MB/52.3 MB 40%] 314 kB/s 1min 43s
```

Dengan perintah tersebut sistem kali linux mengupgrade aplikasi yang tersedia untuk update

2.2 Install NMAP dan pastikan sudah versi terbaru dengan perintah “apt-get install nmap”

```
(ligar@kali)-[~]
$ sudo apt-get install nmap
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nmap is already the newest version (7.98+dfsg-1kali1).
nmap set to manually installed.
Solving dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libaudio2 libgav1-1 libjpegutils-2.1-0t64 libmpeg2encpp-2.1-0t64 libplex2-2.1-0t64
  libmupdf25.1 librubberband2 libsnmp40t64 libvdpau-va-gli linux-image-6.16.8+kali-amd64
  linux-image-6.17.10+kali-amd64 mesa-vdpau-drivers python3-aiocache python3-aiomcache
  python3-fs python3-wapiti-arsenic python3-yaswfp ruby-unf-ext vdpau-driver-all
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
```

Nmap sudah terinstall dengan versi terbaru

2.3 Verifikasi instalasi dengan perintah “nmap --version” dan screenshot hasilnya

```
(ligar@kali)-[~]
$ nmap --version
Nmap version 7.98 ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
Compiled with: liblua-5.4.8 openssl-3.5.4 libssh2-1.11.1 libz-1.3.1 libpcr2-10.46 libpcap-1.10.5
nmap-libdnet-1.18.0 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select
```

Dengan command <aplikasi> --version memperlihatkan versi aplikasi yang terinstall

di sistem, terlihat kalau nmap adalah versi terbaru setelah dilakukan update

2.4 Jalankan scanning sederhana ke localhost dengan perintah “nmap -sV 127.0.0.1” dan screenshot hasilnya

```
(ligar@kali)~$ nmap -sV 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-23 09:09 +0700
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000050s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.66 ((Debian))

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.35 seconds
```

Command “nmap -sV <ip>” menampilkan hasil scanning port apa yang terbuka dan service yang dipakai apa. Terlihat di gambar bahwa localhost membuka port 80 dengan service apache

2.5 Tambahkan juga hasil eksplorasi masing-masing terkait dengan perintah nmap ini dan lampirkan hasilnya. Berikan juga keterangannya

- Nmap -v -A <ip>

```
(ligar@kali)~$ nmap -v -A 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-23 09:13 +0700
NSE: Loaded 158 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 09:13
Completed NSE at 09:13, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 09:13
Completed NSE at 09:13, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 09:13
Completed NSE at 09:13, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 09:13
Scanning localhost (127.0.0.1) [1000 ports]
Discovered open port 80/tcp on 127.0.0.1
Completed SYN Stealth Scan at 09:13, 0.04s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 09:13
Scanning 1 service on localhost (127.0.0.1)
Completed Service scan at 09:13, 6.04s elapsed (1 service on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against localhost (127.0.0.1)
NSE: Script scanning 127.0.0.1.
Initiating NSE at 09:13
Completed NSE at 09:13, 0.15s elapsed
Initiating NSE at 09:13
Completed NSE at 09:13, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 09:13
Completed NSE at 09:13, 0.00s elapsed
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000043s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.66 ((Debian))
|_ http-server-header: Apache/2.4.66 (Debian)
|_ http-methods:
|_ Supported Methods: POST OPTIONS HEAD GET
|_ http-title: Apache2 Debian Default Page: It works
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.32 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:linux:linux_kernel:6
OS details: Linux 2.6.32, Linux 5.0 - 6.2
Uptime guess: 34.535 days (since Mon Jan 19 20:23:24 2026)
Network Distance: 0 hops
TCP Sequence Prediction: Difficulty=262 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros
```

Opsi -v artinya verbose atau menampilkan proses scanning secara detail dan command -A artinya aggressive yaitu menggabungkan beberapa fitur seperti -sV, -sC, Traceroute, dan OS Detection sekaligus.

- Nmap -p- <ip>

```
(ligar@kali)-[~]
$ nmap -p- 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-23 09:17 +0700
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000050s latency).
Not shown: 65534 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.81 seconds
```

- p- artinya mescanning seluruh port yang ada di ip itu. Jika nmap biasa tanpa
- p- biasanya hanya scan port port yang paling sering digunakan, dengan opsi
- p- scanning jadi menyeluruh ke semua port

- Nmap -p<port>,...,<ip>

```
(ligar@kali)-[~]
$ nmap -p80 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-23 09:20 +0700
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000093s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.10 seconds
```


- p<port> hanya menampilkan hasil scanning ke port yang dituju. Contoh di dalam gambar langsung menuju ke port 80, ini efektif untuk scanning keseluruhan seperti -A agar tidak terlalu lama dan sudah tau port mana saja yang terbuka dan dituju

III. Bagian 3: Eksplorasi Tools Kali Linux

3.1 Jalankan wireshark dan lakukan capture traffic selama 30detik - 1menit

```
(ligar@kali)-[~]
$ wireshark
```

Membuka wireshark bisa lewat gui atau bisa juga lewat cli dengan menuliskan wireshark

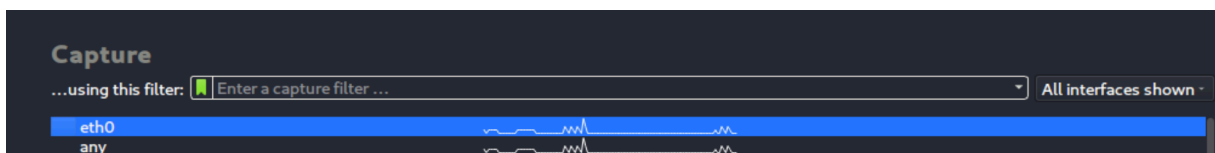

Untuk melihat traffic bisa memencet eth0 atau bisa juga ip lain


Capturing from eth0


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	fe80::c624:7b6:e2c3...	ff02::1:ff00:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::1 from 00:50:56:c0:00:08
2	0.515672919	fe80::c624:7b6:e2c3...	ff02::1:ff00:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::1 from 00:50:56:c0:00:08
3	1.517792211	fe80::c624:7b6:e2c3...	ff02::1:ff00:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::1 from 00:50:56:c0:00:08
4	35.573538703	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	75	Standard query 0x0834 A ads.mozilla.org
5	35.573609829	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	75	Standard query 0xc433 AAAA ads.mozilla.org
6	35.587114027	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	95	Standard query 0x88b4 A content-signature-2.cdn.mozilla.net
7	35.587267950	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	95	Standard query 0xb3b2 AAAA content-signature-2.cdn.mozilla.net
8	35.595021985	VMware_ed:58:28	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.18.128? Tell 192.168.18.2
9	35.595068193	VMware_0e:45:66	VMware_ed:58:28	ARP	42	192.168.18.128 is at 00:0c:29:0e:45:66
10	35.595173593	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	175	Standard query response 0x0834 A ads.mozilla.org CNAME mozilla.map.fastly.net
11	35.5960805920	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	223	Standard query response 0xc433 AAAA ads.mozilla.org CNAME mozilla.map.fastly.net
12	35.596990611	192.168.18.128	151.101.65.91	TCP	74	46264 -- 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2238752139 T
13	35.609738509	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	111	Standard query response 0x88b4 A content-signature-2.cdn.mozilla.net A 34.160
14	35.616202250	151.101.65.91	192.168.18.128	TCP	60	443 -- 46264 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
15	35.616309254	192.168.18.128	151.101.65.91	TCP	54	46264 -- 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
16	35.620620027	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	123	Standard query response 0xb3b2 AAAA content-signature-2.cdn.mozilla.net AAAA
17	35.627689378	192.168.18.128	151.101.65.91	TLSv1.3	1954	Client Hello (SN1=ads.mozilla.org)
18	35.628047666	151.101.65.91	192.168.18.128	TCP	60	443 -- 46264 [ACK] Seq=1 Ack=1461 Win=64240 Len=0

Frame 1: Packet, 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on 0000
 Ethernet II, Src: VMware_c0:00:08 (00:50:56:c0:00:08), Dst: IPv6mcast_ff:00:00:00:00:00:00
 Internet Protocol Version 6, Src: fe80::c624:7b6:e2c3:85f8, Dst: ff02::1:ff00:1
 Internet Control Message Protocol v6


Hasil capture traffic setelah membuka [google.com](https://www.google.com), terlihat sangat banyak sekali traffic yang bermunculan dengan hanya mencari [google.com](https://www.google.com) saja

3.2 Simpan hasil tangkapan paket dan cari paket http atau dns yang terlihat.

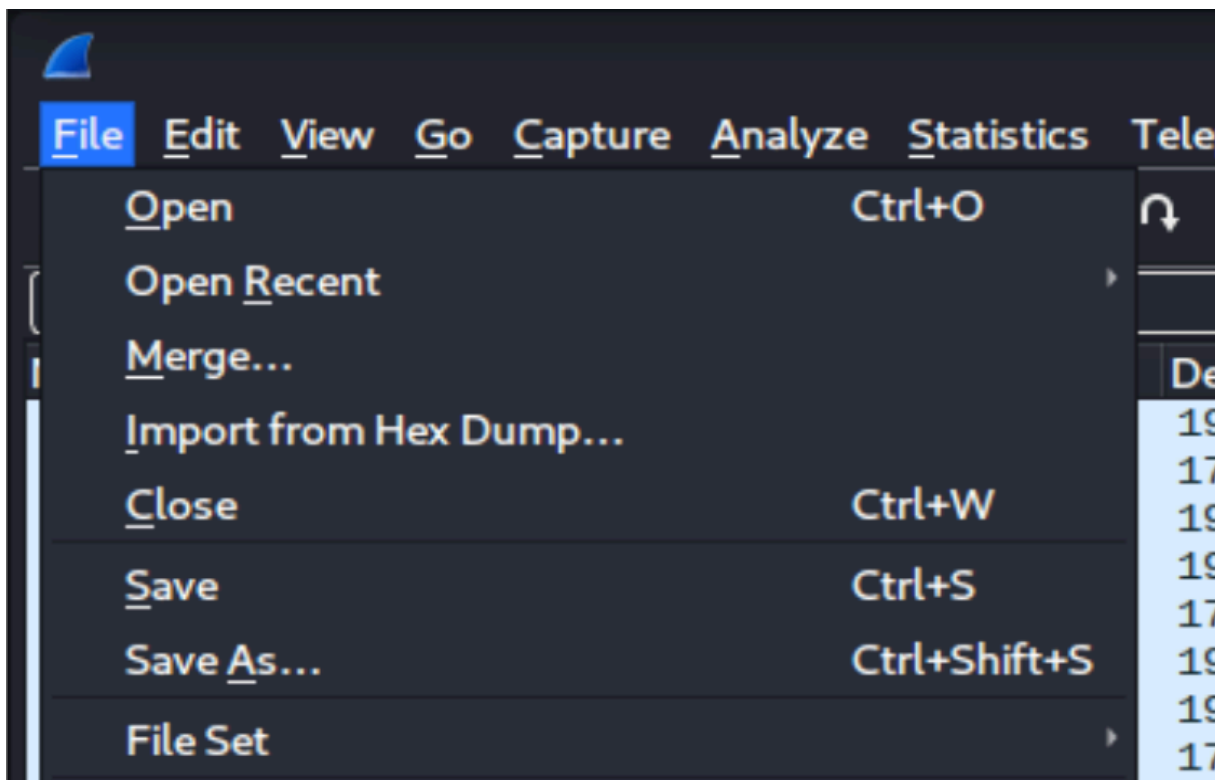

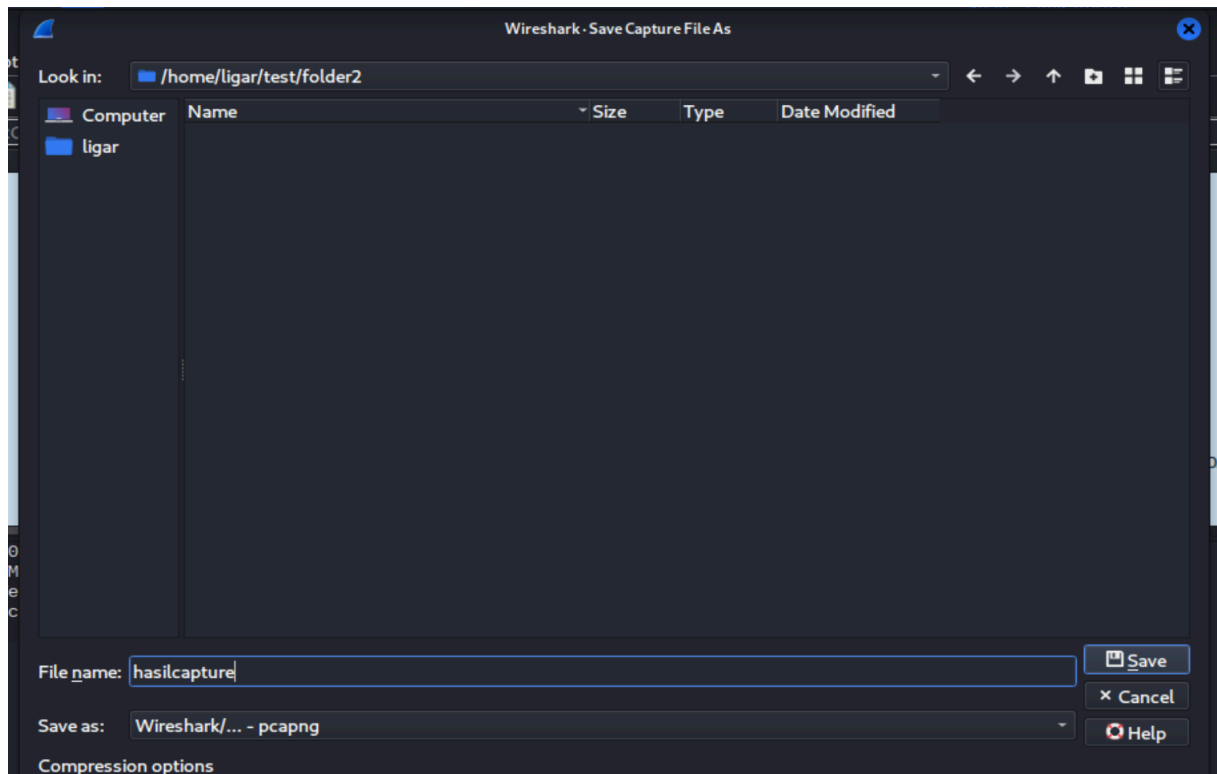


Menyimpan hasil traffic dengan memberhentikan capture traffic menggunakan ctrl+E atau memencet tanda kotak merah sebelah kanan sirip hiu. Setelah itu memencet save as dan tentukan nama file dan tempat folder untuk disimpan

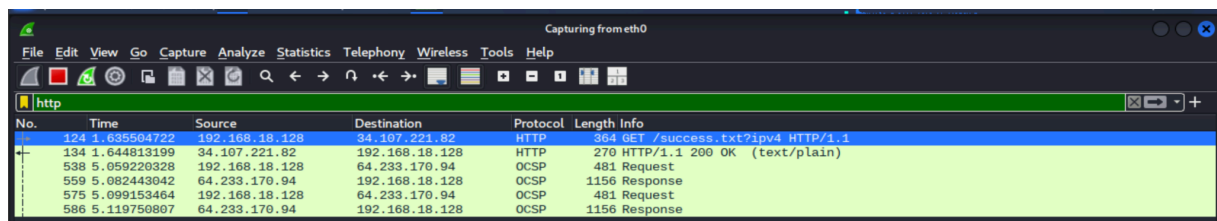

The image shows the Wireshark packet capture list for the 'http' filter. The table has columns: No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
124	1.635504722	192.168.18.128	34.107.221.82	HTTP	364	GET /success.txt?ip=192.168.18.128 HTTP/1.1
134	1.644813199	34.107.221.82	192.168.18.128	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
538	5.059220328	192.168.18.128	64.233.170.94	OCSP	481	Request
550	5.082443042	64.233.170.94	192.168.18.128	OCSP	1156	Response
575	5.099153464	192.168.18.128	64.233.170.94	OCSP	481	Request
586	5.119750807	64.233.170.94	192.168.18.128	OCSP	1156	Response

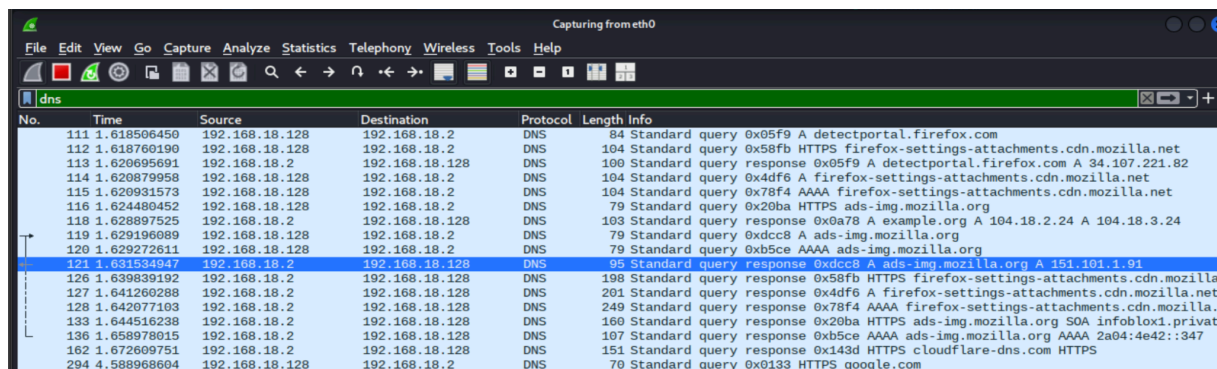

The image shows the Wireshark packet capture list for the 'dns' filter. The table has columns: No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
111	1.618506450	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	84	Standard query 0x05f9 A detectportal.firefox.com
112	1.618760190	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	104	Standard query response 0x05f9 A detectportal.firefox.com A 34.107.221.82
113	1.620695691	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	109	Standard query response 0x05f9 A detectportal.firefox.com A 34.107.221.82
114	1.620879958	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	104	Standard query 0x4df6 A firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net
115	1.620931573	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	104	Standard query 0x78f4 AAAA firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net
116	1.624480452	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	79	Standard query 0x20ba HTTPS ads-img.mozilla.org
118	1.628897525	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	103	Standard query response 0x0a78 A example.org A 104.18.2.24 A 104.18.3.24
119	1.629196089	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	79	Standard query 0xdcc8 A ads-img.mozilla.org
120	1.629272611	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	79	Standard query 0xb5ce AAAA ads-img.mozilla.org
121	1.631531917	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	99	Standard query response 0xb5ce AAAA ads-img.mozilla.org A 151.101.1.91
126	1.639839192	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	198	Standard query response 0x58fb HTTPS firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net
127	1.641260288	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	201	Standard query response 0x4df6 A firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net
128	1.642077103	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	249	Standard query response 0x78f4 AAAA firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net
133	1.644516238	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	169	Standard query response 0x20ba HTTPS ads-img.mozilla.org SOA infoblox1.private
136	1.658978015	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	107	Standard query response 0xb5ce AAAA ads-img.mozilla.org AAAA 2a04:4e42::347
162	1.672609751	192.168.18.2	192.168.18.128	DNS	151	Standard query response 0x143d HTTPS cloudflare-dns.com HTTPS
294	4.588968604	192.168.18.128	192.168.18.2	DNS	70	Standard query 0x0133 HTTPS google.com

Berikut hasil traffic http dan dns

3.3 Gunakan metasploit untuk mengecek modul yang tersedia dengan perintah “msfconsole” lalu “search exploit”


```
(ligar@kali)-[~/test]
$ msfconsole
Metasploit tip: Tired of setting RHOSTS for modules? Try globally
setting it with setg RHOSTS x.x.x.x
[*] Starting the Metasploit Framework conSole ... /
```

Membuka metasploit framework dengan command msfconsole

```
msf > search exploit

Matching Modules
=====
```

#	Name	Disclosure Date	Rank	Check	Description
0	auxiliary/scanner/http/netalertx_file_read	2025-01-30	normal	No	NetAlertX File
1	auxiliary/dos/http/cable_haunt_websocket_dos	2020-01-07	normal	No	"Cablehaunt" Ca
2	exploit/linux/local/cve_2021_3493_overlayfs	2021-04-12	great	Yes	2021 Ubuntu Ove
3	_ target: x86_64	.	.	.	.
4	_ target: aarch64	.	.	.	.
5	exploit/windows/ftp/32bitftp_list_reply	2010-10-12	good	No	32bit FTP Clie
6	exploit/windows/tftp/threectftpsvc_long_mode				

Mencari semua modul yang ada kata exploit

3.4 install ssh server "sudo apt install openssh-server"

```
(ligar@kali)-[~]
$ sudo apt install openssh-server
[sudo] password for ligar:
openssh-server is already the newest version (1:10.2p1-3).
openssh-server set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libaudio2          libsnmp40t64          python3-fs
  libgav1-1          libvdpau-va-gl1       python3-wapiti-arsenic
  libmjpegutils-2.1-0t64 linux-image-6.16.8+kali-amd64 python3-yaswfp
  libmpeg2encpp-2.1-0t64 linux-image-6.17.10+kali-amd64 ruby-unf-ext
  libmpeg2-2.1-0t64  mesa-vdpau-drivers    vdpau-driver-all
  libmupdf25.1       python3-aiocache
  librubberband2     python3-aiomcache
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 11
```

Menginstall openssh-server

3.5 Tambahkan satu user lagi untuk digunakan pengetesan menggunakan hydra

```
(ligar@kali)-[~]
$ sudo adduser dibimbing
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for dibimbing
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

Menambahkan satu user bernama dibimbing dengan menggunakan command “adduser”


3.6 Jalankan hydra untuk percobaan brute force ke ssh localhost menggunakan username yang baru ditambahkan

```
(ligar@kali)-[~]
$ sudo systemctl start ssh


(ligar@kali)-[~]
$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-02-23 10:01:59 WIB; 8s ago
 Invocation: a5e3677458054c9fb9ee17516984dd40
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Process: 34311 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 34313 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4413)
   Memory: 2.3M (peak: 2.8M)
      CPU: 30ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─34313 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 23 10:01:59 kali systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server ...
Feb 23 10:01:59 kali sshd[34313]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 23 10:01:59 kali sshd[34313]: Server listening on :: port 22.
Feb 23 10:01:59 kali systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

Pertama kita harus mengaktifkan ssh dengan menggunakan command “systemctl”

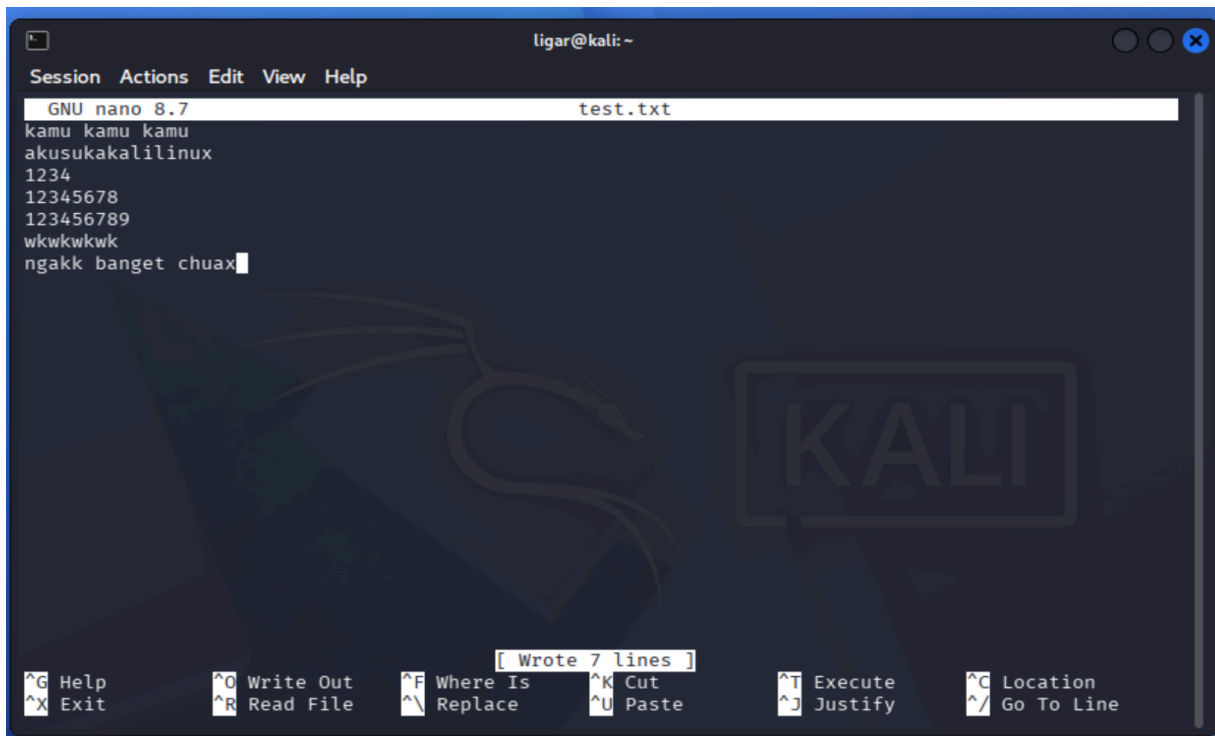

Kemudian membuat list password yang akan digunakan untuk bruteforce

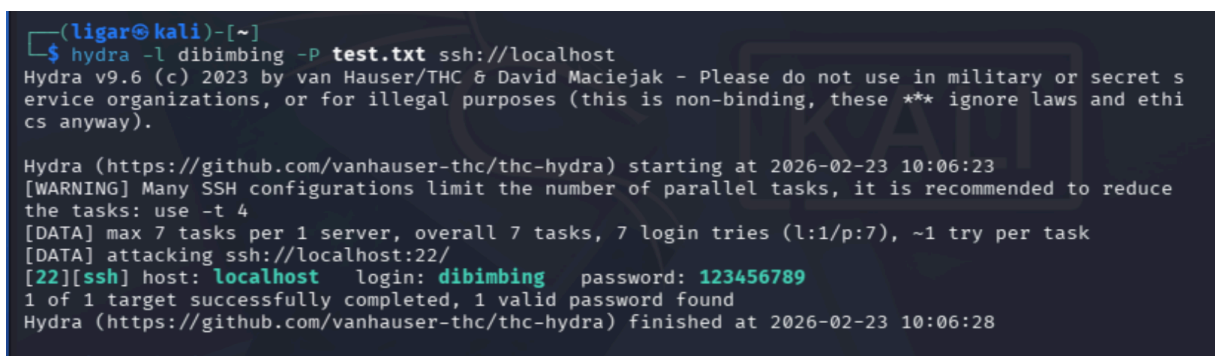

Melakukan bruteforce ke ssh server menggunakan tools hydra dan menggunakan list password yang sudah kita siapkan tadi, terlihat bahwa password berhasil ditemukan yaitu 123456789.

IV. Bagian 4: Refleksi

4.1 Ceritakan pengalaman anda pada saat mengerjakan assignment ini
Banyak hal yang bisa saya pelajari pada assignment ini, meskipun kebanyakan saya sudah familiar dengan beberapa command dan tools yang ada di assignment ini tapi ada ilmu dan pendalaman tambahan yang saya belum ketahui sekaligus saya bisa belajar membuat laporan dengan penjelasan.

4.2 Apa saja tantangan dalam pengerjaan assignment ini dan tantangan dalam memahami materi Linux Fundamentals dan Dasar Operasi Kali Linux

Sebernya saya belum merasa tertantang atau masih mengerti sebagian besar assignment ini karena sebelum bootcamp juga saya lumayan sering belajar tentang

command linux ini. Tantangan terbesar saya sejauh ini adalah saya belum mengerti membuat laporan assigment yang baik dan efektif

4.3 Apabila anda menemui kendala atau masalah, ceritakan kendala yang dialami dan langkah-langkah yang diambil untuk menuntaskan masalah tersebut.

Sejauh ini tidak ada :v, mungkin agak struggle saat membuat laporan assigment ini bagaimana format dan bagaimana laporan yang baik, mohon dikoreksi kang !!