


COTS - CCK3AAB3 - PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK
GANJIL 2025/2026
SE-07-02

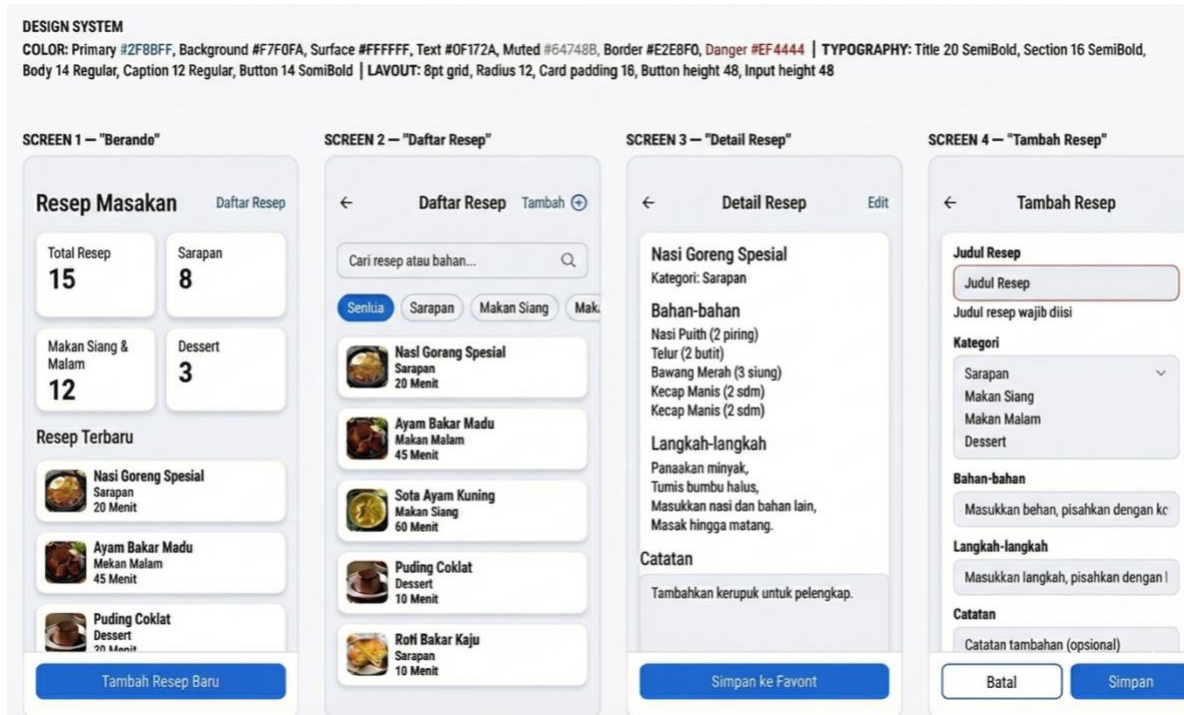

Instruksi Tugas Coding On The Spot (COTS)

1. Buat Repository Git

- Buat repository baru dengan nama **COTS_PPB_NIM_NAMA**
- Pastikan repository ini public.

2. Buat Proyek Flutter Baru

- Inisialisasi proyek Flutter dengan struktur folder mengikuti
- Gunakan folder berikut:

```

1  cots/
2  └─ design_system/
3  └─ models/
4  └─ presentation/
5  │   └─ pages/
6  │   └─ widgets/
7  └─ controllers/
8  └─ services/
9  └─ config/

```

- c. Folder **design_system/** wajib digunakan untuk menyimpan: colors , typography, spacing

3. State Management

- a. Gunakan Local State Manegement (setState) atau Provider
- b. State wajib digunakan untuk:
 - i. Menambah resep
 - ii. Mengubah kategori/detail resep

4. Implementasi Desain (WAJIB)

- a. Implementasikan aplikasi berdasarkan desain yang diberikan.
- b. Buat 4 halaman utama sesuai desain: Dashboard (Beranda), Daftar Resep, Detail Resep, Tambah Resep
- c. Fokus pada: Konsistensi warna & typography, Slicing komponen (Card, Button, Input, Checkbox), Navigasi antar halaman

5. Slicing & Navigasi

- a. Setiap halaman ditempatkan pada folder (presentation) yang rapi (bebas, tapi konsisten).
- b. Navigasi minimal:
 - i. Dashboard → Daftar Resep
 - ii. Dashboard → Detail Resep
 - iii. Dashboard → Tambah Resep
 - iv. Daftar Resep → Detail Resep
 - v. Daftar Resep → Tambah Resep

6. Pengujian dan Debugging

- a. Pastikan: Validasi input sederhana berjalan, Navigasi tidak error, Tampilan mendekati desain

7. Commit dan Push ke Repository

- a. Setelah menyelesaikan slicing dan testing, lakukan commit secara bertahap untuk setiap bagian yang selesai.
- b. Push perubahan ke repository Git yang telah dibuat.

8. Dokumentasi & Lainnya

- a. Tambahkan dokumentasi di repository Anda:
 - i. Screenshot aplikasi (Dashboard, Daftar Resep, Detail Resep, dan Tambah Tugas).
- b. Struktur folder dan state management dibebaskan, tapi, lebih baik mengikuti standar diatas
- c. Pastikan commit dan push dilakukan agar hasil terakhir dapat dinilai
- d. Pengumpulan link github dilakukan melalui form <https://forms.office.com/r/c6yAUtfr5q>

API DOCS

Base URL : <https://rpblbudygmnpowbumzd.supabase.co>

SUPABASE_ANON_KEY :
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZil6ImJwYWx0eWZWR5
cW11enBvdD11bXpkliwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOjE3NTgxMjc5MjYsImV4cCI6ImA3Mz
cwMzEyNn0.QaMJlyqhZcPorbFUplmZAynz3o2l0xDfq_exf2wUrTs

API 1 — GET Tasks (Semua / Sarapan / Makan Siang / Makan Malam / Dessert)

1A. GET Recipes (Semua / Filter Kategori) (bisa digunakan di dashboard – count)

```
curl "$SUPABASE_URL/rest/v1/recipes?select=*" \
-H "apikey: $SUPABASE_ANON_KEY" \
-H "Authorization: Bearer $SUPABASE_ANON_KEY"
```

1B. Get tugas dengan filter status = Sarapan (bisa digunakan di dashboard – count)

```
curl "$SUPABASE_URL/rest/v1/tasks?select=*&status=eq.BERJALAN" \
-H "apikey: $SUPABASE_ANON_KEY" \
-H "Authorization: Bearer $SUPABASE_ANON_KEY"
```

1C. Get tugas dengan filter status = Makan Siang (bisa digunakan di dashboard – count)

```
curl "$SUPABASE_URL/rest/v1/tasks?select=*&status=eq.Makan%20Siang" \
-H "apikey: $SUPABASE_ANON_KEY" \
-H "Authorization: Bearer $SUPABASE_ANON_KEY"
```

1D. Get tugas dengan filter status = Makan Malam (bisa digunakan di dashboard – count)

```
curl "$SUPABASE_URL/rest/v1/tasks?select=*&status=eq.Makan%20Malam" \
-H "apikey: $SUPABASE_ANON_KEY" \
-H "Authorization: Bearer $SUPABASE_ANON_KEY"
```

1E. Get tugas dengan filter status = Dessert (bisa digunakan di dashboard – count)

```
curl "$SUPABASE_URL/rest/v1/tasks?select=*&status=eq.Dessert" \
-H "apikey: $SUPABASE_ANON_KEY" \
-H "Authorization: Bearer $SUPABASE_ANON_KEY"
```

Response (contoh)

```
[
  {
    "id": 2,
    "title": "Soto Ayam Kuning",
    "category": "Makan Siang",
    "ingredients": "Ayam, kunyit, bawang putih, serai",
    "steps": "Rebus ayam, masukkan bumbu",
    "note": "Paling enak disajikan hangat",
    "created_at": "2026-01-05T01:00:00+00:00",
    "updated_at": "2026-01-05T01:10:00+00:00"
  }
]
```

API 2 — POST Add Recipe (Tambah Resep)

2A. Tambah Resep

```
curl -X POST "$SUPABASE_URL/rest/v1/recipes" \  
  -H "apikey: $SUPABASE_ANON_KEY" \  
  -H "Authorization: Bearer $SUPABASE_ANON_KEY" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -H "Prefer: return=representation" \  
  -d '{  
    "title": "Nasi Goreng Spesial",  
    "category": "Sarapan",  
    "ingredients": "Nasi putih, telur, bawang merah, kecap manis",  
    "steps": "Panaskan minyak, tumis bumbu, masukkan nasi, aduk hingga  
matang  
    "note": "Tambahkan kerupuk sebagai pelengkap"  
  }'
```

Response (contoh): Supabase mengembalikan baris yang baru dibuat

API 3 — PATCH Update Task (Edit: catatan)

3A. Update catatan saja

```
curl -X PATCH "$SUPABASE_URL/rest/v1/recipes?id=eq.1" \  
  -H "apikey: $SUPABASE_ANON_KEY" \  
  -H "Authorization: Bearer $SUPABASE_ANON_KEY" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -H "Prefer: return=representation" \  
  -d '{  
    "note": "Tambahkan kerupuk dan acar sebagai pelengkap."  
  }'
```