

OKR_Template_Draft

1. Tổng quan (Overview)

1.1 Mục đích

Tính năng OKR Template cho phép người dùng tái sử dụng cấu trúc OKR đã có, giúp tiết kiệm thời gian thiết lập chu kỳ mới, onboard team, hoặc nhân rộng mô hình OKR hiệu quả ra nhiều nhóm.

Hiện trạng (AS-IS)

- Người dùng phải tạo từng Objective và Key Result một cách thủ công trên OKR Board.
- Không có cơ chế lưu lại cấu trúc OKR để tái sử dụng.
- Mỗi chu kỳ mới hoặc team mới phải bắt đầu lại từ đầu — tốn thời gian, dễ sai sót.

Kỳ vọng (TO-BE)

- Người dùng có thể lưu OKR hiện có thành template (Save as Template).
- Người dùng có thể áp dụng template vào Timeline & Space đang xem (Add Template).
- Quản lý danh sách template: xem, chỉnh sửa, xóa, import/export.

1.2 Phạm vi Release 1.0

Trong phạm vi

- Save as Template: lưu OKR hiện có thành template với các trường tùy chọn (flow 3 bước tương tự Import).
- Add Template: tìm kiếm, chọn template, cấu hình trường dữ liệu, apply vào Timeline/Space.
- Danh sách template: Title, Description, Domain/Tags, Creator, Updated Date, Actions (View / Edit / Delete).

- View: preview cây OKR của template. Click vào title của node → hiển thị Node Details đầy đủ.
- Edit: chỉnh sửa general info và data chi tiết bên trong template (thêm/sửa/xóa Objective và KR, mỗi node đều mở được Node Details để edit inline).
- Delete: xóa template (có xác nhận).
- Import JSON / Export JSON cho template.

Ngoài phạm vi

- Import lịch sử check-in hoặc tiến độ OKR vào template.
- Apply template vào nhiều Space cùng lúc.
- Undo/Rollback sau khi apply template.
- Import/Export định dạng khác ngoài JSON.

1.3 Vị trí tính năng trên UI

Điểm truy cập chính

- ① OKR Board → Button **"OKR Template"** (kế nút "AI Objective"):
 - Save as Template
 - Add Template (Apply template vào Timeline/Space hiện tại)
- ② Sidebar → Menu item **"OKR Templates"**:
 - Xem danh sách tất cả template
 - Import JSON / Export JSON
 - Các action: View, Edit, Delete trên từng template

2. Node Details — Shared Component

 **Node Details là shared component** — dùng chung cho MỌI context có cây OKR: OKR Board live, Template Preview (View), Template Edit. Không duplicate logic, không hardcode riêng cho từng màn.

2.1 Cách mở Node Details

Click vào **title** của bất kỳ node nào (Objective hoặc KR) trong cây OKR → Node Details panel mở ra (slide-in bên phải hoặc overlay).

2.2 Cấu trúc Node Details

Node Details hiển thị đầy đủ các section sau:

BASIC INFORMATION

Field	Key	Ghi chú
Title	<code>title</code>	Bắt buộc. Editable.
Description	<code>description</code>	Tuỳ chọn. Editable.
Code	<code>code</code>	Auto-generated (KR-T1, KR-T2 cho template; KR-1, KR-2 cho live OKR). Read-only.
Level	<code>level</code>	PERSONAL / TEAM / COMPANY. Dropdown.
Category	<code>category</code>	Objective / Key Result. Dropdown.
Timeline	<code>timeline</code>	Năm / Quý. Required (*). Có thể +N timelines.
Space	<code>space</code>	Current Space hoặc chọn Space khác.

ASSIGNMENT & TRACKING

Field	Key	Ghi chú
Assignee	<code>assigned_to</code>	User picker, có avatar.
Team	<code>team</code>	Tên team (vd: HR, Engineering, Product).
Groups	<code>group</code>	Group ID / tên.
Stakeholders	<code>stakeholders</code>	Danh sách người liên quan.

ADDITIONAL ATTRIBUTES

Field	Key	Ghi chú
Indicator	<code>indicator</code>	Dropdown hoặc None.
Policies	<code>policies</code>	Dropdown hoặc None.
Labels	<code>labels</code>	Tags, None nếu chưa đặt.
Due Date	<code>due_date</code>	Date picker (dd/mm/yyyy).

METRICS & RESULTS

Field	Key	Ghi chú
Metric	<code>metric</code>	Dropdown: ví dụ ATTENDANCE-DAYS / Attendance Days (day).
Metric Name	<code>metric_name</code>	Tên hiển thị (vd: Attendance Days).
Unit	<code>unit</code>	Đơn vị đo (vd: day, %).
Aggregation Type	<code>aggregation</code>	SUM / AVG / MAX / MIN.
Start	<code>start</code>	Giá trị bắt đầu.
Current	<code>current</code>	Giá trị hiện tại.
Expected	<code>expected</code>	Giá trị kỳ vọng.
Progress Formula	<code>progress_formula</code>	Default / Custom.
Risk Formula	<code>risk_formula</code>	Default / Custom.

Hành vi trong Template context: Các trường như `current`, `timeline` sẽ hiển thị giá trị đã lưu trong template hoặc để trống / "Not set" nếu không có. Trong Edit mode, toàn bộ field đều editable. Có nút **Cancel** và **Save Changes** ở cuối Node Details khi đang edit.

3. Draft Flow

Flow A — Save as Template

Mục tiêu: Lưu OKR đang có thành template để tái sử dụng.

Lưu ý thiết kế quan trọng: Giao diện Save as Template được xây dựng dạng **3 bước** (tương tự flow Import), vì người dùng cần xem trước cấu trúc OKR và kiểm soát field nào được đưa vào template trước khi lưu.

Điều kiện tiên quyết

- Đã đăng nhập, có quyền truy cập OKR Board.
- Đang ở OKR Board, đã trở tới Timeline và Space cụ thể.
- Timeline/Space hiện tại có ít nhất 1 OKR (Objective).

Bước 1 — Thông tin Template & Review cây OKR

#	Actor	Action	Ghi chú
A1	User	Nhấn button “OKR Template” → chọn “Save as Template”.	Button luôn hiển thị.
A2	System	Mở panel bước 1 gồm 2 phần: Template Info (Title*, Description, Domain, Tags) + OKR Tree Preview (cây OKR hiện tại của Timeline/Space đang trò).	
A3	User	Nhập Title (bắt buộc), Description, Domain, Tags.	Title tối đa 120 ký tự. Description, Domain, Tags không có dữ liệu sẽ trả về dữ liệu default của hệ thống
A4	User	Review cây OKR hiển thị. Click vào title của bất kỳ node nào để xem Node Details đầy đủ.	Node Details mở dạng read-only ở bước này.
A5	System	Hiển thị tóm tắt: tổng số node, số Objective, số Key Result.	Giúp user đối chiếu trước khi tiếp tục.
A6	User	Nhấn Continue sang bước 2.	

Bước 2 — Chọn Field đưa vào Template

#	Actor	Action	Ghi chú
A7	System	Hiển thị danh sách tất cả field khả dụng dạng bảng (checkbox, tên field, kiểu dữ liệu, mô tả ngắn). Mặc định: TẤT CẢ đã được tích sẵn. Kèm chú thích: <i>“Tất cả field đã được chọn. Bỏ tích để loại trừ khỏi template.”</i>	Khác với Add Template (default unchecked).
A8	User	Bỏ tích các field không muốn lưu vào template.	Field bị bỏ tích sẽ không có dữ liệu trong template mà để

#	Actor	Action	Ghi chú
			mặc định dữ liệu default của hệ thống
A9	System	Hiển thị Field Preview bên phải — cập nhật real-time theo lựa chọn. Node bị ảnh hưởng tô nền vàng nhạt nếu có field thiếu giá trị.	
A10	System	Dòng tóm tắt cuối bước 2: <i>"Fields [X, Y] are unchecked — all nodes will use system default values on import."</i>	
A11	User	Nhấn Continue sang bước 3.	

Bước 3 — Xem trước & Xác nhận Lưu

#	Actor	Action	Ghi chú
A12	System	Hiển thị Review Summary (cột trái): tên template, mô tả, tags, tổng node, số field được map, field nào dùng default.	
A13	System	Hiển thị OKR Preview (cột phải): cây Objective + KR với trạng thái từng node (✅ Valid / ⚠️ Warning).	
A14	User	Click vào title node trong preview → Node Details mở (read-only) để review lần cuối.	
A15	User	Nhấn "Save Template" để xác nhận.	
A16	System	Validate input. Tạo template mới, lưu vào danh sách OKR Templates. Creator = user hiện tại. Updated Date = now().	
A17	System	Đóng panel. Toast: <i>"Template đã được lưu thành công."</i> (auto-dismiss 3s).	

Error Cases — Flow A

Trigger	Error Message	Handling
Title bỏ trống	"Vui lòng nhập tên template."	Highlight input, focus field Title, chặn submit.
Title trùng tên đã có	"Tên template đã tồn tại. Tên sẽ được đổi thành [ABC_(1)]."	Cảnh báo tên đã tồn tại, bạn có muốn tiếp tục không? Người dùng chọn có → Auto thêm suffix _(n), hiển thị tên mới để user xác nhận.
Title vượt quá 120 ký tự	"Tên template tối đa 120 ký tự."	Chặn nhập thêm hoặc highlight + chặn submit.
Không có OKR trong board	"Không có OKR nào để lưu. Vui lòng tạo OKR trước."	Disable "Save as Template" hoặc hiển thị thông báo.
Đóng giữa chừng (chưa confirm)	<i>"Tiến trình sẽ bị mất. Bạn có chắc muốn thoát không?"</i>	Dialog xác nhận trước khi đóng panel.
Lỗi hệ thống khi lưu	"Đã có lỗi xảy ra khi lưu template. Vui lòng thử lại."	Giữ dữ liệu đã nhập, cho phép retry.

Flow B — Add Template (Apply vào Timeline/Space)

Mục tiêu: Chọn template có sẵn và apply vào Timeline & Space đang trở tới.

Lưu ý thiết kế: Giao diện Add Template cũng dạng **3 bước** — tương tự Export, nhưng thay vì chọn file để upload thì user tìm kiếm và chọn template từ danh sách.

Điều kiện tiên quyết

- Đã đăng nhập, đang ở OKR Board.
- Đã trở tới Timeline và Space cụ thể.
- Có ít nhất 1 template trong hệ thống.

Bước 1 — Tìm kiếm & Chọn Template

#	Actor	Action	Ghi chú
B1	User	Nhấn "OKR Template" → chọn "Add Template".	

#	Actor	Action	Ghi chú
B2	System	Mở panel bước 1: hiển thị thanh tìm kiếm + danh sách template (Title, Description, Tags, Creator, Updated Date). Hiển thị rõ context đang trò: <i>"Đang apply vào: 2025 / Q2 — Space: Engineering"</i> .	
B3	User	Tìm kiếm hoặc scroll để chọn template.	Search theo Title và Tags.
B4	User	Click chọn 1 template.	
B5	System	Hiển thị OKR Tree Preview của template được chọn bên dưới (dạng collapsible). Tóm tắt: tổng node, số Objective, số KR.	
B6	User	Click vào title của node trong preview để xem Node Details (read-only).	Giúp review trước khi chọn field.
B7	User	Nhấn Continue sang bước 2.	

Bước 2 — Chọn Field Import

#	Actor	Action	Ghi chú
B8	System	Hiển thị danh sách field của template (checkbox, tên field, kiểu dữ liệu, mô tả). Mặc định: TẤT CẢ bỏ tích (unchecked) . Kèm chú thích: <i>"Chọn field muốn lấy từ template. Field không chọn sẽ dùng giá trị mặc định."</i>	
B9	User	Tích chọn các field muốn lấy dữ liệu từ template.	
B10	System	Field Preview bên phải cập nhật real-time. Dòng tóm tắt: <i>"Fields [X, Y] are unchecked — all nodes will use system default values on import."</i>	
B11	User	Nhấn Continue sang bước 3.	

Bước 3 — Xem trước & Xác nhận Apply

#	Actor	Action	Ghi chú
B12	System	Hiển thị Review Summary (cột trái): tên template, context apply (Timeline + Space), tổng node, field được map, field dùng default.	Context phải hiển thị rõ ràng để tránh apply nhầm.
B13	System	Hiển thị OKR Preview (cột phải): cây Objective + KR với trạng thái (✅ Valid / ⚠️ Warning / ❌ Skip). Toggle "Show Validated Items Only".	
B14	User	Click title node để xem Node Details lần cuối (read-only).	
B15	System	Hiển thị warning nổi bật : "⚠️ <i>Apply Template không thể hoàn tác sau khi xác nhận (Release 1.0).</i> "	Bắt buộc phải hiển thị trước khi user confirm.
B16	User	Nhấn "Apply to Timeline" để xác nhận.	
B17	System	Apply chạy ở background — cửa sổ đóng, hệ thống xử lý nền, gửi notification khi hoàn tất. Build OKR tree từ template, render lên Timeline/Space hiện tại. Code dạng KR-T1, KR-T2... tự sinh, không override nếu đã có.	Nếu Space đã có OKR: ADD thêm vào, không ghi đè.
B18	System	Toast: "Template đã được apply thành công vào [Space Name] — [Timeline]."	

Error Cases — Flow B

Trigger	Error Message	Handling
Không có template nào	"Chưa có template nào. Hãy tạo template trước."	Empty state với CTA "Tạo Template".
Không tìm thấy template khớp	"Không tìm thấy template phù hợp."	Empty state, gợi ý xoá bộ lọc.

Trigger	Error Message	Handling
Chưa chọn Timeline/Space	"Vui lòng chọn Timeline và Space trước khi áp dụng template."	Chặn Apply, redirect về OKR Board để chọn context.
Template bị xóa trong lúc đang chọn	"Template này không còn tồn tại."	Refresh danh sách, hiển thị lỗi inline.
Đóng giữa chừng (chưa confirm)	"Tiến trình sẽ bị mất. Bạn có chắc muốn thoát không?"	Dialog xác nhận.
Lỗi hệ thống khi apply	"Đã có lỗi xảy ra khi apply template. Vui lòng thử lại."	Không tạo OKR partial, giữ nguyên board.

Flow C — Trang OKR Templates (Danh sách)

Mục tiêu: Quản lý toàn bộ template: xem, chỉnh sửa, xóa, import/export.

Cấu trúc trang

- Header: tiêu đề "OKR Templates", mô tả ngắn.
- Actions bar (góc phải trên): nút **Import Template** và **Export Template**.
- Table danh sách: Title, Description, Domain/Tags, Creator, Updated Date, Actions.
- Actions per row: View () , Edit () , Delete () .

C1 — View Template (Preview)

#	Actor	Action	Ghi chú
C1.1	User	Nhấn icon View () trên hàng template muốn xem.	
C1.2	System	Mở modal/side panel hiển thị preview cây OKR dạng tree view (Objective → Key Result, collapsible).	
C1.3	User	Click vào title của bất kỳ node nào (Objective hoặc KR).	
C1.4	System	Mở Node Details panel (read-only) với đầy đủ các section: Basic Information, Assignment &	Xem cấu trúc chi tiết tại Mục 2.

#	Actor	Action	Ghi chú
		Tracking, Additional Attributes, Metrics & Results.	
C1.5	User	Đóng Node Details, đóng modal bằng nút Close (×).	

C2 — Edit Template

#	Actor	Action	Ghi chú
C2.1	User	Nhấn icon Edit () trên hàng template.	
C2.2	System	Mở form Edit Template với 2 phần: General Info (Title, Description, Domain/Tags) + Template Builder (câu Objective + KR dạng inline-edit).	
C2.3	User	Chỉnh sửa thông tin General Info.	
C2.4	User	Trong Template Builder : hover vào node để hiển thị action buttons.	
—	—	Nhấn "+" trên Objective để thêm KR con.	
—	—	Nhấn icon Edit () trên node để chỉnh sửa title inline hoặc mở Node Details ở chế độ edit (editable).	Node Details edit: toàn bộ field có thể chỉnh sửa, có Cancel và Save Changes.
—	—	Nhấn icon Delete () trên node để xóa node (có xác nhận inline nếu node có children).	
C2.5	User	Nhấn "Save" để lưu toàn bộ thay đổi.	
C2.6	System	Validate và lưu. Updated Date = now(). Toast thành công.	

Template Builder — Editing Tips (hiển thị dạng info banner trong UI)

- Hover vào bất kỳ node nào để thấy action buttons.
- Click “+” để thêm Key Result vào Objective.
- Click icon **Edit** để chỉnh sửa nội dung node inline hoặc mở Node Details đầy đủ.
- Click icon **Delete** để xoá node.

Error Cases — C2

Trigger	Error Message	Handling
Title bị xoá trắng	“Tên template không được để trống.”	Highlight, chặn submit.
Xoá hết tất cả node	“Template phải có ít nhất 1 Objective.”	Chặn submit, cảnh báo inline.
Lỗi hệ thống khi lưu	“Không thể lưu thay đổi. Vui lòng thử lại.”	Giữ dữ liệu đang edit, không đóng modal.

C3 — Delete Template

#	Actor	Action	Ghi chú
C3.1	User	Nhấn icon Delete (🗑️) trên hàng template.	
C3.2	System	Dialog xác nhận: “ <i>Bạn có chắc muốn xoá template '[Template Name]'</i> ? Hành động này không thể hoàn tác.”	Tên template hiển thị rõ để tránh nhầm.
C3.3	User	Nhấn “Xoá” xác nhận (hoặc “Huỷ” để cancel).	
C3.4	System	Xoá template, cập nhật table. Toast: “ <i>Template đã được xoá.</i> ”	

Error Cases — C3

Trigger	Error Message	Handling
Lỗi hệ thống khi xoá	“Không thể xoá template. Vui lòng thử lại.”	Giữ template trong danh sách, thông báo retry.

Flow D — Import JSON (Template)

Mục tiêu: Nhập template từ file JSON vào hệ thống.

Lưu ý: Flow Import chia làm **3 bước rõ ràng**: Upload & Review → Chọn Field → Xem trước & Xác nhận.

[Bước 1: Upload & Review] → [Bước 2: Chọn Field kế thừa dữ liệu] → [Bước 3: Xem trước & Xác nhận]

Bước 1 — Upload & Review

Giao diện Upload (compact)

- Khu vực kéo thả/chọn file: gọn, không chiếm quá 1/3 chiều cao màn hình.
- Hiện thị ràng buộc ngay bên dưới vùng drop: chỉ chấp nhận **.json**, dung lượng tối đa 10 MB, encoding UTF-8.
- Sau khi chọn file: hiện tên file + kích thước + trạng thái *“Đang phân tích...”* → *“Parsed ✓”*.
- Nếu xảy ra lỗi: có thể kéo thả file mới vào để thay thế — không cần cancel rồi tạo lại từ đầu.

Tóm tắt node tìm thấy

Sau khi parse thành công, hiển thị bảng thẻ số liệu: tổng số node, số Objective, số Key Result, số Assignee được tham chiếu. Mục đích để user đối chiếu ngay với file gốc — nếu số liệu lệch là dấu hiệu file thiếu dữ liệu.

Cây OKR hiển thị dạng collapsible (thu gọn/mở rộng từng nhánh). Click vào **title** của mỗi node để xem **Node Details đầy đủ** (read-only).

Khu vực Review lỗi

Danh sách validation hiện bên phải (hoặc bên dưới trên màn nhỏ), phân loại theo tab: Tất cả / Lỗi (đỏ) / Cảnh báo (vàng) / Hợp lệ (xanh). Mỗi dòng hiển thị tên node + loại vấn đề.

- Node thiếu field bắt buộc → đánh dấu đỏ, không thể import.
- Node trùng lặp (title + timeline + assign_to giống nhau) → đánh dấu vàng, cảnh báo sẽ ghi đè nếu xác nhận.

Nếu file lỗi cú pháp JSON hoặc vượt dung lượng → báo lỗi ngay, không cho sang bước 2.

Nếu vẫn còn lỗi/cảnh báo, user **vẫn có thể Continue** — chỉ cảnh báo rằng node lỗi sẽ bị bỏ qua hoặc bị ghi đè.

Người dùng có thể tải **"Error Report"** để xem đầy đủ danh sách lỗi chi tiết.

Dòng tóm tắt cuối bước 1: *"2 node không hợp lệ sẽ bị bỏ qua — 22 node hợp lệ sẽ được import."* → nút **Continue**.

Bước 2 — Chọn Field

Mục đích: User chủ động quyết định field nào được lấy từ file, field nào dùng giá trị mặc định của hệ thống.

Bảng danh sách field có 3 cột: checkbox chọn, tên field (kèm kiểu dữ liệu), mô tả ngắn.

Khi vừa chuyển từ bước 1 sang: **toàn bộ field khả dụng được tự động tích sẵn** — kèm chú thích:

"Tất cả field đã được chọn. Bỏ tích để dùng giá trị mặc định."

Các trường hợp đặc biệt hiển thị cảnh báo inline ngay dưới tên field:

Trường hợp	Hiển thị
Field bị trùng giá trị	Nhãn cam — "Duplicate detected"
Field thiếu dữ liệu ở một số node	Nhãn đỏ — "Missing in N records"
Field bị bỏ tích	Chữ xám — "Using default: [giá trị mặc định]"

Field Preview (bên phải): Cập nhật real-time theo lựa chọn. Node bị ảnh hưởng bởi lỗi/cảnh báo tô nền vàng nhạt. Khung cố định, cuộn dọc nếu nhiều node.

Dòng tóm tắt cuối bước 2: *"Fields [A, B] are unchecked — all nodes will use system default values on import."* → nút **Continue**.

Bước 3 — Xem trước & Xác nhận

Review Summary (cột trái)

Chỉ số	Mô tả
Total Nodes in File	Tổng node trong file gốc
Nodes Ready	Số node sẵn sàng import
Nodes Skipped	Số node bị bỏ qua (lý do: thiếu dữ liệu)

Thông tin bổ sung: tên file, số field được map, field nào dùng default.

Note: Các node skipped có nghĩa là skip (bỏ qua) load dữ liệu lên > để dữ liệu default

OKR Preview (cột phải)

Danh sách Objective + KR theo cây phân cấp. Mặc định chỉ hiển thị node hợp lệ (toggle **"Show Validated Items Only"**). Chiều cao cố định, scroll dọc.

Trạng thái từng node:

-  **Valid** — node hợp lệ, sẽ được import.
-  **Warning** — có cảnh báo, kèm ghi chú lý do.
-  **Skip load** — bị bỏ qua, kèm lý do (ví dụ: *"missing assign_to field"*). → data bị bỏ qua, không load lên → Default data

Click vào title node → Node Details mở (read-only) để review lần cuối.

Hành vi sau khi bấm **"Confirm Import"**

Import chạy ở **background** — cửa sổ đóng, hệ thống xử lý nền, gửi notification khi hoàn tất. Không bắt user ngồi chờ màn hình loading.

Nếu đóng cửa sổ giữa chừng (bước 1 hoặc 2, chưa confirm):

┃ *"Tiến trình sẽ bị mất. Bạn có chắc muốn thoát không?"*

Error Cases — Flow D

Trigger	Error Message	Handling
File không phải .json	"Chỉ hỗ trợ file định dạng .json."	Chặn upload, giữ dialog.
File JSON sai cú pháp	"File JSON không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại cú pháp."	Hiển thị dòng lỗi nếu có thể, chặn sang bước 2.
File JSON đúng cú pháp nhưng sai schema	"Cấu trúc dữ liệu không đúng định dạng template. Xem hướng dẫn."	Hiển thị field lỗi cụ thể.

Trigger	Error Message	Handling
Template trùng Title	"Template '[Name]' đã tồn tại. Tên sẽ được đổi thành [ABC_(1)]."	Auto thêm suffix _(n). Hiển thị tên mới trong preview trước khi confirm.
File quá lớn (>10MB)	"File vượt quá kích thước cho phép (10MB)."	Chặn upload.
Lỗi hệ thống khi import	"Import thất bại. Vui lòng thử lại."	Không có template nào được thêm (all-or-nothing per file).

Flow E — Export JSON (Template)

Mục tiêu: Xuất danh sách template ra file JSON để sao lưu hoặc chia sẻ.

Lưu ý: Flow Export cũng dạng **3 bước**: Chọn Template → Chọn Field → Xem trước & Xác nhận.

Bước 1 — Chọn Template để Export

#	Actor	Action	Ghi chú
E1	User	Nhấn nút "Export JSON" trên trang OKR Templates.	
E2	System	Mở panel bước 1: hiển thị danh sách tất cả template với checkbox. Mặc định: TẤT CẢ được tích sẵn.	
E3	User	Bỏ tích các template không muốn export (hoặc giữ nguyên tất cả).	
E4	User	Nhấn Continue sang bước 2.	

Bước 2 — Chọn template để export

#	Actor	Action	Ghi chú
E5	System	Hiển thị danh sách tất cả template hiện có trong danh sách.	
E6	User	Chọn template mong muốn để export. Nếu người dùng muốn chọn tất cả → Select ô Chọn tất cả	

#	Actor	Action	Ghi chú
E7	System	Field Preview bên phải hiển thị thông tin cơ bản của template người dùng vừa chọn	
E8	User	Nhấn Continue sang bước 3.	

Bước 3 — Chọn Field Export

#	Actor	Action	Ghi chú
E9	System	Hiển thị danh sách tất cả field có trong Node Details (checkbox). Mặc định: TẤT CẢ được tích sẵn.	
E10	User	Bỏ tích field không muốn đưa vào file export. Field bị bỏ tích sẽ không xuất hiện trong JSON (hoặc để giá trị null/default).	
E11	System	Field Preview bên phải cập nhật real-time: chỉ hiện các field được tích. Dòng tóm tắt: “[N] fields selected — [M] fields excluded from export.”	
E12	User	Nhấn Continue sang bước 3.	

Lưu ý quan trọng về Export:

- Trường **code** (KR-T1, KR-T2,...) được export dưới dạng **read-only key**.
- Khi import lại vào hệ thống: code sẽ được **generate mới** — không giữ nguyên code cũ để tránh xung đột.
- Các trường như **Auto Link** và **Template** được xem xét cho phần mở rộng sau (ngoài phạm vi Release 1.0).

Bước 3 — Xem trước & Xác nhận Export

#	Actor	Action	Ghi chú
E13	System	Hiển thị Export Summary (cột trái): số template được export, số field	

#	Actor	Action	Ghi chú
		được giữ, field bị loại.	
E14	System	Hiển thị Preview (cột phải): danh sách template được chọn với các field tương ứng. Các field không được chọn không hiển thị trong preview (ví dụ: chọn 2/10 field → preview chỉ hiện 2 field đó).	
E15	User	Click title node trong preview → Node Details (read-only, chỉ hiện field được chọn).	
E16	User	Nhấn "Export" để xác nhận.	
E17	System	Generate file JSON. Trigger download về máy user.	Tên file: <code>okr_templates_export_YYYYMMDD.json</code>

Error Cases — Flow E

Trigger	Error Message	Handling
Không có template nào để export	"Không có template nào. Vui lòng tạo hoặc import template trước."	Disable nút Export hoặc hiển thị thông báo.
Không chọn template nào	"Vui lòng chọn ít nhất 1 template để export."	Chặn sang bước 2.

Trigger	Error Message	Handling
Lỗi hệ thống khi generate file	"Không thể tạo file export. Vui lòng thử lại."	Thông báo lỗi, cho phép retry.

4. Cấu trúc dữ liệu Template

4.1 General Template Info

Field	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
<code>title</code>	string (required)	Tối đa 120 ký tự. Unique.
<code>description</code>	string (optional)	Mô tả ngắn về template.
<code>domain</code>	string (optional)	Domain phân loại (vd: Product, HR, Engineering).
<code>domain_tags</code>	string[] (optional)	Mảng tag tự do, hiển thị dạng badge màu.
<code>creator</code>	string (auto)	User ID / tên người tạo.
<code>created_at</code>	datetime (auto)	Thời điểm tạo.
<code>updated_at</code>	datetime (auto)	Thời điểm cập nhật gần nhất.

4.2 Node Data (Objective / Key Result)

Mỗi node trong cây OKR template chứa các trường sau (tương ứng với Node Details):

Basic Information

Field	Key	Ghi chú
Title	<code>title</code>	Bắt buộc.
Description	<code>description</code>	Tuỳ chọn.
Code	<code>code</code>	Auto-generated (KR-T1, KR-T2,...). Read-only khi export; generate mới khi import.
Level	<code>level</code>	PERSONAL / TEAM / COMPANY.
Category	<code>category</code>	Objective / Key Result.
Timeline	<code>timeline</code>	Năm / Quý (có thể +N).
Space	<code>space</code>	Space áp dụng.

Assignment & Tracking

Field	Key	Ghi chú
Assignee	<code>assigned_to</code>	User ID hoặc null.
Team	<code>team</code>	Tên team.
Groups	<code>group</code>	Group ID hoặc null.
Stakeholders	<code>stakeholders</code>	Danh sách user ID.

Additional Attributes

Field	Key	Ghi chú
Indicator	<code>indicator</code>	Loại chỉ số hoặc null.
Policies	<code>policies</code>	Policy ID hoặc null.
Labels	<code>labels</code>	Màng nhãn hoặc null.
Due Date	<code>due_date</code>	ISO date hoặc null.

Metrics & Results

Field	Key	Ghi chú
Metric	<code>metric</code>	Loại metric (vd: ATTENDANCE-DAYS).
Metric Name	<code>metric_name</code>	Tên hiển thị (vd: Attendance Days).
Unit	<code>unit</code>	Đơn vị đo (vd: day, %).
Aggregation Type	<code>aggregation</code>	SUM / AVG / MAX / MIN.
Start	<code>start</code>	Giá trị bắt đầu.
Current	<code>current</code>	Giá trị hiện tại.
Expected	<code>expected</code>	Giá trị kỳ vọng / Target.
Progress Formula	<code>progress_formula</code>	Default hoặc custom formula.
Risk Formula	<code>risk_formula</code>	Default hoặc custom formula.

5. Tóm tắt Error Cases & Checklist thiết kế

Error Cases Tổng hợp

Flow	Trigger	Xử lý
A — Save as	Title trống / quá dài	Inline validation, chặn submit.


Flow	Trigger	Xử lý
Template		
A — Save as Template	Title trùng tên đã có	Cảnh báo tên đã tồn tại, bạn có muốn tiếp tục không? Người dùng chọn có → Auto thêm suffix _(n), hiển thị tên mới để user xác nhận.
A — Save as Template	Không có OKR trong board	Disable button hoặc báo lỗi.
A / B / D — Tất cả flow 3 bước	Đóng giữa chừng	Dialog xác nhận thoát, tránh mất dữ liệu.
B — Add Template	Không có template / không tìm thấy	Empty state với CTA.
B — Add Template	Chưa chọn Timeline/Space	Chặn Apply, redirect về board.
B — Add Template	Lỗi hệ thống khi apply	Không tạo OKR partial; giữ nguyên board.
C2 — Edit Template	Title trống sau edit	Inline validation, chặn save.
C2 — Edit Template	Xoá hết node	Chặn save, yêu cầu ít nhất 1 Objective.
C3 — Delete Template	Lỗi hệ thống	Giữ template, thông báo retry.
D — Import JSON	File sai format / schema	Thông báo chi tiết, link doc.
D — Import JSON	Template trùng Title	Cảnh báo tên đã tồn tại, bạn có muốn tiếp tục không? Người dùng chọn có → Auto rename suffix _(n), hiển thị trong preview.
E — Export JSON	Không có template nào	Disable nút export.
E — Export JSON	Không chọn template nào	Chặn sang bước 2.

Checklist cho Dev & Designer

1. **Apply Template không có undo (Release 1.0):** Bắt buộc hiển thị warning nổi bật trước khi user confirm ở bước 3 của Flow B.
2. **Context (Timeline + Space) phải hiển thị rõ** tại bước Apply để user không áp nhầm.


3. **Save as Template — default tắt cả field checked; Add Template — default tắt cả field unchecked.**
→ Hai flow ngược nhau, phải có hint text / label giải thích rõ trong UI.
4. **Node Details là shared component:** không hardcode riêng cho từng context (Board, Preview, Edit). Click vào title của node → trigger mở Node Details (không phải click vào icon riêng).
5. **Node Details có 2 mode:** read-only (View/Preview) và editable (Edit Template, Add Template bước review).
6. **Import template trùng Title:** tự động thêm suffix _(n) và hiển thị tên đã đổi trong preview — không im lặng ghi đè.
7. **Export template:** Các field không được chọn sẽ không hiển thị trong preview và không có trong file JSON. Code (KR-T1,...) export dưới dạng read-only, khi import vào sẽ generate mới.
8. **Tên file export tự động:** `okr_templates_export_YYYYMMDD.json`
9. **Import/Export chạy ở background** sau khi confirm ở bước 3 — không block UI, gửi notification khi hoàn tất.
10. **Template Builder trong Edit:** Hover node → hiện action buttons (+, Edit, Delete). Nút "+" chỉ xuất hiện trên Objective (để thêm KR con). Delete node có children cần xác nhận inline.

6. Prototype

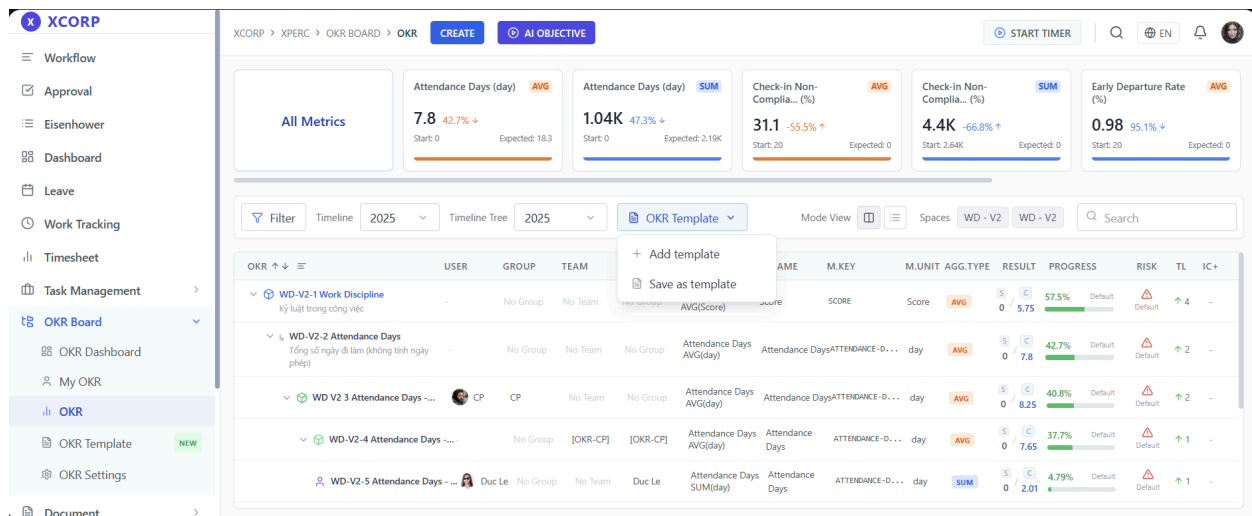

Do sự phức tạp của giao diện nên 1 số component chỉ mang tính chất tượng trưng, sau đây là một số điều cần lưu ý về prototype:

- Các cây OKR của các prototype sau chỉ mang tính tượng trưng → thay thế bằng giao diện OKR của hệ thống Xcorp đang sử dụng
- Đối với tất cả cây OKR có trong chức năng, khi click chuột vào title của node sẽ hiện ra giao diện review Node Details (Giao diện Node details trên prototype chỉ minh họa) → Node details base theo giao diện hiện tại của hệ thống (ảnh sau)) → Do cần xem lại giao diện Node detail sẽ show lên như nào nên hiện tại trên prototype chỉ popup để minh họa

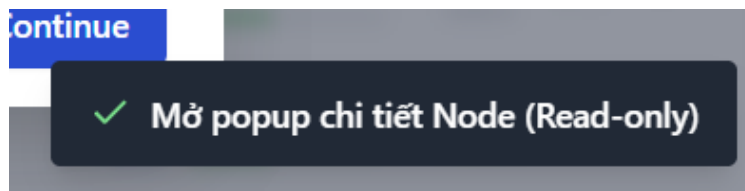

Mode View Spaces

WE-V2 WD-V2 Search

WD-V2-1 / WD-V2-2 / WD-V2-27 / WD-V2-54


AT RISK

Attendance Days - Team BA

General Detail Template Auto Link

Details

Level	TEAM
Indicator	None
Policies	None
Labels	None
Category	Objective
Due Date	None
Assignee	Unassigned
Groups	None
Teams	[OKR-XC] BA
Stakeholders	None



Link prototype: <https://gemini.google.com/share/fd0116181b0b>

okr_import_flow