

MapReduce编程

汤善江 副教授

天津大学智能与计算学部

tashj@tju.edu.cn

<http://cic.tju.edu.cn/faculty/tangshanjiang/>

Outline

- MapReduce 编程模型
- Hadoop/HDFS
- YARN

Outline

- **MapReduce**编程模型
- Hadoop/HDFS
- YARN

思考问题

- 数据：10000个文本文件，英文
 - 问题1。（WordCount）
 - 统计各个单词在所有文件中出现的次数
 - 问题2（Inverted Index）
 - 统计各个单词分别在哪些文件中出现过
- 串行算法？
- 并行算法？


大数据

- 大量数据不断产生和存储

- 电子商务
- 社交网络
- 图像视频
- 科学数据

● ○ ○ ○

- 如何高效存储与处理大数据？

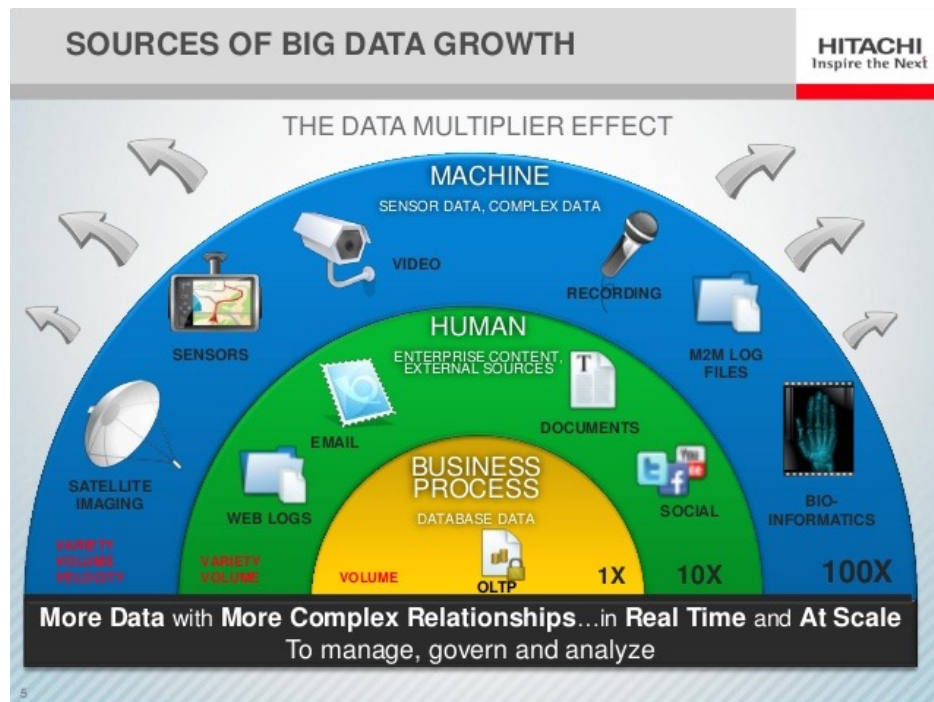

大数据处理挑战

- 任务计算失败
 - 网络异常
 - 断电
 - 硬件故障
- 大量网络通信
- 负载不均衡
 - 不同机器运行进度不一






MapReduce起源：Google搜索



- 每一次搜索

- 200+ CPU; 200TB以上数据; 10^{10} CPU周期; 0.1秒内响应; 5¢广告收入 (08年数据)
- 2012年6月数据
 - Google 建立的目录容量已经超过 1 亿 GB。Google 已经花费了 100 万个机器小时来构建目录。
 - 从查询开始到获得结果，搜索查询的平均旅行路程是 1500 公里。
 - 每天在 Google 上产生的搜索超过亿次；网页预览的平均加载时间是 1/10 秒；从 2003 年以来，Google 已经回答了 4500 亿个新查询；每天都有 16% 的新查询出现。
 - Google 的排序算法会根据 200 多个信号来决定相关结果。每年，Google 对排序算法有 500 多项改进。

Google 数据中心

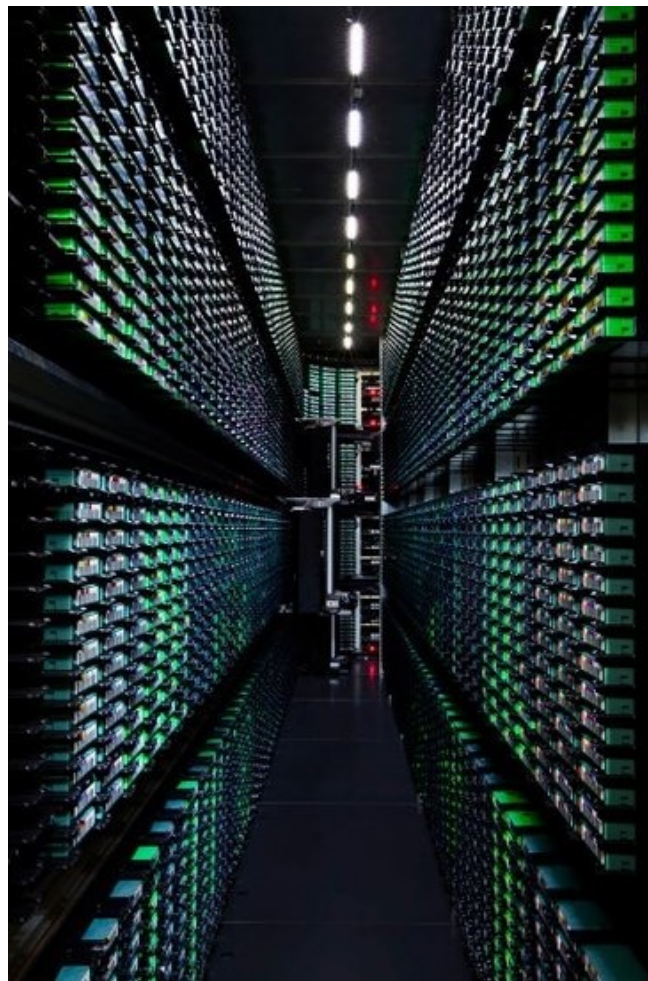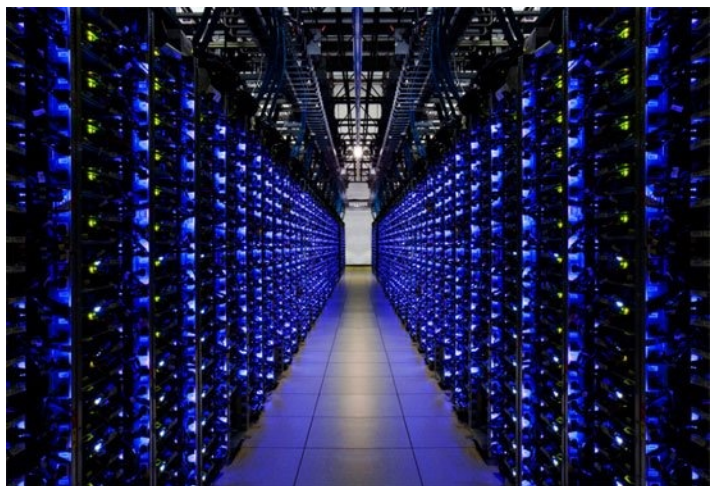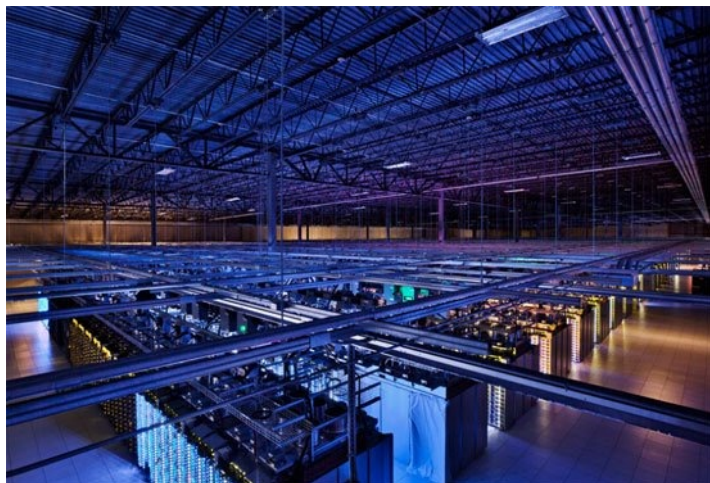

MapReduce: 大规模数据处理

- 处理数据 (>1TB)
- 上百/上海量千 CPU 实现并行处理
- 简单地实现以上目的



Jeff Dean

MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters

Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat

jeff@google.com, sanjay@google.com

Google, Inc.



MapReduce

- 编程模型
 - 模型抽象简洁，程序员易用
- 大数据处理系统
 - 运行于大规模分布式集群环境 (>2000 节点)
 - 自动实现分布式并行计算
 - 容错和负载均衡
 - 支持任务调度和状态监控

MapReduce编程模型

- 输入和输出: sets of <key, value> pairs
- 用户只需要实现两个函数接口:
 - `map (in_key, in_value) -> (out_key, intermediate_value) list`
 - 处理<K,V> pairs
 - 产生中间结果
 - `reduce (out_key, intermediate_value list) -> out_value list`
 - 将所有相同key的中间结果的值进行归约
 - 产生出归约后的结果。

map 函数

- 将数据源中的记录（文本中的行、数据库中条目等）作为 map 函数中的 (key, value) 对
 - 例如： (filename, line)
- map() 将生成一个或多个中间结果，以及与 input 相对应的一个 output key

reduce 函数

- map操作结束后，所有与某指定out key相对应的中间结果组合为一个列表（list）。
- reduce()函数将这些中间结果组合为一个或多个对应于同一output key 的 final value
 - （实际上每一个output key通常只有一个final value）

示例：WordCount

```
map(String input_key, String input_value):  
    // input_key: document name  
    // input_value: document contents  
    for each word w in input_value:  
        EmitIntermediate(w, "1");  
  
reduce(String output_key, Iterator intermediate_values):  
    // output_key: a word  
    // output_values: a list of counts  
    int result = 0;  
    for each v in intermediate_values:  
        result += ParseInt(v);  
    Emit(AsString(result));
```

MapReduce handles all the other details!

示例 1: WordCount

- 源数据
 - Page 1:
 - the weather is good
 - Page 2:
 - today is good
 - Page 3:
 - good weather is good

Map输入 (wordCount)

- Worker 1
 - (Page 1, “the whether is good”).
- Worker 2
 - (Page 2, “today is good”).
- Worker 3
 - (Page 3, “good weather is good”).

Map输出 (wordCount)

- Worker 1
 - (the, 1), (weather, 1), (is, 1), (good, 1).
- Worker 2
 - (today, 1), (is, 1), (good, 1).
- Worker 3
 - (good, 1), (weather, 1), (is, 1), (good, 1).

Reduce 输入 (wordCount)

- Worker 1
 - (the, 1).
- Worker 2:
 - (is, 1), (is, 1), (is, 1)
- Worker 3:
 - (weather, 1), (weather, 1)
- Worker 4:
 - (today, 1)
- Worker 5:
 - (good, 1), (good, 1), (good, 1), (good, 1)

Reduce输出 (wordCount)

- Worker 1
 - (the, 1).
- Worker 2:
 - (is, 3)
- Worker 3:
 - (weather, 2)
- Worker 4:
 - (today, 1)
- Worker 5:
 - (good, 4)

示例2: Inverted Index

- 问题: 统计各个单词分别在哪些文件中出现过
- 文件内容:
 - foo
 - This page contains so much text
 - bar
 - My page contains text too

示例2: Inverted Index

```
map(String input_key, String input_value):  
    // input_key: document name  
    // input_value: document contents  
    for each word w in input_value:  
        EmitIntermediate(w, input_key);  
  
reduce(String output_key, Iterator intermediate_values):  
    // output_key: a word  
    // output_values: a list of counts  
    String result = "";  
    for each v in intermediate_values:  
        result += " " + v;  
    Emit(AsString(result));
```

Map输入 (Inverted Index)

- Worker 1
 - (foo, “This page contains so much text”).
- Worker 2
 - (bar, “My page contains text too”).

Map输出 (Inverted Index)

- Worker 1
 - (this, "foo"), (page, "foo"), (contains, "foo"), (so, "foo"), (much, "foo"), (text, "foo").
- Worker 2
 - (My, "bar"), (page, "bar"), (contains, "bar"), (text, "bar"), (too, "bar").


Reduce 输入 (Inverted Index)

- Worker 1
 - (this, foo).
- Worker 2:
 - (page, foo), (page, bar)
- Worker 3:
 - (contains, foo), (contains, bar)
- Worker 4:
 - (so, foo)
- Worker 5:
 - (much, foo)
- Worker 6:
 - (text, foo), (text, bar)
- Worker 7:
 - (too, bar)
- Worker 8:
 - (My, bar)


Reduce输出 (Inverted Index)

- Worker 1
 - ([this](#), “foo”).
- Worker 2:
 - ([page](#), “foo bar”)
- Worker 3:
 - ([contains](#), “foo bar”)
- Worker 4:
 - ([so](#), “foo”)
- Worker 5:
 - ([much](#), “foo”)
- Worker 6:
 - ([text](#), “foo bar”)
- Worker 7:
 - ([too](#), “bar”)
- Worker 8:
 - ([My](#), “bar”)

Data Flow (Inverted Index)

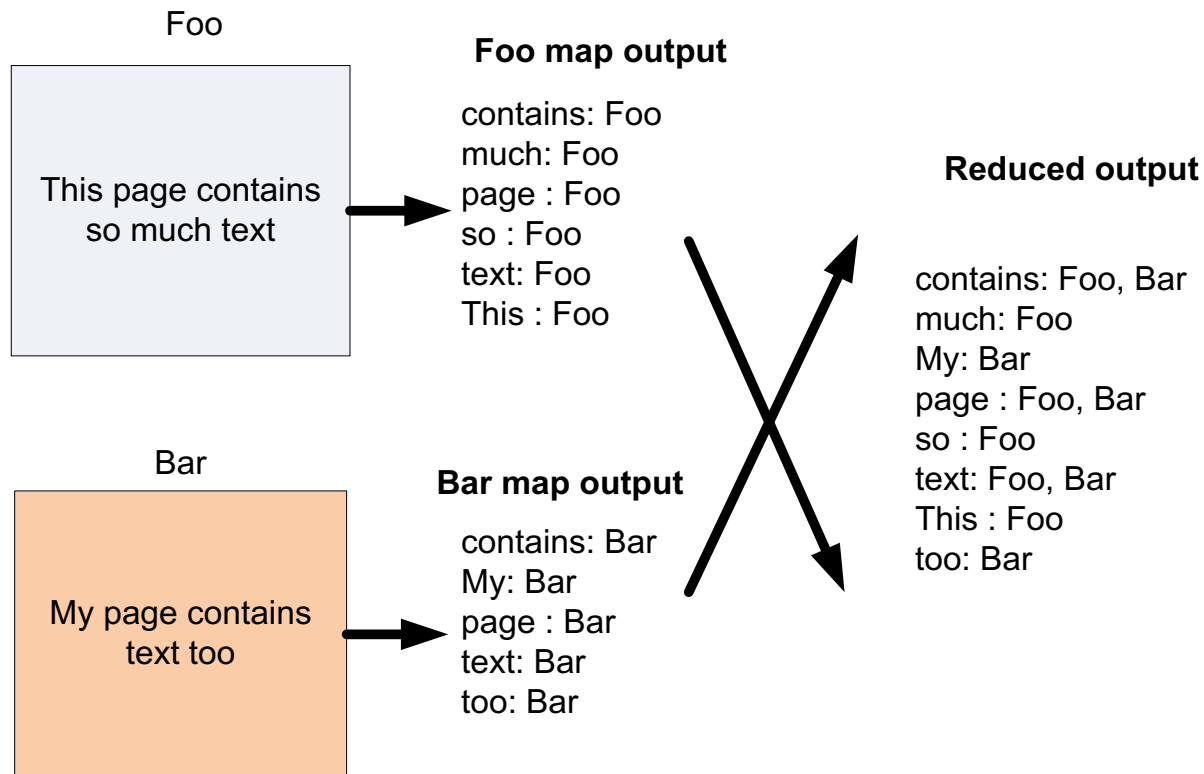


MapReduce逻辑过程

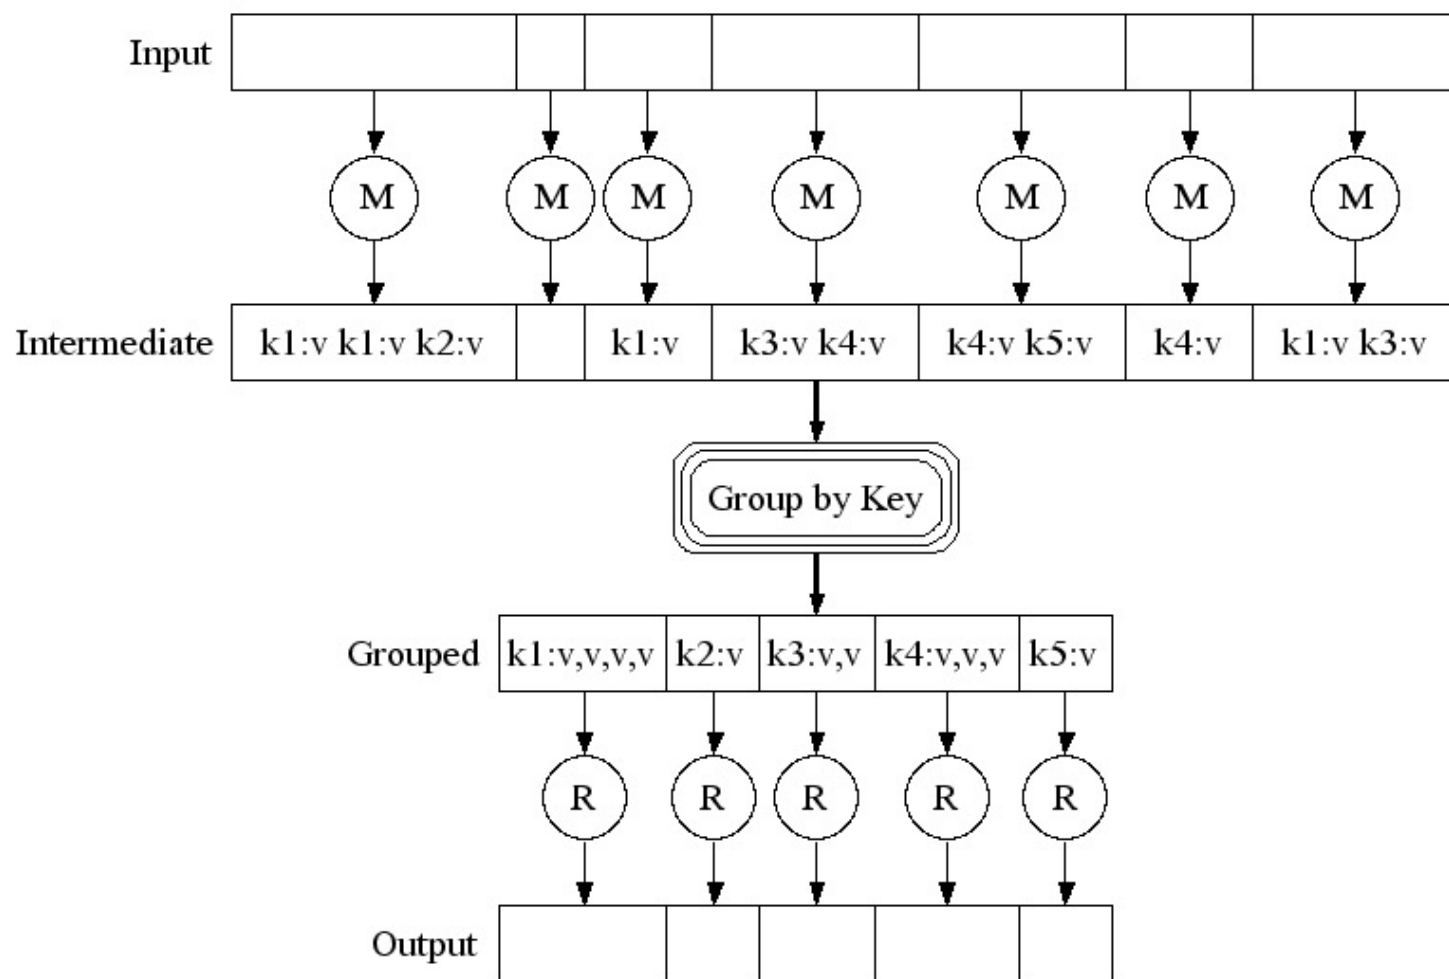

MapRduce 并行化运行

- map()并行执行，不同的输入数据集生成不同的中间结果
- reduce()并行执行，分别处理不同的output key
- map和reduce的处理过程中不发生通信
- 瓶颈：当map处理全部结束后，reduce过程才能够开始

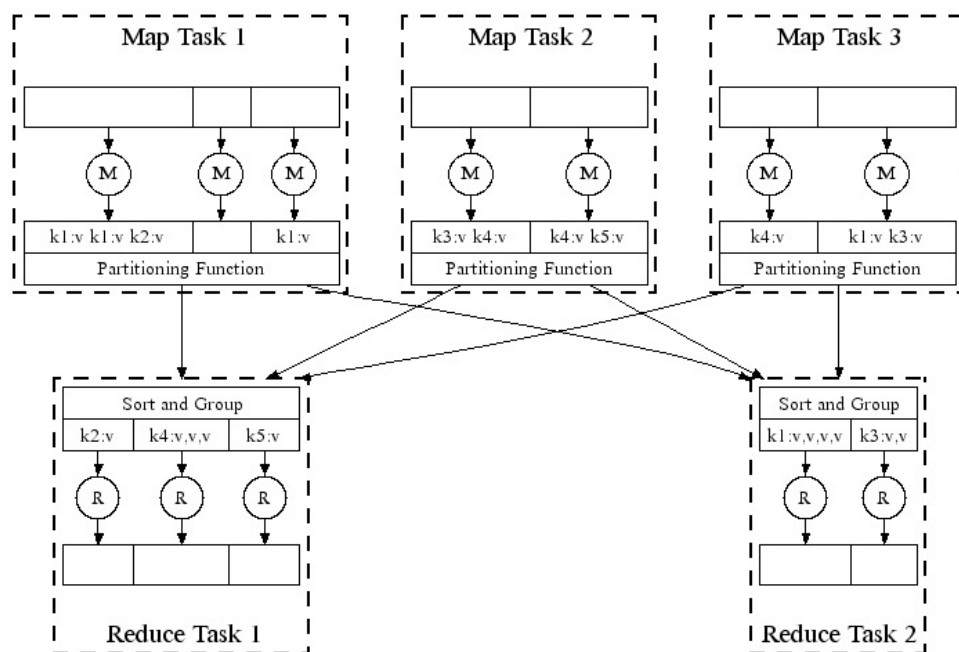

Outline

- MapReduce 编程模型
- **Hadoop/HDFS**
- YARN

Hadoop



- Hadoop是一个分布式系统基础架构，由Apache基金会开发。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力高速运算和存储。
- 由Doug Cutting创建。
 - Apache Lucene: 开源搜索引擎
 - Apache Nutch: 基于Lucene的Web搜索实现
- 是对Google所提出的MapReduce、GFS、BigTable等模型的一个开源实现。




Doug Cutting

<http://hadoop.apache.org>


MapReduce 实现: hadoop

Google calls it:	Hadoop equivalent:
MapReduce	Hadoop
GFS	HDFS
Bigtable	HBase


Hadoop 集群逻辑结构

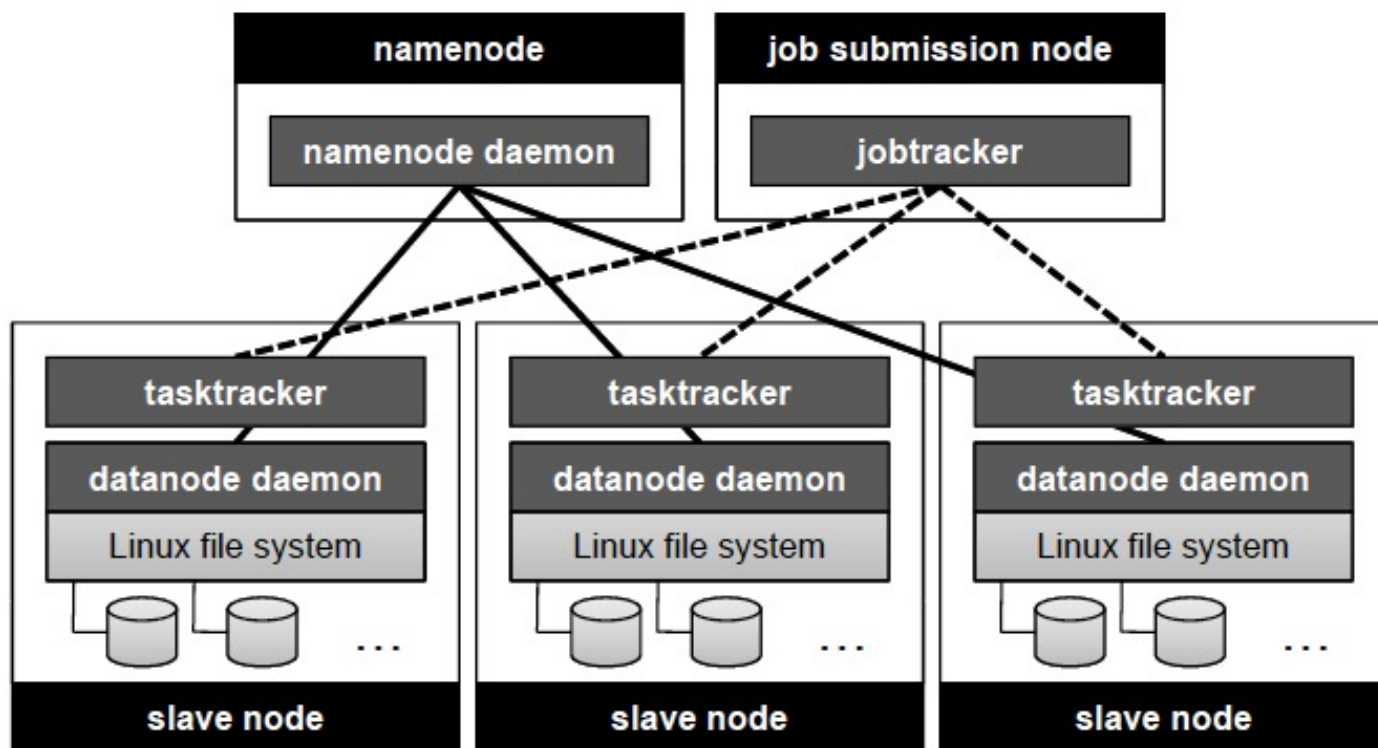

Hadoop Workflow

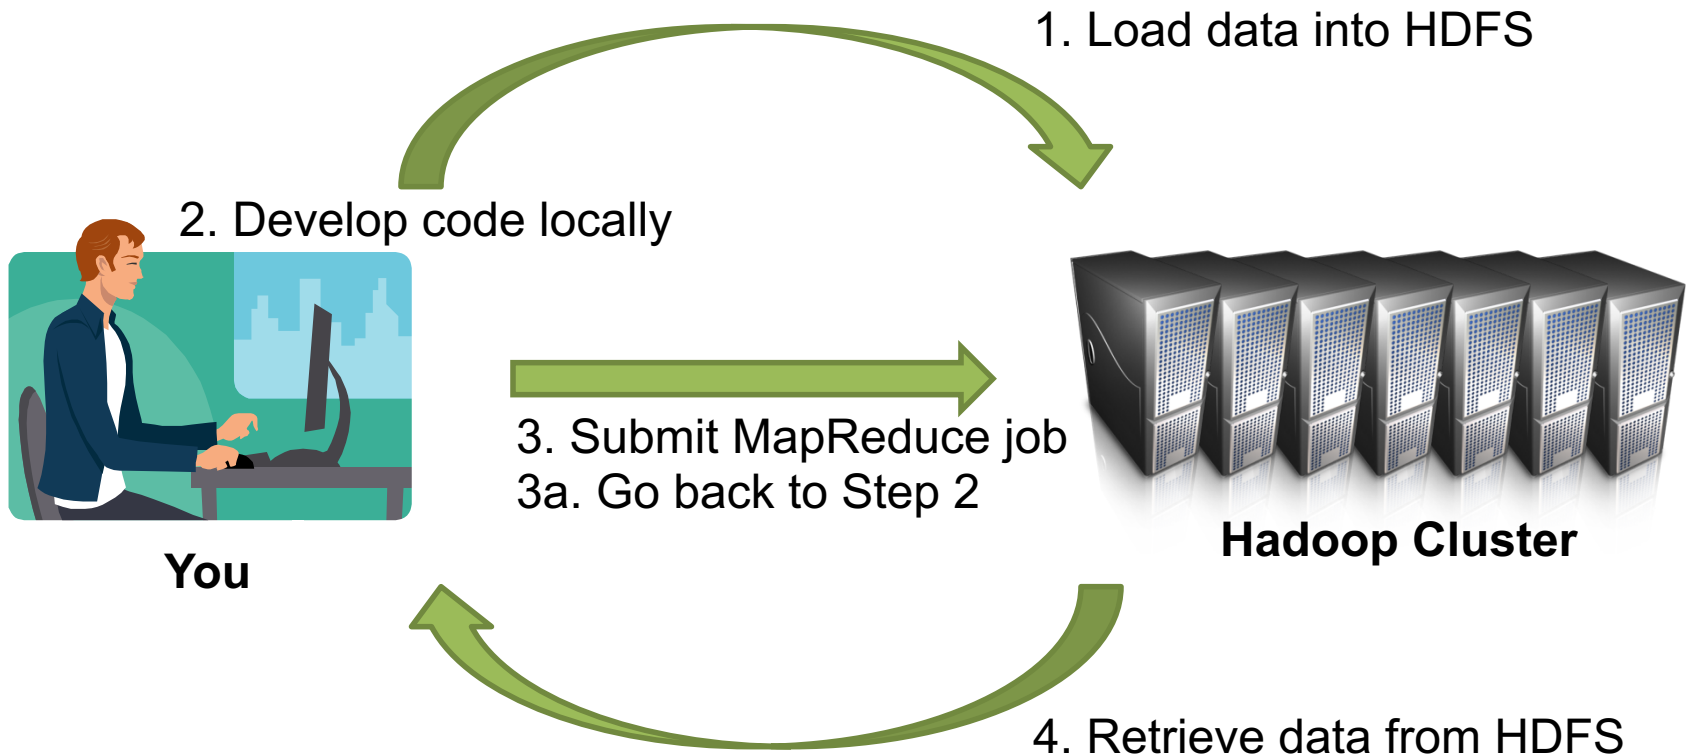


任务管理（调度）

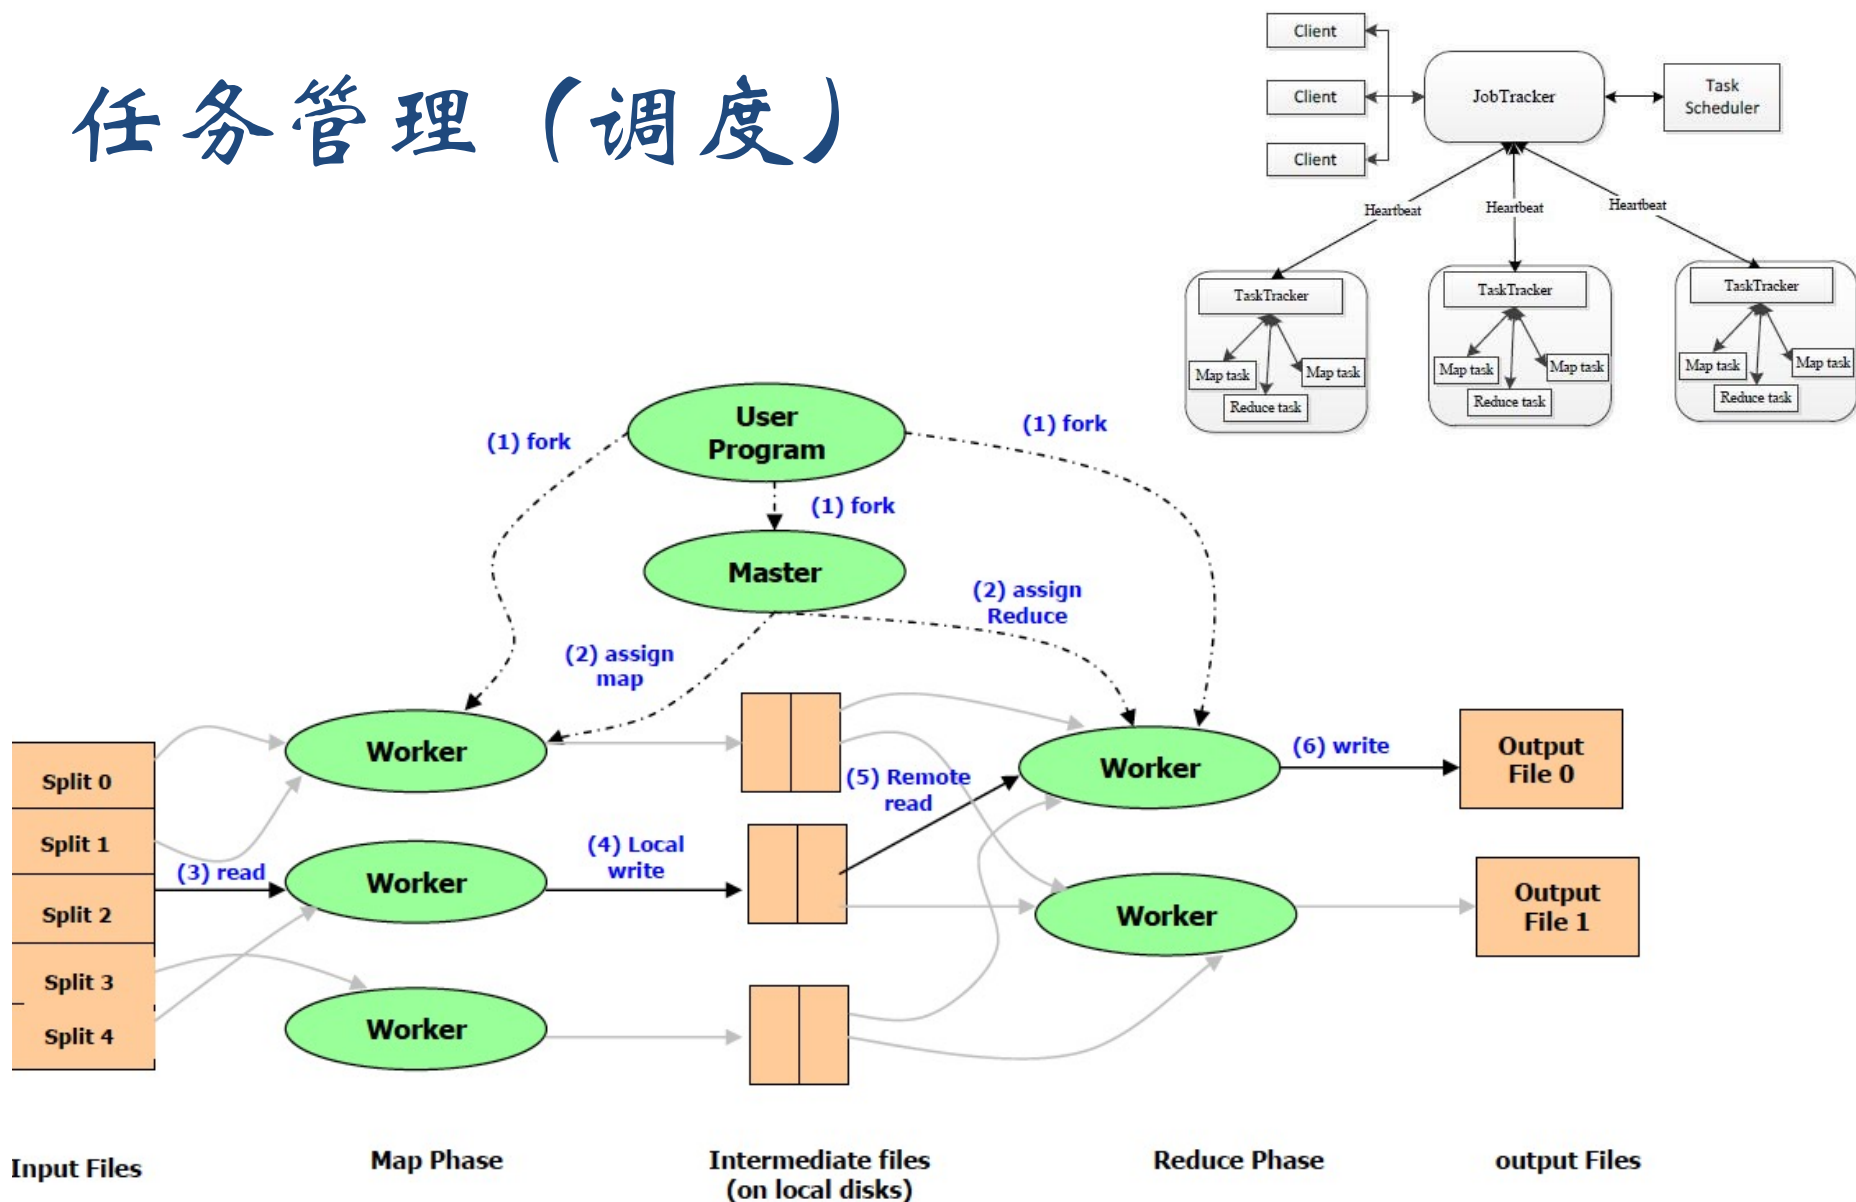

Map 中间结果处理: Shuffle 和 Sort

- 当Map 开始产生输出时，并不是简单的把数据写到磁盘，因为频繁的磁盘操作会导致性能严重下降。它的处理过程更复杂，数据首先是写到本地内存中的一个缓冲区，并进行预排序，以提升效率。

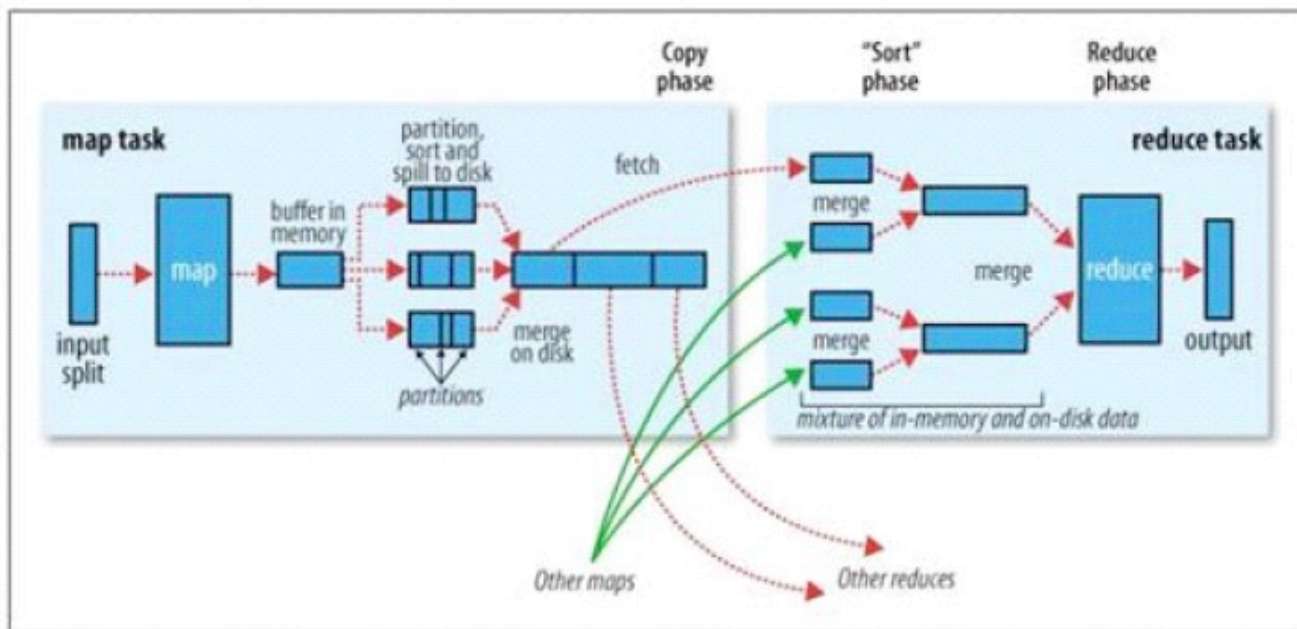

Map的结果输出


- 每个Map 任务都有一个用来写入输出数据的**循环内存缓冲区**。
 - 这个缓冲区默认大小是100MB。
- 当缓冲区中的数据量达到一个特定阈值(默认是0.80), 系统将会启动一个**后台线程**把缓冲区中的内容spill 到磁盘。
 - 在spill 过程中, Map 的输出将会继续写入到缓冲区, 但如果缓冲区已满, Map 就会被阻塞直到spill 完成。

Map输出结束

- 每当内存中的数据达到spill 阈值的时候，都会产生一个新的spill 文件
 - 所以在Map任务写完它的最后一个输出记录时，可能会有多个spill 文件。
- 在Map 任务完成前，所有的spill 文件将会被**归并**排序为一个索引文件和数据文件
- 当spill 文件归并完毕后，Map 将删除所有的临时spill 文件，并告知TaskTracker 任务已完成

Map输出的压缩

- 如果设定了Combiner，将在排序输出的基础上运行。
- Combiner 就是一个Mini Reducer，它在执行Map任务的节点本身运行，先对Map的输出做一次简单Reduce，使得Map的输出更紧凑，更少数据会被写入磁盘和传送到Reducer。

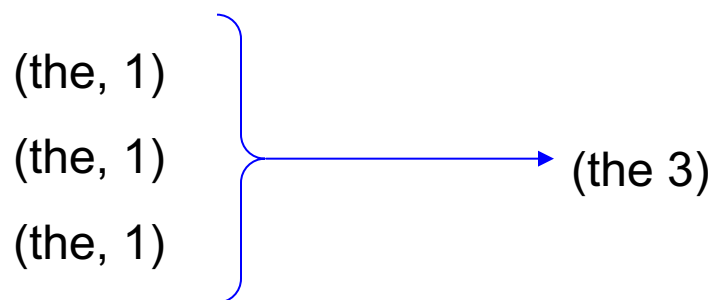

Reduce数据拷贝

- Map 的输出文件放置在运行Map 任务的TaskTracker 的本地磁盘上，它是运行Reduce 任务的TaskTracker 所需要的输入数据。
- Reduce 任务的输入数据分布在集群内的多个Map 任务的输出中，Map 任务可能会在不同的时间内完成，只要有其中的一个Map 任务完成，Reduce 任务就开始拷贝它的输出。这个阶段称之为**拷贝阶段**。
- Reduce 任务拥有多个拷贝线程，可以并行的获取Map 输出。线程数默认是5。


Reduce归并

- 拷贝来的数据叠加在磁盘上，有一个后台线程会将它们归并为更大的排序文件，节省后期归并的时间。
- 当所有的Map 输出都被拷贝后，Reduce 任务进入归并排序阶段
 - 对所有的Map 输出进行归并排序，这个工作可能会重复多次。
- 假设有50 个Map 输出（可能有保存在内存中），并且归并因子是10，则最终需要5 次归并。
 - 每次归并会把10个文件归并为一个，最终生成5 个中间文件。
 - 之后，系统不再把5 个中间文件归并成一个文件，而是排序后直接提交给Reduce 函数，省去向磁盘写数据这一步。


Hadoop的数据存储系统：HDFS

- 基于块的文件存储
 - 按块进行复制的形式放置，随机选择存储节点
 - 副本的默认数目是3
 - 默认的块的大小是64MB
 - 减少元数据的量
 - 有利于顺序读写（在磁盘上数据顺序存放）
- 适合于 MapReduce应用程序
- 依据Google File System的设计编写

HDFS体系结构（逻辑）

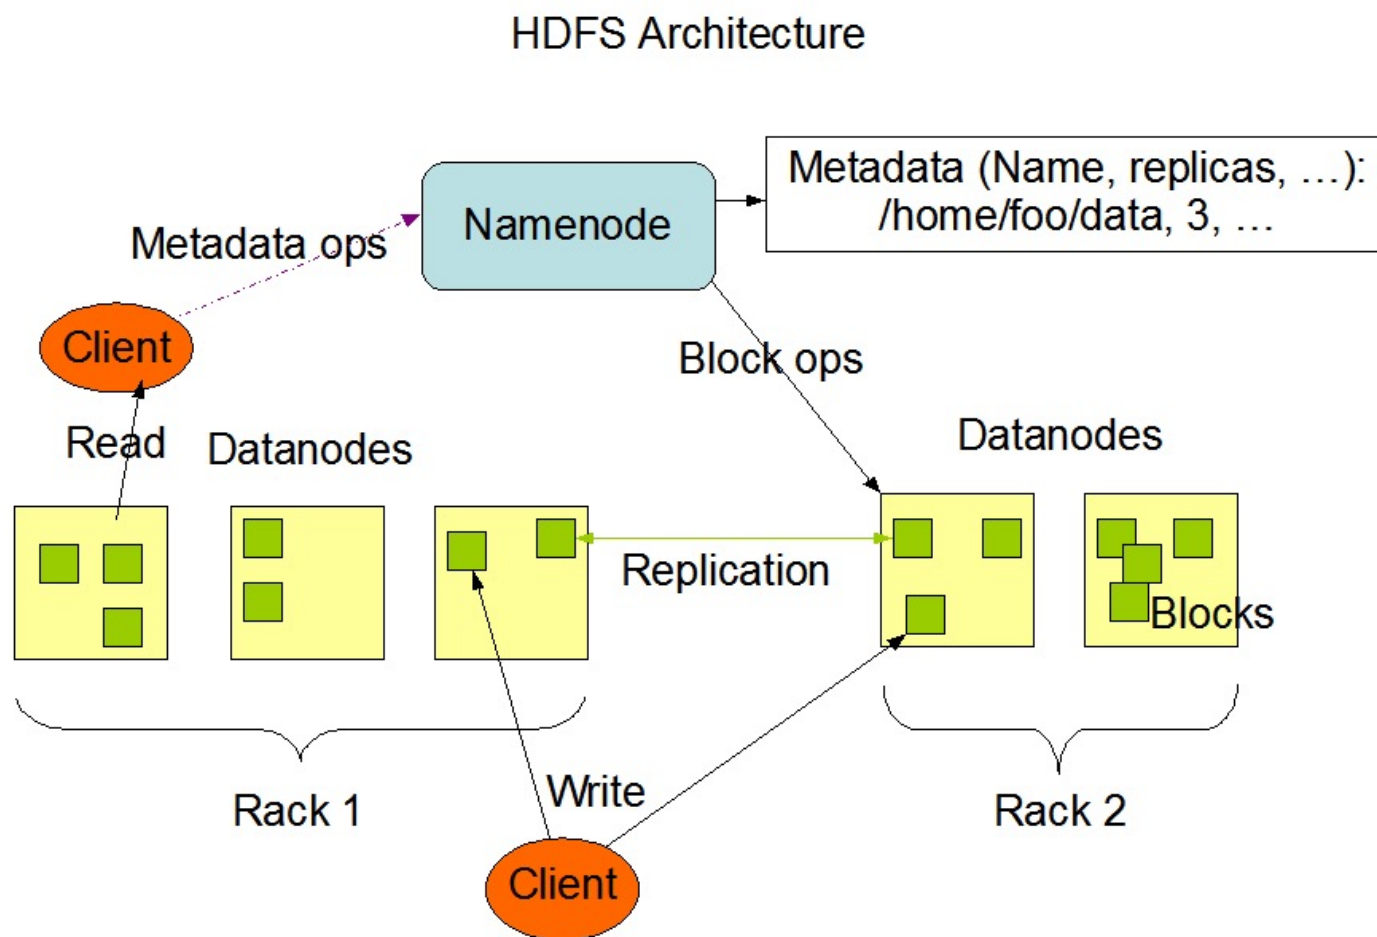

HDFS体系结构（文件系统）

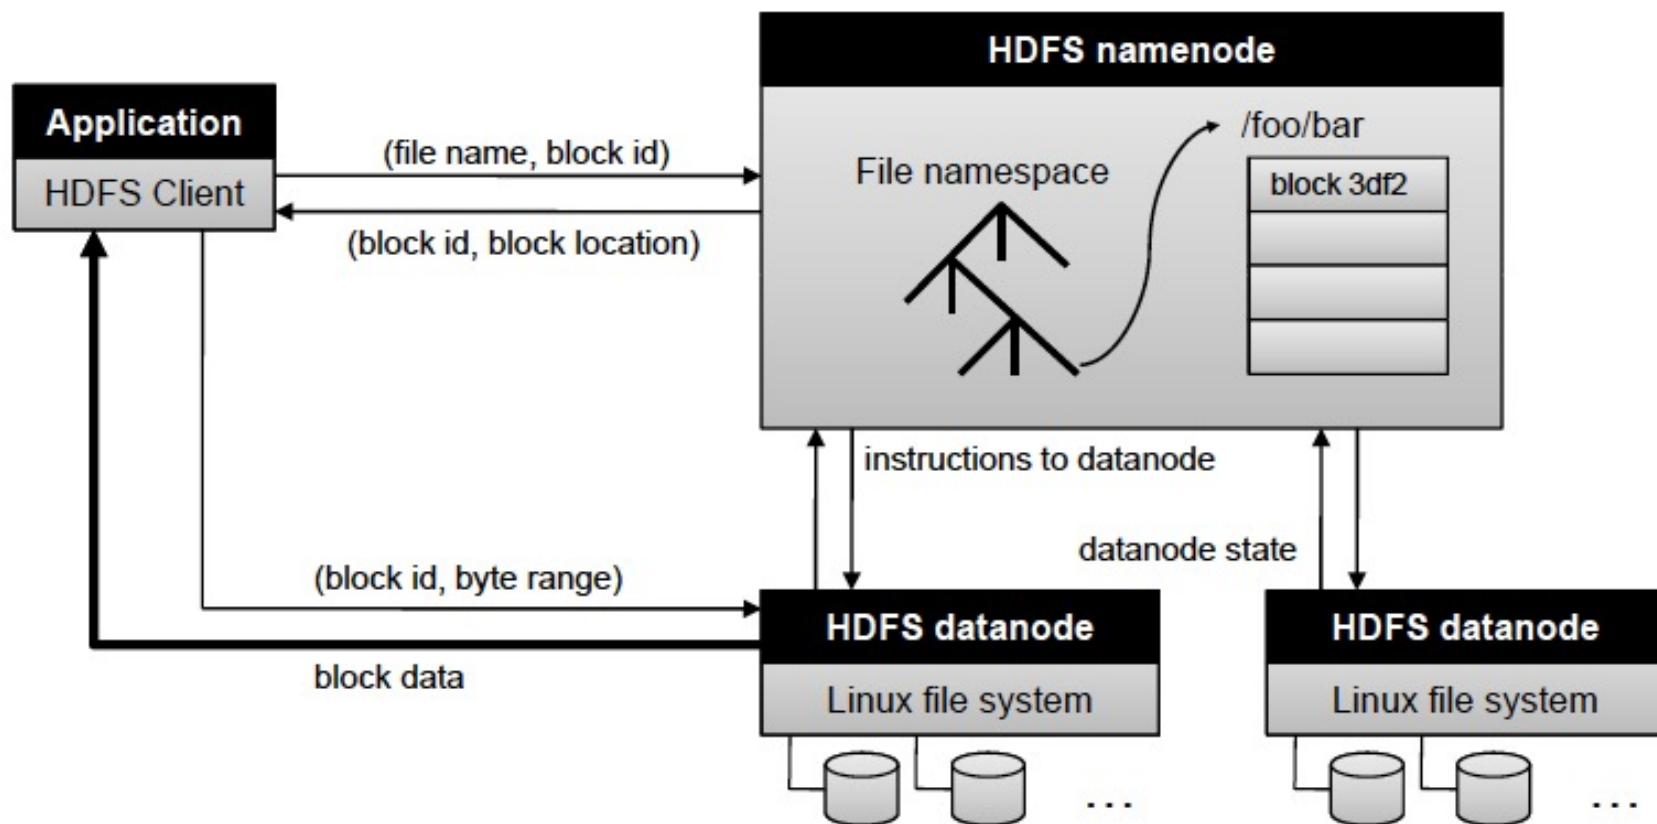


HDFS数据分布设计（副本）

Block Replication

Namenode (Filename, numReplicas, block-ids, ...)
/users/sameerp/data/part-0, r:2, {1,3}, ...
/users/sameerp/data/part-1, r:3, {2,4,5}, ...

Datanodes

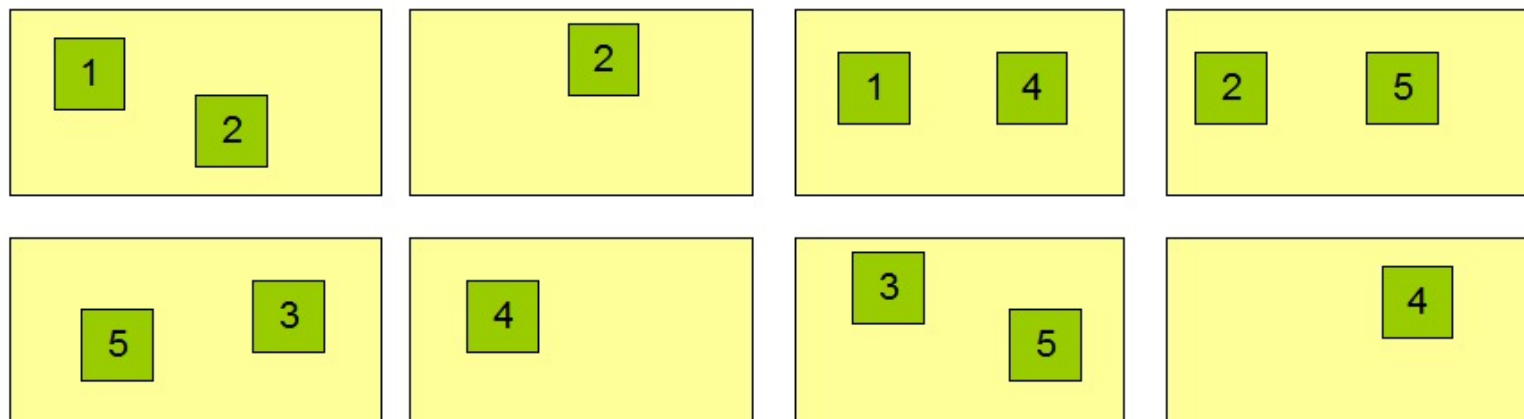

HDFS 文件系统的特征

- 存储规模大
 - 大规模数据，大量存储节点，支持大文件。
- 高可靠
 - 单个或者多个节点失效，对系统不会造成任何影响。
- 高可扩展
 - 能简单加入更多服务器的方式便可服务更多的客户端。
- 为MapReduce优化
 - 数据尽可能根据其本地局部性进行访问与计算。

HDFS适应的场景

- 大文件，顺序读。
 - HDFS对顺序读进行了优化，但随机的访问负载较高。
- 数据支持一次写入，多次读取。
 - 不支持数据更新。
- 数据不进行本地缓存
 - 文件很大，且顺序读没有局部性
- 任何一台服务器都有可能失效，需要通过大量的数据复制使得性能不会受到大的影响。


Outline

- MapReduce 编程模型
- Hadoop/HDFS
- **YARN**

第一代Hadoop的缺陷

- 单点故障：JobTracker只有一个
 - JobTracker负责接收来自各个TaskTracker节点的RPC请求，压力会很大，限制了集群的扩展；随着节点规模增大之后，JobTracker就成为一个瓶颈
 - 集群包含的节点超过 4,000 个时（其中每个节点可能是多核的），就会表现出一定的不可预测性
- 仅支持MapReduce计算框架
- 资源利用率低


第二代MapReduce框架

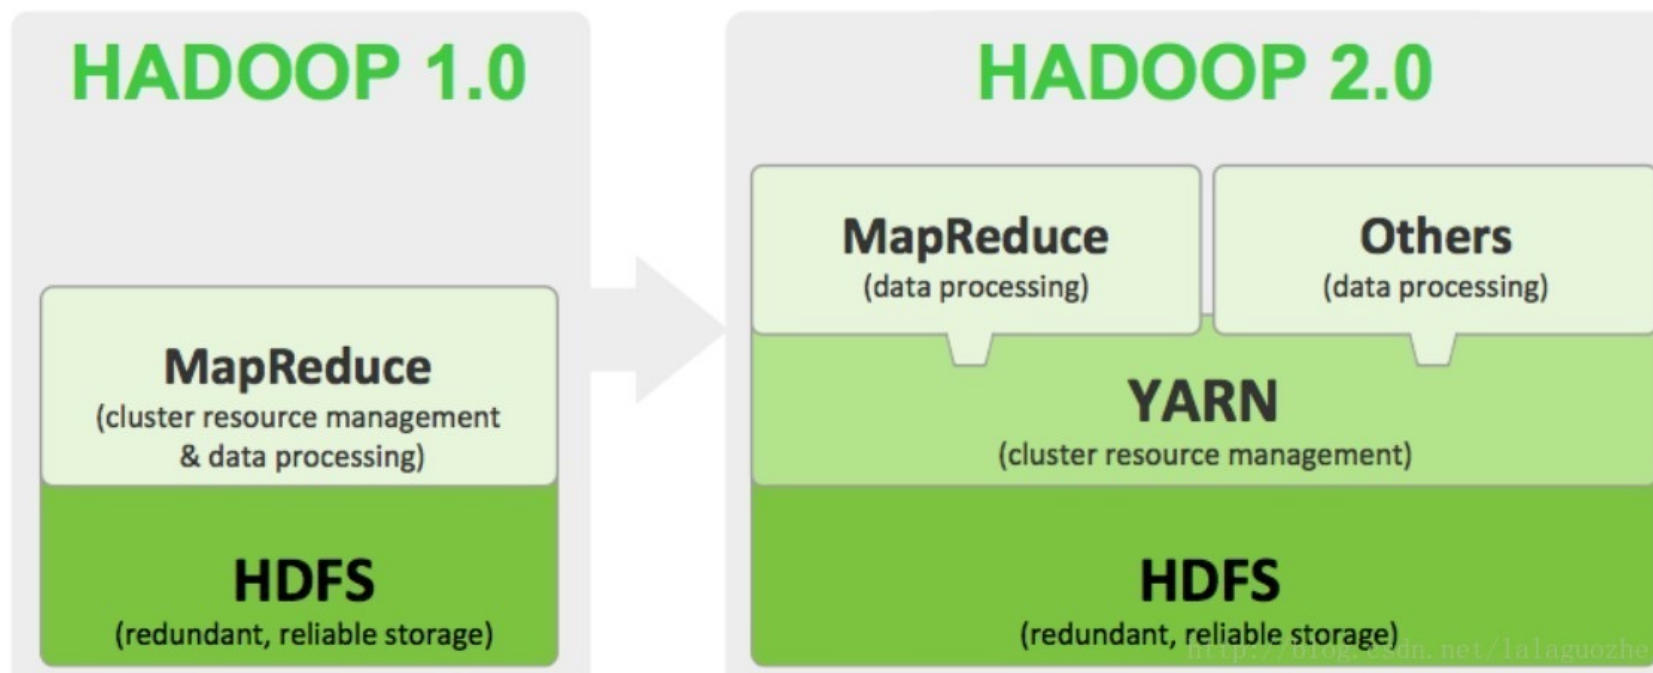

YARN (MPv2)

- 将JobTracker的两个主要功能（资源管理和作业调度/监控）分离
 - 创建一个全局的ResourceManager (RM) 和若干个针对应用程序的ApplicationMaster (AM)。
 - 应用程序可以是传统的MapReduce作业或作业的DAG（有向无环图）。

YARN (MPv2)

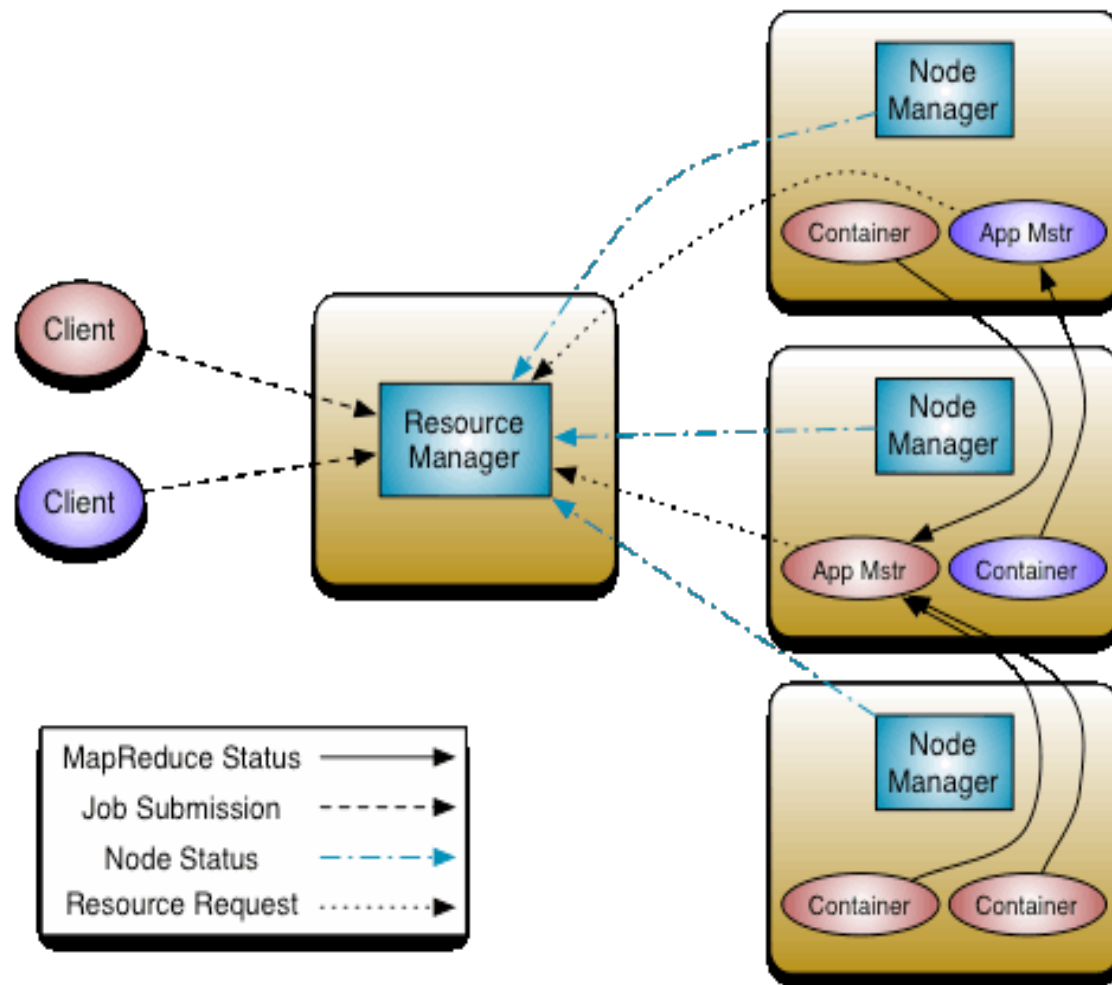

ResourceManager (RM)

- 控制整个集群并管理应用程序向基础计算资源的分配，主要由两个组件构成：
 - 调度器 (Scheduler)
 - 应用程序管理器 (Applications Manager)
- 调度器不参与与具体应用程序相关的工作，不负责监控或者跟踪应用的执行状态等，也不负责重启任务，这些均由应用程序相关的ApplicationMaster完成。
- 调度器是一个可插拔的组件，用户可根据自己的需要设计新的调度器，YARN提供了多种直接可用的调度器，比如Fair Scheduler和Capacity Scheduler等。

ApplicationMaster (AM)

- 每个应用程序均包含一个AM，主要功能包括：
 - 与RM调度器协商以获取资源（用Container表示）；
 - 将得到的任务进一步分配给内部的任务(资源的二次分配)；
 - 与NM通信以启动/停止任务；
 - 监控所有任务运行状态，并在任务运行失败时重新为任务申请资源以重启任务。

NodeManager (NM)

- NM是每个节点上的资源和任务管理器
 - 定时地向RM汇报本节点上的资源使用情况和各个Container的运行状态；
 - 接收并处理来自AM的Container启动/停止等各种请求。

Container

- Container是YARN中的资源抽象
 - 封装了某个节点上的多维度资源，如内存、CPU、磁盘、网络等
- 当AM向RM申请资源时，RM为AM返回的资源便是用Container表示。
- YARN会为每个任务分配一个Container，且该任务只能使用该Container中描述的资源。

YARN工作原理

