Proyecto de software Entrega del proyecto

Liliana Méndez Moreno

Ing. José Castro

Institución Universitaria Iberoamericana Facultad de Ingeniería Programa Ingeniería de Software Bogotá D.C Noviembre 18 de 2023

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivos	4
Objetivo General	4
Objetivos específicos	4
Descripción del problema	6
Alcance del proyecto	7
Estructura del Desglose EDT	8
Diagrama EDT	8
Diccionario EDT	8
Matriz de Riesgo	9
Cronograma	10
Presupuesto	11
Diseño del prototipo	11
Prototipo del proyecto	11
Diseño del prototipo	12
Manual Técnico	13
Pre – Requisitos	13
Requerimientos de sistema	14
Lenguaje de programación	14
Diseño del software desarrollado.	15
Base de datos	20
Transcripción del Lenguaje De Programación	20

Introducción

En la actualidad el software tiene un papel importante en la cotidianidad de la vida, encontramos desde aplicaciones móviles que facilitan nuestras tareas diarias hasta sistemas corporativos más robustos que gestionan operaciones críticas, es por esto que desarrollo este proyecto de software el cual consiste en crear una aplicación de fácil uso, con una interface grafica amigable para el usuario, que permita a la empresa tomar datos del estado de las maquinas que están en producción, es una iniciativa diseñada para abordar una necesidad identificada en la empresa.

El proyecto está diseñado con un conjunto de principios y prácticas de desarrollo de software en la solución de un problema existente, durante el desarrollo del sistema se determinará los aspectos técnicos, funcionales y estratégicos de la necesidad identificada.

Este proyecto radica en sistematizar un proceso que hasta la fecha es manejado de forma manual, permitirá a los usuarios agilizar dicha labor durante la ejecución de la tarea, como también permitirá obtener resultados aprovechables para la toma de decisiones.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar y crear un software que resuelva la problemática identificada en la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander, por medio de recolección de datos y procesamiento de información de manera más eficiente y estructurada, esto con el fin de que se satisfaga la necesidad específica del problema identificado, con el procesamiento de información de los datos recolectados les ayudará en la toma de decisiones favorables a la empresa con soluciones eficientes y confiables.

Objetivos específicos

Automatización del proceso a través del software, para reducir el tiempo y el esfuerzo que se requiere en recopilar y procesar información. Al utilizar formularios en línea, los datos se pueden recolectar y procesar automáticamente, ahorrando tiempo y recursos en la empresa.

Facilitar a los usuarios la captación de la información por medio del software desde un dispositivo que tenga una conexión a Internet, esto hace que el proceso sea mucho más asertivo a la hora de consultar la información.

Mejora de la calidad de los datos, al utilizar un sistema en línea, los datos recopilados pueden ser más precisos y completos. Además, al utilizar un formato estructurado y un conjunto de campos obligatorios, es menos probable que se omitan datos importantes.

Corregir posibles errores en el análisis de información; al utilizar el software los datos pueden ser analizados posteriormente para obtener información importante sobre los procedimientos que se les deben hacer a la maquinaria, y con los resultados obtenidos se puede planificar los mantenimientos requeridos según criticidad establecida, lo que conlleva a mejorar el funcionamiento adecuado de los procesos realizados que implican el procesamiento del software.

Descripción del problema

La toma de decisiones informadas por medio de la gestión eficiente de datos son elementos decisivos para el éxito de las empresas en todos los sectores. Sin embargo, el desafío en cuanto a la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad de los datos dificulta la toma de decisiones asertivas.

El problema identificado que este proyecto de desarrollo de software pretende resolver, se basa en implementar un software que permita reportar el monitoreo o revisión periódica del funcionamiento de maquinaria utilizada en Centrales Eléctricas de Norte de Santander; el software será fácil de usar y así se logrará la centralización de datos.

En la actualidad esos datos la empresa los almacena en formatos que son diligenciados manualmente, lo que dificulta la obtención de la información completa y secuencial con el agravante de pérdida de información, al manipular y procesar esos datos de forma manual genera ralentizar las operaciones y aumenta el riesgo de errores, adicional, al no tener sistematizado ese proceso dificulta la toma de decisiones basadas en información actualizada y precisa.


Alcance del proyecto

Este proyecto de desarrollo de software se basa en sistematizar toda la información del funcionamiento de la maquinaria utilizada en Centrales Eléctricas de Norte de Santander y la cual es recolectada por personal encargado de monitorear las tareas periódicas de las máquinas, el software estará en la capacidad de generar información relevante de cuáles son las correcciones o mantenimientos que se deben hacer de acuerdo a parametrización de criticidad según lo establecido y solicitado por el cliente.

La funcionalidad principal es recepción de información por medio de formularios, donde se registrará los datos de la máquina revisada, se seleccionará, el o los daños encontrados y por medio de parametrización se clasificará la criticidad del daño según los requerimientos del cliente, para que así la empresa pueda tomar decisiones de forma rápida y acertada haciendo los mantenimientos de las mismas.

Estructura del Desglose EDT

Diagrama EDT

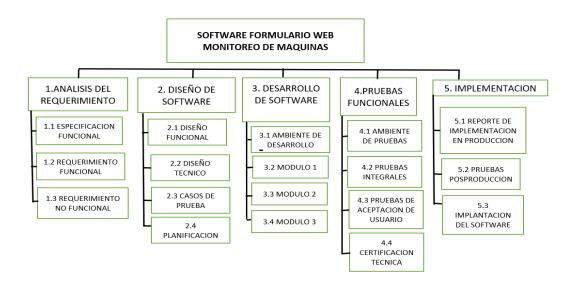


Diccionario EDT

ID		0.1						
Nombre del trabajo	DESARROLLO DE SOFTWARE MONITOREO DE MAQUINARIA							
Descripcion		DESARROLLO Y ENTREGA DE SOFTWARE DE MONITOREO DE MAQUINARIA						
Responsable		COORDINADOR DEL PROYECTO						
Dependencias		ANALISTA Y DESARROLLADOR DEL SW						
Tarea		Responsable	Duracion					
ANALISIS E IDENTIFICACION	N DEL PROBLEMA	ANALISTA (Liliana Méndez)	3 SEMANAS					
DOCUMENTO DE DISEÑO		ANALISTA - ARQUITECTO DE SW (Liliana Méndez)	2 SEMANAS					
DESARROLLO DEL SOFTWARE WEB		DESARROLLADOR (Liliana Méndez)	6 SEMANAS					
PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD		ANALISTA QA (Liliana Méndez)	3 SEMANAS					
IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE		IMPLEMENTADOR (Liliana Méndez)	1 SEMANA					
APROBACION DEL S	OFTWARE	COORDINADOR (Liliana Méndez)	1 SEMANA					
Entregables	SOFTWARE FUNCIONAL							
Informacion Adicional	SE ENTREGARA EL SOFTWARE QUE SERA ALIMENTADO CON LOS DATOS POR FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA							
Criterios de Aceptacion	APROBACION DEL SOFTWARE POR EL COORDINADOR DE LA EMPRESA							

Matriz de Riesgo

MATRIZ DE RIESGOS									
CLAVE DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS	BAJO	MEDIO	ALTO	EXTREMO					
	1 y 2	3, 4, 5 y 6	7, 8, 9 y 10	11 y 12					
	SEVERIDAD								
	ACEPTABLE	TOLERABLE	INDESEABLE	INTOLERABLE	SO	LUCION A CA	DA RIESGO DE	MATRIZ DE F	RIESGOS
PROBABILIDAD	POCO O NINGÚN EFECTO	LOS EFECTOS SE SIENTEN, PERO NO ES CRÍTICO FRENTE AL RESULTADO	IMPACTO GRAVE AL CURSO DE ACCIÓN Y RESULTADO	PODRÍA RESULTAR EN DESASTRE	PROBABILIDAD	POCO O NINGÚN EFECTO	LOS EFECTOS SE SIENTEN, PERO NO ES CRÍTICO FRENTE AL RESULTADO	IMPACTO GRAVE AL CURSO DE ACCIÓN Y RESULTADO	PODRÍA RESULTAR EN DESASTRE
IMPROBABLE	ВАЈО	MEDIO	MEDIO	ALTO	IMPROBABLE	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO
EL RIESGO ES POCO PROBABLE QUE OCURRIRÁ	1.FALLAS EN LA PLANEACION	4. INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CONTRATO	6. NECESIDAD DE TECNOLOGIA INMADURO	10.FALTA DE APERTURA AL CAMBIO	EL RIESGO ES POCO PROBABLE QUE OCURRIRÁ	HACER SEGUIMIENTO CONTINUO A LA PLANEACION DEL PROYECTO	ESTIPULAR CLAUSULAS DE INCUMPLIMIENTO EN EL ACUERDO O CONTRATO	REVISION CONTINUA DE LOS OBJETIVOS ACORDADOS PARA EL PROYECTO	CONCIENTIZACIÓN A LOS USUARIOS FINALES DEL USO DEL SOFTWARE
POSIBLE	ВАЈО	MEDIO	ALTO	EXTREMO	POSIBLE	BAJO	MEDIO	ALTO	EXTREMO
ES PROBABLE QUE EL RIESGO OCURRA	2. CONFLICTOS ENTRE DEPARTAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN	5. ALTO NIVEL DE Complejidad Tecnica	8. SOLICITUD DE CAMBIOS CONTINUOS SIN EVALUAR EL VALOR	11. FALTA DE FORMACIÓN ADECUADA POR PARTE DE LOS USUARIOS EN EL USO DEL SW	ES PROBABLE QUE EL RIESGO OCURRA	HACER Planeacion Puntual de Cada actividad	CAPACITACION DEL EQUIPO DE TRABAJO	ESPECIFICAR LOS REQUERIMIENTO S DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE PLANEACION	CAPACITACION A USUARIOS DEL PROYECTO
PROBABLE	MEDIO	ALTO	ALTO	EXTREMO	PROBABLE	MEDIO	ALTO	ALTO	EXTREMO
EL RIESGO OCURRIRÁ	3. CONTINUOS CAMBIOS EN EL ENTORNO ORGANIZACIONAL	7. FALTA DE CLARIDAD EN LOS REQUERIMIENTOS	9. PERFILES INADECUADOS EN EL EQUIPO	12. INTEGRACION CON SISTEMAS EXTERNOS	EL RIESGO OCURRIRÁ	HACER CLAUSULAS EN EL CONTRATO PARA EVITAR ROTACION DE PERSONAS	ACORDAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES QUE TENDRA EL PROYECTO	INVOLUCRAR PERSONAS IDEONEAS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO	CONOCER LOS SISTEMASA LOS QUESE VA A FUSIONAR PARA LOGRAR SU INTEGRACION EN EL TRANSCURSO DEL DESARROLLO

Cronograma

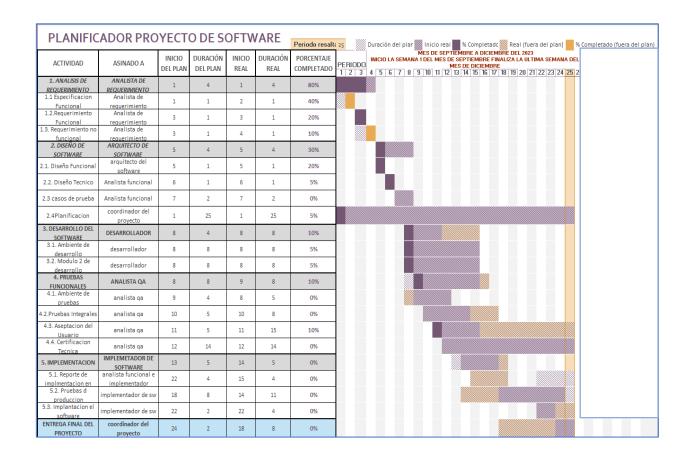

Presupuesto

		CATEGORIA	DESCRIPCION	TIPO DE RECURSO	CANTIDAD	TIPO DE UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	D		Materia prima	0	0	0	0	0		
	- 1		Materiales	Tecnologia	1	Computador	\$0.00	\$0.00		
	R	Utencilios	Insumos	Hosting	1	6 meses	\$34,750	\$208,500		
С	E		ilisulilos	Diminio	1	6 meses	\$5,700	\$34,200		
0	С		TOTAL					\$242,700		
U	Т		Desarrollador	humano			\$100,000			
S	0	Mano de obra	Tester	humano	1		\$70,000	\$4,500,000		
_	S	directa	Directivo	humano	humano \$116,666					
ı			TOTAL					\$4,500,000.00		
0	I									
S	N D T	COSTOS								
, J	וטו	INDIRECTOS	Servicios	Tecnologico	1	por mes	\$120,000	\$720,000		
	RS	DE								
	E	FABRICACION								
	c		TOTAL					\$720,000		
TOTAL DE COSTOS						\$5,462,70	0			

Diseño del prototipo

Prototipo del proyecto

Es la representación del diseño del software que se desarrollará, donde me permite plasmar las ideas y probarlas de forma práctica. Al crear el prototipo analizo y pruebo las funcionalidades y el uso del software, este proceso es iterativo para lograr hacer perfeccionamiento al software, logrando identificar y abordar cualquier corrección que se deba hacer, y así se logrará un diseño más funcional, con interface grafica intuitiva y de fácil uso.

Diseño del prototipo

Para el software de revisión y registro cree el siguiente prototipo

Pantalla de login



Pantalla inicial

Donde se debe elegir el equipo que se va a revisar y a registrar la información



Al seleccionar el equipo abre un formulario donde se diligencia los datos de la información recolectada.



Y al presionar el botón guardar se almacenará la información en la base de datos diseñada y conectada al software. Adicional se tienen los botones de regreso al formulario de registro y la pantalla inicial de equipos.



Manual Técnico

Pre - Requisitos

Equipos de computo con sistema operativo de cualquier plataforma con los requerimientos mínimos de pc y que tenga capacidad para la instalación y funcionamiento del software.

Servidores donde estará alojada la base de datos, este debe tener software de seguridad y backup.

Requerimientos de sistema

Conexión a internet de forma continua para que no haya interrupción en el momento de guardar información y así se garantizara el funcionamiento adecuado.

Un servidor que permita la conexión del software, para este caso es MySQL por capacidad de almacenamiento de información.

El administrador bases de datos relacionales para gestionar relaciones entre información y lograr así que los datos se organicen como un conjunto de filas, columnas y tablas.


Instalar los programas de netbeans en los equipos que se tendrá acceso al software, phpMyAdmin y MariaBD que son los que se utilizaron para el desarrollo del software.

Lenguaje de programación

El lenguaje de programación más adecuado para el proyecto y que determiné mediante la etapa de diseño es *Java* con entorno grafico de *NetBeans*, ya que es programación orientada a objetos y por la estructura y funcionalidad del proceso a sistematizar es el que más se adecua.

Diseño del software desarrollado.

Para este proyecto cree 7 formularios, donde se inicia con el formulario de login y donde una vez validado el acceso lo lleva al formulario principal, el cual tiene una conexión con los formularios restantes; el formulario inicial contiene el menú de opciones de equipos para seleccionar.



Formulario Login



Al validar el ingreso se conecta al formulario principal

```
private void jButtonlActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    Principal log = new Principal();
    log.setVisible(b: true);
    this.dispose();
```

Formulario principal



```
public class Principal extends javax.swing.JFrame {
    public Principal() {
        initComponents();
        this.setLocationRelativeTo(o: null);
    }
```


Al oprimir el botón en el equipo seleccionado cargara el formulario correspondiente

Formulario Interruptor 11

Design Preview [interruptor	11]	_		×				
INTERRUPTOR 11K								
INTERRUPTOR NUM:								
Porcelana								
Conectores								
Cableado		GUARDAR RE	VISION	1				
Iluminacion		Volver a E	quipos					
Mandos								
Mantenimineto								

```
private void btnInterrupActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  interruptor11 veninterruptor11 = new interruptor11();
    veninterruptor11.setVisible(b: true);
    .
```

Seccionadores asociados



private void btnSeccionasocActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
 Seccionadoresasociados venseccasoc = new Seccionadoresasociados();
 venseccasoc.setVisible(b: true);
}

Formulario de Autotransformadores



private void btnAutotrnfActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
 autotranf venautotf = new autotranf();
 venautotf.setVisible(b: true);

Formularios autotransformadores de tensión y DPS



```
private void btnDpsActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    tranftensiondps vendps = new tranftensiondps();
    vendps.setVisible(b: true);
}
```

Formulario de cargador de baterías



```
private void btnCargbatActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    cargadordebaterias venbaterias = new cargadordebaterias();
    venbaterias.setVisible(b: true);
}
```

Formulario transformador de tensión y corriente



```
private void btnTranstencorrActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    tensionycorreinte ventencorr = new tensionycorreinte();
    ventencorr.setVisible(b: true);
}
```

Java class


para la conexión con la base de datos Cree una java class

```
public class ConexionBD {
    Connection enlazar = null;

public Connection conectar() {
    try {
        Class.forName(className: "com.mysql.jdbc.Driver");
        enlazar = DriverManager.getConnection(url:"jdbc:mysql://localhost/taller",user: "root",password: "");
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:null, e + "No se pudo conectar a la base de datos");
    }
    return enlazar;
}
```

Base de datos

La base de datos la cree y estructure en phpMyAdmin que es una aplicación web administradora de bases de datos en MySQL con una interfaz amistosa, de acuerdo a la estructura del programa es la que mejor funcionara.

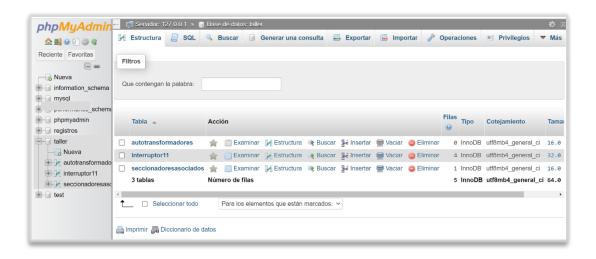

Transcripción del Lenguaje De Programación

Java class para la conexión con la base de datos:

```
} return enlazar;
```

Conexión de formulario login a formulario principal

```
import javax.swing.JOptionPane;
       public class Principal extends javax.swing.JFrame {
         public Principal() {
            initComponents():
            this.setLocationRelativeTo(null);
         }
         @SuppressWarnings("unchecked")
         // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
         private void initComponents() {
            jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
            jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
            btnInterrup = new javax.swing.JButton();
            btnSeccionasoc = new javax.swing.JButton();
            btnAutotrnf = new javax.swing.JButton();
            btnDps = new javax.swing.JButton();
            btnCargbat = new javax.swing.JButton();
            btnTranstencorr = new javax.swing.JButton();
            ¡Separator2 = new javax.swing.JSeparator();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
            jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 36)); // NOI18N
           iLabel1.setText("EQUIPOS");
            jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N
            jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(102, 0, 102));
            jLabel2.setText("Seleccione el Equipo a Revisar");
            btnInterrup.setBackground(java.awt.SystemColor.info);
            btnInterrup.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N
            btnInterrup.setText("Interruptor11");
            btnInterrup.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
              public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                 btnInterrupActionPerformed(evt);
            });
```

```
btnSeccionasoc.setText("Seccionadores Asociados");
btnSeccionasoc.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
  public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
     btnSeccionasocActionPerformed(evt);
});
btnAutotrnf.setBackground(java.awt.SystemColor.info);
btnAutotrnf.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N
btnAutotrnf.setText("Autotransformadores");
btnAutotrnf.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
  public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
     btnAutotrnfActionPerformed(evt);
});
btnDps.setBackground(java.awt.SystemColor.info);
btnDps.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N
btnDps.setText("Trasnformadores de Tension DPS");
btnDps.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
  public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
     btnDpsActionPerformed(evt);
});
btnCargbat.setBackground(java.awt.SystemColor.info);
btnCargbat.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N
btnCargbat.setText("Cargador de Baterias");
btnCargbat.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
  public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
     btnCargbatActionPerformed(evt);
  }
});
btnTranstencorr.setBackground(java.awt.SystemColor.info);
btnTranstencorr.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N
```

btnSeccionasoc.setBackground(java.awt.SystemColor.info);

btnSeccionasoc.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N

```
btnTranstencorr.setText("Transformador de tension y Corriente");
           btnTranstencorr.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
              public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnTranstencorrActionPerformed(evt);
             }
           });
           jSeparator2.setForeground(new java.awt.Color(102, 0, 51));
           javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
           getContentPane().setLayout(layout);
           layout.setHorizontalGroup(
              layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(28, 28, 28)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.CENTER)
                  .addComponent(btnInterrup)
                  .addComponent(btnSeccionasoc)
                  .addComponent(btnAutotrnf))
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.CENTER)
```

```
.addComponent(btnTranstencorr)
                  .addComponent(btnDps)
                  .addComponent(btnCargbat))
                .addGap(28, 28, 28))
             .addGroup(layout.createSequentialGroup()
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(157, 157, 157)
                    .addComponent(jLabel2))
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(24, 24, 24)
                    .addComponent(jSeparator2,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 488,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(180, 180, 180)
                    .addComponent(jLabel1)))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE))
           );
           layout.setVerticalGroup(
             layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
             .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(15, 15, 15)
                .addComponent(jLabel1)
```

```
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
               .addComponent(jLabel2)
               .addGap(15, 15, 15)
                .addComponent(jSeparator2,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 10,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
               .addGap(29, 29, 29)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(btnInterrup)
                  .addComponent(btnDps))
               .addGap(33, 33, 33)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(btnSeccionasoc)
                  .addComponent(btnCargbat))
               .addGap(29, 29, 29)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(btnAutotrnf)
                  .addComponent(btnTranstencorr))
               .addContainerGap(51, Short.MAX_VALUE))
           );
           pack();
```

```
}// </editor-fold>
private void btnInterrupActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
interruptor11 veninterruptor11 = new interruptor11();
  veninterruptor11.setVisible(true);
}
private void btnSeccionasocActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  Seccionadoresasociados venseccasoc = new Seccionadoresasociados();
  venseccasoc.setVisible(true);
}
private void btnAutotrnfActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  autotranf venautotf = new autotranf();
  venautotf.setVisible(true);
}
private void btnDpsActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  tranftensiondps vendps = new tranftensiondps();
  vendps.setVisible(true);
}
private void btnCargbatActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  cargadordebaterias venbaterias = new cargadordebaterias();
  venbaterias.setVisible(true);
}
```

```
private void btnTranstencorrActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            tensionycorreinte ventencorr = new tensionycorreinte();
            ventencorr.setVisible(true);
         }
          public static void main(String args[]) {
            /* Set the Nimbus look and feel */
            //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code
(optional) ">
            /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default
look and feel.
             * For details see
http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
             */
            try {
              for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info:
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                 if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                   javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                 }
               }
            } catch (ClassNotFoundException ex) {
```

```
java.util.logging.Logger.getLogger(Principal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.S
EVERE, null, ex);
            } catch (InstantiationException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Principal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.S
EVERE, null, ex);
            } catch (IllegalAccessException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Principal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.S
EVERE, null, ex);
            } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Principal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.S
EVERE, null, ex);
            }
            //</editor-fold>
            /* Create and display the form */
            java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
               @Override
               public void run() {
                 new Principal().setVisible(true);
              }
            });
```

Formulario Interruptor 11

```
public interruptor11() {
            initComponents();
            this.setLocationRelativeTo(null);
         }
          * This method is called from within the constructor to initialize the form.
          * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
          * regenerated by the Form Editor.
          */
         @SuppressWarnings("unchecked")
         // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
         private void initComponents() {
            jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
            jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
            tvtPorce = new javax.swing.JTextField();
            iLabel3 = new javax.swing.JLabel():
            iSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
            txtTipointerupt = new javax.swing.JTextField();
            jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
            txtConec = new javax.swing.JTextField();
            jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
            txtCablead = new javax.swing.JTextField();
            jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
            txtllumin = new javax.swing.JTextField();
            jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
            txtMand = new javax.swing.JTextField();
            btnGuarde = new javax.swing.JButton();
            btnVuelva = new javax.swing.JButton();
            jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
            txtManten = new javax.swing.JTextField();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
            ¡Label1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 18)); // NOI18N
            iLabel1.setForeground(new java.awt.Color(102, 0, 102));
            jLabel1.setText("INTERRUPTOR 11K");
            jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
            iLabel2.setText("Porcelana");
            jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N
           ¡Label3.setText("INTERRUPTOR NUM:");
            jSeparator1.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
```

```
¡Label4.setText("Conectores");
           jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           iLabel5.setText("Cableado"):
           iLabel6.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           ¡Label6.setText("Iluminacion");
           jLabel7.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           iLabel7.setText("Mandos"):
           btnGuarde.setBackground(java.awt.SystemColor.activeCaption);
           btnGuarde.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N
           btnGuarde.setText("GUARDAR REVISION");
           btnGuarde.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
              public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnGuardeActionPerformed(evt);
              }
           });
           btnVuelva.setBackground(java.awt.SystemColor.activeCaptionBorder);
           btnVuelva.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N
           btnVuelva.setText("Volver a Equipos");
           jLabel8.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           iLabel8.setText(" Mantenimineto");
           javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
           getContentPane().setLayout(layout);
           layout.setHorizontalGroup(
              layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                   .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                     .addGap(15, 15, 15)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                        .addComponent(iLabel4)
                        .addComponent(jLabel5)
                        .addComponent(jLabel6)
                        .addComponent(jLabel2)
                        .addComponent(iLabel7)))
                   .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                     .addContainerGap()
                     .addComponent(jLabel8)))
                .addGap(15, 15, 15)
```

¡Label4.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N

```
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.CENTER)
                  .addComponent(txtConec.
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(txtManten,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(txtCablead,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                  .addComponent(txtllumin.
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(tvtPorce,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(txtMand,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 69,
Short.MAX VALUE)
               .addComponent(btnVuelva)
               .addGap(27, 27, 27))
             .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
layout.createSequentialGroup()
               .addGap(0, 0, Short.MAX VALUE)
               .addComponent(btnGuarde)
               .addGap(23, 23, 23))
             .addComponent(jSeparator1)
             .addGroup(layout.createSequentialGroup()
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(77, 77, 77)
                    .addComponent(jLabel3)
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                    .addComponent(txtTipointerupt,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE))
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(143, 143, 143)
                    .addComponent(jLabel1)))
               .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX VALUE))
           layout.setVerticalGroup(
             layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
             .addGroup(layout.createSequentialGroup()
```

```
.addGap(15, 15, 15)
               .addComponent(iLabel1)
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
               .addComponent(iSeparator1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 10,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
               .addGap(8, 8, 8)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(jLabel3)
                 .addComponent(txtTipointerupt.
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
               .addGap(28, 28, 28)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(jLabel2)
                 .addComponent(tvtPorce,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
               .addGap(18, 18, 18)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(jLabel4)
                 .addComponent(txtConec,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE))
               .addGap(18, 18, 18)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(iLabel5)
                 .addComponent(txtCablead,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                 .addComponent(btnGuarde))
               .addGap(18, 18, 18)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(jLabel6)
                 .addComponent(txtllumin,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                 .addComponent(btnVuelva))
               .addGap(18, 18, 18)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(jLabel7)
```

.addComponent(txtMand,

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,

```
.addGap(18, 18, 18)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                   .addComponent(jLabel8)
                   .addComponent(txtManten,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addContainerGap(12, Short.MAX VALUE))
           );
            pack();
         }// </editor-fold>
         private void btnGuardeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
           try{
             PreparedStatement guardar = conect.prepareStatement("Insert Into
interruptor11
(Tipointeruptor, porcelana, conector, cableado, iluminacion, mandos, mantenimiento)
VALUES(?,?,?,?,?,?,?)");
             guardar.setString(1, txtTipointerupt.getText());
             guardar.setString(2, tvtPorce.getText());
             guardar.setString(3, txtConec.getText());
             guardar.setString(4, txtCablead.getText());
             guardar.setString(5, txtllumin.getText());
             guardar.setString(6, txtMand.getText());
             guardar.setString(7, txtManten.getText());
             guardar.executeUpdate();
             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Datos Guardados");
            }catch (HeadlessException | SQLException e) {
              JOptionPane.showMessageDialog(null, e + "NO se Registro Revision");
         }
       Formulario Seccionadores Asociados
       public class Seccionadoresasociados extends javax.swing.JFrame {
         ConexionBD enlace = new ConexionBD();
          Connection conect = enlace.conectar();
         public Seccionadoresasociados() {
            initComponents();
           this.setLocationRelativeTo(null);
```

}

```
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
          * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
          * regenerated by the Form Editor.
         @SuppressWarnings("unchecked")
         // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
         private void initComponents() {
            jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
            ¡Separator1 = new javax.swing.JSeparator();
            jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
            txtconectr = new javax.swing.JTextField();
            jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
            txtestad = new javax.swing.JTextField();
            jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
            txtaccio = new javax.swing.JTextField();
            jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
            txtmecani = new javax.swing.JTextField();
            jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
            txtpolotie = new javax.swing.JTextField();
            btnguardee = new javax.swing.JButton();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
            ¡Label1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
            iLabel1.setText("Conectores");
            jSeparator1.setForeground(new java.awt.Color(153, 0, 153));
            jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 18)); // NOI18N
            jLabel2.setText("SECCIONADORES ASOCIADOS");
            jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
            iLabel3.setText("Estado");
            iLabel4.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
            jLabel4.setText("Accionamiento");
            jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
            jLabel5.setText("Mecanismo");
            jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
            jLabel6.setText("Polo a Tierra");
            btnguardee.setBackground(java.awt.SystemColor.activeCaption);
            btnguardee.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 14)); // NOI18N
            btnguardee.setText("Guardar Revision");
            btnguardee.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
              public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```

```
btnguardeeActionPerformed(evt);
           });
           javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
           getContentPane().setLayout(layout);
           layout.setHorizontalGroup(
             layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
             .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(jSeparator1)
                .addContainerGap())
             .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
layout.createSequentialGroup()
                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jLabel2)
                .addGap(71, 71, 71))
             .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(32, 32, 32)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                  .addComponent(jLabel6)
                  .addComponent(jLabel5)
                  .addComponent(jLabel3)
                  .addComponent(jLabel4)
                  .addComponent(jLabel1))
                .addGap(18, 18, 18)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                      .addComponent(txtconectr,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                      .addComponent(txtestad,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                      .addComponent(txtaccio,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                      .addComponent(txtpolotie,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                    .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
Short.MAX VALUE))
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addComponent(txtmecani,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
```

```
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 23,
Short.MAX VALUE)
                    .addComponent(btnguardee)
                    .addGap(14, 14, 14))))
           layout.setVerticalGroup(
             layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
             .addGroup(layout.createSequentialGroup()
               .addGap(18, 18, 18)
               .addComponent(jLabel2)
               .addGap(18, 18, 18)
               .addComponent(iSeparator1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
               .addGap(34, 34, 34)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(jLabel1)
                 .addComponent(txtconectr,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE))
               .addGap(18, 18, 18)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(jLabel3)
                 .addComponent(txtestad,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
               .addGap(18, 18, 18)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(jLabel4)
                 .addComponent(txtaccio,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
               .addGap(18, 18, 18)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(jLabel5)
                 .addComponent(txtmecani,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                  .addComponent(btnguardee))
               .addGap(18, 18, 18)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                 .addComponent(jLabel6)
                 .addComponent(txtpolotie,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
```

```
.addContainerGap(15, Short.MAX_VALUE))
            );
            pack();
         }// </editor-fold>
         private void btnguardeeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
             PreparedStatement guardar = conect.prepareStatement("Insert Into
seccionadoresasociados (conectores, estado, accionamiento, mecanismo, poloatierra)
VALUES(?,?,?,?,?)");
             guardar.setString(1, txtconectr.getText());
             guardar.setString(2, txtestad.getText());
              guardar.setString(3, txtaccio.getText());
              guardar.setString(4, txtmecani.getText());
             guardar.setString(5, txtpolotie.getText());
             guardar.executeUpdate();
             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Datos Guardados");
            }catch (HeadlessException | SQLException e) {
              JOptionPane.showMessageDialog(null, e + "NO se Registro Revision");
         }
```

Formulario Autotrsnsformadores

```
public class autotranf extends javax.swing.JFrame {
   * Creates new form autotranf
  public autotranf() {
     initComponents();
    this.setLocationRelativeTo(null);
  }
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
  * regenerated by the Form Editor.
  */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
  private void initComponents() {
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
```

```
jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
           jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
           jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
           ¡Label7 = new javax.swing.JLabel();
           jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
           jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
           jTextField3 = new javax.swing.JTextField();
           ¡TextField4 = new javax.swing.JTextField();
           ¡TextField5 = new javax.swing.JTextField();
           ¡TextField6 = new javax.swing.JTextField();
           ¡Button1 = new javax.swing.JButton();
           ¡Separator1 = new javax.swing.JSeparator();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
           jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 18)); // NOI18N
           jLabel1.setText("AUTOTRANSFORMADORES");
           jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           jLabel2.setText("Aceite");
           jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           jLabel3.setText("Devanados");
           ¡Label4.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           ¡Label4.setText("Conmutadores");
           jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           jLabel5.setText("Conteo de Descarga");
           ¡Label6.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           ¡Label6.setText("Fases");
           jLabel7.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           iLabel7.setText("Observaciones"):
            iButton1.setBackground(java.awt.SystemColor.activeCaption);
           ¡Button1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
           jButton1.setText("Guardar Revision");
           ¡Separator1.setOrientation(javax.swing.SwingConstants.VERTICAL);
           javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
            getContentPane().setLayout(layout);
            layout.setHorizontalGroup(
              layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
```

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

```
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
    .addGap(48, 48, 48)
```

```
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                      .addComponent(jLabel2,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                      .addComponent(jLabel3,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                      .addComponent(jLabel4,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                      .addComponent(jLabel5,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                      .addComponent(iLabel6,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                      .addComponent(iLabel7,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING))
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                      .addComponent(jTextField3,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                      .addComponent(jTextField4,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                      .addComponent(jTextField2,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                      .addComponent(jTextField5,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                      .addComponent(jTextField1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 71,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                      .addComponent(iTextField6,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 103,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE))
                    .addGap(36, 36, 36)
                    .addComponent(jSeparator1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                    .addGap(33, 33, 33)
                    .addComponent(jButton1))
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(129, 129, 129)
                    .addComponent(jLabel1)))
               .addContainerGap(16, Short.MAX VALUE))
           layout.setVerticalGroup(
             layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
```

```
.addGap(16, 16, 16)
               .addComponent(jLabel1)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(36, 36, 36)
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jTextField1,
iavax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addGap(18, 18, 18)
                        .addComponent(iTextField2,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addGap(18, 18, 18)
                        .addComponent(jTextField3,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addGap(18, 18, 18)
                        .addComponent(iTextField4,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                        .addGap(18, 18, 18)
                        .addComponent(jTextField5,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                        .addComponent(jTextField6,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 57,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                        .addGap(0, 39, Short.MAX_VALUE))
                      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jLabel2)
                        .addGap(18, 18, 18)
                        .addComponent(jLabel3)
                        .addGap(18, 18, 18)
                        .addComponent(jLabel4)
                        .addGap(18, 18, 18)
                        .addComponent(jLabel5)
                        .addGap(18, 18, 18)
                        .addComponent(jLabel6)
                        .addGap(33, 33, 33)
                        .addComponent(jLabel7)
                        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
Short.MAX VALUE))))
                  .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
layout.createSequentialGroup()
```

.addGroup(layout.createSequentialGroup()

```
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                      .addComponent(jButton1)
                      .addGap(171, 171, 171))
                   .addGroup(layout.createSequentialGroup()
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                      .addComponent(jSeparator1)
                      .addContainerGap())))
            );
            pack();
         }// </editor-fold>
          * @param args the command line arguments
         public static void main(String args[]) {
            /* Set the Nimbus look and feel */
            //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code
(optional) ">
            /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default
look and feel.
             * For details see
http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
            */
            try {
              for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info:
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                 if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                   javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                   break:
                 }
            } catch (ClassNotFoundException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(autotranf.class.getName()).log(java.util.logging.Level.S
EVERE, null, ex);
            } catch (InstantiationException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(autotranf.class.getName()).log(java.util.logging.Level.S
EVERE, null, ex);
            } catch (IllegalAccessException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(autotranf.class.getName()).log(java.util.logging.Level.S
EVERE, null, ex);
            } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(autotranf.class.getName()).log(java.util.logging.Level.S
EVERE, null, ex);
```

```
}
//</editor-fold>

/* Create and display the form */
java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
    public void run() {
        new autotranf().setVisible(true);
    }
});
}
```

Formulario de Transformadores de tensión y DPS

```
package ProyeSw;

/**

* @author Lili

*/
public class tranftensiondps extends javax.swing.JFrame {

/**

* Creates new form tranftensiondps

*/
public tranftensiondps() {
 initComponents();
 this.setLocationRelativeTo(null);
```

Formularios de cargador de baterías

```
package ProyeSw;

/**

* @author Lili

*/
public class cargadordebaterias extends javax.swing.JFrame {

/**

* Creates new form cargadordebaterias

*/
public cargadordebaterias() {

initComponents();
```

```
this.setLocationRelativeTo(null);
}
```

Formulario de transformador de tensión y corriente

```
package ProyeSw;

/**

* @author Lili

*/
public class tensionycorreinte extends javax.swing.JFrame {

/**

* Creates new form tensionycorreinte

*/
public tensionycorreinte() {
    initComponents();
    this.setLocationRelativeTo(null);
```

Bibliografía

Creación de prototipos: tipos y herramientas para probar ideas y productos. (2023, 23 de agosto). MJV Tecnología e Innovación; MJV Tecnología e Innovación. https://www.mjvinnovation.com/es/blog/creacion-de-prototipos-tipos-y-herramientas-para-probar-ideas-y-productos/

Ingeniería. (2020, 23 de septiembre). ¿Qué es un prototipo? - Paso a Paso para el diseño de nuevos productos. Prototipo 0; Prototipo 0 estudio de diseño SL https://prototip0.com/diseno-de-prototipos/

Prototipo: Qué es, cómo hacerlo y ejemplos. (Dakota del Norte). https://miro.com/. Recuperado el 19 de noviembre de 2023, de https://miro.com/es/prototipos/que-es-prototipo/

Diseño de prototipos —. (Dakota del Norte). Emprende A Conciencia. Recuperado el 19 de noviembre de 2023, de https://www.emprendeaconciencia.com/diseno-prototipo

base de datos (). Oracle.com. Obtenido el 19 de noviembre de 2023 de https://www.oracle.com/co/database/what-is-database/

de Zúñiga, FG (2022, 12 de enero). Cree una base de datos con phpMyAdmin para WordPress. Blog de arsys.es; Arsys. https://www.arsys.es/blog/phpmyadmin-basededatos-wordpress