


MongoDB



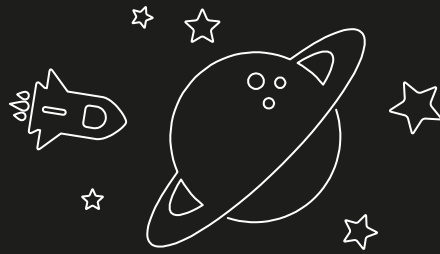

HISTORIQUE

2


3

- Créateur : 10gen (MongoDB Inc en 2013)
- Date de début: 2007
- Licence: SSPL
- Dernière version: 6
- Type de base: NoSQL
- Type de données: Document JSON
- Language de requête: Javascript





Schématisation

MongoDB

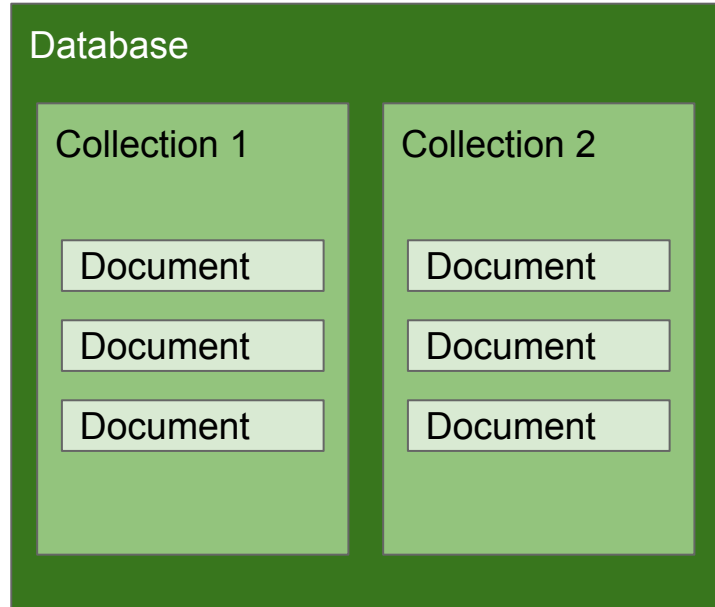

SQL Database

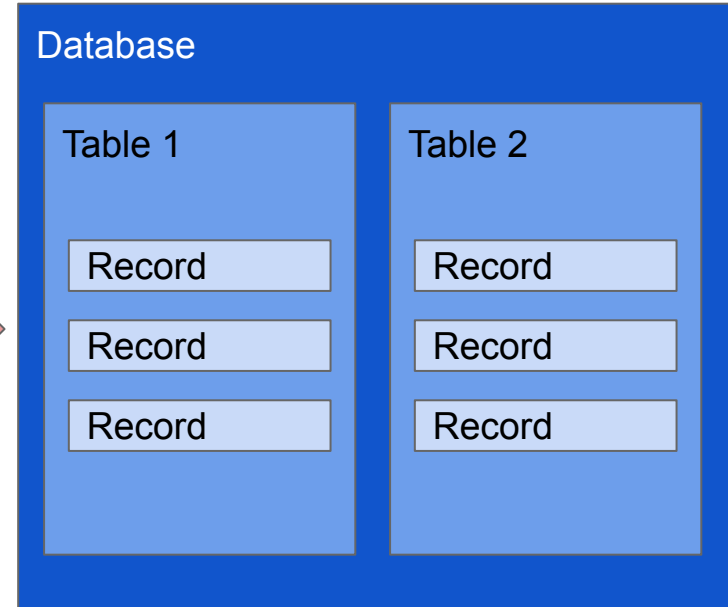

6

Principes / Avantages


Pas de schéma

Pas de relations entre les documents

Le document correspond à la donnée applicative

Indexation FullText

Hyper-scalable

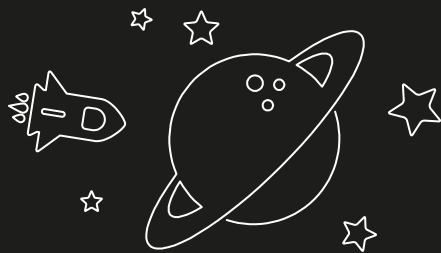

INSTALLATION

7

1) Télécharger le docker-compose à l'adresse suivante

<https://github.com/kmarques/esgi-node>

2) Personnaliser le docker-compose

Ports du service mongo

Credentials du service mongo

3) Télécharger MongoDB Compass à l'adresse suivante

<https://www.mongodb.com/products/compass>


4) Lancer les dockers

docker-compose up -d

5) Vérifier la connectivité

Lancer l'application MongoDB Compass et connectez-vous à l'aide de la connection string ci-dessous

`mongodb://root:password@localhost/SampleCollections?authSource=admin`

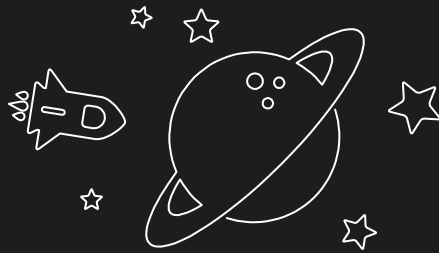

CRUD

9

10

Création

Database

```
// Sélection/création de la db  
use DB_NAME;
```

Collection

```
// Création manuelle d'une  
// collection  
db.createCollection("COLLNAME",  
    { /* OPTIONS */ }  
);
```

Document

```
db.COLLNAME.insertOne(  
    { /* DOCUMENT */ }  
);
```

La collection est créée automatiquement si non existante. Il en sera de même pour la database.

11

Suppression

Database

```
db.dropDatabase();
```

Collection

```
// Suppression d'une  
// collection  
db.COLLNAME.drop();
```

Document

```
db.COLLNAME.deleteOne(  
    /* CRITERIA */  
);  
db.COLLNAME.deleteMany(  
    /* CRITERIA */  
);
```

CRITERIA : Objet de sélection

12

Modification (1/2)

Document

```
db.COLLNAME.updateOne(  
  // CRITERIA: Object de sélection  
  {...},  
  // NEW_DATA: Nouveau document  
  {...},  
  {  
    // Upsert: Ajoute si non  
    // existant  
    upsert: true/false  
  }  
);
```

- Utiliser l'opérateur **\$set** pour mettre à jour certains champs

```
{ $set: {  
  title: "Foo"  
}}
```

13

Modification (2/2)

Document

```
db.COLLNAME.replaceOne(  
  // CRITERIA: Object de sélection  
  {...},  
  // NEW_DATA: Nouveau document  
  {...},  
);
```

Remplace le premier document trouvé par
NEW_DATA

14

Sélection

Document

```
// Recherche le premier document
// matchant l'objet CRITERIA
db.COLLNAME.findOne(
    { /* CRITERIA */ },
    { /* PROJECTION */ }
);

// Recherche tous les documents
// matchant l'objet CRITERIA
db.COLLNAME.find(
    { /* CRITERIA */ },
    { /* PROJECTION */ }
);
```

CRITERIA : Objet de sélection

15

Critère de recherches 1/2

Combinaison

AND : entrée supplémentaire dans l'objet de sélection

```
db.COLLNAME.find({  
  title: "Foo",  
  description: "bar"  
});
```

OR : Utilisation de la clé **\$or** dont la valeur est un tableau

```
db.COLLNAME.find({$or: [  
  {title: "Foo"},  
  {title: "Bar"}  
]});
```

16

Critère de recherches 1/2

Général

EQUALS

```
{key: VALUE}
```

NOT EQUALS

```
{key: {$ne: VALUE}}
```

Numérique/Date

LESS/GREATER THAN

```
{amount: {$gt|lt: NUMBER}}
```

LESS/GREATER THAN EQUALS

```
{amount: {$gte|lte: NUMBER}}
```


17

Critère de recherches 2/2

Texte

REGEX

```
{key: /myregexp/}  
// ou {key: { $regex: "myregexp" }}
```

TEXT SEARCH

```
{ $text: { $search: "my text" } }
```

Recherche sur tous les indexes de type
FullText

18

Pagination

LIMIT

```
db.COLLNAME.find(  
    { /* CRITERIA */ }  
) .limit(10); // Résultat de 1 à 10
```

Limite le nombre (**X**) de résultats d'une requête

OFFSET

```
db.COLLNAME.find(  
    { /* CRITERIA */ }  
) .limit(10) .skip(20) ;  
// Résultat de 21 à 30 <==> Page 3
```

Démarre les résultats après **X** documents

19

Sort

```
db.COLLNAME.find(  
  /* CRITERIA */  
) .sort({  
  date: 1,  
  id: -1  
});
```

Description des valeurs

1 : Asc

- 1 : Desc

L'ordre des clés est important

20

Filtre/Projection

```
db.COLLNAME.find(  
  { /* CRITERIA */ },  
  { /* PROJECTION */  
    title: 1,  
    date: 1  
  }  
);
```

Description des valeurs

0 : Exclure

1 : Inclure

On ne peut utiliser que l'une des 2 stratégies,
inclusion ou **exclusion**

- Si **DOC** à 40 valeurs et nous souhaitons en afficher 3 => Stratégie d'**inclusion**
- Si **DOC** à 40 valeurs et nous souhaitons en afficher 35 => Stratégie d'**exclusion**

MongoDB

```
db.users.find({
  name: /jean/i,
  dob: { $gt: new Date("2001-01-01")
}
}, {
  name: 1, dob: 1,
  // ou { address: 0 }
})
.sort({
  name: 1,
  dob: -1
})
.limit(10).skip(10)
```

SQL

```
SELECT
  name,
  dob
FROM users
WHERE
  lower(name) LIKE "%jean%"
  AND
  dob > "2001-01-01"::DATE
ORDER BY
  name ASC,
  dob DESC
LIMIT 10
OFFSET 10
```

Exercices : Recherche "simple"

Collections: Sakila_films

- 1) Rechercher tous les films dont la description comprend "documentary" et de catégorie "horror"
- 2) Donner le nombre de films en rating "G"

Collections: video_movieDetails

- 3) Rechercher tous les films de 2013 ou 2012 dont la durée est entre 60 et 150 minutes
- 4) Rechercher tous les films qui ont une image certifiée sur tomato

Collections: Sakila_films

- 5) Rechercher tous les films avec l'acteur ED CHASE
- 6) Afficher tous les rating et le nombre de films pour chacun

Exercices : Agrégation

Collections: video_movieDetails

- 1) Afficher la liste des Acteurs contenant la liste des rated des films dans lesquelles ils ont joué. Pour chaque Rated, afficher la moyenne des notes imdb de ces films ainsi que la liste des films (titre + note). Ne prendre en compte que les films qui ont eu une note imdb > 8
- 2) Lister pour chaque genre de films, les différents rated avec le pire film et le meilleur film selon imdb