
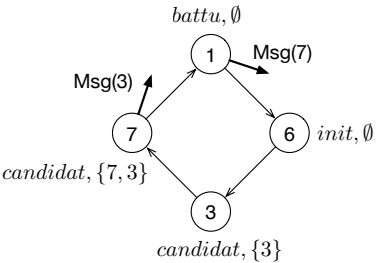
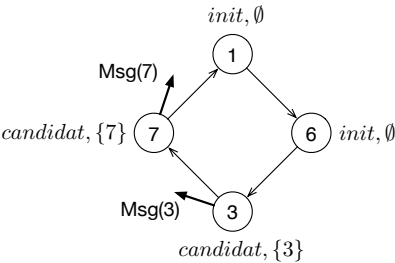


Exemple d'exécution :

LEGENDE :

★ Evènement Initialement en attente de traitement




i $etat_i, liste_i$

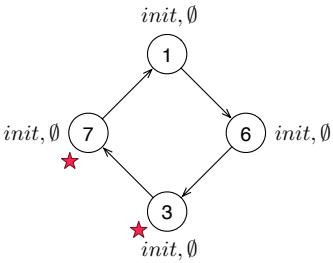

Configuration Initiale

Les 2 initiateurs envoient leurs
identifiants dans l'anneau



Les 2 messages sont reçus

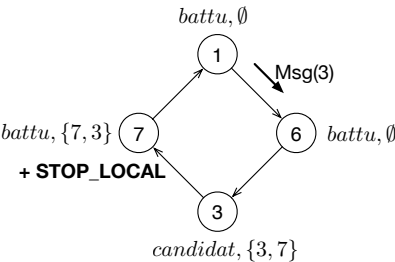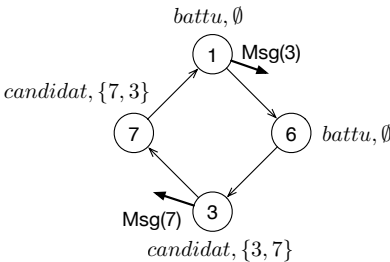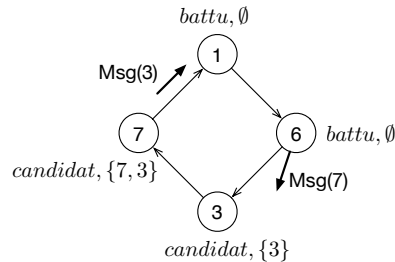

Msg(3) en transit et Msg(7) est reçu

Les 2 messages sont reçus

Msg(3) en transit et Msg(7) est reçu

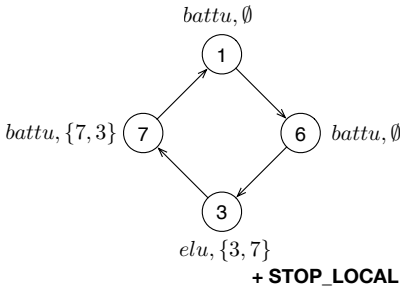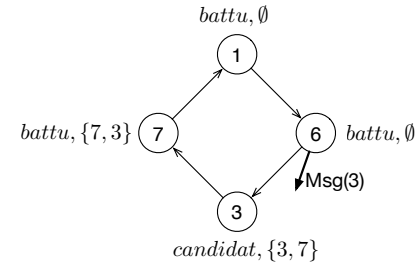

3 est
élu !

Msg(3) est reçu

Msg(3) est reçu