
A. Crear el repositorio

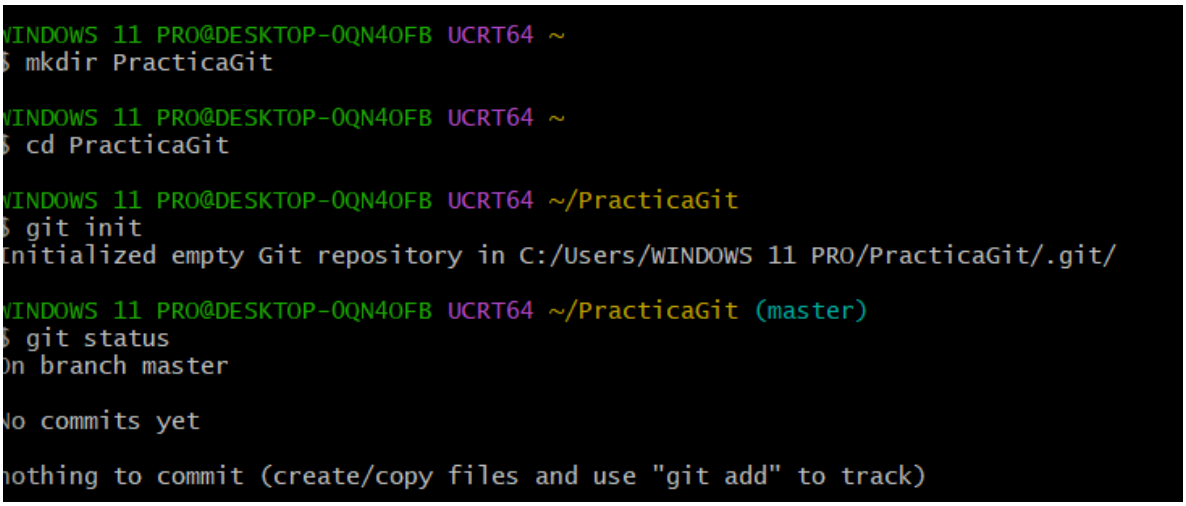

B. Área de trabajo y primer commit

```
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ cat << 'EOF' > index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
<h1> Ingeniería de Sistemas </h1>
<p>Estudiante: Su nombre</p>
</body>
</html>
EOF

WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git add index.html
git status
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches i
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html


WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git add index.html
git status
On branch master


No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html



WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git commit -m "Version inicial"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are
```


Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

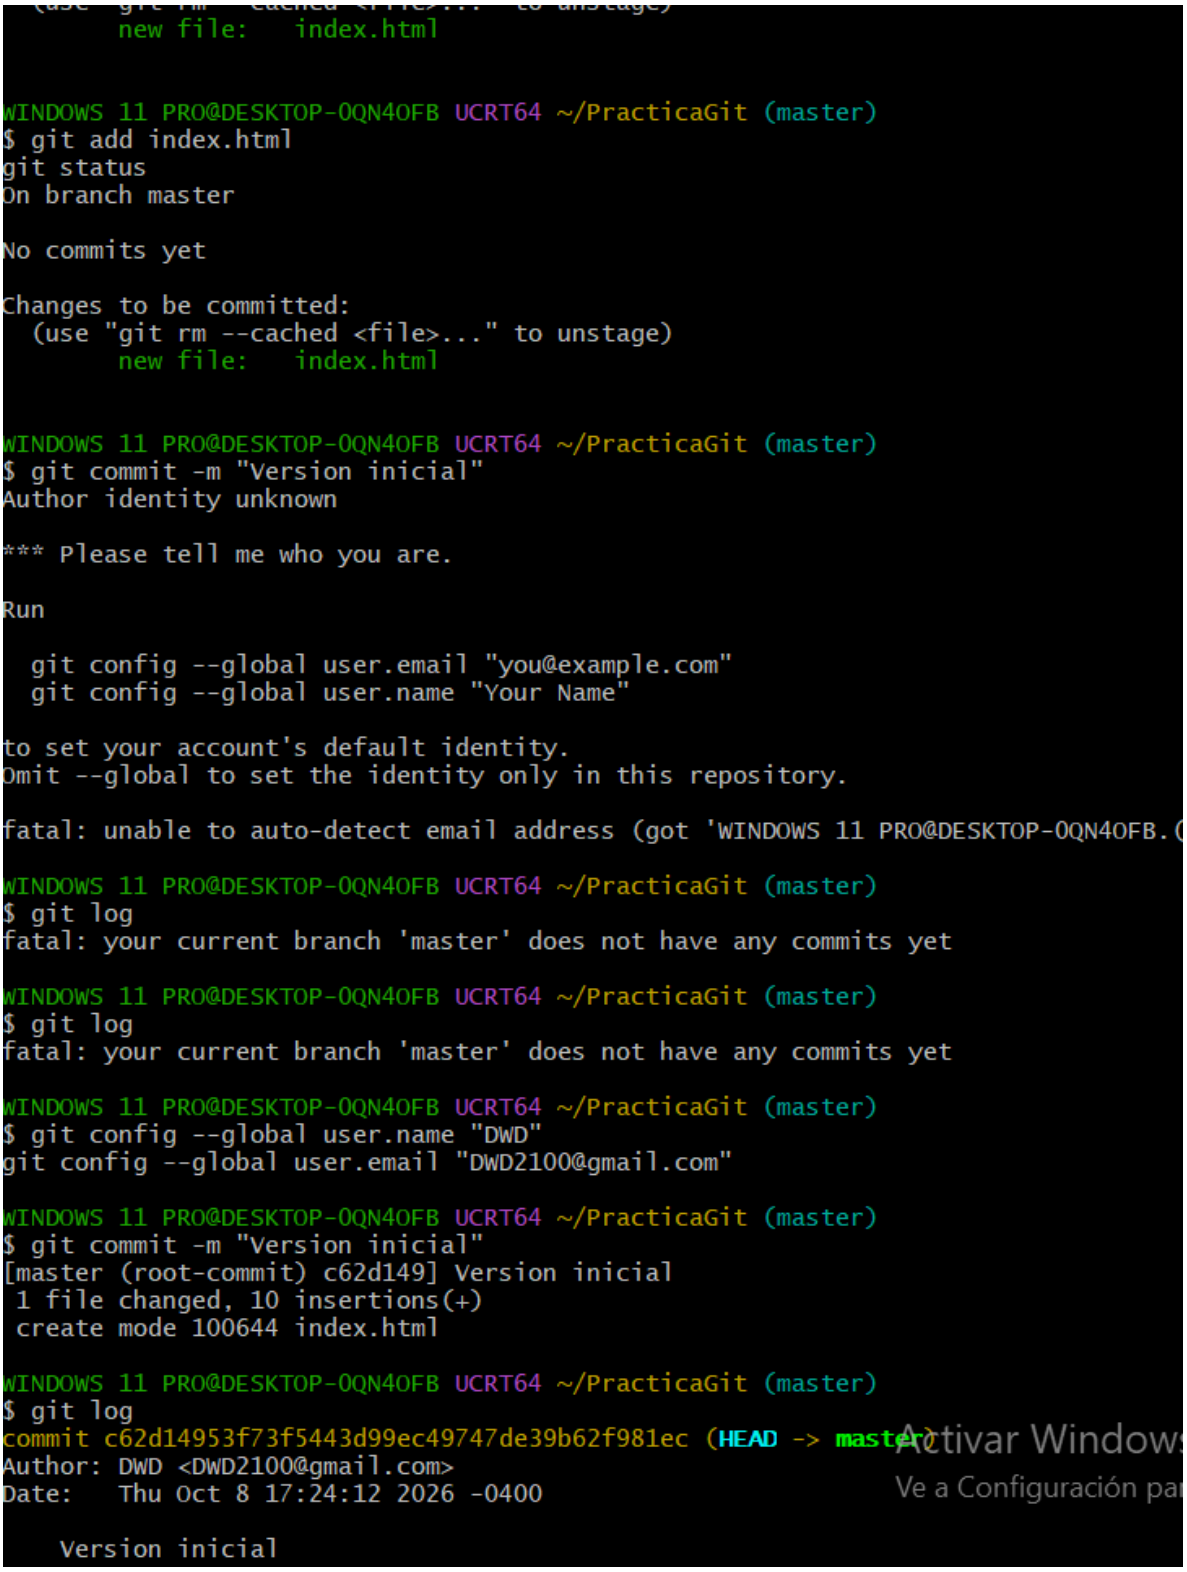


C. Modificar y guardar una nueva versión

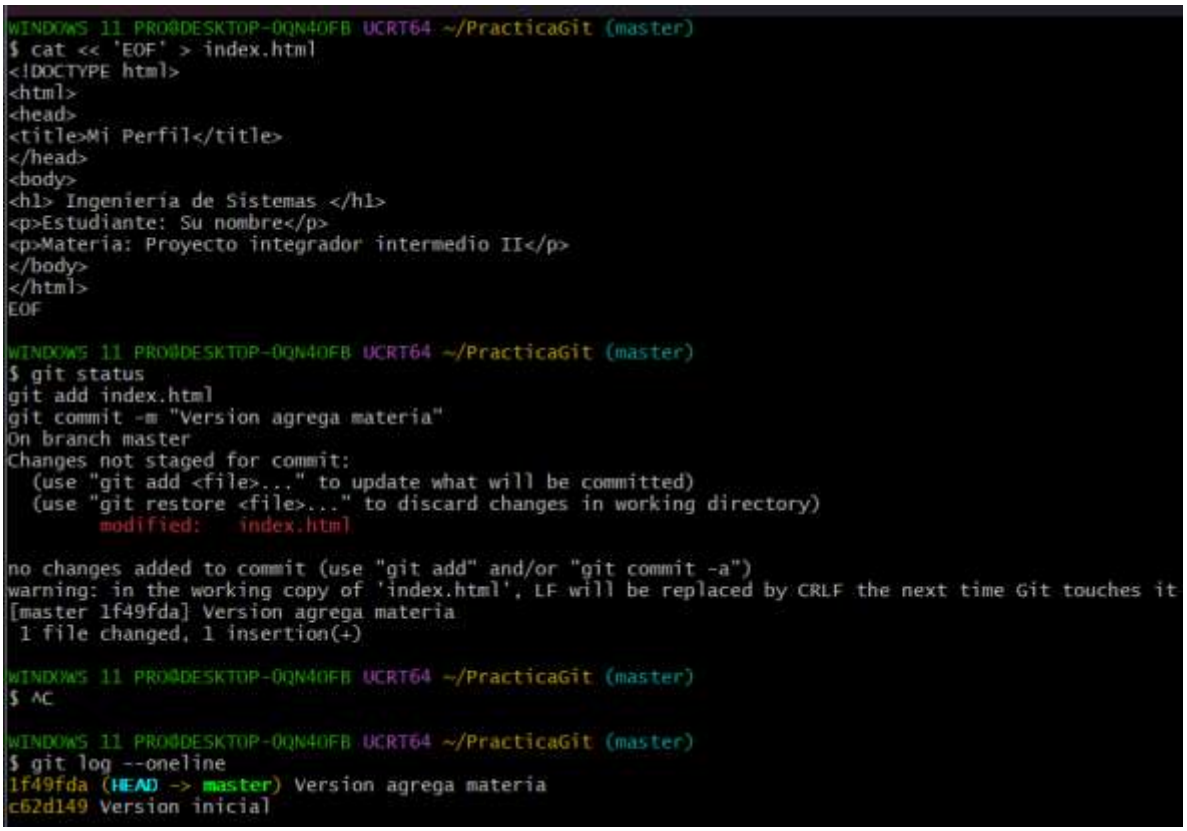

D. Practicar restore

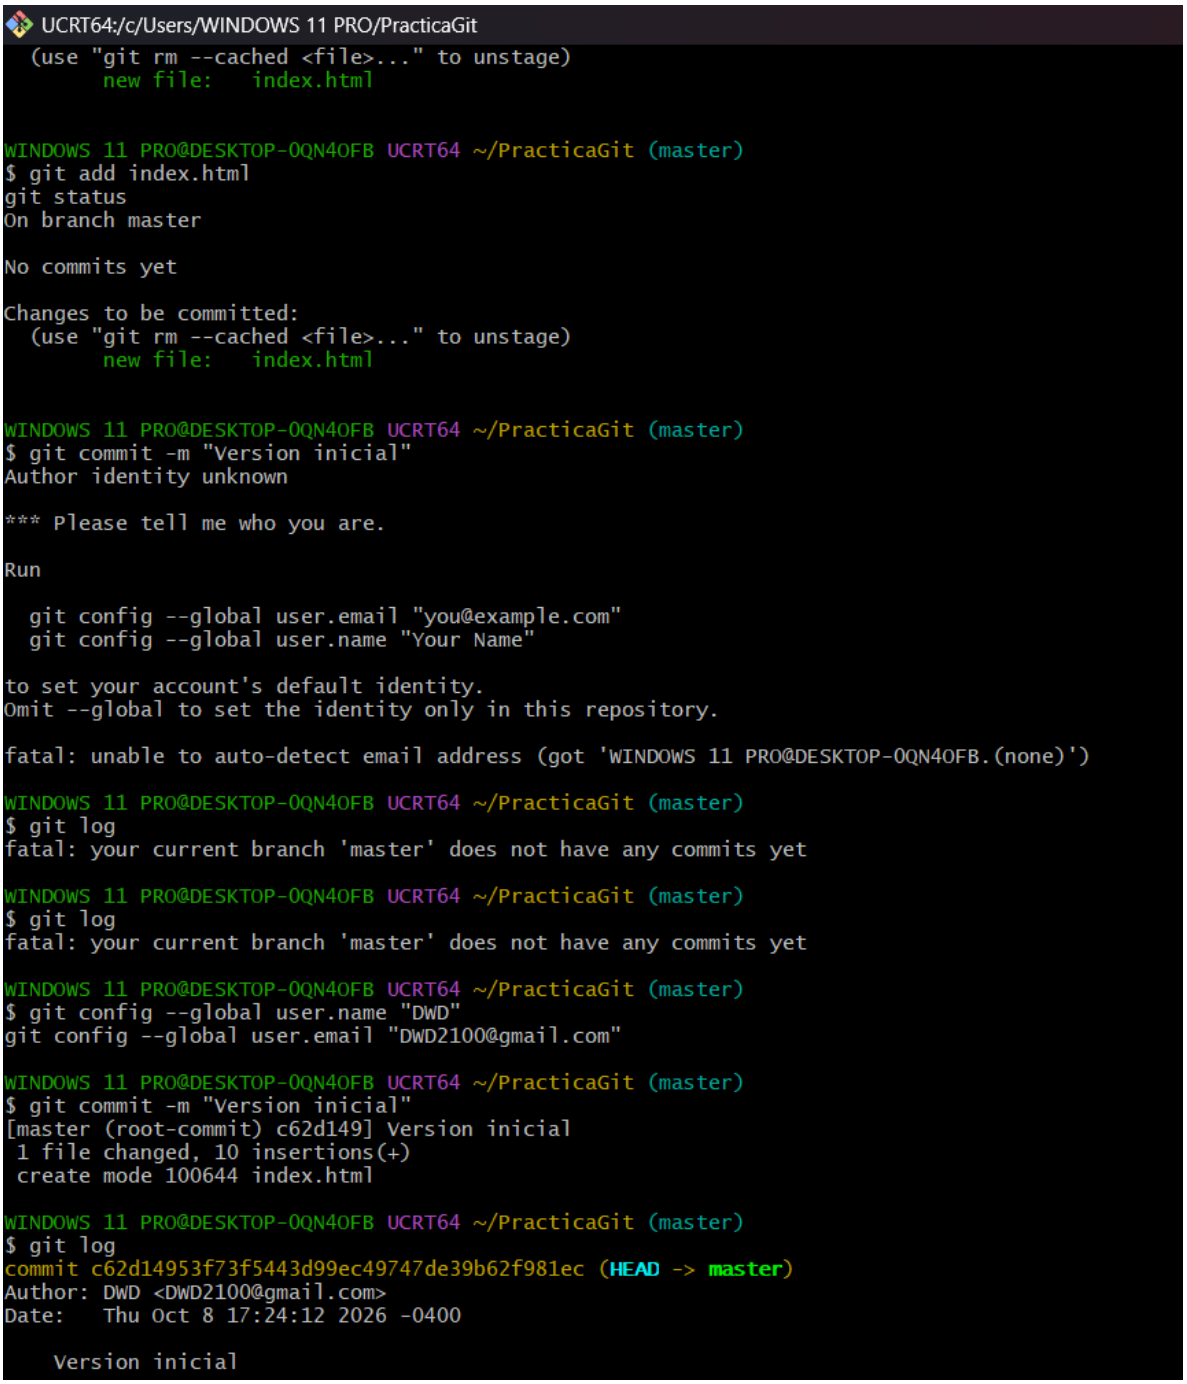
UCRT64:/c/Users/WINDOWS 11 PRO/PracticaGit
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)
new file: index.html
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-0QN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git add index.html
git status
On branch master
No commits yet
Changes to be committed:
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)
new file: index.html
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-0QN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git commit -m "Version inicial"
Author identity unknown
*** Please tell me who you are.
Run
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-0QN4OFB.(none)')
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-0QN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git log
fatal: your current branch 'master' does not have any commits yet
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-0QN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git log
fatal: your current branch 'master' does not have any commits yet
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-0QN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git config --global user.name "DWD"
git config --global user.email "DWD2100@gmail.com"
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-0QN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git commit -m "Version inicial"
[master (root-commit) c62d149] Version inicial
1 file changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 index.html
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-0QN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git log
commit c62d14953f73f5443d99ec49747de39b62f981ec (HEAD -> master)
Author: DWD <DWD2100@gmail.com>
Date: Thu Oct 8 17:24:12 2026 -0400
Version inicial

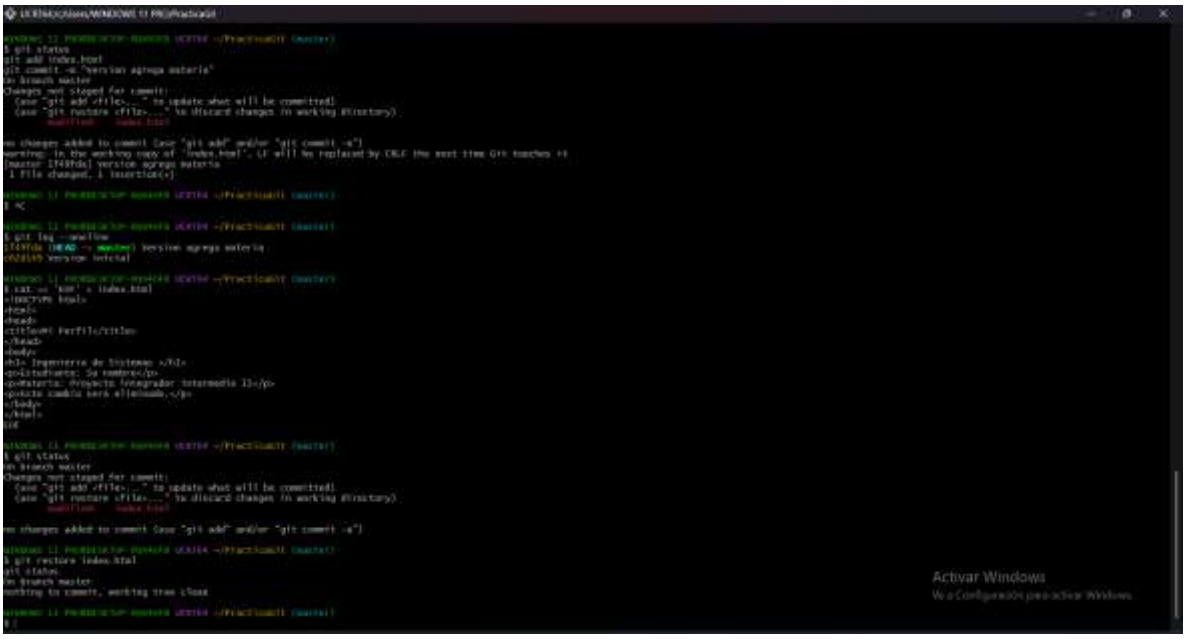

¿Cómo recupera este archivo? Origen, Destino Seleccione entre: área de trabajo, área de preparación, repositorio

Origen: Repositorio

Destino: Área de trabajo

Respuesta git restore en ese lugar hay que copia la versión guardada en el repositorio y sobrescribe los cambios no guardados en el área de trabajo.

E. Crear y utilizar una rama

```
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ ^[[200~git branch
git checkout diseñobash: $'\E[200~git': command not found
git branch diseño
git checkout diseñogit branch diseño
git checkout diseño
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git branch diseño
git checkout diseñogit checkout diseñogit checkout diseño
WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$ git checkout diseño
Switched to branch 'diseño'

WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (diseño)
$ ^[[200~git branch~
bash: $'\E[200~git': command not found


WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (diseño)
$ cat << 'EOF' > index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mi Perfil</title>
</head>
<body>
<h1> Ingenieria de Sistemas </h1>
<p>Estudiante: Su nombre</p>
<p>Materia: Proyecto integrador intermedio II</p>
<h2>Mi información académica</h2>
</body>
</html>
EOF

WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (diseño)
$ git add .
git commit -m "Version agrega informacion academica"
git log --oneline
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[diseño 4dda9fc] Version agrega informacion academica
 1 file changed, 1 insertion(+)
4dda9fc (HEAD -> diseño) Version agrega informacion academica
1f49fda (master) Version agrega materia
c62d149 Version inicial

WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (diseño)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

WINDOWS 11 PRO@DESKTOP-OQN4OFB UCRT64 ~/PracticaGit (master)
$
```


Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

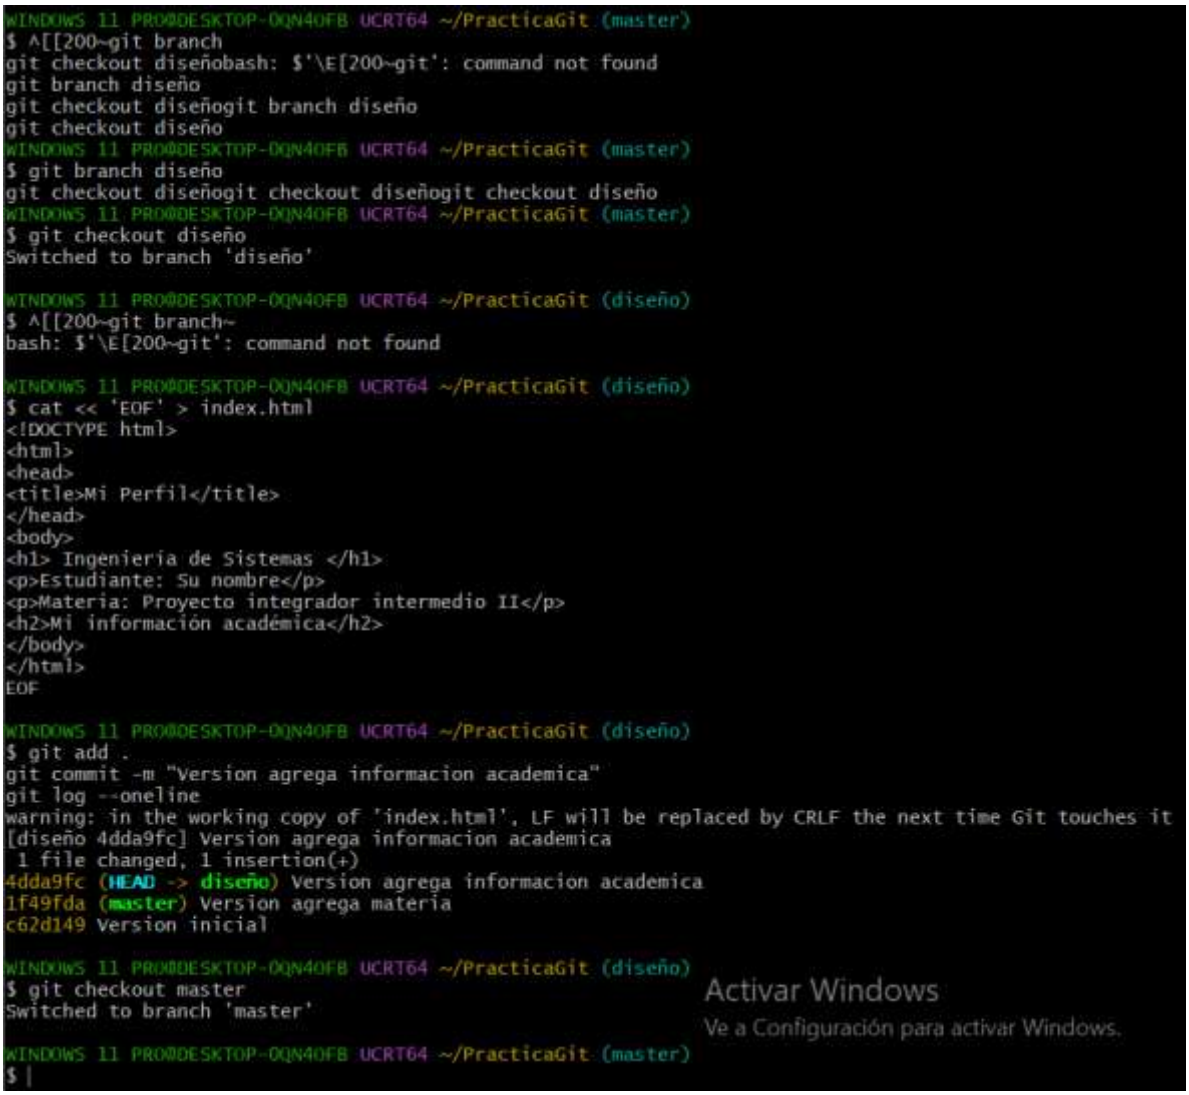

¿Por qué la modificación realizada en diseño no aparece en master/main?

Porque las ramas en Git se gestionan de forma totalmente aislada e independiente. Los commits realizados en la rama diseño no afectan a la rama principal hasta que se ejecute una fusión explícita

F. Recuperar información del historial

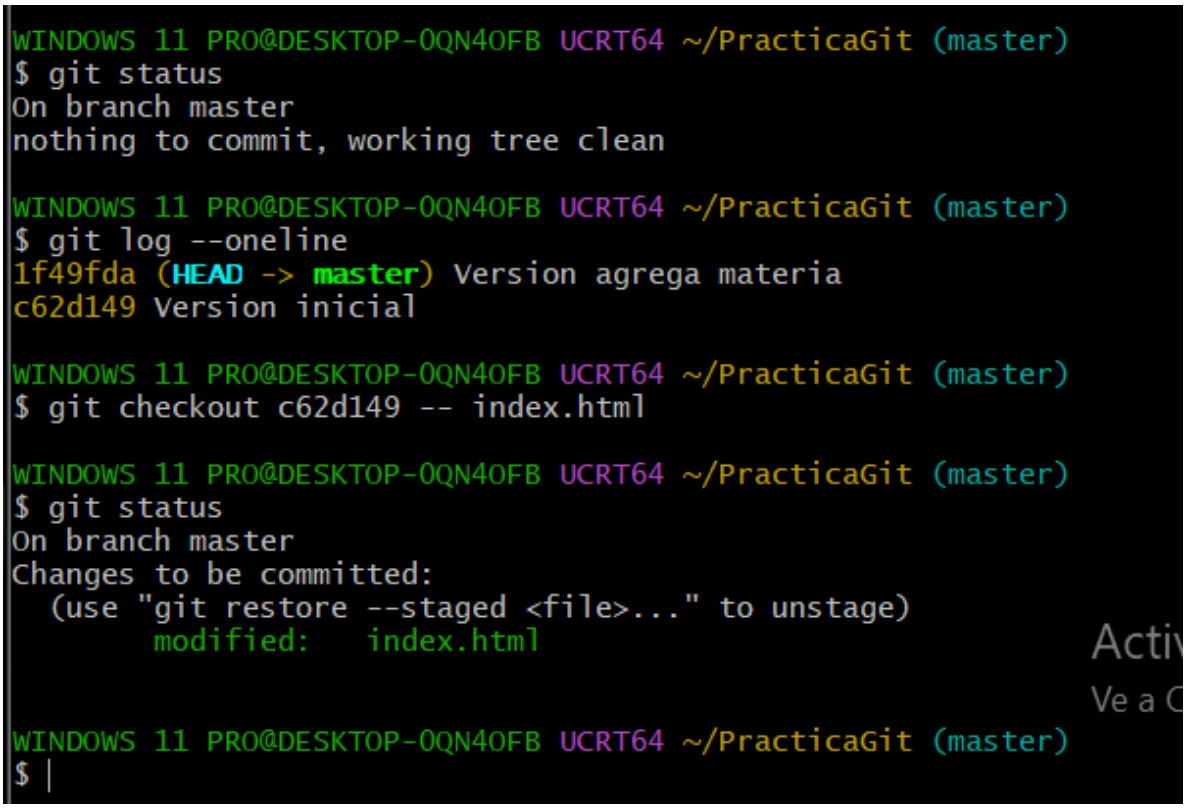

¿Qué ocurrió con index.html? Explique

El archivo index.html volvió al estado exacto que tenía cuando se hizo el commit "Version inicial" (se eliminaron las modificaciones posteriores). Además, Git colocó automáticamente esta versión restaurada en el área de preparación

Preguntas finales

¿Cuál es la diferencia entre área de trabajo y staging area?

Área de trabajo (Working Directory): Es la carpeta física del equipo donde se crean, editan o borran los archivos directamente.

Staging Area (Área de preparación): Es un espacio intermedio donde se seleccionan y organizan los cambios antes de confirmarlos de forma definitiva en un *commit*.

¿Para qué sirve git log --oneline?

Muestra el historial de commits de forma resumida y compacta, presentando cada registro en una sola línea con su hash corto de identificación y su mensaje correspondiente.

¿Qué diferencia existe entre git restore y git checkout?

git restore: Se utiliza exclusivamente para descartar cambios locales en el área de trabajo o quitar archivos del área de preparación sin alterar las ramas ni el historial.

git checkout: Se utiliza para cambiar de rama o para extraer y restaurar archivos/estados desde commits específicos del historial.

¿Para qué sirve una rama (*branch*)?

Sirve para aislar el desarrollo de nuevas funciones, correcciones o pruebas sin alterar ni arriesgar el código de la rama principal