

# 通过rabbitmqctl命令

略

## 通过图形页面

### 加载图形页面插件

```
1 # 执行下面的命令启用。
2 rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
3 # 创建一个 用户，用来登录管理控制台了。
4 rabbitmqctl add_user user_admin passwd_admin
5 rabbitmqctl set_user_tags user_admin administrator
6 rabbitmqctl set_permissions -p / user_admin ".*" ".*" ".*"
7 # 然后登录
8 http://172.24.9.11:15672/
9 # 用户名和密码可以通过cinder.conf查??
```

### 关注的信息


Unacked Message 指的是还没有被处理的消息。正常情况下，这个值应该为 0。如不是 0，并且持续增长，那你就得注意了，这意味着 RabbitMQ 出现了问题，队列开始积压，消息开始堆积，是一个严重的信号。

这个时候就可以点开 Overview 后面的标签，查看到底消息是在哪个或者哪些 Connection，Channel，Exchange，Queues 中堆积，进而分析问题的根源并解决。

# Overview

## ▼ Totals

Queued messages (chart: last minute) (?)

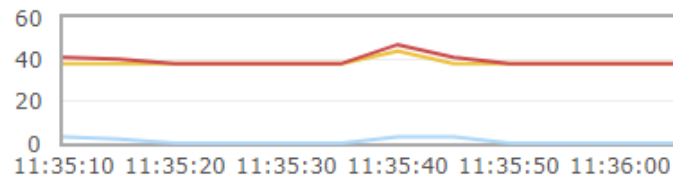

Ready

38

Unacked

3

Total

41