

CSS

- **Inline** - colocado como valores do atributo style de um elemento

↳ Aplica-se ao documento onde é definido e tem a maior prioridade

Ex: `<body style="background-color: #0000FF; color: #FF0000;">`

- **Document** - Colocado dentro de um elemento, no cabeçalho

↳ Aplica-se apenas à página onde é definido e tem precedência sobre a global

Ex:

```
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      body { background-color: #0000FF; color: #FF0000; }
    </style>
  </head>
```

- **Global** - Colocado num ficheiro à parte

↳ Aplica-se a todas as páginas que lhe fazem referência e não tem qualquer prioridade

Ex: `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css" />`

Seletores

- Primeira parte da instrução CSS que identifica os elementos HTML a seleccionar

Apenas aplicado a Global e Document!

Tipos

Type Selector - usam apenas os nomes dos elementos HTML

Ex: `h1 { background-color: yellow; }`
`strong { color: purple; }`

Universal Selector - selecionam todos os elementos de um documento ou de outro elemento

Ex: `* {margin: 0;}`

Class Selector - uma classe funciona como um nome dado a um estilo/formatação para poder ser utilizada em vários elementos HTML

Ex: `p.fundo {background-color: red;}`
`.highlight {background-color: yellow;}`
`.textoazul {color: blue;}`

ID Selector - usam identificadoras para selecionar o (normalmente único) elemento HTML.

Ex: `h1 #segundo {color: red;}`
`#terceiro {color: blue;}`

Pseudo-Class Selector - seleciona elementos num estado específico (em função da sua posição ou de eventos)

Ex:


Posição: `li:first-child {color: red;}`

Evento: `a:hover {color: orange;}`

Span - Elemento neutro que pode ser usado dentro de um bloco para agrupar texto

Ex: `<p> <span class="estilo"> Paragrafo estiloso </span> Paragrafo </p>`

Caixas - todos os elementos possuem um modelo de caixas à sua volta:

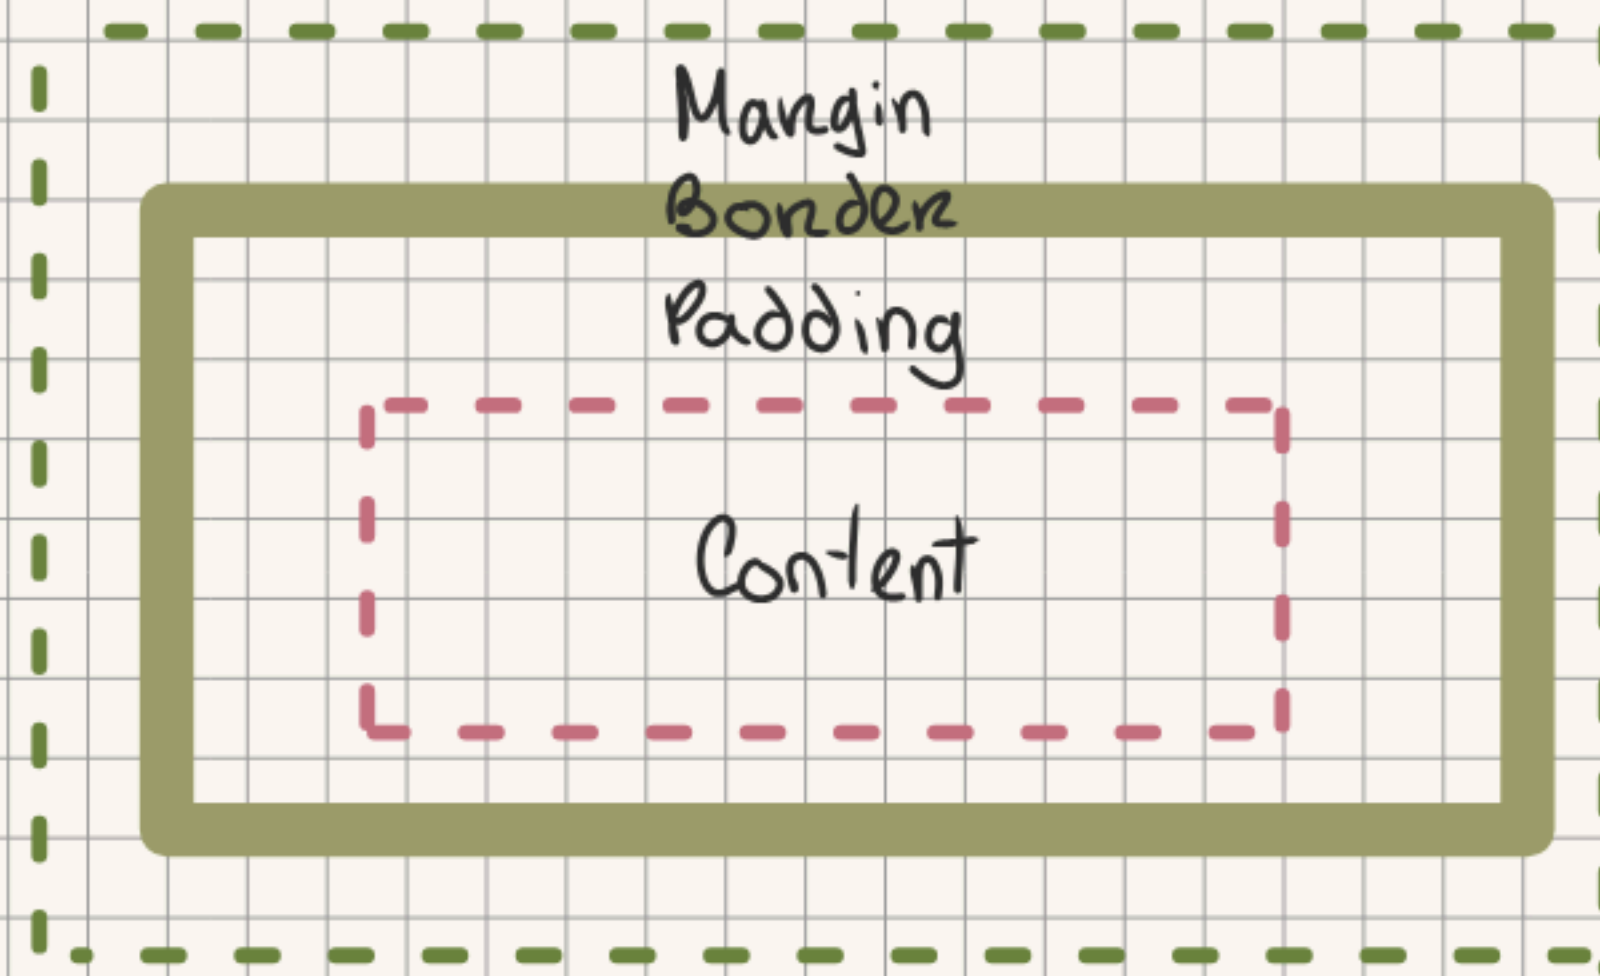


Ex: Atribuir valores a cada
body { margin: 100px 40px 10px 70px; }

top right bottom left

sentido dos ponteiros do relógio

Tipos de Bordas:

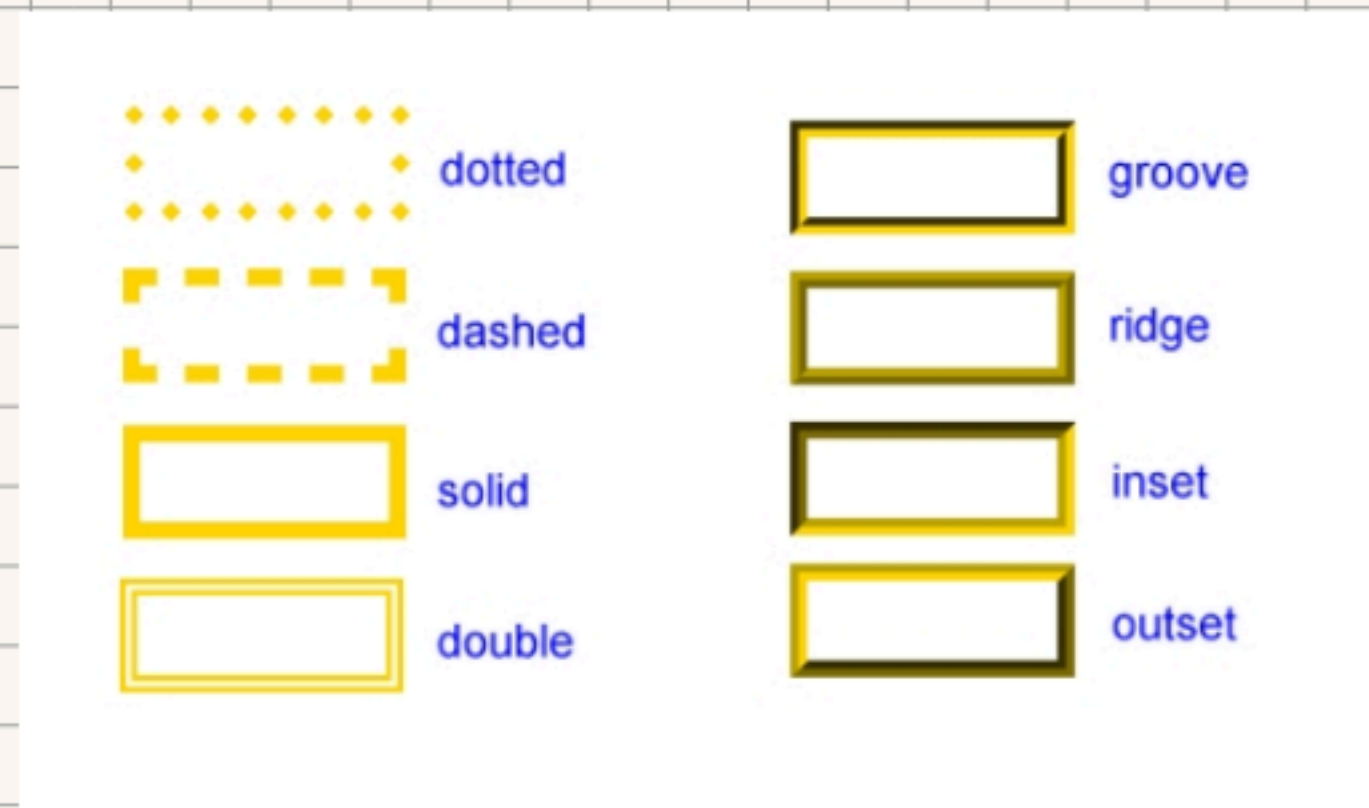

Tipos de Layouts

Outen Display Type (Layout Extension) - Como a caixa se relaciona com elementos exteriores

↳ Categorias:

• **Block**

- Cada elemento ocupa a sua linha
- Elementos Block por defeito: h1, p, div, ...
- Dimensões de padding, border, e margin afastam outros elementos (por defeito width = 100% do container)

• Inline

- Elementos são colocados uns a seguir aos outros
- Dimensões de width e height não são respeitadas
- Padding, border, e margin afastam elementos na horizontal
- Elementos Inline por defeito: <a>, , , ...

• **Inline-Block** permite um intermédio em que os elementos assumem um layout inline mas retendo as suas dimensões width e height, assim como padding border, e margin verticais

Inner Display Type

↳ Layout

• Flex

- layout flexível em que os elementos ficam uns a seguir aos outros
- O espaço ocupado pelos elementos é adaptado ao número de elementos e à largura da página (ou container)

• Grid

- Cria um elemento em grelha em que é possível especificar o número de colunas e os seus tamanhos