FACULTÉ
GESTION, ÉCONOMIE, SCIENCES
Université Catholique de Lille 1875

ÉCOLE DU NUMÉRIQUE

NLP 2 · M2 Data & IA — revue d'avancement J3

Que nous disent les logs HDFS ?

Repérer les blocs qui tournent mal, puis expliquer pourquoi : deux approches, une même équipe.

TeamAI

Alain Evina · Nassim Mezzai · Bachar Ben Slama · Linda Boukhit

Enseignant : **Adrian Rosari**

HDFS.log — un bloc, quatre lignes

```
1 081110 010451 33 INFO dfs.FSNamesystem: BLOCK* N
  ameSystem.allocateBlock: /user/root/randtxt/_tem
  porary/_task_200811092030_0003_m_000269_0/part-…
2 081110 010451 5105 INFO dfs.DataNode$DataXceive
  r: Receiving block blk_-1013481023655112960 src:
  /10.251.74.134:45275 dest: /10.251.74.134:50010
3 081110 010451 5109 INFO dfs.DataNode$DataXceive
  r: Receiving block blk_-1013481023655112960 src:
  /10.251.74.134:48604 dest: /10.251.74.134:50010
4 081110 010454 5105 INFO dfs.DataNode$DataXceive
  r: writeBlock blk_-1013481023655112960 received
  exception java.io.IOException: Could not read f…
```

là, ça casse. mais pourquoi ?

Le point de départ

Des centaines de milliers de blocs, et quelques pannes discrètes

575 061

blocs HDFS annotés

Loghub HDFS_v1, logs de 2008

2,93 %

d'anomalies seulement

16 838 blocs : classes très déséquilibrées

29

types d'événements

de E1 à E29

Un label « anomalie » dit qu'il y a un problème… jamais pourquoi.

C'est toute la raison d'être du volet B.

Notre réponse

Deux façons de lire les mêmes logs

VOLET A

Le guetteur

« Ce bloc est-il normal ? »

- Un BiLSTM **entraîné par nous**, exporté en ONNX
- Il tourne **dans le navigateur**, sans serveur
- Site statique, coût nul (GitHub Pages)
- Rapide, léger, entièrement maîtrisé

les logs bruts

VOLET B

L'explicateur

« Que s'est-il passé, et sur quoi je m'appuie ? »

- SmolLM2-1.7B, un modèle ouvert, **en local**
- Adapté par LoRA sur des exemples annotés
- RAG sur la documentation officielle HDFS
- Faits, hypothèses, sources… ou « je ne sais pas »

Sept contrats d'échange (C1 à C7) fixent ce que chaque partie transmet aux autres : traces, vocabulaire, modèle, découpage, réponses, passages, évaluations.

Qui fait quoi

Quatre personnes, un seul dépôt

AE

Alain Evina

SLM et adaptation

- ✓ Première inférence de SmolLM2
- ✓ Version 4 bits du modèle
- ✓ Tests et intégration continue
- ✓ Essai LoRA (en cours)

NM

Nassim Mezzai

Données

- ✓ Audit du corpus HDFS
- ✓ Parser et découpage reproductible
- ✓ Baseline de référence
- ✓ Format des logs du site

BB

Bachar Ben Slama

Volet A et site

- ✓ Export ONNX validé
- ✓ BiLSTM v1 entraîné
- ✓ Site v0 avec modèle en cache

LB

Linda Boukhit

RAG et organisation

- ✓ Corpus documentaire HDFS
- ✓ Prétraitement JS identique au Python
- ✓ Grille d'annotation (en relecture)
- ✓ Classeur partagé de l'équipe
- ✓ Pilotage Jira et jalons

Les données

Un seul découpage, et on ne triche pas



Tiré bloc par bloc

Découpage stratifié (seed 42) : chaque partie garde 2,93 % d'anomalies. Tous les modèles de l'équipe utilisent exactement le même.

Seulement 18 373 séquences distinctes !


Beaucoup de blocs se ressemblent. On donne donc toujours deux scores : sur tout l'ensemble, et sur les **séquences jamais vues**, qui mesurent la vraie généralisation.

Le test reste fermé

Aucun réglage, seuil ou exemple n'en est tiré : la règle est vérifiée automatiquement à chaque pull request.

Volet A · premiers résultats

Le BiLSTM fait mieux que la baseline, à un prix près

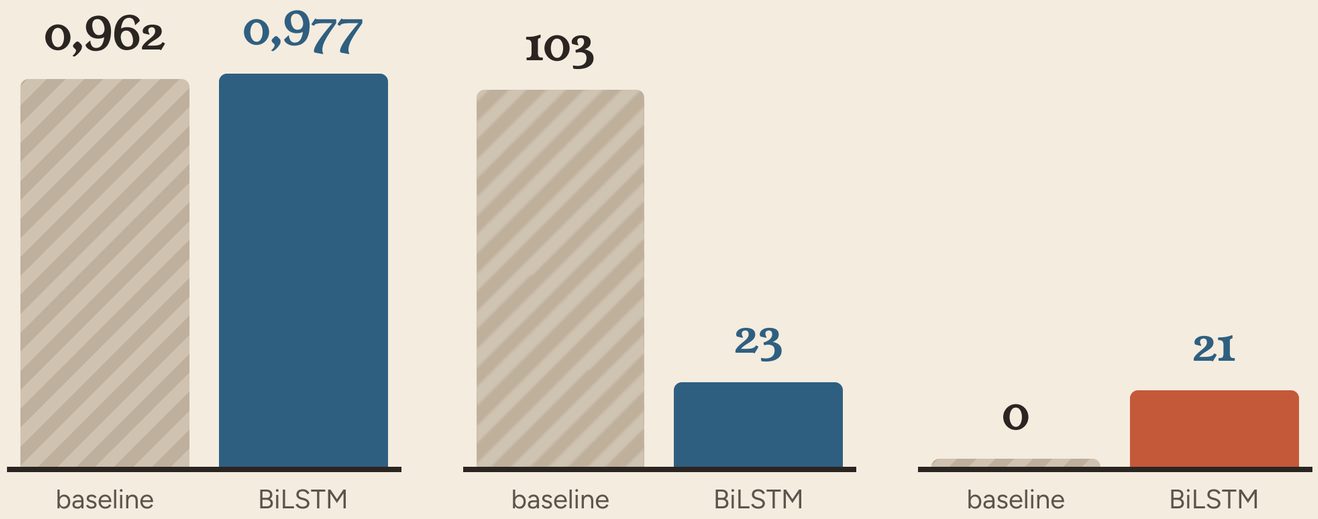

Macro-F1 sur les séquences jamais vues
meilleure généralisation

Fausses alertes (validation)
4,5× moins

Anomalies manquées (validation)
le prix à payer

0,996
macro-F1 sur les 86 259 blocs de validation

$1{,}2\times10^{-7}$
écart maximal PyTorch / ONNX, 0 classement changé

100 %
des 575 061 blocs identiques à Loghub en Python ; JavaScript identique au Python sur 2 000 blocs et les cas limites

Seuil choisi sur la validation : 0,99, au bord de la grille testée → à réexaminer.

Mesures sur la validation. Le test officiel n'a pas encore été ouvert.

Volet B · premiers pas

Le modèle parle déjà… mais pas encore juste

1

Première inférence

SmolLM2-1.7B sur CPU : moins d'un token par seconde. Il ignore les WARN et invente des détails.

2

Version 4 bits

Environ trois fois plus rapide, 2,8 Go de mémoire au lieu de 16.

3

Corpus RAG

51 passages de la doc HDFS. 19 événements n'ont aucun passage qui les explique.

4

Grille d'annotation

Une note sur 8 et trois exemples de calibration, dont une abstention.

5

Essai LoRA

Chaîne validée sur CPU (2 pas, adaptateur rechargé). Les 30 pas se lanceront sur GPU, en 4 bits.

Observations sur une seule trace : ce n'est pas encore une évaluation.

Notre façon de travailler

Un ticket, une branche, une relecture

Ticket → Branche → Pull request → **Relecture croisée** → dev → main · site en ligne

20

pull requests fusionnées, chacune reliée à son ticket

Tests à chaque PR

Formats des contrats, docstrings, parité JavaScript / Python, test jamais utilisé pour régler.

Un journal honnête

Chaque mesure garde sa commande, sa machine et ses limites. L'usage de l'IA y est tracé.

Où on en est

Le point, sans maquillage

- [x] **Données, découpage et baseline**
  reproductibles, partagés par toute l'équipe
- [x] **BiLSTM v1 exporté en ONNX**
  parité validée, embarqué dans le site
- [~] **Site prêt, pas encore publié**
  reste la fusion de dev dans main pour GitHub Pages
- [~] **Adaptation LoRA engagée**
  chaîne validée sur CPU, essai GPU à lancer
- [x] **Jalon de mi-parcours manqué**
  preuves rassemblées, version taguée dès la mise en ligne
- [x] **Équipe réalignée**
  contrats v1.1, relecture des PR sous 48 h

Ce qu'on a appris

Commencer par se mettre d'accord sur les formats. Ne jamais laisser une PR ouverte des jours. Mesurer avant d'affirmer.


le code

`github.com/LindaBOUKHIT/TeamAI`

branche dev · commandes dans les README

Le pilotage

Jira, tel qu'on l'utilise

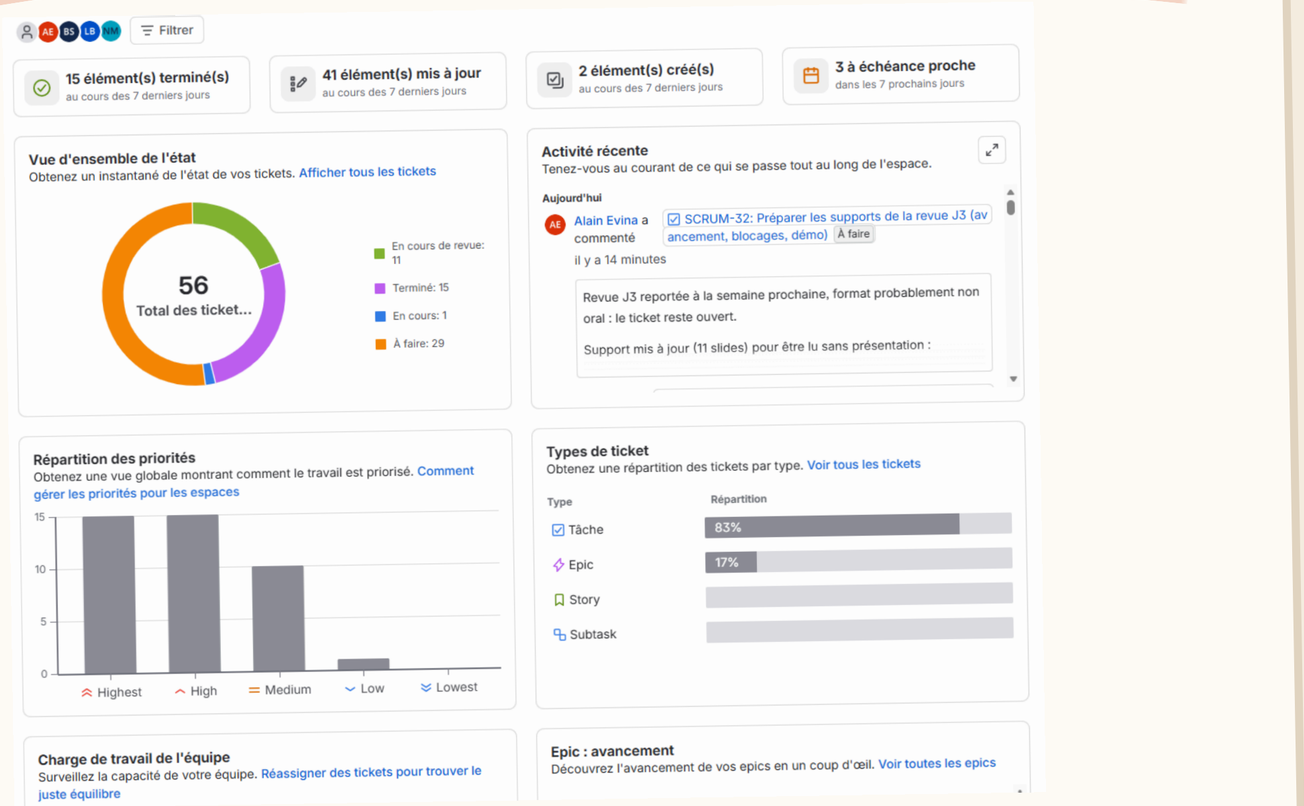

56

tickets, chacun avec un responsable, un relecteur et un critère de fin

15 terminés

11 en revue

1 en cours

29 à faire

41 tickets mis à jour en 7 jours

Et maintenant

Sprint 2 : adapter, chercher, comparer

Volet A

- Évaluer sur le test officiel
- Réexaminer le seuil de décision
- Parcours complet : lot, résultats par bloc, export CSV

Volet B

- Jeu de test réservé et exemples relus
- Mesures « avant adaptation », sans et avec RAG
- LoRA complet, chaque essai consigné

Nos questions

Quel périmètre attendez-vous pour l'adaptation ?
Sous quelle forme présenter la comparaison entre les deux volets ?

merci !

Alain, Nassim, Bachar et Linda