

Отчёта по лабораторной работе 10

Понятие подпрограммы. Отладчик GDB.

Аристил Линдсэй Виллиам

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	27

Список иллюстраций

2.1	Файл lab10-1.asm	7
2.2	Работа программы lab10-1.asm	8
2.3	Файл lab10-1.asm	9
2.4	Работа программы lab10-1.asm	9
2.5	Файл lab10-2.asm	10
2.6	Работа программы lab10-2.asm в отладчике	11
2.7	дисассимилированный код	12
2.8	дисассимилированный код в режиме интел	13
2.9	точка остановки	14
2.10	изменение регистров	15
2.11	изменение регистров	16
2.12	изменение значения переменной	17
2.13	вывод значения регистра	18
2.14	вывод значения регистра	19
2.15	вывод значения регистра	20
2.16	Файл lab10-4.asm	21
2.17	Работа программы lab10-4.asm	22
2.18	код с ошибкой	23
2.19	отладка	24
2.20	код исправлен	25
2.21	проверка работы	26


Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ с использованием подпрограмм. Знакомство с методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Создайте каталог для выполнения лабораторной работы № 10, перейдите в него и создайте файл lab10-1.asm:
2. В качестве примера рассмотрим программу вычисления арифметического выражения $f(x) = 2x+7$ с помощью подпрограммы calcul. В данном примере x вводится с клавиатуры, а само выражение вычисляется в подпрограмме. Внимательно изучите текст программы (Листинг 10.1). (рис. 2.1, 2.2)

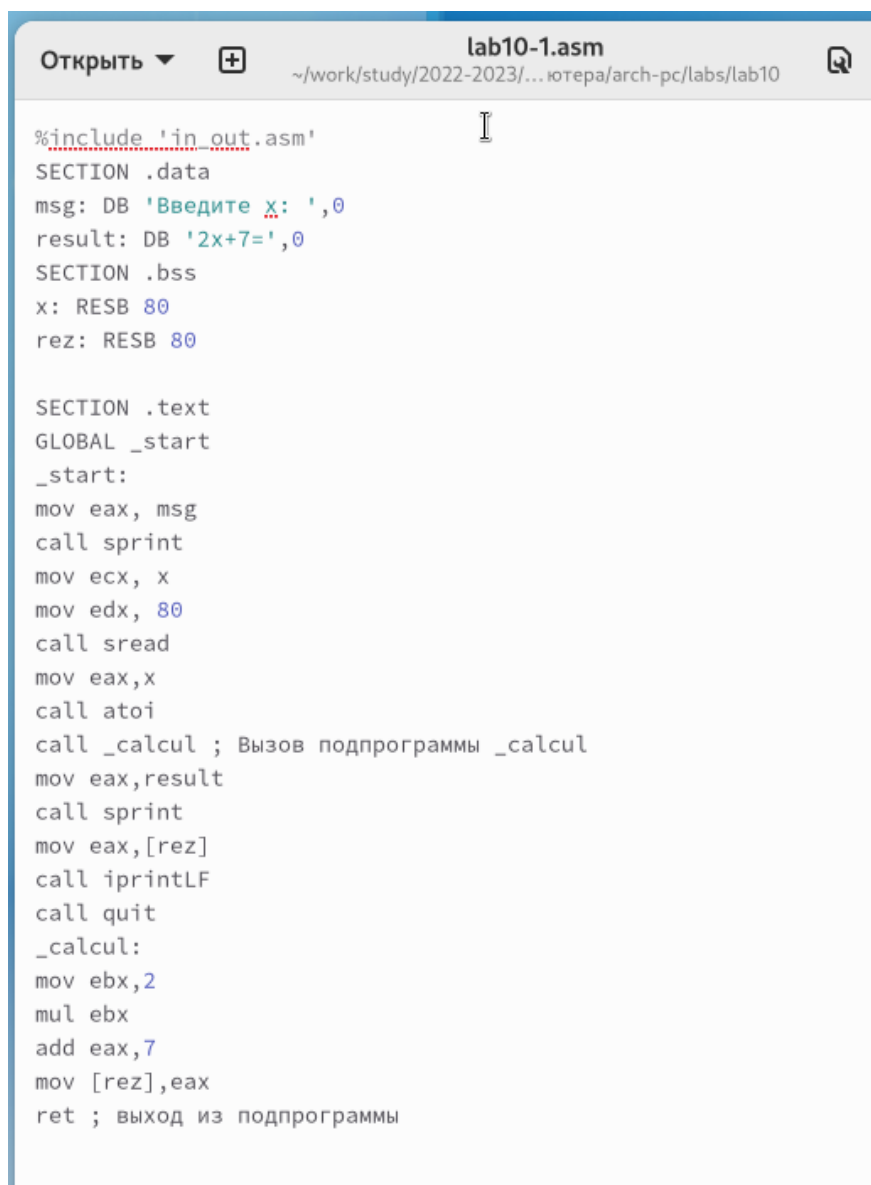


```
Открыть ▾ + lab10-1.asm
~/work/study/2022-2023/... ютеpa/arch-pc/labs/lab10

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите x: ',0
result: DB '2x+7=',0
SECTION .bss
x: RESB 80
rez: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, x
mov edx, 80
call sread
mov eax,x
call atoi
call _calcul ; Вызов подпрограммы _calcul
mov eax,result
call sprint
mov eax,[rez]
call iprintLF
call quit
_calcul:
mov ebx,2
mul ebx
add eax,7
mov [rez],eax
ret ; выход из подпрограммы
```

Рис. 2.1: Файл lab10-1.asm

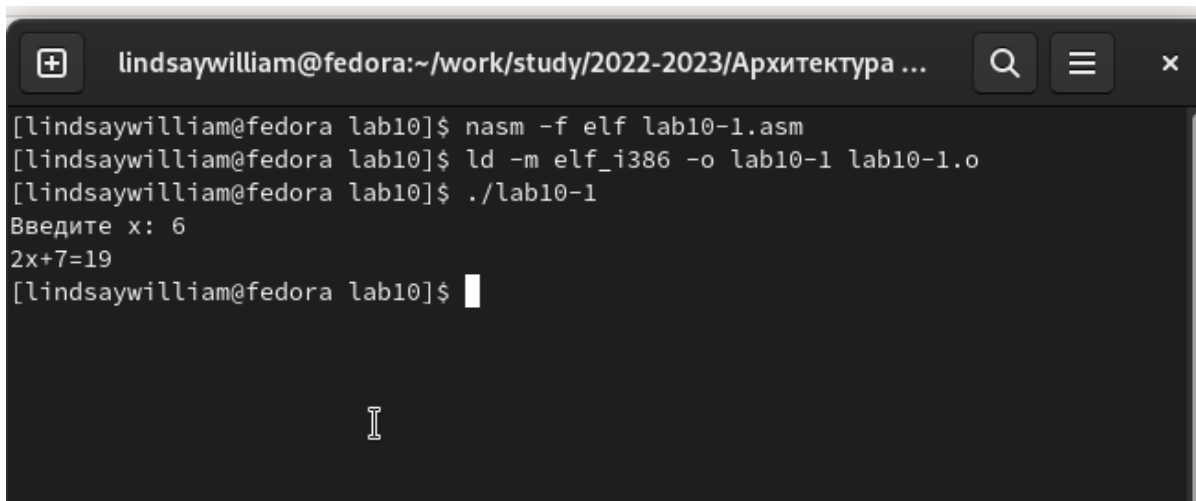

```
lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ...  
[lindsaywilliam@fedora lab10]$ nasm -f elf lab10-1.asm  
[lindsaywilliam@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o  
[lindsaywilliam@fedora lab10]$ ./lab10-1  
Введите x: 6  
2x+7=19  
[lindsaywilliam@fedora lab10]$
```

Рис. 2.2: Работа программы lab10-1.asm

3. Измените текст программы, добавив подпрограмму subcalcul в подпрограмму calcul, для вычисления выражения $f(g(x))$, где x вводится с клавиатуры, $f(x) = 2x + 7$, $g(x) = 3x - 1$ (рис. 2.3, 2.4)


```

Открыть ▾ + lab10-1.asm
~/work/study/2022-2023/...ютеpa/arch-pc/labs/lab10

msg: DB 'Введите x: ',0
result: DB '2(3x-1)+7=',0

SECTION .bss
x: RESB 80
rez: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, x
mov edx, 80
call sread
mov eax, x
call atoi
call _calcul ; Вызов подпрограммы _calcul
mov eax, result
call sprint
mov eax, [rez]
call iprintLF
call quit

_calcul:
call _subcalcul
mov ebx, 2
mul ebx
add eax, 7
mov [rez], eax
ret ; выход из подпрограммы

_subcalcul:
mov ebx, 3
mul ebx
sub eax, 1
ret

```

Рис. 2.3: Файл lab10-1.asm


```

[lindsaywilliam@fedora lab10]$ nasm -f elf lab10-1.asm
[lindsaywilliam@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
[lindsaywilliam@fedora lab10]$ ./lab10-1
Введите x: 6
2(3x-1)+7=41
[lindsaywilliam@fedora lab10]$

```

Рис. 2.4: Работа программы lab10-1.asm

4. Создайте файл lab10-2.asm с текстом программы из Листинга 10.2. (Программа печати сообщения Hello world!): (рис. 2.5)

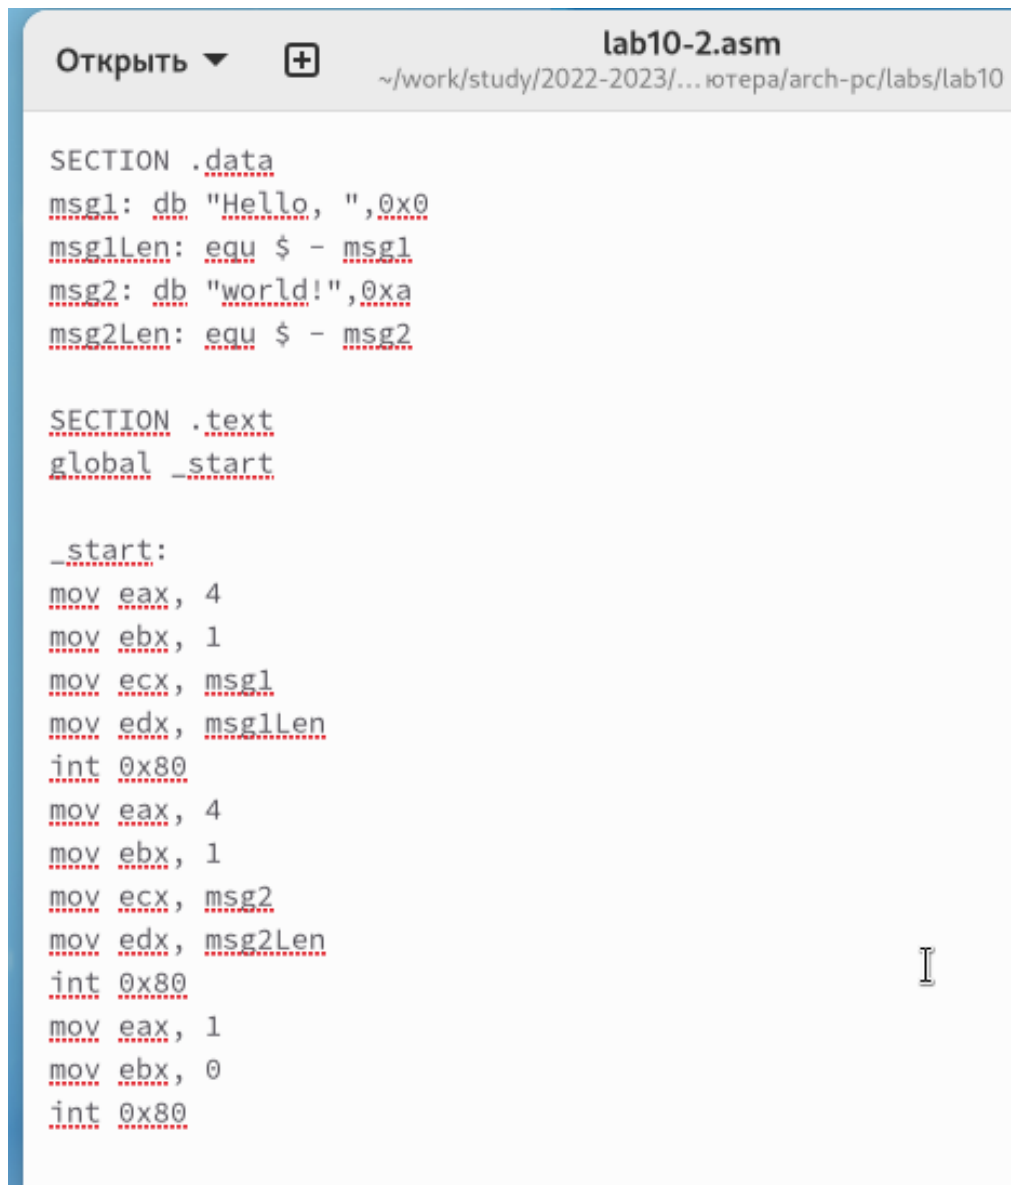

```
SECTION .data
msg1: db "Hello, ",0x0
msg1len: equ $ - msg1
msg2: db "world!",0xa
msg2Len: equ $ - msg2


SECTION .text
global _start

_start:
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg1
mov edx, msg1len
int 0x80
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg2
mov edx, msg2Len
int 0x80
mov eax, 1
mov ebx, 0
int 0x80
```

Рис. 2.5: Файл lab10-2.asm

Получите исполняемый файл. Для работы с GDB в исполняемый файл необходимо добавить отладочную информацию, для этого трансляцию программ необходимо проводить с ключом ‘-g’. Загрузите исполняемый файл в отладчик gdb: Проверьте работу программы, запустив ее в оболочке GDB с помощью ко-

манды run (сокращённо r):(рис. 2.6)

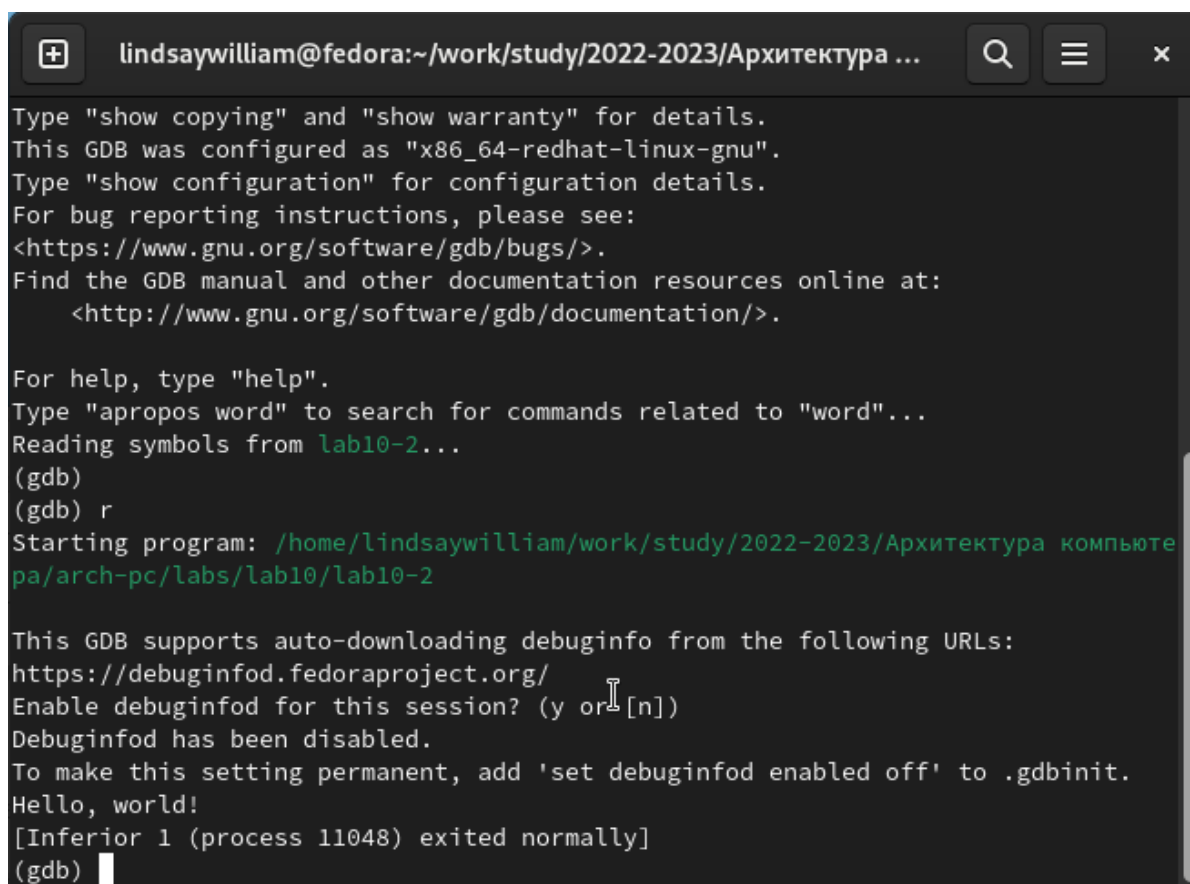

```
lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ...
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-redhat-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
  <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from lab10-2...
(gdb)
(gdb) r
Starting program: /home/lindsaywilliam/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab10/lab10-2

This GDB supports auto-downloading debuginfo from the following URLs:
https://debuginfod.fedoraproject.org/
Enable debuginfod for this session? (y or [n])
Debuginfod has been disabled.
To make this setting permanent, add 'set debuginfod enabled off' to .gdbinit.
Hello, world!
[Inferior 1 (process 11048) exited normally]
(gdb)
```

Рис. 2.6: Работа программы lab10-2.asm в отладчике

Для более подробного анализа программы установите брейкпоинт на метку start, с которой начинается выполнение любой ассемблерной программы, и запустите её. Посмотрите дисассимилированный код программы (рис. 2.7, 2.8)

```
lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ...
Breakpoint 1 at 0x08049000: file lab10-2.asm, line 11.
(gdb) r
Starting program: /home/lindsaywilliam/work/study/2022-2023/Архитектура компьюте
pa/arch-pc/labs/lab10/lab10-2

Breakpoint 1, _start () at lab10-2.asm:11
11      mov eax, 4
(gdb) disassemble _start
Dump of assembler code for function _start:
=> 0x08049000 <+0>:      mov     $0x4,%eax
    0x08049005 <+5>:      mov     $0x1,%ebx
    0x0804900a <+10>:     mov     $0x804a000,%ecx
    0x0804900f <+15>:     mov     $0x8,%edx
    0x08049014 <+20>:     int     $0x80
    0x08049016 <+22>:     mov     $0x4,%eax
    0x0804901b <+27>:     mov     $0x1,%ebx
    0x08049020 <+32>:     mov     $0x804a008,%ecx
    0x08049025 <+37>:     mov     $0x7,%edx
    0x0804902a <+42>:     int     $0x80
    0x0804902c <+44>:     mov     $0x1,%eax
    0x08049031 <+49>:     mov     $0x0,%ebx
    0x08049036 <+54>:     int     $0x80
End of assembler dump.
(gdb)
```

Рис. 2.7: дисассимилированный код

```
lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ...

0x08049025 <+37>:    mov     $0x7,%edx
0x0804902a <+42>:    int     $0x80
0x0804902c <+44>:    mov     $0x1,%eax
0x08049031 <+49>:    mov     $0x0,%ebx
0x08049036 <+54>:    int     $0x80
End of assembler dump.
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disassemble _start
Dump of assembler code for function _start:
=> 0x08049000 <+0>:    mov     eax,0x4
    0x08049005 <+5>:    mov     ebx,0x1
    0x0804900a <+10>:   mov     ecx,0x804a000
    0x0804900f <+15>:   mov     edx,0x8
    0x08049014 <+20>:   int     0x80
    0x08049016 <+22>:   mov     eax,0x4
    0x0804901b <+27>:   mov     ebx,0x1
    0x08049020 <+32>:   mov     ecx,0x804a008
    0x08049025 <+37>:   mov     edx,0x7
    0x0804902a <+42>:   int     0x80
    0x0804902c <+44>:   mov     eax,0x1
    0x08049031 <+49>:   mov     ebx,0x0
    0x08049036 <+54>:   int     0x80
End of assembler dump.
(gdb) 
```

Рис. 2.8: дисассимилированный код в режиме интел

На предыдущих шагах была установлена точка останова по имени метки (`_start`). Проверьте это с помощью команды `info breakpoints` (кратко `i b`) Установим еще одну точку останова по адресу инструкции. Адрес инструкции можно увидеть в средней части экрана в левом столбце соответствующей инструкции. Определите адрес предпоследней инструкции (`mov ebx,0x0`) и установите точку.(рис. 2.9)

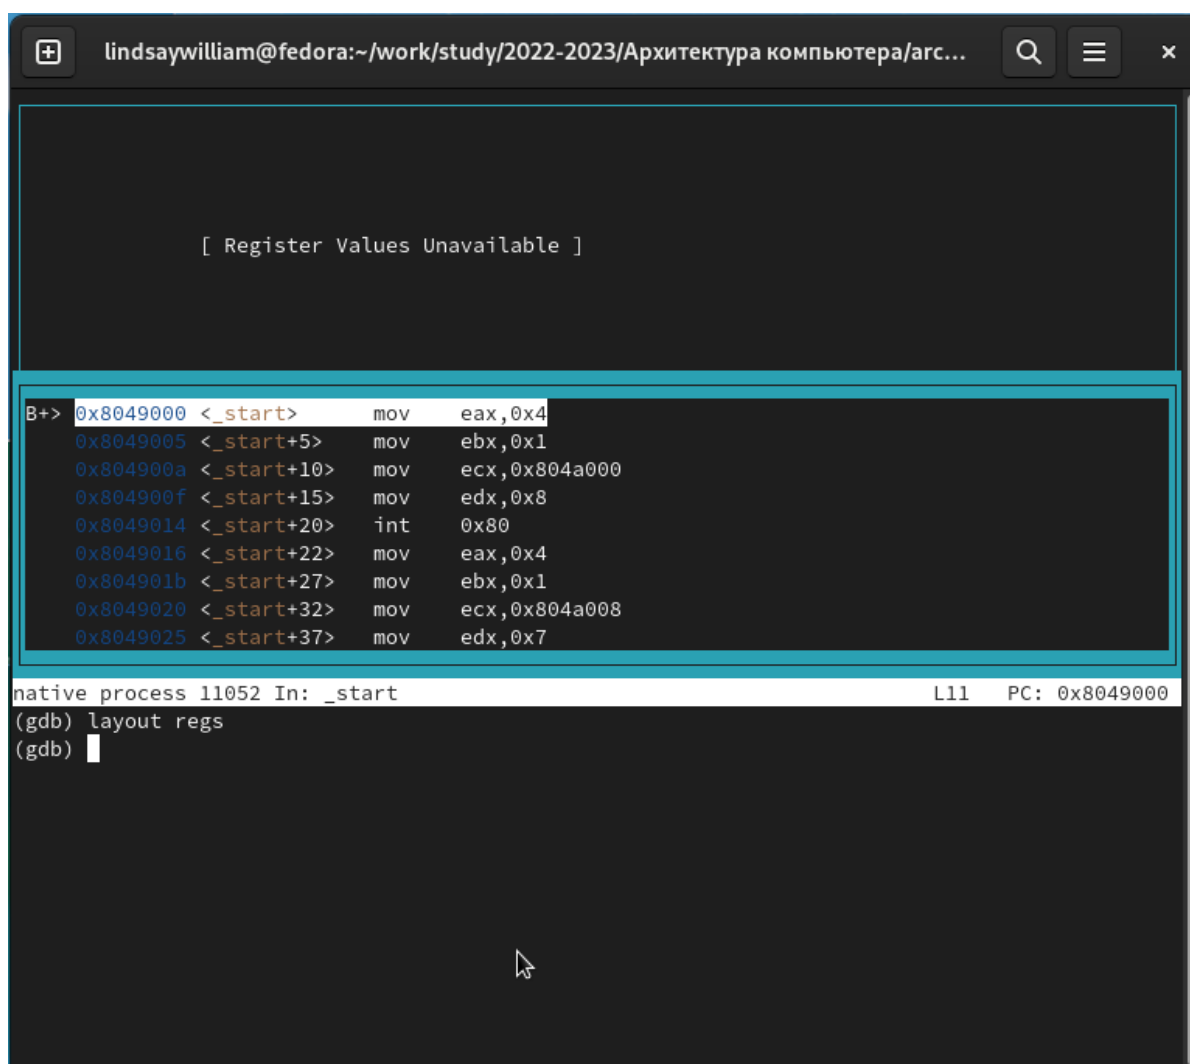


Рис. 2.9: точка остановки

Отладчик может показывать содержимое ячеек памяти и регистров, а при необходимости позволяет вручную изменять значения регистров и переменных. Выполните 5 инструкций с помощью команды `stepi` (или `si`) и проследите за изменением значений регистров. (рис. 2.11 2.12)

```
lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arc...
Register group: general
eax      0x4      4
ecx      0x0      0
edx      0x0      0
ebx      0x0      0
esp      0xffffd120 0xffffd120
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x8049005 0x8049005 <_start+5>

B+ 0x8049000 <_start> mov eax,0x4
> 0x8049005 <_start+5> mov ebx,0x1
0x804900a <_start+10> mov ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15> mov edx,0x8
0x8049014 <_start+20> int 0x80
0x8049016 <_start+22> mov eax,0x4
0x804901b <_start+27> mov ebx,0x1
0x8049020 <_start+32> mov ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov edx,0x7

native process 11052 In: _start L12 PC: 0x8049005
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x8049000 0x8049000 <_start>
eflags   0x202    [ IF ]
cs       0x23     35
ss       0x2b     43
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--ds 0x2b
43
es       0x2b     43
fs       0x0      0
gs       0x0      0
(gdb) si
(gdb)
```

Рис. 2.10: изменение регистров

```

lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arc...
eax      0x4      4
eax      0x1      1
edx      0x7      7
edx      0x7      7
esp      0xffffd120 0xffffd120
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x804902a 0x804902a <_start+42>
31 31 9
0x804900f <_start+15> mov    edx,0x8
0x8049020 <_start+32> mov    ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov    edx,0x7
> 0x804902a <_start+42> int    0x80
0x804902a <_start+42> int    0x80
0x804902c <_start+44> mov    eax,0x1
B+> 0x8049031 <_start+49> mov    ebx,0x0
0x8049036 <_start+54> int    0x800x1
b+ 0x8049038      add    BYTE PTR [eax],al
      add    BYTE PTR [eax],al
native process 11052 In: _start L20 PC: 0x804902a
fs      0x0      0      2      31
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
Breakpoint 2, _start () at lab10-2.asm:22
(gdb)

```

Рис. 2.11: изменение регистров

Посмотрите значение переменной msg1 по имени Посмотрите значение переменной msg2 по адресу Изменить значение для регистра или ячейки памяти можно с помощью команды set, задав ей в качестве аргумента имя регистра или адрес. Измените первый символ переменной msg1 Замените любой символ во второй переменной msg2. (рис. 2.12)


```
lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arc...
eax      0x4      4
eax      0x1      1
edx      0x7      7
edx      0x7      7
esp      0xffffd120 0xffffd120
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x804902a 0x804902a <_start+42>
31      31      9
0x804900f <_start+15> mov    edx,0x8
0x8049020 <_start+32> mov    ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov    edx,0x7
> 0x804902a <_start+42> int    0x80
0x804902a <_start+42> int    0x80
0x804902c <_start+44> mov    eax,0x1
B+> 0x8049031 <_start+49> mov    ebx,0x0
0x8049036 <_start+54> int    0x800x1
b+ 0x8049038      add    BYTE PTR [eax],al
      add    BYTE PTR [eax],al
native process 11052 In: _start L20 PC: 0x804902a
fs      0x0      0      2      31

Breakpoint 2, _start () at lab10-2.asm:22
(gdb) x/1sb &msg1
0x804a000 <msg1>:      "Hello, "
(gdb) x/1sb 0x804a008
0x804a008 <msg2>:      "world!\n\034"
(gdb) set {char}&msg1='h'
(gdb) x/1sb &msg1
0x804a000 <msg1>:      "hello, "
(gdb) set {char}0x804a008='L'
(gdb) x/1sb 0x804a008
0x804a008 <msg2>:      "Lor!d!\n\034"
(gdb) |
```

Рис. 2.12: изменение значения переменной

Выведете в различных форматах (в шестнадцатеричном формате, в двоичном формате и в символьном виде) значение регистра `edx`. С помощью команды `set` измените значение регистра `ebx`: (рис. 2.13)

```
lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arg...
eax      0x4      4
eax      0x1      1
edx      0x7      7
edx      0x7      7
esp      0xffffd120 0xffffd120
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x804902a 0x804902a <_start+42>
31 31 9
0x804900f <_start+15> mov    edx,0x8
0x8049020 <_start+32> mov    ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov    edx,0x7
> 0x804902a <_start+42> int    0x80
0x804902a <_start+42> int    0x80
0x804902c <_start+44> mov    eax,0x1
B+> 0x8049031 <_start+49> mov    ebx,0x0
0x8049036 <_start+54> int    0x800x1
b+ 0x8049038      add    BYTE PTR [eax],al
      add    BYTE PTR [eax],al
native process 11052 In: _start L20 PC: 0x804902a
fs      0x0      0      2      31
(gdb) p/t $eax
$2 = 1
(gdb) p/s $ecx
$3 = 134520840
(gdb) p/x $ecx
$4 = 0x804a008
(gdb) p/s $edx
$5 = 7
(gdb) p/t $edx
$6 = 111
(gdb) p/x $edx
$7 = 0x7
(gdb) 
```

Рис. 2.13: вывод значения регистра

С помощью команды set измените значение регистра ebx:(рис. 2.14)

```

lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arc...
eax      0x4      4
eax      0x1      1
edx      0x7      7
edx      0x7      7
ebx      0x2      2
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x804902a 0x804902a <_start+42>
eip      0x8049031 0x8049031 <_start+49>
0x804900f <_start+15> mov    edx,0x8
0x8049020 <_start+32> mov    ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov    edx,0x7
> 0x804902a <_start+42> int    0x80
0x804902a <_start+42> int    0x80
0x804902c <_start+44> mov    eax,0x1
B+> 0x8049031 <_start+49> mov    ebx,0x0
0x8049036 <_start+54> int    0x800x1
b+ 0x8049038      add    BYTE PTR [eax],al
      add    BYTE PTR [eax],al
native process 11052 In: _start L20 PC: 0x804902a
fs      0x0      0      2      31
(gdb) p/s $edx
$5 = 7
(gdb) p/t $edx
$6 = 111
(gdb) p/x $edx
$7 = 0x7
(gdb) set $ebx='2'
(gdb) p/s $ebx
$8 = 50
(gdb) set $ebx=2
(gdb) p/s $ebx
$9 = 2
(gdb)

```

Рис. 2.14: вывод значения регистра


5. Скопируйте файл lab9-2.asm, созданный при выполнении лабораторной работы №9, с программой выводящей на экран аргументы командной строки. Создайте исполняемый файл. Для загрузки в gdb программы с аргументами необходимо использовать ключ `-args`. Загрузите исполняемый файл в отладчик, указав аргументы

Для начала установим точку останова перед первой инструкцией в программе и запустим ее.

Адрес вершины стека храниться в регистре `esp` и по этому адресу располагается число равное количеству аргументов командной строки (включая имя

программы): Как видно, число аргументов равно 5 – это имя программы lab10-3 и непосредственно аргументы: аргумент1, аргумент, 2 и ‘аргумент 3’.

Посмотрите остальные позиции стека – по адресу [esp+4] располагается адрес в памяти где находится имя программы, по адресу [esp+8] храниться адрес первого аргумента, по адресу [esp+12] – второго и т.д. (рис. 2.15)

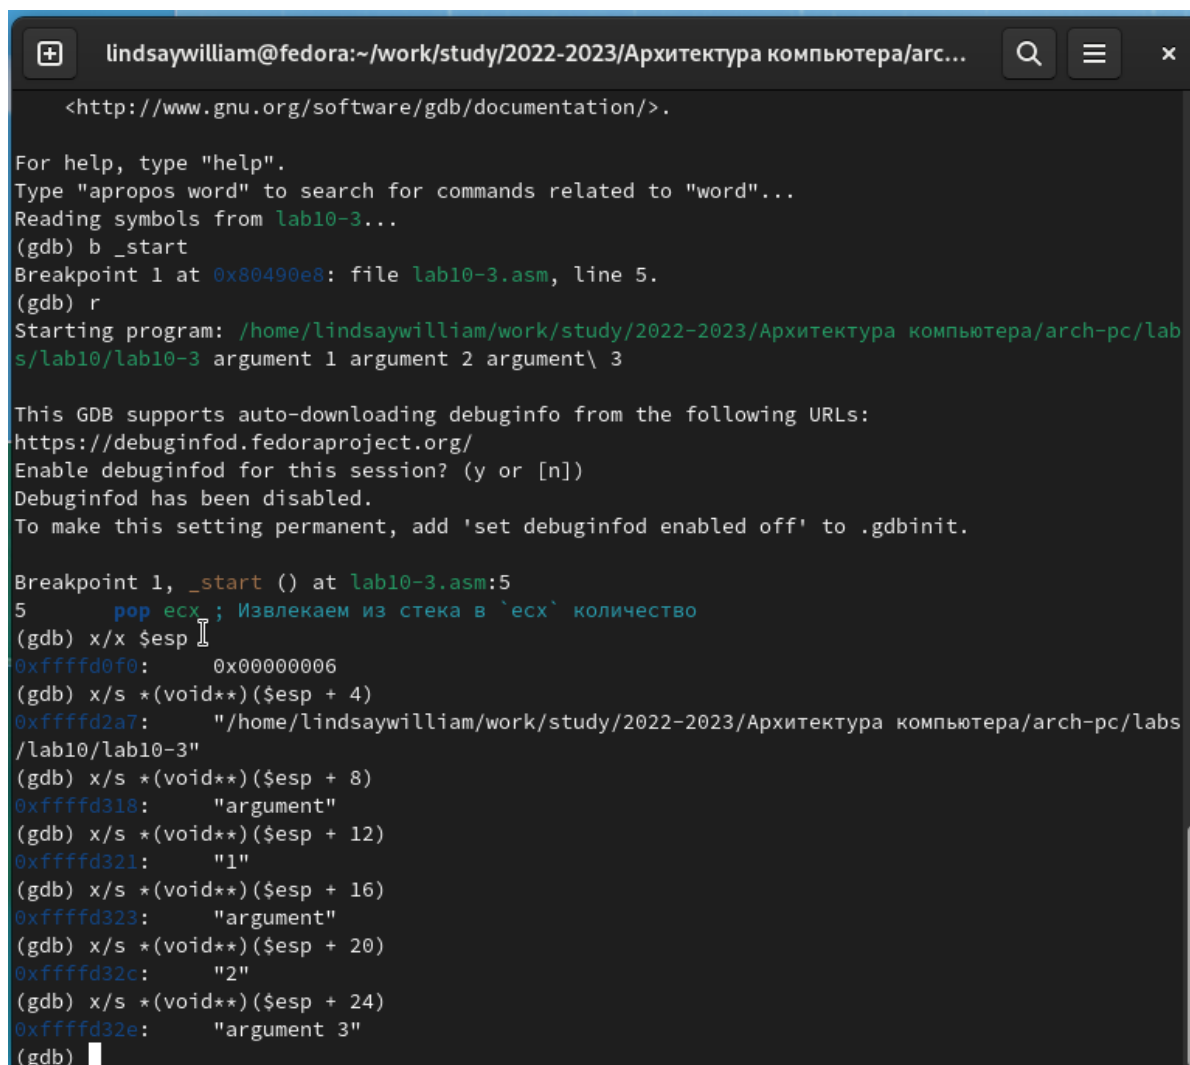

```
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from lab10-3...
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x80490e8: file lab10-3.asm, line 5.
(gdb) r
Starting program: /home/lindsaywilliam/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab10/lab10-3 argument 1 argument 2 argument\ 3

This GDB supports auto-downloading debuginfo from the following URLs:
https://debuginfod.fedoraproject.org/
Enable debuginfod for this session? (y or [n])
Debuginfod has been disabled.
To make this setting permanent, add 'set debuginfod enabled off' to .gdbinit.


Breakpoint 1, _start () at lab10-3.asm:5
5      pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
(gdb) x/x $esp
0xffffd0f0: 0x00000006
(gdb) x/s *(void**)(esp + 4)
0xffffd2a7: "/home/lindsaywilliam/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab10/lab10-3"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 8)
0xffffd318: "argument"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 12)
0xffffd321: "1"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 16)
0xffffd323: "argument"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 20)
0xffffd32c: "2"
(gdb) x/s *(void**)(esp + 24)
0xffffd32e: "argument 3"
(gdb)
```

Рис. 2.15: вывод значения регистра

Объясните, почему шаг изменения адреса равен 4 ([esp+4], [esp+8], [esp+12]) - шаг равен размеру переменной - 4 байтам.

6. Преобразуйте программу из лабораторной работы №9 (Задание №1 для

самостоятельной работы), реализовав вычисление значения функции $f(x)$ как подпрограмму. (рис. 2.16 2.17)

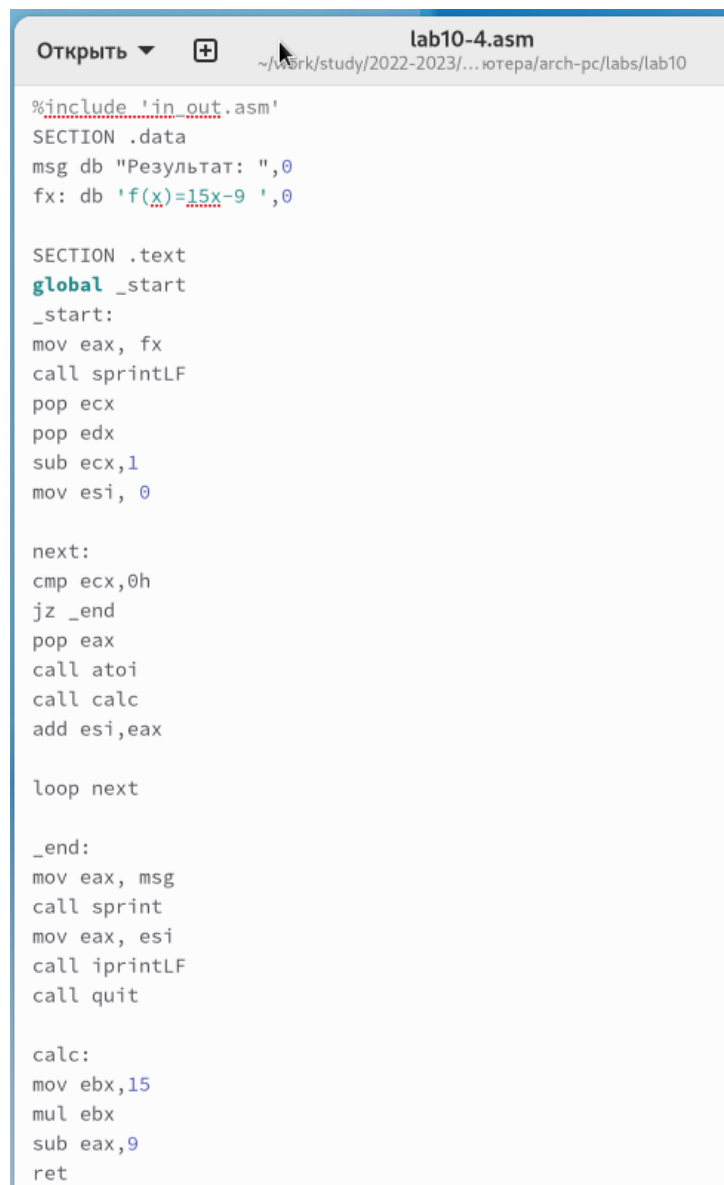

```
Открыть ▾ + lab10-4.asm
~/Work/study/2022-2023/... ютера/arch-pc/labs/lab10

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg db "Результат: ",0
fx: db 'f(x)=15x-9 ',0

SECTION .text
global _start
_start:
mov eax, fx
call sprintLF
pop ecx
pop edx
sub ecx,1
mov esi, 0

next:
cmp ecx,0h
jz _end
pop eax
call atoi
call calc
add esi,eax

loop next

_end:
mov eax, msg
call sprint
mov eax, esi
call iprintLF
call quit

calc:
mov ebx,15
mul ebx
sub eax,9
ret
```

Рис. 2.16: Файл lab10-4.asm


```

[lindsaywilliam@fedora lab10]$ nasm -f elf lab10-4.asm
[lindsaywilliam@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-4 lab10-4.o
[lindsaywilliam@fedora lab10]$ ./lab10-4 1
f(x)=15x-9
Результат: 6
[lindsaywilliam@fedora lab10]$ ./lab10-4 1 2 3 6 5 4 7 8 9
f(x)=15x-9
Результат: 594
[lindsaywilliam@fedora lab10]$

```

Рис. 2.17: Работа программы lab10-4.asm

7. В листинге приведена программа вычисления выражения $(3+2)^4+5$. При запуске данная программа дает неверный результат. Проверьте это. С помощью отладчика GDB, анализируя изменения значений регистров, определите ошибку и исправьте ее. (рис. 2.18 2.19 2.20 2.21)

Открыть ▾  lab10-5.asm
~/work/study/2022-2023/...ютера/arch-pc/labs/lab10

```
%include 'in_out.asm'  
SECTION .data  
div: DB 'Результат: ',0  
SECTION .text  
GLOBAL _start  
_start:  
; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5  
mov ebx,3  
mov eax,2  
add ebx,eax  
mov ecx,4  
mul ecx  
add ebx,5  
mov edi,ebx  
; ---- Вывод результата на экран  
mov eax,div  
call sprint  
mov eax,edi  
call iprintLF  
call quit
```

Рис. 2.18: код с ошибкой


```
lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arc...
Register group: general
eax      0x804a000      134520832
ecx      0x4           4
edx      0x0           0
ebx      0x804a000      134520832
esp      0xffffd104    0xffffd104
ebp      0x0           0x0
esi      0x0           0
edi      0xa           10
eip      0x8049003      0x8049003 <nextchar>

0x8049000 <slen>      push    ebx
0x8049001 <slen+1>    mov     ebx,eax
> 0x8049003 <nextchar>  cmp     BYTE PTR [eax],0x0
0x8049006 <nextchar+3> je      0x804900b <finished>
0x8049008 <nextchar+5> inc     eax
0x8049009 <nextchar+6> jmp     0x8049003 <nextchar>
0x804900b <finished>  sub     eax,ebx
0x804900d <finished+2> pop     ebx
0x804900e <finished+3> ret
0x804900f <sprint>    push    edx

native process 11254 In: nextchar L9 PC: 0x8049003
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
```

Рис. 2.19: отладка

Отметим, что перепутан порядок аргументов у инструкции add и что по окончании работы в edi отправляется ebx вместо eax

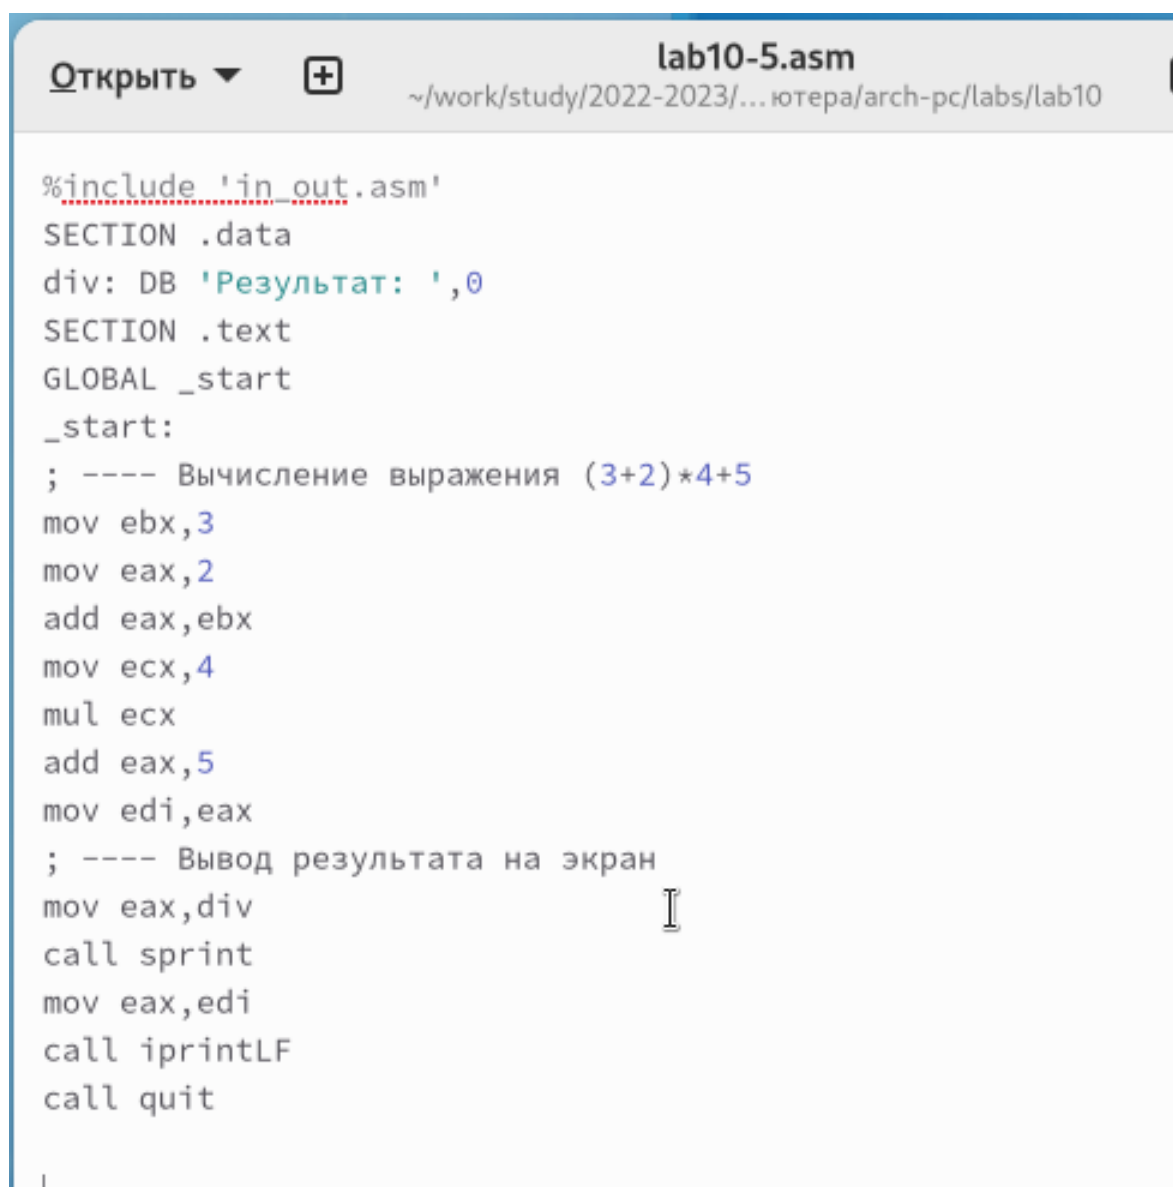

```
lab10-5.asm
~/work/study/2022-2023/... ютера/arch-pc/labs/lab10

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5
mov ebx,3
mov eax,2
add eax,ebx
mov ecx,4
mul ecx
add eax,5
mov edi,eax
; ---- Вывод результата на экран
mov eax,div
call sprint
mov eax,edi
call iprintLF
call quit
```

Рис. 2.20: код исправлен

```
lindsaywilliam@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/arc...
eax      0x19      25
ecx      0x4       4
edx      0x0       0
ebx      0x3       3
esp      0xffffd120 0xffffd120
ebp      0x0       0x0
esi      0x0       0
edi      0x0       0
eip      0x80490fe 0x80490fe <_start+22>

B+ 0x80490e8 <_start>    mov     ebx,0x3
0x80490fe <_start+22>   mov     edi,eax
0x8049100 <_start+24>   add     eax,eb804a000
0x8049105 <_start+29>   call   0x804900f <sprint>
0x804910a <_start+34>   mul     eax,edi
0x804910c <_start+36>   call   0x8049086 <iprintLF>
> 0x8049111 <_start+41>   call   0x80490db <quit>
                                04a000
                                rint>

native process 11319 In: _start L14 PC: 0x80490fe
To makeNo process In: add 'set debuginfod enabled off' to .gdbini L?? PC: ??
Breakpoint 1, _start () at lab10-5.asm:8
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) cont
Continuing.
Результат: 25
[Inferior 1 (process 11319) exited normally]
(gdb)
```

Рис. 2.21: проверка работы

3 Выводы

Освоили работу с подпрограммами и отладчиком.