

PitStop Server voor PAS3

protocol v1.0

Conventies

De implementatie van de PAS3 Pitstop Plugin gaat uit van een aantal conventies. Deze conventies zijn onderdeel van het protocol. Dit document beschrijft de conventies en hoe een Pitstop Server moeten worden ingericht om te kunnen samen werken met REFx3 en PAS3.

Er zijn twee configuratie mogelijkheden.

1. De pitstop server software draait op dezelfde machine als de REFx3 software.
2. De pitstop server software draait op een aparte machine bereikbaar via filesharing.

De Plugin in REFx3 gaat uit van de beschreven directory conventies.

Gebruik PitStop's standaard directories:

- pitstopInputFolder = QueueFolder/Input Folder
- pitstopSuccessFolder = QueueFolder/Processed Docs on Success
- pitstopErrorFolder = QueueFolder/Processed Docs on Error

| Naam | Bewerkingsdatum | Grootte | Soort |
|-----------------------------|-------------------|---------|----------|
| ▼ preflight dutch | 3 nov. 2012 05:16 | -- | Map |
| ▶ Input Folder | 3 nov. 2012 05:42 | -- | Map |
| ▶ NewspaperAds_1v1.ppp | 3 nov. 2012 04:57 | 6 KB | PPP Plug |
| ▶ Non-PDF Error Logs | 3 nov. 2012 05:16 | -- | Map |
| ▶ Non-PDF Files | 3 nov. 2012 05:16 | -- | Map |
| ▶ Original Docs on Error | 3 nov. 2012 05:16 | -- | Map |
| ▶ Original Docs on Success | 3 nov. 2012 05:42 | -- | Map |
| ▶ Processed Docs on Error | 3 nov. 2012 05:16 | -- | Map |
| ▶ Processed Docs on Success | 3 nov. 2012 05:41 | -- | Map |
| ▶ Reports on Error | 3 nov. 2012 05:16 | -- | Map |
| ▶ Reports on Success | 3 nov. 2012 05:42 | -- | Map |
| ▼ SheetCMYK_1v4 | 3 nov. 2012 05:14 | -- | Map |
| ▶ Input Folder | 3 nov. 2012 05:13 | -- | Map |
| ▶ Non-PDF Error Logs | 3 nov. 2012 05:13 | -- | Map |
| ▶ Non-PDF Files | 3 nov. 2012 05:13 | -- | Map |
| ▶ Original Docs on Error | 3 nov. 2012 05:13 | -- | Map |
| ▶ Original Docs on Success | 3 nov. 2012 05:13 | -- | Map |
| ▶ Processed Docs on Error | 3 nov. 2012 05:13 | -- | Map |
| ▶ Processed Docs on Success | 3 nov. 2012 05:13 | -- | Map |
| ▶ Reports on Error | 3 nov. 2012 05:13 | -- | Map |
| ▶ Reports on Success | 3 nov. 2012 05:13 | -- | Map |
| ▶ SheetCmyk_1v4.ppp | 3 nov. 2012 04:58 | 2 MB | PPP Plug |


Installatie

Installatie De pitstop server software draait op dezelfde machine als de REFx3 software

1. Installeer Pitstop Server
2. Maak de directory: /PitstopQueues
3. Maak de Hot Folders voor Pitstop Server in de directory /PitstopQueues

Installatie De pitstop server software draait op een aparte machine bereikbaar via filesharing

1. Installeer Pitstop Server op de aparte machine
2. Maak de directory: /PitstopQueues
3. Maak de Hot Folders voor Pitstop Server in de directory /PitstopQueues
4. Deel de folder /PitstopQueues via AFP met lees en schrijfrechten voor Gasten.

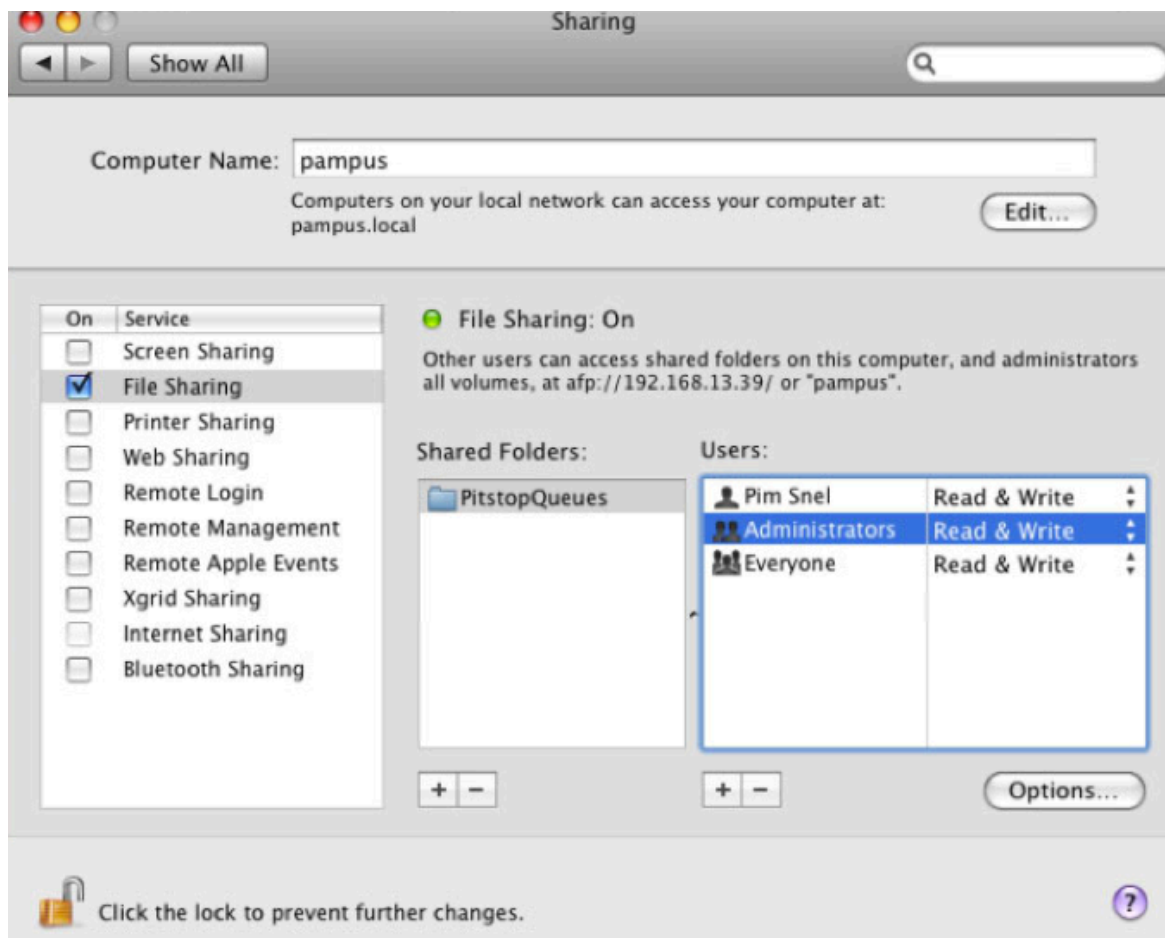

Mount de folder /PitstopQueues op de servers waar REFx3 op draaien. Het mount point zal

zijn `/Volumes/PitstopQueues`. Dit kan evt. via de terminal met de volgende commando's:

```
mkdir /Volumes/PitstopQueues  
mount_afp afp://x.x.x.x/PitstopQueues /Volumes/PitstopQueues
```