

固定已见 / 未见样本的 loss 对比

Qwen2.5-Coder-1.5B · 全参数 / 峰值 LR 3e-6 · 原生评估 · 越低越好

基座 → step 15,000（0.492B tokens） → step 110,000（3.604B tokens）

已见 / 未见各固定 256 个 2048-token 块；逐组比较同一批样本，不比较组间原始难度。

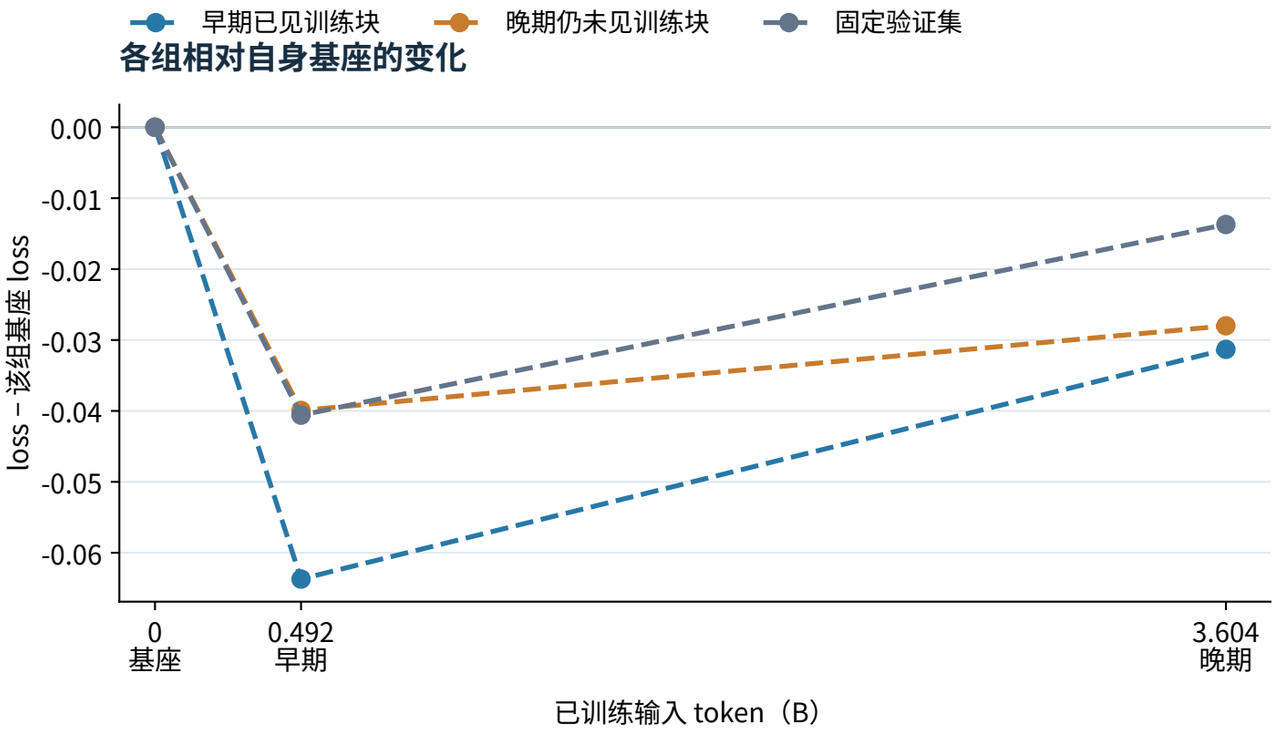

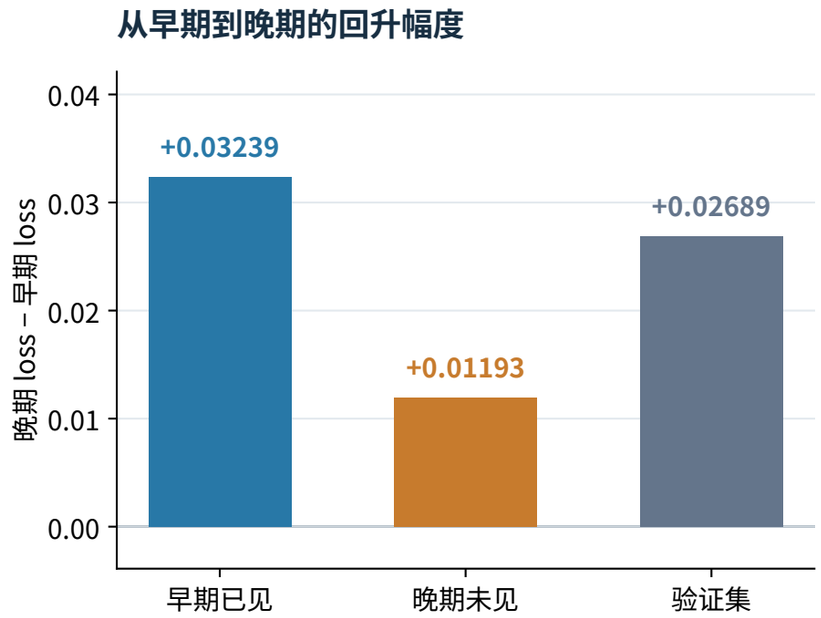

固定样本	基座 loss	早期 loss	晚期 loss	早期 → 晚期
早期已见训练块	1.88559	1.82188	1.85428	**+0.03239**
晚期仍未见训练块	1.88161	1.84169	1.85362	**+0.01193**
固定验证集	1.86187	1.82127	1.84816	**+0.02689**

已见：早期 checkpoint 前已用于本次 CPT；未见：晚期 checkpoint 前尚未用于本次 CPT。

“见过”以精确 token 块为准；不排除相邻文档片段或基座预训练重叠。三次快照的连线仅用于对照，不能确定唯一原因。

训练集均匀抽样的辅助结果另存 CSV；本诊断只做评估，没有训练更新。