


# Monad的链式调用

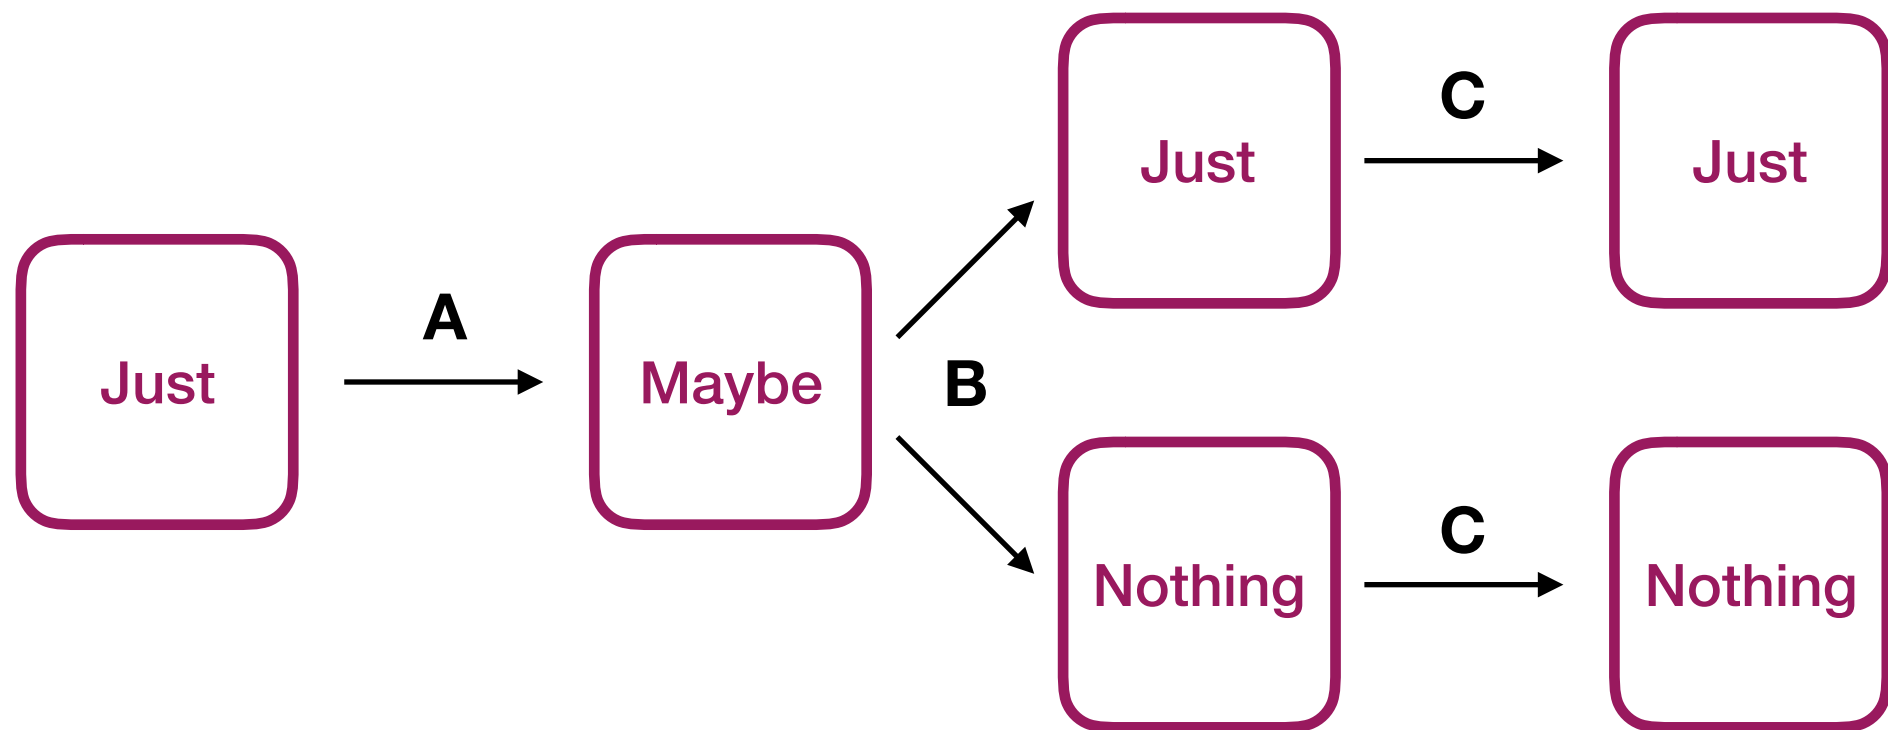

```
Just(val).chain(A).chain(B).chain(C)
```

举个🍎

```
const canHalfNTimes = (num, n) => R.pipe(  
  R.times(R.identity),  
  R.reduce(  
    (res) => res.chain(a => a % 2 === 1 ? Nothing() : Just(a / 2)),  
    Just(num)  
  )  
) (n);  
console.log(canHalfNTimes(663552, 5)); // Just {value: 20736}  
console.log(canHalfNTimes(1988280, 5)); // Nothing {}
```