



传智播客 · 前端与移动开发学院

<http://web.itcast.cn>

## 前端基本功—CSS 实战第三天

# 目录

目录.....	2
1.2 Z-index 层级 div 层.....	3
1.3 背景半透明.....	4

## 1.1 Z-index 层级 div 层


只有 定位的盒子 （除了 static） 才有 z-index

如果都是定位 绝对定位 他们默认的 z-index 是 0

最后的一个 靠上

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
  <style>
    /* .test {
      width: 150px;
      height: 300px;
      border: 1px solid #ccc;
      margin-top: 100px;
      float: left;
      margin-left: -1px;
    }
    .test:hover {
      border: 1px solid #f40;
      position: relative;
    } */
    .test {
      width: 150px;
      height: 300px;
      border: 1px solid #ccc;
      margin-top: 100px;
      float: left;
      margin-left: -1px;
      position: relative;
    }
    .test:hover {
      border: 1px solid #f40;
      z-index: 1;
    }
  </style>
</head>
<body>
```

```
<div class="test"></div>
<div class="test"></div>
<div class="test"></div>
<div class="test"></div>
<div class="test"></div>
</body>
</html>
```

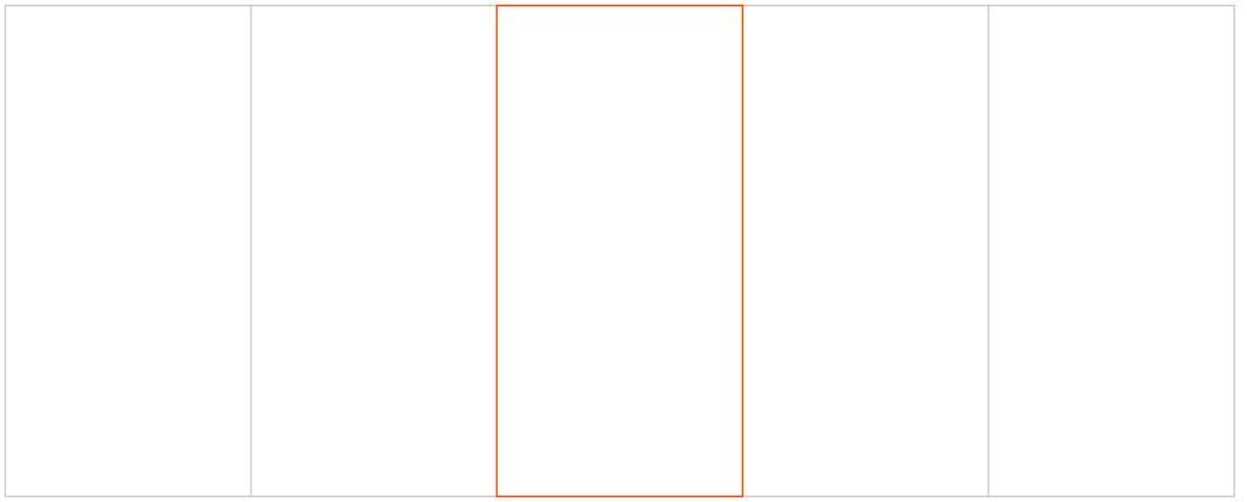

## 1.2 背景半透明

CSS3

```
Background: rgba(0,0,0,0.5);
```

Opacity: 0.5; 让盒子半透明 里面的内容也半透明