

# Fundamentos de Bases de Datos



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Fundamentos de Bases de Datos

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Arturo Olivares Martos

Granada, 2024-2025



# Índice general

<b>1. Relaciones de problemas</b>	<b>5</b>
1.1. Modelo Entidad-Relación . . . . .	5



# 1. Relaciones de problemas

## 1.1. Modelo Entidad-Relación

**Ejercicio 1.1.1.** Queremos crear la BD para una biblioteca:

- Los libros se caracterizan por su ISBN, título y año de escritura.
- Los autores tienen código, nombre y nacionalidad.
- No existe más que un ejemplar de cada libro.
- Cada libro puede estar escrito por más de un autor.
- Un autor puede escribir más de un libro.
- Cada libro puede tratar más de un tema.
- Hay muchos libros de cada tema.
- Los usuarios de la biblioteca están caracterizados por su DNI, su nombre y su dirección.
- Queremos poder representar información relativa a los préstamos. Para ello registramos cuándo un usuario toma prestado un libro y eliminamos dicho registro cuando el usuario lo devuelve. Registramos también la fecha del préstamo.
- Cada usuario no puede tener prestado más de un libro simultáneamente.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.1. Notemos que ambas participaciones obligatorias no están explícitamente en el enunciado, aunque se pueden inferir del contexto en el que trabajamos. Esto se tendría que especificar con el cliente. También es importante notar que, como la entrada del préstamo se borra, la fecha no es discriminante.

El paso a tablas está en la Figura 1.2. Notemos que la tabla *Préstamo* podría fusionarse con *Libro*, pero no lo hemos hecho puesto los préstamos se añaden y se borrarán, mientras que los libros han de permanecer.

**Ejercicio 1.1.2.** Considere el Ejercicio 1.1.1, con las siguientes modificaciones:

- Existen varios ejemplares de cada libro.
- Se registra información sobre el histórico de préstamos que sufre un libro.

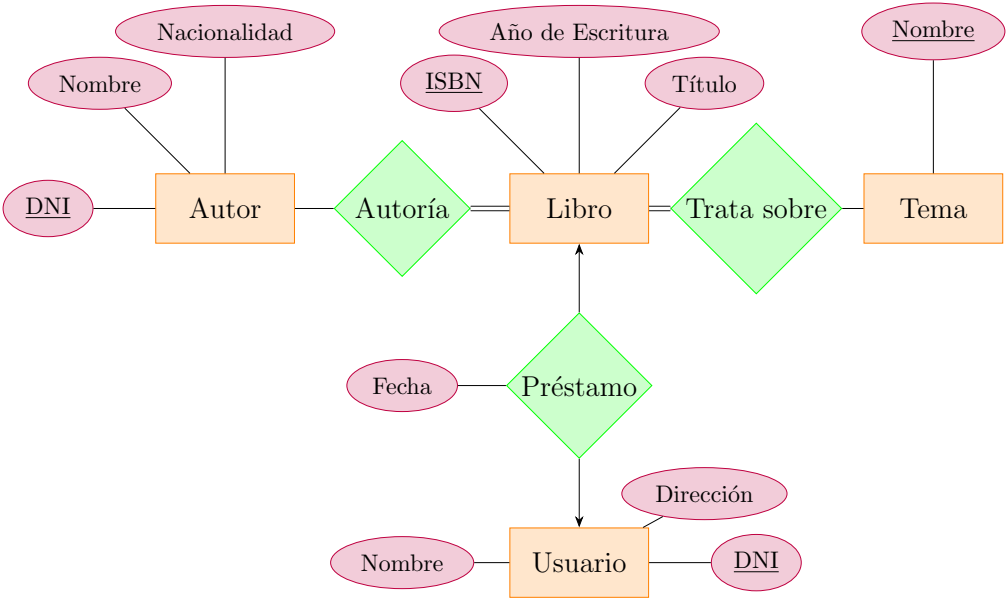


Figura 1.1: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.1.

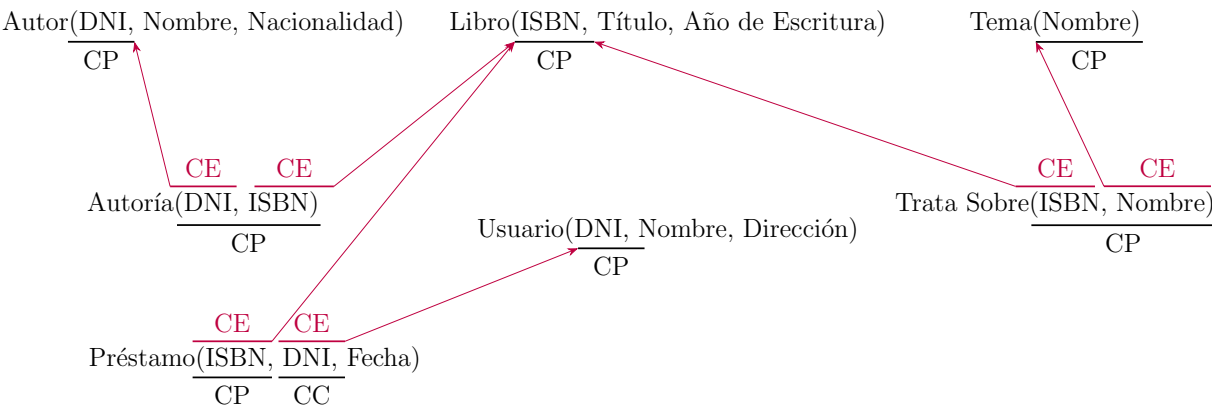


Figura 1.2: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.1.



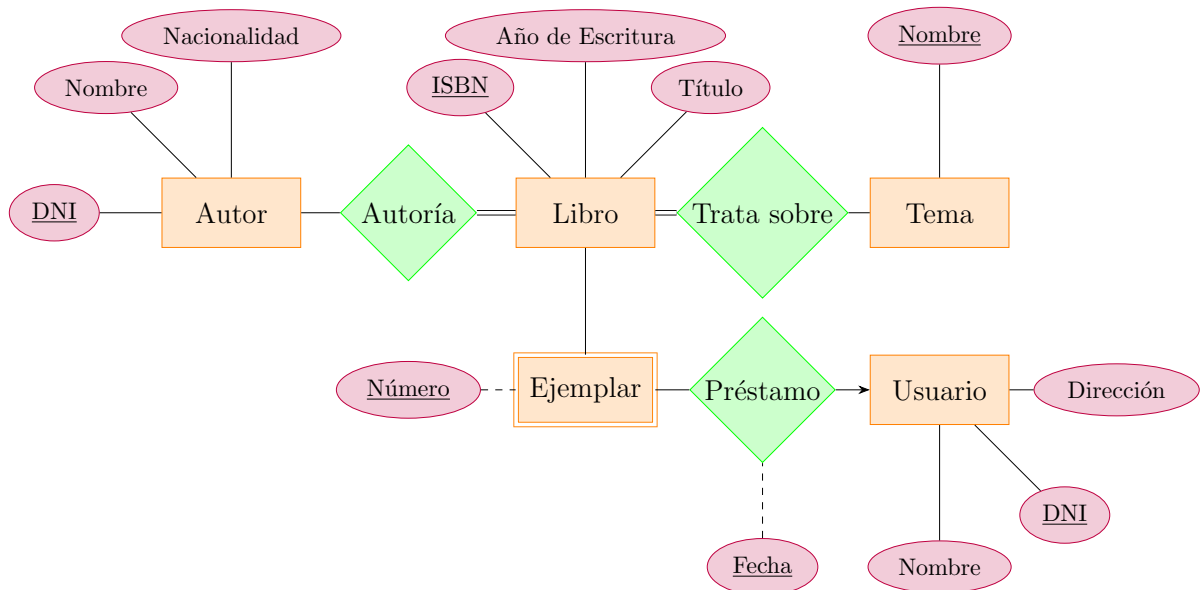


Figura 1.3: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.2.

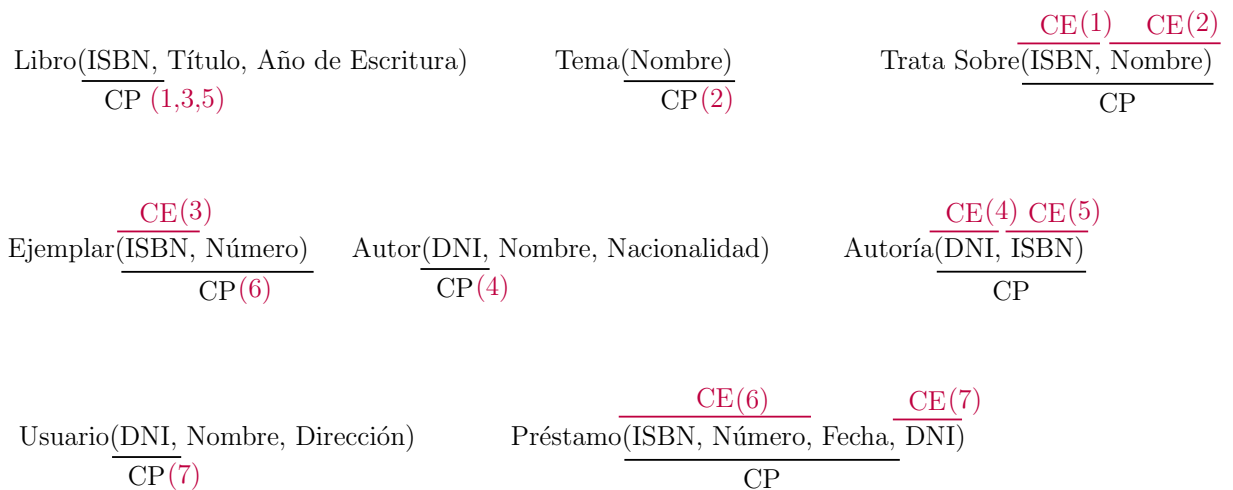


Figura 1.4: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.2.

- Un usuario puede tener prestados varios libros al mismo tiempo.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.3.

El paso a tablas está en la Figura 1.4.

**Ejercicio 1.1.3.** Se quiere hacer una BD para una empresa de alquiler de DVDs, considerando las siguientes restricciones semánticas:

- Las películas están caracterizadas por su título, año de estreno, actores principales y tema.
- De los clientes se almacena su DNI, nombre, dirección y teléfono.
- Puede haber películas distintas con el mismo nombre (versiones), pero estas deben ser de distinto año.

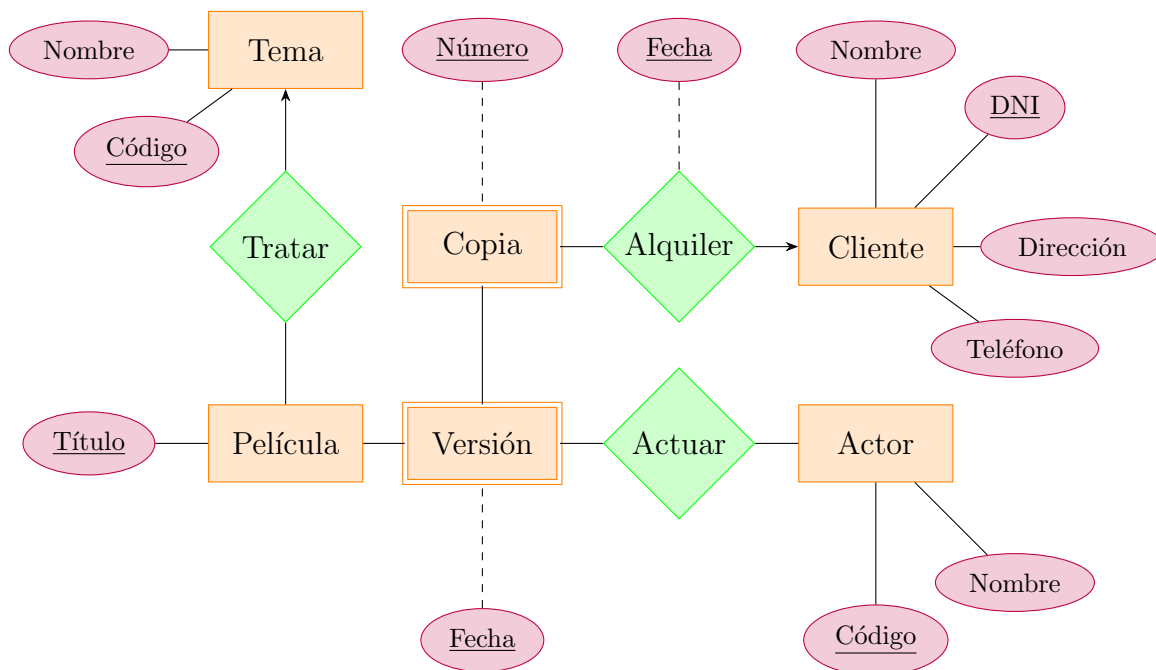


Figura 1.5: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.3 y 1.1.4.

- Hay distintas copias de cada película que se pueden alquilar.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.5.

El paso a tablas está en la Figura 1.6, donde la fusión se ha realizado por debajo de la línea divisoria discontinua.

**Ejercicio 1.1.4.** Considere el ejercicio 1.1.3 y la siguiente restricción adicional:

- Las películas con el mismo título tienen el mismo tema.

Notemos que la restricción ya estaba establecida en el ejercicio 1.1.3, ya que hemos creado la entidad débil de versión. El ejercicio anterior se podría haber resuelto de otras maneras, aunque dificultarían escalarlo. Las tablas resultantes se encuentran también por tanto en la Figura 1.6.

**Ejercicio 1.1.5.** Se quiere gestionar información relativa a la publicación de artículos científicos en revistas:

- Una revista se identifica por un ISSN y tiene un nombre y editorial.
- Durante un año la revista publica uno o varios números que recogen los artículos aceptados. De cada número de la revista se recoge la fecha de publicación.
- Cada número contiene uno o varios artículos.
- Cada artículo tiene un título y una lista ordenada de autores.
- También se almacena la página de inicio y de fin en el número de la revista en el que se ha publicado.
- Cada autor se identifica por un código y se caracteriza por su nombre y nacionalidad.

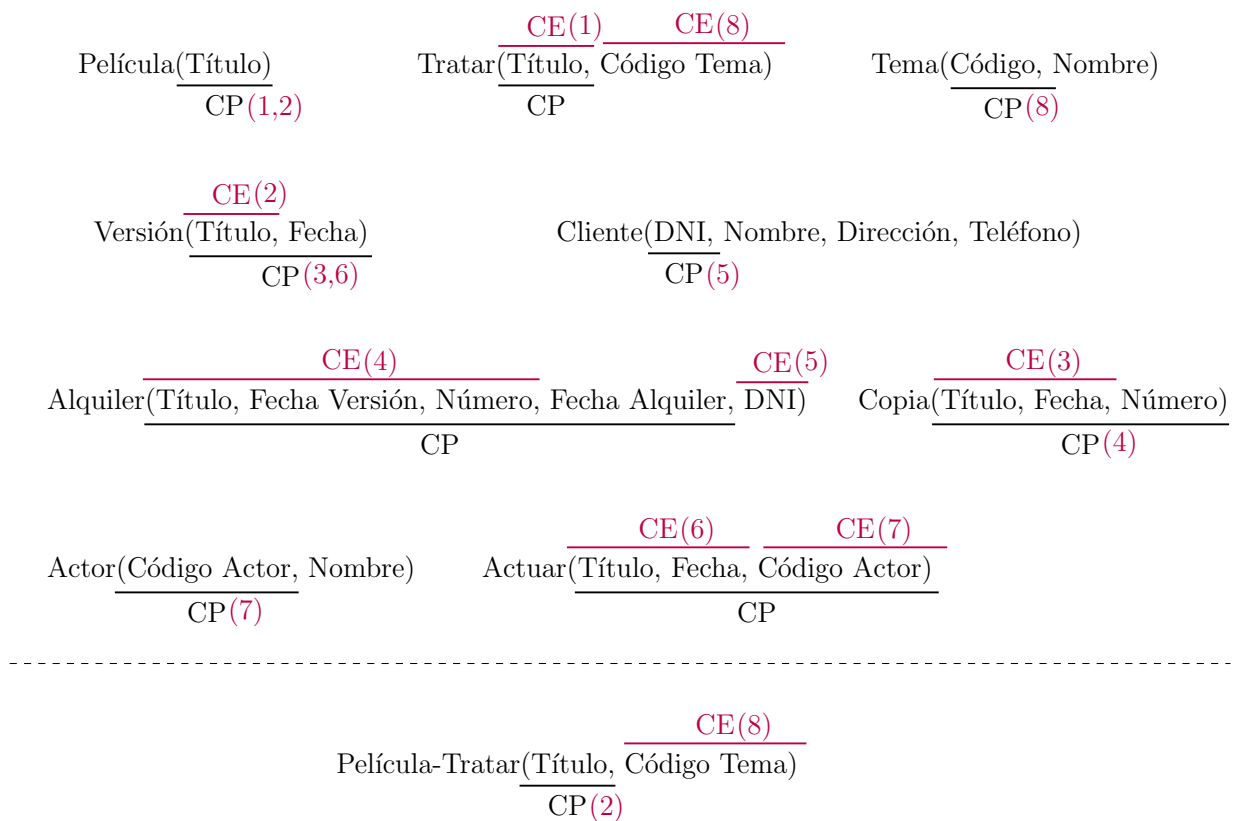


Figura 1.6: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.3.

- Un artículo puede estar escrito por varios autores y un autor puede escribir varios artículos.
- Un artículo puede hacer referencia a otros artículos y puede ser citado en otros artículos.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.7. Notemos que, para poder almacenar el orden, hemos añadido el atributo *orden* en la relación *Escrito por*. Podríamos tener el problema de que, para un mismo artículo, dos autores tengan el mismo orden. Esto será algo que se deberá controlar en la programación.

El paso a tablas está en la Figura 1.8.

**Ejercicio 1.1.6.** Se quiere hacer una BD para registrar la información recogida en el modelo de factura de la Figura 1.9.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.10.

El paso a tablas está en la Figura 1.11, donde la fusión se ha realizado por debajo de la línea divisoria discontinua.

**Ejercicio 1.1.7.** En una empresa mecánica se quiere poder calcular el precio de las piezas instaladas en un coche, sabiendo que algunas de las piezas pueden tener varios componentes. Para ello debemos representar cada tipo de pieza, del que se registra un código y su denominación. Se supone que:

- Hay dos tipos de pieza simple o compuesta.

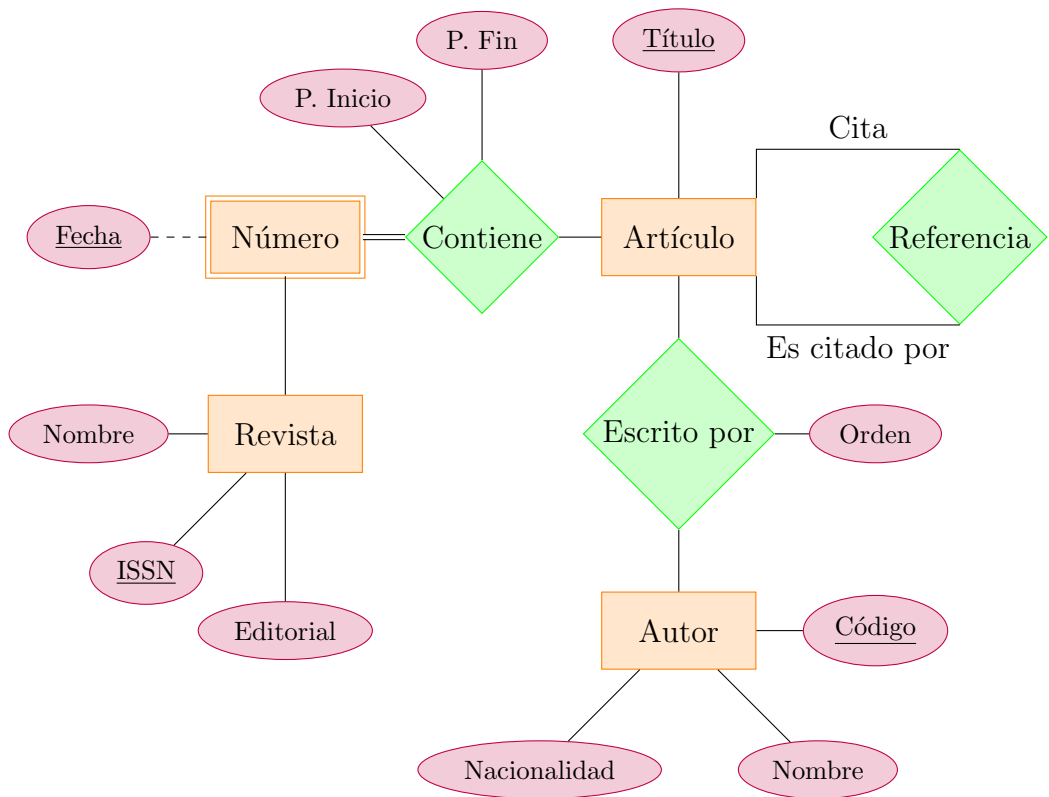


Figura 1.7: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.5.

Revista( <u>ISSN, Nombre, Editorial</u> )	Contiene( <u>Título, ISSN, Fecha, P. Inicio, P. Fin</u> )	
CP(1)	CP	
	CE(2) CE(3)	
Número( <u>ISSN, Fecha</u> )	Artículo( <u>Título</u> )	Referencia( <u>Título Citante, Título Citado</u> )
CP(3)	CP(2,4,5,6)	CP
		CE(4) CE(5)
Autor( <u>Código, Nombre, Nacionalidad</u> )	Escrito por( <u>Código, Título, Orden</u> )	
CP(7)	CP	
		CE(7) CE(6)

Figura 1.8: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.5.

Empresa Vendedora S.A.  
A1234567B  
C/Mi sede, nº 1

Factura Nº \_\_\_\_\_

Nombre Cliente Comprador  
12345678A  
C/El domicilio, nº 2

Nº línea	Artículo	Cantidad	Precio	Total

SUBTOTAL	
IMPUESTOS (21%)	
IMPORTE TOTAL	

Figura 1.9: Modelo de Factura del Ejercicio 1.1.6.

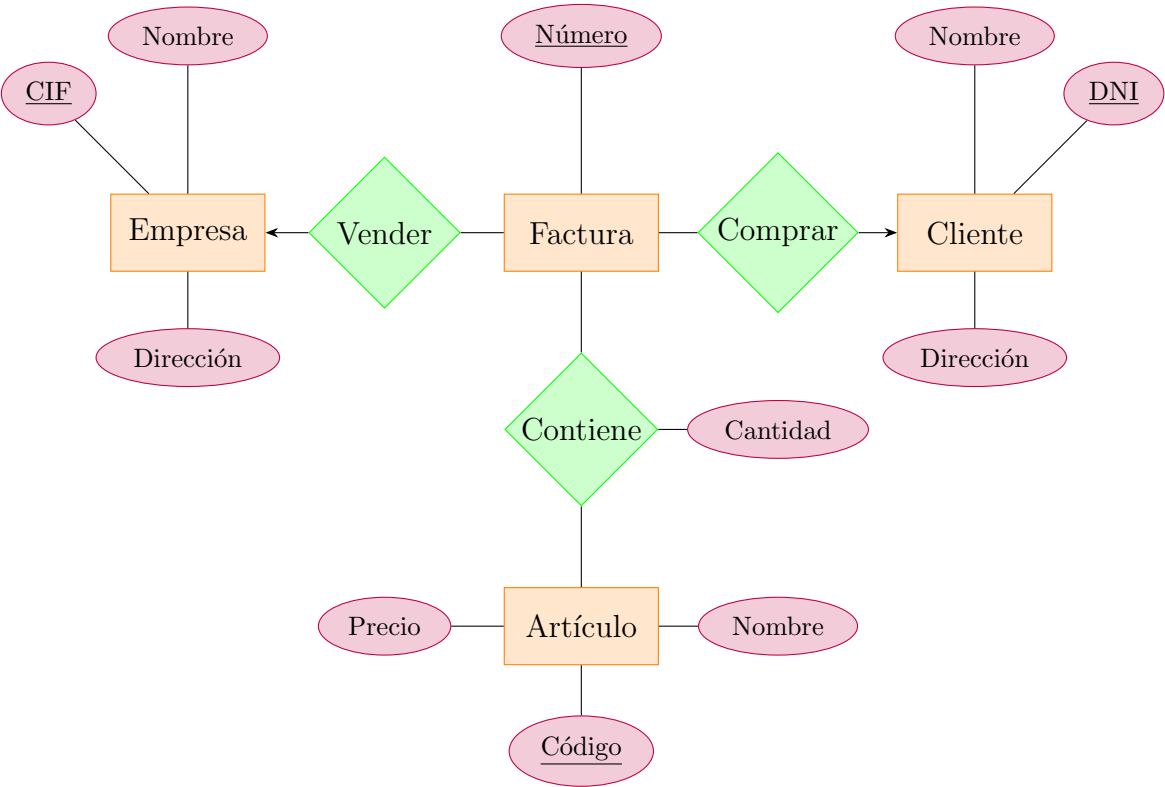


Figura 1.10: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.6.

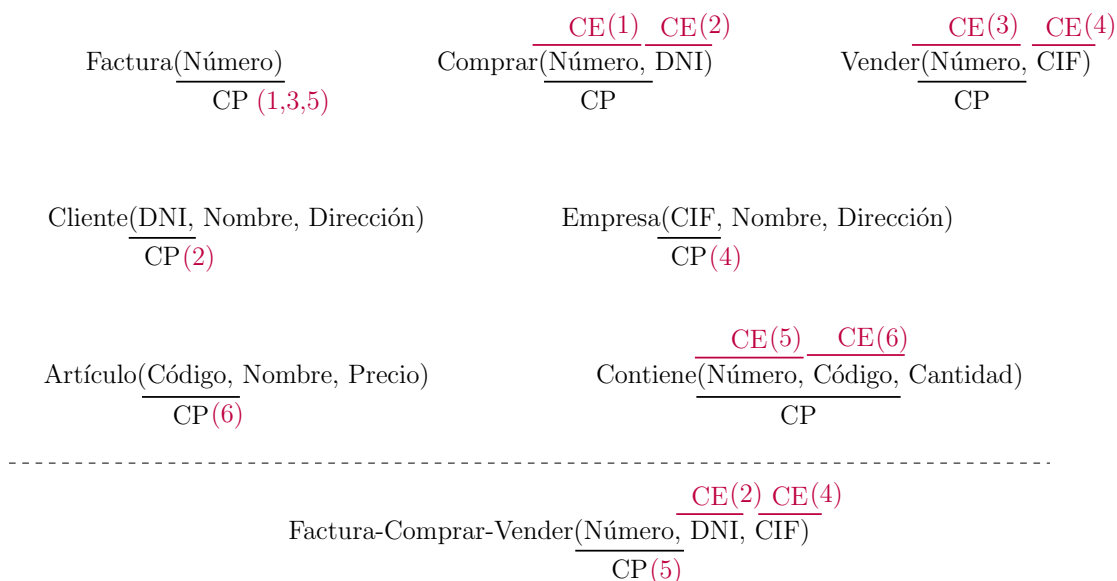


Figura 1.11: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.6.

- El precio de un tipo de pieza simple consiste en el valor dicha pieza.
- Si el tipo de pieza es compuesto su precio se corresponde con el precio de montaje sin incluir el precio de los tipos de pieza que la componen.
- Para los tipos de pieza compuestos se registran el número de unidades de cada tipo de pieza que la compone.
- Un tipo de pieza es componente de un único tipo de pieza compuesta.

Resuelva el problema considerando:

1. Que las piezas compuestas solo pueden estar compuestas de piezas simples.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.12.

El paso a tablas está en la Figura 1.13, donde la fusión se ha realizado por debajo de la línea divisoria discontinua. Notemos que, aunque se hayan fusionado las tablas *Simple-Componente*, esto posiblemente no sería lo más eficiente debido a que, todas las piezas que no fuesen componente de ninguna otra, tendrían un valor nulo en los atributos *Unidades* y *Código Compuesta*.

2. Que las piezas compuestas pueden estar compuestas tanto de piezas simples como compuestas.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.14.

Las tablas resultantes se encuentran en la Figura 1.15, donde la fusión se ha realizado por debajo de la línea divisoria discontinua. Notemos que, aunque se hayan fusionado las tablas *Pieza-Componente*, esto posiblemente no sería lo más eficiente debido a que, todas las piezas que no fuesen componente de ninguna otra, tendrían un valor nulo en los atributos *Unidades* y *Código*.

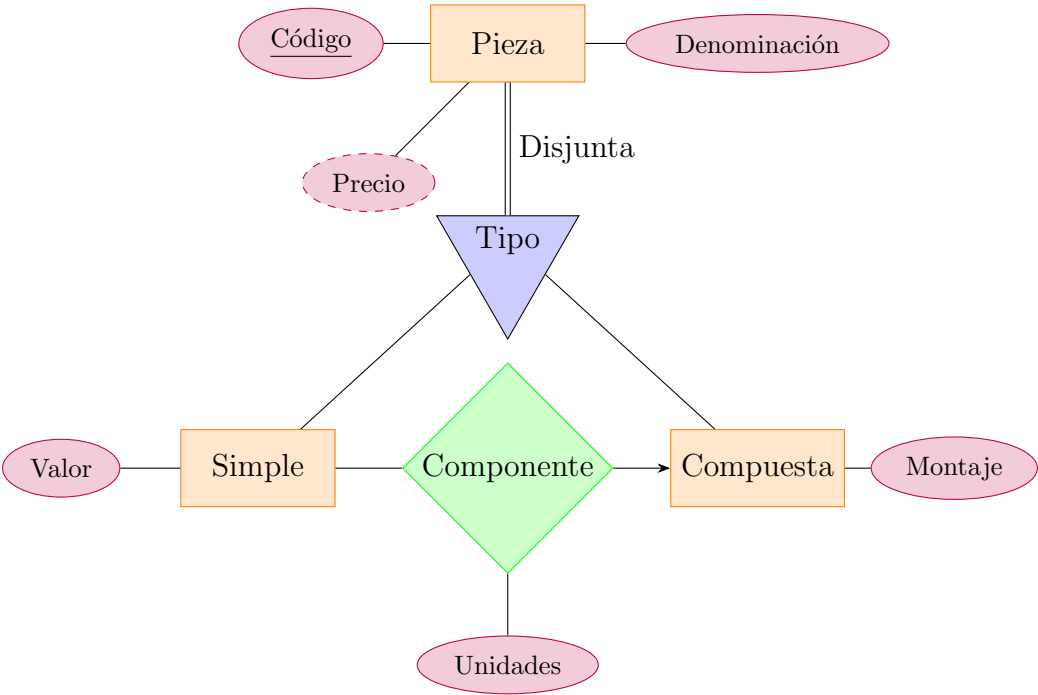


Figura 1.12: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.7 del apartado 1.

$\text{Pieza}(\overline{\text{Código}}, \text{Denominación})$ $\text{CP}(\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{2})$	$\text{Compuesta}(\overline{\text{Código}}, \text{Montaje})$ $\text{CP}(\textcolor{red}{2}, \textcolor{red}{4})$
$\text{Simple}(\overline{\text{Código}}, \text{Valor})$ $\text{CP}(\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{3})$	$\text{Componente}(\overline{\text{Código Simple}}, \overline{\text{Código Compuesta}}, \text{Unidades})$ $\text{CP}(\textcolor{red}{3}, \textcolor{red}{4})$
<hr/>	
$\text{Simple-Componente}(\overline{\text{Código Simple}}, \overline{\text{Código Compuesta}}, \text{Valor}, \text{Unidades})$ $\text{CP}(\textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{4})$	

Figura 1.13: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.7 del apartado 1.

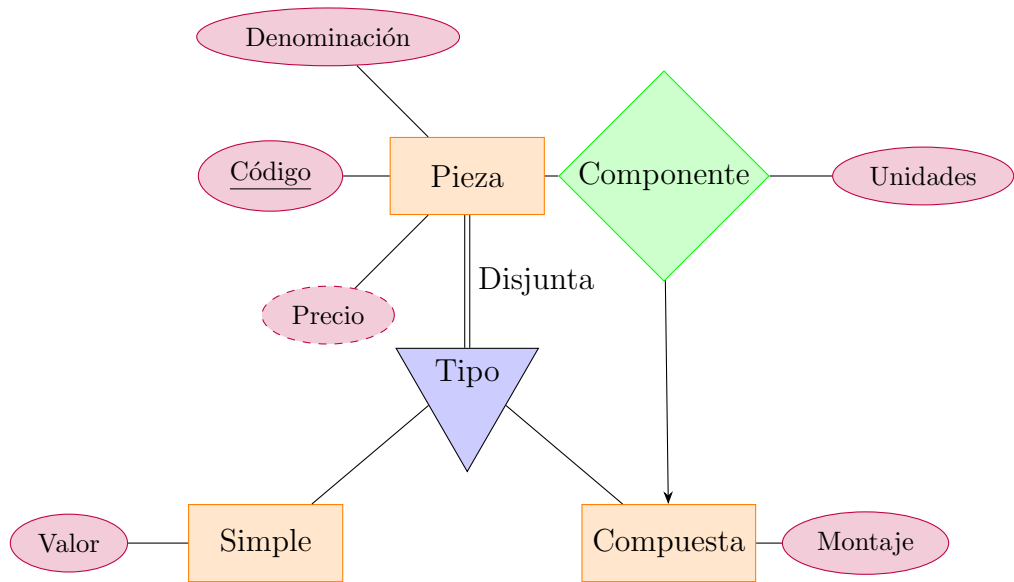


Figura 1.14: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.7 del apartado 2.

$\text{Pieza}(\text{Código}, \text{Denominación})$ $\frac{\text{CP (1,2,3)}}{\text{CP (1,2,3)}}$	$\text{Compuesta}(\text{Código}, \text{Montaje})$ $\frac{\text{CE(2)}}{\text{CP (4)}}$
$\text{Simple}(\text{Código}, \text{Valor})$ $\frac{\text{CE(1)}}{\text{CP}}$	$\text{Componente}(\text{Código Pieza}, \text{Código Compuesta}, \text{Unidades})$ $\frac{\text{CE(3)} \quad \text{CE(4)}}{\text{CP}}$
<hr/>	
$\text{Pieza-Componente}(\text{Código Pieza}, \text{Código Compuesta}, \text{Denominación}, \text{Unidades})$ $\frac{\text{CE(4)}}{\text{CP (1,2)}}$	

Figura 1.15: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.7 del apartado 2.



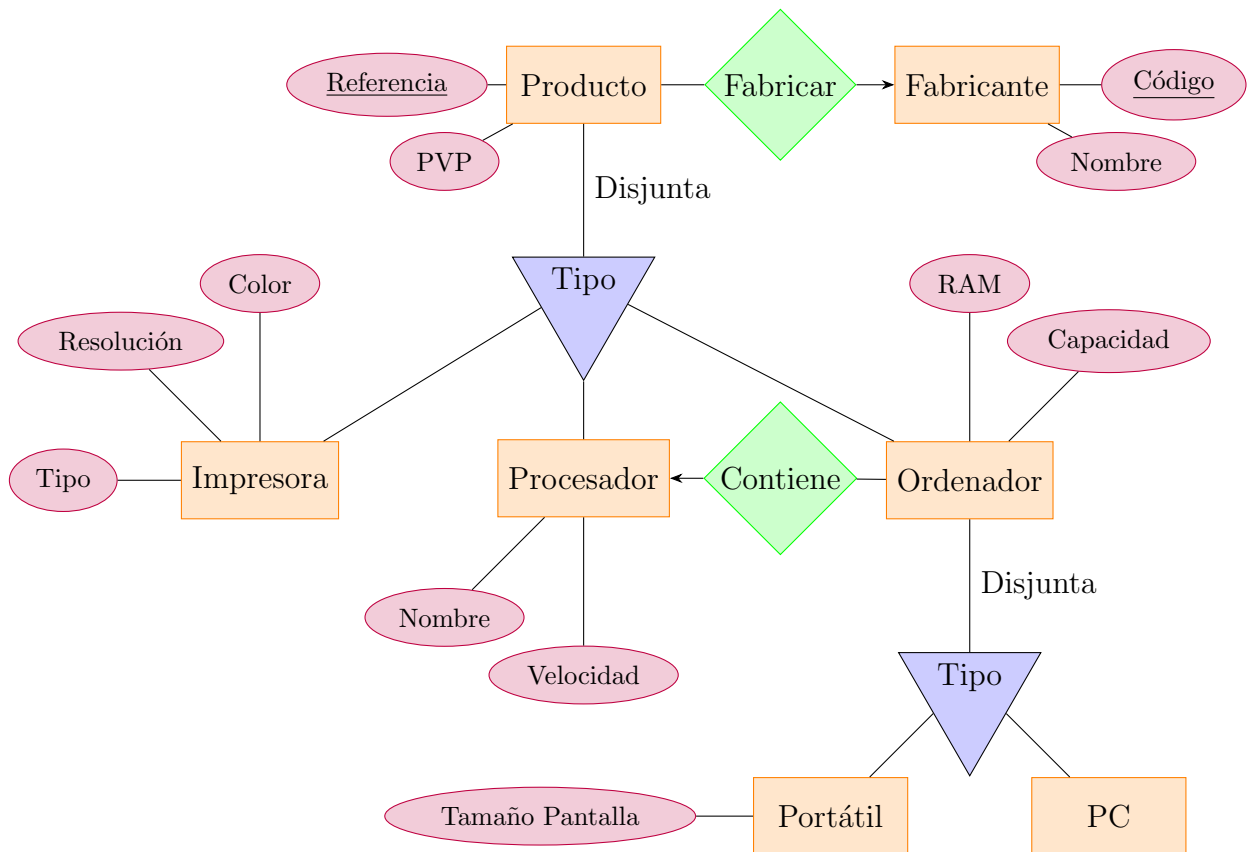


Figura 1.16: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.8.

**Ejercicio 1.1.8.** En una base de datos de una tienda de productos informáticos, los tipos de productos se registran con un número de referencia, un fabricante y tienen un precio de venta al público. De los artículos estrella de la tienda (impresoras, PCs y portátiles) se registran las siguientes características adicionales:

- Impresoras: color (s/n), resolución (ppp), tipo (láser o inyección de tinta).
- PC: procesador, velocidad, RAM, capacidad del disco.
- Portátiles: procesador, velocidad, RAM, capacidad del disco, tamaño de pantalla.

Considere que cada procesador tiene una velocidad determinada.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.16. Notemos que, al incluir un procesador como un tipo de producto, que se pueden vender estos también por separado.

El paso a tablas está en la Figura 1.17, donde la fusión de tablas se ha realizado por debajo de la línea divisoria.

**Ejercicio 1.1.9.** Expresar mediante un diagrama E/R el registro de llamadas entre dos teléfonos, conteniendo fecha y hora de inicio y de finalización. Supongamos que un teléfono se identifica mediante un número y que podemos contar con dos tipos de teléfono: fijo o móvil. No se contemplan llamadas en las que participen más de dos teléfonos.

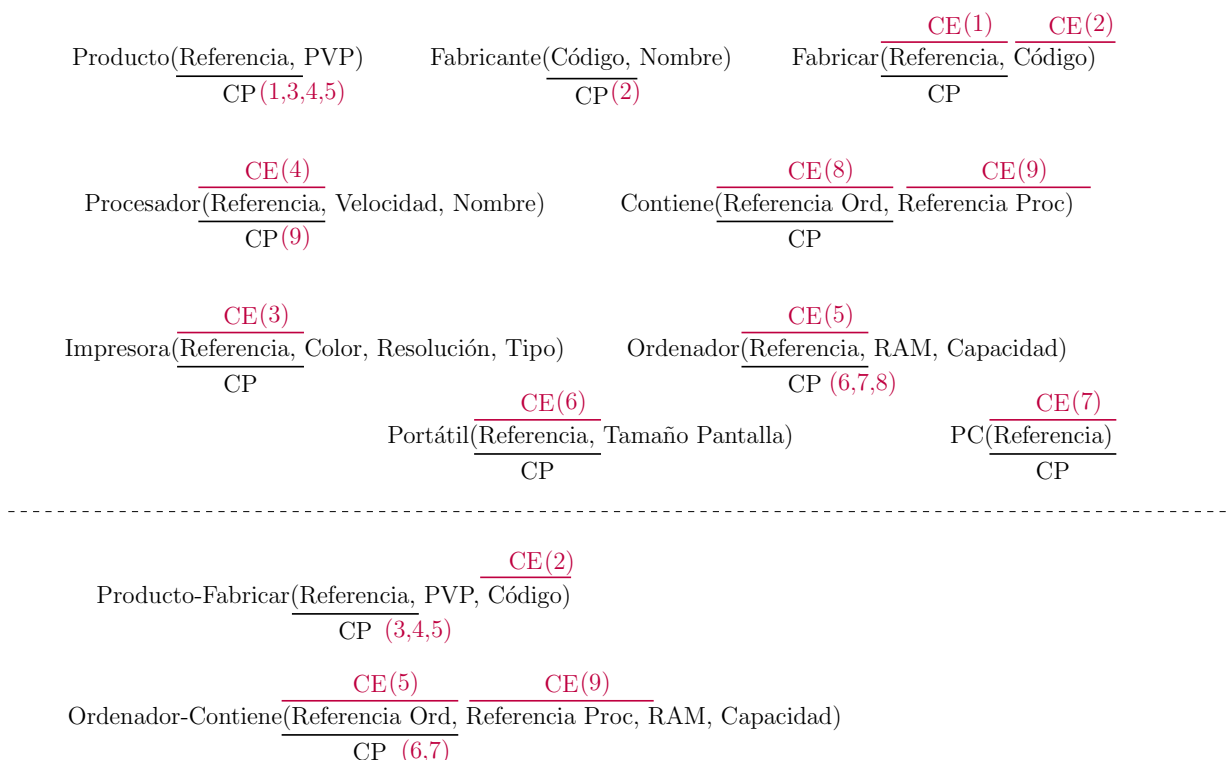


Figura 1.17: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.8.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.18.

El paso a tablas está en la Figura 1.19. No se ha realizado fusión puesto que esta no es posible. Además, como hay tres claves candidatas posibles para la misma tabla, se han establecido a distinta altura.

**Ejercicio 1.1.10.** Una receta de cocina se describe mediante una serie de ingredientes y de pasos de ejecución. En cada paso de ejecución se describe una acción y se utilizan una serie de ingredientes. Las recetas se caracterizan por:

- Código; Nombre; Tipo (primero, segundo y postre) y dificultad (alta, media, baja).
- A su vez, los ingredientes se caracterizan por: Código; Nombre; Tipo (grano, polvo, troceado y otro) y precio.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.20. Notemos que los atributos *Tipo* de *Receta* e *Ingrediente* se podrían haber modelado como jerarquías.

El paso a tablas está en la Figura 1.21. De nuevo, no se realiza fusión de tablas por no ser posible.

**Ejercicio 1.1.11.** Se trata de modelar la programación que ofrecen los canales de TV. La información que se desea almacenar es la siguiente:

- Presentador (DNI, Nombre, Especialidad).
- Canales (Nombre, Empresa, Tipo).

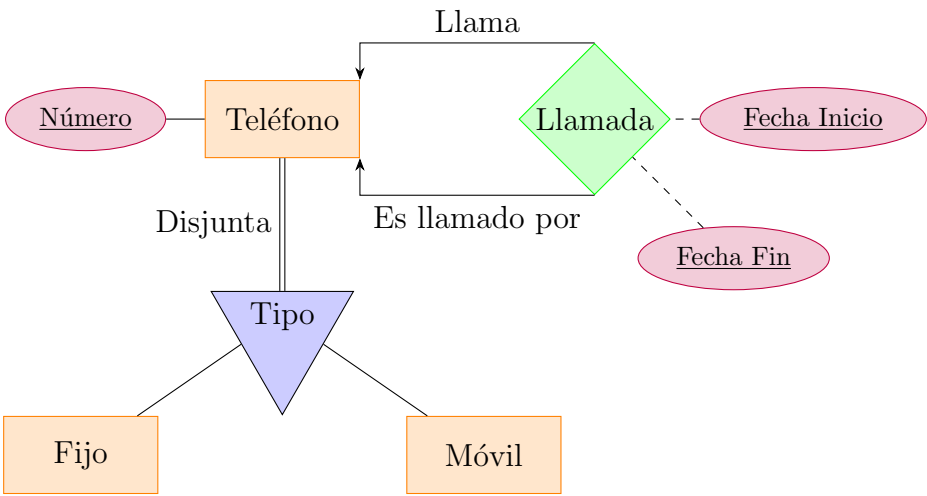


Figura 1.18: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.9.

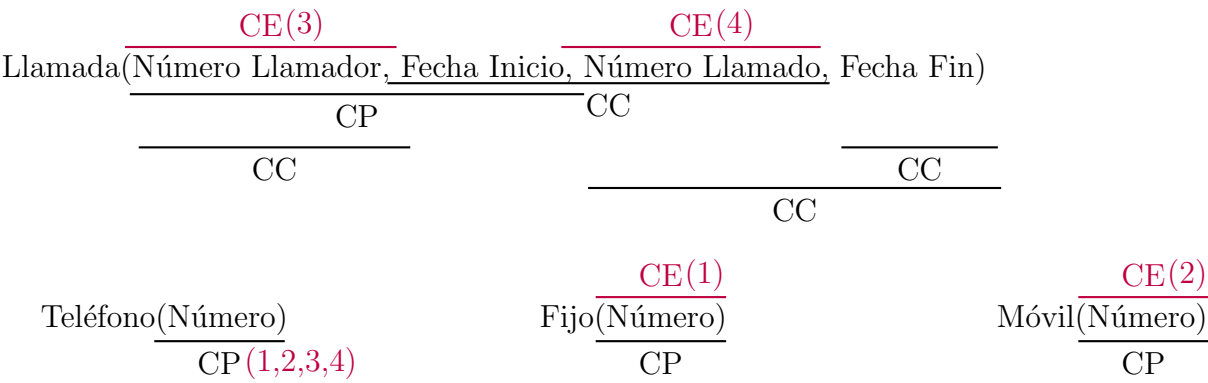


Figura 1.19: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.9.

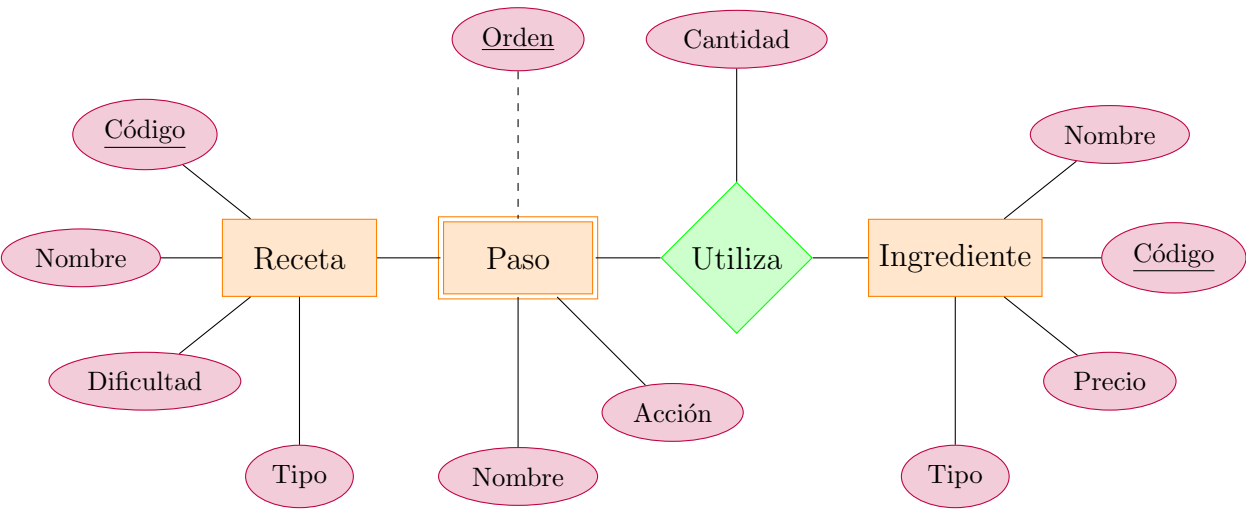


Figura 1.20: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.10.

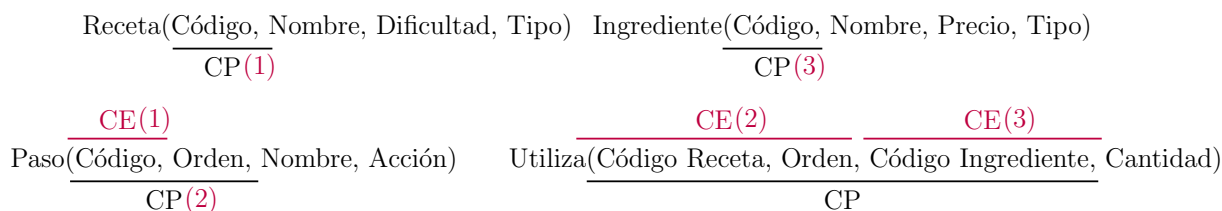


Figura 1.21: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.10.

- Programas (Código, Nombre, Duración, Tipo).

Las restricciones de integridad que deben mantenerse son las siguientes:

- Existen tres tipos de programas:
  - Películas, de las que hay que conocer Título, Tema y Año.
  - Concursos.
  - Informativos.
- En cada momento, solo hay un programa en emisión en cada canal.
- Los concursos solo pueden ser presentados por un presentador, pero un presentador puede serlo de varios concursos.
- Los informativos pueden ser presentados por varios presentadores y un presentador puede serlo de varios también.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.22. Respecto a la condición de que solo haya un programa en emisión en cada canal, se ha añadido el atributo *Fecha* en la relación *Emite*. Esto provoca que, en un canal, dos programas no puedan comenzar a emitirse en la misma fecha, aunque no evita que, debido a la duración, se solapen. Esto último habrá que controlarlo en la programación.

El paso a tablas está en la Figura 1.23. La fusión de tablas se ha realizado por debajo de la línea divisoria discontinua. Notemos que CC(\*) denota que *Título* no se puede repetir, pero no es totalmente una clave candidata.

**Ejercicio 1.1.12.** Diseña una BD que gestione los datos que se manejan en las comisarías de policía de una ciudad. En dicha BD debe registrarse la siguiente información:

- DELINCIENTES, que van identificados por su DNI y de los que debe conocerse Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento, Domicilio y Nacionalidad.
- DELITOS, identificados por un código y de los que hay que registrar su Nombre, Tipo, y Penas Máxima y Mínima.
- AGENTES, identificados por su Número de Placa y de los que debe conocerse su DNI, Nombre y Apellidos, Domicilio y Fecha de Ingreso en el cuerpo.
- COMISARÍAS, identificadas por un Nombre y de las que debe registrarse su Localización.

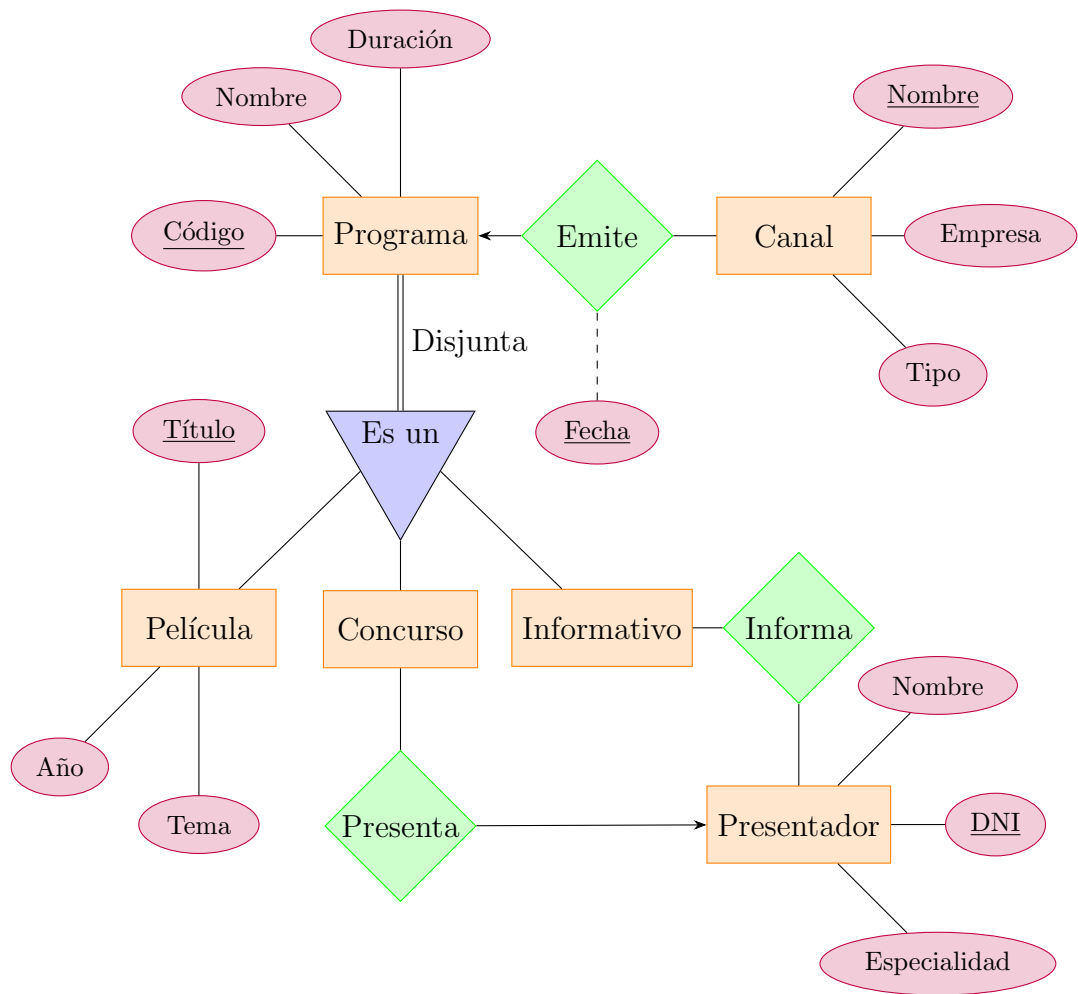


Figura 1.22: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.11.

Programa( <u>Código</u> , Nombre, Duración) CP (1,2,3,4)		
Película( <u>Código</u> , <u>Título</u> , Tema, Año) CP CC(*)	Concurso( <u>Código</u> ) CP (6)	Informativo( <u>Código</u> ) CP (8)
Canal( <u>Nombre</u> , Empresa, Tipo) CP (5)	Emite( <u>Código Programa</u> , <u>Nombre Canal</u> , Fecha) CP	
Presentador( <u>DNI</u> , Nombre, Especialidad) CP (7,9)	Presenta( <u>Código</u> , <u>DNI</u> ) CP	Informa( <u>Código</u> , <u>DNI</u> ) CP
-----		
Concurso-Presenta( <u>Código</u> , <u>DNI</u> ) CP		

Figura 1.23: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.11.

Las restricciones semánticas que deben cumplirse son las siguientes:

- Existen dos tipos de AGENTES: OFICIALES y POLICIAS.
- De los oficiales debe conocerse la Especialización y los años de Experiencia.
- Un oficial es responsable de un grupo de policías y un policía solo depende de un oficial.
- Cada comisaría la dirige un oficial.
- Cuando un delincuente es detenido, debe registrarse el lugar, la fecha y la hora de la detención y qué agentes han participado en la misma.
- De los delitos cometidos, debe conocerse el lugar, la fecha y la hora, así como los delincuentes que han participado.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.24. Algunas consideraciones son:

- Se ha establecido la superclase *Persona* para *Agente* y *Delincuente*, ya que comparten varios atributos. Además, en el hipotético caso de que un agente sea detenido, no habría redundancia.
- La relación *Realiza* tiene cardinalidad  $M : N$ , ya que una comisión de un delito puede ser realizada por varios delincuentes, y un delincuente puede realizar varias comisiones de delito en su vida.
- La relación *Es* tiene cardinalidad  $M : N$ , ya que una comisión de delito puede ser de varios tipos (por ejemplo, en un atraco, puede haber robo, secuestro, allanamiento de morada, etc.), y un tipo de delito puede ser cometido en varias ocasiones.
- En un primer momento, podríamos haber establecido *Detención* como una relación entre *Agente* y *Delincuente*, pero los atributos asociados a la detención (lugar, fecha y hora) se repetirían en gran cantidad de ocasiones (si  $n$  agentes participan en la misma detención, se repetirían  $n$  veces). Por ello, se ha decidido crear una entidad propia para la detención.
- De igual forma, la comisión de un delito se ha considerado como una entidad propia, ya que, si no, si  $n$  delincuentes realizan el mismo delito, se repetirían  $n$  veces los atributos asociados a la comisión del delito.

El paso a tablas está en la Figura 1.25. La fusión de tablas se ha realizado por debajo de la línea divisoria discontinua.

**Ejercicio 1.1.13.** Queremos gestionar una base de datos que contenga información sobre objetos astronómicos:

- Un objeto astronómico se identifica mediante un código y, además, se registra la fecha y observatorio donde se hizo su descubrimiento.
- Los objetos astronómicos los vamos a clasificar en:

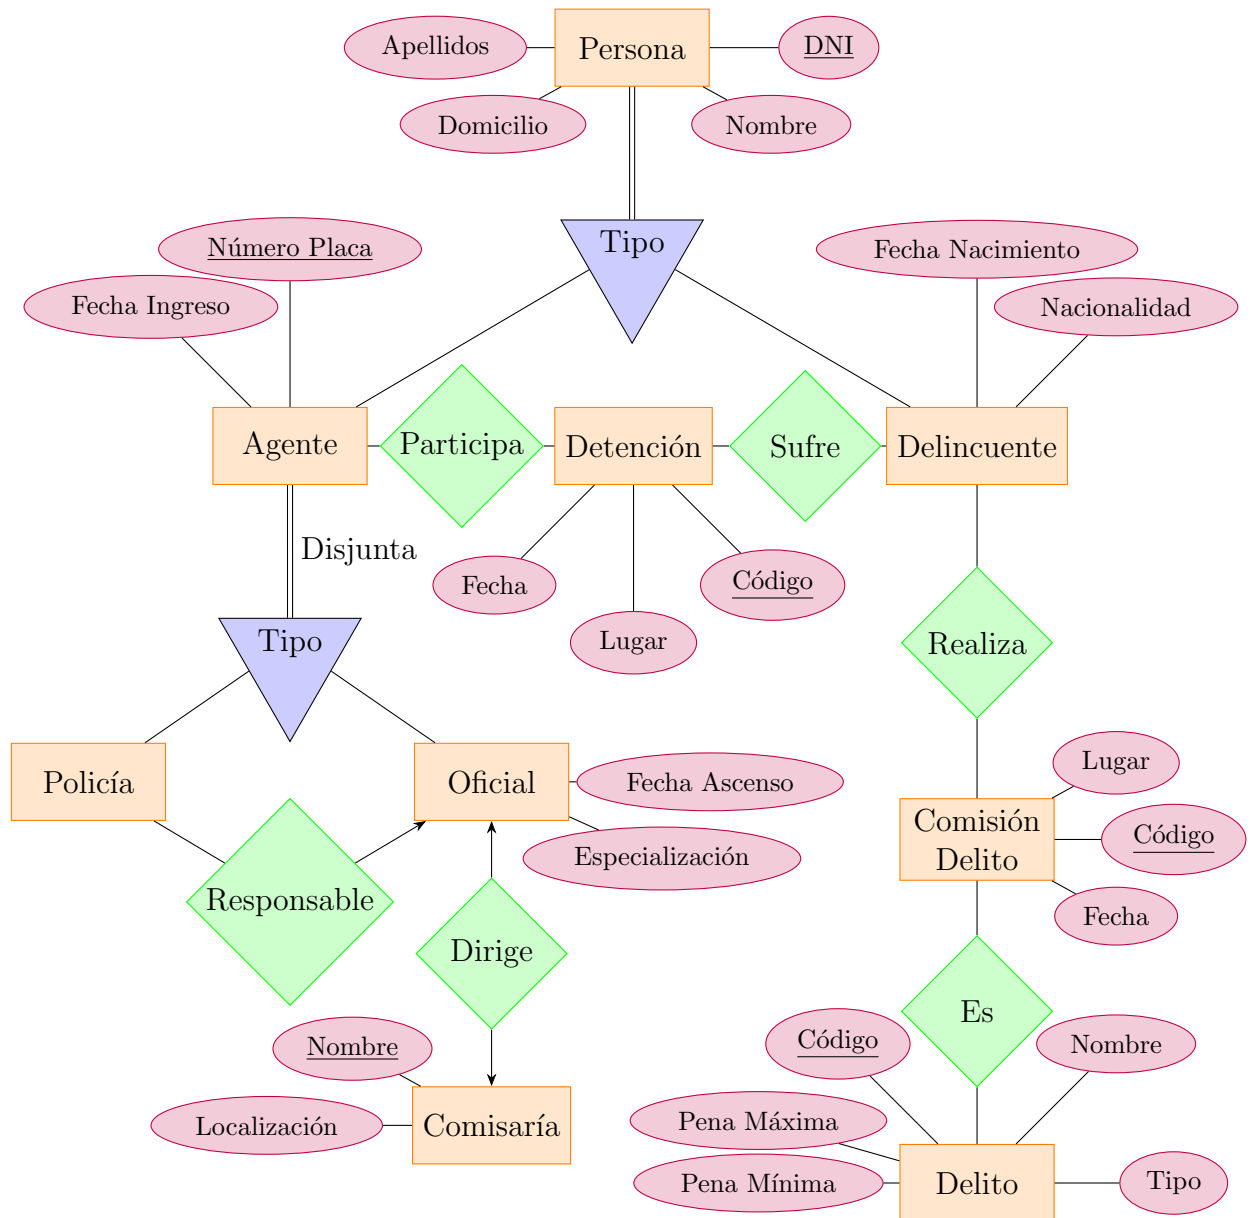


Figura 1.24: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.12.

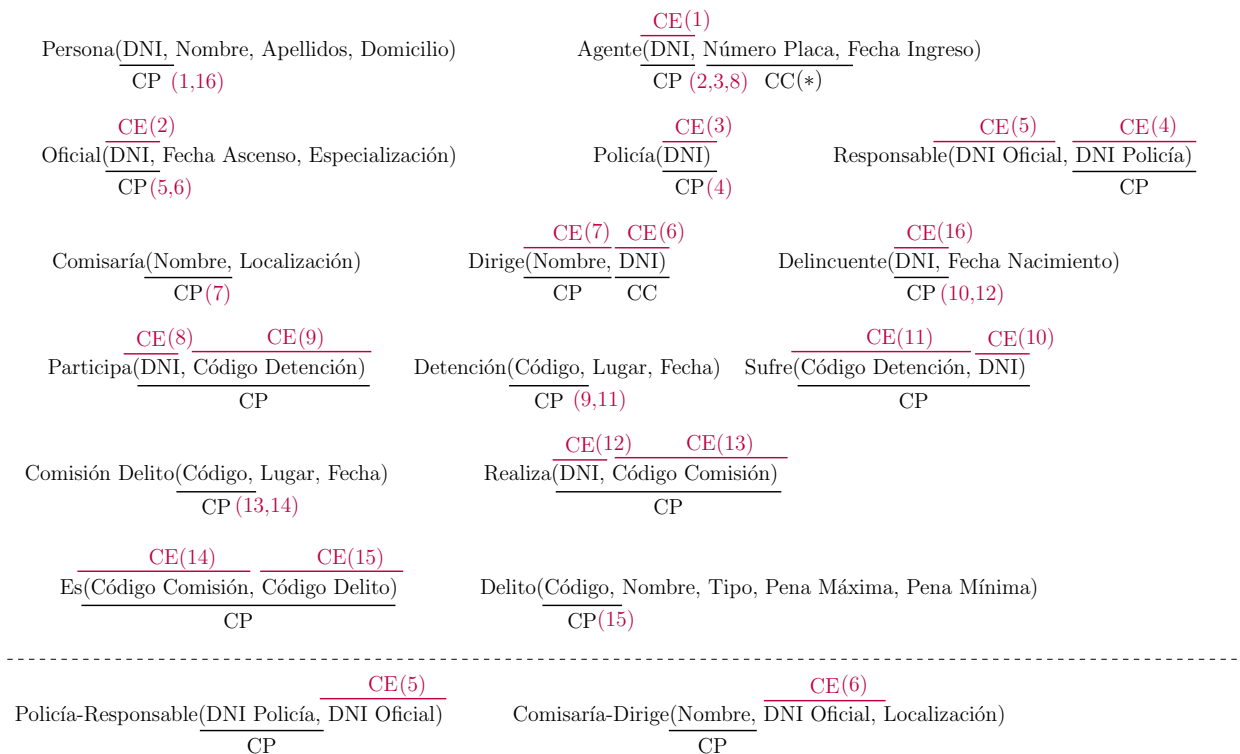


Figura 1.25: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.12.

- Objetos de baja emisión de luz: Planetas y Satélites.
- Objetos de alta emisión de luz: Estrellas.
- De los planetas almacenamos el tipo de planeta.
- De los satélites nos interesa saber el tipo de satélite.
- De las estrellas almacenamos el tipo y subtipo al que pertenecen.
- Además, queremos describir el hecho de que:
  - Un satélite gira alrededor de un planeta, conociéndose la distancia entre ellos, y también almacenamos a cuantos años luz se encuentran entre sí. Alrededor de un planeta pueden girar diferentes satélites.
  - Un planeta, junto con sus satélites, giran alrededor de una estrella. También se almacena a cuantos años luz distan entre sí. Alrededor de una estrella pueden girar diferentes planetas.
  - Un grupo de estrellas forman una constelación y cada estrella puede estar en varias constelaciones.
  - De las constelaciones nos interesa almacenar el código y nombre.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.26. Notemos que hemos supuesto que, además de planetas y satélites, también se pueden descubrir otros objetos astronómicos de baja emisión de luz.

El paso a tablas está en la Figura 1.27. La fusión de tablas se ha realizado por debajo de la línea divisoria discontinua.



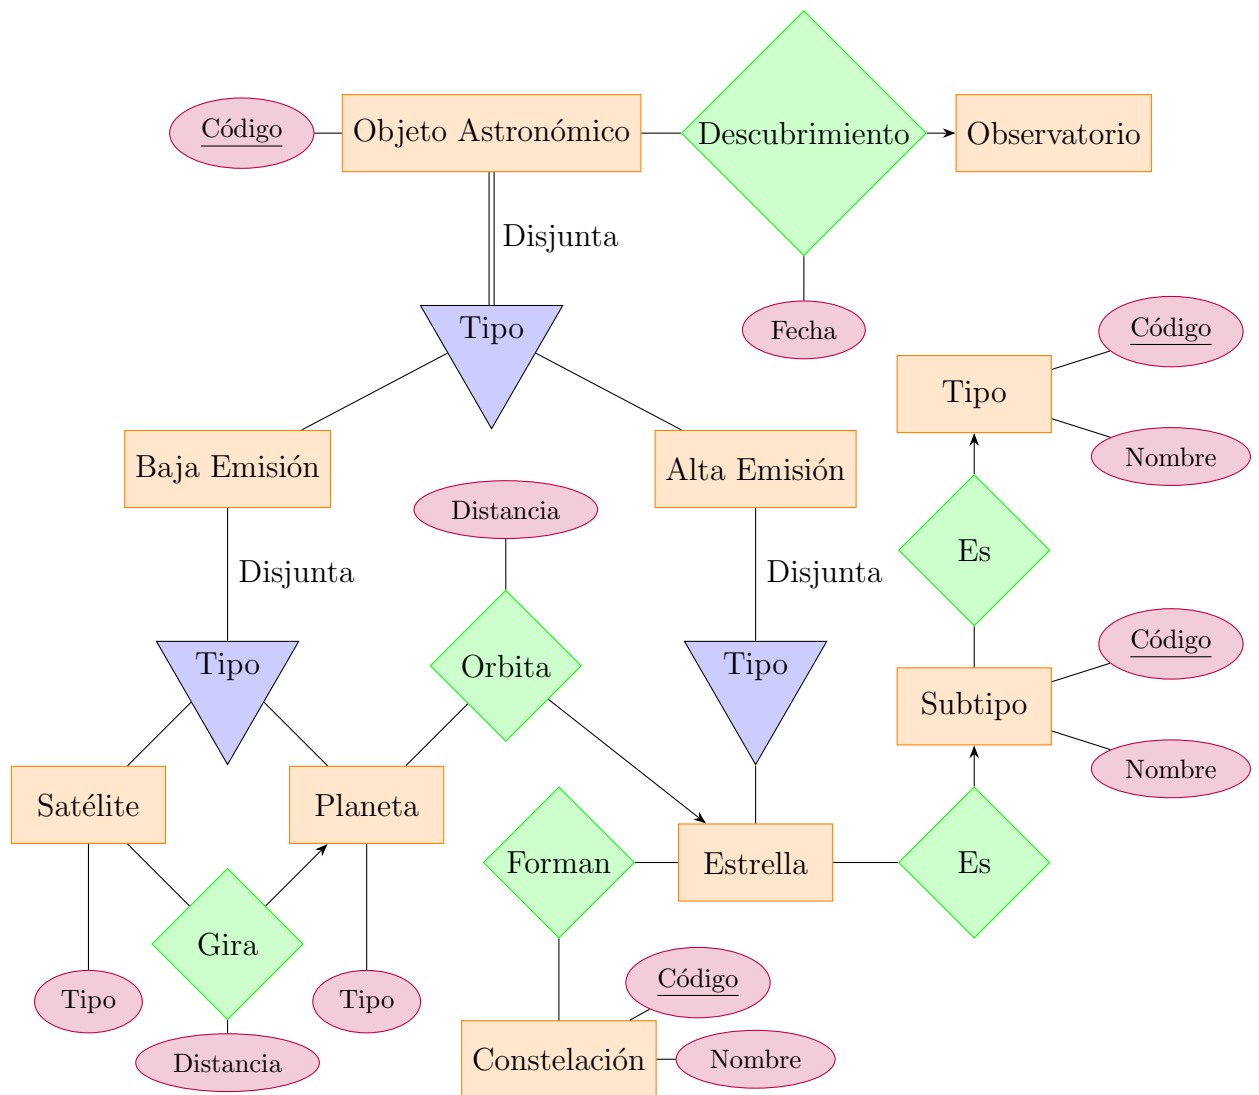


Figura 1.26: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.13.

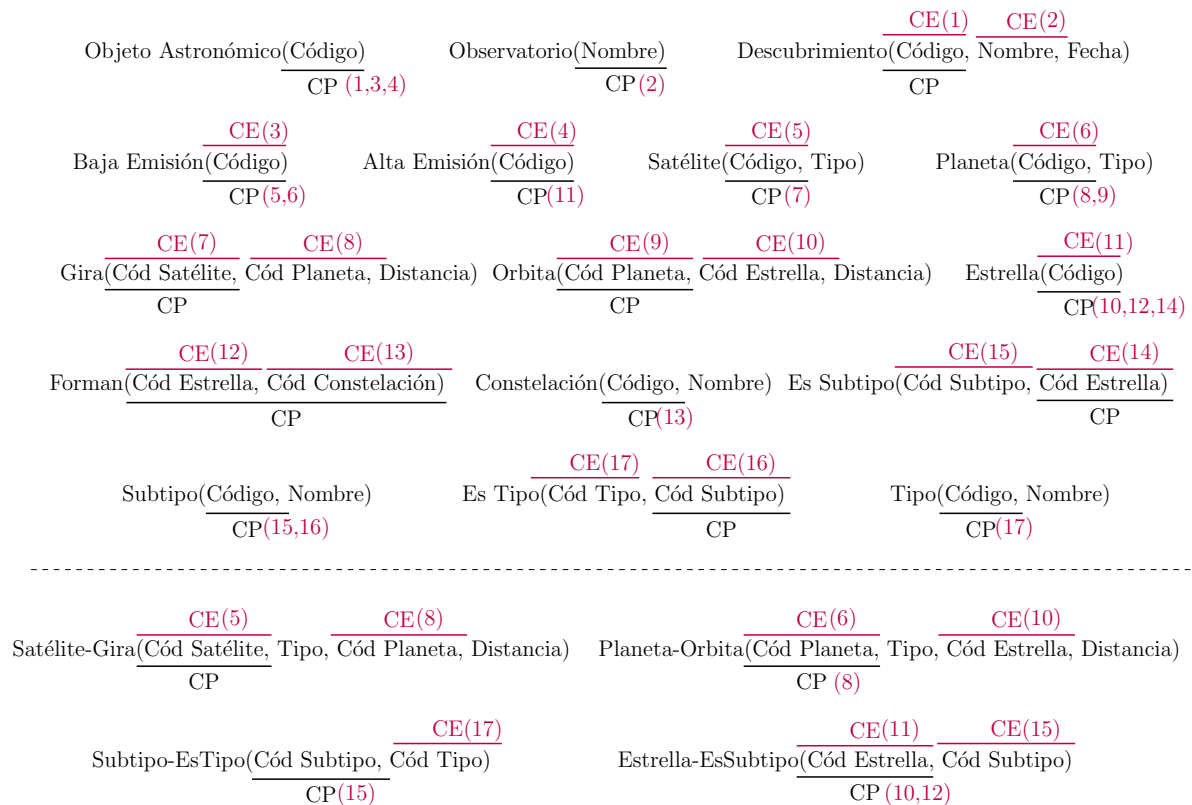


Figura 1.27: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.13.

**Ejercicio 1.1.14.** En una base de datos de un hospital hay información relativa a pacientes (de los que se almacena el DNI, nombre, dirección y teléfono) e historias clínicas (que tienen un código y una fecha de creación). Cada persona tiene una única historia clínica y cada historia clínica corresponde a una sola persona. Una historia clínica consta de distintos episodios o ingresos que se van numerando de forma consecutiva y de los cuales se registra además el motivo del episodio y la fecha en la que se produce.

El diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.28. Notemos que establecer la participación obligatoria de la relación *Tiene* en la entidad *Historia Clínica* podría ser válida.

El paso a tablas está en la Figura 1.29. La fusión de tablas se ha realizado por debajo de la línea divisoria discontinua.

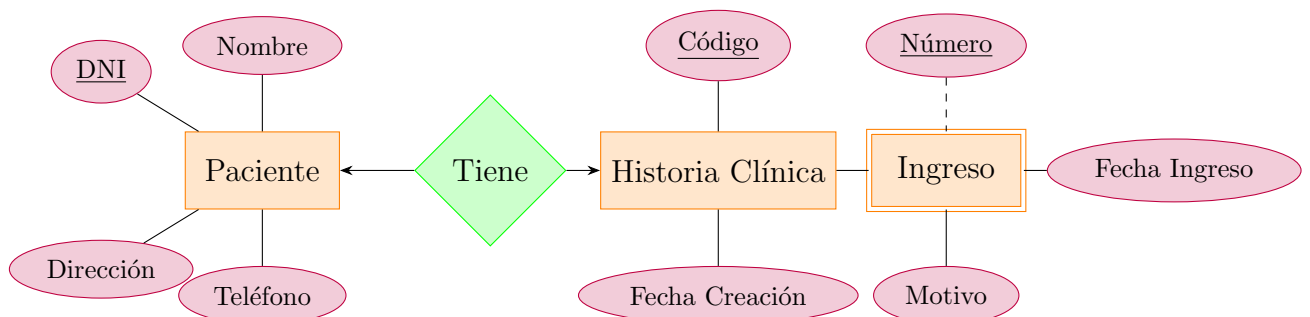


Figura 1.28: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.14.

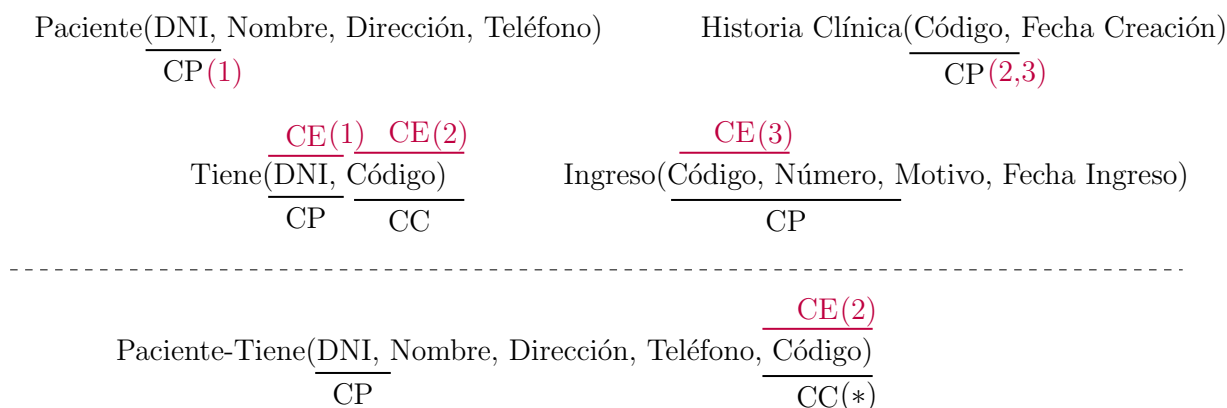


Figura 1.29: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.14.

**Ejercicio 1.1.15.** En una base de datos hay información relativa a empleados (sobre los que se conoce el identificador, nombre y dirección). Hay dos tipos de empleados: fijos y eventuales. De los fijos se conoce la fecha de inicio del contrato y la fecha de la última revisión salarial. De los eventuales, se conoce la fecha de contratación y la duración del contrato. En la empresa hay una serie de tareas (código y descripción). Determinadas tareas solo pueden hacerlas empleados fijos.

El diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.30.

El paso a tablas está en la Figura 1.31.

**Ejercicio 1.1.16.** En una base de datos hay información sobre proveedores (de los que se almacena el código de proveedor, nombre y dirección) y productos (de los que se almacena código del producto, nombre, precio y descripción). En general los proveedores suministran varios productos. Un producto puede ser suministrado por más de un proveedor. ¿Cómo cambia el diseño si se quiere registrar el precio al que cada proveedor suministra el producto?

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.32. Notemos que, en el caso de que se quiera registrar el precio al que cada proveedor suministra el producto, el atributo *Precio* debería ser parte de la relación *Suministra*, sin ser discriminante.

El paso a tablas está en la Figura 1.33. En la variante en la que se quiere registrar el precio al que cada proveedor suministra el producto, el atributo *Precio* debería ser parte de la relación *Suministra*, sin ser discriminante.

**Ejercicio 1.1.17.** En la base de datos hay información sobre el contenido de distintos libros de texto. Hay información relativa a los libros (de los que se almacena el ISBN, título y editorial) y de los capítulos de cada libro (que tienen un número de capítulo y un título de capítulo).

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.34.

El paso a tablas está en la Figura 1.35.

**Ejercicio 1.1.18.** Se desea diseñar una base de datos de restaurantes de la provincia de Granada. La información que se desea almacenar es la siguiente:

- De cada restaurante, almacenaremos nombre, CIF, domicilio. No hay dos restaurantes con el mismo nombre.

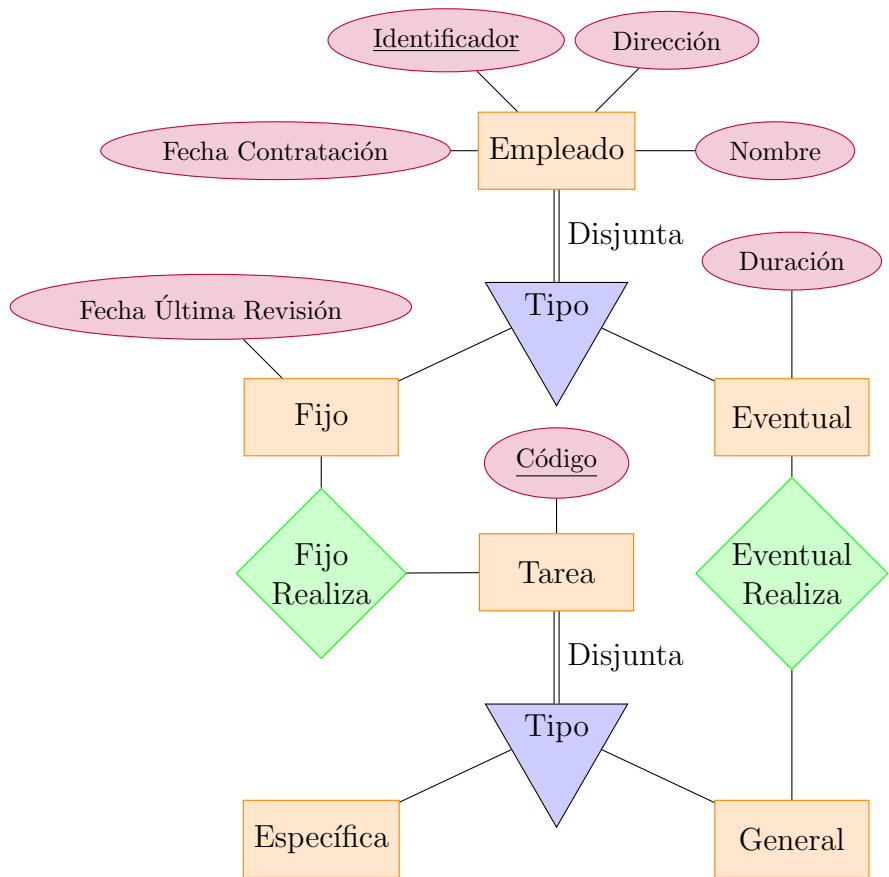


Figura 1.30: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.15.

Empleado( <u>Identificador</u> , Nombre, Dirección, Fecha Contratación) CP (1,2)			Tarea( <u>Código</u> ) CP (3,4,6)		
Fijo( <u>Identificador</u> , Fecha Última Revisión) CP (5)		Eventual( <u>Identificador</u> , Duración) CP (7)		Específica( <u>Código</u> ) CP	
General( <u>Código</u> ) CP (8)		Fijo Realiza( <u>Identificador</u> , <u>Código</u> ) CP		Eventual Realiza( <u>Identificador</u> , <u>Código</u> ) CP	

Figura 1.31: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.15.

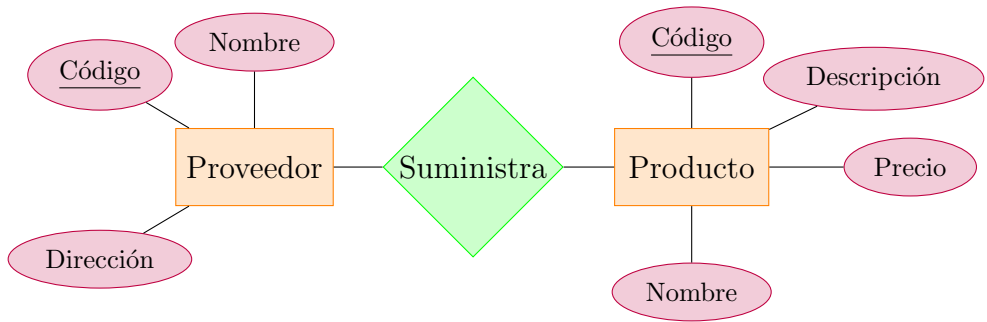


Figura 1.32: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.16.

Proveedor(Código, Nombre, Dirección)

CP(1)

CE(1)      CE(2)

Suministra(Código Proveedor, Código Producto)

CP

Producto(Código, Nombre, Precio, Descripción)

CP(2)

Figura 1.33: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.16.

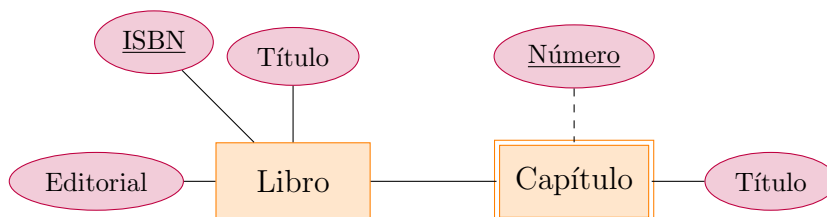


Figura 1.34: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.17.

- Cada restaurante tiene unas personas propietarias (caracterizadas por su DNI, nombre y domicilio).
- De cada restaurante se desea registrar el horario de apertura, con la idea de poder facilitar luego información sobre qué restaurantes están abiertos en un momento dado.
- En cada restaurante trabaja un conjunto de empleados (nombre, DNI, domicilio). También se almacena el tipo de trabajo que desempeña el empleado en el restaurante, que puede variar de un restaurante a otro. Los propietarios de un restaurante también pueden ser empleados del mismo o de otro restaurante.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.36. Notemos que:

- No establecemos una relación de jerarquía, ya que el saber si alguien es propietario o empleado viene determinada por participar o no en cada relación.
- Hemos establecido el atributo *Tipo* como discriminante, ya que suponemos que un empleado puede trabajar en un restaurante varias veces con distintos trabajos.
- Respecto a los horarios, para poder consultar, por ejemplo, todos los restaurantes que abren un festivo a las 17h, hemos establecido una entidad débil *Tramo*, que representa cada tramo horario de apertura del restaurante. Mediante programación tendríamos que controlar que no se solapasen.

$$\text{Libro}(\underbrace{\text{ISBN, Título, Editorial}}_{\text{CP(1)}}) \qquad \text{Capítulo}(\underbrace{\text{ISBN, Número, Título}}_{\text{CP}})^{\text{CE(1)}}$$

Figura 1.35: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.17.

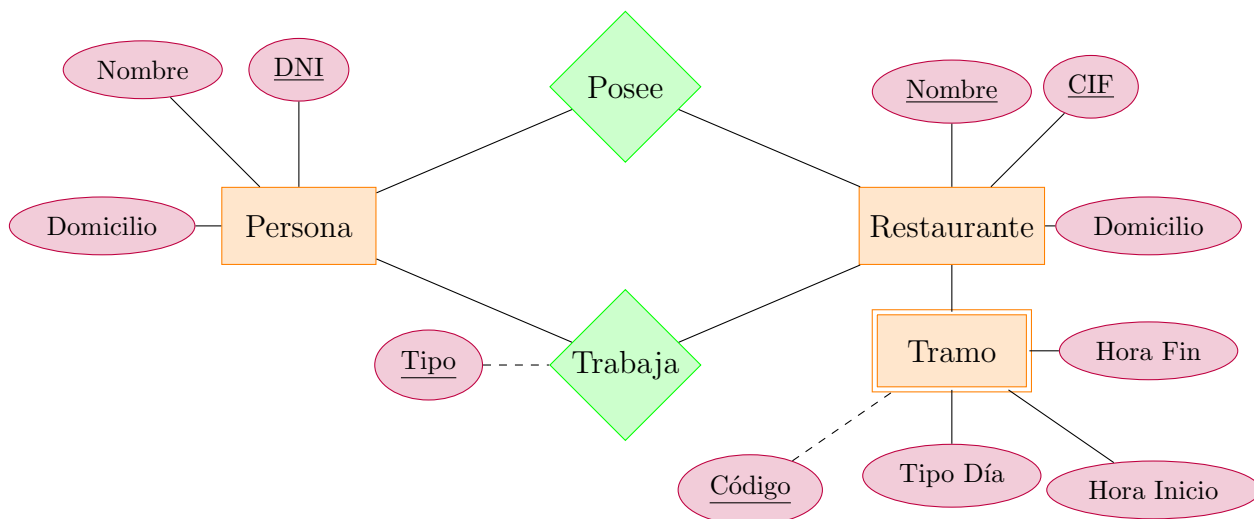


Figura 1.36: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.18.

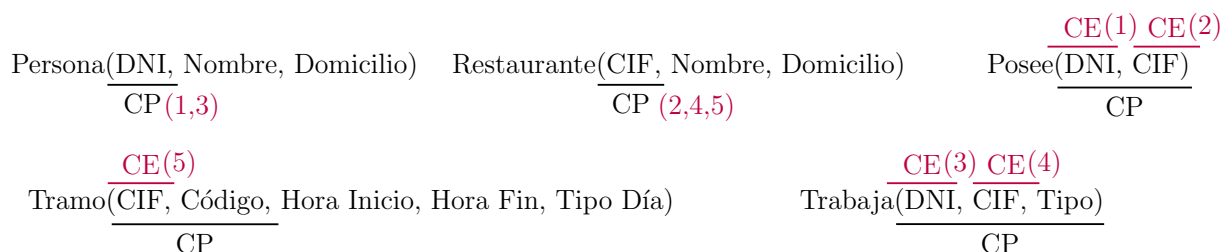


Figura 1.37: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.18.

El paso a tablas está en la Figura 1.37.

**Ejercicio 1.1.19.** Se desea elaborar una base de datos para almacenar datos de promociones inmobiliarias.

- De una promoción deseamos registrar su municipio, la dirección y el tipo de promoción (si es libre o de protección oficial).
- Una promoción se compone de una serie de viviendas que van numeradas y tienen un plano asociado.
- Las promociones tienen promotores. Hay dos tipos de promotores: privados (de los que se desea saber su NIF, nombre y años de experiencia) o públicos (de los que se desea saber su, NIF, nombre y ámbito -municipal, autonómico, nacional). Los promotores públicos solo pueden llevar promociones de protección oficial.
- Asimismo, una promoción tiene asociado uno o varios constructores, de los que se desea registrar el NIF, el nombre y el tamaño de la empresa.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.38.

El paso a tablas está en la Figura 1.39.

**Ejercicio 1.1.20.** Un estudio de arquitectura pretende diseñar una base de datos que le permita gestionar la información sobre la actividad de su negocio.

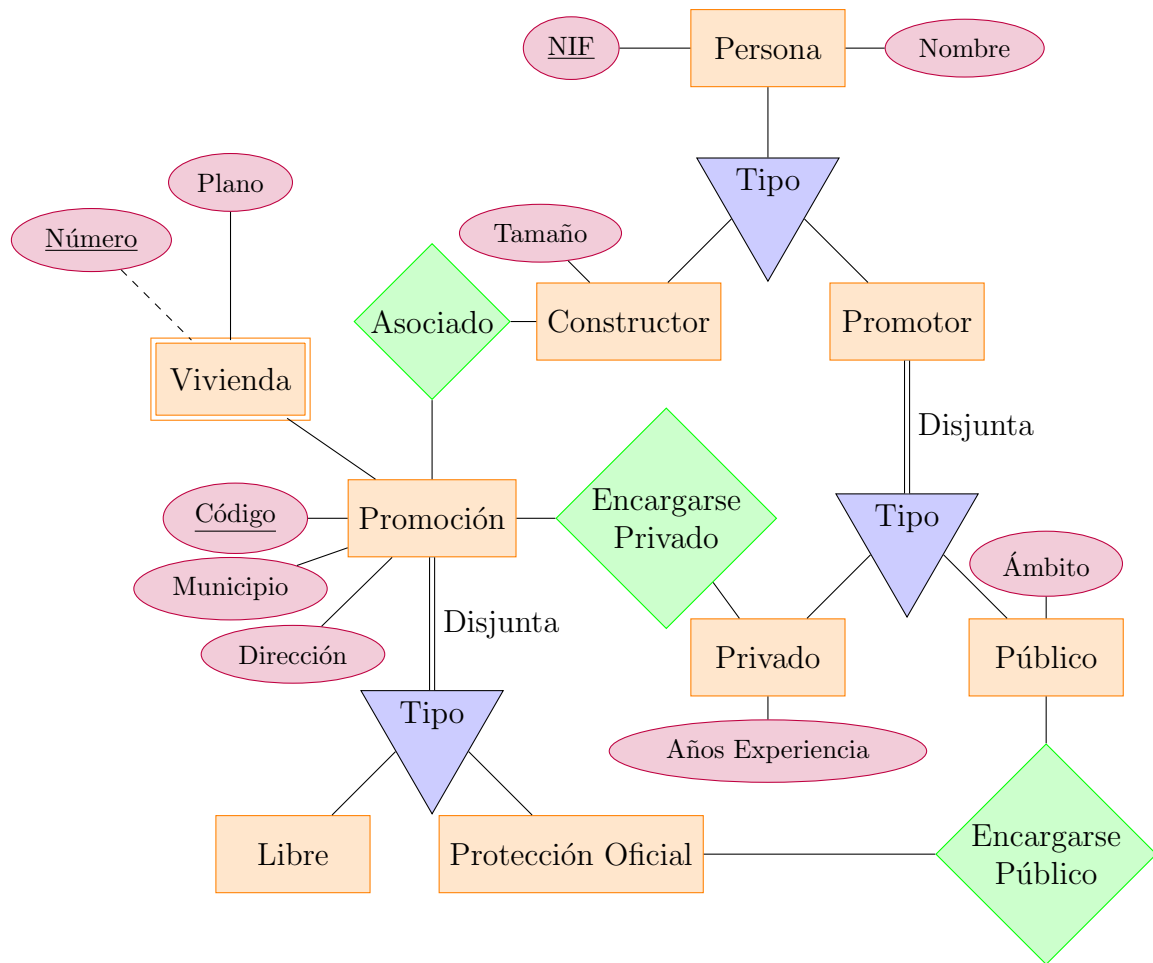


Figura 1.38: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.19.

Persona( <u>NIF</u> , Nombre) CP(1,5)	Constructor( <u>NIF</u> , Tamaño) CP(2)	Asociado( <u>NIF</u> , <u>Código</u> ) CP(3,4)
Promoción( <u>Código</u> , Municipio, Dirección) CP(6,8,13)	Vivienda( <u>Código</u> , Número, Plano) CP	Promotor( <u>NIF</u> ) CP
Protección Oficial( <u>Código</u> ) CP(11,12)	Encargarse Privado( <u>NIF</u> , <u>Código</u> ) CP	Encargarse Público( <u>NIF</u> , <u>Código</u> ) CP
Público( <u>NIF</u> , Ámbito) CP(9)	Privado( <u>NIF</u> , Años Experiencia) CP(7)	Libre( <u>Código</u> ) CP(10)

Figura 1.39: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.19.

- En el estudio se realizan dos tipos de trabajo: proyectos de arquitectura y proyectos de interiorismo.
- Los proyectos de arquitectura constan de: código de proyecto, fecha del proyecto, presupuesto, varios planos (cada plano es un fichero), un documento de descripción de materiales y un documento con el permiso de obras.
- Los proyectos de interiorismo constan de: código de proyecto, fecha del proyecto, presupuesto, estilo y un documento de descripción del mobiliario.
- Los clientes del estudio pueden ser de dos tipos: clientes particulares y empresas.
- Para los clientes particulares se registra: número del cliente, DNI, nombre, dirección y varios teléfonos.
- Para las empresas se registra: número del cliente, CIF, nombre, dirección, teléfonos y observaciones sobre la forma de pago.
- Los empleados del estudio (de los que se conoce el número de empleado y nombre) tienen distintas categorías: Peritos, Arquitectos e Interioristas.
- Cada proyecto de arquitectura tiene asignado un arquitecto responsable y un conjunto de peritos que hacen el seguimiento de la obra. Cada proyecto de interiorismo tiene asignado un interiorista responsable.
- Cada cliente encarga la realización de uno o varios proyectos de igual o diferente tipo.

El Diagrama Entidad-Relación correspondiente se encuentra en la Figura 1.40.

El paso a tablas está en la Figura 1.41. La fusión de las tablas se ha realizado por debajo de la línea divisoria discontinua.

**Ejercicio 1.1.21.** Ponga un ejemplo original de restricciones semánticas y elabore el correspondiente esquema E/R para cada una de las siguientes situaciones:

- Una entidad fuerte y una débil. Variar el problema de forma que la entidad débil deje de serlo sin tocar la semántica de la relación que tiene con la entidad fuerte.
- Una jerarquía con obligatoriedad y exclusividad.
- Una jerarquía sin obligatoriedad, pero con exclusividad.
- Una jerarquía sin obligatoriedad ni exclusividad.
- Una jerarquía con obligatoriedad, pero sin exclusividad.
- Una relación uno a muchos, obligatoria para la parte de muchos.
- Una relación uno a uno obligatoria en uno de los sentidos.
- Una relación muchos a muchos con un atributo discriminador.



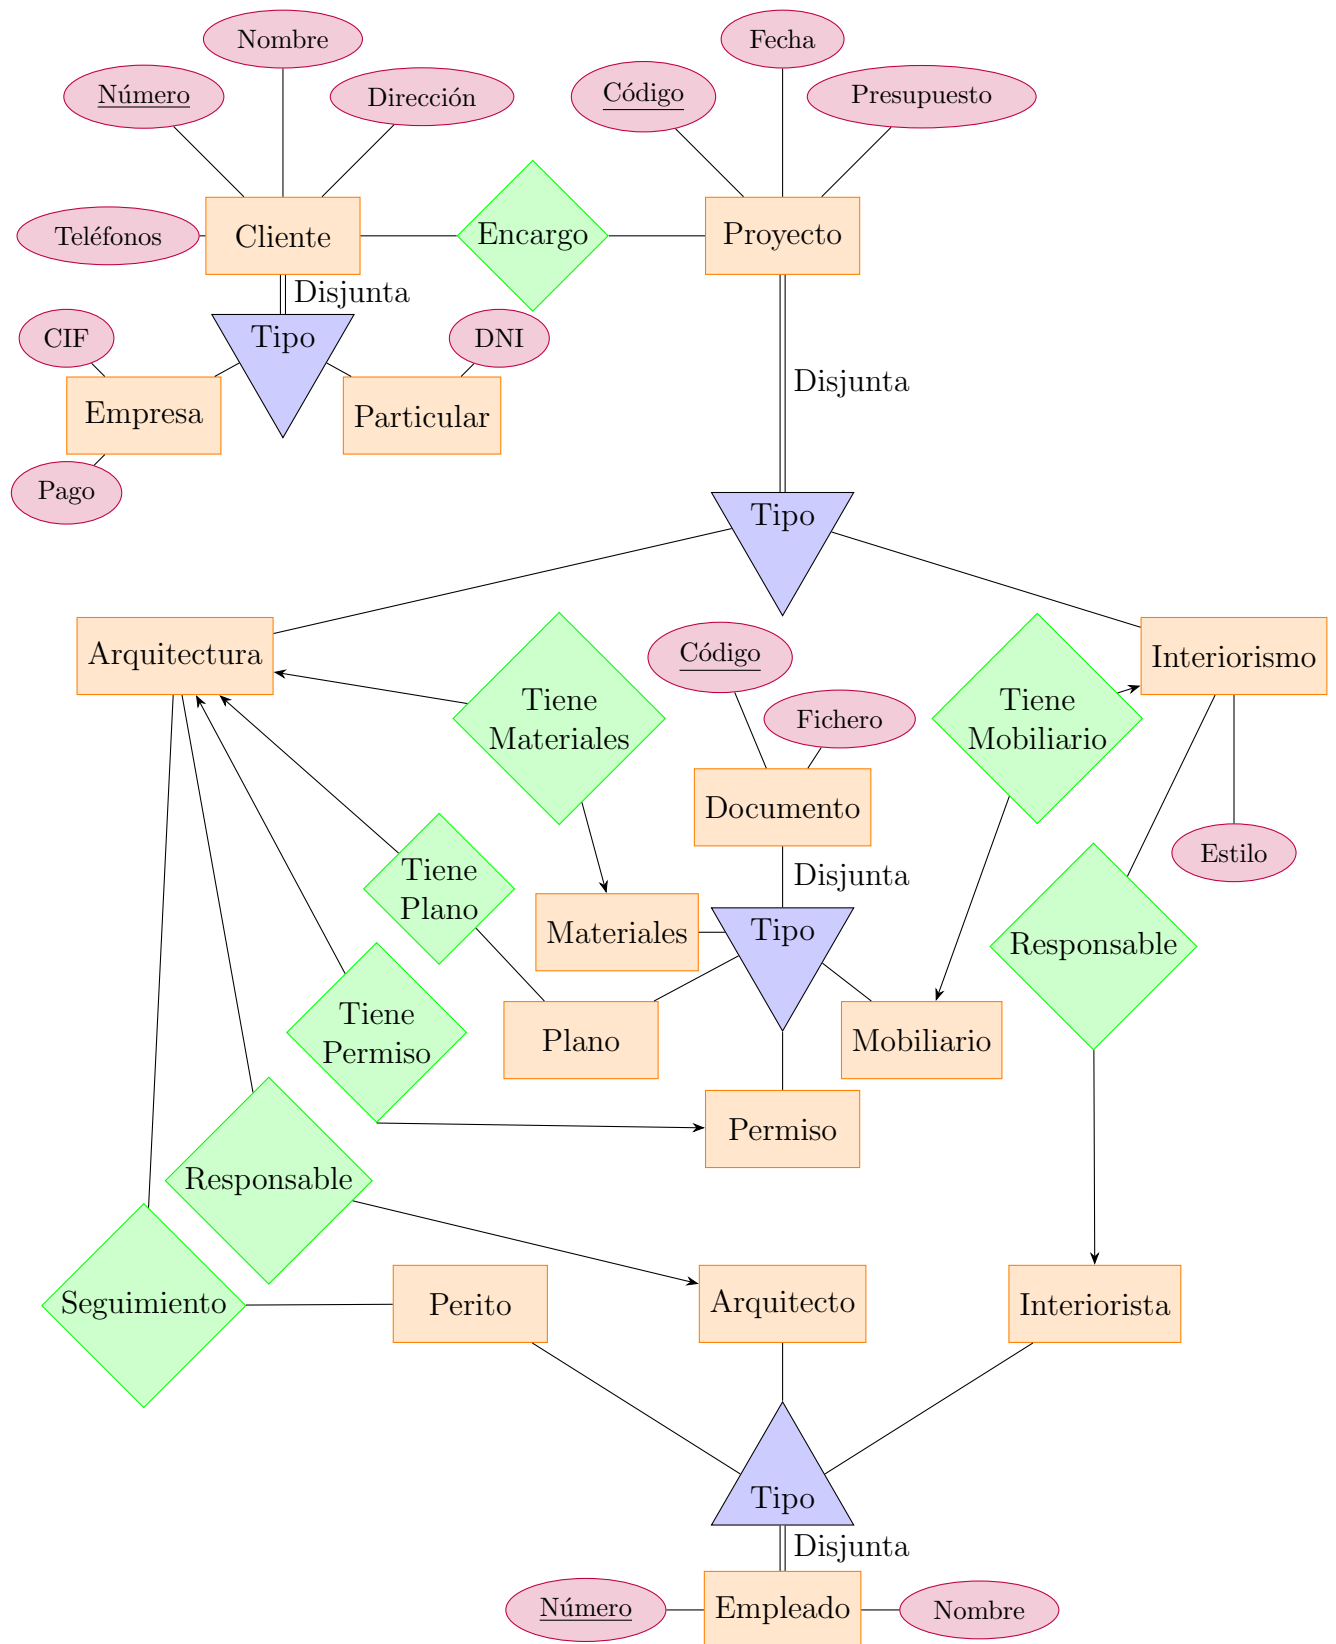


Figura 1.40: Diagrama Entidad-Relación del Ejercicio 1.1.20.

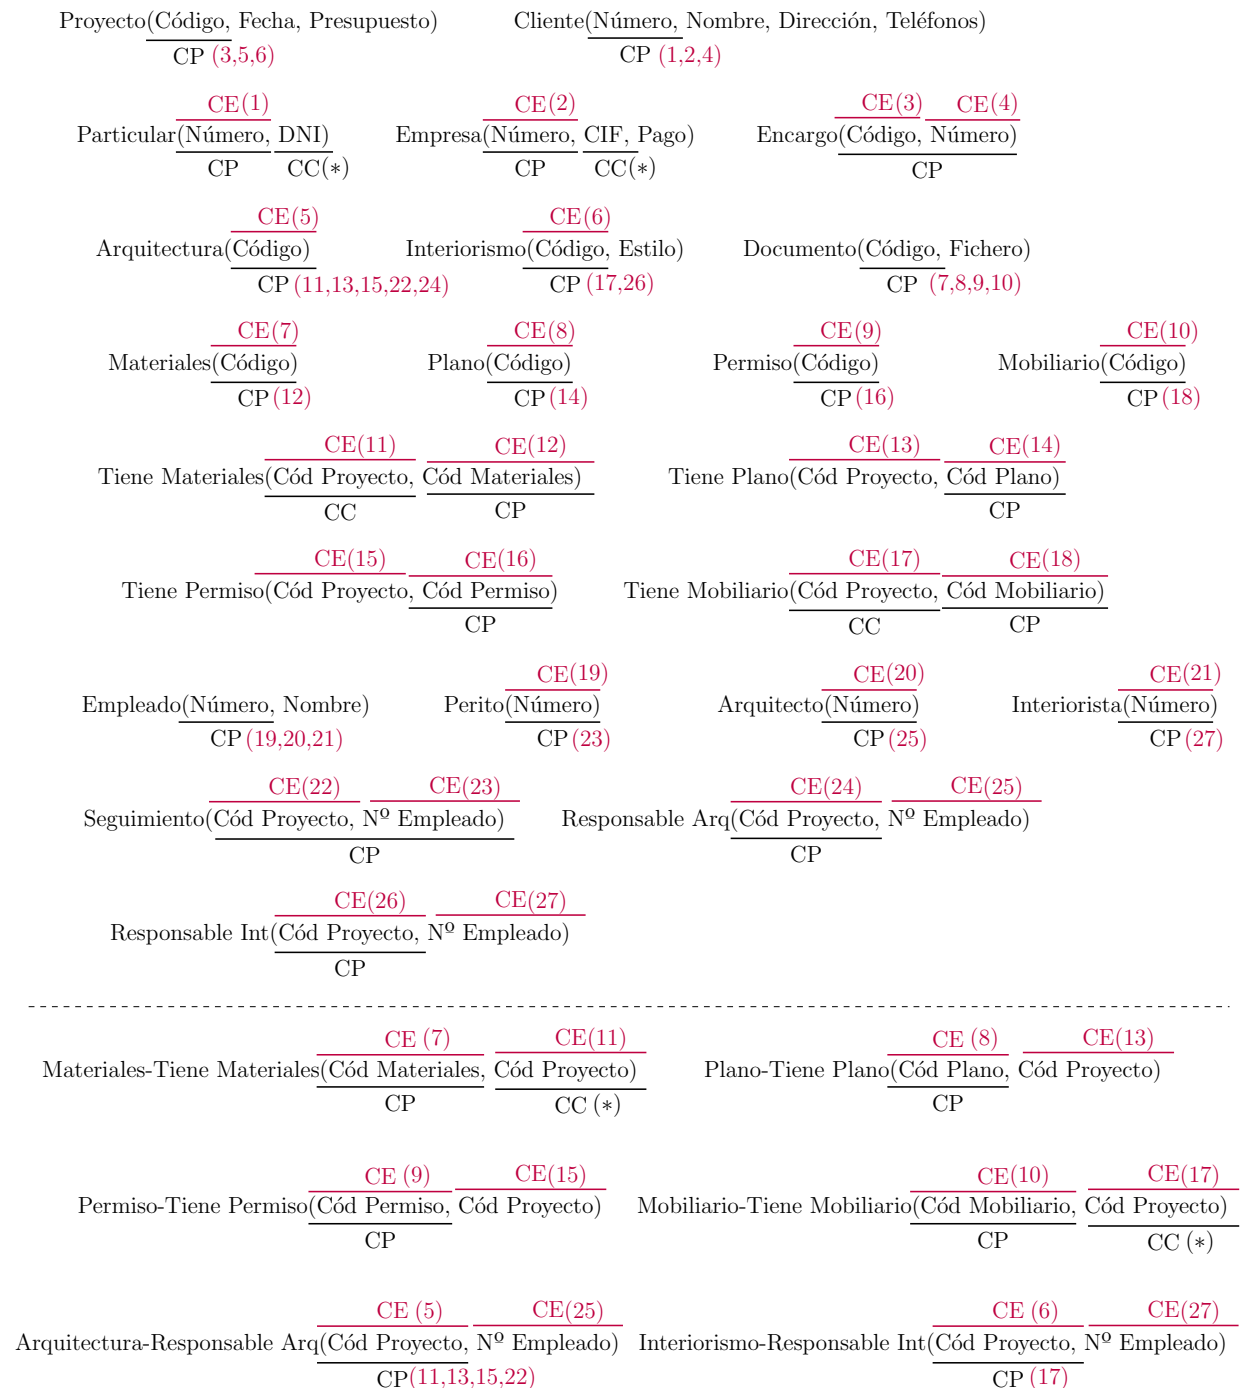


Figura 1.41: Tablas de Modelo E-R del Ejercicio 1.1.20.

- Una relación uno a uno con un atributo discriminador.
- Una agregación.
- Una relación ternaria.