

蜂窝平台 API 接口参考书



目录

蜂窝平台 API 接口参考书1

第一章 接口申请流程 18

 账号密码重置与订购能力生效 18

 订购并生效 API 能力 19

第二章 接口调测 25

 API 接口参数介绍 25

 鉴权参数和业务负载参数 25

 获取各个接口 data 的具体参数报文方式 25

 测试工具准备 27

 接口调测 28

第三章 常用接口报文 30

 查询设备详情 30

 描述: 30

 资源 URL: 30

 请求参数: 30

 请求参数 data 字段数据结构说明: 30

 请求参数 iccids 字段数据结构说明: 31

 返回参数: 31

 返回参数 data 字段数据结构说明: 31

 返回参数 terminals 字段数据结构说明: 32

 返回参数 terminal 字段数据结构说明: 32

 返回参数 rating 字段数据结构说明: 35

 请求示例: 35

 响应示例: 35

 为给定设备更改属性的值 37

 描述: 37

 资源 URL: 37

 请求参数: 37

 请求参数 data 字段数据结构说明: 38

 changeList 数据结构说明 40

 返回参数: 40

 返回参数 data 字段数据结构说明: 40

 请求示例: 40

 响应示例: 42

 查询设备流量详情 42

 描述: 42

 资源 URL: 42

 请求参数: 42

 请求参数 data 字段数据结构说明: 43

 返回参数: 43

 返回参数 data 字段数据结构说明: 44

 返回参数 usageDetails 字段数据结构说明: 44

返回参数 usageDetail 字段数据结构说明:	44
请求示例:	45
响应示例:	45
查询设备用量	47
描述:	47
资源 URL:	47
请求参数:	47
请求参数 data 字段数据结构说明:	47
返回参数:	48
返回参数 data 字段数据结构说明:	48
请求示例:	49
响应示例:	50
新增个人语音白名单	50
描述:	50
资源 URL:	50
请求参数:	51
请求参数 data 字段数据结构说明:	51
返回参数:	52
返回参数 data 字段数据结构说明:	52
请求示例:	52
响应示例:	53
查询个人语音白名单	53
描述:	53
资源 URL:	53
请求参数:	53
请求参数 data 字段数据结构说明:	54
返回参数:	54
返回参数 data 字段数据结构说明:	54
请求示例:	55
响应示例:	55
删除个人语音白名单	56
描述:	56
资源 URL:	56
请求参数:	56
请求参数 data 字段数据结构说明:	56
返回参数:	57
返回参数 data 字段数据结构说明:	57
请求示例:	57
响应示例:	58
第四章 所有接口报文	59
短信类	59
API 短信查询	59
描述:	59
资源 URL:	59

请求参数:	59
请求参数 data 字段数据结构说明:	59
返回参数:	60
返回参数 data 字段数据结构说明:	60
返回参数 smsMsgIds 数据结构说明:	60
请求示例:	61
响应示例:	61
API 短信详情查询	63
描述:	63
资源 URL:	63
请求参数:	63
请求参数 data 字段数据结构说明:	64
返回参数:	64
返回参数 data 字段数据结构说明:	64
返回参数 smsMessages 数据结构说明:	65
请求示例:	65
响应示例:	66
API 通过 MSISDN 发送短信	66
描述:	66
资源 URL:	66
请求参数:	67
请求参数 data 字段数据结构说明:	67
返回参数:	68
返回参数 data 字段数据结构说明:	68
请求示例:	69
响应示例:	69
API 通过 MSISDN 批量发送短信	70
描述:	70
资源 URL:	70
请求参数:	70
请求参数 data 字段数据结构说明:	70
返回参数:	71
返回参数 data 字段数据结构说明:	71
请求示例:	72
响应示例:	72
API 通过 SIM 卡 ID 发送短信	73
描述:	73
资源 URL:	73
请求参数:	74
请求参数 data 字段数据结构说明:	74
返回参数:	75
返回参数 data 字段数据结构说明:	75
请求示例:	76
响应示例:	76

API 通过 SIM 卡 ID 批量发送短信	76
描述:	76
资源 URL:	77
输入参数:	77
请求参数 data 字段数据结构说明:	77
返回参数:	78
返回参数 data 字段数据结构说明:	78
请求示例:	79
响应示例:	79
设备类	80
查询给定日期和时间后发生修改的设备	80
描述:	80
资源 URL:	80
请求参数:	81
请求参数 data 字段数据结构说明:	81
响应参数:	82
返回参数 data 字段数据结构说明:	82
返回参数 iccids 字段数据结构说明:	82
返回参数 iccidMap 字段数据结构说明:	83
请求示例:	83
响应示例:	83
查询设备变更记录	84
描述:	84
资源 URL:	84
请求参数:	84
请求参数 data 字段数据结构说明:	85
返回参数:	85
返回参数 data 字段数据结构说明:	86
返回参数 terminalAuditTrails 字段数据结构说明:	86
请求示例:	87
响应示例:	87
查询设备详情	88
描述:	88
资源 URL:	88
请求参数:	88
请求参数 data 字段数据结构说明:	89
请求参数 iccids 字段数据结构说明:	89
返回参数:	89
返回参数 data 字段数据结构说明:	90
返回参数 terminals 字段数据结构说明:	90
返回参数 terminal 字段数据结构说明:	90
请求示例:	93
响应示例:	93
查询设备最近修改结果	95

描述:	95
资源 URL:	95
请求参数:	95
请求参数 data 字段数据结构说明:	96
返回参数:	97
返回参数 data 字段数据结构说明:	97
返回参数 simStatus 字段数据结构说明:	98
返回参数 simMap 字段数据结构说明:	98
请求示例:	98
响应示例:	99
查询一个或多个设备的当前会话信息	100
描述:	100
资源 URL:	100
请求参数:	100
请求参数 data 字段数据结构说明:	100
返回参数:	101
返回参数 data 字段数据结构说明:	101
返回参数 sessionInfo 字段数据结构说明:	102
返回参数 sessionInfoMap 字段数据结构说明:	102
请求示例:	102
响应示例:	102
从设备队列中删除指定资费计划	103
描述:	103
资源 URL:	103
请求参数:	103
请求参数 data 字段数据结构说明:	104
返回参数:	104
返回参数 data 字段数据结构说明:	105
请求示例:	105
响应示例:	105
返回给定设备的所有排队资费计划	106
描述:	106
资源 URL:	107
请求参数:	107
请求参数 data 字段数据结构说明:	107
返回参数:	108
返回参数 data 字段数据结构说明:	108
返回参数 terminalRatings 字段数据结构说明:	108
返回参数 terminalRating 字段数据结构说明:	108
请求示例:	109
响应示例:	109
返回与给定的一组设备 IMSI 对应的 ICCID 列表	110
描述:	110
资源 URL:	110

请求参数:	110
请求参数 data 字段数据结构说明:	111
返回参数:	111
返回参数 data 字段数据结构说明:	112
返回参数 terminals 字段数据结构说明:	112
返回参数 terminal 字段数据结构说明:	112
请求示例:	112
响应示例:	113
返回与给定的一组设备 MSISDN 对应的 ICCID 列表	114
描述:	114
资源 URL :	114
请求参数:	114
请求参数 data 字段数据结构说明:	115
返回参数:	115
返回参数 data 字段数据结构说明:	115
返回参数 terminals 字段数据结构说明:	116
返回参数 terminal 字段数据结构说明:	116
请求示例:	116
响应示例:	116
更改给定设备 IP 地址	117
描述:	117
资源 URL :	117
请求参数:	117
请求参数 data 字段数据结构说明:	118
返回参数:	119
返回参数 data 字段数据结构说明:	119
请求示例:	119
响应示例:	120
为给定设备更改属性的值	120
描述:	120
资源 URL :	121
请求参数:	121
请求参数 data 字段数据结构说明:	121
返回参数:	123
返回参数 data 字段数据结构说明:	123
请求示例:	124
响应示例:	125
强制设备断开网络	125
描述:	125
资源 URL :	125
请求参数:	125
请求参数 data 字段数据结构说明:	126
返回参数:	126
返回参数 data 字段数据结构说明:	127

请求示例:	127
响应示例:	128
向设备队列的开头添加一个资费计划	128
描述:	128
资源 URL:	128
请求参数:	129
请求参数 data 字段数据结构说明:	129
返回参数:	130
返回参数 data 字段数据结构说明:	130
请求示例:	130
响应示例:	131
向设备队列的末尾添加一个资费计划	132
描述:	132
资源 URL:	132
请求参数:	132
请求参数 data 字段数据结构说明:	133
返回参数:	133
返回参数 data 字段数据结构说明:	134
请求示例:	134
响应示例:	135
IMEI 黑白名单池校验	135
描述:	135
资源 URL:	135
请求参数:	136
请求参数 data 字段数据结构说明:	136
返回参数:	137
返回参数 data 字段数据结构说明:	137
请求示例:	137
响应示例:	138
变更通讯服务卡级设置	138
描述:	138
资源 URL:	138
请求参数:	138
请求参数 data 字段数据结构说明:	139
dataDomain 参数数据结构说明	139
smsDomain 参数数据结构说明	140
gsmDomain 参数数据结构说明	140
返回参数:	140
返回参数 data 字段数据结构说明:	140
请求示例:	141
响应示例:	141
白卡设备开户	142
描述:	142
资源 URL:	142

请求参数:	142
请求参数 data 字段数据结构说明:	143
返回参数:	144
请求示例:	144
响应示例:	145
批量操作提交	145
描述:	145
资源 URL:	145
请求参数:	145
请求参数 data 字段数据结构说明:	146
返回参数:	147
返回参数 data 字段数据结构说明:	148
请求示例:	148
响应示例:	148
查询批量操作状态	149
描述:	149
资源 URL:	149
请求参数:	149
请求参数 data 字段数据结构说明:	150
返回参数:	150
返回参数 data 字段数据结构说明:	150
请求示例:	151
响应示例:	151
通信计划类	152
返回一个或多个设备的通信计划 ID	152
描述:	152
资源 URL:	152
请求参数:	152
请求参数 data 字段数据结构说明:	152
返回参数:	153
返回参数 data 字段数据结构说明:	153
返回参数 nacs 字段数据结构说明:	154
返回参数 nac 字段数据结构说明:	154
请求示例:	154
响应示例:	154
更改与给定设备相关联的通信计划	155
描述:	155
资源 URL:	155
请求参数:	156
请求参数 data 字段数据结构说明:	156
返回参数:	157
返回参数 data 字段数据结构说明:	157
请求示例:	157
响应示例:	158

账户间转移卡	158
描述:	158
资源 URL:	159
请求参数:	159
请求参数 data 字段数据结构说明:	159
返回参数:	160
请求示例:	160
响应示例:	161
账单类	161
查询设备流量详情	161
描述:	161
资源 URL:	161
请求参数:	162
请求参数 data 字段数据结构说明:	162
返回参数:	163
返回参数 data 字段数据结构说明:	163
返回参数 usageDetails 字段数据结构说明:	163
返回参数 usageDetail 字段数据结构说明:	163
请求示例:	164
响应示例:	164
查询设备用量	166
描述:	166
资源 URL:	166
请求参数:	166
请求参数 data 字段数据结构说明:	167
返回参数:	167
返回参数 data 字段数据结构说明:	167
请求示例:	168
响应示例:	169
查询账单	169
描述:	169
资源 URL:	170
请求参数:	170
请求参数 data 字段数据结构说明:	170
返回参数:	171
返回参数 data 字段数据结构说明:	171
请求示例:	172
响应示例:	173
返回一个设备在某个特定计费周期内发出或收到的所有短信的相关信息	174
描述:	174
资源 URL:	174
请求参数:	174
请求参数 data 字段数据结构说明:	174
返回参数:	175

返回参数 data 字段数据结构说明:	175
返回参数 smsUsageDetails 字段数据结构说明:	176
返回参数 smsUsageDetail 字段数据结构说明:	176
请求示例:.....	176
响应示例:.....	177
返回一个设备在某个特定计费周期内接到或拨打的所有通话呼叫的相关信息	178
描述:	178
资源 URL :	178
请求参数:	178
请求参数 data 字段数据结构说明:	178
返回参数:	179
返回参数 data 字段数据结构说明:	179
返回参数 gsmUsageDetails 字段数据结构说明:	180
返回参数 gsmUsageDetail 字段数据结构说明:	180
请求示例:.....	180
响应示例:.....	181
查询设备区域用量	182
描述:	182
资源 URL :	182
请求参数:	182
请求参数 data 字段数据结构说明:	182
返回参数:	183
返回参数 data 字段数据结构说明:	183
请求示例:	184
响应示例:	185
账户类	186
编辑账户	186
描述:	186
资源 URL :	186
请求参数:	186
请求参数 data 字段数据结构说明:	187
请求参数 account 字段数据结构说明:	188
请求参数 primaryContact 字段数据结构说明:	188
请求参数 shippingAddress 字段数据结构说明:	188
请求参数 address 字段数据结构说明:	189
请求参数 contact 字段数据结构说明:	189
请求参数 customFields 字段数据结构说明:	190
返回参数:	190
返回参数 data 字段数据结构说明:	190
请求示例:.....	191
响应示例:.....	193
查询帐户列表	193
描述:	193
资源 URL :	193

请求参数:	193
请求参数 data 字段数据结构说明:	194
返回参数:	194
返回参数 data 字段数据结构说明:	195
返回参数 accountIds 字段数据结构说明:	195
返回参数 accountIdMap 字段数据结构说明:	195
请求示例:	195
响应示例:	196
查询帐户详情	196
描述:	196
资源 URL:	196
请求参数:	196
请求参数 data 字段数据结构说明:	197
请求参数 accountIds 字段数据结构说明:	197
返回参数:	198
返回参数 data 字段数据结构说明:	198
返回参数 accountDetail 字段数据结构说明:	198
返回参数 account 字段数据结构说明:	198
返回参数 primaryContact 字段数据结构说明:	199
返回参数 shippingAddress 字段数据结构说明:	200
返回参数 billing 字段数据结构说明:	200
返回参数 address 字段数据结构说明:	200
返回参数 contact 字段数据结构说明:	201
返回参数 customFields 字段数据结构说明:	201
请求示例:	201
响应示例:	202
创建账户	204
描述:	204
资源 url:	204
请求参数:	204
请求参数 data 字段数据结构说明:	205
请求参数 primaryContact 字段数据结构说明:	206
请求参数 billingContact 字段数据结构说明:	206
请求参数 billingAddress 字段数据结构说明:	207
请求参数 shippingAddress 字段数据结构说明:	207
返回参数:	207
返回参数 data 字段数据结构说明:	208
请求示例:	208
响应示例:	210
通过运营商账户 id 查帐户 id	210
描述:	210
资源 URL:	210
请求参数:	210
请求参数 data 字段数据结构说明:	211

返回参数:	211
返回参数 data 字段数据结构说明:	212
返回参数 accountIds 字段数据结构说明:	212
返回参数 accountIdMap 字段数据结构说明:	212
请求示例:.....	212
响应示例:.....	213
通过账户名查账户 id	213
描述:	213
资源 URL :	213
请求参数:	213
请求参数 data 字段数据结构说明:	214
返回参数:	214
返回参数 data 字段数据结构说明:	215
请求示例:.....	215
响应示例:.....	215
查询一个帐户下共享用量池统计信息	216
描述:	216
资源 URL :	216
请求参数:	216
返回参数:	216
返回参数 sharePoolStats 字段数据结构说明:	217
请求示例:.....	217
响应示例:.....	217
资费计划类.....	218
查询指定设备关联的事件资费计划	218
描述:	218
资源 URL :	218
请求参数:	218
请求参数 data 字段数据结构说明:	219
返回参数:	219
返回参数 data 字段数据结构说明:	220
返回参数 terminalEvents 字段数据结构说明:	220
返回参数 terminalEvent 字段数据结构说明:.....	220
请求示例:.....	221
响应示例:.....	221
查询指定设备可用事件资费计划	222
描述:	222
资源 URL :	223
请求参数:	223
请求参数 data 字段数据结构说明:.....	223
返回参数:.....	224
返回参数 data 字段数据结构说明:.....	224
返回参数 availableEvents 字段数据结构说明:.....	224
返回参数 availableEvent 字段数据结构说明:.....	224

请求示例:.....	225
响应示例:.....	225
为设备分配事件资费计划	226
描述:	226
资源 URL:	227
请求参数:	227
请求参数 data 字段数据结构说明:.....	227
返回参数:	228
返回参数 data 字段数据结构说明:.....	228
请求示例:.....	228
响应示例:.....	229
为特定设备取消预定事件	230
描述:	230
资源 URL:.....	230
请求参数:	230
请求参数 data 字段数据结构说明:.....	231
返回参数:.....	231
返回参数 data 字段数据结构说明:.....	231
请求示例:.....	232
响应示例:.....	232
PCRF 类.....	233
订购 PCRF 策略	233
请求说明	233
请求参数	233
返回参数	234
data 返回参数	234
请求示例:	234
响应示例:	235
删除 PCRF 策略	235
请求说明	235
请求参数	235
返回参数	236
data 返回参数	236
请求示例:	236
响应示例:	237
获取所有的订购信息	237
请求说明	237
请求参数	237
返回参数	238
data 返回参数	238
请求示例:	239
响应示例:	240
查询 PCRF 策略配额详情	245
请求说明	245

请求参数	245
返回参数	246
data 返回参数	246
请求示例:	247
响应示例:	247
eSIM 类	249
eSIM_IMEI 校验	249
描述:	249
资源 URL:	249
请求参数	249
请求参数 data 字段数据结构说明:	250
返回参数:	250
返回参数 data 字段数据结构说明:	250
请求示例:	251
响应示例:	251
eSIM_资源申请	252
描述:	252
资源 URL:	252
请求参数:	252
请求参数 data 字段数据结构说明:	253
返回参数:	253
返回参数 data 字段数据结构说明:	254
请求示例:	254
响应示例:	255
eSIM_资源发布	255
描述:	255
资源 URL:	255
请求参数:	255
请求参数 data 字段数据结构说明:	256
返回参数:	257
返回参数 data 字段数据结构说明:	257
请求示例:	257
响应示例:	258
eSIM_资源取消	258
描述:	258
资源 URL:	259
请求参数:	259
请求参数 data 字段数据结构说明:	259
返回参数:	260
返回参数 data 字段数据结构说明:	260
请求示例:	261
响应示例:	261
eSIM_资源使用查询	262
描述:	262


资源 URL:	262
请求参数:	262
请求参数 data 字段数据结构说明:	262
返回参数:	263
返回参数 data 字段数据结构说明:	263
请求示例:	264
响应示例:	264
语音白名单类	265
新增个人语音白名单	265
描述:	265
资源 URL:	265
请求参数:	265
请求参数 data 字段数据结构说明:	265
返回参数:	266
返回参数 data 字段数据结构说明:	266
请求示例:	267
响应示例:	267
查询个人语音白名单	268
描述:	268
资源 URL:	268
请求参数:	268
请求参数 data 字段数据结构说明:	268
返回参数:	269
返回参数 data 字段数据结构说明:	269
请求示例:	269
响应示例:	270
删除个人语音白名单	270
描述:	270
资源 URL:	270
请求参数:	270
请求参数 data 字段数据结构说明:	271
返回参数:	271
返回参数 data 字段数据结构说明:	271
请求示例:	272
响应示例:	272
切片计费入库	273
描述:	273
资源 URL:	273
请求参数:	273
请求参数 data 字段数据结构说明:	273
返回参数:	274
返回参数 data 字段数据结构说明:	275
请求示例:	275
响应示例:	276

LBS 立即定位服务	276
描述:	276
资源 URL:	276
请求参数:	276
请求参数 data 字段数据结构说明:.....	277
返回参数:.....	277
返回参数 data 字段数据结构说明:.....	277
返回参数 pos 字段数据结构说明:.....	278
返回参数 poserr 字段数据结构说明:.....	278
请求示例:	278
响应示例:	278
输出码:	279
第五章 常见报错 FAQ.....	283
发起系统 APPKey[]对服务 XXX 没有访问权限	283
鉴权失败: 错误码 21.....	283
API 标识错误或 API 未部署发起	283
检测到发起交易流水重复	283
系统内部异常: 错误码 51.....	283
openID not found	284
第六章 接口报障	285
接口报障流程	285

第一章 接口申请流程

账号密码重置与订购能力生效

API 能力申请成功后，客户申请能力的预留邮箱会收到两封邮件，一封是来自 pre-sales@10646.cn 发送的包含 API 能力使用接入指引相关材料的邮件。

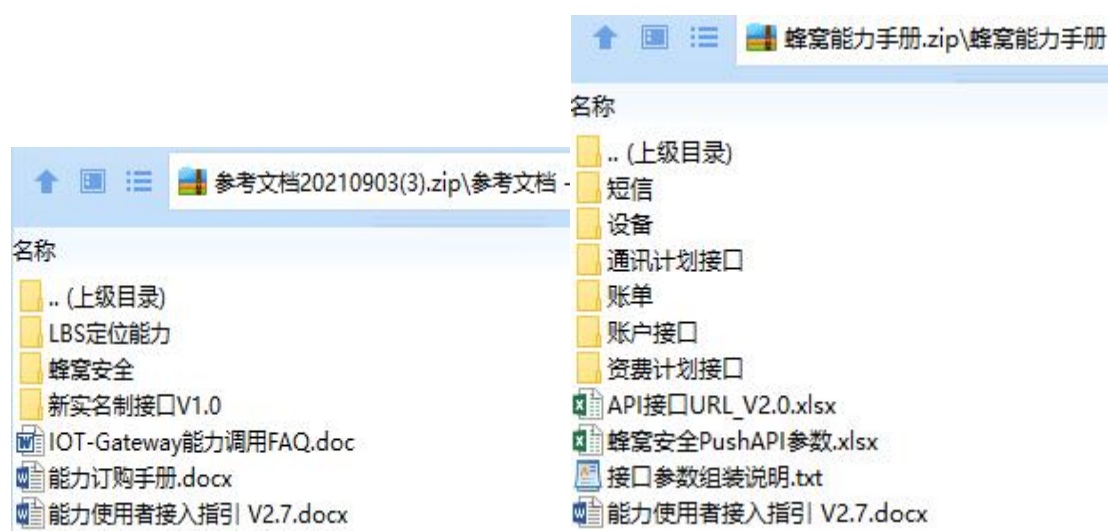


一封是来自 tech@10646.cn 发送的密码重置链接，并进入能力平台进行订购能力（备注：客户需要在收到邮件的 72 小时以内点击重

置密码，否则此密码重置链接失效）。



订购并生效 API 能力

1、通过密码重置链接，或是登录 <https://sso.10646.cn/#/login> 进入能力 IOT 统一门户系统，点击“能力平台”。

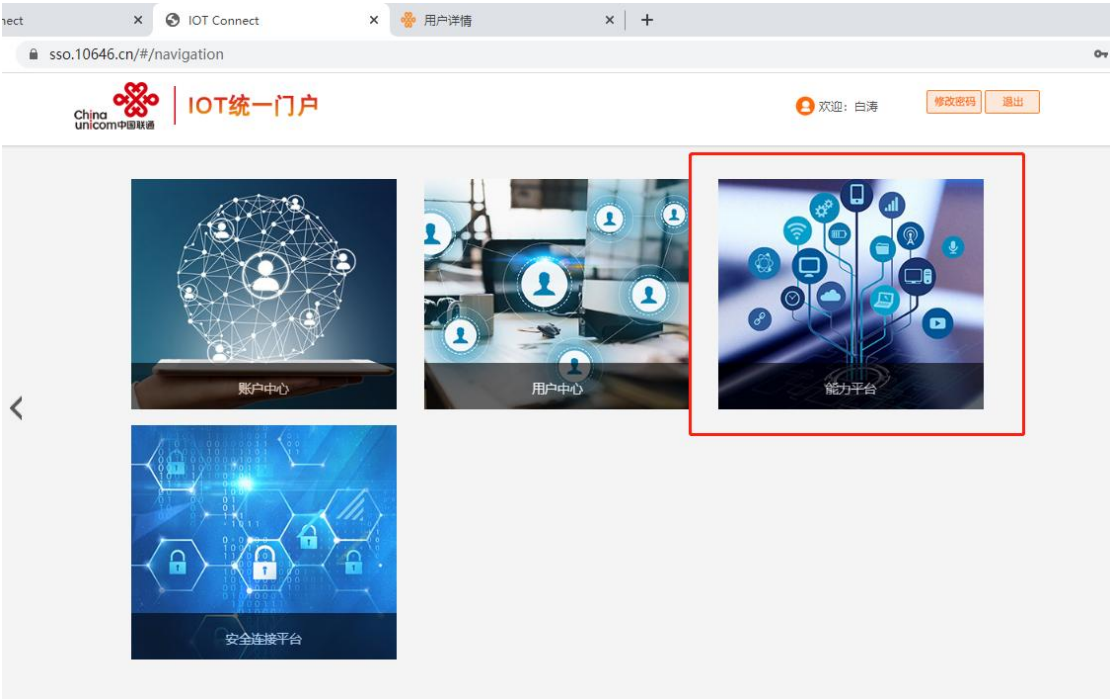

2、选择“能力产品”->”蜂窝安全连接管理能力包”

The screenshot displays the China Unicom IoT Gateway website. The top navigation bar includes links for '首页' (Home), '能力产品' (Ability Products), '平台公告' (Platform Announcements), '帮助支持' (Help Support), '接入指引' (Access Guide), and '工具' (Tools). A search bar is located on the right. The main banner features the text '中国联通物联网 China unicom IoT Gateway 正式运营' (China Unicom IoT Gateway Officially Operating). Below the banner, a '能力推荐' (Ability Recommendation) section is visible. The '能力产品' (Ability Products) section is highlighted, showing a grid of product categories. The '蜂窝安全连接管理能力包' (Cellular Security Connection Management Ability Package) is selected and highlighted with a red box. Other categories include '实名制能力包' (Real-name Ability Package), '基础能力' (Basic Ability), '增值能力' (Value-added Ability), and '连接管理—蜂窝安全' (Connection Management—Cellular Security).

中国联通物联网
China unicom IoT Gateway
正式运营

能力推荐
RECOMMENDED ABILITY

您的位置：能力产品

能力包

- 实名制能力包
 - 蜂窝安全连接管理能力包
 - 蜂窝安全子账户能力包
 - 蜂窝安全子账户管理功能...
- 所有能力
- C端能力包
- B2B2C能力包

基础能力

- 定位服务
- 实名制

增值能力

- 获取支付地址
- 支付结果查询
- 可订购产品查询
- 订购历史查询
- 剩余流量查询
- 微信公众账号流量不足提醒
- 通过激活码查询订单信息
- C端激活卡
- C端PCRFF开通
- C端PCRFF开通结果查...
- C端余量查询
- 通过EID分配(CCI...

连接管理—蜂窝安全

- 订单接口
- 短信接口
- 设备接口
- 通讯计划接口
- 账单用量接口
- 账户接口
- 资费计划接口



3、创建能力平台应用，建议用企业名称拼音首字母前缀命名

订购方式

免费

选择或创建应用

☒ 创建应用 ☐ 选择应用

*应用名称

归属机构


*联系人 必填项

*联系电话


应用简介


下一步

返回

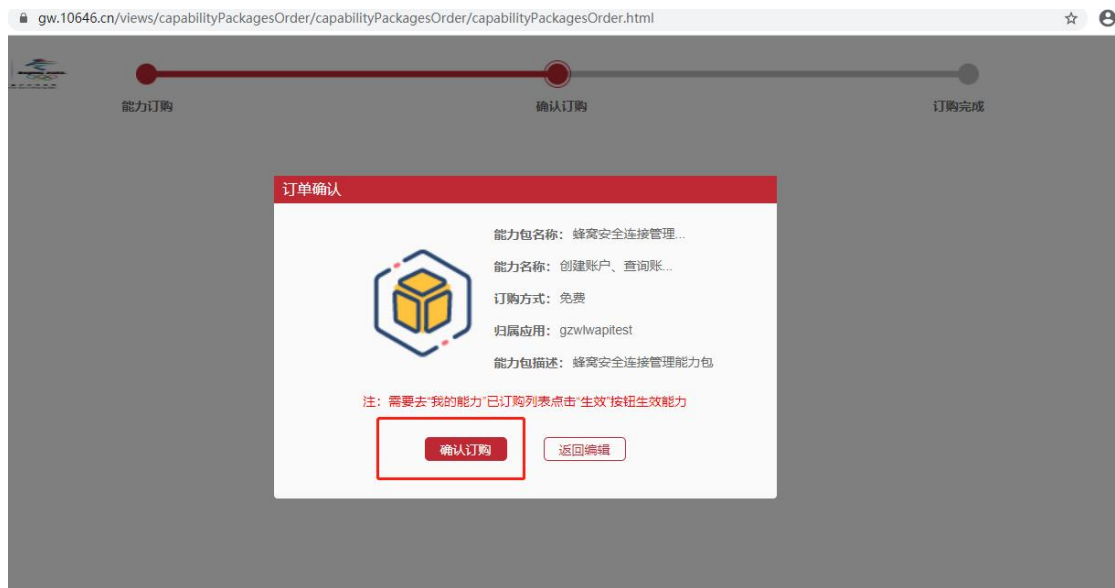



4、批量生效能力

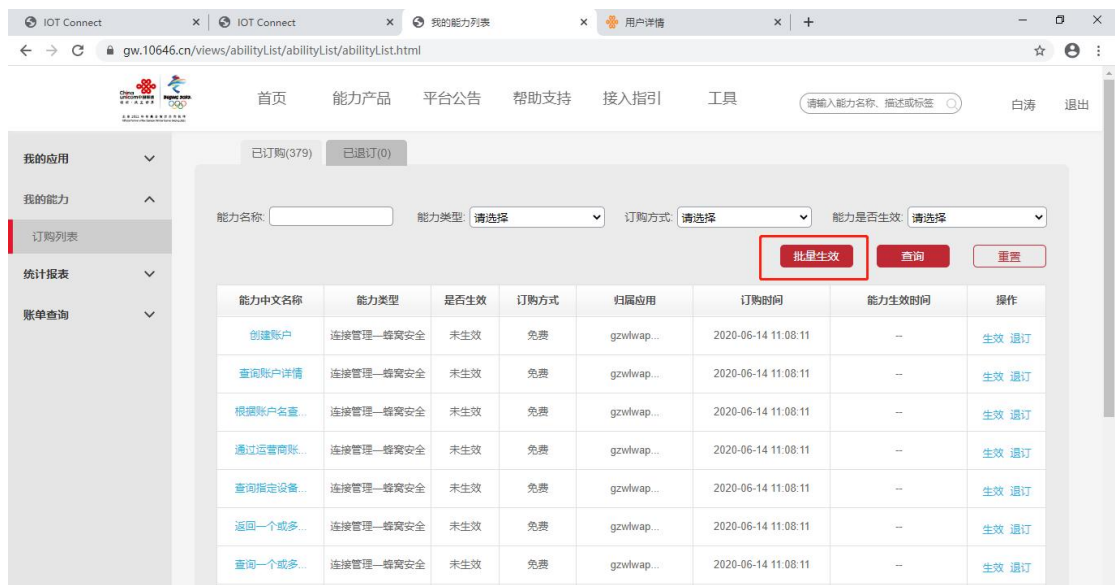

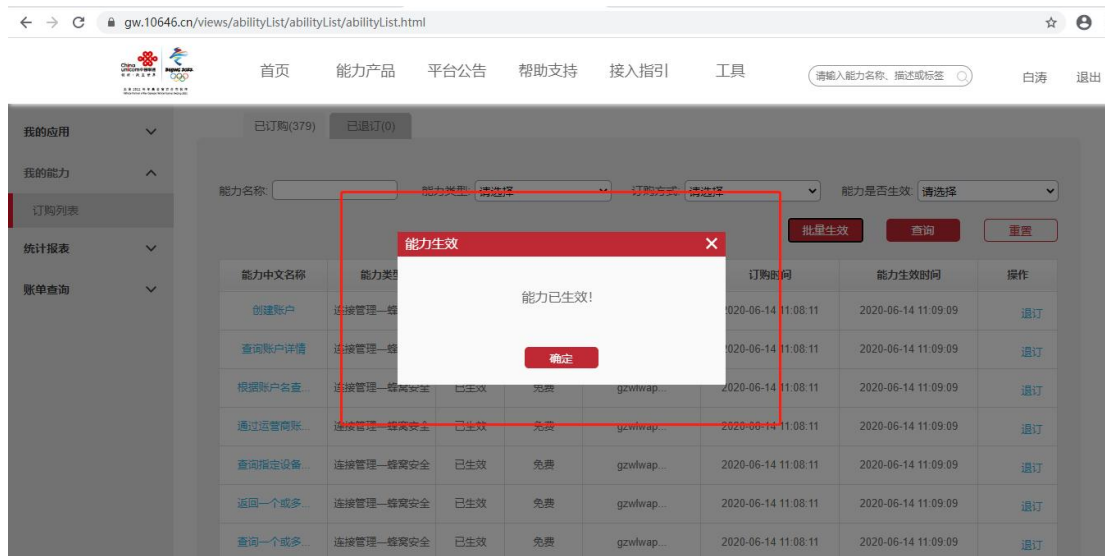

5、在“我的应用”-“应用列表”中，点击相关应用名称即可获取该应用的 API 调用参数

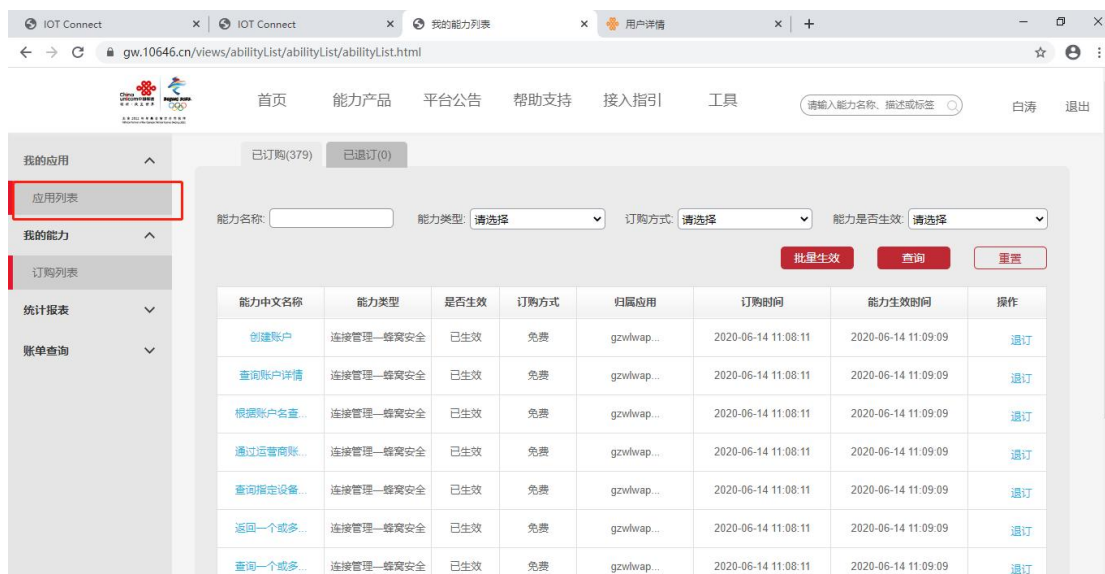

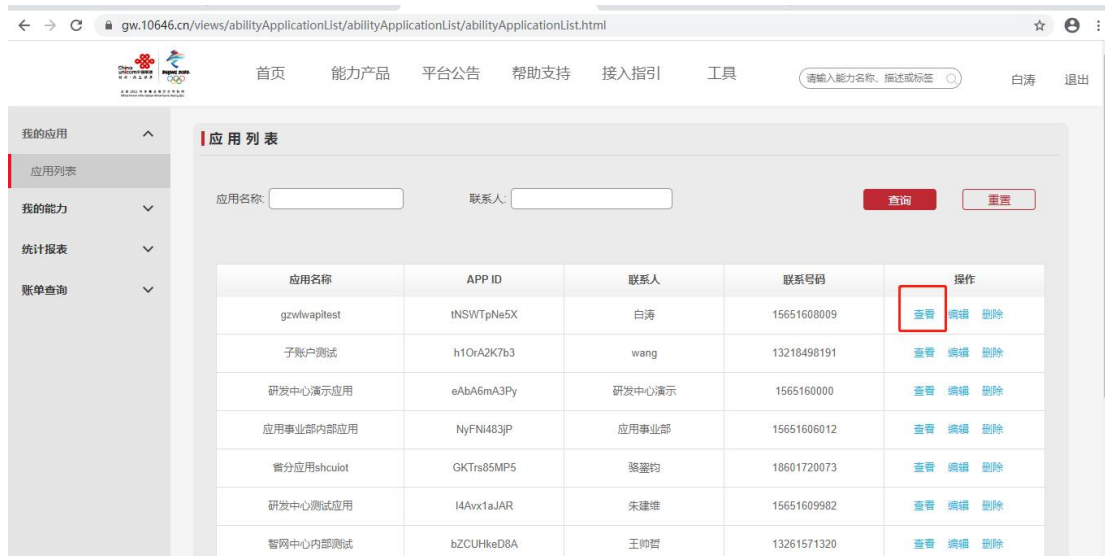

备注:

- 1、APP SECRET 沙箱环境不可使用，请使用 APP SECRET 生产环境；
- 2、卡级白名单，PCRF，实名制这三种能力需要单独通过订单申请。

第二章 接口调测

API 接口参数介绍

鉴权参数和业务负载参数

雁飞智连平台 API 接口时参数分为鉴权参数和业务负载参数。

鉴权参数各个接口相同, 包括 appid,timestamp,trans_id,token 四个参数,其中 app_id 为开通 API 功能时提供给企业用户, timestamp、trans_id、token 的值由 app_id、app_secret (两个参数值在上述能力订购中产生) 经过加密算法计算得出, 具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现。


示例如下:

```
{
  "app_id": " ***L4d**",
  "timestamp": "2018-12-05 10:23:35 649",
  "trans_id": "XXXXXX",
  "token": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "data" :{
    "messageld": "134536",
    "openId": " ****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccids":[" 89860000*****000000"]
  }
}
```

注: 不同的接口, data 里的内容不一样, 外层的鉴权均一致

获取各个接口 data 的具体参数报文方式


- a) 参考本文第六章节---所有接口报文
- b) 参考邮件附件中蜂窝能力手册提供的接口报文

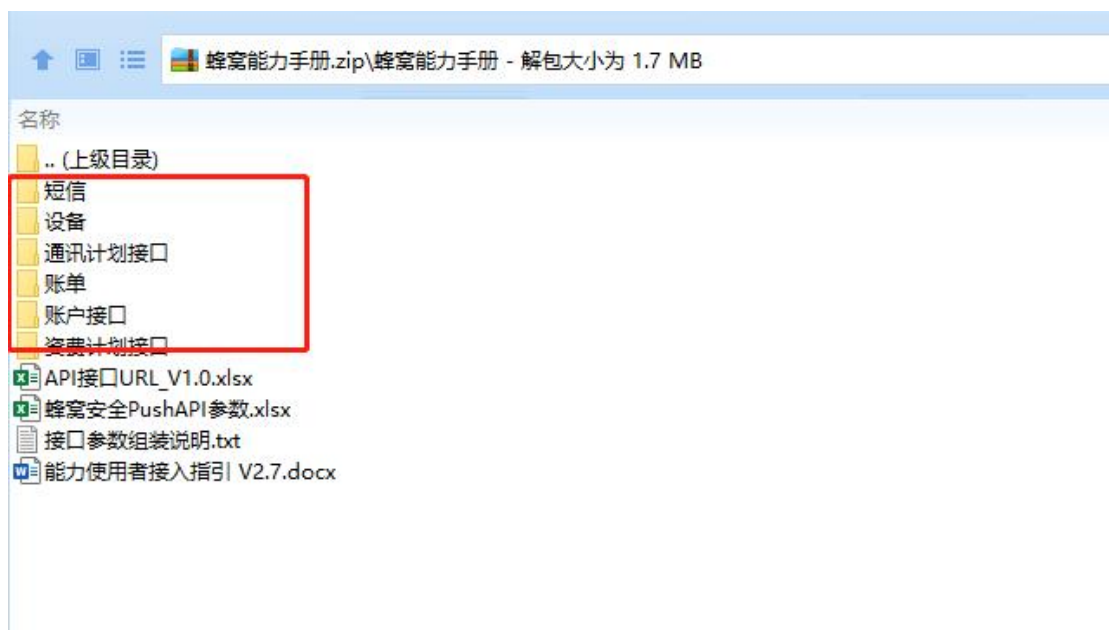

c) 可通过平台知识库中的 API 搜索接口名称
知识库地址: <https://cmp.10646.cn/webframe/>
点击知识库, 进入知识库页面



常用接口报文都可以搜索

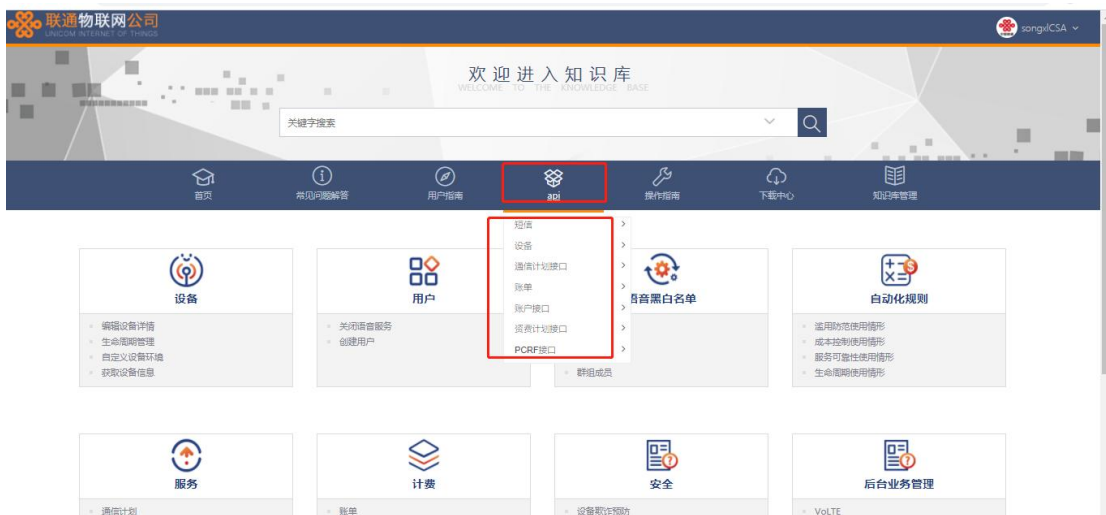


测试工具准备

A、安装 JAVA 环境，可百度步骤

B、获取鉴权参数方式：

方式一：token 生成工具（java 环境安装后解压即可使用，通过 app_id、APP SECRET 生成 timestamp,trans_id,token，可在知识库下载中心获取，下载地址：<https://cmp.10646.cn/webframe/>，点击知识库，进入知识库页面，进去下载中心）

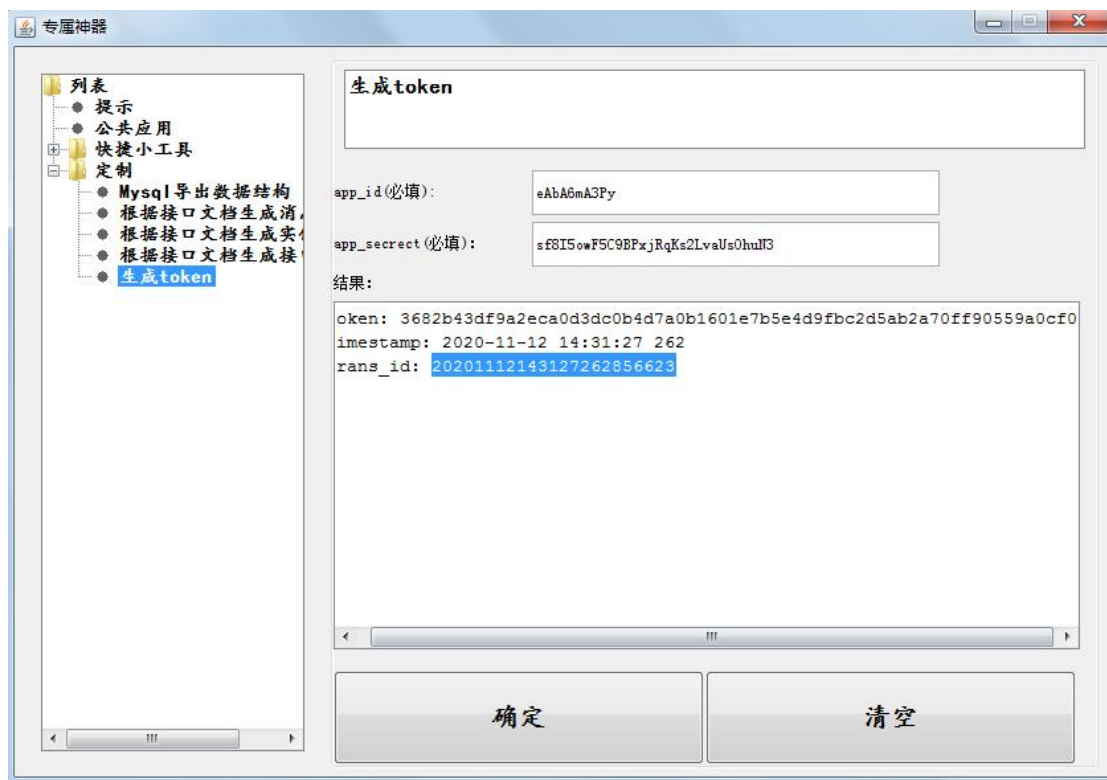

方式二：参考文件《能力使用者接入指引 V2.7.docx》中的授权介绍，计算出

timestamp,trans_id,token

文件 开始 插入 设计 页面布局 引用 邮件 审阅 视图 福昕PDF

能力使用者接入指引 V2.7 [兼容模式] - Word(产品激活失败)

导航

搜索文档

标题 页面 结果

能力使用者接入指引

1. 整体接入流程

2. 能力订购流程

3. 应用接入流程

(1) 环境准备

(2) 授权介绍

(3) 调用方式

(4) 调用参数

(5) SDK使用

4. 能力生效流程

5. 能力退订

四. 接入测试

1. 测试方法

2. 系统错误返回码

(1) HTTP错误

(2) Gateway系统错误

(2) 授权介绍

1)、当应用创建成功后，分配 app_id 和 app_secret，不同的环境有不同 app_secret。
查看路径为“用户主页→我的应用列表页→应用详情查看页”如下图：

APP ID: GKpja12fxd

APP SECRET沙箱: 9cmbqfQceKSgfdvHh7ieX26kvGrG

APP SECRET生产: f7UZb9NSWx8dTgywpewC2kQAIEITfF

2)、能力调用时，需要使用 app_secret 对请求报文进行签名，请求参数中需要传递 app_id 进行权限校验，app_id 在应用上线后不可变更为全局唯一，app_secret 在应用上线后可以在能力门户界面中进行变更；

3)、签名：调用 api 值需要进行签名 token 值的校验，服务器也会对该请求参数进行验证是否合法的；签名值 token 是将请求 资源 以及密钥根据一定签名方法生成的签名值。物联网 IoT Gateway 提供 token 算法。应用的请求中必须加上 token 参数，用于应用的身份验证和请求的防篡改验证。token 算法如下：
a、根据系统参数名称（除 token）将所有请求系统参数按照字母先后顺序排序：
key + value key + value
例如：请求 URL 为：
https://host:port/api/customer/cuseser/v1

C、下载 postman 工具（rest 接口调测工具）

接口调测

以查询设备详情接口为例，date 部分如下：

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图

查询设备详情(GetTerminalDetails) [兼容模式] - Excel(产品激活失败)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.3.5.1.60	terminal	monthToDateVoiceUsageMO	1	string			本月语音用量（分钟）	非空					
1.3.6	root	resultCode	1	string			应答code	非空					
1.3.7	root	resultDesc	1	string			应答状态描述	非空					
输入示例													
{													
"openId": "14w0s3cRlu",													
"version": "1.0",													
"iccid": ["89860117750027901005"]													
}													
输出示例													
{													
"messageId": "180824175531000357",													
"resultCode": "0000",													
"terminals": [													
{													
"ratePlan": 18517218,													
"dateReceived": "",													
"Customer": null,													
}													
]													
}													

因此这个接口的调用格式为


```
{
  "app_id": "XXXXXX",
  "timestamp": "2018-12-05 10:23:35 649",
  "trans_id": "XXXXXX",
  "token": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "data" :{
```

```

        "openId": "14w0s3cRlu",
        "version": "1.0",
        "iccid": ["89860117750027901005"]
    }
}

```

在 postman 中测试查询设备详情接口如下：

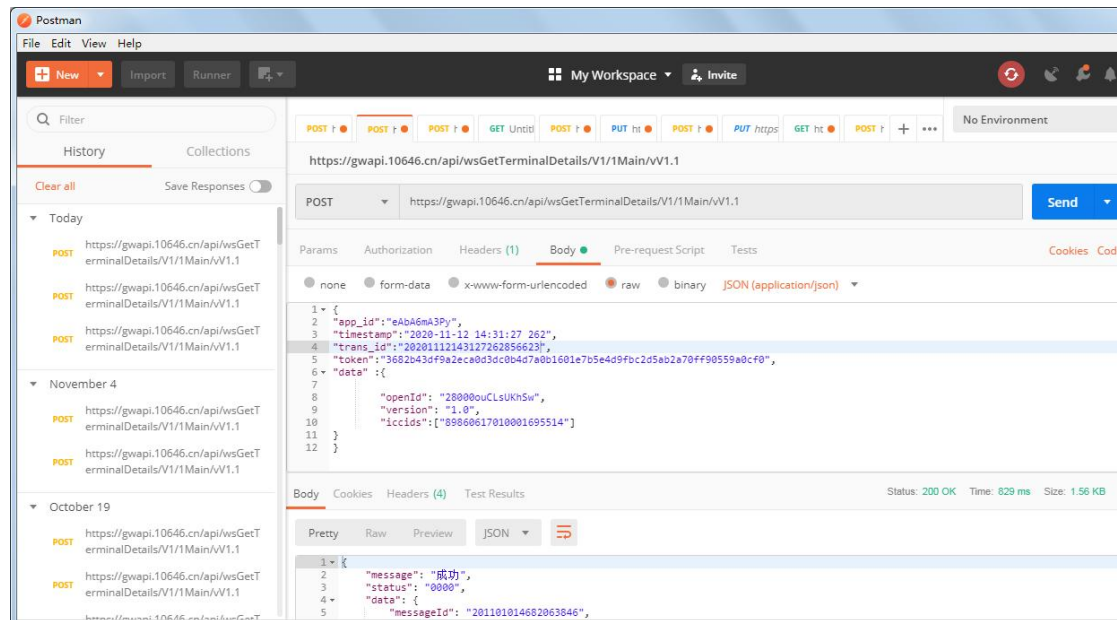

第三章 常用接口报文

查询设备详情

描述:

查询一个或多个设备详情

资源 URL:

https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalDetails/V1/1Main/vV1.1

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和

参数	是否必选	参数类型	描述
			请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
iccid	是	array	ICCID 集合，注：建议每次调用查询不超过 20 个 iccid

请求参数 iccid 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	是	string	ICCID

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version			版本
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳

参数	是否必选	参数类型	描述
terminals	是	array	设备集合
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

返回参数 **terminals** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
terminal	是	map	设备详情

返回参数 **terminal** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	是	string	ICCID
deviceId	否	string	设备 ID
modemId	否	string	调制解调器 ID
Customer	否	string	客户
ratePlan	是	string	资费计划
simStatus	是	string	SIM 卡状态: “0”: 可测试, “1”: 可激活, “2”: 已激活, “3”: 已停用, “4”: 已失效, “5”: 已清除, “6”: 已更换, “7”: 库存, “8”: 开始, “9”: 预清除
monthToDateUsage	是	string	本月用量 (MB)
overageLimitReached	是	string	已达到用量限额
overageLimitOverride	是	string	用量限额重置
dateActivated	是	string	激活日期
dateShipped	是	string	发货日期

参数	是否必选	参数类型	描述
dateAdded	是	string	添加日期
dateModified	是	string	变更日期
monthToDateData Usage	是	string	本月数据用量（MB）
monthToDateSMS Usage	是	string	本月短信用量
monthToDateVoiceUsage	是	string	本月语音用量（分钟）
secureSimId	是	string	Secure Sim ID
fieldValue1	是	string	账户自定义字段 1
fieldValue2	是	string	账户自定义字段 2
fieldValue3	是	string	账户自定义字段 3
rating	是		当前期限
secureSimId	是	string	默认复制规则（账户） "0":无 "1":始终复制 "2":已锁定 "3":复制一次
copyRulePwd	是	string	默认复制规则（密码） "0":无 "1":始终复制 "2":已锁定 "3":复制一次
accountId	是	string	账户 ID
fixedIpAddress	是	string	设备 IP 地址
ctdSessionCount	是	string	当前周期会话数
customerCustom1	是	string	客户自定义字段 1
customerCustom2	是	string	客户自定义字段 2
customerCustom3	是	string	客户自定义字段 3
customerCustom4	是	string	客户自定义字段 4
customerCustom5	是	string	客户自定义字段 5
operatorCustom1	是	string	运营商自定义字段 1
operatorCustom2	是	string	运营商自定义字段 2

参数	是否必选	参数类型	描述
operatorCustom3	是	string	运营商自定义字段 3
operatorCustom4	是	string	运营商自定义字段 4
operatorCustom5	是	string	运营商自定义字段 5
imsi	是	string	IMSI
imei	否	string	IMEI
simNotes	否	string	SIM 卡注释
fieldValue4	是	string	账户自定义字段 4
fieldValue5	是	string	账户自定义字段 5
fieldValue6	是	string	账户自定义字段 6
fieldValue7	是	string	账户自定义字段 7
fieldValue8	是	string	账户自定义字段 8
fieldValue9	是	string	账户自定义字段 9
fieldValue10	是	string	账户自定义字段 10
realNameStatus	是	string	实名制状态(0-不需实名未实名,1-需要实名未实名,2-需要实名已实名,3-不需要实名已实名).
lockStatus	是	string	锁定状态 0:否, 1:是
fieldValue10	是	string	账户自定义字段 10
provinceCusutom1	是	string	省份自定义字段 1
provinceCusutom2	是	string	省份自定义字段 2
provinceCusutom3	是	string	省份自定义字段 3
provinceCusutom4	是	string	省份自定义字段 4
operatorAccountId	是	string	运营商账户 id
provinceCusutom5	是	string	省份自定义字段 5
monthToDateSMS UsageMO	是	string	本月短信用量
monthToDateVoic eUsageMO	是	string	本月语音用量（分钟）

返回参数 rating 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
termEndDate	否	string	期限结束日期
renewalPolicy	否	string	续约模式 AutoRenew Deactivate NamedPlan
renewalRatePlan	否	string	续约计划
totalPrimaryIncludedData	否	string	当前期限主区域数据用量
primaryDataRemaining	否	string	当前期限主区域漫游数据用量
totalPrimaryIncludedSMS	否	string	当前期限主区域短信用量
primarySMSRemaining	否	string	当前期限主区域漫游短信用量

请求示例：

```
{
  "app_id": "YXXX8b",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "14w0s3cRlu",
    "version": "1.0",
    "iccids": ["89860117750027901005", "89860117750027901006"]
  }
}
```

响应示例：

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "messageId": "180824175531000357",
    "resultCode": "0000",
    "terminals": [
```

```
{
  "ratePlan": 18517218,
  "dateReceived": "",
  "Customer": null,
  "fieldValue6": "",
  "fieldValue5": "",
  "fieldValue4": "",
  "fieldValue3": "",
  "fieldValue2": "",
  "fieldValue1": "",
  "deviceId": "180815215255002883",
  "dateAdded": "2018-08-17 16:38:51.0",
  "iccid": "89860117750027901005",
  "ctdSessionCount": 0,
  "overageLimitOverride": "0",
  "customerCustom1": "",
  "customerCustom2": "",
  "fixedIpAddress": "",
  "customerCustom5": "",
  "customerCustom3": "",
  "fieldValue10": "",
  "customerCustom4": "",
  "secureSimId": "1",
  "accountId": "180205111427000016",
  "monthToDateVoiceUsage": 0,
  "simNotes": "",
  "operatorAccountId": "",
  "monthToDateUsage": "0",
  "copyRulePwd": "1",
  "modemId": "",
  "migratedSim": "0",
  "imsi": "460012025721005",
  "operatorCustom2": "",
  "monthToDateSMSUsage": "0",
  "operatorCustom1": "",
  "operatorCustom4": "",
  "overageLimitReached": "197010",
  "operatorCustom3": "",
  "lockStatus": "0",
  "dateShipped": "",
  "msisdn": "8614552351005",
  "monthToDateDataUsage": "0",
  "provinceCustom1": "",
  "dateModified": "2018-08-17 16:38:51.0",
```

```
        "provinceCusutom4": "",
        "realNameStatus": "0",
        "operatorCustom5": "",
        "provinceCusutom5": "",
        "provinceCusutom2": "",
        "provinceCusutom3": "",
        "fieldValue9": "",
        "fieldValue8": "",
        "fieldValue7": "",
        "imei": "",
        "simStatus": "8",
        "dateActivated": ""
    }
},
"timestamp": "2018-08-30 23:28:18",
"version": "1.0"
}
}
```

为给定设备更改属性的值

描述：

为给定设备更改属性的值

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsEditTerminal/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得

参数	是否必选	参数类型	描述
			出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
asynchronous	是	string	1=异步 0=同步
callbackUrl		string	异步返回结果给此 URL
iccid	是	string	ICCID
effectiveDate	否	string	生效时间 yyyy-MM-dd HH : mm : ss(可选，该项不存在时默认当前时间)
targetValue	是	string	目标值
changeType	否	string	属性类型 1 - 设备 ID (也称为 Terminal ID): 字符长度不超过 50 个 2 - Modem ID: 字符长度不超过 40 个 3 - SIM 卡状态: (changeType=3 时，targetValue 中应填写下述枚举值) 0: 可测试 1: 可激活 2: 已激活

参数	是否 必选	参数 类型	描述
			3: 已停用 4: 已失效 5: 已清除 6: 已更换 7: 库存 8: 开始 9:预清除 4 - 资费计划名 6 - 子账户名 7 - 用量限额重置: DEFAULT: 无 TEMPORARY_OVERRIDE: 当前周期 PERMANENT_OVERRIDE: 正在进行 17 - 账户设备自定义字段 01 18 - 账户设备自定义字段 02 19 - 账户设备自定义字段 03 21 - 复制规则(密码): 0:无 1:始终复制 2:已锁定 3:复制一次 22 - 复制规则(账户): 0:无 1:始终复制 2:已锁定 3:复制一次 42 - 运营商设备自定义字段 01 43 - 运营商设备自定义字段 02 44 - 运营商设备自定义字段 03 45 - 运营商设备自定义字段 04 46 - 运营商设备自定义字段 05 47 - 子账户设备自定义字段 01 48 - 子账户设备自定义字段 02 49 - 子账户设备自定义字段 03 50 - 子账户设备自定义字段 04 51 - 子账户设备自定义字段 05 68 - 发货日期: 格式 yyyy-MM-dd 73 - 账户设备自定义字段 04 74 - 账户设备自定义字段 05 75 - 账户设备自定义字段 06 76 - 账户设备自定义字段 07 77- 账户设备自定义字段 08 78 - 账户设备自定义字段 09 79 - 账户设备自定义字段 10 80 - 通信计划 ID

changeList 数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
targetValue	是	String	目标值
changeType	是	String	取值同上层数据结构的 changeType

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本
resultCode	否		应答 code
resultCode	是	string	应答状态描述
iccid	是	string	ICCID

请求示例：

{


```
"app_id":"YXXXX8b",
"timestamp":"2019-09-02 08:23:35 650",
"trans_id":"20190902190535649829051",
"token":"e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
"data" :{
    "messageId": "1",
    "openId": "l451skdj9",
    "version": "1.0",
    "asynchronous":"0",
    "iccid":"11110000000000000008",
    "changeType":"42",
    "targetValue":"aaa",
    "effectiveDate":"2000-12-06 10:28:58"
}
}
```

```
{
"app_id":"YXXXX8b",
"timestamp":"2019-09-02 08:23:35 650",
"trans_id":"20190902190535649829051",
"token":"e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
"data" :{
    "messageId": "1",
    "openId": "l451skdj9",
    "version": "1.0",
    "asynchronous":"0",
    "iccid":"11110000000000000008",
    changeList: [
        {
            "changeType":"4",
            "targetValue":"ratePlan1"
        },
        {
            "changeType":"17",
            "targetValue":"账户自定义 1"
        },
        {
            "changeType":"80",
            "targetValue":"1765641"
        }
    ],
    "effectiveDate":"2000-12-06 10:28:58"
}
}
```

响应示例:

```
示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "iccid": "11110000000000000008",
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "effectiveDate": "2000-12-06 10:28:58",
    "timestamp": "2018-01-29 15:11:18"
  }
}
```

查询设备流量详情

描述:

返回给定设备在一个特定计费周期内发生的所有流量会话的相关信息

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalUsageDataDetails/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数, 申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定, 用于标识一次调用
token	是	String	请求 token, 根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值,再加上提供给企业客户的 app_secret 值,四个值经过 加密算法计算得出,具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》

参数	是否必选	参数类型	描述
			中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式,精确到毫秒,yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
openId	是	string	登录用户
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
version	是	string	版本号
iccid	是	string	ICCID
cycleStartDate	是	string	周期开始时间
pageNumber	否	string	页数，不输入表示第一页

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

参数	是否必选	参数类型	描述
		据结构说明	

返回参数 **data** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本号
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
usageDetails	是	array	用量详情集合
totalPages	是	string	总页数
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

返回参数 **usageDetails** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
usageDetail	否		用量详情

返回参数 **usageDetail** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	否	string	ICCID
cycleStartDate	否	string	周期开始时间
deviceId	否	string	设备 ID
customer	否	string	客户
billable	否	string	是否计费
zone	否	string	区域
Time	否	string	会话开始时间

参数	是否必选	参数类型	描述
duration	否	string	持续时间（秒）
dataVolume	否	string	流量（KB）
countryCode	否	string	国家/地区
serviceType	否	string	服务类型

请求示例：

```
{
  "app_id": "YXXXX8b",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "1230201",
    "version": "1.0",
    "iccid": "89860117750027905380",
    "cycleStartDate": "2018-08-01 17:35:55"
  }
}
```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "usageDetails": [
      {
        "serviceType": "3775053825",
        "cycleStartDate": "Wed Aug 01 17:35:55 CST 2018",
        "deviceIp": "10.227.174.70",
        "Time": "Fri Aug 24 16:59:20 CST 2018",
        "billable": "1",
        "deviceId": "180801051321888216",
        "duration": 0,
        "iccid": "89860117750027905380",
        "zone": 18517306,

```

```

        "dataVolume": 0,
        "countryCode": null,
        "apn": "",
        "customer": ""
    },
    {
        "serviceType": "3775053825",
        "cycleStartDate": "Wed Aug 01 17:35:55 CST 2018",
        "deviceIp": "10.227.174.70",
        "Time": "Fri Aug 24 17:00:56 CST 2018",
        "billable": "1",
        "deviceId": "180801051321888216",
        "duration": 96,
        "iccid": "89860117750027905380",
        "zone": 18517306,
        "dataVolume": 0,
        "countryCode": null,
        "apn": "",
        "customer": ""
    },
    {
        "serviceType": "4262068223",
        "cycleStartDate": "Wed Aug 01 17:35:55 CST 2018",
        "deviceIp": "10.227.174.70",
        "Time": "Fri Aug 24 17:00:56 CST 2018",
        "billable": "1",
        "deviceId": "180801051321888216",
        "duration": 96,
        "iccid": "89860117750027905380",
        "zone": 18517306,
        "dataVolume": 0,
        "countryCode": null,
        "apn": "",
        "customer": ""
    }
],
"totalPages": 1,
"resultCode": "0000",
"messageId": "1",
"version": "1.0",
"timestamp": "2018-08-24 17:04:35"
}
}

```

查询设备用量

描述：

查询设备用量

资源 URL：

https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalUsage/V1/1Main/vV1.1

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。

参数	是否必选	参数类型	描述
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本号
iccid	是	string	ICCID
billingCycle	是	string	计费周期，如果不指定该参数，则为最近一次已经出账的计费周期

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	请求中 messageld 的回填。
version	否		版本号
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
data	是	map	
iccid	是	string	ICCID
deviceld	否	string	设备 ID

参数	是否 必选	参数类型	描述
totalDataVolume	是	string	流量（MB）
billableDataVolume	是	string	计费流量（MB）
billingCycle	是	string	计费周期开始时间，UTC 格式 (CCYYMMDD).
billable	是	string	是否计费。在当前计费周期中，在最终计费计算完成前该参数返回 false 。
totalSMSVolume	是	string	短信用量
totalVoiceVolume	是	string	语音用量（秒）
billableSMSVolume	是	string	计费短信用量
billableVoiceVolume	是	string	计费语音用量（秒）
ratePlan	是	string	资费计划
eventsUsage	是	string	事件用量（MB）
customer	否	string	客户
totalEvents	是	string	事件总数
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

请求示例：

```
{
  "app_id": "YXXXX8b",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "openId": "1230201",
    "version": "1.0",
    "iccid": "89860617080084246733",
    "billingCycle": "201808"
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "ratePlan": 18517654,
    "eventsUsage": 0,
    "totalVoiceVolume": 0,
    "billableDataVolume": 2220618,
    "customer": 0,
    "totalEvents": 5,
    "billable": "1",
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "180812210503001606",
    "billableSMSVolume": 1,
    "billableVoiceVolume": 0,
    "totalDataVolume": 2220618,
    "deviceId": "180801051321968123",
    "version": "1.0",
    "iccid": "89860617080084246733",
    "billingCycle": "201808",
    "totalSMSVolume": 1,
    "timestamp": "2018-08-27 15:03:00"
  }
}
```

新增个人语音白名单

描述:

新增个人语音白名单

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/addUserWhiteList/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见 请求参数 data 字段数 据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否 必选	参数类 型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
groupId	是	string	个人用户号码
numberSegment	是	string	白名单号码
matchType	是	string	匹配方式 ‘0’ 全匹配 ‘1’ 前缀匹配 ‘2’ 后缀匹配
numberPlan	是	string	号码格式 ‘1’ 用户号码格式 ‘2’ 未知号码格式 ‘3’ 国内号码格式 ‘4’ 国际号码格式
minLength	是	string	最小长度
maxLength	是	string	最大长度
wlType	是	string	白名单类型 ‘0’ 呼出白名单 ‘1’ 呼入白名单

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	string	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	dateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	string	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
matchPolicyId	否	string	匹配策略 ID

请求示例:

```
{
  "app_id":"***L4d**",
  "timestamp":"2019-01-17 17:25:33 185",

  "token":"6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id":"2019011714253318589",
  "data": {
    "asynchronous": "0",
    "openId": "14w0s3cRlu",
    "version": "1.0",
    "groupId":"8614613493193",
    "numberSegment":"9981",
    "matchType":"0",
```

```
        "numberPlan": "3",
        "minLength": "1",
        "maxLength": "20",
        "wlType": "0"
    }
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "matchPolicyId": "1904512",
    "messageId": "210801030853690403",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2021-08-05 15:57:22",
    "version": "1.0"
  }
}
```

查询个人语音白名单

描述:

查询个人语音白名单

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/queryUserWhiteList/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否 必选	参数类型	描述
----	----------	------	----

app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用,通常由 API 客户端生成并保证唯一性,如果不传,服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
groupId	是	string	个人用户号码

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必	参数类型	描述
----	-----	------	----

	选		
messageId	是	string	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	string	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	dateTime	时间戳,精确到毫秒, 格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	string	返回码, 0000 表示成功, 其它表示处理异常
userWList	否	string	白名单列表

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-01-17 17:25:33 185",

  "token": "6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id": "2019011714253318589",
  "data": {
    "asynchronous": "0",
    "openId": "14w0s3cRlu",
    "version": "1.0",
    "groupId": "8614613493193"
  }
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "userWList": null,
    "messageId": "210801030853690403",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2021-08-05 15:57:22",
    "version": "1.0"
  }
}
```

删除个人语音白名单

描述：

删除个人语音白名单，默认不能删除，删除需要订单申请。

资源 URL：

https://gwapi.10646.cn/api/deleteUserWhiteList /V1/1Main/vV1.1

请求参数：

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见 请求参数 data 字段数 据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否 必选	参数类 型	描述
messageld	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
groupId	是	string	个人用户号码
numberSegment	是	string	白名单号码

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	string	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	dateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	string	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-01-17 17:25:33 185",

  "token": "6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id": "2019011714253318589",
  "data": {
    "asynchronous": "0",
    "openId": "14w0s3cRlu",
    "version": "1.0",
    "groupId": "8614613493193",
    "numberSegment": "5577"
  }
}
```

```
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "messageId": "210801030853690403",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2021-08-05 15:57:22",
    "version": "1.0"
  }
}
```

第四章 所有接口报文

短信类

API 短信查询

描述：

API 短信查询

资源 URL：

https://gwapi.10646.cn/api/wsQuerySMS/V1/1Main/vV1.1

请求参数：

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否 必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯

			一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
iccid	是	string	ICCID(该项不存在，查询权限内所有 ICCID)，若 toDate 为非空，则该字段必填
fromDate	否	dateTime	开始日期(为空表示从 1970 年 1 月 1 日开始)，若 fromDate 为非空，则该字段必填
toDate	否	dateTime	结束日期(不存在，表示当前时间)
pageNumber	否	int	页数(为空返回第一页)

返回参数:

参数	是否 必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否 必选	参数类型	描述
messageId	是	string	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	string	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	dateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	string	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
resultDesc	否	string	响应编码描述
totalPages	否	int	总页数
smsMsgIds	否	list	短信 ID 集合

返回参数 smsMsgIds 数据结构说明:

参数	是否 必选	参数类型	描述
iccid	是	String	ICCID
smsMsgId	是	String	短信 ID

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-01-17 17:25:33 185",

  "token": "6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id": "2019011714253318589",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": " ****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccid": " 89860000*****000000",
    "fromDate": "2021-06-23 15:27:40",
    "toDate": "2021-06-23 19:15:31"
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-30 10:50:23",
    "smsMsgIds": [
      {
        "iccid": " 89860000*****000000",
        "smsMsgId": "18472587"
      },
      {
        "iccid": " 89860000*****000000",
        "smsMsgId": "18472587"
      },
      {
        "iccid": " 89860000*****000000",

```

```

        "smsMsgId": "18472587"
      },
      {
        "iccid": " 89860000*****000000",
        "smsMsgId": "18472587"
      },
      {
        "iccid": " 89860000*****000000",
        "smsMsgId": "18472587"
      },
      {
        "iccid": " 89860000*****000000",
        "smsMsgId": "18472587"
      },
      {
        "iccid": " 89860000*****000000",
        "smsMsgId": "18472587"
      }
    ],
    "totalPages": 18
  }
}

```

示例 2：没有权限操作 ICCID

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1007",
    "messageId": "1",
    "resultDesc": "ICCID 不存在",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-30 18:07:06"
  }
}

```

示例 3：开始时间或结束时间错误

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1061",

```

```
"messageId": "1",
"resultDesc": "开始时间在结束时间之前",
"version": "1.0",
"timestamp": "2018-01-30 18:07:06"
}
}
```

API 短信详情查询

描述：

API 短信详情查询

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsQuerySMSDetail/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
smsMsgIds	是	list	短信 ID 集合

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	String	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
resultDesc	否	String	处理失败时错误原因描述

参数	是否必选	参数类型	描述
smsMessages	是	list	短信消息集合

返回参数 smsMessages 数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
smsMsgId	是	long	短信 ID
state	是	string	短信状态（0:失败，1:成功，2：发送中）
messageText	是	string	消息内容
sentFrom	是	string	发送方
sentToIccid	是	string	接收方 ICCID
msgType	是	string	消息类型
dateSent	是	string	发送日期格式（yyyy-MM-dd HH : mm: ss）
dateReceived	是	string	接收日期格式（yyyy-MM-dd HH : mm: ss）
dateAdded	是	string	添加日期格式（yyyy-MM-dd HH : mm: ss）
dateModified	是	string	修改日期格式（yyyy-MM-dd HH : mm: ss）

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-01-17 17:25:33 185",
  "token": "6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id": "2019011714253318589",
  "data": {
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "smsMsgIds": ["18546805"]
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data":
  {
    "messageId": "190107153001000040",
    "resultCode": "0000",
    "smsMessages": [
      {
        "messageText": "hello,world",
        "msgType": "MT",
        "dateReceived": "2018-12-24 13:29:04.0",
        "sentFrom": 10655001064629998,
        "dateModified": "2018-12-24 13:29:04.0",
        "state": "1",
        "dateSent": "2018-12-24 13:29:04.0",
        "smsMsgId": 18546805,
        "dateAdded": "2018-12-24 13:29:04.0",
        "sentToIccid": "89860617080084246741"
      }
    ],
    "timestamp": "2019-01-07 17:40:00",
    "version": "1.0"
  }
}
```

API 通过 MSISDN 发送短信

描述:

API 通过 MSISDN 发送短信

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsSendSmsToMsisdn/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
asynchronous	是	String	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	String	通知处理进度的回调 URL
sentToMsisdn	是	String	接收方 MSISDN
messageText	是	String	短信内容
typeCode	否	String	发送短信的编码格式，0:ASCII(charset-默

参数	是否必选	参数类型	描述
			认);4:ASCII(charset- US-ASCII);5:二进制(charset-UTF-8);6:二进制(charset- ISO-8859-1);其他值/不传：UCS-2

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	dateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
resultDesc	否	String	处理失败时错误原因描述

参数	是否必选	参数类型	描述
successCode	否	String	成功响应描述

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-01-17 17:25:33 185",
  "token": "6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id": "2019011714253318589",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": " ****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "1",
    "messageText": "测试 API 短信发送!",
    "sentToMsisdn": "861064688298142",
    "typeCode": ""
  }
}
```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-02-01 19:45:20",
    "successCode": "send kafka message success"
  }
}
```

API 通过 MSISDN 批量发送短信

描述：

API 通过 MSISDN 批量发送短信

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsSendBulkSmsToMsisdn/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个

参数	是否必选	参数类型	描述
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
asynchronous	是	string	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	string	通知处理进度的回调 URL
msisdns	是	list	MSISDN 集合
messageText	是	string	短信内容
typeCode	否	String	发送短信的编码格式，0:ASCII(charset-默认);4:ASCII(charset- US-ASCII);5:二进制(charset-UTF-8);6:二进制(charset- ISO-8859-1);其他值/不传：UCS-2

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
----	------	------	----

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	String	时间戳,精确到毫秒, 格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	String	返回码, 0000 表示成功, 其它表示处理异常
resultDesc	否	String	处理失败时错误原因描述
successCode	否	String	成功响应描述

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "messageId": "12",
    "asynchronous": "1",
    "messageText": "测试 API 短信发送!",
    "msisdns": ["8614600****0000", "8614600****0001"],
    "typeCode": ""
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "12",
```



```
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-06-05 15:36:27",
    "successCode": "send kafka message success"
  }
}
```

示例 2: 没有权限操作 ICCID

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data":
  {
    "resultCode": "1007",
    "messageId": "12",
    "resultDesc": "ICCID 不存在",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-30 18:07:06"
  }
}
```

示例 3: iccids 参数错误

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data":
  {
    "resultCode": "1002",
    "messageId": "12",
    "resultDesc": "设备不存在",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-06-05 15:28:39"
  }
}
```

API 通过 SIM 卡 ID 发送短信

描述:

API 通过 SIM 卡 ID 发送短信

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsSendSms/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH :mi :ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
asynchronous	是	String	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	String	通知处理进度的回调 URL
sentToIccid	是	String	接收方 ICCID
messageText	是	String	短信内容
typeCode	否	String	发送短信的编码格式，0:ASCII(charset-默认);4:ASCII(charset- US-ASCII);5:二进制

参数	是否必选	参数类型	描述
			(charset=UTF-8);6:二进制(charset- ISO-8859-1);其他值/不传：UCS-2

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageld
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	String	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
resultDesc	否	String	处理失败时错误原因描述
successCode	否	String	成功响应描述

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "sentToIccid": "89860000*****000000",
    "asynchronous": "1",
    "messageText": "测试 API 短信发送",
    "typeCode": ""
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-31 23:51:07",
    "successCode": "send kafka message success"
  }
}
```

API 通过 SIM 卡 ID 批量发送短信

描述:

API 通过 SIM 卡 ID 批量发送短信

资源 URL:

https://gwapi.10646.cn/api/wsSendBulkSms/V1/1Main/vV1.1

输入参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH :mi :ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
asynchronous	是	String	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	String	通知处理进度的回调 URL

参数	是否必选	参数类型	描述
iccids	是	list	ICCID 集合
messageText	是	String	短信内容
typeCode	否	String	发送短信的编码格式，0:ASCII(charset-默认);4:ASCII(charset- US-ASCII);5:二进制(charset-UTF-8);6:二进制(charset- ISO-8859-1);其他值/不传：UCS-2

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	dateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常

参数	是否必选	参数类型	描述
resultDesc	否	String	处理失败时错误原因描述
successCode	否	String	成功响应描述

请求示例：

```
{
  "app_id":"***L4d**",
  "timestamp":"2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id":"20190902190535649829051",
  "token":"e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data":
  {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "1",
    "iccids": ["89860000*****000000", "89860000*****000001"],
    "messageText": "测试 API 发送短信 123",
    "typeCode": ""
  }
}
```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data":
  {
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-02-01 19:47:09",
    "successCode": "send kafka message success"
  }
}
```

示例 2：没有权限操作 ICCID

```
{
```

```
"message": "成功",
"status": "0000",
"data":
{
  "resultCode": "1007",
  "messageId": "1",
  "resultDesc": "ICCID 不存在",
  "version": "1.0",
  "timestamp": "2018-01-30 18:07:06"
}
}
```

示例 3: iccids 参数错误

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data":
  {
    "resultCode": "1002",
    "messageId": "12",
    "resultDesc": "设备不存在",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-06-05 15:28:39"
  }
}
```

设备类

查询给定日期和时间后发生修改的设备

描述:

查询给定日期和时间后发生修改的设备

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetModifiedTerminals/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
since	否	dateTime	起始时间（该项不输入，就是查询全部，指定时间 就是从此时间开始算）
simStatus	否	string	SIM 卡状态 0:可测试；1:可激活；2:已激活；3:已停用；4:已失效；5:已清除；6:已更；7:库存；8:开始；9:预清除
pageNumber	否	string	页数，不输入写表示取第 1 页

参数	是否 必选	参数类型	描述
accountId	否	string	指定账户 ID

响应参数：

参数	是否 必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
totalPages	是	int	总页数
iccids	是	list	ICCID 集合

返回参数 iccids 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
iccidMap	否	map	

返回参数 iccidMap 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	否	string	ICCID

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "since": "2000-12-06 10:28:58",
    "simStatus": "0",
    "accountId": "180105065711000066"
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "iccids": [
      {
        "iccid": "89860000*****000000"
      },
      {
        "iccid": "89860000*****000001"
      },
      {
        "iccid": "89860000*****000002"
      },
      {
        "iccid": "89860000*****000003"
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "resultCode": "0000",
  "messageId": "1",
  "version": "1.0",
  "timestamp": "2018-01-30 16:11:43"
}
}
```

查询设备变更记录

描述：

查询一个设备的变更记录详情

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalAuditTrail/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字	参见 data 格式说明

参数	是否必选	参数类型	描述
		段数据结构说明	

请求参数 **data** 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
iccid	是	string	ICCID
daysOfHistory	否	string	变更记录历史天数，如果没有指定，默认 60 天。
date	否	string	距离历史天数最远的日期，从哪天开始算起，查询 daysOfHistory 参数指定的天数内的变更记录
pageNumber	否	string	页数 不输入为第一页

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参	返回业务参数对象，可能为空，例如在

参数	是否必选	参数类型	描述
		数 data 字段数据结构说明	gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本
timestamp	否	string	服务端处理请求的时间戳
terminalAuditTrails	是	List	变更记录集合
totalPages	是	string	总页数
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

返回参数 terminalAuditTrails 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
terminalAuditTrail	否	Map	变更记录
field	是	string	字段名称
priorValue	否	string	变更前值
value	是	string	变更后值
effectiveDate	是	string	生效日期
state	是	string	状态 0 - 失败;1 - 成功;3-进行中
userName	否	string	用户名
delegatedUser	否	string	委派用户
table_name	否	string	表名

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccid": "89860000*****000000"
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "terminalAuditTrails": [
      {
        "delegatedUser": "",
        "field": "状态",
        "priorValue": "0",
        "state": "成功",
        "userName": "auto_unicom_manager",
        "table_name": "TF_F_DEVICE",
        "value": "2",
        "effectiveDate": "2018-09-13 16:38:13"
      },
      {
        "delegatedUser": "",
        "field": "资费计划",
        "priorValue": "18517905",
        "state": "成功",
        "userName": "auto_unicom_manager",
        "table_name": "TF_F_DEVICE",
        "value": "18517893",
        "effectiveDate": "2018-09-13 16:39:47"
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  {
    "delegatedUser": "",
    "field": "开始时间",
    "priorValue": "",
    "state": "成功",
    "userName": "auto_unicom_manager",
    "table_name": "TF_F_DEVICE_RATE_PLAN",
    "value": "2018-09-13 16:39:47",
    "effectiveDate": "2018-09-13 16:39:47"
  }
},
"totalPages": 4,
"resultCode": "0000",
"messageId": "1",
"version": "1.0",
"timestamp": "2018-08-21 12:48:20"
}
}
```

查询设备详情

描述:

查询一个或多个设备详情

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalDetails/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现

参数	是否必选	参数类型	描述
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
iccid	是	array	ICCID 集合，注：建议每次调用查询不超过 20 个 iccid

请求参数 iccid 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	是	string	ICCID

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败

参数	是否必选	参数类型	描述
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象, 可能为空, 例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	请求中 messageld 的回填。
version			版本
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
terminals	是	array	设备集合
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

返回参数 terminals 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
terminal	是	map	设备详情

返回参数 terminal 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	是	string	ICCID
deviceId	否	string	设备 ID
modemId	否	string	调制解调器 ID
Customer	否	string	客户
ratePlan	是	string	资费计划
simStatus	是	string	SIM 卡状态: "0": 可测试,"1": 可激活,"2": 已激活,"3": 已停

参数	是否必选	参数类型	描述
			用,“4”: 已失效,“5”: 已清除,“6”: 已更换,“7”: 库存,“8”: 开始
monthToDateUsage	是	string	本月用量 (MB)
overageLimitReached	是	string	已达到用量限额
overageLimitOverride	是	string	用量限额重置
dateActivated	是	string	激活日期
dateShipped	是	string	发货日期
dateAdded	是	string	添加日期
dateModified	是	string	变更日期
monthToDateDataUsage	是	string	本月数据用量 (MB)
monthToDateSMSUsage	是	string	本月短信用量
monthToDateVoiceUsage	是	string	本月语音用量 (分钟)
secureSimId	是	string	Secure Sim ID
fieldValue1	是	string	账户自定义字段 1
fieldValue2	是	string	账户自定义字段 2
fieldValue3	是	string	账户自定义字段 3
secureSimId	是	string	默认复制规则(账户)“0”:无“1”: 始终复制“2”: 已锁定“3”: 复制一次
copyRulePwd	是	string	默认复制规则(密码)“0”:无“1”: 始终复制“2”: 已锁定“3”: 复制一次
accountId	是	string	账户 ID
fixedIpAddress	是	string	设备 IP 地址

参数	是否必选	参数类型	描述
ctdSessionCount	是	string	当前周期会话数
customerCustom1	是	string	客户自定义字段 1
customerCustom2	是	string	客户自定义字段 2
customerCustom3	是	string	客户自定义字段 3
customerCustom4	是	string	客户自定义字段 4
customerCustom5	是	string	客户自定义字段 5
operatorCustom1	是	string	运营商自定义字段 1
operatorCustom2	是	string	运营商自定义字段 2
operatorCustom3	是	string	运营商自定义字段 3
operatorCustom4	是	string	运营商自定义字段 4
operatorCustom5	是	string	运营商自定义字段 5
imsi	是	string	IMSI
imei	否	string	IMEI
simNotes	否	string	SIM 卡注释
fieldValue4	是	string	账户自定义字段 4
fieldValue5	是	string	账户自定义字段 5
fieldValue6	是	string	账户自定义字段 6
fieldValue7	是	string	账户自定义字段 7
fieldValue8	是	string	账户自定义字段 8
fieldValue9	是	string	账户自定义字段 9
fieldValue10	是	string	账户自定义字段 10
realNameStatus	是	string	实名制状态(0-不需实名未实名,1-需要实名未实名,2-需要实名已实名,3-不需要实名已实名).
lockStatus	是	string	锁定状态 0:否, 1:是
fieldValue10	是	string	账户自定义字段 10
provinceCusutom1	是	string	省份自定义字段 1

参数	是否必选	参数类型	描述
provinceCusutom2	是	string	省份自定义字段 2
provinceCusutom3	是	string	省份自定义字段 3
provinceCusutom4	是	string	省份自定义字段 4
operatorAccountld	是	string	运营商账户 id
provinceCusutom5	是	string	省份自定义字段 5
monthToDateSMS UsageMO	是	string	本月短信用量
monthToDateVoic eUsageMO	是	string	本月语音用量（分钟）

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "*****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccids": ["89860000*****000000"]
  }
}
```

响应示例：

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "messageId": "180824175531000357",
    "resultCode": "0000",
    "terminals": [
      {
        "ratePlan": 18517218,
        "dateReceived": ""
      }
    ]
  }
}
```

"Customer": null,
"fieldValue6": "",
"fieldValue5": "",
"fieldValue4": "",
"fieldValue3": "",
"fieldValue2": "",
"fieldValue1": "",
"deviceId": "180800*****000000",
"dateAdded": "2018-08-17 16:38:51.0",
"iccid": "89860000*****000000",
"ctdSessionCount": 0,
"overageLimitOverride": "0",
"customerCustom1": "",
"customerCustom2": "",
"fixedIpAddress": "",
"customerCustom5": "",
"customerCustom3": "",
"fieldValue10": "",
"customerCustom4": "",
"secureSimId": "1",
"accountId": "180100*****000000",
"monthToDateVoiceUsage": 0,
"simNotes": "",
"operatorAccountId": "",
"monthToDateUsage": "0",
"copyRulePwd": "1",
"modemId": "",
"migratedSim": "0",
"imsi": "4600****0000000",
"operatorCustom2": "",
"monthToDateSMSUsage": "0",
"operatorCustom1": "",
"operatorCustom4": "",
"overageLimitReached": "197010",
"operatorCustom3": "",
"lockStatus": "0",
"dateShipped": "",
"msisdn": "8614600****0000",
"monthToDateDataUsage": "0",
"provinceCusutom1": "",
"dateModified": "2018-08-17 16:38:51.0",
"provinceCusutom4": "",
"realNameStatus": "0",
"operatorCustom5": "",

```
        "provinceCusutom5": "",
        "provinceCusutom2": "",
        "provinceCusutom3": "",
        "fieldValue9": "",
        "fieldValue8": "",
        "fieldValue7": "",
        "imei": "",
        "simStatus": "8",
        "dateActivated": ""
    }
},
"timestamp": "2018-08-30 23:28:18",
"version": "1.0"
}
}
```

查询设备最近修改结果

描述：

查询设备最近某种属性的修改结果

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetProvisioningStatus/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现

参数	是否必选	参数类型	描述
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
iccid	否	string	ICCID
changeType	否	string	修改类型 1 - 设备 ID (也称为"Terminal ID")：文字最多 50 字符 2 - Modem ID：文字最多 40 字符 3 - SIM 卡状态： "TEST_READY_NAME"：可测试 "INVENTORY_NAME"：库存,"TRIAL_NAME"：试用,"ACTIVATION_READY_NAME"：可激活,"ACTIVATED_NAME"：已激活, "DEACTIVATED_NAME"：已停用,"RETIRED_NAME"：已失效,"PURGED_NAME"：已清除 4 - 资费计划名 6 - 客户名 7 - 用量限额重置 DEFAULT"：无"TEMPORARY_OVERRIDE"：当前周期 "PERMANENT_OVERRIDE"：正在进行 17 - 账户自定义 118 - 账户自定义 219 - 账户自定义 321 - Secure SIM Username copy rule:"F" : Unknown "N" : Not enabled "O" : Once "A" : Always "L" : Locked 22 - Secure SIM Password copy rule:

参数	是否必选	参数类型	描述
			F : Unknown N : Not enabled O : Once A Always L : Locked28 - REAL_NAME_STATUS42 - 运营商自定义 143 - 运营商 自定义 244 - 运营商自定义 345 - 运营商自定义 446 - 运 营商自定义 547 - Customer Custom 148 - Customer Custom 249 - Customer Custom 350 - Customer Custom 451 - Customer Custom 568 - Sale Date: 格式 yyyy-MM-dd73 - 账户自定义 474 - 账户自定义 575 - 账 户自定义 676 - 账户自定义 777 - 账户自定义 878 - 账户 自定义 979 - 账户自定义 10
accountId	否	string	账户 id，该项不存在默认为当前设备的账户 ID

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	应答状态
version	是	string	应答描述

参数	是否必选	参数类型	描述
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
simStatus	是	array	状态集合
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

返回参数 simStatus 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
simMap	否	map	

返回参数 simMap 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	string	修改值
timestamp	是	string	修改时间
failureReason	否	string	失败原因

请求示例：

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "158",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "accountId": "180100*****000000",
    "changeType": "4"
  }
}
```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "3",
    "simStatus": [
      {
        "failureReason": "",
        "value": "18068797",
        "timestamp": 1516885277000
      },
      {
        "value": "18241682",
        "timestamp": 1516933928000
      },
      {
        "failureReason": "",
        "value": "18069181",
        "timestamp": 1516934022000
      },
      {
        "value": "18068797",
        "timestamp": 1516947698000
      },
      {
        "value": "18068797",
        "timestamp": 1516948222000
      },
      {
        "value": "18068797",
        "timestamp": 1516952418000
      },
      {
        "value": "18068797",
        "timestamp": 1516952430000
      }
    ]
  },
  "version": "1.0",
  "timestamp": "2018-01-26 23:23:12"
}
```

```
}  
}
```

查询一个或多个设备的当前会话信息

描述:

查询一个或多个设备的当前会话信息

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetSessionInfo/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以

参数	是否必选	参数类型	描述
			通过应答中的 messageld 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
iccids	是	list	ICCID 集合

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	请求中 messageld 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc		string	响应编码描述
sessionInfo	是	list	会话集合

返回参数 sessionInfo 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
sessionInfoMap	否	map	会话

返回参数 sessionInfoMap 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	否	string	ICCID
ipAddress	否	string	IP 地址
ed	否	dateTime	会话开始时间
dateSessionEnded	否	dateTime	会话结束时间(没有结束时间 填写空字符串)

请求示例:

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccids": ["89860000*****000000"]
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
```

```
"sessionInfo": [
  {
    "iccid": "89860000*****000000",
    "dateSessionEnded": "",
    "ipAddress": "10.98.228.155",
    "ed": "2018-08-23 17:48:18"
  }
],
"resultCode": "0000",
"messageId": "180812210503001474",
"version": "1.0",
"timestamp": "2018-08-23 17:48:18"
}
}
```

从设备队列中删除指定资费计划

描述：

从设备队列中删除指定资费计划

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsRemoveRatePlanFromQueue/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS

参数	是否必选	参数类型	描述
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求, 客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性, 则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
asynchronous	是	string	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	string	通知处理进度的回调 URL
iccid	是	string	ICCID
queuePosition	是	string	队列位置
ratePlanName	是	string	资费计划名

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息, 只能用于展示, 如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码, 参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节, 0 表示成功, 其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数	返回业务参数对象, 可能为空, 例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

参数	是否必选	参数类型	描述
		数据结构说明	

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
iccid	是	string	ICCID
ratePlanName	是	string	资费计划名

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "queuePosition": "6",
    "ratePlanName": "233222"
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
```

```

"message": "成功",
"status": "0000",
"data": {
  "iccid": "89860000*****000000",
  "ratePlanName": "233222",
  "resultCode": "0000",
  "messageId": "1",
  "version": "1.0",
  "timestamp": "2018-01-29 16:29:03"
}

```

示例 2: 指定的资费和位置不一致, 校验错误

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1049",
    "messageId": "1",
    "resultDesc": "续约队列中不存在该资费计划",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-29 16:28:17"
  }
}

```

示例 3: 位置不存在, 错误

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1049",
    "messageId": "1",
    "resultDesc": "续约队列中不存在该资费计划",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-29 16:28:17"
  }
}

```

返回给定设备的所有排队资费计划

描述:

返回给定设备的当前基本资费计划和所有排队资费计划

资源 URL:

https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalRating/V1/1Main/vV1.1

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token, 根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值, 四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi : ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
iccid	是	string	ICCID

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	是	string	响应编码描述
iccid	是	string	ICCID
terminalRatings	是	list	资费计划集合

返回参数 terminalRatings 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
terminalRating	否	map	资费计划

返回参数 terminalRating 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
----	------	------	----

参数	是否必选	参数类型	描述
ratePlanName	是	string	资费计划名称
queuePosition	是	long	队列位置
termLength	否	long	期限时长
dataRemaining	否	decimal	期限内流量（MB）
expirationDate	否	dateTime	期限结束日期

请求示例：

```
{
  "app_id":"***L4d**",
  "timestamp":"2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id":"20190902190535649829051",
  "token":"e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data" :{
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccid":"89860000*****000000"
  }
}
```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data":{
    "terminalRatings": [
      {
        "dataRemaining": 0,
        "queuePosition": 0,
        "termLength": 200,
        "ratePlanName": "预付固定共享 117",
        "expirationDate": "2018-08-05 22:23:52.0"
      },
      {
        "queuePosition": 1,
```

```
        "ratePlanName": "月付单个 0123"
    },
    {
        "queuePosition": 2,
        "ratePlanName": "预付固定共享 117"
    },
    {
        "queuePosition": 3,
        "ratePlanName": "预付固定共享 117"
    }
],
"iccid": "89860000*****000000",
"resultCode": "0000",
"messageId": "1",
"version": "1.0",
"timestamp": "2018-01-29 13:06:35"
}
}
```

返回与给定的一组设备 IMSI 对应的 ICCID 列表

描述:

返回与给定的一组设备 IMSI 对应的 ICCID 列表

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalsByImsi/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考

参数	是否必选	参数类型	描述
			《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi : ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
imsi	是	list	IMSI 集合

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

参数	是否必选	参数类型	描述
		数 data 字段数据结构说明	

返回参数 **data** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	请求中 messageld 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
terminals	是	list	设备集合

返回参数 **terminals** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
terminal	否	map	

返回参数 **terminal** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	是	string	ICCID
imsi	是	string	IMSI
msisdn	是	string	MSISDN

请求示例：

```
{
  "app_id":"***L4d**",
```



```

"timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
"trans_id": "20190902190535649829051",
"token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
"data": {
  "messageId": "2",
  "openId": "****skd**",
  "version": "1.0",
  "imsis": ["4600****0000000", "4600****0000001"]
}
}

```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "2",
    "terminals": [
      {
        "iccid": "89860000*****000000",
        "imsi": "4600****0000000",
        "msisdn": "8614600****0000"
      },
      {
        "iccid": "89860000*****000001",
        "imsi": "4600****0000000",
        "msisdn": "8614600****0001"
      },
      {
        "iccid": "89860000*****000002",
        "imsi": "4600****0000001",
        "msisdn": "8614600****0002"
      }
    ],
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-02-01 02:00:38"
  }
}

```

示例 2: IMSI 不存在或没有权限操作该 IMSI 对应的设备

```

{
  "message": "成功",

```

```
"status": "0000",
"data":{
    "resultCode": "1095",
    "messageId": "2",
    "resultDesc": "imsi 无效",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-02-01 02:01:04"
}
}
```

返回与给定的一组设备 MSISDN 对应的 ICCID 列表

描述：

返回与给定的一组设备 MSISDN 对应的 ICCID 列表

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalsByMsisdn/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi : ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
msisdns	是	list	MSISDN 集合

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳

参数	是否必选	参数类型	描述
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
terminals	是	list	设备集合

返回参数 terminals 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
terminal	否	map	设备

返回参数 terminal 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	是	string	ICCID
msisdn	是	string	MSISDN

请求示例：

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "msisdns": ["8614600****0000"]
  }
}
```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
```

```
"status": "0000",
"data":{
  "resultCode": "0000",
  "messageId": "1",
  "terminals": [
    {
      "iccid": "89860000*****000000",
      "msisdn": "8614600****0000"
    }
  ],
  "version": "1.0",
  "timestamp": "2018-01-30 10:57:40"
}
}
```

示例 2: MSISDN 不存在或没有权限操作该 MSISDN 对应的设备

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data":{
    "resultCode": "1007",
    "messageId": "1",
    "resultDesc": "电话号码不存在",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-30 19:26:56"
  }
}
```

更改给定设备 IP 地址

描述:

更改给定设备 IP 地址

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsUpdateIpAddress/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否 必选	参数类型	描述
----	----------	------	----

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi : ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
asynchronous	是	string	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	string	通知处理进度的回调 URL
iccid	是	string	ICCID
apn	否	string	Apn 名称
ipAddress	是	string	IP 地址
pdpld	是	string	PdpID(取表中 APNID)

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
iccid	是	string	ICCID

请求示例：

```
{
  "app_id":"***L4d**",
  "timestamp":"2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id":"20190902190535649829051",
  "token":"e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data" :{
    "messageId": "2",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
```

```

        "asynchronous": "0",
        "iccid": "89860000*****000000",
        "ipAddress": "127.0.0.112",
        "pdplId": "41"
    }
}

```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "2",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-30 18:43:02",
    "iccid": "89860000*****000000"
  }
}

```

示例 2：指定的 apn 不在当前通讯计划的 apn 列表内

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1012",
    "messageId": "2",
    "resultDesc": "目标通信计划配置文件对应的 apn 不存在",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-30 18:39:45"
  }
}

```

为给定设备更改属性的值

描述：

为给定设备更改属性的值

资源 URL:

https://gwapi.10646.cn/api/wsEditTerminal/V1/1Main/vV1.1

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
asynchronous	是	string	1=异步 0=同步

参数	是否必选	参数类型	描述
callbackUrl		string	异步返回结果给此 URL
iccid	是	string	ICCID
effectiveDate	否	string	生效时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss(可选, 该项不存在时默认当前时间)
targetValue	是	string	目标值
changeType	否	string	属性类型 1 - 设备 ID (也称为 Terminal ID): 字符长度不超过 50 个 2 - Modem ID: 字符长度不超过 40 个 3 - SIM 卡状态: (changeType=3 时, targetValue 中应填写下述枚举值) 0: 可测试 1: 可激活 2: 已激活 3: 已停用 4: 已失效 5: 已清除 6: 已更换 7: 库存 8: 开始 9: 预清除 4 - 资费计划名 6 - 子账户名 7 - 用量限额重置: DEFAULT: 无 TEMPORARY_OVERRIDE: 当前周期 PERMANENT_OVERRIDE: 正在进行 17 - 账户设备自定义字段 01 18 - 账户设备自定义字段 02 19 - 账户设备自定义字段 03 21 - 复制规则(密码): 0: 无 1: 始终复制 2: 已锁定 3: 复制一次 22 - 复制规则(账户): 0: 无 1: 始终复制 2: 已锁定 3: 复制一次 42 - 运营商设备自定义字段 01 43 - 运营商设备自定义字段 02 44 - 运营商设备自定义字段 03 45 - 运营商设备自定义字段 04 46 - 运营商设备自定义字段 05 47 - 子账户设备自定义字段 01 48 - 子账户设备自定义字段 02 49 - 子账户设备自定义字段 03 50 - 子账户设备自定义字段 04 51 - 子账户设备自定义字段 05 68 - 发货日期: 格式 yyyy-MM-dd

参数	是否必选	参数类型	描述
			73 - 账户设备自定义字段 04 74 - 账户设备自定义字段 05 75 - 账户设备自定义字段 06 76 - 账户设备自定义字段 07 77- 账户设备自定义字段 08 78 - 账户设备自定义字段 09 79 - 账户设备自定义字段 10 80 - 通信计划 ID
changeList	否	array	array of target，变更属性列表，该属性与上面单个属性编辑时的 targetValue 和 changeType 不能同时出现

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	请求中 messageld 的回填。
version	是	string	版本
resultCode	否		应答 code
resultCode	是	string	应答状态描述

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	是	string	ICCID

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "changeType": "42",
    "targetValue": "aaa",
    "effectiveDate": "2000-12-06 10:28:58"
  }
}
```

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "changeList": [
      {
        "changeType": "4",
        "targetValue": "ratePlan1"
      },
      {
        "changeType": "17",
        "targetValue": "账户自定义 1"
      }
    ]
  }
}
```

```
        {
            "changeType": "80",
            "targetValue": "1765641"
        }
    ],
    "effectiveDate": "2000-12-06 10:28:58"
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "iccid": "89860000*****000000",
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "effectiveDate": "2000-12-06 10:28:58",
    "timestamp": "2018-01-29 15:11:18"
  }
}
```

强制设备断开网络

描述:

强制设备断开网络

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsSendCancelLocation/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否 必选	参数类型	描述
----	----------	------	----

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否 必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
asynchronous	是	string	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	string	通知处理进度的回调 URL
iccid	是	string	ICCID

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”

参数	是否必选	参数类型	描述
			或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
iccid	是	string	ICCID

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data" :{
    "messageId": "3",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "iccid": "89860000*****000000"
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "iccid": "89860000*****000000",
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "3",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-30 18:49:08"
  }
}
```

示例 2: ICCID 不存在或没有权限操作该 ICCID

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1043",
    "messageId": "2",
    "resultDesc": "ICCID 不存在",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-30 18:45:38"
  }
}
```

向设备队列的开头添加一个资费计划

描述:

向设备队列的开头添加一个资费计划

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsAddPlanInBeginQueue/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
asynchronous	是	string	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	string	通知处理进度的回调 URL
iccid	是	string	ICCID
termEndDate	否	dateTime	期限结束日期
renewalMode	否	string	续约模式 0:停用 1:自动续约 2:指定的计划

参数	是否必选	参数类型	描述
renewalRatePlan	否	string	资费计划名称（如果续约模式为指定资费计划该参数生效，否则忽略）

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
iccid	是	string	ICCID

请求示例：

```
{
  "app_id":"***L4d**",
  "timestamp":"2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id":"20190902190535649829051",
```

```

"token":"e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
"data":{
    "messageId": "23",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "termEndDate": "2018-02-03 10:10:10",
    "renewalMode": "1",
    "renewalRatePlan": "yufudan-tmr"
}
}

```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```

{
"message": "成功",
"status": "0000",
"data":{
    "iccid": "89860000*****000000",
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "23",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-31 19:12:08"
}
}

```

示例 2: 预付单个允许晚于计划结束时间, 预付固定和预付灵活不允许

```

{
"message": "成功",
"status": "0000",
"data":{
    "resultCode": "1057",
    "messageId": "1",
    "resultDesc": "指定结束时间晚于计划结束时间",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-29 17:21:51"
}
}

```

示例 3: 修改续约模式 N, 但是没有指定资费计划名称

```

{
"message": "成功",
"status": "0000",
"data":{

```

```
"resultCode": "1058",
"messageId": "23",
"resultDesc": "资费名称不能为空 ",
"version": "1.0",
"timestamp": "2018-01-31 19:07:31"
}
}
```

示例 4: 指定的不是预付资费计划

```
{
"message": "成功",
"status": "0000",
"data":{
    "resultCode": "1054",
    "messageId": "1",
    "resultDesc": "指定的 ICCID 不是预付资费计划 ",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-29 16:56:23"
}
}
```

向设备队列的末尾添加一个资费计划

描述:

向设备队列的末尾添加一个资费计划

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsAddPlanInLastQueue/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考

参数	是否 必选	参数类型	描述
			《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必 选	参数类 型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
asynchronous	是	string	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	string	通知处理进度的回调 URL
iccid	是	string	ICCID
renewalRatePlan	是	string	资费计划名

返回参数：

参数	是否必 选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0

参数	是否必选	参数类型	描述
			表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
effectiveDate	否	dateTime	生效时间

请求示例：

```

{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "renewalRatePlan": "233222"
  }
}

```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "iccid": "89860000*****000001",
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "effectiveDate": "2000-12-06 10:28:58",
    "timestamp": "2018-01-29 16:16:41"
  }
}
```

实例 2: 资费计划不存在或该资费计划无权操作

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1048",
    "messageId": "158",
    "resultDesc": "资费计划不存在或该资费计划无权操作",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-06-05 17:02:57"
  }
}
```

IMEI 黑白名单池校验

描述:

IMEI 黑白名单池策略校验

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/queryImeiPoolPolicy/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
imei	是	string	校验的 IMEI
accountId	是	string	账户 ID

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
resultCode	是	string	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
resultDesc	否	string	处理失败时错误原因描述
checkStatus	否	string	resultCode=0000 时，该值非空，表示校验结果，枚举值，true 代表满足策略允许上网；false 代表不满足策略拒绝上网

请求示例:

```
{
  "app_id":"***L4d**",
  "timestamp":"2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id":"20190902190535649829051",
  "token":"e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data" :{
    "messageId": "134536",
```

```
        "openId": "****skd**",
        "version": "1.0",
        "imei": "8623400262631000",
        "accountId": "180100*****000000"
    }
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "messageId": "134536",
    "timestamp": "2021-03-16 10:20:00",
    "version": "1.0",
    "resultCode": "0000",
    "checkStatus": "true"
  }
}
```

变更通讯服务卡级设置

描述:

更改设备网络服务

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/modifyNetworkService/V1/0Main/vV1.0>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id

参数	是否必选	参数类型	描述
			三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
asynchronous	否	String	0-同步修改，1-异步修改，不传默认为 0
callbackUrl	否	String	asynchronous 传 1 ，该字段表示推送处理结果的 url
iccid	是	String	操作的 iccid
dataDomain	否	Object	数据域服务参数
smsDomain	否	Object	数据域服务参数
gsmDomain	否	Object	语音域服务参数

dataDomain 参数数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
LTE	否	String	4G 和数据服务开关，0-关闭，1-开启

参数	是否必选	参数类型	描述
5G	否	String	5G 开关，0-关闭，1-开启

smsDomain 参数数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
smsMO	否	String	短信 MO 开关，0-关闭，1-开启
smsMT	否	String	短信 MT 开关，0-关闭，1-开启

gsmDomain 参数数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
gsmMO	否	String	语音 MO 开关，0-关闭，1-开启
gsmMT	否	String	语音 MT 开关，0-关闭，1-开启

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageld

参数	是否必选	参数类型	描述
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	String	时间戳,精确到毫秒, 格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	String	返回码, 0000 表示成功, 其它表示处理异常
resultDesc	否	String	处理失败时错误原因描述
effectiveDate	是	String	生效日期
iccid	是	String	iccid

请求示例:

```
{
  "messageId": "1",
  "openId": "****skd**",
  "version": "1.0",
  "asynchronous": "0",
  "iccid": "89860000*****000000",
  "dataDomain": {
    "LTE": "0",
  },
  "smsDomain": {
    "smsMO": "0",
    "smsMT": "0"
  },
  "gsmDomain": {
    "gsmMO": "0",
    "gsmMT": "0"
  },
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "effectiveDate": "2021-05-10 09:32:48",
    "iccid": "89860000*****000000",
  }
}
```

```
        "messageId": "1",
        "resultCode": "0000",
        "timestamp": "2021-05-10 09:32:49",
        "version": "1.0"
    }
}
```

白卡设备开户

描述：

白卡设备开户

资源 URL：

<https://gwapi10646.cn/api/uploadTerminal/V1/0Main/vV1.0>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否 必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本号
iccid	是	string	ICCID
msisdn	是	string	MSISDN
imsi	是	string	IMSI
pin1	是	string	PIN1，统一为“1111”
pin2	是	string	PIN2，统一为“2222”
puk1	是	string	PUK1，统一为“11111111”
puk2	是	string	PUK2，统一为“22222222”
ki	是	string	KI 值
acc	是	string	ACC，统一为“01”
adm	是	string	ADM，统一为“01”
ratePlanId	否	string	缺省时为账户默认资费计划
naclId	否	string	通过 xfwlwlInfo 字段确认
xfwlwlInfo	是	string	消费物联网参数
apn	是	string	APN 名称
roamLimit	是	string	漫游限制，用于查找通讯计划，枚举值： 50014-全国漫游，50013-省内漫游
customerCustomer1	是	string	用户资料归属省分

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	否		版本号
iccid	是	string	ICCID
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

请求示例：

```
{
  "app_id": " ***L4d***",
  "timestamp": "2021-04-12 11:38:15 134",
  "trans_id": "202104121138151342557",
  "token": "c717e37cd dbb31a19ab3b2a12ea232d60b7c20c7387093cfa8cb9ccdd3508bd8",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": " ****skd***",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "iccid": " 89860000*****000000",
    "msisdn": " 8614600*****0000",
    "imsi": " 4600****00000000",
    "accountId": " 180100*****000000",
    "ratePlan": "",
    "naclId": "",
    "pin1": "1111",
    "pin2": "2222",
    "puk1": "11111111",
    "puk2": "22222222",
    "ki": "112233445566778899AABBCCDDEEFF00",
    "acc": "01",
    "adm": "01",
    "xflwInfo": {
      "apn": "5GSCUIOT",
      "roamLimit": "50013",
      "customerCustom1": "11"
```



```
}  
}  
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{  
  "iccid": " 89860000*****000000",  
  "resultCode": "0000",  
  "messageId": "1",  
  "version": "1.0"  
}
```

批量操作提交

描述:

消费物联网业务场景下, 软研院系统要通过 API 接口上传帐户 IMEI 黑白名单列表。同时, 连接平台周边系统或企业客户可以通过 API 接口上传各类批量操作文件, 例如订单系统可通过 API 接口自动实现 SIM 卡文件上传。需要提供统一的批量操作 API 接口。

需要先将文件上传到 FTP, FTP 帐号及密码在开通该功能时分配给相关平台或客户, 客户需要将待上传文件上传至 FTP 目录中, 再调用 API 接口通知进行上传操作。

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsSubmitBatchUpdate/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数, 申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定, 用于标识一次调用
token	是	String	请求 token, 根据 app_id,timestamp,trans_id 三个

参数	是否必选	参数类型	描述
			参数的值，再加上提供给企业客户的 <code>app_secret</code> 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 <code>sdk</code> 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
filePath	是	String	上传 IMEI 文件的 FTP 路径，FTP 由平台提供并为客户分配用户权限及目录
asynchronous	是	String	固定值，填 1
callbackUrl	否	String	批量操作推送地址地址，如不需要推送结果，可不传
batchType	是	String	批量操作类型，枚举值，1301:批量更新-资费计划;1302:批量更新-设备状态;1303:批量更新-终端/调制解调器 ID/客户名称;1304:批量更新-超额限额重置;1305:批量更新-IMSI;1306:批量更新-通信计划;1307:批量更新-MSISDN 更新;1308:批量更新-使用 IMSI 的 MSISDN 更新;1309:批量更新-SIM 卡 ICCID 更换;1310:批量添加 PCRF;1311:批量更新-预付终止期限/续约模式;1312:批量更新

参数	是否 必选	参数类型	描述
			-实名制状态;1315:批量更新-灵活更新;1317:批量更新-入库开户；5004:批量添加 IMEI 黑白名单;5005:批量删除 IMEI 黑白名单;5006:批量替换 IMEI 黑白名单；9500:批量更新-固定 ip;
param1	否	String	批量操作补充参数，取决于操作类型，待补充
param2	否	String	批量操作补充参数，取决于操作类型，待补充
param3	否	String	批量操作补充参数，取决于操作类型，待补充
param4	否	String	批量操作补充参数，取决于操作类型，待补充
param5	否	String	批量操作补充参数，取决于操作类型，待补充
param6	否	String	批量操作补充参数，取决于操作类型，待补充

返回参数：

参数	是否 必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	String	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
resultDesc	否	String	处理失败时错误原因描述
batchSubscribeId	否	String	批量操作订购 ID,处理成功时非空

请求示例：

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "xxxxxxx",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "filePath": "/upload/UPDATERATEPLAN_2021031500001.xls",
    "asynchronous": "1",
    "callbackUrl": "https://imeiload.response/",
    "batchType": "5004",
    "param1": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  }
}
```

响应示例：

示例 1：提交批量操作成功

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
```

```
"messageId": "2",
"version": "1.0",
"timestamp": "2020-01-30 18:43:02",
"resultCode": "0000",
"batchSubscribeId": "180401051321622113"
}
}
```

查询批量操作状态

描述：

用户在批量操作提交 API 接口提交成功后会返回批量订购 ID, 用户可根据该订购 ID 查询批量操作状态。

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetbatchupdateState/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
batchSubscribeld	是	String	批量操作 ID

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	String	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
resultDesc	否	String	处理失败时错误原因描述

参数	是否必选	参数类型	描述
batchStatus	是	String	处理状态：0-待处理(阶段 1)；1-待处理(阶段 2)；2-处理失败；3-处理中；4-已完成；5-已完成但有错误；6-已完成但有异常；7-已中止；8-功能不可用
pendingCount	否	String	待处理数量,可能为空
executedCount	否	String	已处理数量,可能为空
erroredCount	否	String	报错数量,可能为空

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "2",
    "openId": "*****skd**",
    "version": "1.0",
    "batchSubscribeld": "180401020333622113"
  }
}
```

响应示例：

示例 1：提交批量操作成功

```
{
  "messageId": "2",
  "version": "1.0",
  "timestamp": "2018-08-23 17:48:18",
  "resultCode": "0000",
  "batchStatus": "4",
  "pendingCount": "0",
  "executedCount": "10000",
  "erroredCount": "0"
}
```

通信计划类

返回一个或多个设备的通信计划 ID

描述:

返回一个或多个设备的通信计划 ID

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetNetworkAccessconfig/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参 见请求参 数 data 字 段数据结 构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	messageld 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageld 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
iccids	是	list	可同时指定多个 iccid

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	请求中 messageld 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
nacs	是	list	结果集合

返回参数 **nacs** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
nac	否	map	

返回参数 **nac** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
naclid	是	long	通讯计划 ID
iccid	是	string	ICCID

请求示例：

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccids": ["89860000*****000000", "89860000*****000001"]
  }
}
```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "nacs": [
      {
        "naclid": 17044513,
        "iccid": "89860000*****000000"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-26 11:26:30"
  }
}

```

示例 2：无权限（设备 API 操作权限）

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1044",
    "messageId": "1",
    "resultDesc": "无操作 ICCID 的权限",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-06-05 11:02:21"
  }
}

```

示例 3：ICCID 不存在

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1043",
    "messageId": "1",
    "resultDesc": "ICCID 不存在",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-06-05 10:57:05"
  }
}

```

更改与给定设备相关联的通信计划

描述：

更改与给定设备相关联的通信计划

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsEditNetworkAccessConfig/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
asynchronous	是	string	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	string	通知处理进度的回调 URL
iccid	是	string	ICCID
naclId	是	long	通讯计划 ID
effectiveDate	否	dateTim	生效时间 yyyy-MM-dd HH : mm :

参数	是否必选	参数类型	描述
		e	ss(可选，该项不存在时默认当前时间)

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
iccid	是	string	ICCID
effectiveDate	是	dateTime	生效日期,跟输入一样的时间,如果输入为空，返回实际完成时间

请求示例：

{

```
"app_id": "***L4d**",
"timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
"trans_id": "20190902190535649829051",
"token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
"data": {
    "messageId": "233",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "effectiveDate": "2016-12-06 10:28:58",
    "naclId": "17044514"
}
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
"message": "成功",
"status": "0000",
"data": {
    "iccid": "89860000*****000000",
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "233",
    "version": "1.0",
    "effectiveDate": "2016-12-06 10:28:58",
    "timestamp": "2018-02-01 01:39:18"
}
}
```

账户间转移卡

描述:

账户间转移卡

资源 URL:

https://gwapi.10646.cn/api/wsTransferTerminal/V1/1Main/vV1.

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本号
iccid	是	string	ICCID
accountId	是	string	目标账户 ID

参数	是否必选	参数类型	描述
ratePlanId	否	string	缺省时为账户默认资费计划
naclId	否	string	通过 xfwlwInfo 字段确认
xfwlwInfo	是	string	消费物联网参数
apn	是	string	APN 名称
roamLimit	是	string	漫游限制，用于查找通讯计划，枚举值： 50014-全国漫游，50013-省内漫游
customerCustom1	是	string	用户资料归属省分

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
version	否		api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
resultCode	是	string	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空
resultDesc	是	string	应答状态描述

请求示例：

```
{
  "app_id": " ***L4d***",
  "timestamp": "2021-04-12 11:38:15 134",
  "trans_id": "202104121138151342557",
  "token": "c717e37cddebb31a19ab3b2a12ea232d60b7c20c7387093cfa8cb9ccdd3508bd8",
  "data": {
    "messageId": "2",
    "openId": " ****skd***",
    "version": "1.0",
```



```
"asynchronous": "0",
"iccid": "89860000*****000000",
"accountId": "180100*****000000",
"ratePlanId": "",
"naclId": "",
"xfwlwInfo": {
    "apn": "5GSCUIOT",
    "roamLimit": "50013",
    "customerCustom1": "11"
}
}
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "iccid": "89860000*****000000",
  "resultCode": "0000",
  "messageId": "1",
  "version": "1.0"
}
```

账单类

查询设备流量详情

描述:

返回给定设备在一个特定计费周期内发生的所有流量会话的相关信息

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalUsageDataDetails/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
openId	是	string	登录用户
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
version	是	string	版本号
iccid	是	string	ICCID
cycleStartDate	是	string	周期开始时间
pageNumber	否	string	页数，不输入表示第一页

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本号
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
usageDetails	是	array	用量详情集合
totalPages	是	string	总页数
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

返回参数 usageDetails 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
usageDetail	否		用量详情

返回参数 usageDetail 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
----	------	------	----

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	否	string	ICCID
cycleStartDate	否	string	周期开始时间
deviceId	否	string	设备 ID
customer	否	string	客户
billable	否	string	是否计费
zone	否	string	区域
Time	否	string	会话开始时间
duration	否	string	持续时间（秒）
dataVolume	否	string	流量（KB）
countryCode	否	string	国家/地区
serviceType	否	string	服务类型

请求示例：

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "cycleStartDate": "2018-08-01 17:35:55"
  }
}
```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
```

```
"usageDetails": [  
  {  
    "serviceType": "3775053825",  
    "cycleStartDate": "Wed Aug 01 17:35:55 CST 2018",  
    "deviceIp": "10.227.174.70",  
    "Time": "Fri Aug 24 16:59:20 CST 2018",  
    "billable": "1",  
    "deviceId": "180800*****000000",  
    "duration": 0,  
    "iccid": "89860000*****000000",  
    "zone": 18517306,  
    "dataVolume": 0,  
    "countryCode": null,  
    "apn": "",  
    "customer": ""  
  },  
  {  
    "serviceType": "3775053825",  
    "cycleStartDate": "Wed Aug 01 17:35:55 CST 2018",  
    "deviceIp": "10.227.174.70",  
    "Time": "Fri Aug 24 17:00:56 CST 2018",  
    "billable": "1",  
    "deviceId": "180800*****000000",  
    "duration": 96,  
    "iccid": "89860000*****000000",  
    "zone": 18517306,  
    "dataVolume": 0,  
    "countryCode": null,  
    "apn": "",  
    "customer": ""  
  },  
  {  
    "serviceType": "4262068223",  
    "cycleStartDate": "Wed Aug 01 17:35:55 CST 2018",  
    "deviceIp": "10.227.174.70",  
    "Time": "Fri Aug 24 17:00:56 CST 2018",  
    "billable": "1",  
    "deviceId": "180800*****000000",  
    "duration": 96,  
    "iccid": "89860000*****000000",  
    "zone": 18517306,  
    "dataVolume": 0,  
    "countryCode": null,  
    "apn": "",  
    "customer": ""  
  }  
]
```

```
        "customer": ""
    }
],
"totalPages": 1,
"resultCode": "0000",
"messageId": "1",
"version": "1.0",
"timestamp": "2018-08-24 17:04:35"
}
}
```

查询设备用量

描述：

查询设备用量

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalUsage/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本号
iccid	是	string	ICCID
billingCycle	是	string	计费周期，如果不指定该参数，则为最近一次已经出账的计费周期

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	否		版本号

参数	是否 必选	参数类型	描述
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
data	是	map	
iccid	是	string	ICCID
deviceId	否	string	设备 ID
totalDataVolume	是	string	流量（MB）
billableDataVolume	是	string	计费流量（MB）
billingCycle	是	string	计费周期开始时间，UTC 格式 (CCYYMMDD).
billable	是	string	是否计费。在当前计费周期中，在最终计费计算完成前该参数返回 false 。
totalSMSVolume	是	string	短信用量
totalVoiceVolume	是	string	语音用量（秒）
billableSMSVolume	是	string	计费短信用量
billableVoiceVolume	是	string	计费语音用量（秒）
ratePlan	是	string	资费计划
eventsUsage	是	string	事件用量（MB）
customer	否	string	客户
totalEvents	是	string	事件总数
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data" :{
    "openId": "****skd**",
```



```
        "version": "1.0",
        "iccid": "89860000*****000000",
        "billingCycle": "201808"
    }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "ratePlan": 18517654,
    "eventsUsage": 0,
    "totalVoiceVolume": 0,
    "billableDataVolume": 2220618,
    "customer": 0,
    "totalEvents": 5,
    "billable": "1",
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "180812210503001606",
    "billableSMSVolume": 1,
    "billableVoiceVolume": 0,
    "totalDataVolume": 2220618,
    "deviceId": "180800*****000000",
    "version": "1.0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "billingCycle": "201808",
    "totalSMSVolume": 1,
    "timestamp": "2018-08-27 15:03:00"
  }
}
```

查询账单

描述:

查询账单

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetInvoice/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
openId	是	string	登录用户
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
version	是	string	版本号
accountId	是	string	账户 ID
billingCycle	是	string	账单周期开始时间，如果不指定该参数，则为当月时间

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本号
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
accountId	是	string	账户 ID
invoiceId	是	string	账单 ID
invoiceDate	是	string	账单日期 UTC
dueDate	是	string	截止日期 UTC.
cycleStartDate	是	string	账单周期开始第一天 UTC
cycleEndDate	是	string	账单周期最后一天 UTC
totalTerminals	是	string	设备
dataVolume	是	string	流量(MB)
subscriptionCharge	是	string	签约总费用
overageCharge	是	string	标准超额
totalCharge	是	string	总费用

参数	是否必选	参数类型	描述
serviceCharge	是	string	原始服务费用
platSmsValue	是	string	平台 MT 短信数量
platSmsCharge	是	string	平台 MT 短信费用
platSmsLevel	是	string	平台 MT 短信收费档次
smsVolume	是	string	短信总量（条）
smsCharge	是	string	短信总费用
voiceVolume	是	string	通话时长（秒）
voiceCharge	是	string	通话费用
otherCharge	是	string	其他费用
totalEvents	是	string	事件
eventDataVolume	是	string	事件流量
eventsCharge	是	string	事件收费
activationCharge	是	string	激活总费用
discountApplied	是	string	变量折扣（%）
activeTerminals	否	string	活跃设备数
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

请求示例:

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "accountId": "180100*****000000",
    "billingCycle": "201808"
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "activeTerminals": 2,
    "overageCharge": 0,
    "dueDate": "2018-09-25 23:59:59.0",
    "resultCode": "0000",
    "smsVolume": 1,
    "serviceCharge": 223660,
    "platSmsCharge": 0,
    "standardRoamCharge": 0,
    "dataVolume": 3225783,
    "platSmsValue": 0,
    "timestamp": "2018-08-27 15:02:31",
    "activationCharge": 0,
    "cycleStartDate": "2018-07-27 00:00:00.0",
    "voiceVolume": 0,
    "eventDataVolume": 0,
    "totalEvents": 5,
    "messageId": "180812210547001607",
    "smsCharge": 10,
    "discountApplied": 10,
    "invoiceDate": "2018-08-26 23:59:59.0",
    "totalTerminals": 2,
    "version": "1.0",
    "cycleEndDate": "2018-08-26 23:59:59.0",
    "accountId": "180100*****000000",
    "subscriptionCharge": 223450,
    "totalCharge": 1765,
    "otherCharge": 100,
    "invoiceId": "201808241700391690",
    "eventsCharge": 1000,
    "voiceCharge": 0
  }
}
```

返回一个设备在某个特定计费周期内发出或收到的所有短信的相关信息

描述：

返回一个设备在某个特定计费周期内发出或收到的所有短信的相关信息

资源 URL：

https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalUsageSmsDetails/V1/1Main/vV1.1

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的

参数	是否 必选	参数类型	描述
			对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
cycleStartDate	是	dateTi me	周期开始时间
pageNumber	否	int	页数，不输入返回第一页

返回参数：

参数	是否必 选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
totalPages	否	string	总页数

参数	是否必选	参数类型	描述
resultDesc	否	string	响应编码描述
smsUsageDetails	是	list	用量详情集合

返回参数 smsUsageDetails 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
smsUsageDetail	否	map	
iccid	否	string	ICCID
deviceId	否	string	设备 ID

返回参数 smsUsageDetail 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
cycleStartDate	否	dateTime	周期开始时间
sentTo	否	string	接收方
sentFrom	否	string	发送方
zone	否	int	区域 ID
billable	否	string	是否计费 0:不收费 1:收费
customer	否	string	客户
dateSend	否	string	发送日期

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccid": "89860000*****000000",
  }
}
```



```
        "cycleStartDate": "2018-08-01 17:35:55"
    }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "smsUsageDetails": [
      {
        "cycleStartDate": "Wed Aug 01 17:35:55 CST 2018",
        "iccid": "89860000*****000000",
        "sentTo": "8613140883196",
        "zone": 17006504,
        "sentFrom": "861064688298142",
        "dateSend": "002910",
        "deviceId": "180800*****000000",
        "billable": "1",
        "customer": ""
      },
      {
        "cycleStartDate": "Wed Aug 01 17:35:55 CST 2018",
        "iccid": "89860000*****000000",
        "sentTo": "8613140883196",
        "zone": 17006504,
        "sentFrom": "861064688298142",
        "dateSend": "005431",
        "deviceId": "180800*****000000",
        "billable": "1",
        "customer": ""
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-02-02 15:56:17"
  }
}
```

返回一个设备在某个特定计费周期内接到或拨打的所有通话呼叫的相关信息

描述：

返回一个设备在某个特定计费周期内接到或拨打的所有通话呼叫的相关信息

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalUsageGsmDetails/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客

参数	是否必选	参数类型	描述
			户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
iccid	是	string	ICCID
cycleStartDate	是	dateTime	周期开始时间
pageNumber	否	int	页数，不输入返回第一页

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
totalPages	否	string	总页数

参数	是否必选	参数类型	描述
gsmUsageDetails	是	list	用量详情集合

返回参数 **gsmUsageDetails** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
gsmUsageDetail	否	map	

返回参数 **gsmUsageDetail** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	否	string	ICCID
cycleStartDate	否	dateTime	周期开始时间
callDuration	否	decimal	通话时长（秒）
zone	否	int	区域 ID
callNumber	否	string	主叫号码
deviceId	否	string	设备 ID
billable	否	string	是否计费 0:不收费 1:收费
callTime	否	string	呼叫日期
calledNumber	否	string	被叫号码
customer	否	string	客户

请求示例：

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
```

```
        "iccid": "89860000*****000000",
        "cycleStartDate": "2018-08-01 17:35:55"
    }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "gsmUsageDetails": [
      {
        "cycleStartDate": "Wed Aug 01 17:35:55 CST 2018",
        "callDuration": 6,
        "iccid": "89860000*****000000",
        "zone": 17006504,
        "callNumber": "1064688298142",
        "deviceId": "180800*****000000",
        "billable": "1",
        "callTime": "005733",
        "calledNumber": "18651859991",
        "customer": ""
      },
      {
        "cycleStartDate": "Wed Aug 01 17:35:55 CST 2018",
        "callDuration": 108,
        "iccid": "89860000*****000000",
        "zone": 17006504,
        "callNumber": "1064688298142",
        "deviceId": "180800*****000000",
        "billable": "1",
        "callTime": "231728",
        "calledNumber": "18551800607",
        "customer": ""
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-02-02 16:00:49"
  }
}
```

}

查询设备区域用量

描述：

查询设备区域用量

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/getTerminalZoneUsage/V1/0Main/vv1.0>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确

参数	是否必选	参数类型	描述
			认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本号
iccids	是	string[]	ICCID 列表

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	请求中 messageld 的回填。
version	是	string	版本号
ratings	是	object[]	ICCID 列表对应的资费计划用量
iccid	是	string	ICCID
ratePlan	是	string	资费计划名称
termStartDate	是	string	计费周期开始时间

参数	是否必选	参数类型	描述
termEndDate	是	string	计费周期结束时间
renewalPolicy	是	string	自动续约模式。预付资费计划时，D:停用, A:自动续约, N:指定的计划；月付资费计划时，该字段为空
dataZoneUsages	是	object[]	区域用量详情列表
termUsage	是	string	计费周期用量 (MB)
zoneName	是	string	区域名称
includedUsage	是	string	区域计划内数据用量 (MB)
termDataUsage	是	string	区域期限内数据用量 (MB)，对于月付资费计划，该值与monthToDateDataUsage 相同
monthToDateUsage	是	string	区域当前周期数据用量 (MB)
renewalRatePlan	是	string	自动续约资费计划名称

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2020-11-16 15:55:05 437",
  "trans_id": "20201116155505437385750",
  "token": "1aa04c34e96ae19d0bcca40202526ef50381e2ea2bef361aea91036b6be222d2",
  "data": {
    "iccids": [
      "89860000*****000000",
      "89860000*****000001"
    ],
    "openId": "****skd**",
    "messageId": "1",
    "version": "1.0"
  }
}
```


响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "ratings": [
      {
        "ratePlan": "xxxxxxx_PRE-IND_0M",
        "iccid": "89860000*****000000",
        "termEndDate": "2023-04-30 20:24:58",
        "termStartDate": "2021-04-30 20:24:58",
        "renewalPolicy": "D",
        "dataZoneUsages": [
          {
            "termUsage": "19099.56",
            "zoneName": "xxxxxxx_5GSCUIOT_zone1",
            "includedUsage": "0",
            "monthToDateUsage": "19099.56"
          },
          {
            "termUsage": "0",
            "zoneName": "otherZone",
            "includedUsage": "0",
            "monthToDateUsage": "0"
          }
        ]
      },
      {
        "ratePlan": "月付单个测试_500M",
        "iccid": "89860000*****000001",
        "termEndDate": "2021-05-26 23:59:59",
        "termStartDate": "2021-05-12 13:11:42",
        "renewalPolicy": "",
        "dataZoneUsages": [
          {
            "termUsage": "0",
            "zoneName": "xxxxxxx_apn_zone1",
            "includedUsage": "300",
            "monthToDateUsage": "0"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "renewalRatePlan": ""
}
```

```
    },
    {
        "termUsage": "2.14",
        "zoneName": "otherZone",
        "includedUsage": "0",
        "monthToDateUsage": "2.14"
    }
],
"renewalRatePlan": ""
}
],
"resultCode": "0000",
"timestamp": "2021-05-13 14:47:23",
"version": "1.0"
}
}
```

账户类

编辑账户

描述：

编辑账户

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsEditAcct/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考

参数	是否 必选	参数类型	描述
			《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否 必选	参数类型	描述
messageId	否	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
asynchronous	否	string	1=异步 0=同步
callbackUrl	否	string	异步返回结果给此 URL
accountLevel	否	string	账户等级
accountSegment	否	string	账户分类
defaultCommunicationPlan	否	string	默认通信计划
defaultRatePlan	否	string	默认资费计划
taxId	否	string	税号/增值税号
currencyCode	否	string	货币
account	是	Map	账户

请求参数 **account** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
accountId	是	string	账户 ID
accountName	否	string	账户名
billable	否	string	计费 0=是，1=否
status	否	string	状态 0=停用,1=正常
operatorAccountId	否	string	运营商 ID
primaryContact	否	Map	主要联系人
shippingAddress	否	Map	收货地址
billingAddress	否	Map	账单地址
contact	否	Map	账单联系人
customFields	否	Map	账户自定义字段

请求参数 **primaryContact** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
firstName	否	string	名字
middleName	否	string	中间名字
lastName	否	string	姓氏
phone	否	string	电话
email	否	string	电子邮件
fax	否	string	传真
jobTitle	否	string	职位
name	否	string	主要联系人

请求参数 **shippingAddress** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
address1	否	string	地址行
city	否	string	城市
region	否	string	省/地区
countryCode	否	int	国家/地区
postalCode	否	int	邮政编码

请求参数 **address** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
address1	否	string	地址行
city	否	string	城市
region	否	string	省/地区
countryCode	否	int	国家/地区
postalCode	否	int	邮政编码

请求参数 **contact** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
firstName	否	string	名字
middleName	否	string	中间名字
lastName	否	string	姓氏
phone	否	string	电话
email	否	string	电子邮件
fax	否	string	传真
jobTitle	否	string	职位
name	否	string	账单联系人

请求参数 **customFields** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
fieldValue1	否	string	自定义字段 1
fieldValue2	否	string	自定义字段 2
fieldValue3	否	string	自定义字段 3
fieldValue4	否	string	自定义字段 4
fieldValue5	否	string	自定义字段 5
fieldValue6	否	string	自定义字段 6
fieldValue7	否	string	自定义字段 7
fieldValue8	否	string	自定义字段 8
fieldValue9	否	string	自定义字段 9
fieldValue10	否	string	自定义字段 10

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 **data** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。

参数	是否必选	参数类型	描述
version	是	string	版本
timestamp	是	dateTime	服务端处理请求的时间戳
accountId	是	string	账户 ID
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	是	string	响应编码描述

请求示例:

```
{
  "app_id":"***L4d**",
  "timestamp":"2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id":"20190902190535649829051",
  "token":"e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data" :{
    "messageId": "181008145100000339",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "accountSegment": "1",
    "accountLevel": "2",
    "defaultCommunicationPlan": "18524423",
    "defaultRatePlan": "18524413",
    "taxId": "1",
    "currencyCode": "1",
    "account": {
      "accountId": "180100*****000000",
      "accountName": "压力测试 135",
      "billable": "1",
      "status": "1",
      "operatorAccountId": "1322330",
      "primaryContact": {
        "firstName": "范",
        "middleName": "",
        "lastName": "一一",
        "phone": "13223340000",
        "email": "11@qq22.com",
        "fax": "",
        "jobTitle": "部门管理修改",
        "name": "黄 sir 修改"
      }
    }
  }
}
```

```
    },
    "shippingAddress":{
      "address1":"address1 阿里巴巴西路 109 号修改",
      "city":"7601",
      "region":"0241",
      "countryCode":"0001",
      "postalCode":"1231"
    },
    "billingAddress":{
      "address1":"address1 南一天 205 号修改",
      "city":"南京修改",
      "region":"0241",
      "countryCode":"0001",
      "postalCode":"1231"
    },
    "contact":{
      "firstName":"黄",
      "middleName":"",
      "lastName":"一眼",
      "phone":"13223340000",
      "email":"22@qq22.com",
      "fax":"",
      "jobTitle":"市场部修改",
      "name":"小马修改"
    },
    "customFields":{
      "fieldValue1":"自定义 test1",
      "fieldValue2":"自定义 test2",
      "fieldValue3":"自定义 test3",
      "fieldValue4":"自定义 test4",
      "fieldValue5":"自定义 test5",
      "fieldValue6":"自定义 test6",
      "fieldValue7":"自定义 test7",
      "fieldValue8":"自定义 test8",
      "fieldValue9":"自定义 test9",
      "fieldValue10":"自定义 test10"
    }
  }
}
```


响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "accountId": "180100*****000000",
    "messageId": "181008145100000339",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2018-10-11 13:15:34",
    "version": "1.0"
  }
}
```

查询帐户列表

描述:

查询帐户列表

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsQueryAcctTable/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数, 申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定, 用于标识一次调用
token	是	String	请求 token, 根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值, 再加上提供给企业客户的 app_secret 值, 四个值经过 加密算法计算得出, 具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式, 精确到毫秒, yyyy-MM-dd HH :

参数	是否必选	参数类型	描述
			miss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
pageNumber	否	string	页数，不输入表示第一页

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本
timestamp	否		响应时间
totalPages	否	string	总页数
accountIds	是	array	账户 ID 集合
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	是	string	响应编码描述

返回参数 accountIds 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
accountIdMap	否	map	

返回参数 accountIdMap 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
accountId	否	string	账户 ID

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "3",
    "openId": "*****skd**",
    "version": "1.0",
    "pageNumber": "1"
  }
}
```

```
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "messageId": "3",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2017-11-16 16:00:00",
    "accountIds": [
      {
        "accountId": "1000"
      },
      {
        "accountId": "1001"
      }
    ],
    "totalPages": "20",
    "resultCode": "0000",
    "resultDesc": ""
  }
}
```

查询帐户详情

描述:

查询帐户详情

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsQueryAcctDet/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
----	------	------	----

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
accountIds	是	array	账户 ID 集合

请求参数 accountIds 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
accountId	否	string	账户 ID

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本号
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
accountDetail	是	array	账户集合
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

返回参数 accountDetail 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
account	是	map	账户信息

返回参数 account 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
accountId	是	string	账户 ID
accountName	否	string	账户名
billable	否	string	计费
status	否	string	状态
operatorAccountId	否	string	运营商 ID
primaryContact	否	map	主要联系人
shippingAddress	否	map	收货地址
billing	否	map	账单
customFields	否	string	账户自定义字段
backpaymentAcct	否	string	是否后项付费账户
autoRulesNum	否	string	自动化规则条数
accountLevel	否	string	账户等级
defaultCommunicationPlan	否	string	默认通讯计划
defaultRatePlan	否	string	默认资费计划
accountSegment	否	string	账户分类
serviceProvider	否	string	运营商名称
province	否	string	省份

返回参数 primaryContact 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
firstName	否	string	名字
middleName	否	string	中间名字
lastName	否	string	姓氏
phone	否	string	电话
email	否	string	电子邮件
fax	否	string	传真

参数	是否必选	参数类型	描述
jobTitle	否	string	职位
name	否	string	主要联系人

返回参数 **shippingAddress** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
address1	否	string	地址行
city	否	string	城市
region	否	string	省/地区
countryCode	否	string	国家/地区
postalCode	否	string	邮政编码

返回参数 **billing** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
address	否	map	账单地址
contact	否	map	账单联系人
taxId	否	string	税号/增值税号
currencyCode	否	string	货币

返回参数 **address** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
address1	否	string	地址行
city	否	string	城市
region	否	string	省/地区
countryCode	否	string	国家/地区
postalCode	否	string	邮政编码

返回参数 **contact** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
firstName	否	string	名字
middleName	否	string	中间名字
lastName	否	string	姓氏
phone	否	string	电话
email	否	string	电子邮件
fax	否	string	传真
jobTitle	否	string	职位
name	否	string	账单联系人

返回参数 **customFields** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
fieldValue1	否	string	自定义字段 1
fieldValue2	否	string	自定义字段 2
fieldValue3	否	string	自定义字段 3
fieldValue4	否	string	自定义字段 4
fieldValue5	否	string	自定义字段 5
fieldValue6	否	string	自定义字段 6
fieldValue7	否	string	自定义字段 7
fieldValue8	否	string	自定义字段 8
fieldValue9	否	string	自定义字段 9
fieldValue10	否	string	自定义字段 10

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
```

```

"timestamp":"2019-09-02 08:23:35 650",
"trans_id":"20190902190535649829051",
"token":"e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
"data" :{
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "accountIds":[{"accountId":"180100*****000000"}]
}
}

```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常，后端业务正常

```

{
"message": "成功",
"status": "0000",
"data":{
    "accountDetail": [
        {
            "defaultCommunicationPlan": 18517213,
            "province": "1234",
            "backpaymentAcct": "0",
            "defaultRatePlan": 18517233,
            "serviceProvider": "9",
            "accountSegment": null,
            "accounts": [
                {
                    "accountId": "180100*****000000",
                    "operatorAccountId": "9",
                    "accountName": "测试 1 企业",
                    "customFields": {
                        "fieldValue9": null,
                        "fieldValue8": null,
                        "fieldValue7": null,
                        "fieldValue6": null,
                        "fieldValue5": null,
                        "fieldValue4": null,
                        "fieldValue3": null,
                        "fieldValue2": null,
                        "fieldValue1": null,
                        "fieldValue10": null
                    },
                    "primaryContact": {
                        "firstName": "试",

```

```
        "lastName": null,
        "phone": "18651859991",
        "jobTitle": "d",
        "name": "测",
        "middleName": null,
        "fax": "d",
        "email": "131@qq.com"
    },
    "shippingAddress": {
        "city": "测试城",
        "address1": "测试行",
        "countryCode": 460,
        "postalCode": 111111,
        "region": "测试省"
    },
    "simStatus": "1",
    "billable": "1",
    "billing": {
        "address": {
            "city": "测试城",
            "address1": "测试行",
            "countryCode": 460,
            "postalCode": 111111,
            "region": "测试省"
        },
        "taxId": "1234567",
        "contact": {
            "firstName": "试",
            "lastName": null,
            "phone": "18651859991",
            "jobTitle": "",
            "name": "测",
            "middleName": null,
            "fax": "",
            "email": "131@qq.com"
        },
        "currencyCode": "1"
    }
},
"accountLevel": "1",
"autoRulesNum": 52
}
```

```
"resultCode": "0000",  
"messageId": "180812210423001626",  
"version": "1.0",  
"timestamp": "2018-08-24 18:20:21"  
}  
}
```

创建账户

描述：

创建账户

资源 url:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsNewAcct/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
asynchronous	是	string	1=异步 0=同步
callbackUrl	否		异步返回结果给此 URL
serviceProvider	是	string	运营商代码
operatorAccountId	是	string	运营商 ID
province	是	string	省分代码
accountName	是	string	账户名
accountType	是	string	账户类型
currencyCode	是	string	货币
taxId	是	string	税号/增值税号
defaultCommunicationPlan	是	string	默认通讯计划
defaultRatePlan	是	string	默认资费计划
createDefaultRatePlan	否	string	是否创建默认资费计划 0:不新建 1:新建
cityCode	否	string	城市编码
primaryContact	否	Map	主要联系人
billingContact	否	Map	账单联系人
billingAddress	否	Map	账单地址
shippingAddress	否	Map	收货地址

参数	是否 必选	参数类型	描述
preferredLanguage	是	string	语言
notes	否	string	备注
accountLevel	否	string	账户等级
accountSegment	否	string	账户分类
backpaymentAcct	否	string	是否后项付费账户

请求参数 **primaryContact** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
firstName	否	string	名字
middleName	否	string	中间名字
lastName	否	string	姓氏
phone	否	string	电话
email	否	string	电子邮件
fax	否	string	传真
jobTitle	否	string	职位
name	否	string	主要联系人

请求参数 **billingContact** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
firstName	否	string	名字
middleName	否	string	中间名字
lastName	否	string	姓氏
phone	否	string	电话
email	否	string	电子邮件
fax	否	string	传真

参数	是否必选	参数类型	描述
jobTitle	否	string	职位
name	否	string	账单联系人

请求参数 `billingAddress` 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
address1	否	string	地址行
city	否	string	城市
region	否	string	省/地区
countryCode	否	int	国家/地区
postalCode	否	int	邮政编码

请求参数 `shippingAddress` 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
address1	否	string	地址行
city	否	string	城市
region	否	string	省/地区
countryCode	否	int	国家/地区
postalCode	否	int	邮政编码

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	<code>api gateway</code> 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 <code>Gateway</code> 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败

参数	是否必选	参数类型	描述
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
resultCode	否	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
accountId	是	string	账户 ID

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "callbackUrl": "/aaa/ccc/index.html",
    "serviceProvider": "1",
    "operatorAccountId": "111",
    "province": "0034",
    "accountName": "tecent_acct",
    "accountType": "2",
    "currencyCode": "CNY",
    "taxId": "111",
  }
}
```



```
"defaultCommunicationPlan":"1 号通讯计划测试",
"defaultRatePlan":"资费套餐 1",
"createDefaultRatePlan":"0",
"primaryContact":{
  "firstName":"张",
  "middleName":"三",
  "lastName":"四",
  "phone":"13813881333",
  "email":"1111@qq.com",
  "fax":"89636523",
  "jobTitle":"经理",
  "name":"李四"
},
"billingContact":{
  "firstName":"张",
  "middleName":"三",
  "lastName":"四",
  "phone":"13813881334",
  "email":"2111@qq.com",
  "fax":"89636524",
  "jobTitle":"副经理",
  "name":"王五"
},
"billingAddress":{
  "address1":"江苏省南京市北京西路",
  "address2":"江苏省南京市浦口区",
  "city":"南京",
  "region":"江苏省",
  "countryCode":"中国",
  "postalCode":"210000"
},
"shippingAddress":{
  "address1":"江苏省南京市北京西路",
  "address2":"江苏省南京市浦口区",
  "city":"南京",
  "region":"江苏省",
  "countryCode":"中国",
  "postalCode":"210000"
},
"timezone":" UTC+8",
"preferredLanguage":"CN",
"notes":"这里是备注",
"accountLevel":"0",
"accountSegment":"车联网",
```

```
        "backpaymentAcct":"0",
    }
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2017-11-16 16:00:00",
    "accountId": "1001",
    "resultCode": "000",
    "resultDesc": ""
  }
}
```

通过运营商账户 id 查帐户 id

描述:

通过运营商账户 id 查帐户 id

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsQueryIdbyServiceProCode/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret

参数	是否必选	参数类型	描述
			值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
operatorAccountId	是	string	运营商 ID

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

参数	是否必选	参数类型	描述
		数据结构说明	

返回参数 **data** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳
accountIds	是	array	账户集合
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	是	string	响应编码描述

返回参数 **accountIds** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
accountIdMap	否	Map	账户

返回参数 **accountIdMap** 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
accountId	否	string	账户 ID

请求示例：

```
{
  "app_id":"***L4d**",
  "timestamp":"2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id":"20190902190535649829051",
  "token":"e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data":{
    "messageId":"6",
    "openId":"***skd**",
    "version":"1.0",
```

```
"operatorAccountId":"111"
}
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "messageId": "6",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2017-11-16 16:00:00",
    "accountIds": [{accountId:1},{accountId:2}],
    "resultCode": "000",
    "resultDesc": ""
  }
}
```

通过账户名查账户 id

描述:

通过账户名查账户 id

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/wsQueryIdByName/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得

参数	是否必选	参数类型	描述
			出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
accountName	是	string	账户名

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

参数	是否必选	参数类型	描述
		说明	

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本
timestamp	否		服务端处理请求的时间戳
accountId	是	string	账户 ID
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	是	string	响应编码描述

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "5",
    "openId": "***skd**",
    "version": "1.0",
    "accountName": "tecent_acct"
  }
}
```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "messageId": "5",
    "version": "1.0",
```

```
"timestamp":"2017-11-16 16:00:00",
"accountId":"1000",
"resultCode":"0000",
"resultDesc":"success"
}
}
```

查询一个帐户下共享用量池统计信息

描述：

查询一个帐户下共享用量池统计信息

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetSharePoolUsage/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 correlationId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入。
openId	是	string	登录用户
version	是	string	版本
accountId	是	string	账户 ID

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	版本
timestamp	是	string	服务端处理请求的时间戳

sharePoolStats	是	List	状态统计集合
resultCode	是	string	应答 code
resultDesc	是	string	应答状态描述

返回参数 sharePoolStats 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
sharePoolStat	否	Map	状态统计
ratePlanId	是	string	资费计划 ID
simCount	是	string	设备数量
includedDataUsage	是	string	计划内流量（MB）
totalDataUsage	是	string	实际流量（MB）
includedSMSUsage	是	string	计划内短信用量
totalSMSUsage	是	string	短信用量

请求示例：

```
{
  "messageId": "1",
  "openId": "****skd**",
  "version": "1.0",
  "accountId": "180100*****000000"
}
```

响应示例：

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "sharePoolStats": [
    {
      "ratePlanId": "21852560",
      "simCount": "100",
      "includedDataUsage": "20000",
      "totalDataUsage": "142.37",
      "includedSMSUsage": "0",

```

```
        "totalSMSUsage": "0"
    },
    {
        "ratePlanId": "21852561",
        "simCount": "29",
        "includedDataUsage": "1900",
        "totalDataUsage": "2500.37"
        "includedSMSUsage": "0",
        "totalSMSUsage": "0"
    }
],
"resultCode": "0000"
"messageId": "1",
"version": "1.0",
"timestamp": "2018-08-21 12:48:20"
}
```

资费计划类

查询指定设备关联的事件资费计划

描述：

查询指定设备关联的事件资费计划

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsGetTerminalEvents/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考

参数	是否必选	参数类型	描述
			《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	messageld 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageld 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
iccid	是	string	ICCID
since	否	string	事件订购 ID 的开始时间
pageNumber	否	string	页数，不输入写表示取第 1 页

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败

参数	是否必选	参数类型	描述
data	否	Object, 参见 返回参数 data 字段数 据结构说明	返回业务参数对象, 可能为空, 例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时 该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
totalPages	是	int	总页数
terminalEvents	是	list	事件集合

返回参数 terminalEvents 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
terminalEvent	否	map	

返回参数 terminalEvent 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
eventInstanceId	是	long	订购期限 ID
iccid	是	string	ICCID
eventName	是	string	事件名
activeStatus	否	string	激活状态 0:不填 1:首月激活 2:其 他 3:续约激活

参数	是否必选	参数类型	描述
startDate	是	dateTime	开始日期
endDate	是	dateTime	结束日期
price	否	decimal	价格（元）
totalPrimaryIncludedData	否	decimal	计划内流量（MB）
primaryDataRemaining	否	decimal	剩余流量（MB）
totalPrimaryIncludedSMS	否	decimal	计划内短信数
primarySMSRemaining	否	decimal	剩余短信数
totalPrimaryIncludedVoice	否	decimal	计划内语音（分钟）
primaryVoiceRemaining	否	decimal	剩余语音（分钟）

请求示例:

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "31",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "since": "2000-10-12 15:17:15"
  }
}
```

响应示例:

示例 1：平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "terminalEvents": [
      {
```

```

        "primaryVoiceRemaining": 0,
        "eventInstanceId": "180109230646002567",
        "endDate": 1603372693000,
        "primarySMSRemaining": 0,
        "totalPrimaryIncludedData": "0",
        "primaryDataRemaining": 0,
        "iccid": "89860000*****000000",
        "activeStatus": null,
        "totalPrimaryIncludedVoice": 0,
        "price": null,
        "eventName": "事件 123",
        "totalPrimaryIncludedSMS": 0,
        "startDate": 1516972693000
    }
},
    "totalPages": 1,
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "31",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-26 21:18:19"
}
}

```

示例 2：资费计划不存在或该资费计划无权操作

```

{
    "message": "成功",
    "status": "0000",
    "data": {
        "resultCode": "1048",
        "messageId": "31",
        "resultDesc": "资费计划不存在或该资费计划无权操作",
        "version": "1.0",
        "timestamp": "2018-01-30 18:07:06"
    }
}

```

查询指定设备可用事件资费计划

描述：

查询指定设备可用事件资费计划

资源 URL:

https://gwapi.10646.cn/api/wsGetAvailableEvents/V1/1Main/vV1.1

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	messageld 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageld 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
iccid	否	string	通知处理进度的回调 URL

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
availableEvents	是	list	可用事件集合

返回参数 availableEvents 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
availableEvent	否	map	可用事件集合

返回参数 availableEvent 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
----	------	------	----

参数	是否必选	参数类型	描述
eventName	是	string	事件名
eventVersion	是	long	事件版本
term	否	long	期限时长（分钟）
price	否	decimal	价格（元）
includedData	否	decimal	计划内流量（MB）
dataOverageRate	否	decimal	超额计费（元）

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "31",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "iccid": "89860000*****000000"
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "availableEvents": [
      {
        "eventVersion": 1,
        "price": 0,
        "dataOverageRate": 0,
        "eventName": "事件 123",
        "term": "1440000.0",
        "includedData": 0
      }
    ],
  },
}
```

```

    {
      "eventVersion": 1,
      "price": 0,
      "dataOverageRate": 0,
      "eventName": "test 事件",
      "term": "1440.0",
      "includedData": 0
    },
    {
      "eventVersion": 1,
      "price": 0,
      "dataOverageRate": 0,
      "eventName": "test123 事件",
      "term": "1440.0",
      "includedData": 0
    }
  ],
  "resultCode": "0000",
  "messageId": "31",
  "version": "1.0",
  "timestamp": "2018-01-26 16:33:23"
}
}

```

示例 2：查询的事件计划为空

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "6011",
    "messageId": "1",
    "resultDesc": "未查询到事件计划",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-30 18:07:06"
  }
}

```

为设备分配事件资费计划

描述：

为设备分配事件资费计划

资源 URL:

https://gwapi.10646.cn/api/wsActivateTerminalEvent/V1/1Main/vV1.1

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
asynchronous	是	string	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	string	通知处理进度的回调 URL

参数	是否必选	参数类型	描述
iccid	是	string	ICCID
eventName	是	string	事件名
effectiveDate	否	dateTime	生效日期

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
iccid	是	string	ICCID

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
```

```

"timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
"trans_id": "20190902190535649829051",
"token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
"data": {
    "messageId": "343",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "iccid": "89860000*****000000",
    "eventName": "test-shijian",
    "effectiveDate": "2019-1-28 10:58:12"
}
}

```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常, 后端业务正常

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "iccid": "89860000*****000000",
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "343",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-31 19:13:03"
  }
}

```

示例 2: 指定的不是事件计划

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1040",
    "messageId": "343",
    "resultDesc": "指定的不是事件计划",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-29 21:25:35"
  }
}

```

示例 3: 账户没有启用事件计划权限

```

{
  "message": "成功",
  "status": "0000",

```

```
"data":{
  "resultCode": "1045",
  "messageId": "1",
  "resultDesc": "账户没有启用事件计划权限",
  "version": "1.0",
  "timestamp": "2018-01-29 19:09:31"
}
```

为特定设备取消预定事件

描述：

为特定设备取消预定事件

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/wsDeleteTerminalEvent/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	messageId 用于唯一标识请求，客户端代码可以通过应答中的 messageId 字段确认和请求的对应关系。如果客户端不关心这个特性，则任何字符串都可以输入
openId	是	string	登陆用户
version	是	string	API 版本编号
asynchronous	是	string	是否异步 1=异步 0=同步
callbackUrl	否	string	通知处理进度的回调 URL
eventInstanceId	是	string	事件 ID(即事件订购 ID)

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	请求中 messageId 的回填。
version	是	string	API 版本编号

参数	是否必选	参数类型	描述
timestamp	是	dateTime	时间戳
resultCode	是	string	响应编码
resultDesc	否	string	响应编码描述
eventInstanceId	是	string	事件 ID(即事件订购 ID)
iccid	是	string	ICCID

请求示例:

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2019-09-02 08:23:35 650",
  "trans_id": "20190902190535649829051",
  "token": "e4599ab1517a83c1656c850c47322891432ce0483c36e351191f8bae461599db",
  "data": {
    "messageId": "233",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "eventInstanceId": "180109230647003433"
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "iccid": "89860000*****000000",
    "eventInstanceId": "180109230647003433",
    "resultCode": "0000",
    "messageId": "233",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-02-01 00:54:57"
  }
}
```

示例 2: 订购 ID 不存在 : 1.表中不存在, 2.无权限订购 ID 及其他账户下的订购 ID 报错


```
{
  "message": "成功",
  "status": "0000",
  "data": {
    "resultCode": "1051",
    "messageId": "2",
    "resultDesc": "事件订购 id 不存在",
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2018-01-31 21:01:03"
  }
}
```

PCRF 类

订购 PCRF 策略

请求说明

API 名称	cn_subscribeService_V1_1Main
生产调用入口	https://gwapi.10646.cn/api/wsSubscribeService/V1/1Main/vV1.1
HTTP 请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API 授权类型	需要授权
类型	基础服务
版本	V1.1

请求参数

名称	类型	必填?	说明	备注
token	string	Y	签名信息	
timestamp	timestamp	Y	时间戳	
trans_id	string	Y	序列号	YYYYMMDDHHMMSS+毫秒(3) +6位随机数

app_id	string	Y	接入标识码	应用 ID
imsi	string	Y	SIM 卡 IMSI 号	
srvName	string	Y	开通服务名称	
srvStartDateTime	string	Y	服务开始时间	
srvEndDateTime	string	Y	服务结果时间	

返回参数

名称	类型	必填	说明	备注
msg	string	Y	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因	
status	string	Y	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败	
data	string	Y	返回数据	

data 返回参数

名称	类型	必填	说明	备注
resultCode	string	Y	下行接口发送短信后的结果 code	
errorDescription	string	Y	结果描述	

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2018-07-20 09:01:52 715",
  "token": "47ede98cc5f1074f5200564e61de3fd2538208dd94df72f29c4a64eb05146aba",
  "trans_id": "20180720090152715500357",
  "data": {
    "imsi": "4600****0000000",
    "srvName": "s_XXX",
    "srvStartDateTime": "20190613153030",
    "srvEndDateTime": "20190620153030"
  }
}
```

```
}  
}
```

响应示例：

```
{  
  "message": "OK",  
  "status": "0",  
  "data": {  
    "resultCode": "0",  
    "errorDescription": "Operation succeeded"  
  }  
}
```

删除 PCRF 策略

请求说明

API 名称	cn_unSubscribeService_V1_1Main
生产调用入口	https://gwapi.10646.cn/api/wsUnSubscribeService/V1/1Main/vV1.1
HTTP 请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API 授权类型	需要授权
类型	基础服务
版本	V1.1

请求参数

名称	类型	必填	说明	备注
token	string	Y	签名信息	
timestamp	timestamp	Y	时间戳	
trans_id	string	Y	序列号	YYYYMMDDHHMMSS+毫秒(3) +6位随机数

app_id	string	Y	接入标识码	应用 ID
imsi	string	Y	SIM 卡 IMSI 号	
srvName	string	Y	开通服务 名称	

返回参数

名称	类型	必填	说明	备注
msg	string	Y	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因	
status	string	Y	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败	
data	string	Y	返回数据	

data 返回参数

名称	类型	必填	说明	备注
resultCode	string	Y	下行接口发送短信后的结果 code	
errorDescription	string	Y	结果描述	

请求示例：

```
{
  "app_id": "****L4d**",
  "timestamp": "2018-07-20 09:01:52 715",
  "token": "47ede98cc5f1074f5200564e61de3fd2538208dd94df72f29c4a64eb05146aba",
  "trans_id": "20180720090152715500357",
  "data": {
    "imsi": "4600****0000000",
    "srvName": "s_XXX"
  }
}
```

响应示例：

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "resultCode": "0",
    "errorDescription": "Operation succeeded"
  }
}
```

获取所有的订购信息

请求说明

API 名称	cn_getSubscribeAllInf_V1_1Main
生产调用入口	https://gwapi.10646.cn/api/wsGetSubscribeAllInf/V1/1Main/vV1.1
HTTP 请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API 授权类型	需要授权
类型	基础服务
版本	V1.1

请求参数

名称	类型	必填	说明	备注
token	string	Y	签名信息	
timestamp	timestamp	Y	时间戳	
trans_id	string	Y	序列号	YYYYMMDDHHMMSS+毫秒(3) +6位随机数
app_id	string	Y	接入标识码	应用 ID

imsi	string	Y	SIM 卡 IMSI 号	
------	--------	---	-----------------	--

返回参数

名称	类型	必填	说明	备注
msg	string	Y	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因	
status	string	Y	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败	
data	string	Y	返回数据	

data 返回参数

名称	类型	必填	说明	备注
resultCode	string	Y	下行接口发送短信后的结果码	
errorDescription	string	Y	结果描述	
USRIDENTIFIER	string	N	SIM 卡 IMSI 号	
SRVSTARTDATETIME	string	N	策略生效时间	
SRVSUBSCRIBEDATE	string	N	策略提交时间	
SRVNAME	string	N	策略名	
SRVENDDATETIME	string	N	策略结束时间	
QTANAME	string	N	配额名称	
ACCUMULATIONENDTIME	string	N	累积配额结束时间	
ACCUMBVALUE	string	N	剩余配额处理方式	
QTAVALUE	string	N	基础配额值	
ACCUMULATIONEXPIREFLAG	string	N	累积配额过期标记	

QTACCLASS	string	N	配额类型	
QTARSTDATETIME	string	N	基础配额重置时间	
QTABALANCE	string	N	基础配额余量	
QTACUSTOMSTATUS	string	N	自定义配额	
QTAFLAG	string	N	是否为虚拟配额	
QTACUSTOMINITIALVALUE	string	N	Provisioning 类型配额初始分配到的配额值	
TIMEZONE	string	N	时区	
QTAEXHAUSTEDATETIME	string	N	配额的耗尽时间	
QTACONSUMPTION	string	N	基础配额消耗值	
QTAEXPIREDTIME	string	N	基础配额过期时间	
QTAUPCONSUMPTION	string	N	基础配额上行的累计流量	
QTATIMESTAMP	string	N	叠加策略时间	
ACCUMULATIONBALANCE	string	N	累积配额的当前剩余值	
QTADOWNCONSUMPTION	string	N	基础配额下行的累计流量	
ACCUMULATIONVALUE	string	N	累积配额总值	
QTALASTRSTDATETIME	string	N	当前周期配额开始时间	
ACCUMULATIONCONSUMPTION	string	N	累积配额的消耗值	

请求示例：

```
{
  "app_id" : "***L4d**",
  "timestamp" : "2018-07-20 09:01:52 715",
  "token" : "47ede98cc5f1074f5200564e61de3fd2538208dd94df72f29c4a64eb05146aba",
  "trans_id" : "20180720090152715500357",
  "data" : {
    "imsi" : "4600****0000000"
  }
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "subscriberQuota": [
      {
        "MINRESERVEDVALUE": null,
        "PLMNIDENTIFY": "-1",
        "QTATIMESTAMP": "20211231004415",
        "QTAUSEDFLAG": null,
        "ACCUMBVALUE": null,
        "ACCUMULATIONEXPIREFLAG": "0",
        "TOTALTRANSQTABALANCE": null,
        "QTAUPCONSUMPTION": "0",
        "TIMEZONE": "255",
        "ALLOCABLEQTAVALUE": null,
        "TOTALTRANSQTA CONSUMPTION": null,
        "QTASTARTDATETIME": null,
        "QTACREATEDDATETIME": "-1",
        "QUOTABALANCEINFO": "0",
        "ACCUMULATIONBALANCE": "0",
        "QTACCLASS": "0",
        "QTADESCRIPTION": null,
        "QTAEXHAUSTDATETIME": "-1",
        "QTALASTRSTDATETIME": "20211231004415",
        "CURCUMTIMES": null,
        "QTAEXTATTR": null,
        "REMAINTRANSOUTTIMESINDAY": null,
        "QTA CONSUMPTION": "0",
        "MONITORKEY": "3040010",
        "MAXSINGLETRANSOUTVALUE": null,
        "QTARSTDATETIME": "-1",
        "SRVNAME": "s_cusctest_wi_1g7d",
        "QTASEQUENCEID": null,
        "QTADOWNCONSUMPTION": "0",
        "QTACUSTOMERATTR": null,
        "QTASTATUS": "0",
        "SELFPREDOWNLOAD": null,
        "REMAINTRANSOUTTIMESINCYCLE": null,
        "QTAFLAG": "0",
        "AVAILABLETRANSINTIMES": null,

```



```
"ACCUMULATIONENDTIME": "-1",
"ACCUMULATIONSTARTTIME": "-1",
"QTACUSTOMINITIALVALUE": "-1",
"SELFCONSUMPTION": null,
"QTABALANCE": "1048576",
"QTAVALUE": "1048576",
"QTAEXPIREDTIME": "-1",
"ACCUMULATIONCONSUMPTION": "0",
"SELPREUPLOAD": null,
"QTANAME": "q_cusctest_wi_1g7d",
"QTACUSTOMSTATUS": "0",
"QTAEXTATTR1": null,
"ACCUMULATIONVALUE": "0"
},
{
  "MINRESERVEDVALUE": null,
  "PLMNIDENTIFY": "-1",
  "QTATIMESTAMP": "20211231004346",
  "QTAUSEDFLAG": null,
  "ACCUMBVALUE": null,
  "ACCUMULATIONEXPIREFLAG": "0",
  "TOTALTRANSQTABALANCE": null,
  "QTAUPCONSUMPTION": "0",
  "TIMEZONE": "255",
  "ALLOCABLEQTAVALUE": null,
  "TOTALTRANSQTAConsumption": null,
  "QTASTARTDATETIME": null,
  "QTACREATEDDATETIME": "-1",
  "QUOTABALANCEINFO": "0",
  "ACCUMULATIONBALANCE": "0",
  "QTAClass": "0",
  "QTADESCRIPTION": null,
  "QTAEXHAUSTDATETIME": "-1",
  "QTALASTRSTDATETIME": "20211231004346",
  "CURCUMTIMES": null,
  "QTAEXTATTR": null,
  "REMAINTRANSOUTTIMESINDAY": null,
  "QTAConsumption": "0",
  "MONITORKEY": "3040011",
  "MAXSINGLETRANSOUTVALUE": null,
  "QTARSTDATETIME": "20220101000000",
  "SRVNAME": "s_cusctest_wi_500m",
  "QTASEQUENCEID": null,
  "QTADOWNCONSUMPTION": "0",
```

```
        "QTACUSTOMERATTR": null,  
        "QTASTATUS": "0",  
        "SELPREDOWNLOAD": null,  
        "REMAINTRANSOUTTIMESINCYCLE": null,  
        "QTAFLAG": "0",  
        "AVAILABLETRANSINTIMES": null,  
        "ACCUMULATIONENDTIME": "-1",  
        "ACCUMULATIONSTARTTIME": "-1",  
        "QTACUSTOMINITIALVALUE": "-1",  
        "SELFCONSUMPTION": null,  
        "QTABALANCE": "512000",  
        "QTAVALUE": "512000",  
        "QTAEXPIREDTIME": "-1",  
        "ACCUMULATIONCONSUMPTION": "0",  
        "SELPREUPLOAD": null,  
        "QTANAME": "q_cusctest_wi_500m",  
        "QTACUSTOMSTATUS": "0",  
        "QTAEXTATTR1": null,  
        "ACCUMULATIONVALUE": "0"  
    }  
],  
    "USREXATTRSTR6": null,  
    "USREXATTRSTR5": null,  
    "USREXATTRSTR4": null,  
    "USREXATTRSTR3": null,  
    "USREXATTRSTR2": null,  
    "USRCUSTOMERATTR": "0",  
    "USREXATTRSTR1": null,  
    "USRSMSMSISDN": null,  
    "GRPIDENTIFIER": null,  
    "USRLANGUAGE": "255",  
    "USRSTATION": "1",  
    "USRPAIDTYPE": "2147483646",  
    "USRIMEI": null,  
    "USRBIRTHDAY": null,  
    "USRBILLCYCLEDATE": "-1",  
    "USREXATTR10": null,  
    "USRMSISDN": null,  
    "USREMAILADDRESS": null,  
    "resultCode": "0",  
    "USRFUPPOLICY": null,  
    "USREXATTR9": null,  
    "USREXATTR8": null,  
    "USRIMSI": null,
```

"USREXATTR11": null,
"USRMAXOFFLINEDAYS": "0",
"USRSUBNETTYPE": "0",
"USRSMSRECEIVEFLAG": "0",
"USRSUBTERMINALTYPE": null,
"USREXATTR1": null,
"USRIDENTIFIER": "460093491703189",
"USRLATESTOFFLINETIME": "-1",
"USREXATTR2": null,
"USREXATTR3": null,
"USREXATTR4": null,
"USRSTATE": "1",
"USREXATTR5": null,
"USREXATTR6": null,
"USRMMASTERIDENTIFIER": null,
"USREXATTR7": null,
"errorDescription": "Operation succeeded",
"USRCREATETYPE": "0",
"USRCONTACTMETHOD": "1",
"USRCATEGORY": null,
"USRSECONDIDENTIFIER": null,
"USRHOMESRVZONE": null,
"subscribedService": [
 {
 "SRVACTIVATIONSTARTDATE": "-1",
 "SRVSUBSCRIBEDATE": "20211231004415",
 "SRVUSAGESTATE": "1",
 "SRVENDDATETIME": "20220107000000",
 "SRVOVERDUE DATE": "20220107000000",
 "SRVNEXTACTIVETIME": null,
 "SRVSUBSCRIBECOUNTER": "1",
 "SRVUSRDEFINEDPERIOD10": null,
 "SRVPKGNAME": null,
 "SRVACTIVATIONENDDATE": "-1",
 "SRVUSEDFLAG": "1",
 "SUBSCRIBEDTYPE": "0",
 "SRVRESTTIMEVALUE": "0",
 "SRVACTIVATIONSTATUS": "2",
 "SRVSTARTDATETIME": "20211231004415",
 "SRVWORKDAYTIMESCHEDULE": null,
 "REMAINEDVALIDPERIOD": "00062315",
 "SRVCUSTOMERATTR": null,
 "DESCRIPTION": null,
 "SRVROAMINGTYPE": "-1",

```
"SRVRESTDAYTIMESCHEDULE": null,
"SRVNAME": "s_cusctest_wi_1g7d",
"SRVCONTACTMETHOD": "128",
"SRVSTATUS": "0",
"SRVUSRDEFINEDPERIOD9": null,
"SRVEXATTRSTR1": null,
"SRVUSRDEFINEDPERIOD5": null,
"SRVUSRDEFINEDPERIOD6": null,
"SRVEXATTRSTR3": null,
"SRVUSRDEFINEDPERIOD7": null,
"SRVEXATTRSTR2": null,
"SRVUSRDEFINEDPERIOD8": null,
"SRVUSRDEFINEDPERIOD1": null,
"SRVUSRDEFINEDPERIOD2": null,
"SRVUSRDEFINEDPERIOD3": null,
"SRVUSRDEFINEDPERIOD4": null,
"ISGROUPSERVICE": "0"
},
{
  "SRVACTIVATIONSTARTDATE": "-1",
  "SRVSUBSCRIBEDATE": "20211231004346",
  "SRVUSAGESTATE": "1",
  "SRVENDDATETIME": "20261231000000",
  "SRVOVERDUE": "20261231000000",
  "SRVNEXTACTIVETIME": null,
  "SRVSUBSCRIBECOUNTER": "1",
  "SRVUSRDEFINEDPERIOD10": null,
  "SRVPKGNAME": null,
  "SRVACTIVATIONENDDATE": "-1",
  "SRVUSEDFLAG": "1",
  "SUBSCRIBEDTYPE": "0",
  "SRVRESTTIMEVALUE": "0",
  "SRVACTIVATIONSTATUS": "2",
  "SRVSTARTDATETIME": "20211231004346",
  "SRVWORKDAYTIMESCHEDULE": null,
  "REMAINEDVALIDPERIOD": "18252315",
  "SRVCUSTOMERATTR": null,
  "DESCRIPTION": null,
  "SRVROAMINGTYPE": "-1",
  "SRVRESTDAYTIMESCHEDULE": null,
  "SRVNAME": "s_cusctest_wi_500m",
  "SRVCONTACTMETHOD": "128",
  "SRVSTATUS": "0",
  "SRVUSRDEFINEDPERIOD9": null,
```

```
        "SRVEXATTRSTR1": null,
        "SRVUSRDEFINEDPERIOD5": null,
        "SRVUSRDEFINEDPERIOD6": null,
        "SRVEXATTRSTR3": null,
        "SRVUSRDEFINEDPERIOD7": null,
        "SRVEXATTRSTR2": null,
        "SRVUSRDEFINEDPERIOD8": null,
        "SRVUSRDEFINEDPERIOD1": null,
        "SRVUSRDEFINEDPERIOD2": null,
        "SRVUSRDEFINEDPERIOD3": null,
        "SRVUSRDEFINEDPERIOD4": null,
        "ISGROUPSERVICE": "0"
    }
}
]
```

查询 PCRF 策略配额详情

请求说明

API 名称	cn_getSubscriberAllQuota_V1_1Main
生产调用入口	https://gwapi.10646.cn/api/wsGetSubscriberAllQuota/V1/1Main/vV1.1
HTTP 请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API 授权类型	需要授权
类型	基础服务
版本	V1.1

请求参数

名称	类型	必填	说明	备注
token	string	Y	签名信息	
timestamp	timestamp	Y	时间戳	

trans_id	string	Y	序列号	YYYYMMDDHHMMSS+毫秒(3) +6位随机数
app_id	string	Y	接入标识码	应用 ID
imsi	string	Y	SIM 卡 IMSI 号	

返回参数

名称	类型	必填	说明	备注
msg	string	Y	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因	
status	string	Y	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败	
data	string	Y	返回数据	

data 返回参数

名称	类型	必填	说明	备注
resultCode	string	Y	下行接口发送短信后的结码	
errorDescription	string	Y	结果描述	
PLMNIDENTIFY	string	N	PLMNIDENTIFY	
QTATIMESTAMP	string	N	叠加策略时间	
ACCUMBVALUE	string	N	剩余配额处理方式	
ACCUMULATIONEXPIREFLAG	string	N	累积配额过期标记	
QTAUPCONSUMPTION	string	N	基础配额上行的累计流量	
TIMEZONE	string	N	时区	
QTASTARTDATETIME	string	N	配额开始时间	
ACCUMULATIONBALANCE	string	N	累积配额的当前剩余值	

QTACCLASS	string	N	配额类型	
QTALASTRSTDATE TIME	string	N	当前周期配额开始时间	
QTACONSUMPTION	string	N	基础配额消耗值	
QTARSTDATE TIME	string	N	基础配额重置时间	
SRVNAME	string	N	策略名	
QTADOWNCONSUMPTION	string	N	基础配额下行的累计流量	
QTASTATUS	string	N	配额状态	
QTAFLAG	string	N	是否为虚拟配额	
ACCUMULATIONENDTIME	string	N	累积配额结束时间	
QTACUSTOMINITIALVALUE	string	N	Provisioning 类型配额初始分配到的配额值	
QTABALANCE	string	N	基础配额余量	
QTAVALUE	string	N	基础配额值	
ACCUMULATIONCONSUMPTION	string	N	累积配额的消耗值	
QTANAME	string	N	配额名称	
QTACUSTOMSTATUS	string	N	自定义配额	
ACCUMULATIONVALUE	string	N	累积配额总值	

请求示例：

```
{
  "app_id" : "***L4d**",
  "timestamp" : "2018-07-20 09:01:52 715",
  "token" : "47ede98cc5f1074f5200564e61de3fd2538208dd94df72f29c4a64eb05146aba",
  "trans_id" : "20180720090152715500357",
  "data" : {
    "imsi" : "4600****0000000"
  }
}
```

响应示例：

```
{
```

```
"message":"OK",
"status":"0",
"data":{"
  "subscriberQuota":[
    {
      "MINRESERVEDVALUE":null,
      "PLMNIDENTIFY":"-1",
      "QTATIMESTAMP":"20211203014650",
      "ACCUMBVALUE":null,
      "ACCUMULATIONEXPIREFLAG":"0",
      "TOTALTRANSQTABALANCE":null,
      "QTAUPCONSUMPTION":"0",
      "TIMEZONE":"255",
      "ALLOCABLEQTAVALUE":null,
      "TOTALTRANSQTAConsumption":null,
      "QTASTARTDATETIME":"2021124153030",
      "ACCUMULATIONBALANCE":"0",
      "QTAClass":"0",
      "QTADESCRIPTION":null,
      "QTALASTRSTDATETIME":"2021124153030",
      "CURCUMTIMES":null,
      "REMAINTRANSOUTTIMESINDAY":null,
      "QTAConsumption":"0",
      "MAXSINGLETRANSOUTVALUE":null,
      "QTARSTDATETIME":"-1",
      "SRVNAME":"s_cufins_wi_1g30d",
      "QTADOWNCONSUMPTION":"0",
      "QTASTATUS":"0",
      "SELPREDOWNLOAD":null,
      "REMAINTRANSOUTTIMESINCYCLE":null,
      "QTAFLAG":"0",
      "AVAILABLETRANSINTIMES":null,
      "TIME":"-1",
      "ACCUMULATIONENDTIME":"-1",
      "QTACUSTOMINITIALVALUE":"-1",
      "SELFCONSUMPTION":null,
      "QTABALANCE":"2097152",
      "QTAVALUE":"1048576",
      "ACCUMULATIONCONSUMPTION":"0",
      "SELPREUPLOAD":null,
      "QTANAME":"q_cufins_wi_1g30d",
      "QTACUSTOMSTATUS":"0",
      "ACCUMULATIONVALUE":"0"
    }
  ]
}
```



```
    ],  
    "resultCode":"0",  
    "errorDescription":"Operation succeeded"  
  }  
}
```

eSIM 类

eSIM_IMEI 校验

描述：

eSIM_IMEI 校验

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/esimImeiCheck/V1/0Main/vV1.0>

请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
asynchronous	是	String	1=异步 0=同步
EID	是	String	EID
IMEI	是	String	IMEI

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码,参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必	参数类型	描述
----	-----	------	----

	选		
code	是	String	返回码
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
messageId	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageId
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
timestamp	是	DateTime	时间戳,精确到毫秒,格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-01-17 17:25:33 185",
  "token": "6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id": "2019011714253318589",
  "data": {
    "messageId": "45178905433",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "EID": "89033023001211360000000002138718",
    "IMEI": "868459030035835"
  }
}
```

响应示例：

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
```

```
        "code": "0000",
        "message": "校验通过",
        "messageId": "45178905433",
        "resultCode": "0000",
        "timestamp": "2021-11-10 14:54:44",
        "version": "1.0"
    }
}
```

eSIM_资源申请

描述：

eSIM_资源申请

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/esimResourceApplication/V1/0Main/vV1.0>

请求参数：

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
asynchronous	是	String	1=异步 0=同步
EID	是	String	EID
IMEI	是	String	IMEI
MSISDN	是	String	MSISDN
TERMINAL_TYPE	是	String	终端类型
RELEASEFLAG	是	String	发布标识；0：不发布资源，1：发布资源
PROVINCE_CODE	是	String	省份编码
EPARCHY_CODE	是	String	地市编码

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败

data	否	Object, 参见返回 参数 data 字段数据 结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空
------	---	--	--

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
code	是	String	返回码
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
messageId	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageId
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
timestamp	是	DateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version

请求示例:

```
{
  "app_id":"***L4d***",
  "timestamp":"2019-01-17 17:25:33 185",
  "token":"6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id":"2019011714253318589",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd***",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "1",
    "EID": "89033023001211360000000002138718",
    "IMEI": "4600****0000000",
    "MSISDN": "8614600****0000",
```

```
        "TERMINAL_TYPE": "1",
        "RELEASEFLAG": "0",
        "PROVINCE_CODE": "11",
        "EPARCHY_CODE": "110"
    }
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "code": "0000",
    "message": "成功",
    "messageId": "1",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2021-11-10 15:31:33",
    "version": "1.0"
  }
}
```

eSIM_资源发布

描述:

eSIM_资源发布

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/esimResourceRelease/V1/0Main/vV1.0>

请求参数:

参数	是否 必选	参数类型	描述
----	----------	------	----

app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用,通常由 API 客户端生成并保证唯一性,如果不传,服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
asynchronous	是	String	1=异步 0=同步
EID	是	String	EID
IMEI	是	String	IMEI
MSISDN	是	String	MSISDN
TERMINAL_TYPE	是	String	终端类型
PROVINCE_CODE	是	String	省份编码
EPARCHY_CODE	是	String	地市编码

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object， 参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
code	是	String	返回码
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
messageId	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageId
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
timestamp	是	DateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version

请求示例:

```
{
  "app_id":"***L4d**",
```

```
"timestamp":"2019-01-17 17:25:33 185",
"token":"6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
"trans_id":"2019011714253318589",
"data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "EID": "89033023001211360000000002138718",
    "IMEI": "4600****0000000",
    "MSISDN":"8614600****0000",
    "TERMINAL_TYPE":"1",
    "PROVINCE_CODE":"11",
    "EPARCHY_CODE":"110"
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data":{
    "code": "0000",
    "message": "成功",
    "messageId": "1",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2021-11-10 15:31:44",
    "version": "1.0"
  }
}
```

eSIM_资源取消

描述:

eSIM_资源取消

资源 URL:

https://gwapi.10646.cn/api/esimResourceCancel/V1/0Main/vV1.0

请求参数:

参数	是否 必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否 必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
asynchronous	是	String	1=异步 0=同步
EID	是	String	EID
IMEI	是	String	IMEI
MSISDN	是	String	MSISDN

TERMINAL_TYPE	是	String	终端类型
PROVINCE_CODE	是	String	省份编码
EPARCHY_CODE	是	String	地市编码
FINALSTATUS	是	String	最终 PROFILE 指示器：0：不可用，1:可用
MATCHINGID	否	String	MATCHINGID

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回 参数 data 字段数据 结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
code	是	String	返回码
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
messageld	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageld
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
timestamp	是	DateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-01-17 17:25:33 185",
  "token": "6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id": "2019011714253318589",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "0",
    "MSISDN": "8614600****0000",
    "EID": "89033023001211360000000002138718",
    "IMEI": "4600****0000000",
    "PROVINCE_CODE": "11",
    "EPARCHY_CODE": "110",
    "TERMINAL_TYPE": "1",
    "FINALSTATUS": "1",
    "MATCHINGID": ""
  }
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "code": "0000",
    "message": "成功",
    "messageId": "1",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2021-11-10 15:31:44",
    "version": "1.0"
  }
}
```

eSIM_资源使用查询

描述：

eSIM_账户资源使用查询

资源 URL：

https://gwapi.10646.cn/api/esimResourceUseQuery/V1/0Main/vV1.0

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object，参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个

openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
asynchronous	是	String	1=异步 0=同步
ACCT_ID	是	String	账户 ID

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回 参数 data 字段数据 结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
ALLOCATED	是	String	已分配状态的 Profile 数量
AVAILABLE	是	String	空闲状态的 Profile 数量
CONFIRMED	是	String	已确认状态的 Profile 数量
RELEASED	是	String	已发布（Released）状态的 Profile 数量
accountId	是	String	账户 ID
messageId	是	String	对应请求参数 data 参数中的 messageId
resultCode	是	String	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
timestamp	是	DateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS

version	是	String	对应请求参数 data 参数中的 version
---------	---	--------	--------------------------

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-01-17 17:25:33 185",
  "token": "6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id": "2019011714253318589",
  "data": {
    "messageId": "1",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "asynchronous": "1",
    "ACCT_ID": "201208000003420004"
  }
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "ALLOCATED": 0,
    "AVAILABLE": 108,
    "CONFIRMED": 2,
    "RELEASED": 0,
    "accountId": "180100*****000000",
    "messageId": "1",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2021-11-10 15:30:53",
    "version": "1.0"
  }
}
```


语音白名单类

新增个人语音白名单

描述:

新增个人语音白名单

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/addUserWhiteList/V1/1Main/vV1.1>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
groupId	是	string	个人用户号码
numberSegment	是	string	白名单号码

matchType	是	string	匹配方式 ‘0’ 全匹配 ‘1’ 前缀匹配 ‘2’ 后缀匹配
numberPlan	是	string	号码格式 ‘1’ 用户号码格式 ‘2’ 未知号码格式 ‘3’ 国内号码格式 ‘4’ 国际号码格式
minLength	是	string	最小长度
maxLength	是	string	最大长度
wlType	是	string	白名单类型 ‘0’ 呼出白名单 ‘1’ 呼入白名单

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	string	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	dateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	string	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
matchPolicyId	否	string	匹配策略 ID

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-01-17 17:25:33 185",

  "token": "6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id": "2019011714253318589",
  "data": {
    "asynchronous": "0",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "groupId": "8614613493193",
    "numberSegment": "9981",
    "matchType": "0",
    "numberPlan": "3",
    "minLength": "1",
    "maxLength": "20",
    "wlType": "0"
  }
}
```

响应示例:

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "matchPolicyId": "1904512",
    "messageId": "210801030853690403",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2021-08-05 15:57:22",
    "version": "1.0"
  }
}
```

查询个人语音白名单

描述：

查询个人语音白名单

资源 URL：

https://gwapi.10646.cn/api/queryUserWhiteList/V1/1Main/vV1.1

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	否	String	用于标识一次调用,通常由 API 客户端生成并保证唯一性,如果不传,服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
groupId	是	string	个人用户号码

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object，参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId	是	string	对应请求参数 data 参数中的 messageId
version	是	string	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	dateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	string	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
userWList	否	string	白名单列表

请求示例:

```
{
  "app_id":"***L4d***",
  "timestamp":"2019-01-17 17:25:33 185",

  "token":"6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id":"2019011714253318589",
  "data": {
    "asynchronous": "0",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "groupId":"8614613493193"
  }
}
```

```
}
```

响应示例：

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "userWList": null,
    "messageId": "210801030853690403",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2021-08-05 15:57:22",
    "version": "1.0"
  }
}
```

删除个人语音白名单

描述：

删除个人语音白名单，默认不能删除，删除需要订单申请。

资源 URL：

<https://gwapi.10646.cn/api/deleteUserWhiteList/V1/1Main/vV1.1>

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现

timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒， yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
groupId	是	string	个人用户号码
numberSegment	是	string	白名单号码

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数据结构说明	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

返回参数 data 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	对应请求参数 data 参数中的 messageld
version	是	string	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	dateTime	时间戳,精确到毫秒，格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS

resultCode	是	string	返回码，0000 表示成功，其它表示处理异常
------------	---	--------	------------------------

请求示例：

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2019-01-17 17:25:33 185",

  "token": "6620bda95f2416b601774d18d18b22d6aa5a8f28ed6e0807ca5f955a5",
  "trans_id": "2019011714253318589",
  "data": {
    "asynchronous": "0",
    "openId": "****skd**",
    "version": "1.0",
    "groupId": "8614613493193",
    "numberSegment": "5577"
  }
}
```

响应示例：

```
{
  "message": "OK",
  "status": "0",
  "data": {
    "messageId": "210801030853690403",
    "resultCode": "0000",
    "timestamp": "2021-08-05 15:57:22",
    "version": "1.0"
  }
}
```


计费类

切片计费入库

描述：

切片计费入库接口（提供运营商内部用户使用）

资源 URL：

https://gwapi.10646.cn/api/nsBillDataPush/V1/1Main/vV1.1

请求参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定，用于标识一次调用
token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object, 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
messageId（主键自增）	否	String	用于标识一次调用，通常由 API 客户端生成并保证唯一性，如果不传，服务端会随机生成一个（tradeId+两位自增数字）
openId	是	String	鉴权参数，申请开通 API 功能时发放
version	是	String	固定值，填 1.0
serialNumber	是	String	虚拟 ID
orderId	是	String	切片订单编号

tradeld	是	String	子订单编号
snssaild	是	String	切片 id
orderDate	是	String	订单创建日期
useStartDate	是	String	切片功能起租日期-按天计费的开始日期
useEndDate	是	String	切片功能退租日期 -当日 24 点结束计费
fees	是	Array	资费
code	是	FEES -String	资费编码
packetCode	否	FEES -String	包编码
protocolCode	否	FEES -String	协议资费编码
feeName	是	FEES - String	资费名称-按照产商品配置的名称
totalFee	是	FEES -Integer	单位：分,最终折扣后费用
effectiveType	否	FEES -Integer	生效模式，1，按天收费；2，按月收费；3，一次性收取
disableType	否	FEES -Integer	失效模式，1，按天收费；2，按月收费；3，一次性收取
firstMonthFeeType	否	FEES -Integer	首月收取方式，1,按天收取 2,按月收取
lastMonthFeeType	否	FEES -Integer	末月收取方式，1,按天收取 2,按月收取
effectiveTime	是	FEES -String	生效时间：YYYY-MM-DD
outTime	是	FEES -String	失效时间：YYYY-MM-DD-切片退租时更新该日期

返回参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
message	是	String	返回文本描述信息，只能用于展示，如“成功”或具体错误原因
status	是	String	api gateway 错误码，参考《能力使用者接入指引 V2.7》中 Gateway 系统错误章节，0 表示成功，其它表示接口鉴权失败
data	否	Object, 参见返回参数 data 字段数据结	返回业务参数对象，可能为空，例如在 gateway 中鉴权参数失败或超过调用频次时该对象为空

		构说明	
--	--	-----	--

返回参数 **data** 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
messageld	是	string	对应请求参数 data 参数中的 messageld
version	是	string	对应请求参数 data 参数中的 version
timestamp	是	dateTime	时间戳,精确到毫秒, 格式 yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
resultCode	是	string	返回码, 0000 表示成功, 其它表示处理异常
resultDesc	否	String	处理失败时错误原因描述

请求示例:

```
{
  "openId":"****skd**",
  "asynchronous":"1",
  "version":"1.0",
  "serialNumber":"011WLW000xxx",
  "orderId":"011WLW000xxx",
  "tradeId":"1234567890-tradeId",
  "snssaild":"1234567890-snssaild",
  "orderDate":"2021-01-01 00:00:00",
  "useStartDate":"2021-01-01 00:00:00",
  "useEndDate":"2021-12-31",
  "fees":[
    {
      "code":"test-code-01",
      "packetCode":"packetCode-01",
      "protocolCode":"protocolCode-01",
      "feeName":"feeName-01",
      "totalFee":"10000",
      "effectiveType":"1",
      "disableType":"1",
      "firstMonthFeeType":"1",
      "lastMonthFeeType":"1",
      "effectiveTime":"2021-01-01 00:00:59",
      "outTime":"2021-11-01 00:00:59 "
    },
    {
      "code":"test-code-02",
```

```
        "packetCode": "packetCode-02",
        "protocolCode": "protocolCode-02",
        "feeName": "feeName-02",
        "totalFee": "10000",
        "effectiveTime": "2021-01-01 00:00:59",
        "outTime": "2021-12-31 23:59:59 "
    }
}
}
```

响应示例:

```
{
  "messageId": "211201045142901365",
  "resultCode": "0000",
  "resultDesc": "切片计费入库成功!",
  "timestamp": "2021-12-08 11:47:53",
  "version": "1.0"
}
```

LBS 立即定位服务

描述:

立即定位服务 LIS (Location Immediate Service) 对定位请求进行响应, 返回终端的位置信息, 用于定位应答要求立即发生。

注意:

本能力目前支持 2/3/4G 网络, 暂不支持 NB-IOT

资源 URL:

<https://gwapi.10646.cn/api/LocationBasedService/V1.0>

请求参数:

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	鉴权参数, 申请开通 API 功能时发放
trans_id	是	String	客户端指定, 用于标识一次调用

token	是	String	请求 token，根据 app_id,timestamp,trans_id 三个参数的值，再加上提供给企业客户的 app_secret 值，四个值经过 加密算法计算得出，具体请参考《能力使用者接入指引 V2.7》中的 sdk 代码实现
timestamp	是	String	日期格式，精确到毫秒，yyyy-MM-dd HH : mi:ss SSS
data	是	Object， 参见请求参数 data 字段数据结构说明	参见 data 格式说明

请求参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	标示类型，MSISDN，IMSI 或 ICCID
msid	是	String	用户 id

返回参数：

参数	是否必选	参数类型	描述
status	是	String	应答状态
message	是	String	应答描述
data	是	String	应答数据

返回参数 data 字段数据结构说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
pos	否	String	位置
poserr	否	String	定义异常描述

返回参数 pos 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
localtime	否	String	获得位置的当地时间，YYYYMMDDHHMMSS
x	否	String	经度
y	否	String	纬度

返回参数 poserr 字段数据结构说明:

参数	是否必选	参数类型	描述
resid	否	String	异常 id
result	否	String	异常描述
time	否	String	异常时间

请求示例:

```
{
  "app_id": "***L4d**",
  "timestamp": "2017-06-20 00:00:00 041",
  "trans_id": "20170620000000041627208",
  "token": "9a39cf6807d576515c48227e3b3ccfc4abbcfe4d123c265f681eb11a96c4ed80",
  "data": {
    "type": "msisdn",
    "msid": "12312412412412"
  }
}
```

响应示例:

示例 1: 平台接口正常，后端业务正常

```
{
  "status": "0",
  "message": "OK",
  "data": {
    "pos": {
      "localtime": "20180114182704",
      "x": "119.787017000E",
      "y": "31.063003000N"
    }
  }
}
```

```
}
```

示例 2：平台接口正常，后端业务异常

```
{
  "status": "0",
  "message": "OK",
  "data": {
    "poserr": {
      "resid": "10",
      "result": "QOP NOT ATTAINABLE",
      "time": "20020623134454"
    }
  }
}
```

示例 3：后端接口异常

```
{
  "status": "203",
  "message": "CONGESTION IN MOBILE NETWORK"
}
```

示例 4：平台接口异常

```
{
  "status": "001",
  "message": "一般错误"
}
```

输出码：

结果代码	符号	说明
1	SYSTEM FAILURE	因为位置服务器或基础网络中发生故障而无法处理请求
2	CONGESTION IN LOCATION SERVER	因位置服务器忙而无法处理请求
3	CONGESTION IN MOBILE NETWORK	因移动网络忙而无法处理请求
4	UNAUTHORISED APPLICATION	不允许位置应用访问位置服务器
100	UNKNOWN LCSClient	LCS Client 未知
101	UNKNOWN ORIGINATOR	发起定位的用户未知
102	UNKNOWN SUBSCRIBER	定位用户未知
103	UNAUTHORIZED LCS CLIENT	LCS Client 未授权或者密码不符
104	ABSENT	用户目前不可到达（常见原因为短信未开通）

	SUBSCRIBER	
105	POSITION METHOD FAILURE	因暂时性位置方法问题，位置服务器无法确定 MS 的位置（常见原因为接入 4G 网络）
106	NOT IN PRIVACY EXCEPTION LIST	请求应用不在 MS 的私人例外表中
107	CONGESTION IN NETWORK	对用户定位时移动网络忙
108	CONGESTION IN LOCATION SERVER	对用户定位时位置服务器忙
109	LOCATION METHOD NOT SUPPORTED	MS 不支持被请求的位置方法
110	QOS NOT ATTAINABLE	无法获得在服务质量中说明的被请求时间要求
111	NETWORK ERROR	基础网络中出现故障
112	LACK OF ACCOUNT	用户余额不足
113	NONE ACCOUNT	用户欠费
114	MS LOST	移动台挂失
115	LCS Client Denied	CP 在用户列表中完全拒绝
116	LCS Client Time Restricted	CP 该时间段不允许
117	User Pass Error	主叫用户密码错
118	Calling Time Restricted	主叫用户该时间段不允许
119	NONE LCS Client ACCOUNT	CP 欠费
120	UNAUTHORIZED Third Party LCS CLIENT	CP 无第三方查询的权限
121	SYSTEM ERROR	系统错误（系统内部出错）
122	MS FORBIDDEN IN ICP	被查连接在 ICP 的配置中禁止 被查设备在行业 ICP 的黑名单
123	REPLY OVERTIME	等待用户回应超时（查询需要用户确认时，用户超时，未返回应答）
124	USER REJECTION	用户确认为拒绝查询（查询需要用户确认时，用户返回拒绝）
125	MS OUT OF SERVICE	用户不在服务区内(无信号)
126	UNSUPPORT SERVICE	不支持的服务
127	FORBIDDEN ORIGINATOR	禁止定位 (用户查询的隐私鉴权未通过，在被查用户的黑名单或者被查用户禁止查询)
128	LOCATION UNAVAILABLE	位置服务器无法计算位置 (用户所在 CELLID 在系统基站数据中查不出来)
129	REQUEST PLATFORM ERROR	请求定位平台错误
130	MS POWER OFF	用户设备关机

131	LOCATION ACTIVATING FAILURE	定位激活失败
132	REQUEST ROAMCITY ERROR	获取用户所在城市信息失败
135	LSP END TIRGGER	LSP 平台主动停止触发定位请求
136	TIME_OUT	定位结果超时
137	LSP INVALID PROTOCOL ELEMENT VALUE	元素值不合法
138	LSP UNSPECIFIED ERROR	未知错误。若发生的错误超出本列表的范围，则使用该错误码。如果用户隐私相关，不得通知业务平台具体的错误码，可用此错误码。
139	UNSUPPORTED VERSION	UNSUPPORTED VERSION
140	SERVICE NOT SUPPORTED	不支持的服务（service）。LSP 不支持该服务。
141	PROTOCOL ELEMENT ATTRIBUTE NOT SUPPORTED	元素属性不支持。LSP 不支持元素属性
142	INVALID PROTOCOL ELEMENT ATTRIBUTE VALUE	元素属性值不合法
143	PROTOCOL ELEMENT VALUE NOT SUPPORTED	元素值不支持。该值在规范定义中合法，但 LSP 实现中不支持该元素值
145	CANCELLATION OF TRIGGERED LOCATION REQUEST	请求的触发定位服务已终止
146	QOP NOT ATTAINABLE	请求 QoP 不支持
147	POSITIONING NOT ALLOWED	用户不允许被定位。由于用户隐私设置，或者 LSP 系统隐私设置。
148	DISALLOWED BY LOCAL REGULATIONS	出于法律原因，该定位不允许。
149	MISCONFIGURATION OF LOCATION SERVER	LSP 忙。由于 LSP 负荷满，拒绝接收新的定位请求
150	STANDARD LOCATION REPORT SERVICE NOT SUPPORTED	业务平台不支持标准定位报告服务（standard location report service）。
151	MLS CLIENT ERROR	业务平台发生错误

152	STANDARD LOCATION REPORT SERVICE NOT ACCEPTED	业务平台不接收标准定位报告请求
155	GSM NETWORK PARAMETER ERROR	错误的 GSM 网路参数，不合法或者不支持的 net_param 参数
156	GEO INFO NOT SUPPORTED	不支持的地理坐标系(geo_info 不支持)。
157	THE ACCURACY NOT SUPPORTED	不支持查询所要求的定位精度(11_acc/hor_acc/alt_acc 不支持)
158	RESP TIMER NOT SUPPORTED	不支持查询所要求的响应时间(resp_timer 不支持)。
160	ABSENT REQID IN TLRSR	TLRSR 中取消的 REQID 不存
161	LOCATION TYPE NOT SUPPORTED	不支持的定位类型 (Loc_type)
162	ROAMING NOT SUPPORTED	需要漫游，而目的城市未开通此服务
163	SUBSCRIBER CGI INFORMATION NOT SUPPORTED	不支持获取用户所在 CGI 服务
164	SUBSCRIBER AREA CODE NOT SUPPORTED	不支持获取用户所在区长途区号服务
165	PRIVACY AUTH FAILED DESC	隐私鉴权失败
166	PROTOCOL ELEMENT ATTRIBUTE VALUE NOT SUPPORTED	元素属性值不支持

第五章 常见报错 FAQ

发起系统 APPKey[]对服务 XXX 没有访问权限

- 1、检查 APPID 是否订购该能力；
- 2、检查 Token 是否计算错误 (APP_Secret 是否用错)。

如使用沙箱环境的 APP_Secret 生成 token，也会提示错误码 21， message:发起系统 AppKey[*****]对服务[cn_wsGetTerminalDetails_V1_1Main]没有访问权限！

处理：使用正确的正式环境的 APP_Secret

鉴权失败：错误码 21

原因：SIM 卡不在当前 APP_ID 对应的账户下

处理：检查 sim 卡对应的虚拟 ID，APP_ID 对应的虚拟 ID，对比是否一样

API 标识错误或 API 未部署发起

原因：

- 1、 请求地址写错，检查 url 地址。
- 2、 SDK 中能力名称，能力版本填写错误。

检测到发起交易流水重复

原因：交易流水号 trans_id 重复

处理：请保证每次请求的流水号 trans_id 都是新生成的。

系统内部异常：错误码 51

原因：请求参数错误

处理：检查 app_id, trans_id, token, timestamp 等参数，保证参数拼写无误。

openID not found

1、能力平台用户未同步，即能力平台用户未在蜂窝安全平台中同步

处理：重新同步能力平台用户

2、账户被停用

处理：检查账户停用原因，是否可以重新启用

3、openID 重复

由于某些特殊原因，当前使用的 openID 在蜂窝安全系统已存在

处理：联系研发处理

第六章 接口报障

接口报障流程

接口调测遇到故障，可参考以下附件进行处理，如无法判断原因，请提供客户的统一门户用户名、密码、接口请求参数及报错信息至 m2msupport@10646.cn 邮箱