






Backup completo > > DEMO SSMS > > Restore

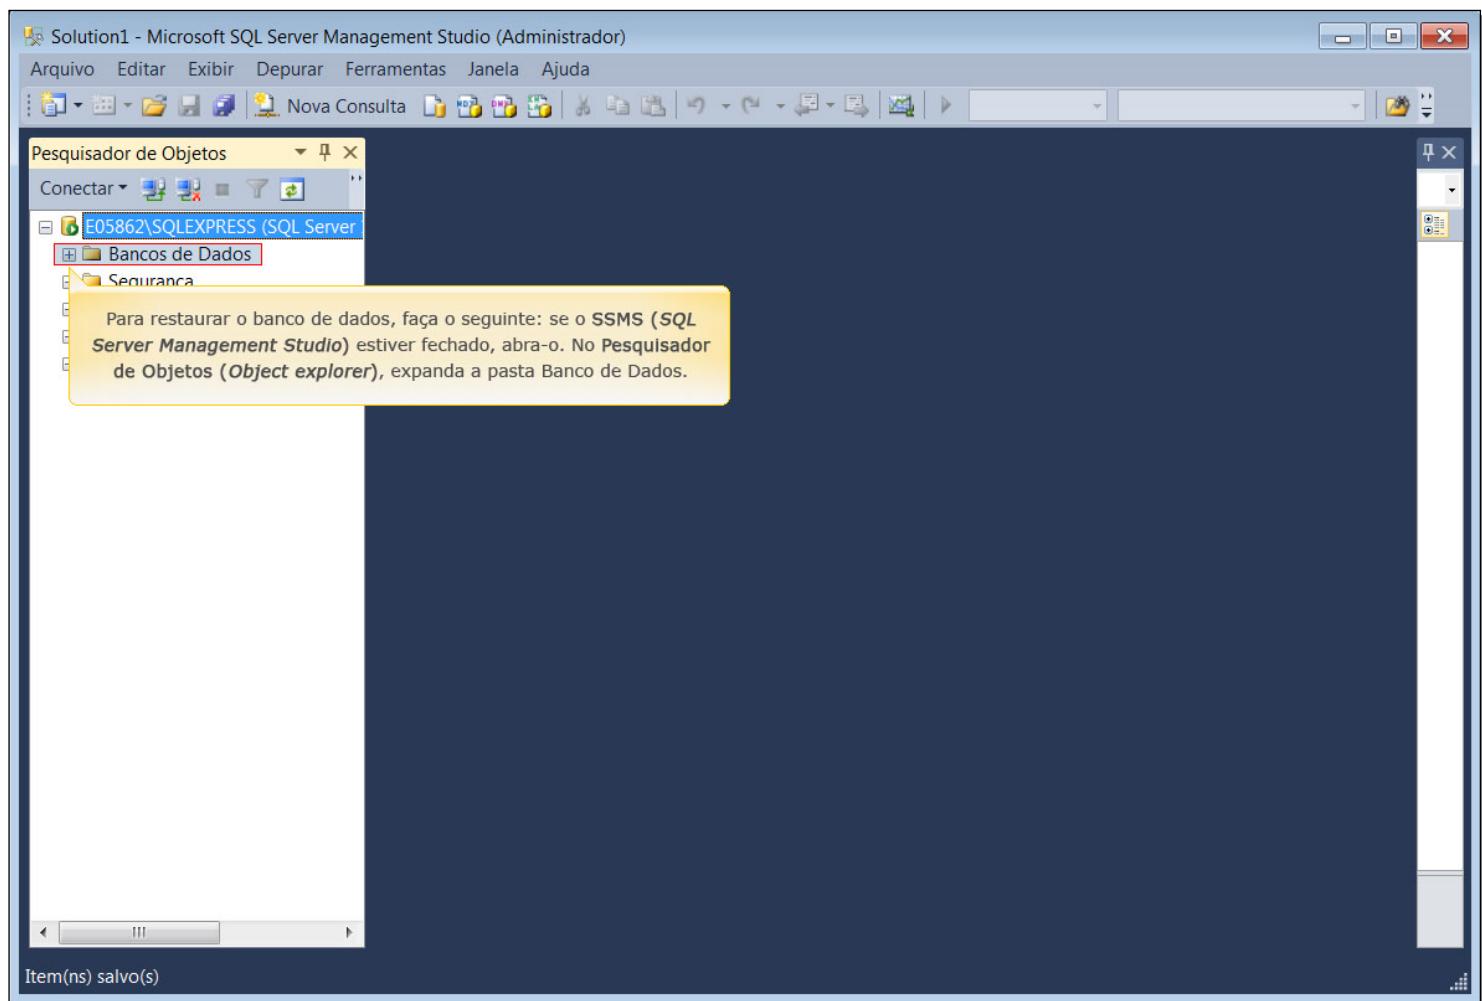


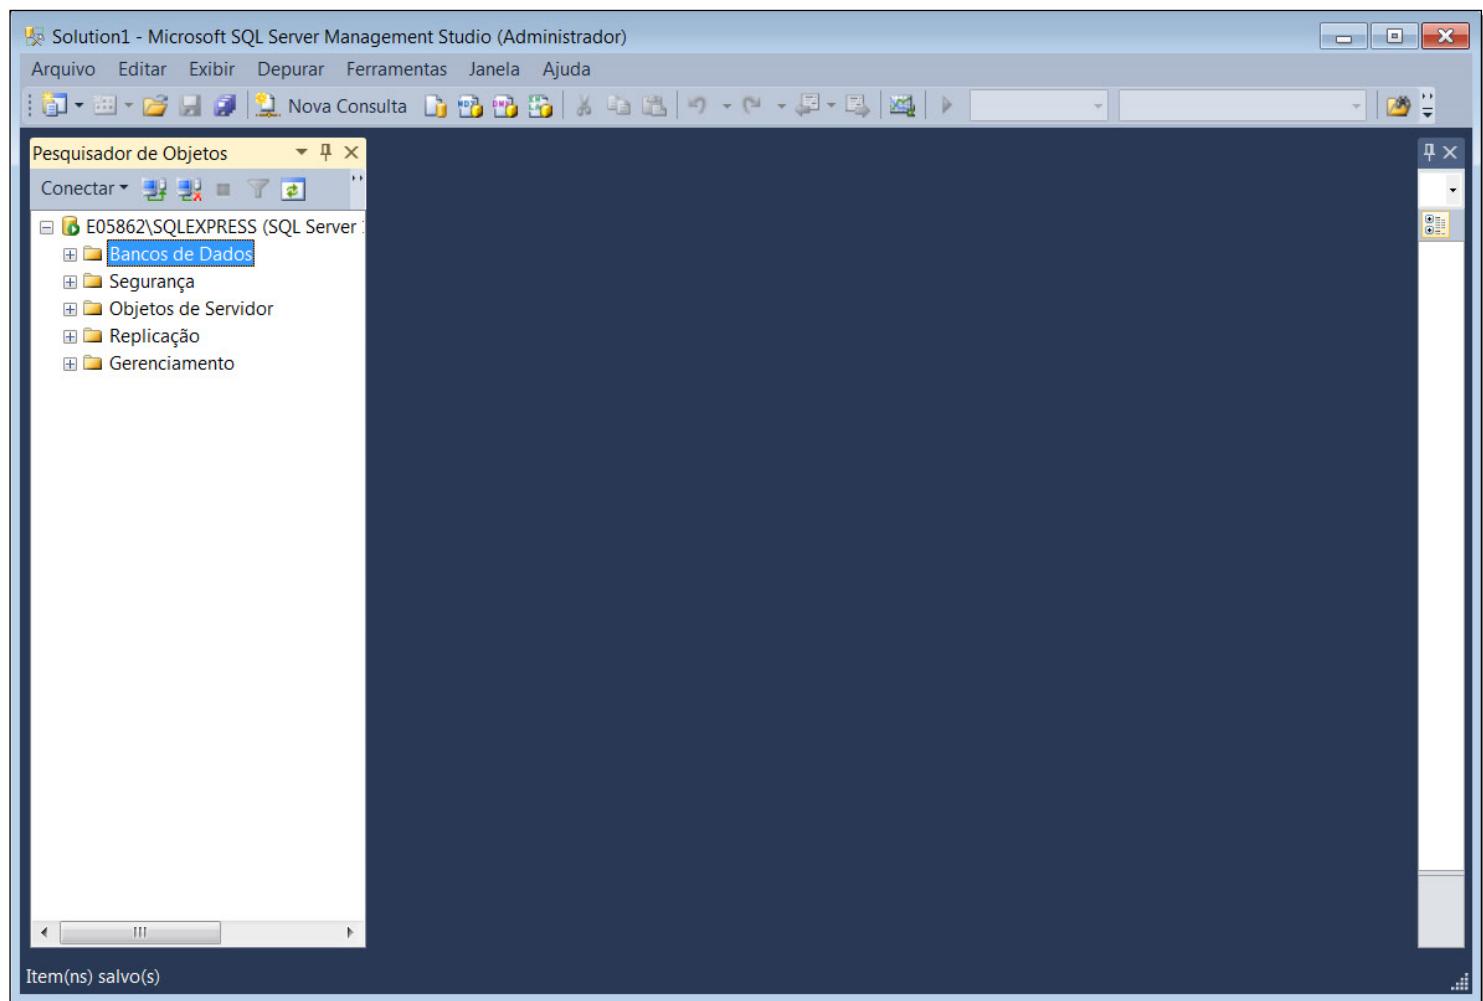


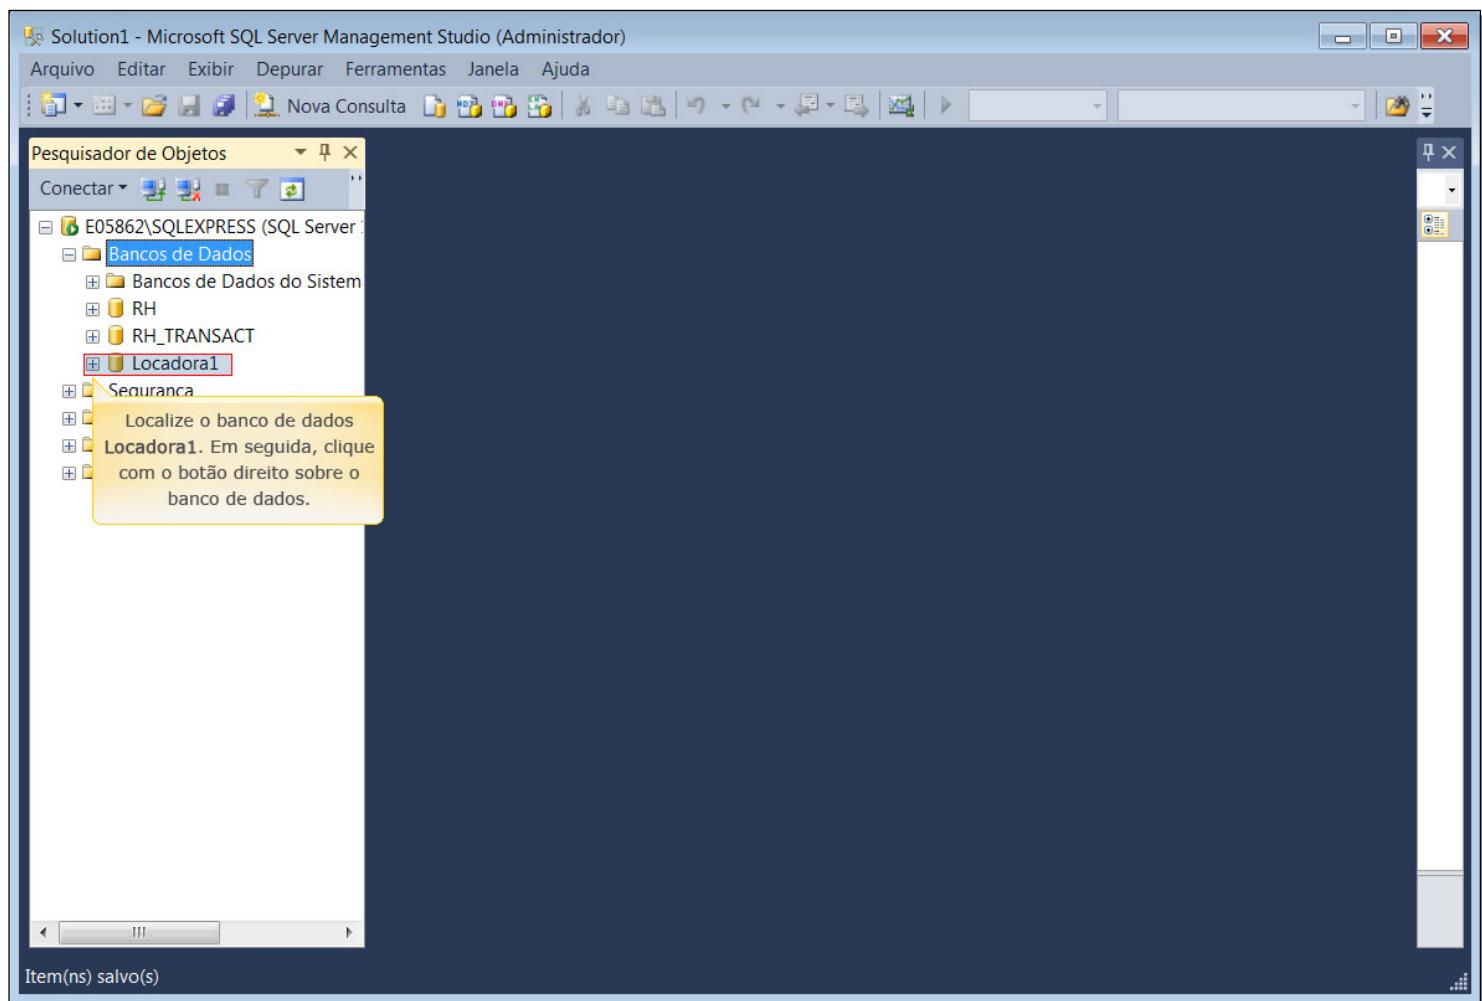


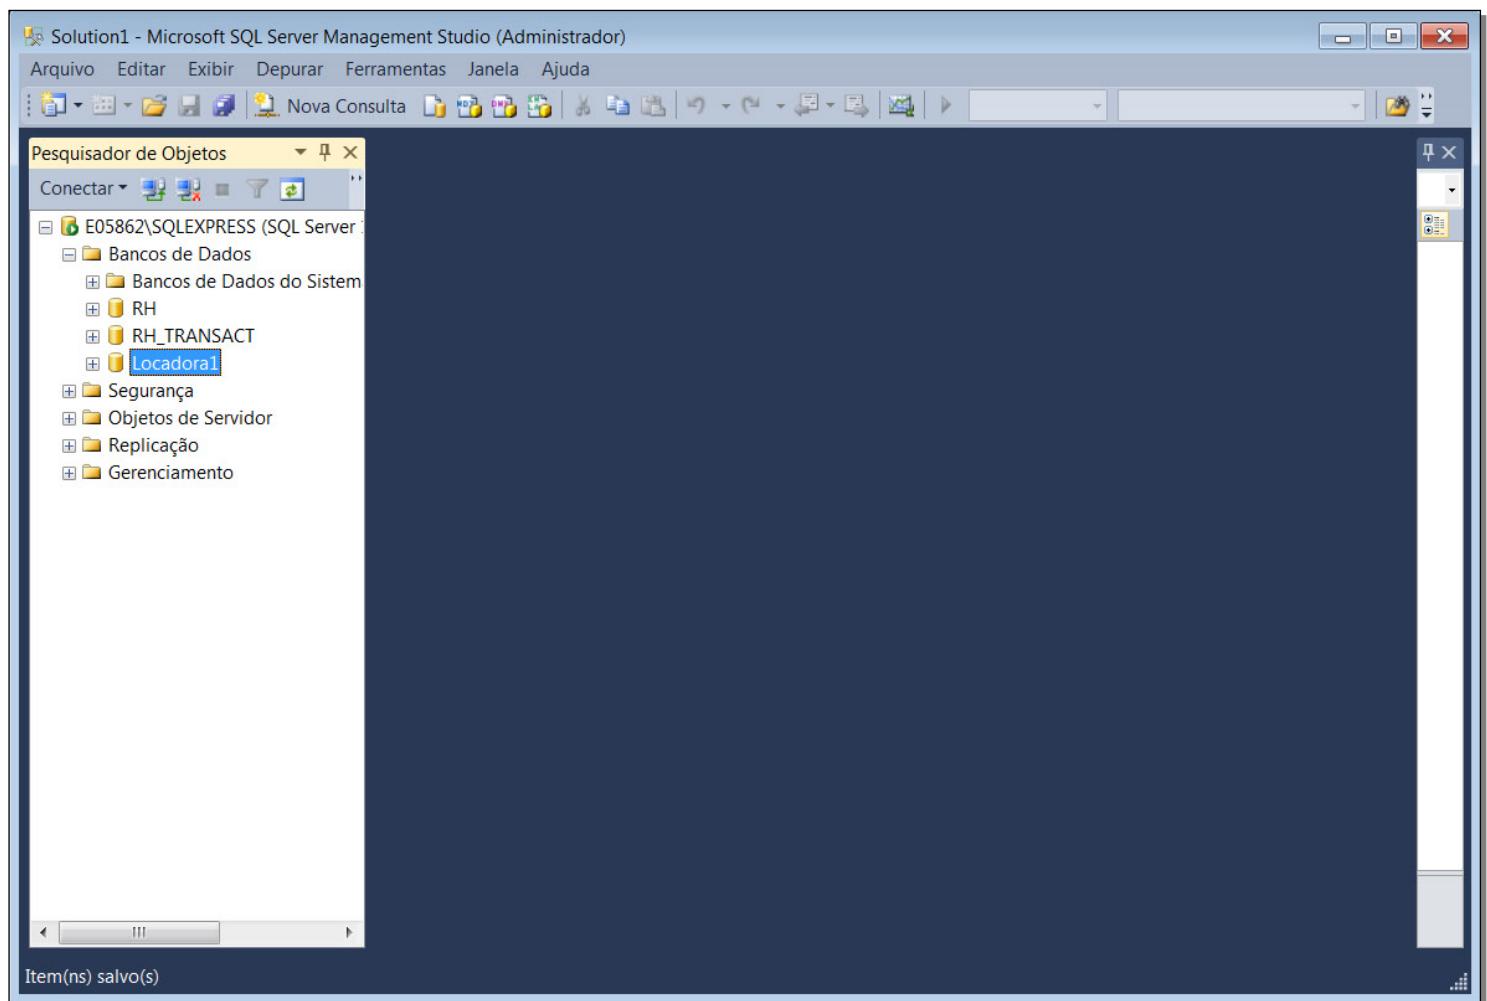


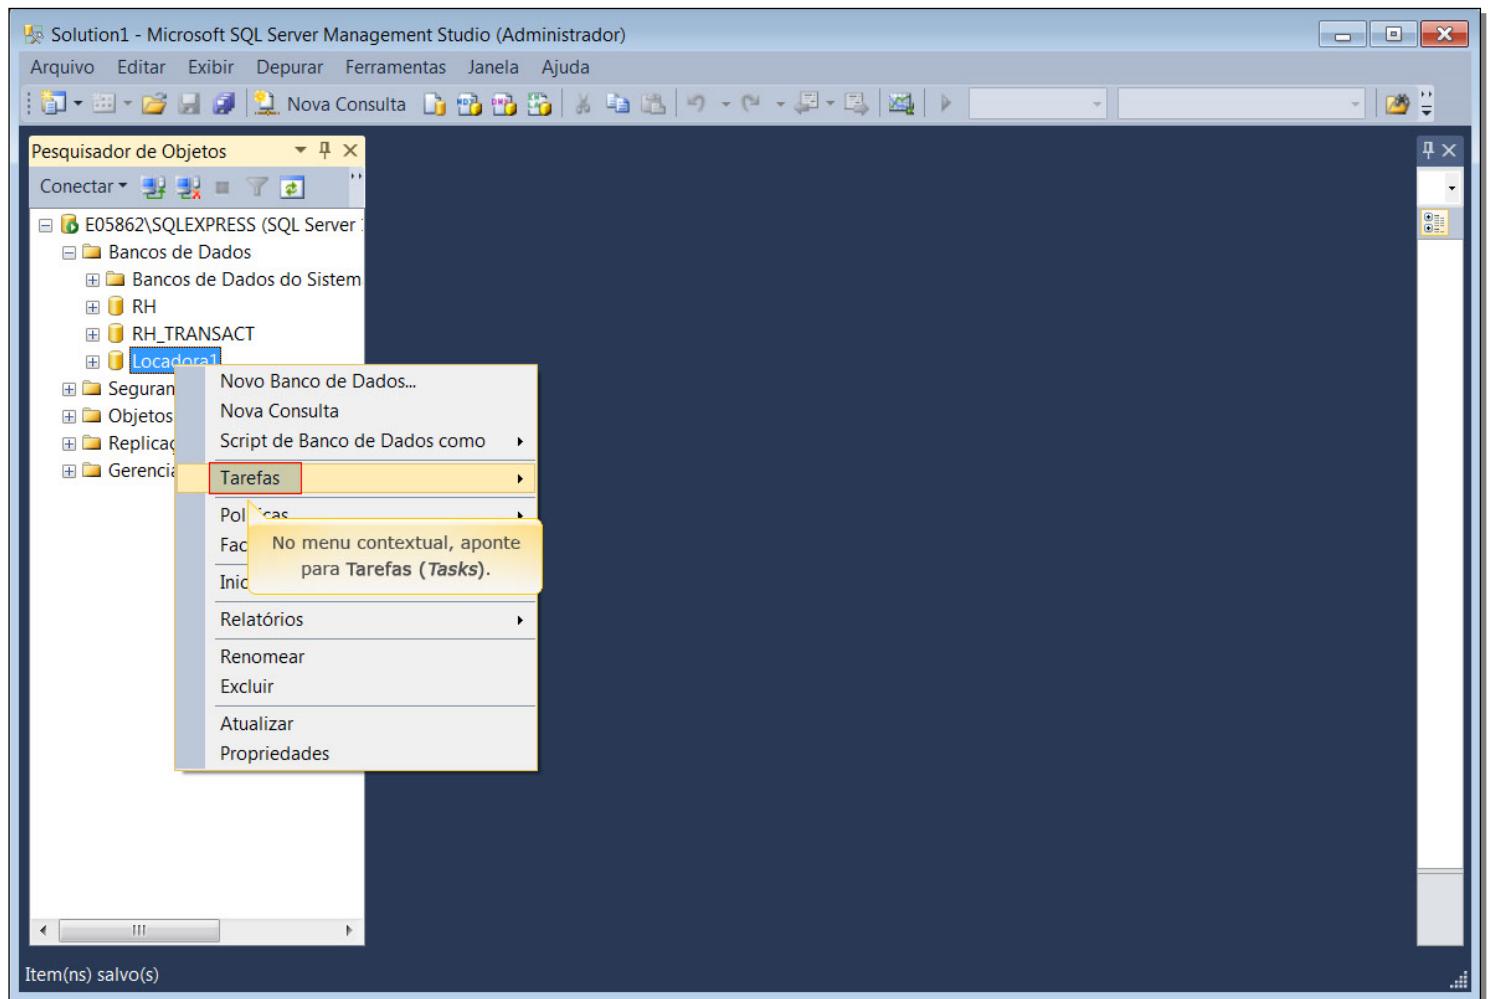


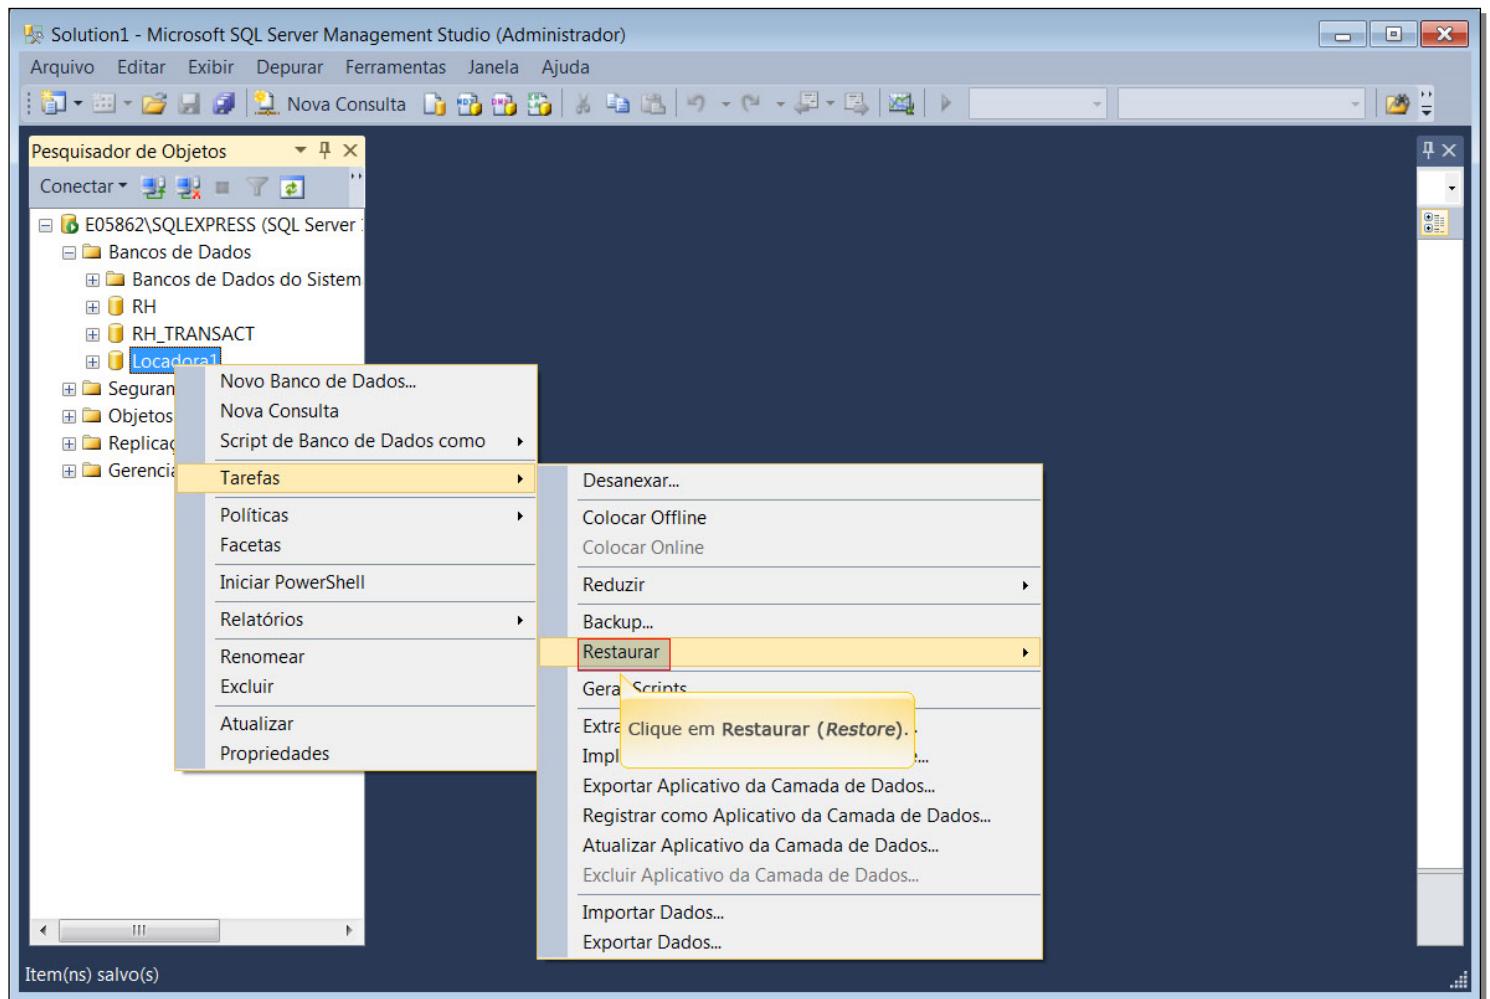


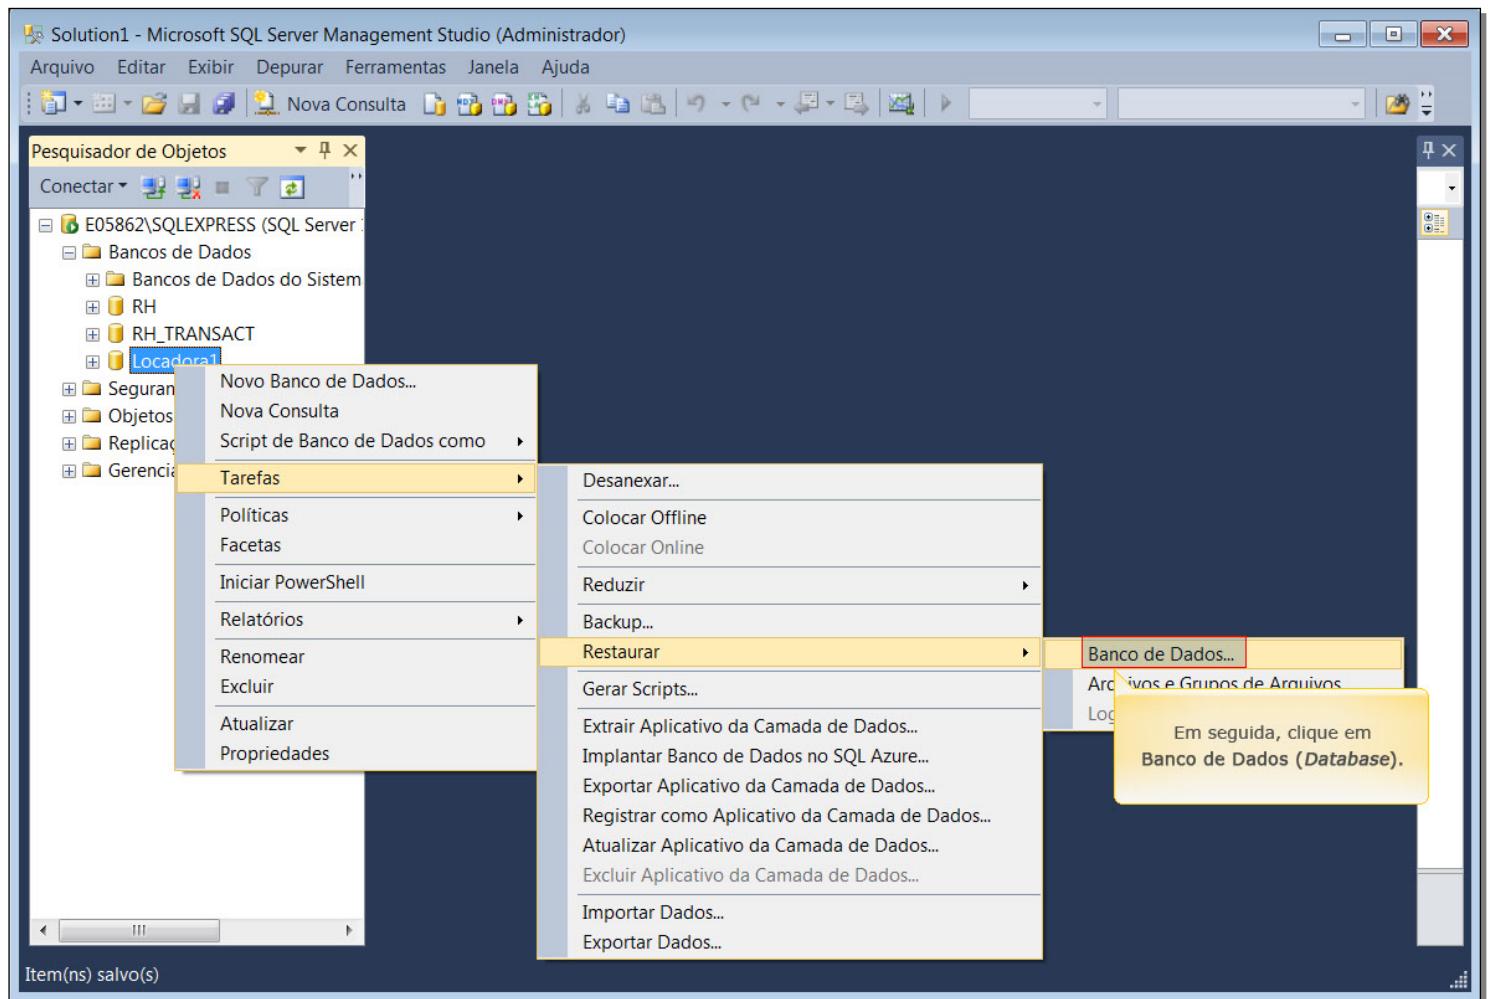


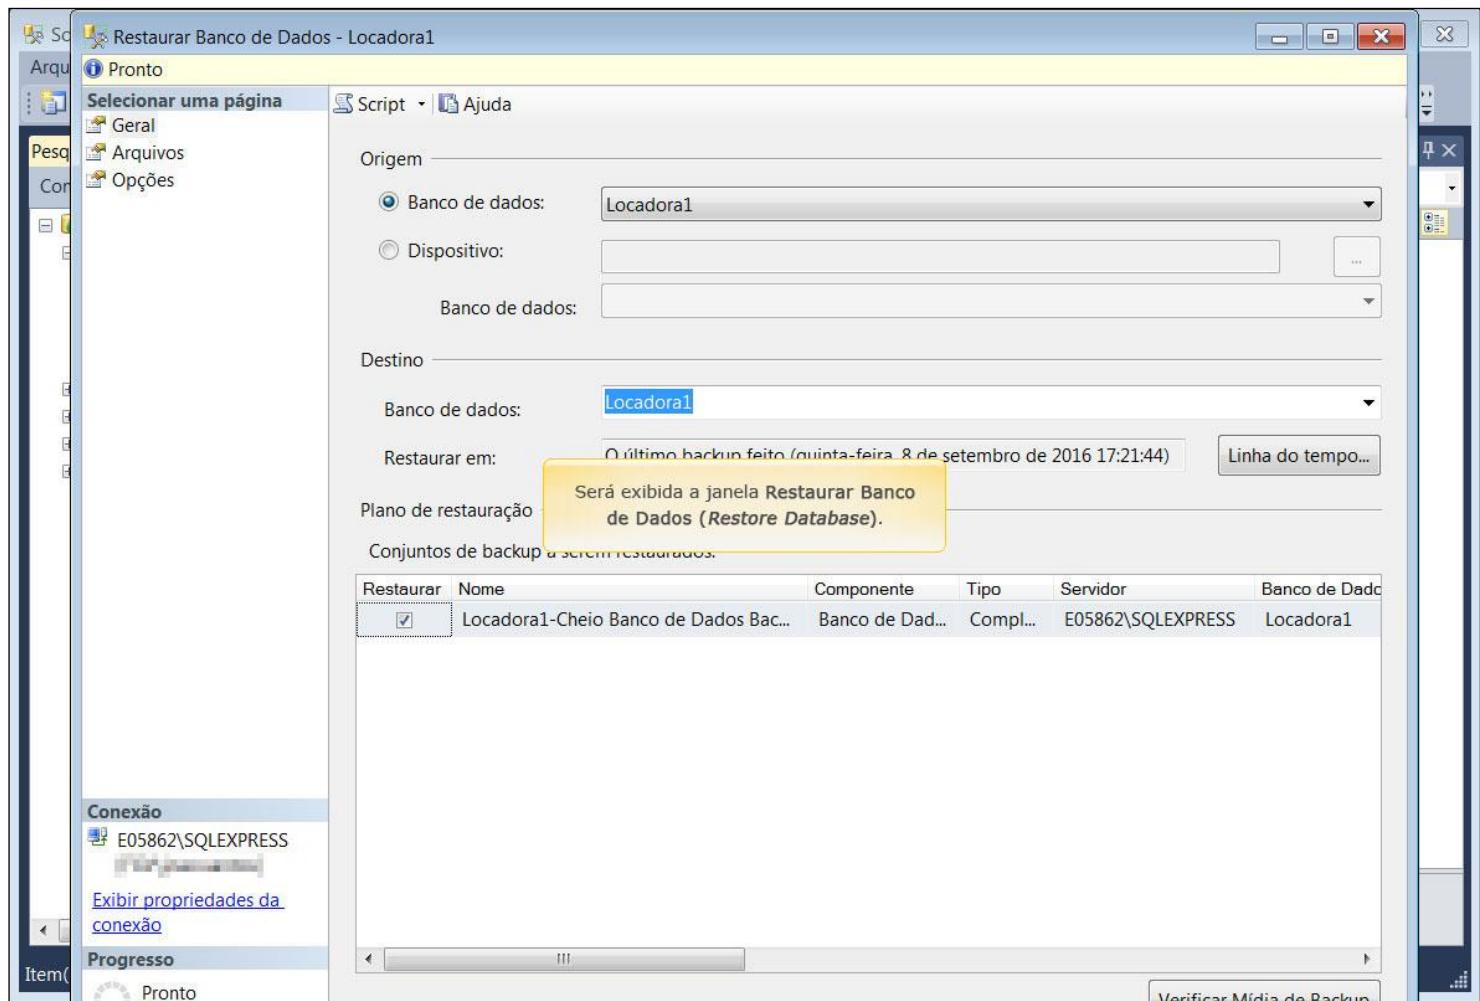


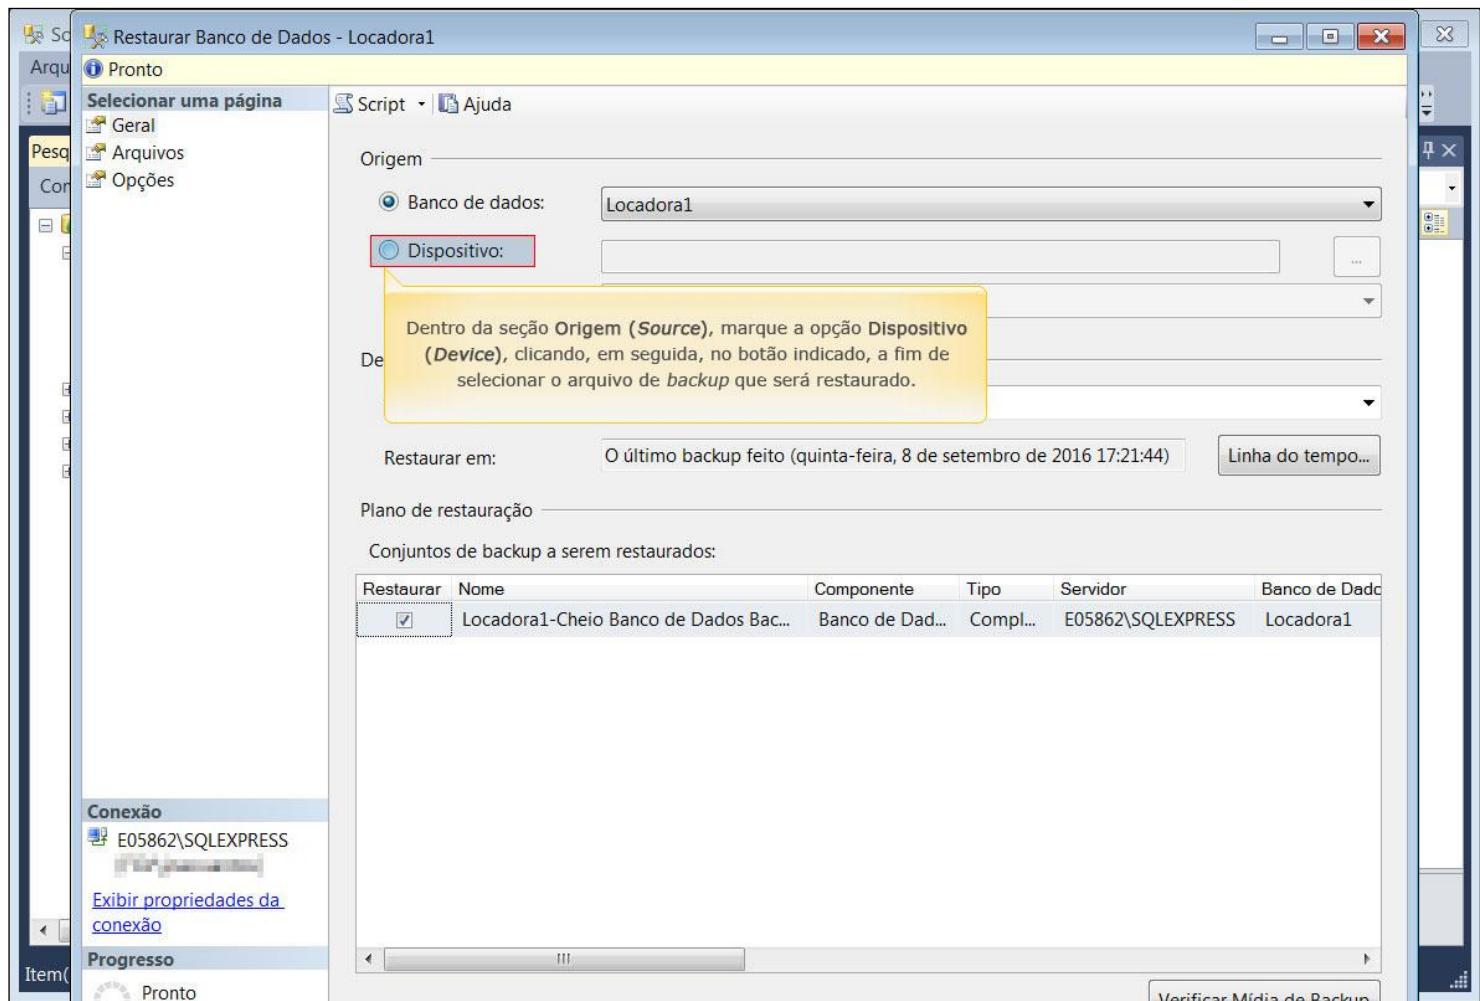


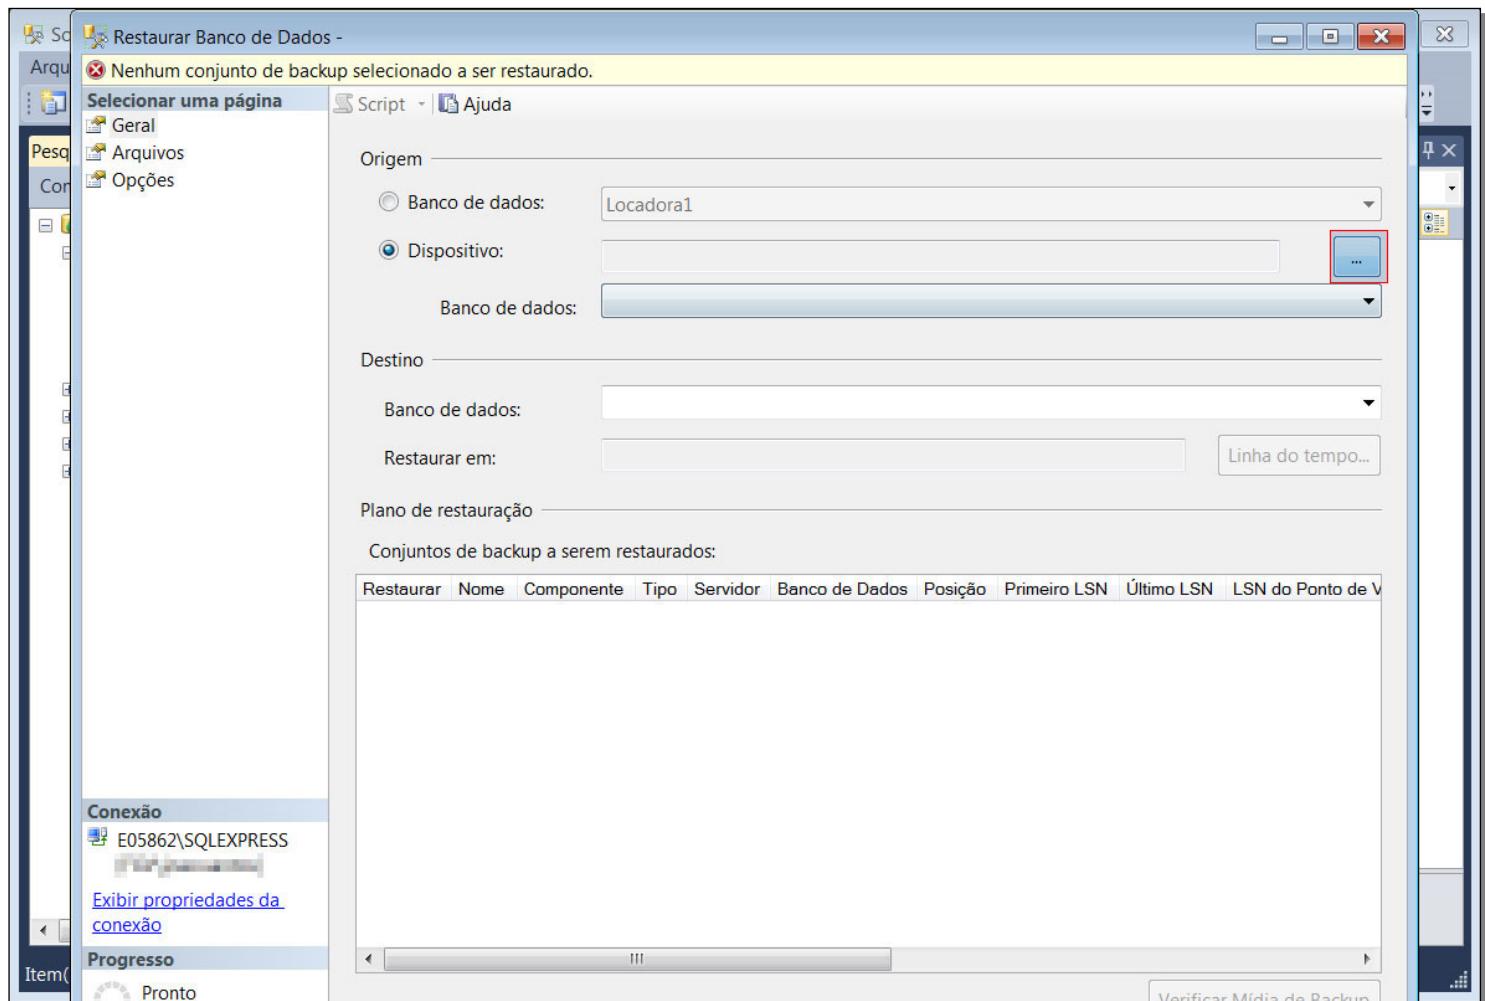


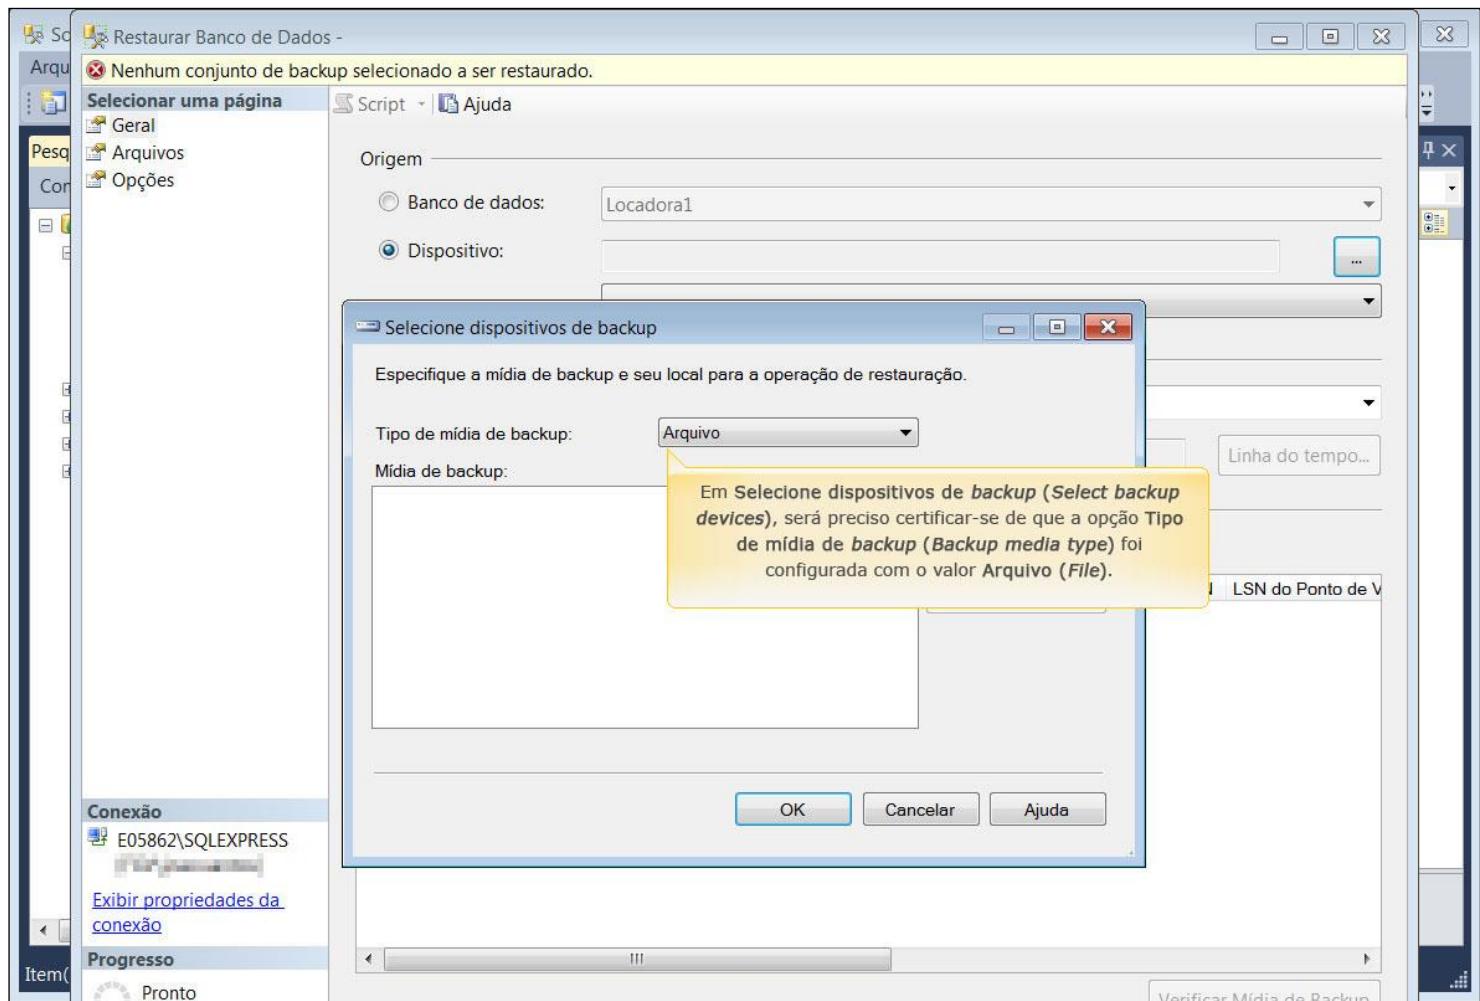


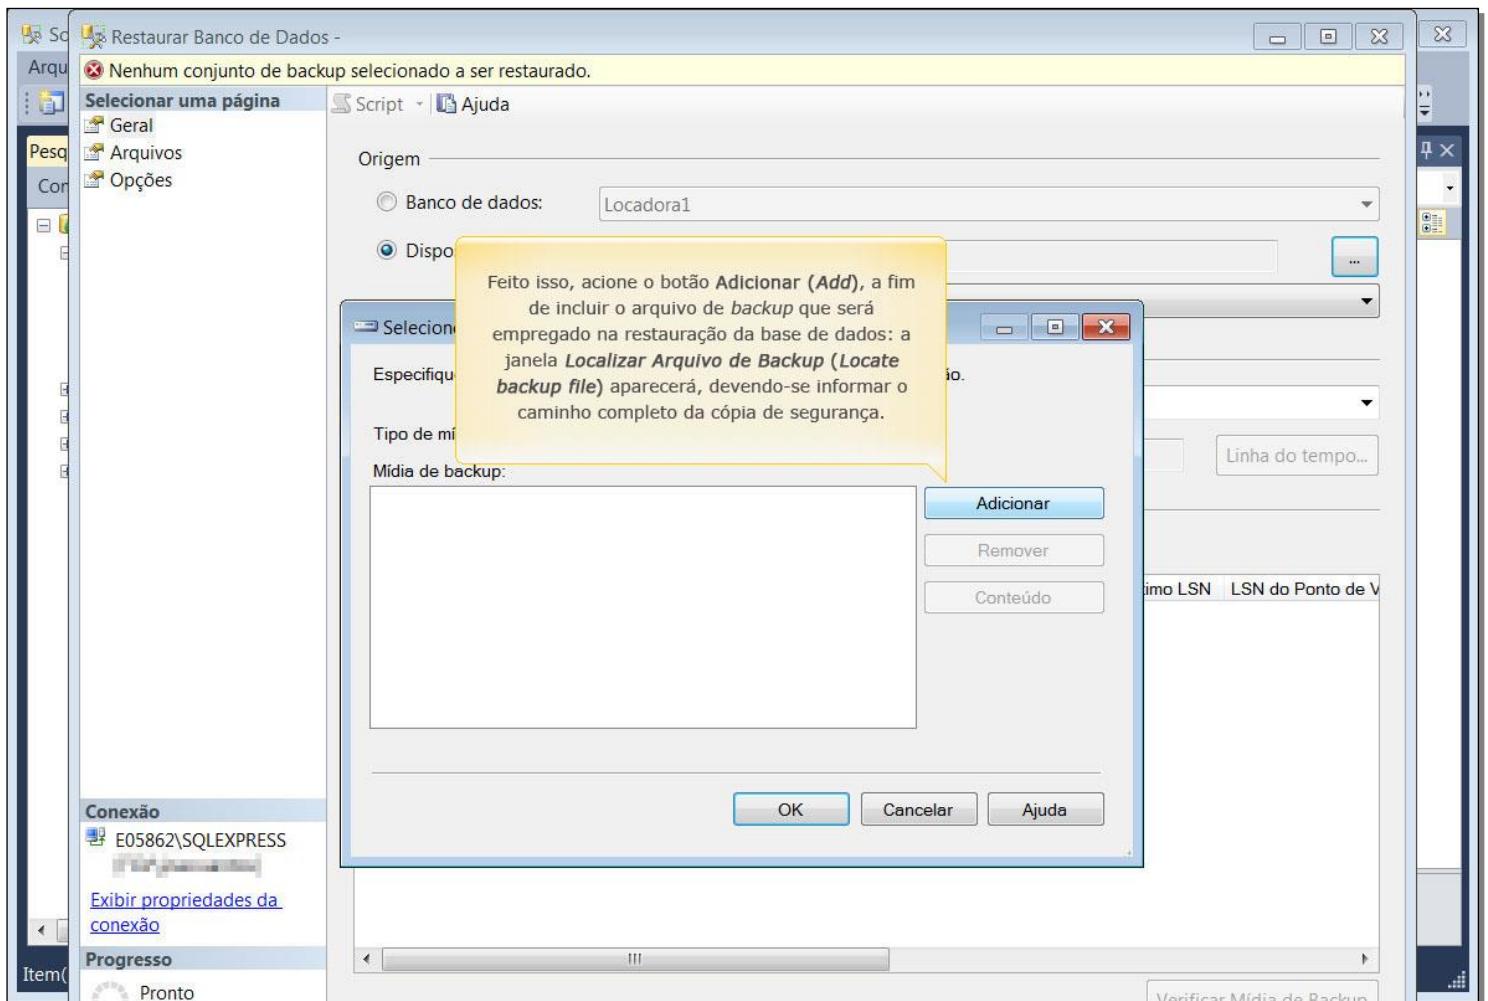


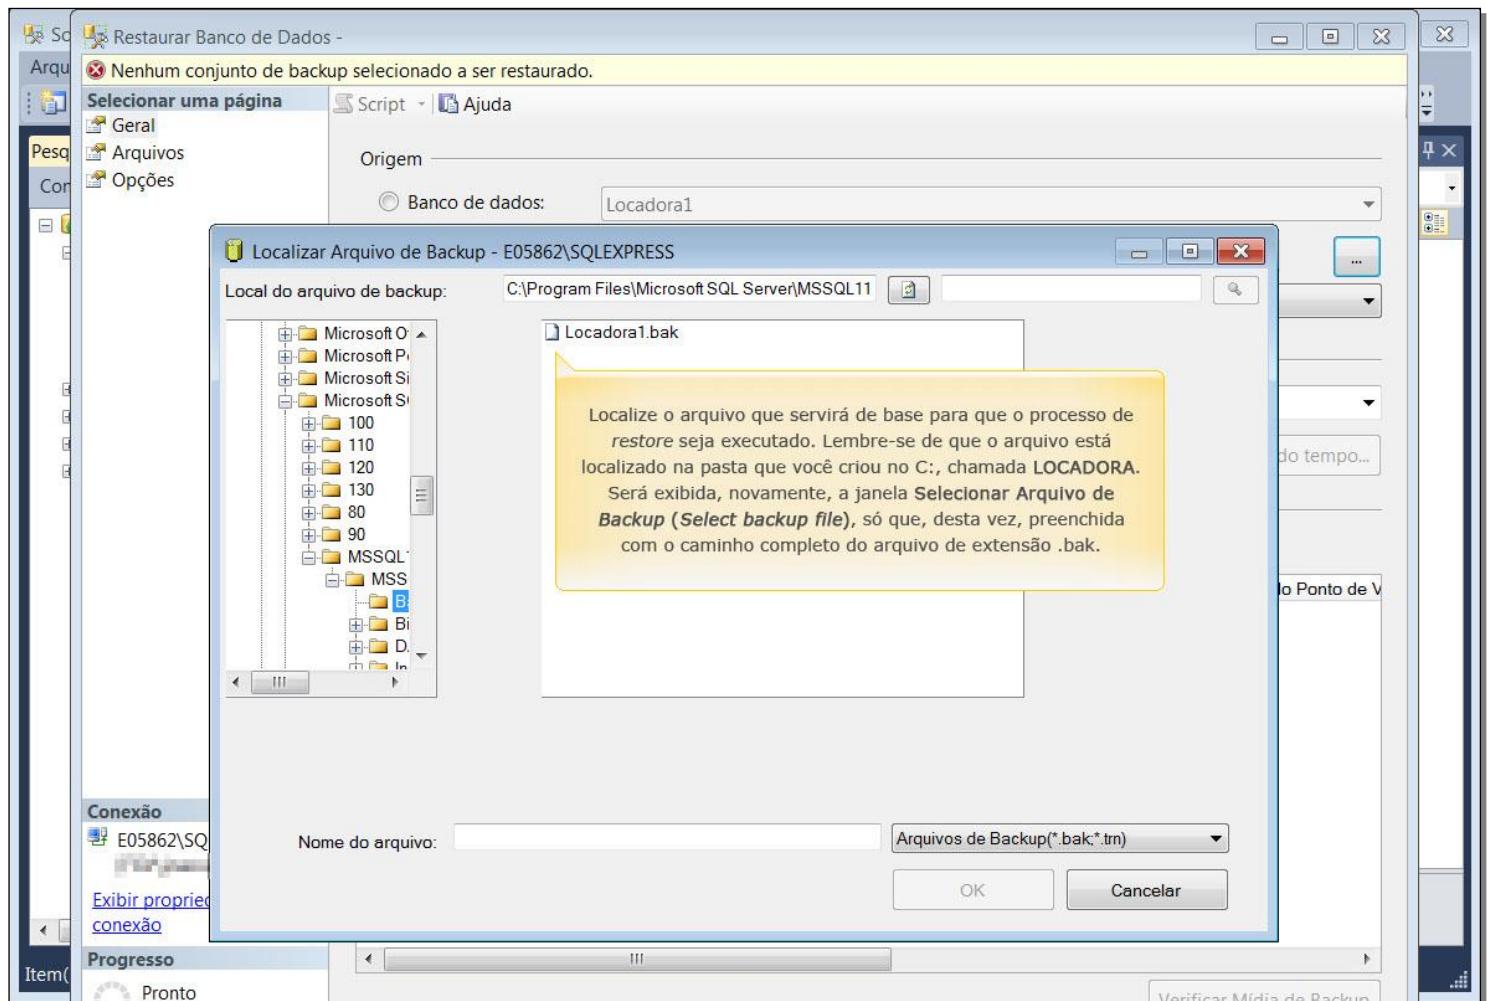


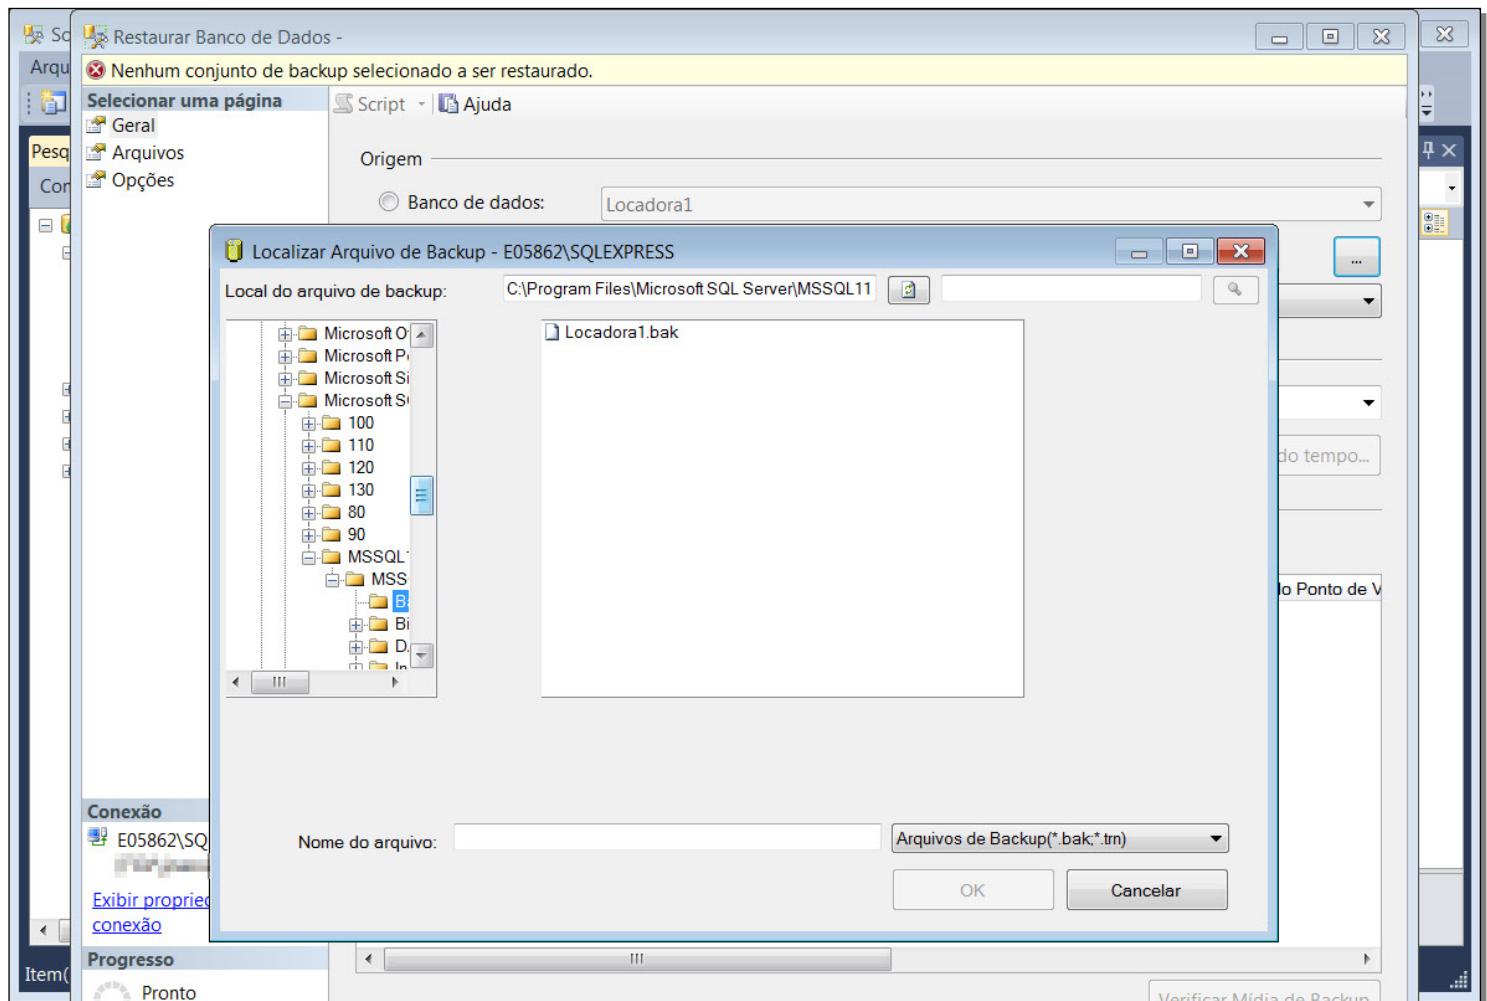


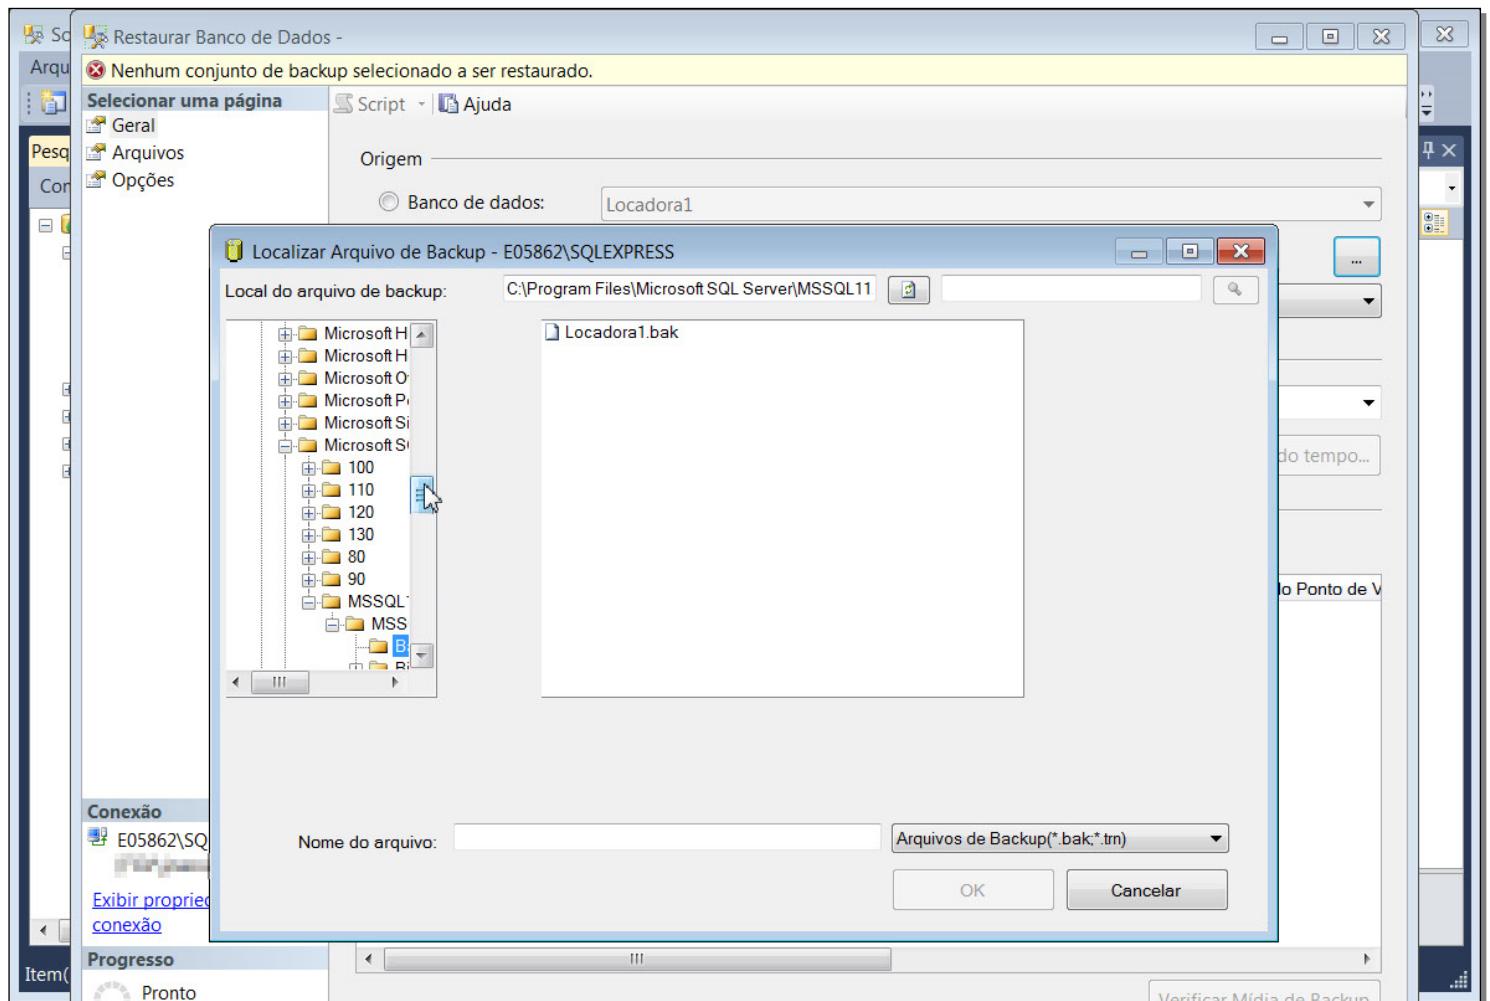


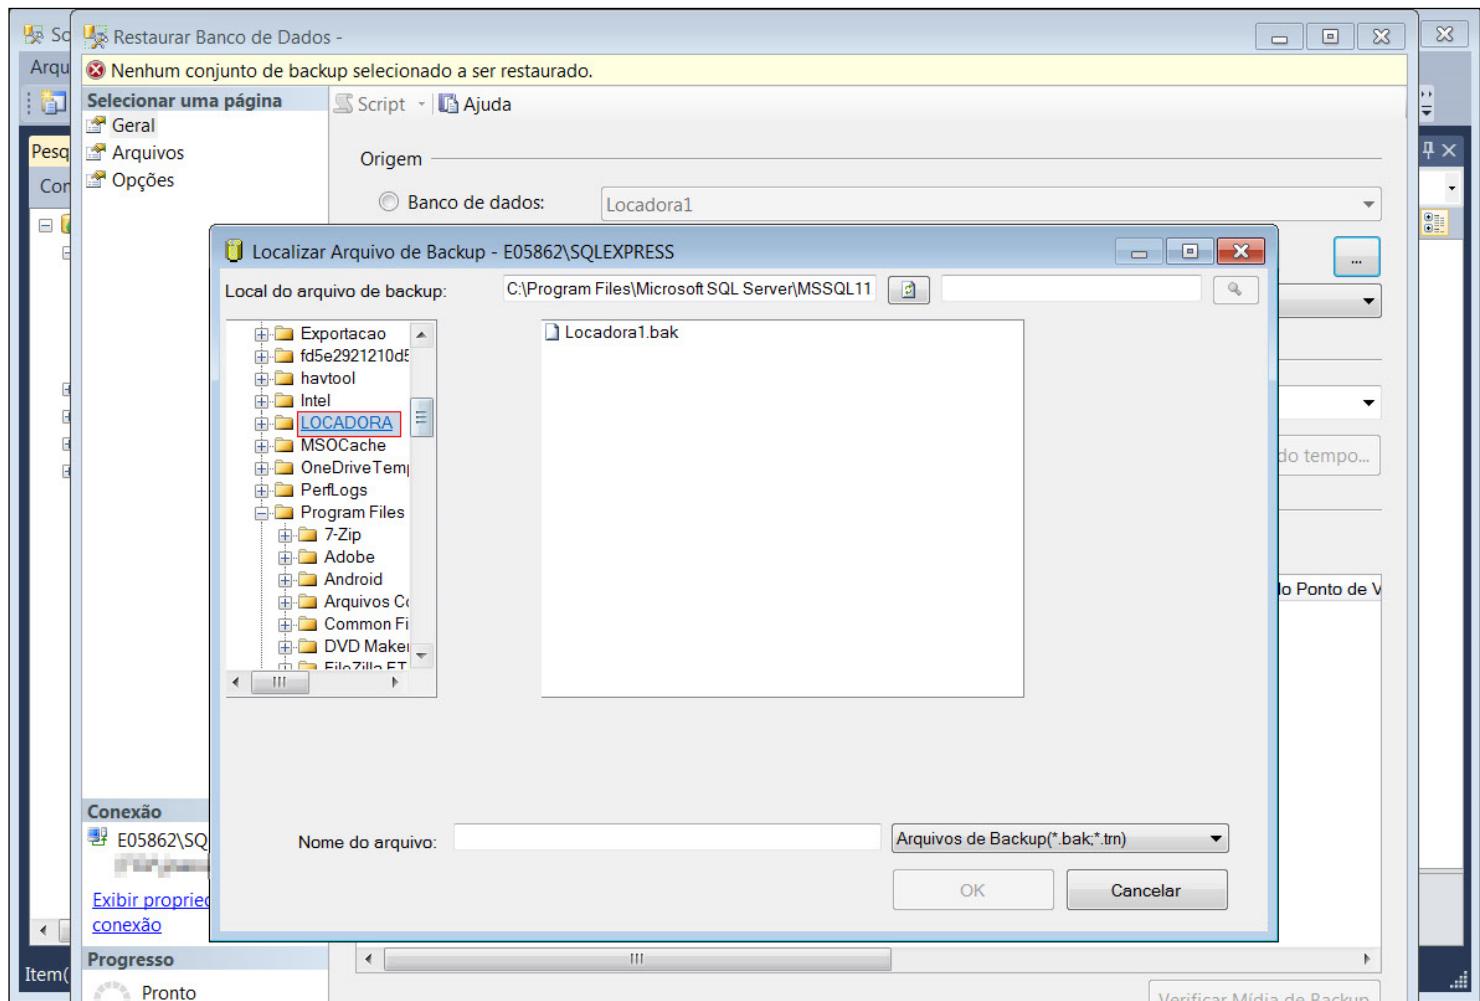


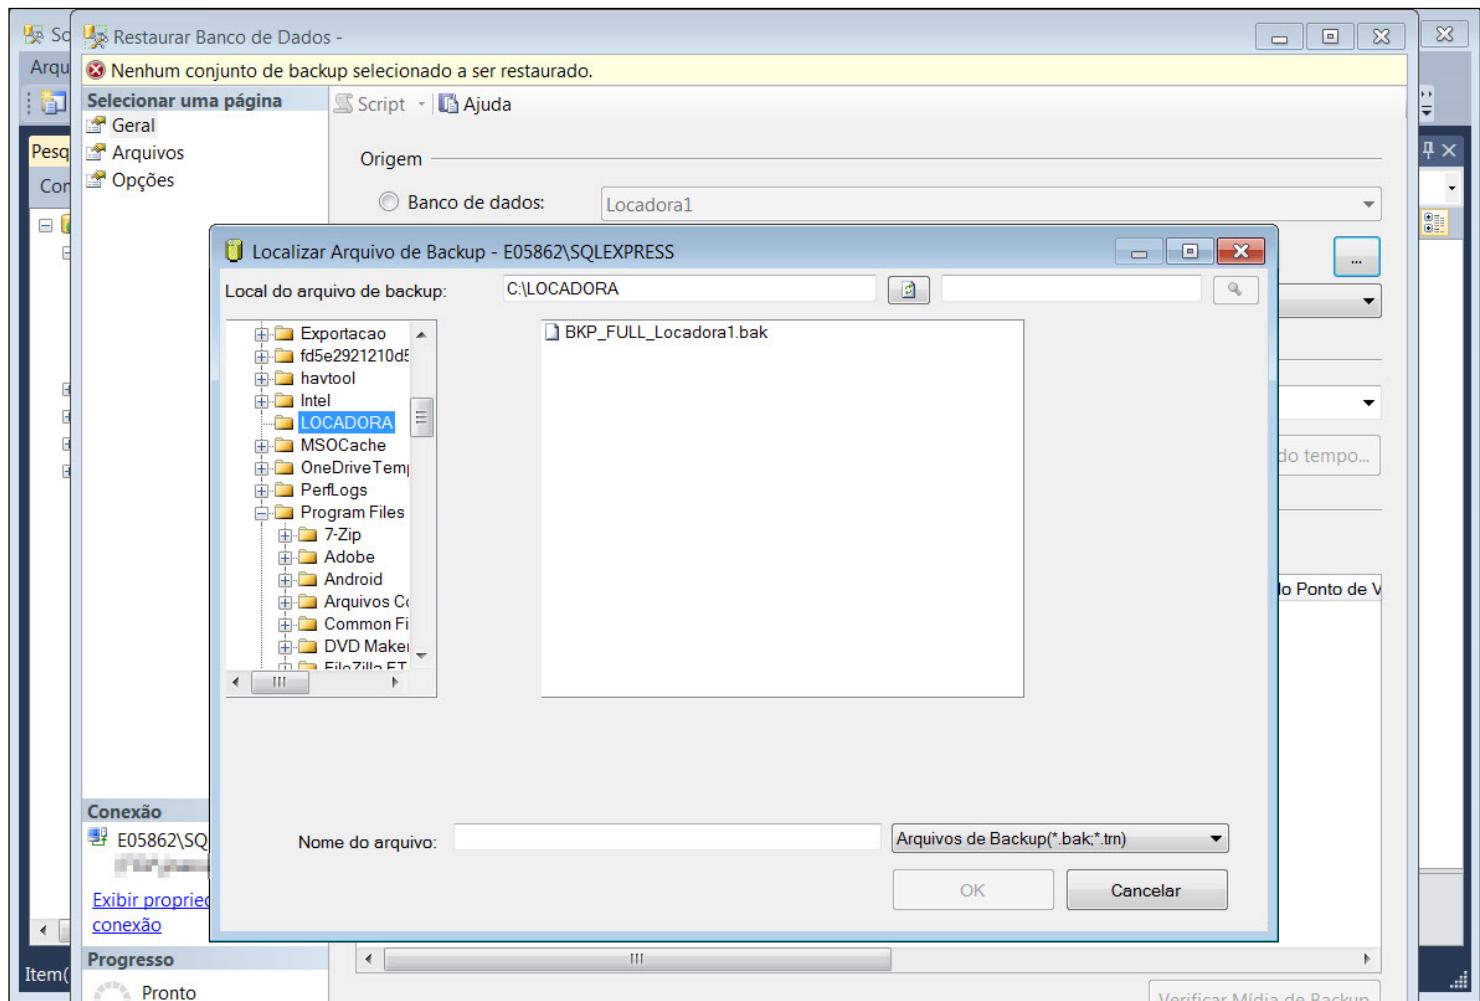

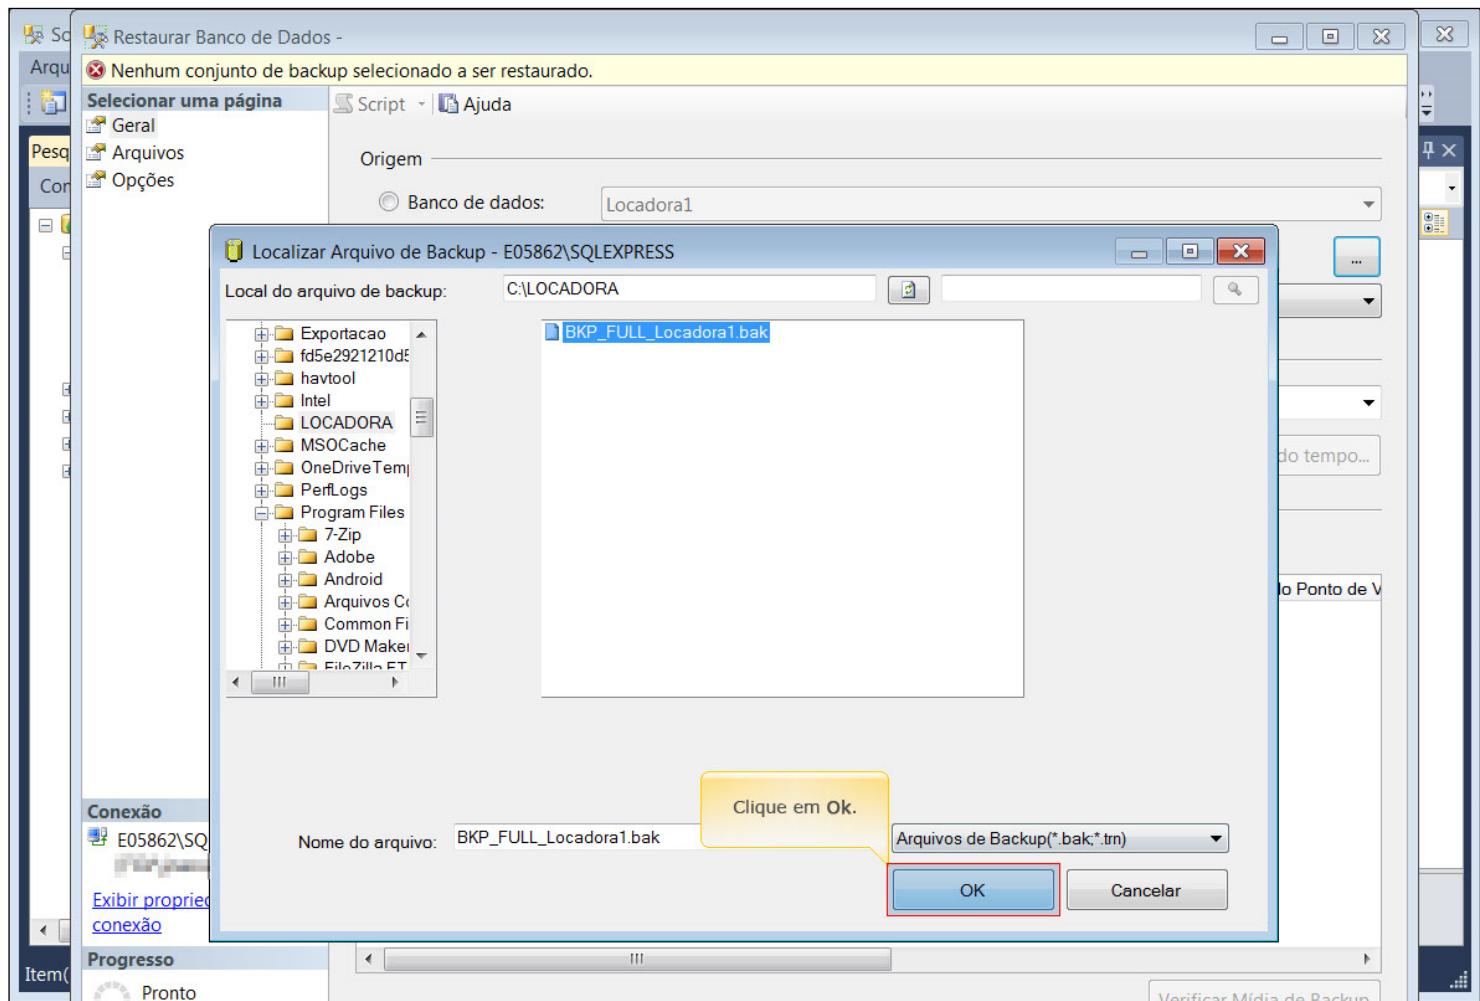

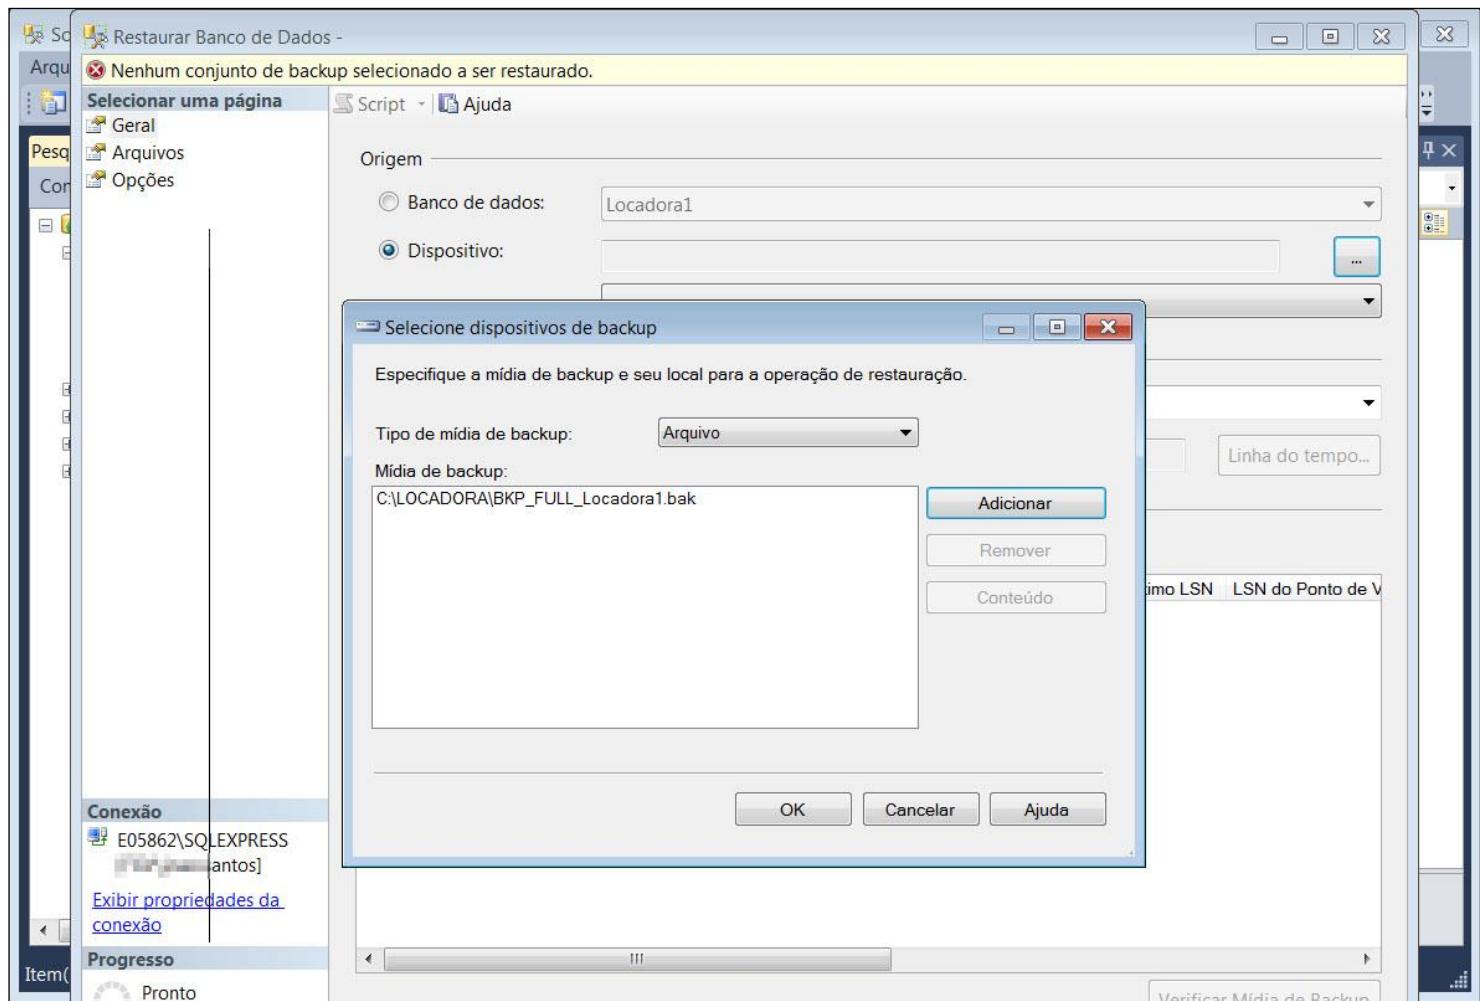

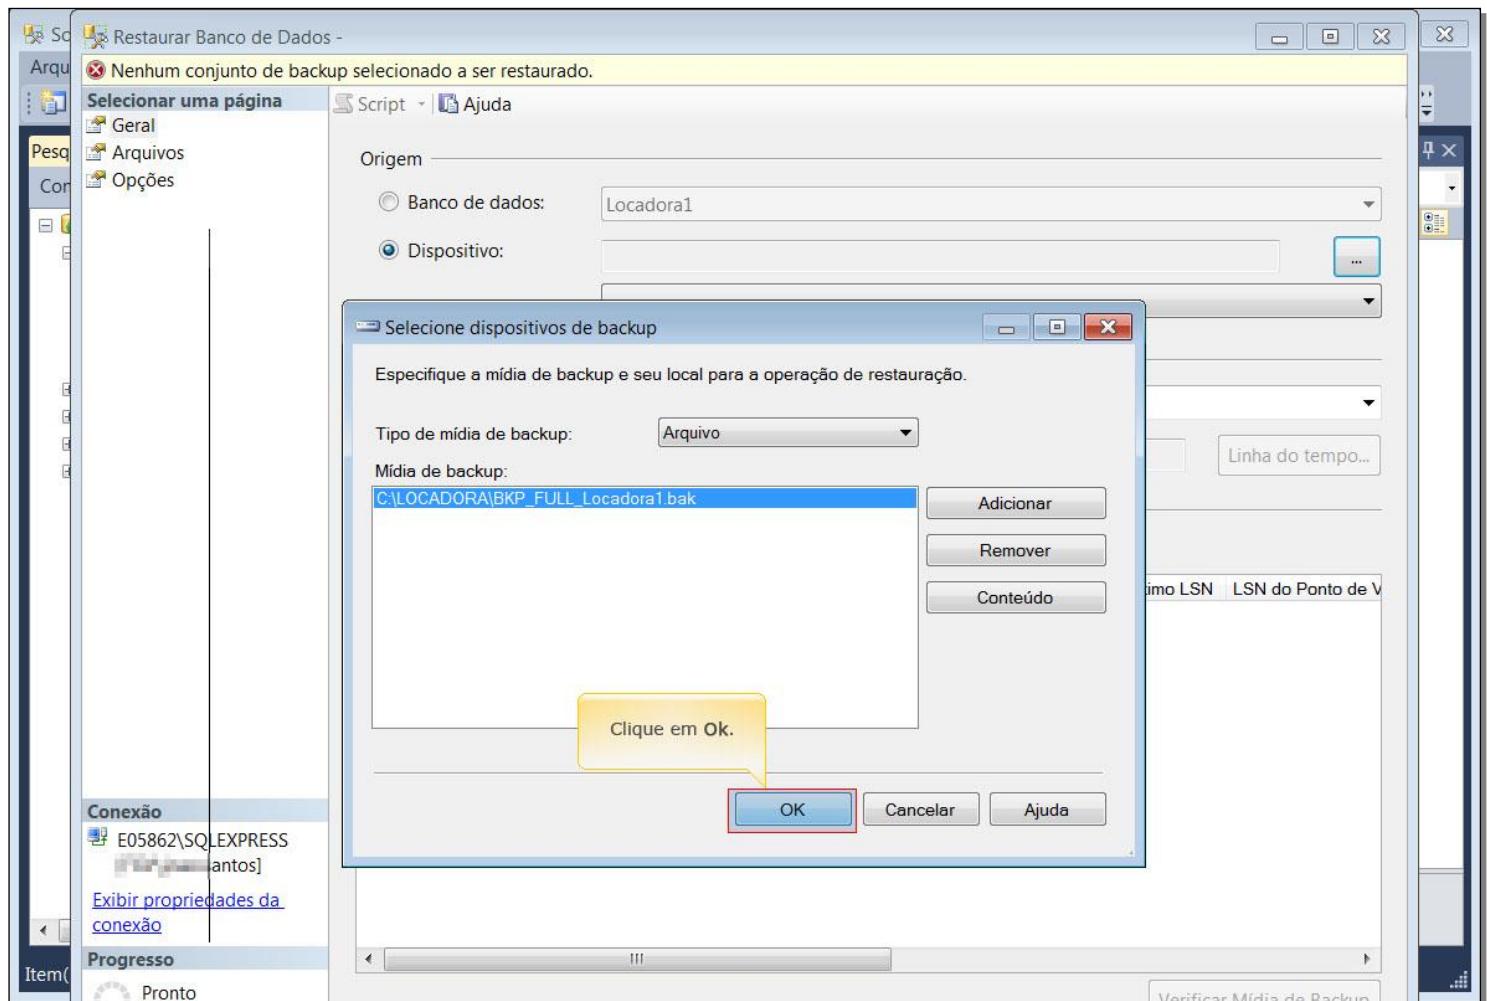

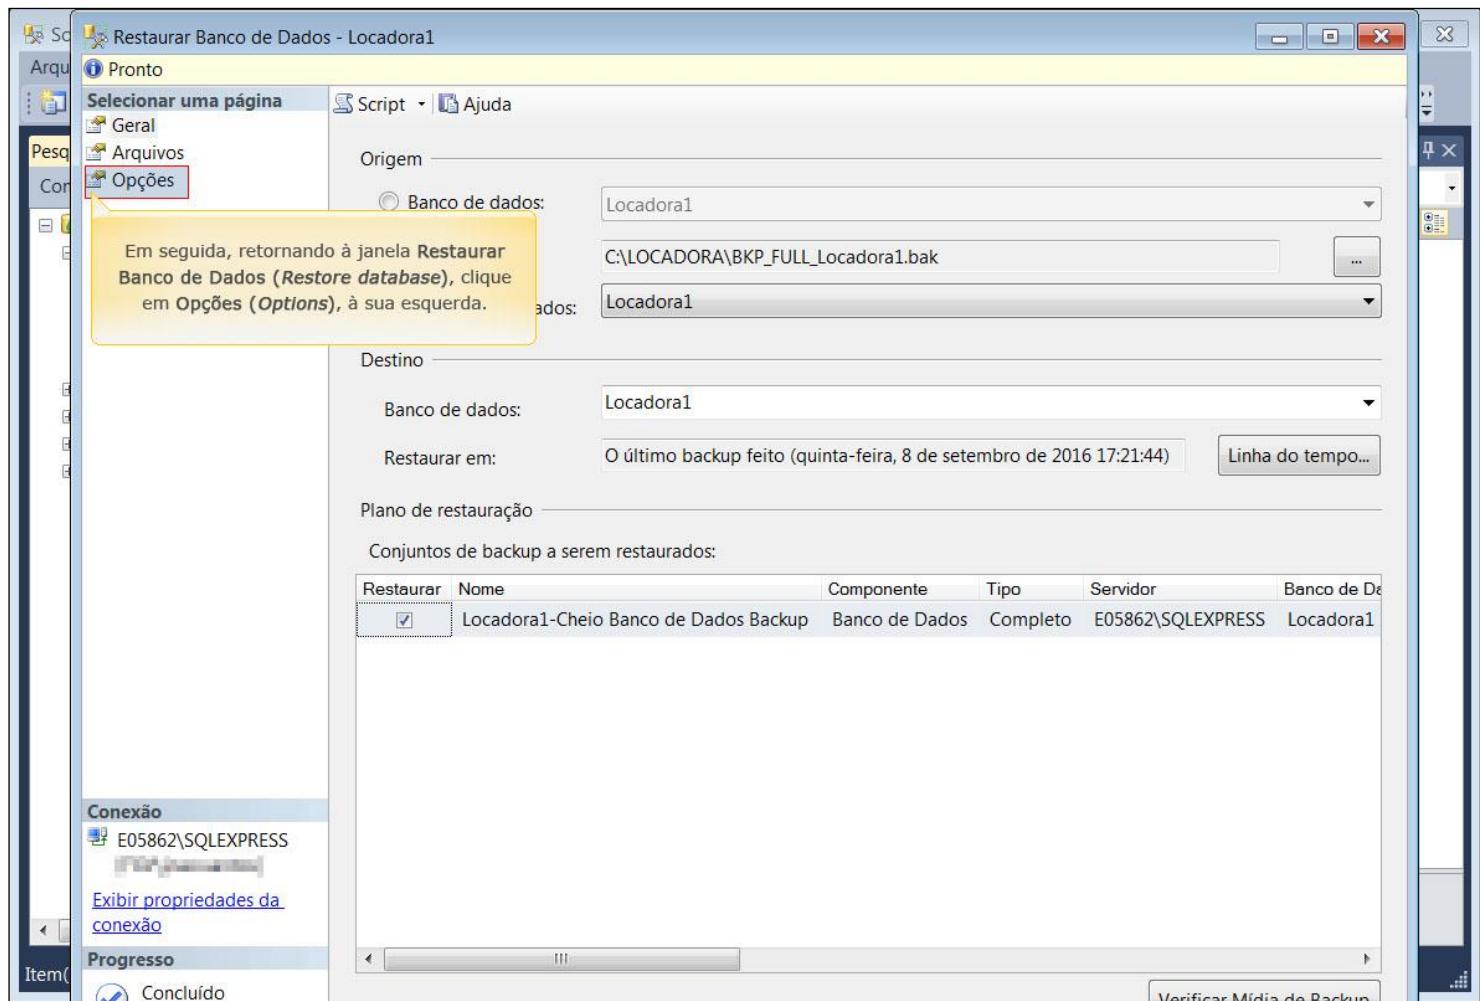

Restaurar Banco de Dados - Locadora1

Pronto

Selecionar uma página

- Geral
- Arquivos
- Opções

Script | Ajuda

Opções de restauração

Substituir o banco de dados existente (WITH REPLACE)

REPLICATION
WITH RESTRICTED_USER
OVERY

Microsoft SQL Server\MySQL11.SQLEXPRESS\MYSQL\Backup

transações não confirmadas. Logs de transações adicionais não

Backup da parte final do log

Fazer backup da parte final do log antes da restauração

Deixar o banco de dados de origem no estado de restauração (WITH NORECOVERY)

Arquivo de backup: c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MySQL11.SQLEXPRESS\MYSQL\Backup

Conexões do servidor

Fechar conexões existentes com o banco de dados de destino

Prompt

Perguntar antes de restaurar cada backup

Aviso A propriedade de servidor Atualização de Texto Completo controla se os índices de texto completo são importados, recompilados ou redefinidos para o banco de dados restaurado.


Conexão


E05862\SQLEXPRESS

[Exibir propriedades da conexão](#)

Progresso

Concluído

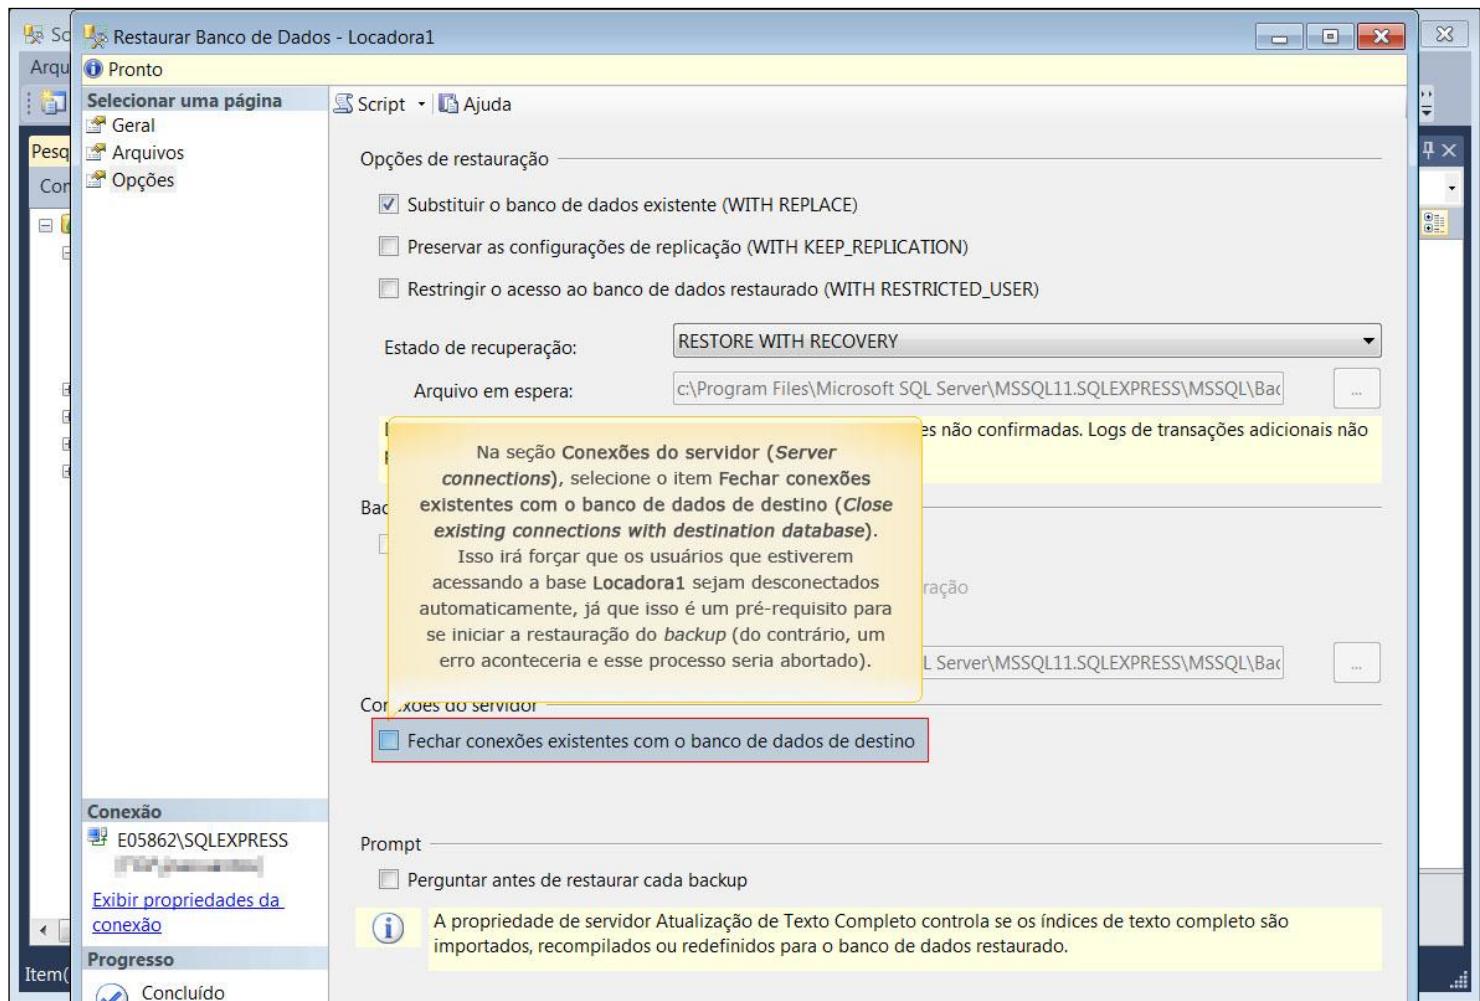

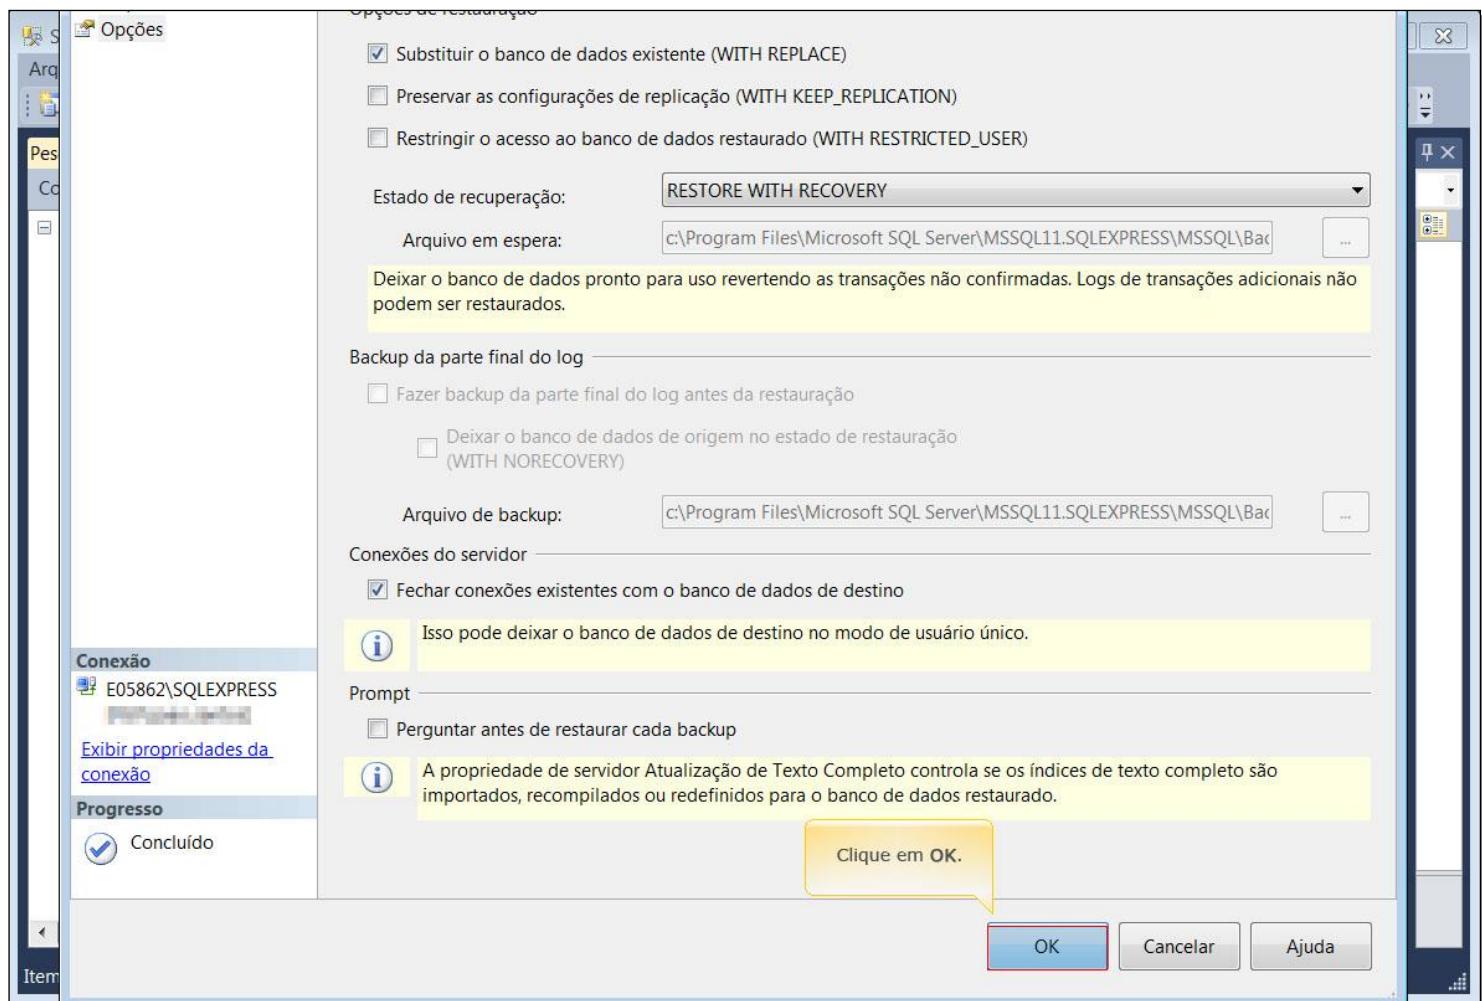

Opções

Substituir o banco de dados existente (WITH REPLACE)
 Preservar as configurações de replicação (WITH KEEP_REPLICATION)
 Restringir o acesso ao banco de dados restaurado (WITH RESTRICTED_USER)

Estado de recuperação: RESTORE WITH RECOVERY
Arquivo em espera: c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup

Deixar o banco de dados pronto para uso revertendo as transações não confirmadas. Logs de transações adicionais não podem ser restaurados.

Backup da parte final do log
 Fazer backup da parte final do log
 Deixar o banco de dados pronto para uso revertendo as transações não confirmadas. Logs de transações adicionais não podem ser restaurados.

Arquivo de backup:

Coneções do servidor
 Fechar conexões existentes

Isso pode deixar o banco de dados de destino no modo de usuário único.

Prompt
 Perguntar antes de restaurar cada backup

A propriedade de servidor Atualização de Texto Completo controla se os índices de texto completo são importados, recompilados ou redefinidos para o banco de dados restaurado.

Microsoft SQL Server Management Studio

Banco de dados 'Locadora1' restaurado com êxito.

OK

OK Cancelar Ajuda

Conexão
E05862\SQLEXPRESS
Exibir propriedades da conexão

Progresso
Concluído

