

/ [Webové aplikace](#) / [Digitální akademie Web](#) / [React](#) / [Podmíněné zobrazení](#)
/ [Cvičení: Podmíněné zobrazování](#)

2 Podmíněné zobrazení

Naučíme se, jak sestavovat CSS třídy a jak se rozhodnout, kterou část JSX chceme zobrazit.

< [Předchozí](#)
[Úvod do Reactu](#)

[Následující](#) >
[Zobrazování seznamů](#)

1 Mejlík – schránka

V tomto cvičení vytvoříme základ komponenty pro zobrazování příchozí e-mailové pošty v naší nové aplikaci jménem *Mejlík.cz*.


1. Založte si nový React projekt:

```
npm init kodim-app@latest mejlik react
```


2. Vytvořte komponentu `Inbox`, která se použije takto.

```
<Inbox account="radovan.holatko@mejlik.cz" messages={5} />
```

Komponenta bude zobrazovat e-mail uživatele a počet jeho nepřečtených zpráv. Komponentu nastylujte dle následujícího vzoru

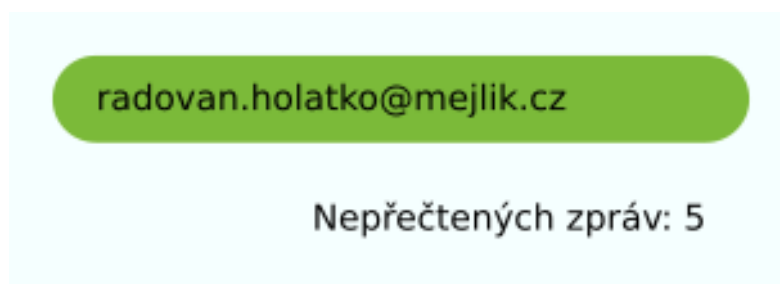

3. Použijte v komponentě podmíněný operátor tak, aby zobrazila jinou zprávu v případě, že počet nepřečtených zpráv je nula.

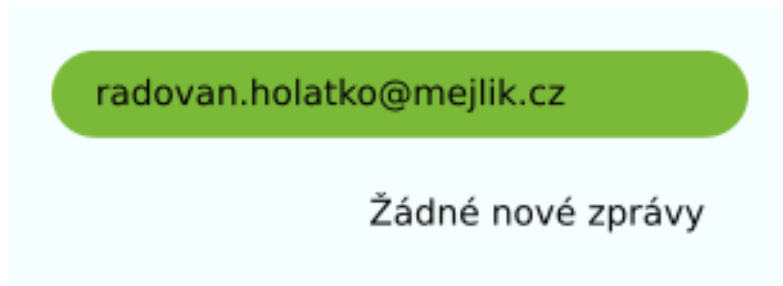

4. Upravte vaši komponentu tak, že zpráva udávající počet zpráv bude složitější JSX než pouze text. Pokud máme nepřečtené zprávy, zobrazte

```
<div className="unread">Nepřečtených zpráv: 5</div>
```

Pokud žádné nepřečtené zprávy nemáme, zobrazte

```
<div className="no-unread">Žádné nepřečtené zprávy</div>
```

5. Upravte CSS styly tak, aby zpráva s třídou `no-unread` měla jiné stylování, například světlejší text.

Kódím.cz

Verze 2.0.0-beta.7