RELL ENGINE

Guia para creadores de expansiones

- Introducción

Esta guía está pensada para personas sin conocimientos de programación. No necesitas saber cómo funciona el motor internamente. Solo tendrás que crear carpetas y archivos de texto siguiendo unas reglas sencillas. El único requisito que necesitas es un editor de texto.


- ¿Qué es una expansión?

Una expansión es el nombre que se le da a las carpetas que contienen los archivos de generación que usa el motor internamente. Pueden ser armas, armaduras, efectos, visuales, descripciones... El limite es la imaginación.

- Estructura mínima de una expansión

Cada expansión debe tener una carpeta propia dentro de “expansions” y un archivo obligatorio llamado “manifest.txt”. Mas adelante explicare que debe llevar internamente el “manifest.txt”.

Estructura mínima:

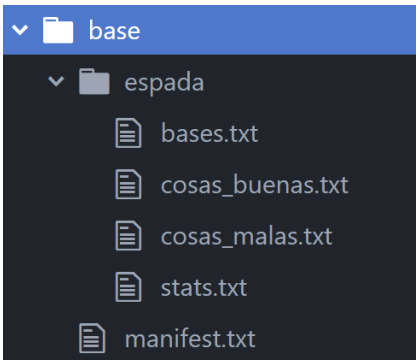

- El archivo manifest.txt

El manifest describe qué añade tu expansión, desde cada tipo de arma, a cada contenido que añade, puedes verlo como un sumario de tu expansión para que el motor lo lea.

Se planea crear un programa para la creación sencilla de este archivo en un futuro.

Ejemplo mínimo:

```
id=base
name=Base
version=1.0.0

# Opcional para actualizacion remota
update_url=https://github.com/usuario/rell-expansion-base



# Tipos con tags
type=espada|tags=arma,cuerpo_a_cuerpo
type=peto|tags=armadura

# Nombres únicos (por defecto false)
name_unique=false
name_unique_scope=expansion
name_list=nombres.txt
```

- Añadir un tipo de objeto

Un tipo es una familia de objetos, por ejemplo: espada, daga, peto.

Para añadir un tipo:

1. Decláralo en el manifest

2. Crea una carpeta con ese nombre

Ejemplo en manifest:

type=espada|tags=arma,cuerpo_a_cuerpo

El “type” indica el nombre del objeto que queremos crear y los “tags” son para ayudar a clasificarlas dentro de la aplicación

- Archivos básicos de un tipo

Dentro de la carpeta del tipo puedes crear los siguientes archivos:

- bases.txt (cómo se escriben los efectos)
- stats.txt (las estadísticas de los objetos)
- mas archivos de texto para auxiliar la creacion (ejemplo: “cosas_buenas.txt”)

El único archivo completamente necesario seria “bases.txt”, el resto son opcionales, “stats.txt” solo se usa para armas o armaduras y si existe el programa siempre añadirá una línea de estadísticas de este archivo.

- Ejemplo sencillo de bases.txt

bases.txt define frases con huecos que el motor rellenará el primer numero puede ser positivo o negativo y es usado por el programa para balancear el item, siendo un numero positivo un efecto beneficioso (o una posibilidad de hacer el efecto en varios momentos) y un numero negativo algo malo (o que añada requisitos para funcionar, por ejemplo).

Ejemplo:

0|Una vez al día, {cosas_buenas}. Pero {cosas_malas}.

- Uso de {placeholders}

Como podrás notar en el ejemplo anterior añadimos opciones entre llaves en el medio del texto, esas llaves son la clave para acceder a los archivos de texto auxiliares, si pones un nombre entre corchetes el programa buscará en la carpeta del objeto por un archivo de texto con el mismo nombre y escogerá una línea al azar del mismo.

Estos archivos de texto auxiliares también siguen la misma estructura que “bases.txt” incluyendo los números para el balance del objeto, positivo para algo bueno, negativo para algo malo, no existe restricciones para el nombre o el contenido de los corchetes.

Ejemplo de “cosas_buenas.txt”:

```
+2|daño|infliges +1d4 de daño adicional
+3|defensa|ganas +1 a la CA hasta el inicio de tu siguiente turno
+4|control|el objetivo debe superar una salvación o queda ralentizado 1 turno
```

- Uso de stats.txt

Este archivo solo es usado en armas armaduras o cualquier objeto que necesite una estadística extra, si este archivo existe el programa añadirá si o si una línea de este archivo. Sigue el mismo modelo que el resto con el numero indicando lo bueno que es la línea con las estadísticas.

Ejemplo:

```
0|1d4 cortante
0|1d6 perforante
```

- Nombres de objetos

Puedes dejar que el motor genere nombres automáticamente o crear nombres ya escritos. Tu puedes añadir epítetos o sobrenombres como gustes.

Para nombres unicos, usar el siguiente apartado.

- Nombres únicos

Si marcas una expansión como de nombres únicos, cada nombre solo aparecerá una vez en toda la generación, esta opción puede ser limpiada en el programa mas tarde en caso de querer repetir nombres.

name_unique=true | Hace que esta opción se active

name_unique_scope=expansión | hace que los nombres escogidos solo sean usados de esta expansión, se recomienda dejarlo así para mas coherencia

name_list=nombres.txt | indica el nombre de la lista con los nombres usados.

Ejemplo en manifest:

```
13  # Nombres únicos (por defecto false)
14  name_unique=true
15  name_unique_scope=expansion
16  name_list=nombres.txt
```

- Expansiones de solo estética

Puedes crear expansiones que solo añadan descripciones visuales de los objetos.

provides_appearances=true | Incluye apariencia de los objetos (ejemplo: “Una hoja que brilla con luz propia)

provides_types=true | Incluye tipos unicos para una tag especifica, como “katana, montante…” dentro de espada