

Installation de GLPI

sur Debian 12

& FusionInventory

Procédure complète d'installation et de configuration
de GLPI avec l'agent FusionInventory sur Debian 12

École : ORT Montreuil

Auteur : Lirone Addad

Année : 2024

Installation de GLPI sur debian 12 et Fusion Inventory

Dans cette procédure nous allons voir l'installation de GLPI avec son interface graphique ainsi que fusion inventory.

Avant de débiter attribuer un ip fixe à votre machine pour cela taper la commande `nano /etc/network/interfaces`

```
login@debian--glpi: ~
GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static

address 192.168.100.20
gateway 192.168.100.254
```

1. Une fois l'installation de la debian 12 installée sans interface graphique nous allons utiliser la commande `apt-get update` et `apt-get upgrade` qui va nous servir à mettre à jour notre système.

```
root@debian--glpi:~# apt-get update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Pa
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translat
705 ko réceptionnés en 1s (687 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
root@debian--glpi:~# _
```

Après avoir taper cette commande `apt-get upgrade` taper o pour continuer

```
root@debian--glpi:~# apt-get upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants seront mis à jour :
 libuv1
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 132 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [0/n] o
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libuv1 amd64 1.40.0-2+deb11u1 [132
132 ko réceptionnés en 4s (37,5 ko/s)
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé
(Lecture de la base de données... 33421 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libuv1_1.40.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libuv1:amd64 (1.40.0-2+deb11u1) sur (1.40.0-2) ...
Paramétrage de libuv1:amd64 (1.40.0-2+deb11u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-13+deb11u8) ...
root@debian--glpi:~#
```

2. Maintenant nous allons installer les applications nécessaires pour transformer notre serveur en LAMP pour cela taper la commande `apt install apache2 php mariadb-server -y`

```
root@debian-gp11:~# apt install apache2 php mariadb-server -y
Lecture des listes de packages... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait

Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils galera-4 gawk libaio1
  libapache2-mod-php7.4 libaio1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-glibtc3
  libaprutil1-ldap libbrotli-fast-perl libbrotli-gm-perl libbrotli-perl
  libbrotli-inifiles-perl libbrotli1 libbrotli-meriad-perl libbrotli-perl
  libbrotli-locale-perl libbrotli-bin libbrotli-fast-perl libbrotli01db1
  libbrotli-parser-perl libbrotli-tagset-perl libbrotli-template-perl
  libbrotli-date-perl libbrotli-message-perl libbrotli-hnml-perl libbrotli-3-0
  libbrotli-meriad-perl libbrotli3 libbrotli-fast-perl libbrotli-meriad-perl
  libbrotli-locale-perl libbrotli-bin libbrotli-fast-perl libbrotli01db1
  libbrotli-parser-perl libbrotli-tagset-perl libbrotli-template-perl
  libbrotli-date-perl libbrotli-message-perl libbrotli-hnml-perl libbrotli-3-0
  mariadb-client-10.5 mariadb-client-core-10.5 mariadb-common
  mariadb-server-10.5 mariadb-server-core-10.5 mysql-common php-common php7.4
  php7.4-cgi php7.4-common php7.4-fpm php7.4-gd php7.4-gmp php7.4-igmp
  php7.4-intl php7.4-json php7.4-ldap php7.4-mbstring php7.4-mysql
  php7.4-opcache php7.4-readline php7.4-redis php7.4-session php7.4-shmop
  php7.4-simplexml php7.4-sockets php7.4-sqlite3 php7.4-xml php7.4-xmlrpc
  php7.4-zip perl perl-base perl-modules-5.34 perl-modules-5.36 perl-modules-5.38
  perl-modules-5.40 perl-modules-5.42 perl-modules-5.44 perl-modules-5.46
  perl-modules-5.48 perl-modules-5.50 perl-modules-5.52 perl-modules-5.54
  perl-modules-5.56 perl-modules-5.58 perl-modules-5.60 perl-modules-5.62
  perl-modules-5.64 perl-modules-5.66 perl-modules-5.68 perl-modules-5.70
  perl-modules-5.72 perl-modules-5.74 perl-modules-5.76 perl-modules-5.78
  perl-modules-5.80 perl-modules-5.82 perl-modules-5.84 perl-modules-5.86
  perl-modules-5.88 perl-modules-5.90 perl-modules-5.92 perl-modules-5.94
  perl-modules-5.96 perl-modules-5.98 perl-modules-5.100 perl-modules-5.102
  perl-modules-5.104 perl-modules-5.106 perl-modules-5.108 perl-modules-5.110
  perl-modules-5.112 perl-modules-5.114 perl-modules-5.116 perl-modules-5.118
  perl-modules-5.120 perl-modules-5.122 perl-modules-5.124 perl-modules-5.126
  perl-modules-5.128 perl-modules-5.130 perl-modules-5.132 perl-modules-5.134
  perl-modules-5.136 perl-modules-5.138 perl-modules-5.140 perl-modules-5.142
  perl-modules-5.144 perl-modules-5.146 perl-modules-5.148 perl-modules-5.150
  perl-modules-5.152 perl-modules-5.154 perl-modules-5.156 perl-modules-5.158
  perl-modules-5.160 perl-modules-5.162 perl-modules-5.164 perl-modules-5.166
  perl-modules-5.168 perl-modules-5.170 perl-modules-5.172 perl-modules-5.174
  perl-modules-5.176 perl-modules-5.178 perl-modules-5.180 perl-modules-5.182
  perl-modules-5.184 perl-modules-5.186 perl-modules-5.188 perl-modules-5.190
  perl-modules-5.192 perl-modules-5.194 perl-modules-5.196 perl-modules-5.198
  perl-modules-5.200 perl-modules-5.202 perl-modules-5.204 perl-modules-5.206
  perl-modules-5.208 perl-modules-5.210 perl-modules-5.212 perl-modules-5.214
  perl-modules-5.216 perl-modules-5.218 perl-modules-5.220 perl-modules-5.222
  perl-modules-5.224 perl-modules-5.226 perl-modules-5.228 perl-modules-5.230
  perl-modules-5.232 perl-modules-5.234 perl-modules-5.236 perl-modules-5.238
  perl-modules-5.240 perl-modules-5.242 perl-modules-5.244 perl-modules-5.246
  perl-modules-5.248 perl-modules-5.250 perl-modules-5.252 perl-modules-5.254
  perl-modules-5.256 perl-modules-5.258 perl-modules-5.260 perl-modules-5.262
  perl-modules-5.264 perl-modules-5.266 perl-modules-5.268 perl-modules-5.270
  perl-modules-5.272 perl-modules-5.274 perl-modules-5.276 perl-modules-5.278
  perl-modules-5.280 perl-modules-5.282 perl-modules-5.284 perl-modules-5.286
  perl-modules-5.288 perl-modules-5.290 perl-modules-5.292 perl-modules-5.294
  perl-modules-5.296 perl-modules-5.298 perl-modules-5.300 perl-modules-5.302
  perl-modules-5.304 perl-modules-5.306 perl-modules-5.308 perl-modules-5.310
  perl-modules-5.312 perl-modules-5.314 perl-modules-5.316 perl-modules-5.318
  perl-modules-5.320 perl-modules-5.322 perl-modules-5.324 perl-modules-5.326
  perl-modules-5.328 perl-modules-5.330 perl-modules-5.332 perl-modules-5.334
  perl-modules-5.336 perl-modules-5.338 perl-modules-5.340 perl-modules-5.342
  perl-modules-5.344 perl-modules-5.346 perl-modules-5.348 perl-modules-5.350
  perl-modules-5.352 perl-modules-5.354 perl-modules-5.356 perl-modules-5.358
  perl-modules-5.360 perl-modules-5.362 perl-modules-5.364 perl-modules-5.366
  perl-modules-5.368 perl-modules-5.370 perl-modules-5.372 perl-modules-5.374
  perl-modules-5.376 perl-modules-5.378 perl-modules-5.380 perl-modules-5.382
  perl-modules-5.384 perl-modules-5.386 perl-modules-5.388 perl-modules-5.390
  perl-modules-5.392 perl-modules-5.394 perl-modules-5.396 perl-modules-5.398
  perl-modules-5.400 perl-modules-5.402 perl-modules-5.404 perl-modules-5.406
  perl-modules-5.408 perl-modules-5.410 perl-modules-5.412 perl-modules-5.414
  perl-modules-5.416 perl-modules-5.418 perl-modules-5.420 perl-modules-5.422
  perl-modules-5.424 perl-modules-5.426 perl-modules-5.428 perl-modules-5.430
  perl-modules-5.432 perl-modules-5.434 perl-modules-5.436 perl-modules-5.438
  perl-modules-5.440 perl-modules-5.442 perl-modules-5.444 perl-modules-5.446
  perl-modules-5.448 perl-modules-5.450 perl-modules-5.452 perl-modules-5.454
  perl-modules-5.456 perl-modules-5.458 perl-modules-5.460 perl-modules-5.462
  perl-modules-5.464 perl-modules-5.466 perl-modules-5.468 perl-modules-5.470
  perl-modules-5.472 perl-modules-5.474 perl-modules-5.476 perl-modules-5.478
  perl-modules-5.480 perl-modules-5.482 perl-modules-5.484 perl-modules-5.486
  perl-modules-5.488 perl-modules-5.490 perl-modules-5.492 perl-modules-5.494
  perl-modules-5.496 perl-modules-5.498 perl-modules-5.500 perl-modules-5.502
  perl-modules-5.504 perl-modules-5.506 perl-modules-5.508 perl-modules-5.510
  perl-modules-5.512 perl-modules-5.514 perl-modules-5.516 perl-modules-5.518
  perl-modules-5.520 perl-modules-5.522 perl-modules-5.524 perl-modules-5.526
  perl-modules-5.528 perl-modules-5.530 perl-modules-5.532 perl-modules-5.534
  perl-modules-5.536 perl-modules-5.538 perl-modules-5.540 perl-modules-5.542
  perl-modules-5.544 perl-modules-5.546 perl-modules-5.548 perl-modules-5.550
  perl-modules-5.552 perl-modules-5.554 perl-modules-5.556 perl-modules-5.558
  perl-modules-5.560 perl-modules-5.562 perl-modules-5.564 perl-modules-5.566
  perl-modules-5.568 perl-modules-5.570 perl-modules-5.572 perl-modules-5.574
  perl-modules-5.576 perl-modules-5.578 perl-modules-5.580 perl-modules-5.582
  perl-modules-5.584 perl-modules-5.586 perl-modules-5.588 perl-modules-5.590
  perl-modules-5.592 perl-modules-5.594 perl-modules-5.596 perl-modules-5.598
  perl-modules-5.600 perl-modules-5.602 perl-modules-5.604 perl-modules-5.606
  perl-modules-5.608 perl-modules-5.610 perl-modules-5.612 perl-modules-5.614
  perl-modules-5.616 perl-modules-5.618 perl-modules-5.620 perl-modules-5.622
  perl-modules-5.624 perl-modules-5.626 perl-modules-5.628 perl-modules-5.630
  perl-modules-5.632 perl-modules-5.634 perl-modules-5.636 perl-modules-5.638
  perl-modules-5.640 perl-modules-5.642 perl-modules-5.644 perl-modules-5.646
  perl-modules-5.648 perl-modules-5.650 perl-modules-5.652 perl-modules-5.654
  perl-modules-5.656 perl-modules-5.658 perl-modules-5.660 perl-modules-5.662
  perl-modules-5.664 perl-modules-5.666 perl-modules-5.668 perl-modules-5.670
  perl-modules-5.672 perl-modules-5.674 perl-modules-5.676 perl-modules-5.678
  perl-modules-5.680 perl-modules-5.682 perl-modules-5.684 perl-modules-5.686
  perl-modules-5.688 perl-modules-5.690 perl-modules-5.692 perl-modules-5.694
  perl-modules-5.696 perl-modules-5.698 perl-modules-5.700 perl-modules-5.702
  perl-modules-5.704 perl-modules-5.706 perl-modules-5.708 perl-modules-5.710
  perl-modules-5.712 perl-modules-5.714 perl-modules-5.716 perl-modules-5.718
  perl-modules-5.720 perl-modules-5.722 perl-modules-5.724 perl-modules-5.726
  perl-modules-5.728 perl-modules-5.730 perl-modules-5.732 perl-modules-5.734
  perl-modules-5.736 perl-modules-5.738 perl-modules-5.740 perl-modules-5.742
  perl-modules-5.744 perl-modules-5.746 perl-modules-5.748 perl-modules-5.750
  perl-modules-5.752 perl-modules-5.754 perl-modules-5.756 perl-modules-5.758
  perl-modules-5.760 perl-modules-5.762 perl-modules-5.764 perl-modules-5.766
  perl-modules-5.768 perl-modules-5.770 perl-modules-5.772 perl-modules-5.774
  perl-modules-5.776 perl-modules-5.778 perl-modules-5.780 perl-modules-5.782
  perl-modules-5.784 perl-modules-5.786 perl-modules-5.788 perl-modules-5.790
  perl-modules-5.792 perl-modules-5.794 perl-modules-5.796 perl-modules-5.798
  perl-modules-5.800 perl-modules-5.802 perl-modules-5.804 perl-modules-5.806
  perl-modules-5.808 perl-modules-5.810 perl-modules-5.812 perl-modules-5.814
  perl-modules-5.816 perl-modules-5.818 perl-modules-5.820 perl-modules-5.822
  perl-modules-5.824 perl-modules-5.826 perl-modules-5.828 perl-modules-5.830
  perl-modules-5.832 perl-modules-5.834 perl-modules-5.836 perl-modules-5.838
  perl-modules-5.840 perl-modules-5.842 perl-modules-5.844 perl-modules-5.846
  perl-modules-5.848 perl-modules-5.850 perl-modules-5.852 perl-modules-5.854
  perl-modules-5.856 perl-modules-5.858 perl-modules-5.860 perl-modules-5.862
  perl-modules-5.864 perl-modules-5.866 perl-modules-5.868 perl-modules
```

Pour ma part j'ai eu une petite erreur donc nous allons passer par cette méthode ci dessous pour la réinstallation

```
apt-get update --fix-missing
```

```
E: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/a/apr/libapr1_1.7.0
E: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/a/apr-util/libaprut
E: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/a/apr-util/libaprut
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec
root@debian--glpi:~# --fix-missing
-bash: --fix-missing : commande introuvable
root@debian--glpi:~# apt-get update --fix-missing
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
root@debian--glpi:~#
```

3. Puis réessayer la commande `apt install apache2 php mariadb-server -y` pour l'installation puis il devrait s'installer sans problème pour ma part cela a fonctionné
4. Ensuite, nous allons installer toutes les dépendances donc pourrait avoir besoin GLPI (elles ne sont pas toutes obligatoires/utiles mais pour éviter les problèmes par la suite, nous installons tout d'un coup à l'aide de la commande `apt install php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-xml php-intl php-ldap php-apcu php-xmllib php-zip php-bz2 php-imap -y` puis l'installation devrait être faite sans soucis

Configuration du service de bases de données

1. Nous allons maintenant sécuriser l'accès au service de base de données. Lancez la commande suivante `mysql_secure_installation`

```
root@debian--glpi:~# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

Répondre yes à toute les question

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

2. Nous allons se rendre dans la base de données à l'aide de cette commande `mysql -u root -p`

```
root@debian--glpi:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 10.5.23-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> █
```

3. Créer la base de données

```
MariaDB [(none)]> create database db_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,005 sec)
```

4. Puis créer un utilisateur à l'aide de cette commande `grant all privileges on db_glpi.* to admindb_glpi@localhost identified by "votre-MDP";`

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on db_glpi.* to admindb_glpi@localhost id
Query OK, 0 rows affected (0,017 sec)
```

Puis exit

5. à l'aide de `cd` choisir l'emplacement où vous souhaitez télécharger votre glpi: `wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.6/glpi-10.0.6.tgz`

```
root@debian--glpi:~# cd /tmp
root@debian--glpi:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.6/glpi-10.0.6.tgz
```

Le téléchargement a bien été fini

```
glpi-10.0.6.tgz 100%[=====]
2024-03-14 14:40:06 (939 KB/s) - « glpi-10.0.6.tgz » sauvegardé [57382334/57382334]
```

6. Décompressez le fichier à l'aide de cette commande `tar -xvzf glpi-10.0.12.tgz -C /var/www/html`

Rendez l'utilisateur des services web (*nommé `www-data`*) propriétaire de ces nouveaux fichiers à l'aide de cette commande `chown -R www-data /var/www/html`

Vous pouvez vérifier que tout est OK en listant le contenu du répertoire avec la commande `ls -l /var/www/html`

```
root@debian--glpi:/tmp# ls -l /var/www/html
total 16
drwxr-xr-x 24 www-data login  4096 24 janv.  2023 glpi
-rw-r--r--  1 www-data root  10701 14 mars  14:12 index.html
```

Configuration du serveur WEB

1. Se rendre dans le nano: `nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini`

```
root@debian--glpi:~# nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
```


Dans le nano trouver `session.cookie_httponly =` et rajouter **on**

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; http://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly =on
```

Après cette étape se rendre sur internet noter votre adresse ip ainsi suivi de /glpi

`192.168.100.20/glpi/`

Puis passez à la configuration

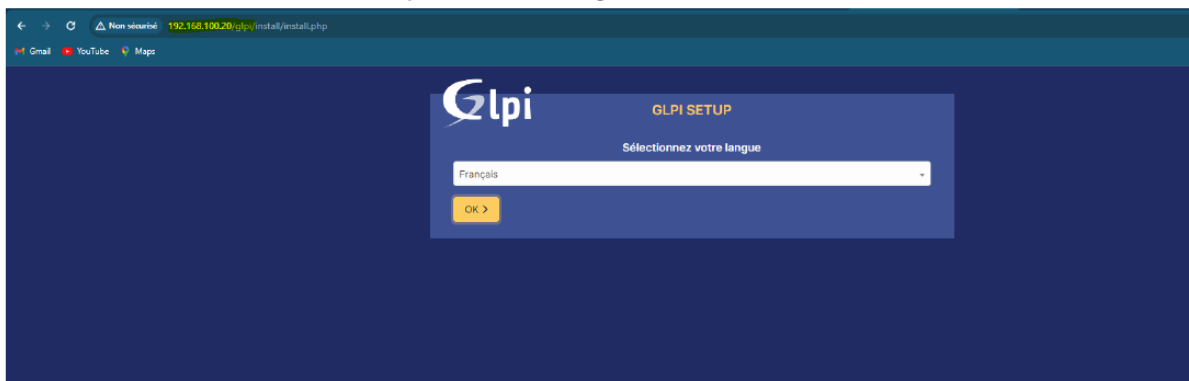

Dans cette étape nous allons cliquer sur installer comme il s'agit d'une première utilisation



Puis continuer

à partir du Marketplace et la génération de PDF.

Requis	Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille	✓
	Activer l'installation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.	
Requis	Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis	Permissions pour les dossiers de données	✓
Suggéré	Emplacement sécurisé pour les dossiers de données	▲
	Les dossiers de données de GLPI devraient être placés en dehors du dossier racine web. Ceci peut être effectué en redéfinissant les constantes correspondantes. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails. Les dossiers suivants devraient être placés en dehors de <code>/var/www/html/glpi/</code> : - <code>/var/www/html/glpi/files</code> ("GLPI_VAR_DIR") - <code>/var/www/html/glpi/conf</code> ("GLPI_CONFIG_DIR") Vous pouvez ignorer cette recommandation si vous êtes certain que ces dossiers ne sont pas accessibles depuis votre serveur web.	
Suggéré	Configuration de sécurité pour les sessions	▲
	Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée. La directive PHP <code>session.cookie_httponly</code> devrait être définie à <code>on</code> pour prévenir l'accès aux cookies depuis les scripts côté client.	
Suggéré	exif extension	✓
	Renforcer la sécurité de la validation des images.	
Suggéré	ldap extension	✓
	Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.	
Suggéré	openssl extension	✓
	Active l'envoi de courriel en utilisant SSL/TLS.	
Suggéré	zip extension	✓
	Active l'installation de paquets zip à partir du Marketplace.	
Suggéré	bz2 extension	✓
	Active l'installation des paquets bz2 à partir du Marketplace.	
Suggéré	Zend OPcache extension	✓
	Améliorer les performances du moteur PHP.	
Suggéré	Extensions émules de PHP	✓
	Améliorer légèrement les performances.	
Suggéré	Permissions pour le répertoire du marketplace	✓
	Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.	

Voulez-vous continuer ?

Continuer > Réessayer ↺

Dans utilisateur faudrait mettre le nom d'utilisateur donc ici ça va être `admindb_glpi` et pas `glpi`

Puis créer un utilisateur à l'aide de cette commande `grant all privileges on db_glpi.* to admindb_glpi@localhost identified by "votre-MDP";`

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on db_glpi.* to admindb_glpi@localhost id
Query OK, 0 rows affected (0,017 sec)
```



The screenshot shows the GLPI SETUP interface for Step 1. The title is 'GLPI SETUP' and the subtitle is 'Étape 1 Configuration de la connexion à la base de données'. It contains three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with 'localhost', 'Utilisateur SQL' with 'glpi', and 'Mot de passe SQL' with masked characters. A 'Continuer >' button is at the bottom.

Choisir la base existence



The screenshot shows the GLPI SETUP interface for Step 2. The title is 'GLPI SETUP' and the subtitle is 'Étape 2 Test de connexion à la base de données'. A green checkmark and the text 'Connexion à la base de données réussie' are displayed. Below, it says 'Veuillez sélectionner une base de données :'. There is a section 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :' with a radio button and an empty text field. Below that, a list of databases is shown, with 'db_glpi' selected. A 'Continuer >' button is at the bottom.

Puis suivant pour le reste des étape et vous allez arriver sur cette fenêtre et **pour la connexion l'utilisateur et le mot de passe sera glpi**

Pour la première connexion l'identifiant et le mot de passe est **glpi** vous serez connecté en mode administrateur

Connexion à votre compte

Identifiant

glpi

Mot de passe

.....

Source de connexion


Base interne GLPI




Se souvenir de moi

Se connecter

Puis nous sommes sur l'interface de glpi

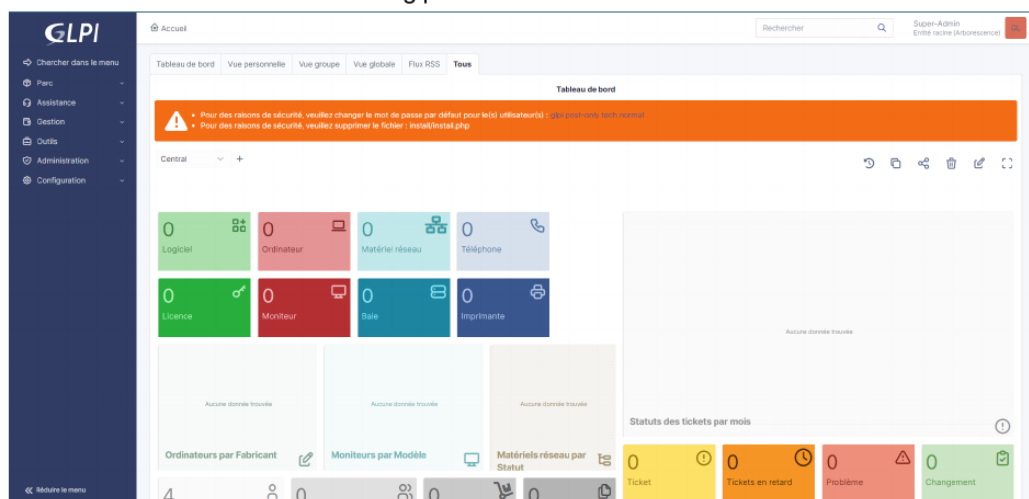

Nous allons permettre une authentification aux utilisateurs via leur identifiant de l'AD pour ceci suivre cet étape

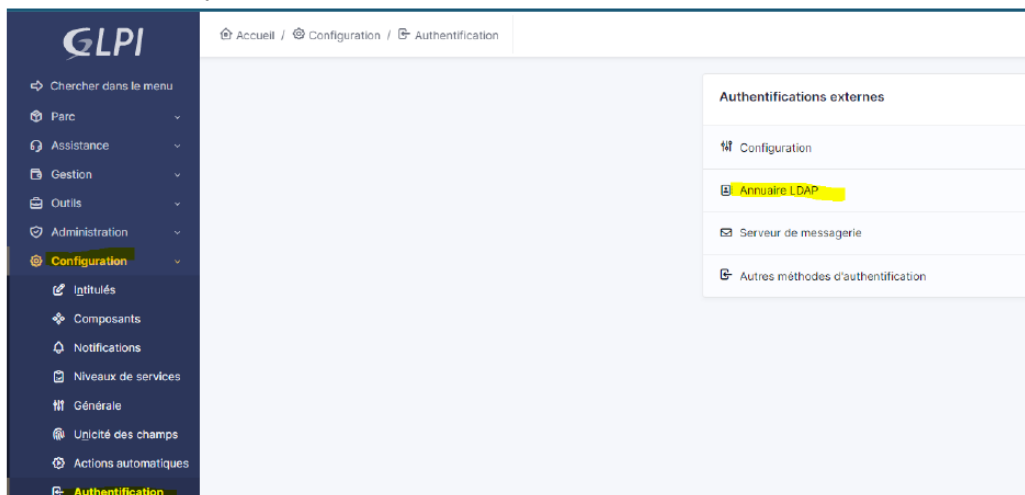

Remplir cet annuaire par rapport à vous

This screenshot shows the 'Annuaire LDAP' configuration page. The page has a breadcrumb trail: 'Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP'. There are buttons for '+ Ajouter' and 'Rechercher'. The main content area is divided into a left sidebar with tabs like 'Tester', 'Utilisateurs', 'Groupes', etc., and a main form. The form contains fields for: 'Nom' (set to 'gsbl.intra'), 'Dernière modification' (2024-03-21 15:50), 'Serveur par défaut' (set to 'Oui'), 'Actif' (set to 'Oui'), 'Serveur' (set to '192.168.100.1'), 'Port' (set to '389'), 'Filtre de connexion' (a complex LDAP filter), 'Base DN' (set to 'DC=gsbl,DC=intra'), 'Utilisez un compte' (set to 'Oui'), 'DN du compte' (set to 'Administrateur@gsbl.intra'), 'Mot de passe du compte' (with an 'Effacer' button), 'Champ de l'identifiant' (set to 'samaccountname'), and 'Champ de synchronisation' (set to 'objectguid'). At the bottom right, there are buttons for 'Supprimer définitivement' and 'Sauvegarder'.

Puis tester

This screenshot shows the 'Annuaire LDAP' configuration page with the 'Tester' button highlighted in yellow. Below the configuration fields, there is a section titled 'Tester la connexion à l'annuaire LDAP'. The result of the test is displayed as 'Test réussi : Serveur principal gs' (highlighted in yellow). A 'Tester' button is located at the bottom right of this section.

Installation de Fusion Inventory

Dans cet étape nous allons installer Fusion inventory

Pour débuter ce rendre dans ce lien pour téléchargez le pluggin: <https://fusioninventory.org/>

Faites un clic droit sur le lien « zip » ou « tar.bz2 » et copiez l'adresse du lien. Ici, nous avons copié le lien zip qui est le suivant : en remplaçant par la version glpi10.0.6 et fusioninventory 10.0.6+1.1

<https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi10.0.3%2B1.0/fusioninventory-10.0.3+1.0.zip>

Installez le paquet « unzip » sur votre machine Debian : apt install unzip

```
apt install unzip
```

Téléchargez, à l'aide de la commande wget , le plugin FusionInventory. Utilisez le lien fourni dans la page Github . Ici, nous avons téléchargé le plugin FusionInventory dans le dossier « home » du root : en remplaçant par la version glpi10.0.6 et fusioninventory 10.0.6+1.1

```
root@debian:~# wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi10.0.3%2B1.0/fusioninventory-10.0.3+1.0.zip
```

Décompressez le plugin téléchargé avec la commande unzip

```
unzip fusioninventory-10.0.6+1.1.zip
```

Une fois le paquet zip décompresser, un dossier fusioninventory est créé nommé fusioninventory

Déplacez ce dossier dans l'emplacement d'installation de GLPI (ici, nous le déplaçons dans /var/www/html/glpi/plugins , cet emplacement peut varier selon votre configuration) :

```
mv fusioninventory /var/www/html/glpi/plugins
```

Vérifiez que le dossier du plugin FusionInventory est bien présent dans les plugins de GLPI :

```
root@debian--glpi:~# cd /var/www/html/glpi/plugins
root@debian--glpi:/var/www/html/glpi/plugins# ls
fusioninventory
```

INSTALLATION DU PLUGIN FUSIONINVENTORY DANS GLPI 10

Se rendre dans le glpi

Dans le volet de gauche, cliquez sur Configuration et Plugins , le plugin FusionInventory doit être présent dans la liste affichée :

Configuration	NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
Intitulés	FusionInventory	fusioninventory	10.0.3+1.0	AGPLv3+	Non installé	David DUREUX & FusionInventory team		

Puis attendre

Installation of plugin FusionInventory (0 seconde)

Clean data from old installation of the plugin (0 seconde)

Clean rules from old installation of the plugin (0 seconde)

Creation tables in database (0 seconde)

Une fois le chargement fini ceci s'affiche

GLPI fournit un nouveau marketplace pour télécharger et installer des plugins.

Voulez-vous remplacer la page de configuration des plugins par l'interface du Marketplace ?

☒ Oui ☐ Non ☐ Plus tard

Éléments visualisés : contient

recherche

Actions

NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
FusionInventory	fusioninventory	10.0.6+1.1	AGPLv3+	Installé / non activé	David DUREUX & FusionInventory team		

20 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes

Puis activer le plugin

NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
FusionInventory	fusioninventory	10.0.6+1.1	AGPLv3+	Activé	David DUREUX & FusionInventory team		

20 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes

Nous avons ce message d'erreur qui a apparue



Le cron de GLPI ne fonctionne pas, voir [documentation](#)

Pour résoudre ce problème, cliquez, dans le volet de gauche, sur « Configuration » et « Actions automatiques aller à la page 3 et taskscheduler

Configuration

Intitulés

Composants

Notifications

Niveaux de services

Générale

Unité des champs

Actions automatiques

Authentification

☐	NOM	TYPE D'ÉLÉMENT	DESCRIPTION	STATUT	DERNIÈRE EXÉCUTION
☐	software	Licence	Envoi des alertes sur les expirations de licences	Désactivé	
☐	taskscheduler	Gestion des tâches	taskscheduler	Programmée	
☐	telemetry	Télémetrie	Envoyer les informations de télémetrie	Désactivé	
☐	temp	Action automatique	Nettoyage des fichiers temporaires	Programmée	
☐	unlockobject	Verrou de l'objet	Déverrouille les objets oubliés	Désactivé	
☐	wakeupAgents	Job	wakeupAgents	Programmée	
☐	watcher	Action automatique	Surveillance des actions automatiques	Programmée	2024-03-21 16:07

20

lignes / page

De 41 à 47 sur 47 lignes

«

<

1

2

3

>

»

Exécuter puis sauvegarder

Action automatique	Nom	Fusioninventory - taskscheduler	
Statistiques	Description	taskscheduler	
Journaux	Fréquence d'exécution	1 minute	Commentaires
Historique 1	Statut	Programmée	
Tous	Mode d'exécution	CLI	
	Plage horaires d'exécution	0 -> 24	
	Temps de conservation des journaux (en jours)	30	
	Dernière exécution	Jamais	
	Prochaine exécution	Dès que possible	Exécuter
	Sauvegarder		

Le plugin fusioninventory est prêt

INSTALLATION DE L'AGENT FUSIONINVENTORY SUR UNE MACHINE

Pour débuter se rendre sur la machine dans lequel vous souhaitez installer l'agent fusioninventory puis se rendre sur le lien pour installer un agent

Official news: [FusionInventory Agent 2.6](#)

You'll find here distribution packages. See [installation instructions here](#) to install fr




Windows x86 & x64 installers are available below and are copied from [windows x86](#)



- For Microsoft Windows OS choose the following:


- Windows installer

- Windows 64-bit OS: [fusioninventory-agent_windows-x64_2.6.exe](#)
- Windows 32-bit OS: [fusioninventory-agent_windows-x86_2.6.exe](#)


Puis l'ouvrir après son installation

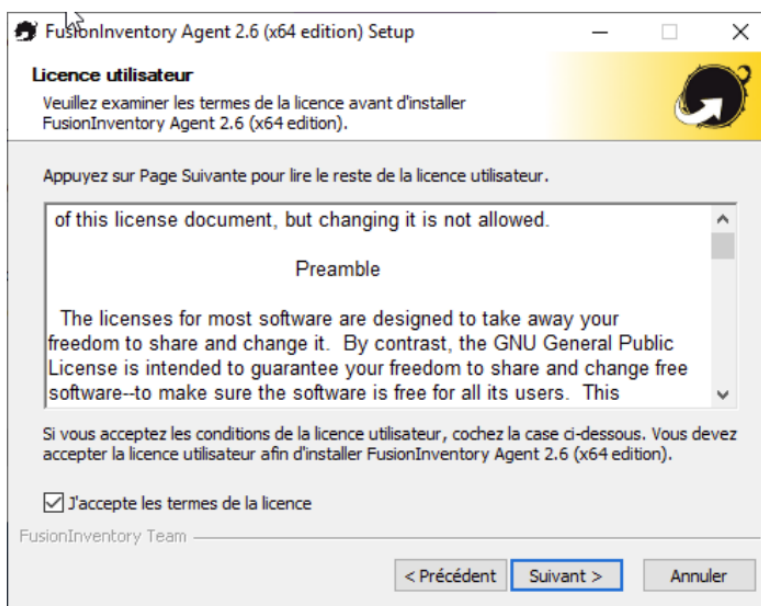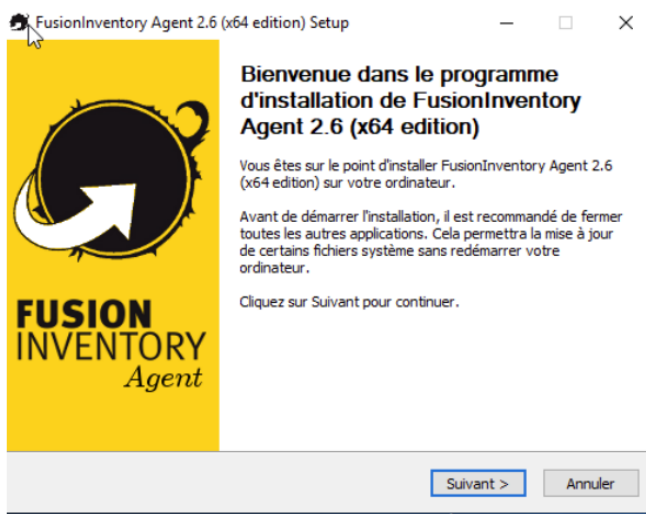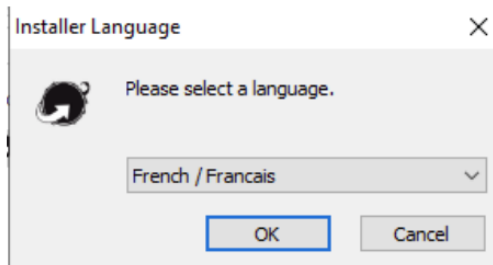

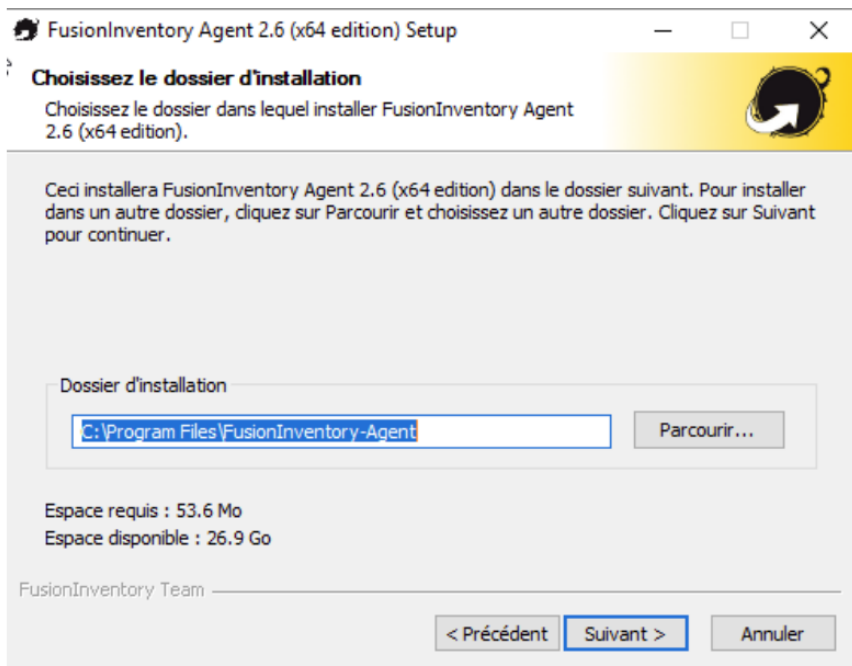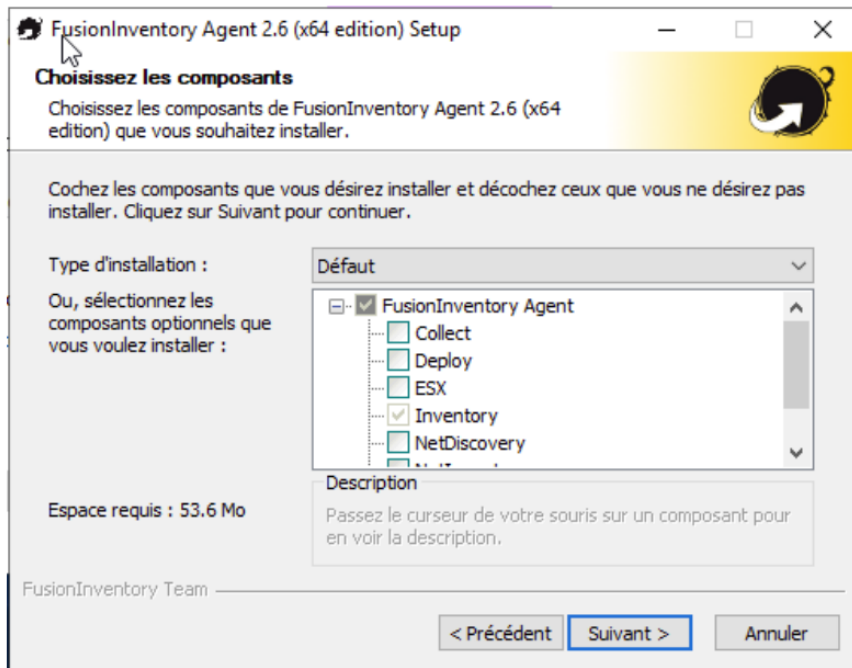

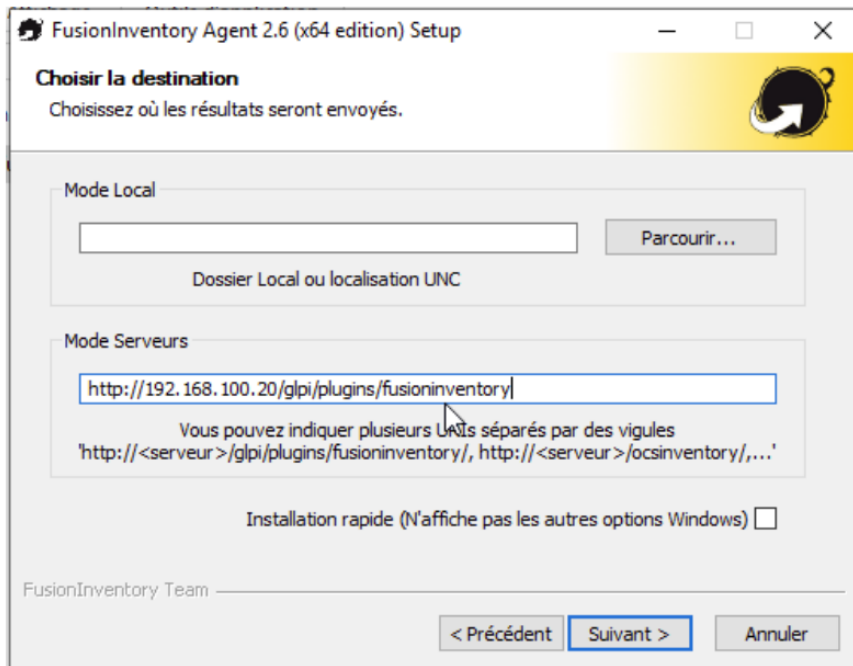

Pui suivant jusqu'à la page ci dessous

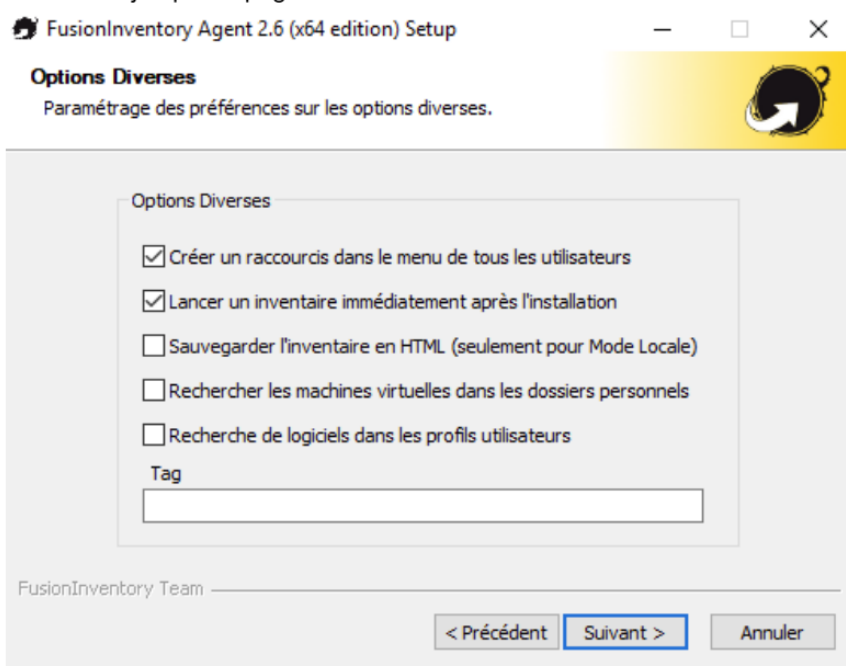

Puis patienter l'installation

Se rendre dans l'interface glpi et vous allez retrouver l'onglet ordinateur qui correspond au installation de fusioninventory sur des post client et en appuyant deux nous pouvons apercevoir su quel client sont installer

Accueil / Parc

Parc

2
Ordinateurs

111
Logiciels

Actions

NOM

STATUT

FABRICANT

NUMÉRO DE SÉRIE

TYPE

MODÈLE

SYSTÈME D'EXPLOITATION - N

Mustafa-VMW10

QEMU

QEMU

Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)

Windows

Win-serv1

QEMU

QEMU

Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)

Windows

20

lignes / page

De 1 à 2 sur 2 lignes

Vous pouvez ensuite créer un utilisateur pour votre client si vous le souhaitez