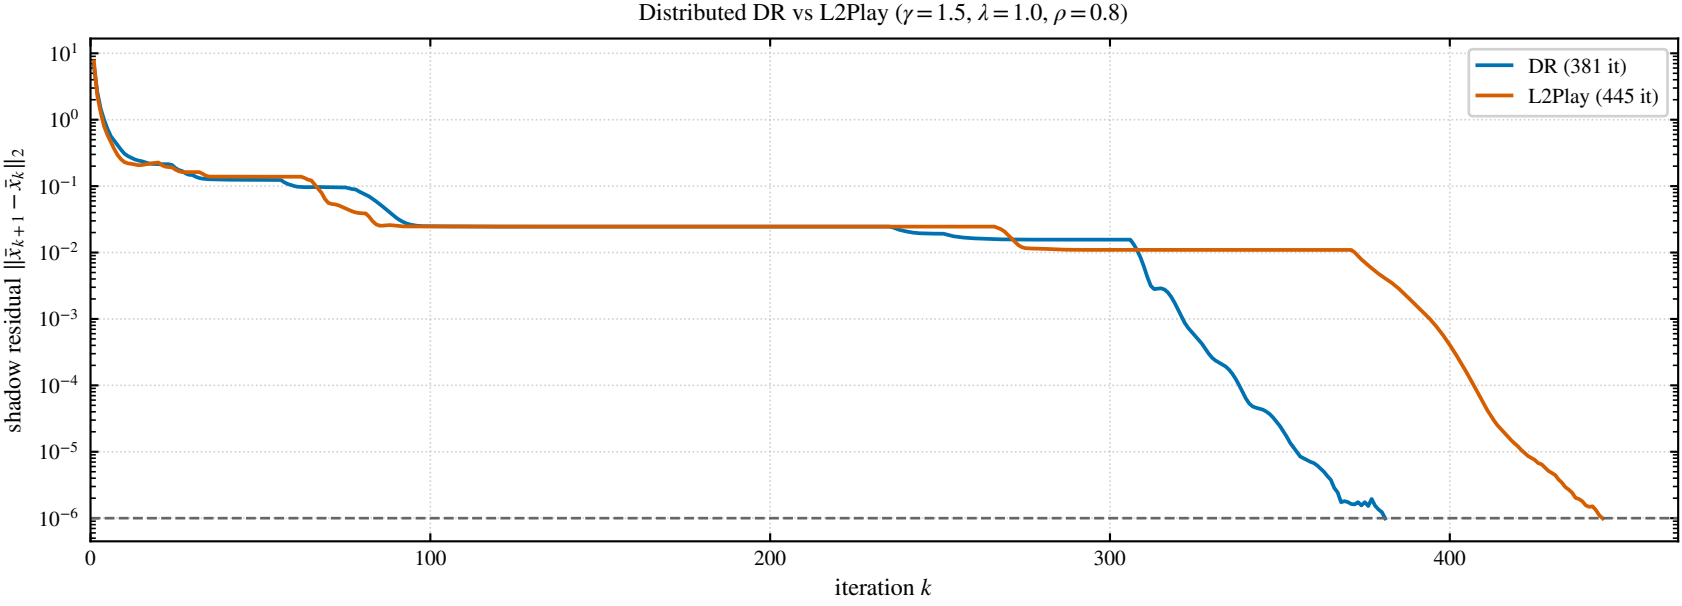
Distributed DR vs L2Play ($\gamma = 1.5$, $\lambda = 1.0$, $\rho = 0.8$)
DR (381 it)
L2Play (445 it)
shadow residual $\|\bar{x}_{k+1} - \bar{x}_k\|_2$
iteration $k$
$10^{1}$
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$10^{-5}$
$10^{-6}$
0
100
200
300
400