

**Diseño y Programación de
Software Multiplataforma
DPS941**

Ciclo 01-2026

G01T



Primer proyecto (REACT)

Docente: Alexander Alberto Siguenza Campos

Integrante:

Apellidos	Nombres	Carné
Berdugo Artiga	Lisandro Rafael	BA131462

Link de proyecto en github:

<https://github.com/LisandroBerdugo/DPSPrimerProyecto.git>

Link de proyecto en vercel: <https://dps-primer-proyecto.vercel.app/login>

Contenido

Código fuente en GitHub	3
Despliegue/Enlace en Vercel.....	3
Documentación breve	3
Estructura del proyecto	7
Cómo ejecutar la app localmente.....	8

Código fuente en GitHub

El código del proyecto se encuentra en GitHub en el siguiente link:

<https://github.com/LisandroBerdugo/DPSPrimerProyecto.git>

Despliegue/Enlace en Vercel


El despliegue en Vercel está en el siguiente link:

<https://dps-primer-proyecto.vercel.app/login>

Documentación breve

Para este proyecto se inicia con la pantalla de login (pide usuario y contraseña).

 localhost:3000/login

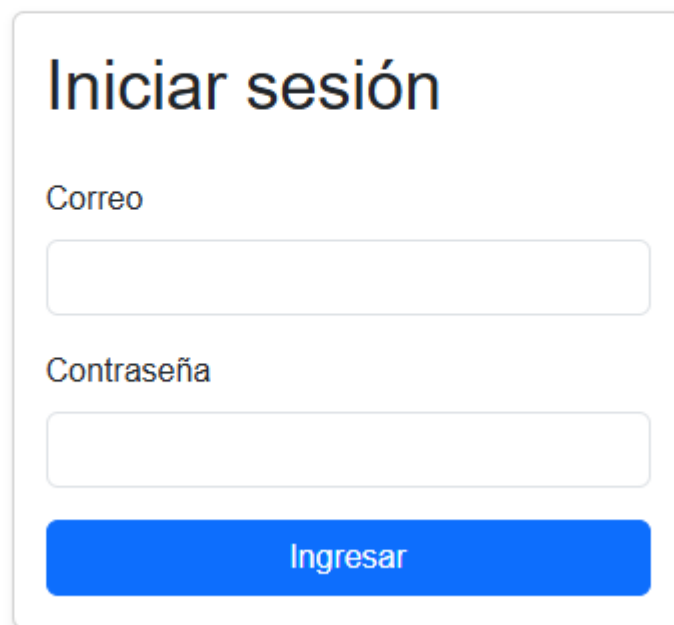

The image shows a login form titled "Iniciar sesión". It contains two input fields: "Correo" (Email) and "Contraseña" (Password). Below the password field is a blue button labeled "Ingresar" (Login).

Después dependiendo del usuario con el que ingrese mostrar mas o menos botones dependiendo de las especificaciones para cada uno y sea rol gerente o o usuario.

La pantalla muestra el nombre de la pantalla, el nombre del usuario que se loggeo, el rol del usuario, las opciones y cerrar cesion.

Usuario gerente:

El usuario gerente muestra los botones de agregar usuarios (administración) y el botón para dirigirlo a la pantalla en común de proyectos (a la pantalla de agregar usuarios solo pueden ingresar los usuarios con rol de gerente).



Dashboard

[Cerrar sesión](#)

Bienvenido, **Gerente** | Rol: **gerente**

[Ir a Proyectos](#)[Agregar usuarios](#)

Usuario con rol de usuario:

Este tipo de usuarios serian los operativos, solo tienen acceso a la pantalla compartida de “proyectos”.

Dashboard

[Cerrar sesión](#)

Bienvenido, **Usuario** | Rol: **usuario**

[Ir a Proyectos](#)

Usuario gerente pantalla de proyectos:

En esta pantalla los gerentes pueden agregar un nuevo proyecto y asignar tarea a los usuarios disponibles, al mismo tiempo pueden ir viendo el estado de las tareas y al estar todas las tareas en estado finalizado, el usuario gerente puede cerrar la tarea.

Proyectos

[← Volver](#)[Crear proyecto](#)

Prueba Nuevo

Prueba Nuevo

cerrado

Editar

Eliminar

Crear tarea

Cerrar proyecto

Tareas

Prueba nuevo

Prueba nuevo

Asignado a: Lisandro Usuario

finalizado

Editar tarea

Eliminar tarea

Usuario con rol de usuario pantalla de proyectos:

Los usuarios con rol de usuario al entrar a la pantalla de proyectos solo se le muestran los proyectos en los cuales tienen tareas asignadas y solo tiene habilitado un botón para cambiar de estado la tarea.

Proyectos

[← Volver](#)

Prueba Nuevo

Prueba Nuevo

cerrado

Tareas

Prueba nuevo

Prueba nuevo

Asignado a: Lisandro Usuario

finalizado

Usuario gerente en la pantalla agregar usuarios:

En esta pantalla los usuarios pueden agregar más usuarios al sistema (solo visible para usuarios con rol de gerente).

Agregar usuario

[← Volver](#)

Nombre

Correo

Contraseña

Rol

Usuario

 Guardar usuario

Estructura del proyecto

- ❖ Src
 - App
 - Dashboard
 - Page.js
 - Login
 - Page.js
 - Register
 - Page.js
 - Projects
 - Page.js
 - Layout.js
 - Page.js
 - Globals.css
 - Components
 - ProjectedRoute.js
 - AdminRoute.js
 - Context
 - AuthContext.js
 - Services
 - Api.js
 - projectService.js
 - taskService.js
 - userService.js
- ❖ db.json
- ❖ package.json
- ❖ package-lock.json
- ❖ next.config.mjs
- ❖ eslint.config.mjs
- ❖ README.md

Cómo ejecutar la app localmente

1. Clonar el repositorio desde GitHub.
Abrir una terminal y ejecutar: `git clone`
<https://github.com/LisandroBerdugo/DPSPrimerProyecto.git>
2. Abrir Visual Studio Code.
File / Open Folder
(Después de eso seleccionar el folder donde se descargó el proyecto).
3. Instalar extensiones.
Bootstrap 5 Quink Snippets (Para trabajar con clases en Bootstrap).
Thunder Client (para probar Json Server desde VSC).
4. Instalar dependencias.
`npm install`
5. Ejecutar aplicación (frontend).
`npm run dev`
6. Ejecutar la base de datos simulada (JSON Server).
`npm run server`
7. Acceder a la aplicación.
`http://localhost:3000`
8. Acceso a la API simulada
`http://localhost:3001`